GEBERIT

1 NİSAN 2024'DEN İTİBAREN GEÇERLİDİR

GEBERIT BANYO ÜRÜNLERİ VE SERİLERİ KATALOĞU

KNOW HOW INSTALLED

Geberit Kombifix	7
Geberit Duofix	29
Geberit GIS	97
Gömme rezervuar	131
Sıva üstü rezervuarlar	143
Doldurma ve boşaltma valfleri	157
Kumanda kapakları ve klozet deşarj kontrolleri	167
Pisuvar deşarj kontrolleri	243
Klozetler, pisuvarlar ve bideler için cihaz bağlantıları	275
Bataryalar	289
Yıkama yeri ve evye için aparat bağlantıları	333
Duşlar	365
Duşlar ve küvetler için aparat bağlantıları	393
Zemin drenajı	411
Geberit ONE	429
Geberit Acanto	493
Geberit iCon	521
Geberit Smyle	575
Geberit VariForm	599
Geberit Option	629
Geberit Bambini	639
Pisuvarlar	691
Geberit Monolith rezervuar modülleri	731
Geberit AquaClean taharet sistemleri	753
Duşlar	785
Küvetler	795
Diğer ürün çözümleri	803
Appendix	829

GEBERİT VE FSC™

Forest Stewardship Council (FSC), dünya çapında sorumlu ve çevre dostu orman yönetimini teşvik eder. Geberit, banyo mobilyalarında FSC™ (C134279) sertifikalı ahşap kullanır. Ürünlerde FSC etiketinin bulunmasına dikkat edin.

FSC™ C134279 sertifikalı ürünler için sorumluluk

Geberit International AG | Schachenstrasse 77 | CH-8645 Jona | İsviçre

YENİ

GEBERIT ONE

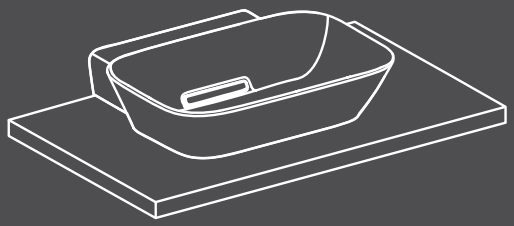

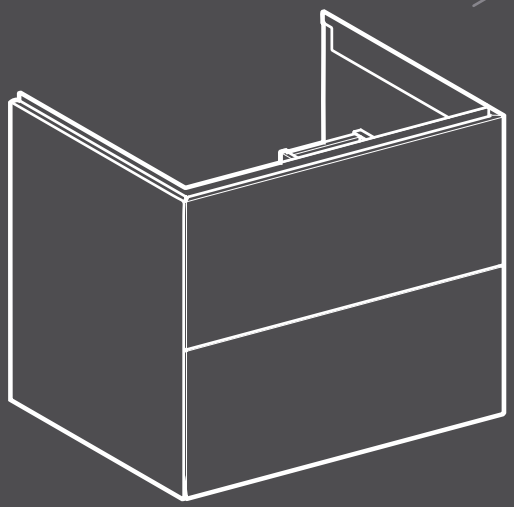

BAS-AÇ
Tek veya çift çekmeceli versiyonlar.
Kaplamalı veya melamin

GEBERIT ACANTO

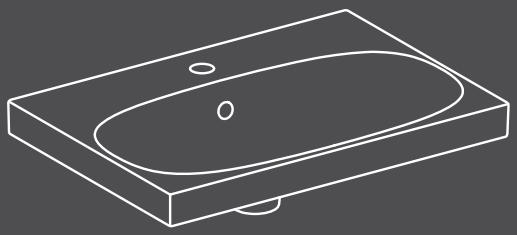

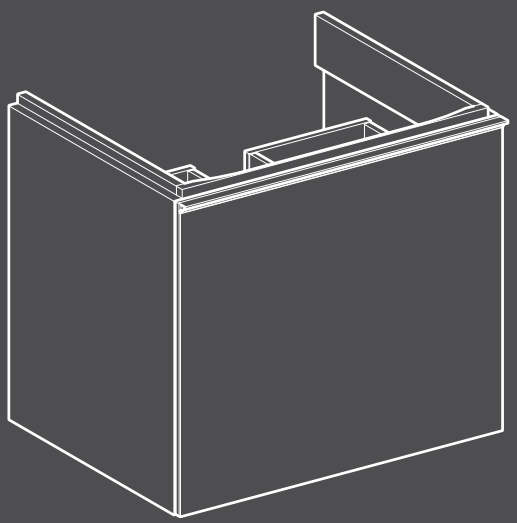

KULPLU ÇEKMECE
İç çekmece ile sunulan bütün ön yüzey çekmece.
Kaplamalı, melamin veya cam

GEBERIT ICON

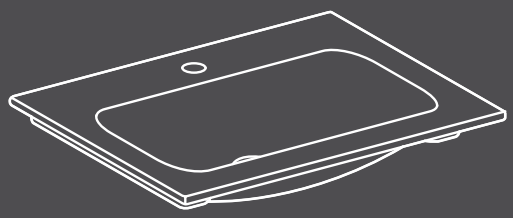

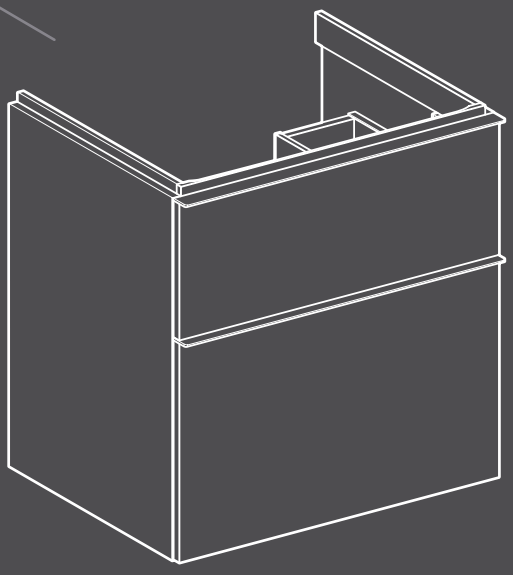

KULPLU ÇEKMECE
Tek ve çift çekmeceli versiyonlar.
Kaplamalı veya melamin

YENİ GEBERIT BANYO ALANI SERİSİ

MIX & MATCH

Geberit Mix & Match, yıkama alanı tasarımı konusunda yepyeni olanaklar sunar. Geberit ONE, Acanto ve iCon serilerinden lavabolar, banyo mobilyaları ve aksesuarlar ile Option serisinden aynalar modüler bir şekilde ve tüm seriler arasında birleştirilebilir - olanaklar neredeyse sınırsızdır. Proje danışmanlığında ek esneklik, neredeyse tüm müşteri isteklerini yerine getirebilmenize olanak tanır. Geniş bir aksesuar seçimi ile ürün yelpazesi tamamlanmaktadır.

GEBERIT

Geberit Kombifix

Montaj elemanları 8

Klozet elemanları 8
Aksesuarlara genel bakış - Geberit Kombifix klozet elemanları 8
Lavabo elemanları 19
Bide elemanları 19
Pisuvar elemanları 20
Aksesuarlara genel bakış - Geberit Kombifix pisuvar elemanları 20
Duş elemanları 25

Aksesuarlar 26

Sabitlemeler için 26

Montaj elemanları

Klozet elemanları

Aksesuarlara genel bakış - Geberit Kombifix klozet elemanları

Geberit International Sales , Güncellik: Aralık 2023

	Sigma serisi kumanda kapakları	Omega serisi kumanda kapakları	Alpha serisi kumanda kapakları	Geberit Kombifix destek ayağı seti	Geberit Kombifix ayak plakalı profil seti
				→ S. 26	→ S. 27
110.350.00.5 Asma klozet için Geberit Kombifix elemanı, 108 cm, Sigma 12 cm gömme rezervuar ile	✓			✓	✓
110.340.00.5 Asma klozet için Geberit Kombifix elemanı, 108 cm, Sigma 12 cm gömme rezervuar ile, destek ayakları ile	✓				✓
110.792.00.1 Asma klozet için Geberit Kombifix elemanı, 109 cm, Sigma 8 cm gömme rezervuar ile	✓			✓	✓
110.020.00.1 Asma klozet için Geberit Kombifix elemanı, 106 cm, Omega 12 cm gömme rezervuar ile		✓		✓	✓
110.001.00.1 Asma klozet için Geberit Kombifix elemanı, 82 cm, Omega 12 cm gömme rezervuar ile		✓		✓	✓
110.011.00.1 Asma klozet için Geberit Kombifix elemanı, 98 cm, Omega 12 cm gömme rezervuar ile		✓		✓	✓
110.174.00.1 Asma klozet için Geberit Kombifix elemanı, 109 cm, Alpha 8 cm gömme rezervuar ile, destek ayakları ile			✓		✓
110.175.00.1 Asma klozet için Geberit Kombifix elemanı, 109 cm, Alpha 8 cm gömme rezervuar ile			✓	✓	✓
110.212.00.1 Asma klozet için Geberit Kombifix elemanı, 82 cm, Alpha 12 cm gömme rezervuar ile			✓	✓	✓
110.231.00.2 Asma klozet için Geberit Kombifix elemanı, 106 cm, Alpha 12 cm gömme rezervuar ile, destek ayakları ile			✓		✓
110.233.00.2 Asma klozet için Geberit Kombifix elemanı, 106 cm, Alpha 12 cm gömme rezervuar ile			✓	✓	✓

✓ Uyumlu

Asma klozet için Geberit Kombifix elemanı, 108 cm, Sigma 12 cm gömme rezervuar ile

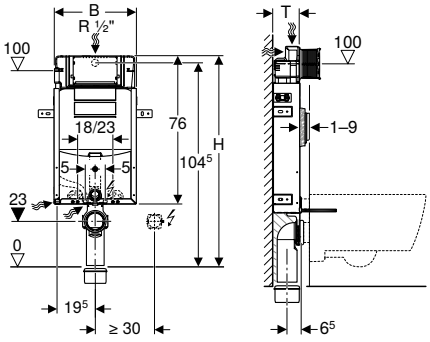

click & scan

Kullanım amaçları

- Tuğla duvarlar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önü montaj için
- Bağlantı ölçüleri EN 33:2011 standardına uygun asma klozetler için
- 1 kademeli deşarj, 2 kademeli deşarj veya deşarj durdurmalı kumanda

Teknik veri

Akış basıncı	0,1–10 bar
Yıkama miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük yıkama miktarı ayar aralığı	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	2–4 l

Özellikler

- Toz boya kaplı montaj çerçevesi
- Dört montaj kulakçıklı montaj çerçevesi
- Sifon dirseği sabitlemesi takımsız
- Önden basmalı gömme rezervuar
- Yoğuşmaya karşı izolasyonlu gömme rezervuar
- Fabrika ayarında hızlı ilave drenaj mümkündür
- Gömme rezervuardaki montaj ve tamir çalışmaları takımsız yapılabilir
- Su bağlantısı arkada veya üstte ortada
- Servis açıklığı şablon kutusu kısaltılabilir
- Geberit AquaClean taharet sistemleri bağlantısına yönelik su girişi için boş boru ile
- Elektrik bağlantısı için montaj seçeneği

Teslimat kapsamı

- Su bağlantısı R 1/2", MF uyumlu, entegre ara musluklu ve el volanlı
- Servis açıklığı için şablon kutusu
- Klozet bağlantı seti, ø 90 mm
- Sifon dirseği PE-HD, ø 90 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- Doldurma bölümü
- 2 koruyucu tapa
- 2 dişli rot M12
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
110.350.00.5	42	108	12

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Kombifix klozet elemanları → S. 8

- Kumanda kapağı ayrıca sipariş edilmelidir

Asma klozet için Geberit Kombifix elemanı, 108 cm, Sigma 12 cm gömme rezervuar ile, destek ayakları ile

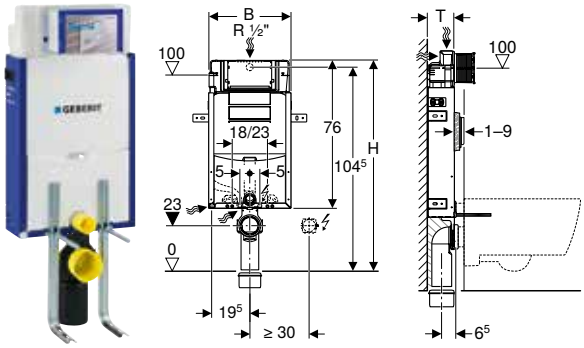

click & scan

Kullanım amaçları

- Tuğla duvarlar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önü montaj için
- Bağlantı ölçüleri EN 33:2011 standardına uygun asma klozetler için
- 1 kademeli deşarj, 2 kademeli deşarj veya deşarj durdurmalı kumanda

Teknik veri

Akış basıncı	0,1–10 bar
Yıkama miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük yıkama miktarı ayar aralığı	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	2–4 l

Özellikler

- Toz boya kaplı montaj çerçevesi
- Dört montaj kulakçıklı montaj çerçevesi
- Sifon dirseği sabitlemesi takımsız
- Önden basmalı gömme rezervuar
- Yoğuşmaya karşı izolasyonlu gömme rezervuar
- Fabrika ayarında hızlı ilave drenaj mümkündür
- Gömme rezervuardaki montaj ve tamir çalışmaları takımsız yapılabilir
- Su bağlantısı arkada veya üstte ortada
- Servis açıklığı şablon kutusu kısaltılabilir
- Geberit AquaClean taharet sistemleri bağlantısına yönelik su girişi için boş boru ile
- Elektrik bağlantısı için montaj seçeneği

Teslimat kapsamı

- Su bağlantısı R 1/2", MF uyumlu, entegre ara musluklu ve el volanlı
- Servis açıklığı için şablon kutusu
- Klozet bağlantı seti, ø 90 mm
- Sifon dirseği PE-HD, ø 90 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- Doldurma bölümü
- 2 ayak
- 2 koruyucu tapa
- 2 dişli rot M12
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
110.340.00.5	42	108	12

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Kombifix klozet elemanları → S. 8

- Kumanda kapağı ayrıca sipariş edilmelidir

Asma klozet için Geberit Kombifix elemanı, 109 cm, Sigma 8 cm gömme rezervuar ile

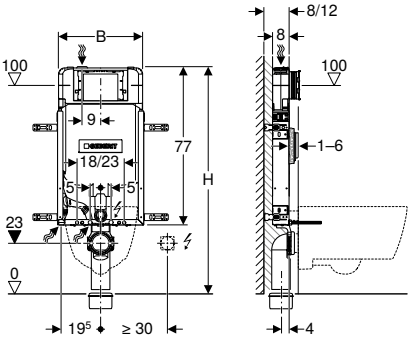

click & scan

Kullanım amaçları

- Tuğla duvarlar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önü montaj için
- Bağlantı ölçüleri EN 33:2011 standardına uygun asma klozetler için
- 1 kademeli deşarj, 2 kademeli deşarj veya deşarj durdurmalı kumanda

Teknik veri

Akış basıncı	0,1–10 bar
Yıkama miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük yıkama miktarı ayar aralığı	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	2–4 l

Özellikler

- 2016 serisi
- Toz boya kaplı montaj çerçevesi
- Dört montaj kulakçıklı
- Sıva taşıyıcı doku önceden monte edilmiştir
- Montaj dirseği, duvar kalınlığı 8 veya 12 cm olan tuğla duvarlarla uyumludur
- Sifon dirseği sabitlemesi takımsız
- Önden basmalı gömme rezervuar
- Yoğuşmaya karşı izolasyonlu gömme rezervuar
- Fabrika ayarında hızlı ilave drenaj mümkündür
- Gömme rezervuardaki montaj ve tamir çalışmaları takımsız yapılabilir
- Su bağlantısı üstte solda
- Servis açıklığı şablon kutusu kısaltılabilir, gömme kumanda kapakları için uygun
- Geberit AquaClean taharet sistemleri bağlantısına yönelik su girişi için boş boru ile
- Elektrik bağlantısı için montaj seçeneği

Teslimat kapsamı

- Su bağlantısı R 1/2", MF uyumlu, entegre ara musluklu ve el volanlı
- Servis açıklığı için şablon kutusu
- 4 montaj dirsekler
- Klozet bağlantı seti, ø 90 mm
- Sifon dirseği 90° PE-HD, ø 90 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- 2 koruyucu tapa
- 2 dişli rot M12
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
110.792.00.1	42	109	8

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Kombifix klozet elemanları → S. 8

- Kumanda kapağı ayrıca sipariş edilmelidir

Asma klozet için Geberit Kombifix elemanı, 82 cm, Omega 12 cm gömme rezervuar ile

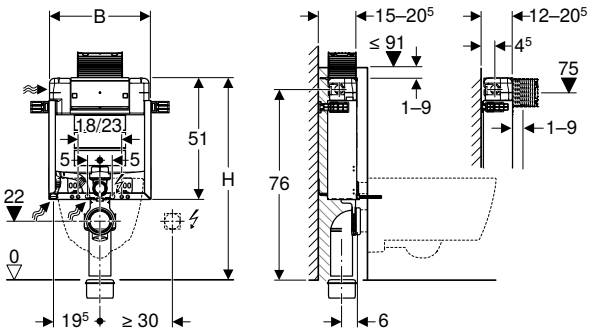

click & scan

Kullanım amaçları

- Tuğla duvarlar için
- Yarım yükseklikte duvar önü montaj için
- Bağlantı ölçüleri EN 33:2011 standardına uygun asma klozetler için
- 2 kademeli deşarj için

Teknik veri

Akış basıncı	0,1–10 bar
Yıkama miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük yıkama miktarı ayar aralığı	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	2–4 l

Özellikler

- Toz boya kaplı montaj çerçevesi
- Dört montaj kulakçıklı montaj çerçevesi
- Montaj derinliği ayarlanabilir, 12–20,5 cm
- Sifon dirseği sabitlemesi takımsız
- Üstten veya önden basmalı gömme rezervuar
- Yoğuşmaya karşı izolasyonlu gömme rezervuar
- Fabrika ayarında hızlı ilave drenaj mümkündür
- Gömme rezervuardaki montaj ve tamir çalışmaları takımsız yapılabilir
- Su bağlantısı yanda solda veya arkada solda
- Servis açıklığı şablon kutusu kısaltılabilir
- Geberit AquaClean taharet sistemleri bağlantısına yönelik su girişi için boş boru ile
- Elektrik bağlantısı için montaj seçeneği

Teslimat kapsamı

- Su bağlantısı R 1/2", MF uyumlu, entegre ara musluklu ve el volanlı
- Servis açıklığı için şablon kutusu
- Klozet bağlantı seti, ø 90 mm
- Sifon dirseği PE-HD, ø 90 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- 2 koruyucu tapa
- 2 dişli rot M12
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
110.001.00.1	42	82	12

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Kombifix klozet elemanları → S. 8

- Kumanda kapağı ayrıca sipariş edilmelidir

Asma klozet için Geberit Kombifix elemanı, 98 cm, Omega 12 cm gömme rezervuar ile

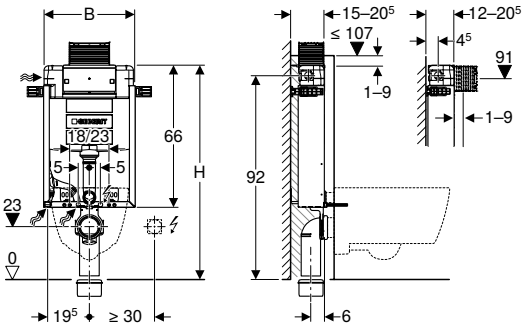

click & scan

Kullanım amaçları

- Tuğla duvarlar için
- Yarım yükseklikte duvar önü montaj için
- Bağlantı ölçüleri EN 33:2011 standardına uygun asma klozetler için
- 2 kademeli deşarj için

Teknik veri

Akış basıncı	0,1–10 bar
Yıkama miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük yıkama miktarı ayar aralığı	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	2–4 l

Özellikler

- Toz boya kaplı montaj çerçevesi
- Dört montaj kulakçıklı montaj çerçevesi
- Montaj derinliği ayarlanabilir, 12–20,5 cm
- Sifon dirseği sabitlemesi takımsız
- Üstten veya önden basmalı gömme rezervuar
- Yoğuşmaya karşı izolasyonlu gömme rezervuar
- Fabrika ayarında hızlı ilave drenaj mümkündür
- Gömme rezervuardaki montaj ve tamir çalışmaları takımsız yapılabilir
- Su bağlantısı yanda solda veya arkada solda
- Servis açıklığı şablon kutusu kısaltılabilir
- Geberit AquaClean taharet sistemleri bağlantısına yönelik su girişi için boş boru ile
- Elektrik bağlantısı için montaj seçeneği

Teslimat kapsamı

- Su bağlantısı R 1/2", MF uyumlu, entegre ara musluklu ve el volanlı
- Servis açıklığı için şablon kutusu
- Klozet bağlantı seti, ø 90 mm
- Sifon dirseği PE-HD, ø 90 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- 2 koruyucu tapa
- 2 dişli rot M12
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
110.011.00.1	42	98	12

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Kombifix klozet elemanları → S. 8

- Kumanda kapağı ayrıca sipariş edilmelidir

Asma klozet için Geberit Kombifix elemanı, 106 cm, Omega 12 cm gömme rezervuar ile

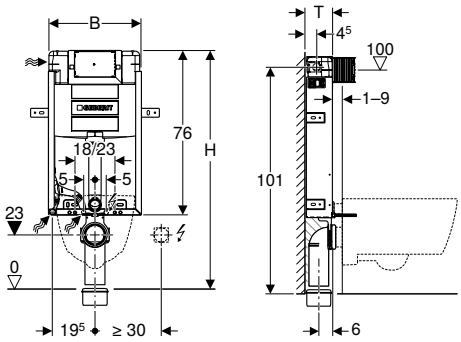

click & scan

Kullanım amaçları

- Tuğla duvarlar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önü montaj için
- Bağlantı ölçüleri EN 33:2011 standardına uygun asma klozetler için
- 2 kademeli deşarj için

Teknik veri

Akış basıncı	0,1–10 bar
Yıkama miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük yıkama miktarı ayar aralığı	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	2–4 l

Özellikler

- Toz boya kaplı montaj çerçevesi
- Dört montaj kulakçıklı montaj çerçevesi
- Sifon dirseği sabitlemesi takımsız
- Önden basmalı gömme rezervuar
- Yoğuşmaya karşı izolasyonlu gömme rezervuar
- Fabrika ayarında hızlı ilave drenaj mümkündür
- Gömme rezervuardaki montaj ve tamir çalışmaları takımsız yapılabilir
- Su bağlantısı yanda solda veya arkada solda
- Servis açıklığı şablon kutusu kısaltılabilir
- Geberit AquaClean taharet sistemleri bağlantısına yönelik su girişi için boş boru ile
- Elektrik bağlantısı için montaj seçeneği

Teslimat kapsamı

- Su bağlantısı R 1/2", MF uyumlu, entegre ara musluklu ve el volanlı
- Servis açıklığı için şablon kutusu
- Klozet bağlantı seti, ø 90 mm
- Sifon dirseği PE-HD, ø 90 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- Doldurma bölümü
- 2 koruyucu tapa
- Ses izolasyon seti
- 2 dişli rot M12
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
110.020.00.1	42	106	12

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Kombifix klozet elemanları → S. 8

- Kumanda kapağı ayrıca sipariş edilmelidir

Asma klozet için Geberit Kombifix elemanı, 82 cm, Alpha 12 cm gömme rezervuar ile

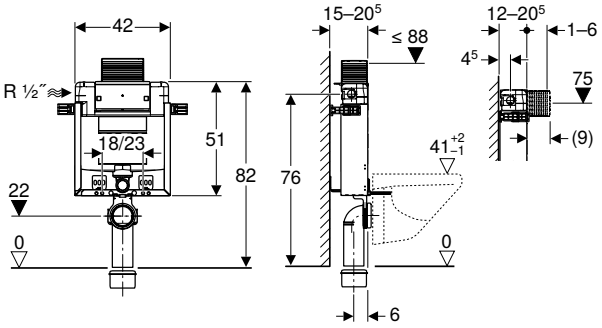

click & scan

Kullanım amaçları

- Tuğla duvarlar için
- Yarım yükseklikte duvar önü montaj için
- Bağlantı ölçüleri EN 33:2011 standardına uygun asma klozetler için
- 2 kademeli deşarj için

Teknik veri

Akış basıncı	0,1–10 bar
Yıkama miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük yıkama miktarı ayar aralığı	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	2–4 l

Özellikler

- Montaj çerçevesi galvanizli
- Dört montaj kulakçıklı
- Montaj derinliği ayarlanabilir, 12–20,5 cm
- Sifon dirseği sabitlemesi takımsız
- Üstten veya önden basmalı gömme rezervuar
- Yoğuşmaya karşı izolasyonlu gömme rezervuar
- Fabrika ayarında hızlı ilave drenaj mümkündür
- Su bağlantısı yanda solda veya arkada solda
- Servis açıklığı şablon kutusu kısaltılabilir

Teslimat kapsamı

- Su bağlantısı R 1/2", MF uyumlu, entegre ara musluklu ve el volanlı
- Servis açıklığı için şablon kutusu
- Klozet bağlantı seti, ø 90 mm
- Sifon dirseği PE-HD, ø 90 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- 2 koruyucu tapa
- 2 dişli rot M12
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
110.212.00.1	42	82	12

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Kombifix klozet elemanları → S. 8

- Kumanda kapağı ayrıca sipariş edilmelidir

Asma klozet için Geberit Kombifix elemanı, 106 cm, Alpha 12 cm gömme rezervuar ile

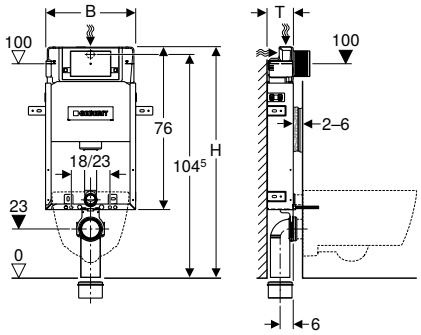

click & scan

Kullanım amaçları
- Tuğla duvarlar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önü montaj için
- Bağlantı ölçüleri EN 33:2011 standardına uygun asma klozetler için
- 2 kademeli deşarj için

Teknik veri

Akış basıncı	0,1–10 bar
Yıkama miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük yıkama miktarı ayar aralığı	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	2–4 l

Özellikler
- Montaj çerçevesi galvanizli
- Dört montaj kulakçıklı
- Sifon dirseği sabitlemesi takımsız
- Önden basmalı gömme rezervuar
- Yoğuşmaya karşı izolasyonlu gömme rezervuar
- Fabrika ayarında hızlı ilave drenaj mümkündür
- Su bağlantısı arkada veya üstte ortada
- Servis açıklığı şablon kutusu kısaltılabilir

Teslimat kapsamı
- Ara musluk R 1/2", MF uyumlu, adaptör halkalı
- Servis açıklığı için şablon kutusu
- Klozet bağlantı seti, ø 90 mm
- Sifon dirseği PE-HD, ø 90 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- 2 koruyucu tapa
- 2 dişli rot M12
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
110.233.00.2	42	106	12

Aksesuarlar
- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Kombifix klozet elemanları → S. 8

- Kumanda kapağı ayrıca sipariş edilmelidir

Asma klozet için Geberit Kombifix elemanı, 106 cm, Alpha 12 cm gömme rezervuar ile, destek ayakları ile

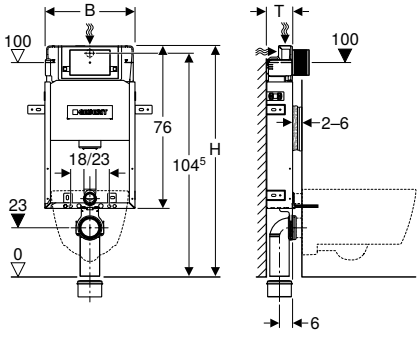

click & scan

Kullanım amaçları
- Tuğla duvarlar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önü montaj için
- Bağlantı ölçüleri EN 33:2011 standardına uygun asma klozetler için
- 2 kademeli deşarj için

Özellikler
- Montaj çerçevesi galvanizli
- Dört montaj kulakçıklı
- Sifon dirseği sabitlemesi takımsız
- Önden basmalı gömme rezervuar
- Yoğuşmaya karşı izolasyonlu gömme rezervuar
- Fabrika ayarında hızlı ilave drenaj mümkündür
- Su bağlantısı arkada veya üstte ortada
- Servis açıklığı şablon kutusu kısaltılabilir

Teknik veri

Akış basıncı	0,1–10 bar
Yıkama miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük yıkama miktarı ayar aralığı	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	2–4 l

Teslimat kapsamı

- Ara musluk R 1/2", MF uyumlu, adaptör halkalı
- Servis açıklığı için şablon kutusu
- Klozet bağlantı seti, ø 90 mm
- Sifon dirseği PE-HD, ø 90 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- 2 ayak
- 2 koruyucu tapa
- 2 dişli rot M12
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
110.231.00.2	42	106	12

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Kombifix klozet elemanları → S. 8

- Kumanda kapağı ayrıca sipariş edilmelidir

Asma klozet için Geberit Kombifix elemanı, 109 cm, Alpha 8 cm gömme rezervuar ile

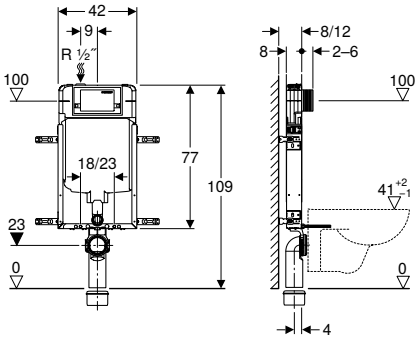

click & scan

Kullanım amaçları

- Tuğla duvarlar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önü montaj için
- Bağlantı ölçüleri EN 33:2011 standardına uygun asma klozetler için
- 2 kademeli deşarj için

Teknik veri

Akış basıncı	0,1–10 bar
Yıkama miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük yıkama miktarı ayar aralığı	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	2–4 l

Özellikler

- Montaj çerçevesi galvanizli
- Dört montaj kulakçıklı
- Sıva taşıyıcı doku önceden monte edilmiştir
- Montaj dirseği, duvar kalınlığı 8 veya 12 cm olan tuğla duvarlarla uyumludur
- Sifon dirseği sabitlemesi takımsız
- Önden basmalı gömme rezervuar
- Yoğuşmaya karşı izolasyonlu gömme rezervuar
- Fabrika ayarında hızlı ilave drenaj mümkündür
- Su bağlantısı üstte solda
- Servis açıklığı şablon kutusu kısaltılabilir

Teslimat kapsamı

- Su bağlantısı R 1/2", MF uyumlu, entegre ara musluklu ve el volanlı
- Servis açıklığı için şablon kutusu
- 4 montaj dirsekler
- Klozet bağlantı seti, ø 90 mm
- Sifon dirseği PE-HD, ø 90 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- 2 koruyucu tapa
- 2 dişli rot M12
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
110.175.00.1	42	109	8

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Kombifix klozet elemanları → S. 8

- Kumanda kapağı ayrıca sipariş edilmelidir

Asma klozet için Geberit Kombifix elemanı, 109 cm, Alpha 8 cm gömme rezervuar ile, destek ayakları ile





click & scan

Kullanım amaçları

- Tuğla duvarlar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önü montaj için
- Bağlantı ölçüleri EN 33:2011 standardına uygun asma klozetler için
- 2 kademeli deşarj için

Teknik veri

Akış basıncı	0,1–10 bar
Yıkama miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük yıkama miktarı ayar aralığı	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	2–4 l

Özellikler

- Montaj çerçevesi galvanizli
- Dört montaj kulakçıklı
- Sıva taşıyıcı doku önceden monte edilmiştir
- Montaj dirseği, duvar kalınlığı 8 veya 12 cm olan tuğla duvarlarla uyumludur
- Sifon dirseği sabitlemesi takımsız
- Önden basmalı gömme rezervuar
- Yoğuşmaya karşı izolasyonlu gömme rezervuar
- Fabrika ayarında hızlı ilave drenaj mümkündür
- Su bağlantısı üstte solda
- Servis açıklığı şablon kutusu kısaltılabilir

Teslimat kapsamı

- Su bağlantısı R 1/2", MF uyumlu, entegre ara musluklu ve el volanlı
- Servis açıklığı için şablon kutusu
- 4 montaj dirsekler
- Klozet bağlantı seti, ø 90 mm
- Sifon dirseği PE-HD, ø 90 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- 2 koruyucu tapa
- 2 dişli rot M12
- Ayaklar seti
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
110.174.00.1	42	109	8

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Kombifix klozet elemanları → S. 8

- Kumanda kapağı ayrıca sipariş edilmelidir

Lavabo elemanları

Lavabo için Geberit Kombifix elemanı, tezgah üstü batarya





click & scan

Kullanım amaçları
- Tuğla duvarlar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önü montaj için
- Lavaboların montajı için
- Dikey bataryalar için

Özellikler
- Montaj çerçevesi galvanizli
- Dört montaj kulakçıklı montaj çerçevesi
- Montaj derinliği ayarlanabilir, 8–19 cm
- Ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Batarya traversinin yüksekliği ayarlanabilir

Teslimat kapsamı
- 2 bağlantı dirsek Rp 1/2" / R 1/2", MF uyumlu
- 2 ses izolasyon altlığı
- 2 izolasyon kovanı
- Sifon dirseği PE-HD, ø 50 mm
- Conta ø 44 / 32 mm
- 2 dişli rot M10
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.430.00.1	35	40	8

Bide elemanları

Bide için Geberit Kombifix elemanı, üniversal





click & scan

Kullanım amaçları
- Tuğla duvarlar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önü montaj için

Özellikler
- Montaj çerçevesi galvanizli
- Dört montaj kulakçıklı
- Montaj derinliği ayarlanabilir, 12–16 cm
- Asma bide montaj mesafesi 18 veya 23 cm
- Yüksekliği ayarlanabilir bide sabitlemesi
- Yüksekliği ayarlanabilir ve ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Genişlik ve yükseklik ayarlı batarya sabitlemeleri

Teslimat kapsamı
- Sifon dirseği PE-HD, ø 50 mm
- Conta ø 44 / 32 mm
- 2 dişli rot M12
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.893.00.1	55,2	36,1	12

Aksesuarlar
- MF 1/2" dış dişli Geberit 90° batarya bağlantı dirseği

Bide için Geberit Kombifix elemanı





click & scan

Kullanım amaçları
- Tuğla duvarlar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önü montaj için

Özellikler
- Toz boya kaplı montaj çerçevesi
- Dört montaj kulakçıklı
- Montaj derinliği 8 cm
- Asma bide montaj mesafesi 18 veya 23 cm
- Yüksekliği ayarlanabilir bide sabitlemesi
- Ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Batarya traversinin yüksekliği ayarlanabilir

Teslimat kapsamı
- Sifon dirseği PE-HD, ø 50 mm
- Conta ø 44 / 40 mm
- 2 dişli rot M12
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.608.00.5	42	31,5	8

Aksesuarlar
- MF 1/2" dış dişli Geberit 90° batarya bağlantı dirseği

Pisuvar elemanları

Aksesuarlara genel bakış - Geberit Kombifix pisuvar elemanları

Geberit International Sales , Güncellik: Aralık 2023

	Elektronik deşarj tetiklemeli pisuvar deşarj kontrolleri, elektrikli işletim	Elektronik deşarj tetiklemeli pisuvar deşarj kontrolleri, pilli işletim	Pnömatik deşarj tetiklemeli pisuvar deşarj kontrolleri	Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, görünür, gizli	Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pille işletim, yüzey montajlı, gizli	Jet yıkamalı pisuvar için Geberit giriş traversi	Geberit Kombifix ayak plakalı profil seti
				→ S. 261	→ S. 262	→ S. 89	→ S. 27
457.611.00.1 Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal	✓	✓	✓			✓	✓
457.606.00.1 Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, jet yıkamalı için	✓	✓	✓			✓	✓
457.689.00.1 Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, gizli pisuvar deşarj kontrolü için						✓	✓
457.686.00.1 Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için				✓	✓		✓

✓ Uyumlu

Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal





click & scan

Kullanım amaçları

- Tuğla duvarlar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önü montaj için

Teknik veri

Akış basıncı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Akış sınırlayıcı olmadan 1 bar'daki akış hızı	0,3 l/s
Akış sınırlayıcısı ile 1 bar'da akış hızı	0,24 l/s

Özellikler

- Montaj çerçevesi galvanizli
- Dört montaj kulakçıklı montaj çerçevesi
- Su bağlantısı MasterFix ve MeplaFix uyumlu
- Bağlantı dirsek takımsız monte edilebilir
- Valfli giriş vanası, ön montajı yapılmış
- Bükülebilir deşarj hortumu
- Durgun suyu önlemek için kılavuzlu deşarj hortumu
- Yüksekliği ayarlanabilir ø 32 mm giriş sabitlemesi
- Yüksekliği ayarlanabilir ve ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Pisuvar sabitlemeleri M8, genişliği ve yüksekliği ayarlanabilir
- Orta işaretli traversler, takımsız ayarlanabilir
- Aksesuarlar ile jet yıkamalı pisuvara dönüştürülebilir

Teslimat kapsamı

- Su bağlantısı R 1/2"
- Servis açıklığı için şablon kutusu
- Pisuvar sifonu ø 50 mm, pisuvarda contalı
- Sifon dirseği PE-HD, ø 50 / 63 mm
- Conta ø 57 / 50 mm
- 2 koruyucu tapa
- 2 dişli rot M8
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.611.00.1	42	100	8

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 50 kör kapak → S. 249
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 10 kör kapak → S. 247
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 01 kör kapak → S. 246
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 50 kör kapak → S. 254
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 10 kör kapak → S. 252
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 01 kör kapak → S. 251
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 30 kör kapak → S. 248
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 30 kör kapak → S. 253
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 50 kumanda kapağı, müşteriye özel → S. 258
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 10 kumanda kapağı → S. 256
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 01 kumanda kapağı → S. 255
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 50 kumanda kapağı → S. 258
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 30 kumanda kapağı → S. 257

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Kombifix pisuvar elemanları → S. 20

- Püskürtme başlıklı pisuvarlar için ayrıca pisuvarlara yönelik Geberit giriş traversi (ürün no. 242.042.00.1) gereklidir

Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, jet yıkamalı için

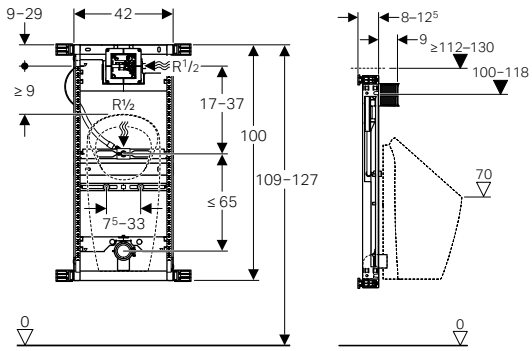

click & scan

Kullanım amaçları

- Tuğla duvarlar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önü montaj için
- Preda pisuvarlar için
- Selva pisuvarlar için
- Tamina pisuvarlar için
- Narva pisuvarlar için

Teknik veri

Akış basıncı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Akış sınırlayıcı olmadan 1 bar'daki akış hızı	0,3 l/s
Akış sınırlayıcısı ile 1 bar'da akış hızı	0,24 l/s

Özellikler

- Montaj çerçevesi galvanizli
- Dört montaj kulakçıklı montaj çerçevesi
- Preda pisuvar seti için bağlantı pozisyonları
- Su bağlantısı MasterFix ve MeplaFix uyumlu
- Bağlantı dirsek takımsız monte edilebilir
- Valfli giriş vanası, ön montajı yapılmış
- Bükülebilir deşarj hortumu
- Durgun suyu önlemek için kılavuzlu deşarj hortumu
- Yüksekliği ayarlanabilir ve ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Pisuvar sabitlemeleri M8, genişliği ve yüksekliği ayarlanabilir
- Orta işaretli traversler, takımsız ayarlanabilir
- Preda ve Selva pisuvarlar için bağlantı pozisyonlarının işaretleri

Teslimat kapsamı

- Su bağlantısı R 1/2"
- Servis açıklığı için şablon kutusu
- Pisuvar sifonu ø 50 mm, pisuvarda contalı
- Sifon dirseği PE-HD, ø 50 / 63 mm
- Conta ø 57 / 50 mm
- 2 koruyucu tapa
- 2 dişli rot M8
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.606.00.1	42	100	8

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit Narva arkadan girişli pisuvar, arkaya veya arkadan çıkışlı
- Geberit Preda pisuvar, gömme deşarj kontrolü için
- Geberit Selva pisuvar, gömme deşarj kontrolü için
- Geberit Tamina pisuvar, gömme deşarj kontrolü için
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 50 kör kapak → S. 249
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 10 kör kapak → S. 247
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 01 kör kapak → S. 246
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 50 kör kapak → S. 254
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 10 kör kapak → S. 252
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 01 kör kapak → S. 251
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 30 kör kapak → S. 248
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 30 kör kapak → S. 253
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 50 kumanda kapağı, müşteriye özel → S. 258
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 10 kumanda kapağı → S. 256
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 01 kumanda kapağı → S. 255
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 50 kumanda kapağı → S. 258
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 30 kumanda kapağı → S. 257

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Kombifix pisuvar elemanları → S. 20

Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, gizli pisuvar deşarj kontrolü için





click & scan

Kullanım amaçları

- Tuğla duvarlar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önü montaj için
- Vurulup kırılmaya karşı korumalı gizli montajda Geberit pisuvar deşarj kontrolleri için

Teknik veri

Akış basıncı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Akış sınırlayıcı olmadan 1 bar'daki akış hızı	0,3 l/s
Akış sınırlayıcısı ile 1 bar'da akış hızı	0,24 l/s

Özellikler

- Montaj çerçevesi galvanizli
- Dört montaj kulakçıklı montaj çerçevesi
- Su bağlantısı MasterFix ve MeplaFix uyumlu
- Bağlantı dirsek takımsız monte edilebilir
- Valfli giriş vanası, ön montajı yapılmış
- Servis açıklığı pisuvarın arkasındadır
- Kılavuzlu ve dahili çekvalfli esnek deşarj hortumu
- Pisuvar deşarj kontrolü sifonundaki sensör bağlantısı için boş boru ile donatılmıştır
- Yüksekliği ayarlanabilir ø 32 mm giriş sabitlemesi
- Yüksekliği ayarlanabilir ve ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Pisuvar sabitlemeleri M8, genişliği ve yüksekliği ayarlanabilir
- Orta işaretli traversler, takımsız ayarlanabilir
- Aksesuarlar ile jet yıkamalı pisuvara dönüştürülebilir

Teslimat kapsamı

- Su bağlantısı R 1/2"
- Servis açıklığı için şablon kutusu
- Sifon dirseği PE-HD, ø 50 / 63 mm
- Conta ø 57 / 50 mm
- 2 koruyucu tapa
- 2 dişli rot M8
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.689.00.1	42	100	8

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektronik deşarj tetiklemeli, elektrikli, sıva altı, gizli → S. 250

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Kombifix pisuvar elemanları → S. 20

- Püskürtme başlıklı pisuvarlar için ayrıca pisuvarlara yönelik Geberit giriş traversi (ürün no. 242.042.00.1) gereklidir

Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için

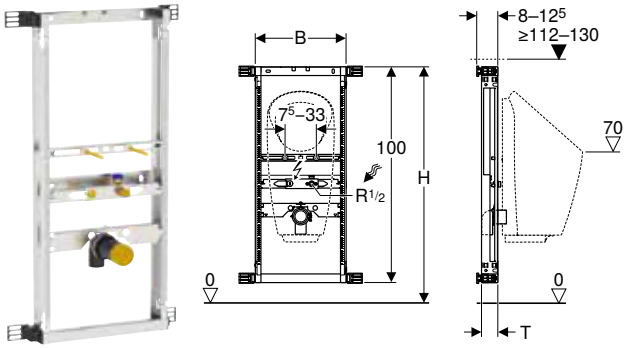

click & scan

Kullanım amaçları
- Tuğla duvarlar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önü montaj için
- Entegre kumandalı pisuvarların montajı için
- Susuz pisuvarların montajı için
- Preda pisuvarlar için
- Selva pisuvarlar için
- Tamina pisuvarlar için
- Narva pisuvarlar için
- Sıva üstü su girişli modeller için
- Gizli sıva üstü pisuvar deşarj kontrolleri için

Teslimat kapsamı
- Su bağlantısı R 1/2"
- Sızdırmazlık pulu
- Pisuvar sifonu ø 50 mm, pisuvarda contalı
- Sifon dirseği PE-HD, ø 50 / 63 mm
- Conta ø 57 / 50 mm
- 2 koruyucu tapa
- 2 dişli rot M8
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Montaj çerçevesi galvanizli
- Dört montaj kulakçıklı montaj çerçevesi
- Preda pisuvar seti için bağlantı pozisyonları
- Su bağlantısı MasterFix ve MeplaFix uyumlu
- Bağlantı dirsek takımsız monte edilebilir
- Yüksekliği ve genişliği ayarlanabilir Rp 1/2" çatı süzgeci sabitlemesi (orta ve 5–10 cm sol ya da sağ)
- Yüksekliği ayarlanabilir ve ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Pisuvar sabitlemeleri M8, genişliği ve yüksekliği ayarlanabilir
- Orta işaretli traversler, takımsız ayarlanabilir
- Preda ve Selva pisuvarlar için bağlantı pozisyonlarının işaretleri

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
457.686.00.1	42	109–127	8–12,5

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, görünür, gizli → S. 261
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pille işletim, yüzey montajlı, gizli → S. 262
- Geberit Preda pisuvar, entegre deşarj kontrollü, elektrikli
- Geberit Selva pisuvar, entegre deşarj kontrollü, elektrikli
- Geberit Preda pisuvar, entegre deşarj kontrollü, pilli
- Geberit Selva pisuvar, entegre deşarj kontrollü, pilli
- Geberit Preda pisuvar, entegre deşarj kontrollü, jeneratörlü
- Geberit Selva pisuvar, entegre deşarj kontrollü, jeneratörlü
- Geberit Preda pisuvar, entegre deşarj kontrolü için
- Geberit Selva pisuvar, entegre deşarj kontrolü için
- Geberit Tamina pisuvar, entegre deşarj kontrollü, elektrikli
- Geberit Tamina pisuvar, entegre deşarj kontrollü, pilli
- Geberit Tamina pisuvar, entegre deşarj kontrollü, jeneratörlü
- Geberit Tamina pisuvar, entegre deşarj kontrolü için
- Geberit Narva arkadan girişli pisuvar, arkaya veya arkadan çıkışlı

Aksesuarlar
- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Kombifix pisuvar elemanları → S. 20

Duş elemanları

Duş için Geberit Kombifix elemanı, duvar süzgeci ile, girişte 90–200 mm şap yüksekliği için

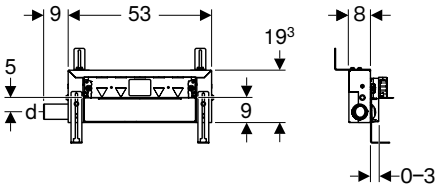

click & scan

Kullanım amaçları

- Zemin seviyesindeki duşların drenajı için
- Tuğla duvarlar, alçıpan duvarlar veya tuğla ve alçıpan duvar önleri için
- Kompozit contalar için
- Girişte ≥ 90 mm şap yükseklikleri için

Teknik veri

Sifon yüksekliği	50 mm

Özellikler

- EN 1253-3 uyarınca kalite kontrollü
- Sıva kalınlığı 5–30 mm
- Karo 2–26 mm karo yapıları için uygundur
- Karo 2–35 mm karo yapıları için uygundur
- Yüksekliği ayarlanabilir eleman
- Gerilimsiz sızdırmazlık bağlantısı için ayarlanabilir sızdırmazlık seviyesi
- Yan atık su bağlantısı
- Önceden monte edilmiş izolasyon bezi
- Sızdırmazlık sistemleri bağlantısı için 10 cm çevreleyen izolasyon bezi
- Sifon giriş yüksekliği ayarlanabilir

Teslimat kapsamı

- PE-HD bağlantı manşonu, ø 50 mm
- Entegre giriş plakalı şablon kutusu kapağı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	T [cm]
457.534.00.1	50	50	0,8	8

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Hazır set

Aksesuarlar

- Duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, Paslanmaz Çelik kapak, vidalanabilir → S. 388
- Duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, plastik kapak → S. 388
- Duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, karo döşenebilir, çerçevesiz → S. 389
- Duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, karo döşenebilir, çok parçalı → S. 389

- Doğal taş zemin karoları duş alanında renk değiştirebilir

Duş için Geberit Kombifix elemanı, duvar süzgeci ile, girişte 65–90 mm şap yüksekliği için

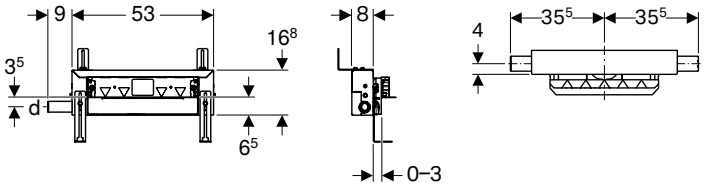

click & scan

Kullanım amaçları
- EN 1253-6'ya dayalı uygulama alanlarını göz önünde bulundurun
- Zemin seviyesindeki duşların drenajı için
- Tuğla duvarlar, alçıpan duvarlar veya tuğla ve alçıpan duvar önleri için
- Kompozit contalar için
- Girişte ≥ 65 mm şap yükseklikleri için

Teknik veri

Sifon yüksekliği	30 mm

Teslimat kapsamı
- PE-HD bağlantı manşonu, ø 40 mm
- Entegre giriş plakalı şablon kutusu kapağı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- EN 1253'ün gerekliliklerinden farklı olarak, sifon yüksekliği sadece 30 mm'dir.
- Sıva kalınlığı 5–30 mm
- Karo 2–26 mm karo yapıları için uygundur
- Karo 2–35 mm karo yapıları için uygundur
- Yüksekliği ayarlanabilir eleman
- Gerilimsiz sızdırmazlık bağlantısı için ayarlanabilir sızdırmazlık seviyesi
- Yan atık su bağlantısı
- Önceden monte edilmiş izolasyon bezi
- Sızdırmazlık sistemleri bağlantısı için 10 cm çevreleyen izolasyon bezi
- Sifon giriş yüksekliği ayarlanabilir

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	T [cm]
457.536.00.1	40	40	0,4	8

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Hazır set

Aksesuarlar
- Duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, plastik kapak → S. 388
- Duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, Paslanmaz Çelik kapak, vidalanabilir → S. 388
- Duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, karo döşenebilir, çerçevesiz → S. 389
- Duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, karo döşenebilir, çok parçalı → S. 389

- Doğal taş zemin karoları duş alanında renk değiştirebilir
- Genel denetleyici test sertifikası (abP) mevcuttur

Aksesuarlar

Sabitlemeler için

Geberit Kombifix destek ayağı seti



click & scan

Kullanım amaçları
- Tuğla duvarlar için
- Geberit Kombifix montaj elemanlarının serbest konumlandırması için
- Asma klozetlerde veya bidelerde Geberit Kombifix elemanları için
- 0–12 cm zemin yapıları için

Özellikler
- Galvanizli

Teslimat kapsamı
- Set, 2 parça

Ürün no.
457.888.26.1

Geberit Kombifix ayak plakalı profil seti



click & scan

Kullanım amaçları
- Tuğla duvarlar için
- Geberit Kombifix montaj elemanlarının serbest konumlandırması için
- 0–25 cm zemin yapıları için

Özellikler
- Galvanizli

Teslimat kapsamı
- 2 profil, ayak plakalı
- 2 sabitleme rayı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.
457.872.26.1

Asma klozet için Geberit ses izolasyon seti

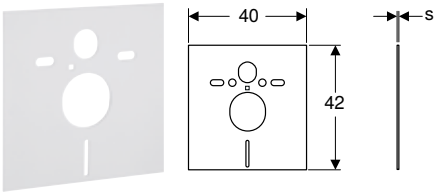

click & scan

Kullanım amaçları
- Klozet ve bidelerde gövde sesi izolasyonu için
- 18 veya 23 cm montaj mesafesine sahip klozetler ve bideler için

Teslimat kapsamı
- 2 altlık pulu
- 2 ses izolasyon kovanı
- Ses izolasyon matı

Ürün no.	s [mm]
156.050.00.1	6

GEBERIT

Geberit Duofix

Sistem panelleri 30

Taşıyıcı sistemler 30
Kaplamalar 32

Montaj elemanları 36

Klozet elemanları 36
Aksesuarlara genel bakış - Geberit Duofix tuvalet elemanları 37
Lavabo elemanları 48
Aksesuarlara genel bakış - Geberit Duofix lavabo elemanları 49
Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit Duofix banyo mobilyaları için lavabo elemanları 50
Bide elemanları 61
Pisuvar elemanları 64
Aksesuarlara genel bakış - Geberit Duofix pisuvar elemanları 65
Duvar süzgeci olan duşlar için elemanlar 71
Duşlar ve küvetler için elemanlar 74
Aksesuarlara genel bakış - Geberit Duofix duş ve banyo elemanları 74
Batarya elemanları 75
Konsol yükleri için elemanlar 77

Aksesuarlar 82

Sistem panelleri için 82
Montaj elemanları için 84
Temin sistemleri için 92

Sistem panelleri

Taşıyıcı sistemler

Geberit Duofix sistem rayı seti



click & scan

Kullanım amaçları
- Oda yüksekliğinde Geberit Duofix sistem panelleri oluşturmak için
- Yarım yükseklikte Geberit Duofix sistem duvarlarının oluşturulması için

Teslimat kapsamı
- Set, 2 parça

Özellikler
- Galvanizli
- Sabitleme malzemesi ile

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.878.00.1	300	3,4	5

Geberit Duofix izolasyon ve ayırma şeritleri



click & scan

Kullanım amaçları
- Paneller ile yapı gövdesi arasında gövde sesi ayrımı için
- Kontrolsüz çatlak oluşumunu önlemek için

Özellikler
- Tek taraflı kendinden yapışkanlı
- Sürekli esnek
- Vinil köpük bant
- Kapalı hücre

Ürün no.
111.889.00.1

Oda yüksekliğinde Geberit Duofix profiller

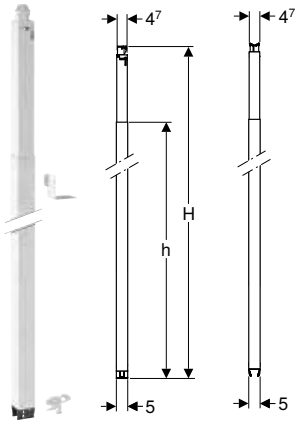

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit Duofix sistem raylarına montaj için
- Oda yüksekliğindeki Geberit Duofix sistem duvarları için
- Geberit Duofix montaj elemanlarını ve traversleri sabitlemek için
- Ara profil veya yan uç profil olarak montaj için
- 50°'ye kadar eğimli çatılar için
- 25 mm'ye kadar tavan alçaltmalar için

Teslimat kapsamı
- Montaj dirsekler
- Ray klipsi
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Takımsız monte edilebilir
- Galvanizli
- Yüksekliği ayarlanabilir
- Arka duvar veya profil bağlantısı olmadan
- Geberit Duofix montaj elemanlarının montaj dirseği ve ray klipsiyle bağlantısı

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	h [cm]	T [cm]
111.871.00.1	5	220–280	211	5
111.872.00.1	5	260–320	251	5
111.873.00.1	5	300–360	291	5
111.874.00.1	5	340–400	331	5

- Yangın ve akustik izolasyon gereksinimleri olan 5-25 mm tavan alçaltma için tutkallanmış panel şerit seti (ürün no. 111.288.00.1) kullanılmalıdır

Yarım yükseklikte Geberit Duofix profil, 82–130 cm



click & scan

Kullanım amaçları
- Alçıpan yapılar için
- Yarım yükseklikte duvar önü montaj için
- Ara profil veya yan uç profil olarak montaj için
- 0–20 cm zemin yapıları için

Özellikler
- Galvaniz ayaklar
- Ayaklar 0–20 cm aralığında ayarlanabilir
- Kaymaz ayak mesnetleri
- Dönebilir ayak plakaları
- Ayak plakası derinliği; U profil UW 50, UW 75 ve Geberit Duofix sistem rayları montajına uygundur
- Toz boya kaplı

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.825.00.1	4	82	7,3

Aksesuarlar
- Tekli montaj için Geberit Duofix duvar bağlantı seti → S. 84
- Tekli ve sistemli montaj için Geberit Duofix duvar bağlantı seti → S. 85

Alçıpan duvar için Geberit Duofix profil, oda yüksekliğinde

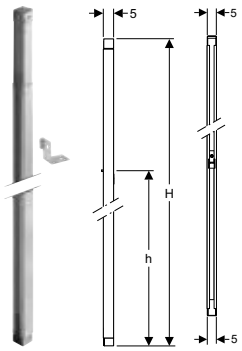

click & scan

Kullanım amaçları
- Alçıpan yapılar için
- Oda yüksekliğinde alçıpanlara montaj için
- Geberit Duofix montaj elemanlarını ve traversleri sabitlemek için
- Ara profil veya yan uç profil olarak montaj için
- UW 50 U profillere montaj için

Teslimat kapsamı
- Montaj dirsekler
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Galvanizli
- Yüksekliği ayarlanabilir
- Geberit Duofix montaj elemanlarının montaj dirseği ile bağlantısı
- Arka duvar veya profil bağlantısı olmadan
- Takımsız monte edilebilir

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	h [cm]	T [cm]
111.826.00.1	5	220	220	280	214	5
111.827.00.1	5	260	260	320	254	5

Kaplamalar

Geberit Duofix panel

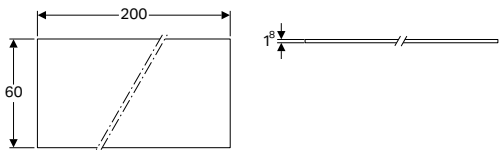

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit Duofix sistem panellerinin tek katlı kaplanması için
- Yatay kaplamalar için
- Düşük ve orta dereceli su etkisi olan alanlar için
- W0-I ve W1-I su etki sınıflarında kullanım için
- Piyasada satılan panel vidaları için uygun değildir

Özellikler
- Geberit panel vidaları ile vidalanabilir
- Su geçirmez
- Biyolojik açıdan zararsız
- Yanmaz
- Yapı malzemesi sınıfı A2, yanmaz, DIN 4102 uyarınca
- EN 520+A1 uyarınca Tip H2

Teknik veri

Malzeme	Alçıpan
Basınç mukavemeti	3,5 N/mm²

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ana eleman ağırlığı
111.808.00.1	200	60	1,8	18,7

Aksesuarlar
- Geberit dolgu macunu → S. 34
- Geberit panel vidası → S. 33
- Geberit panel vidası stokta → S. 33

- Panelleri birbirine vidalamak için Geberit panel vidaları kullanılmalıdır

Geberit Duofix Aqua panel Pro

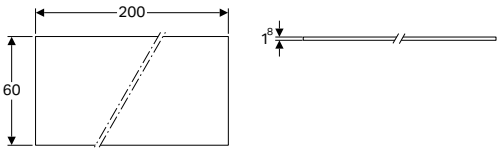

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit Duofix sistem panellerinin tek katlı kaplanması için
- Yatay kaplamalar için
- Yüksek ve çok yüksek su etkisi olan alanlar için
- W0-I, W1-I, W2-I ve W3-I su etki sınıflarının tümünde kullanım için
- Piyasada satılan panel vidaları için uygun değildir

Teknik veri

Basınç mukavemeti	9,3 N/mm²

Özellikler
- Geberit panel vidaları ile vidalanabilir
- Çimento bileşikli mineral yapı plakası
- Suya dayanıklı
- Küflenmeye karşı dayanıklı
- A1 yapı malzemesi sınıfı, yanmaz, DIN 4102 uyarınca
- Kendinden destekli
- Boyutu kararlı
- Testereler ve matkaplar gibi ağaç işleme aletleriyle işlenebilir
- Tüm kenarlar 45° pahlı

Ürün no.	B [cm]	T [cm]	Ana eleman ağırlığı
111.578.00.1	60	1,8	20,74

Aksesuarlar
- Aqua panel Pro için Geberit dolgu macunu → S. 34
- Geberit panel vidası → S. 33
- Geberit panel vidası stokta → S. 33

- Panelleri birbirine vidalamak için Geberit panel vidaları kullanılmalıdır

Geberit panel vidası

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit panellerini ve Geberit Aqua panelleri Pro'yu Geberit Duofix sistem duvarlarına ve Geberit GIS taşıyıcı sistemlerine sabitlemek için

Özellikler
- Kendinden delikli cıvata, 4.2 x 35 mm
- Sac vida
- Sertleştirilmiş ve fosfatlanmış çelik
- PH 2 Phillips başlı trompet kafası

Ürün no.
461.030.00.1

Geberit panel vidası stokta

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit panellerini ve Geberit Aqua panelleri Pro'yu Geberit Duofix sistem duvarlarına ve Geberit GIS taşıyıcı sistemlerine sabitlemek için
- Hızlı magazinli vidalama aleti için

Teknik veri

Malzeme	Çelik

Özellikler
- Kendinden delikli cıvata, 4.2 x 35 mm
- Sac vida
- Sertleştirilmiş ve fosfatlanmış çelik
- PH 2 Phillips başlı trompet kafası
- 50 panel vidası için plastik saklayıcı

Ürün no.
461.031.00.1

Geberit dolgu macunu

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit panellerine dolgu uygulamak için

Özellikler
- Su geçirmez
- Biyolojik açıdan zararsız
- Toz formunda

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
464.015.00.1	22,6	30	10

Aqua panel Pro için Geberit dolgu macunu

click & scan

Kullanım amaçları
- Yüksek ve çok yüksek su etkisi olan alanlarda Geberit Pro Aqua panellerine dolgu uygulamak için

Özellikler
- Biyolojik açıdan zararsız
- Suya dayanıklı
- Toz formunda

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
464.044.00.1	22,6	30	10

Montaj elemanları

Klozet elemanları

Aksesuarlara genel bakış - Geberit Duofix tuvalet elemanları

Geberit International Sales , Güncellik: Aralık 2023

	Küçük temas yüzeyli klozetler için Geberit destek seti	Tekli montaj için Geberit Duofix duvar bağlantı seti, köşe çözümü	Tekli montaj için Geberit Duofix duvar bağlantı seti	Tekli ve sistemli montaj için Geberit Duofix duvar bağlantı seti	
					
	→ S. 90	→ S. 85	→ S. 84	→ S. 85	
Sigma serisi kumanda kapakları					
111.300.00.5 Asma klozet için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, Sigma 12 cm gömme rezervuar ile	✓	✓	✓	✓	
111.900.00.5 Asma klozet için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, Sigma 12 cm gömme rezervuarlı ve Power & Connect kutulu	✓	✓	✓	✓	
111.350.00.5 Asma klozet için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, Sigma 12 cm gömme rezervuar ile, engelsiz	✓	✓	✓	✓	
111.923.00.5 Geberit asma çocuk klozeti Duofix elemanı, 97 cm, Sigma 12 cm gömme rezervuar ile	✓		✓	✓	
111.796.00.1 Asma klozet için Geberit Duofix elemanı, 114 cm, Sigma 8 cm gömme rezervuar ile		✓		✓	
Omega serisi kumanda kapakları					
111.060.00.1 Asma klozet için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, Omega 12 cm gömme rezervuar ile	✓	✓	✓	✓	
111.030.00.1 Asma klozet için Geberit Duofix elemanı, 98 cm, Omega 12 cm gömme rezervuar ile	✓	✓	✓	✓	
111.003.00.1 Asma klozet için Geberit Duofix elemanı, 82 cm, Omega 12 cm gömme rezervuar ile	✓	✓	✓	✓	
Alpha serisi kumanda kapakları					
458.212.00.1 Asma klozet için Geberit Duofix elemanı, 82 cm, Alpha 12 cm gömme rezervuar ile, 6/3 litre	✓				
458.233.00.2 Asma klozet için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, Alpha 12 cm gömme rezervuar ile, 6/3 litre	✓				

✓ Uyumlu

[1] Power & Connect kutusu teslimat kapsamına zaten dahildir.
[2] Geberit AquaClean ile elektronik klozet pisuvar deşarj kontrolü birleştirilemez.

	Tekli montaj için duvar bağlantı seti, Geberit asma klozet Duofix elemanı için, 82 ve 98 cm	Tekli montaj için Geberit DuofixBasic duvar bağlantı seti	Tekli montaj için duvar bağlantı seti, asma klozet Geberit Duofix elemanı için, Sigma 8 cm gömme rezervuar ile	50–57,5 cm profil mesafesi için Geberit Duofix sabitleme mesafesi	Geberit Duofix arka panele ayak montaj seti	Asma klozet elemanı için Geberit Power & Connect kutusu ve güç ünitesi seti
						
	→ S. 86	→ S. 85	→ S. 84	→ S. 89	→ S. 90	→ S. 238
			✓	✓	✓	✓
			✓	✓	✓	✓[1)]
				✓	✓	✓[2)]
					✓	
			✓	✓		
				✓	✓	✓
					✓	✓
					✓	✓
	✓					
		✓				

Asma klozet için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, Sigma 12 cm gömme rezervuarlı ve Power & Connect kutulu

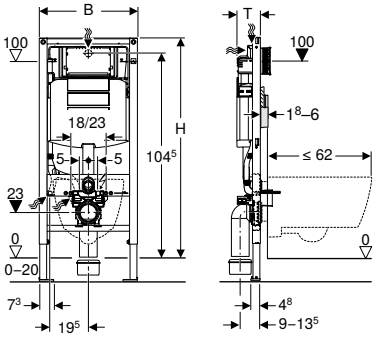

click & scan

Kullanım amaçları

- Alçıpan yapılar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önü montaj için
- Oda yüksekliğinde alçıpanlara montaj için
- Yarım veya oda yüksekliğinde Geberit Duofix sistem duvarlarına montaj için
- Bağlantı ölçüleri EN 33:2011 standardına uygun asma klozetler için
- 62cm'ye kadar projeksiyona sahip asma klozetler için
- 1 kademeli deşarj, 2 kademeli deşarj veya deşarj durdurmalı kumanda
- 0–20 cm zemin yapıları için
- Klozet seramiği arkasındaki gizli şebeke bağlantısı için
- Asma klozet için Geberit Duofix elemanı yangın koruma setleri ya da deşarj dirsekleri ve sifon dirsekleri yangın kapakları için uygun değildir

Teknik veri

Akış basıncı	0,1–10 bar
Yıkama miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük yıkama miktarı ayar aralığı	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	2–4 l

Teslimat kapsamı

- Su bağlantısı R 1/2", MF uyumlu, entegre ara musluklu ve el volanlı
- Servis açıklığı için şablon kutusu
- 2 koruyucu tapa
- Klozet bağlantı seti, ø 90 mm
- Sifon dirseği 90° PE-HD, ø 90 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- 2 dişli rot M12
- Power & Connect kutusu
- Boş boru uzunluğu 0,32 m, Geberit AquaClean bağlantısı için
- Power & Connect kutusu için koruyucu kapak
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- Toz boya kaplı, kendinden destekli çerçeve
- ø 9 mm delikli çerçeve, ahşap çerçeve yapısına sabitleme için
- Küçük bir temas yüzeyine sahip klozet destekleri için ön hazırlığı yapılmış çerçeve
- Galvaniz ayaklar
- Ayaklar 0–20 cm aralığında ayarlanabilir
- Kaymaz ayak mesnetleri
- Dönebilir ayak plakaları
- Ayak plakası derinliği; U profil UW 50, UW 75 ve Geberit Duofix sistem rayları montajına uygundur
- Sifon dirseği farklı derinliklerde takımsız olarak monte edilebilir, ayar aralığı 45 mm
- Ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Önden basmalı gömme rezervuar
- Yoğuşmaya karşı izolasyonlu gömme rezervuar
- Fabrika ayarında hızlı ilave drenaj mümkündür
- Gömme rezervuardaki montaj ve tamir çalışmaları takımsız yapılabilir
- Su bağlantısı arkada veya üstte ortada
- Servis açıklığı şablon kutusu kısaltılabilir
- Klozet seramiğinin arkasında 12 V güç ünitesi kurulumu için hazır
- Geberit AquaClean taharet sistemleri bağlantısına yönelik su girişi için boş boru ile

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.900.00.5	50	112	12

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Power & Connect kutusu için Geberit güç ünitesi → S. 237

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Duofix tuvalet elemanları → S. 37

- Kumanda kapağı ayrıca sipariş edilmelidir

Asma klozet için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, Sigma 12 cm gömme rezervuar ile





click & scan

Kullanım amaçları

- Alçıpan yapılar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önü montaj için
- Oda yüksekliğinde alçıpanlara montaj için
- Yarım veya oda yüksekliğinde Geberit Duofix sistem duvarlarına montaj için
- Bağlantı ölçüleri EN 33:2011 standardına uygun asma klozetler için
- 62cm'ye kadar projeksiyona sahip asma klozetler için
- 1 kademeli deşarj, 2 kademeli deşarj veya deşarj durdurmalı kumanda
- 0–20 cm zemin yapıları için

Teknik veri

Akış basıncı	0,1–10 bar
Yıkama miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük yıkama miktarı ayar aralığı	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	2–4 l

Teslimat kapsamı

- Su bağlantısı R 1/2", MF uyumlu, entegre ara musluklu ve el volanlı
- Servis açıklığı için şablon kutusu
- 2 koruyucu tapa
- Klozet bağlantı seti, ø 90 mm
- Sifon dirseği 90° PE-HD, ø 90 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- 2 dişli rot M12
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- Toz boya kaplı, kendinden destekli çerçeve
- ø 9 mm delikli çerçeve, ahşap çerçeve yapısına sabitleme için
- Küçük bir temas yüzeyine sahip klozet destekleri için ön hazırlığı yapılmış çerçeve
- Galvaniz ayaklar
- Ayaklar 0–20 cm aralığında ayarlanabilir
- Kaymaz ayak mesnetleri
- Dönebilir ayak plakaları
- Ayak plakası derinliği; U profil UW 50, UW 75 ve Geberit Duofix sistem rayları montajına uygundur
- Sifon dirseği farklı derinliklerde takımsız olarak monte edilebilir, ayar aralığı 45 mm
- Ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Önden basmalı gömme rezervuar
- Yoğuşmaya karşı izolasyonlu gömme rezervuar
- Fabrika ayarında hızlı ilave drenaj mümkündür
- Gömme rezervuardaki montaj ve tamir çalışmaları takımsız yapılabilir
- Su bağlantısı arkada veya üstte ortada
- Servis açıklığı şablon kutusu kısaltılabilir
- Geberit AquaClean taharet sistemleri bağlantısına yönelik su girişi için boş boru ile
- Elektrik bağlantısı için montaj seçeneği
- Power & Connect kutusu monte edilebilir

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.300.00.5	50	112	12

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Duofix tuvalet elemanları → S. 37

- Kumanda kapağı ayrıca sipariş edilmelidir

Asma klozet için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, Sigma 12 cm gömme rezervuar ile, engelsiz

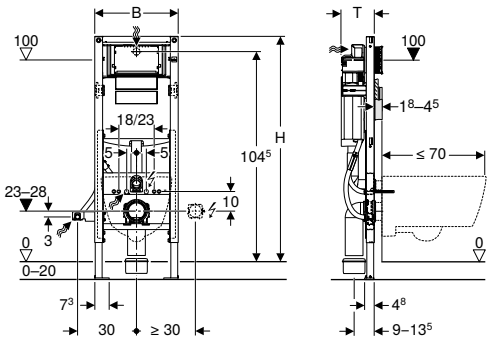

click & scan

Kullanım amaçları

- Alçıpan yapılar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önü montaj için
- Oda yüksekliğinde alçıpanlara montaj için
- Yarım veya oda yüksekliğinde Geberit Duofix sistem duvarlarına montaj için
- Engelsiz yapıya uygundur
- Bağlantı ölçüleri EN 33:2011 standardına uygun asma klozetler için
- 70 cm'ye kadar uzatılmış çıkıntıya sahip asma klozetler için
- 1 kademeli deşarj, 2 kademeli deşarj veya deşarj durdurmalı kumanda
- 0–20 cm zemin yapıları için

Teknik veri

Akış basıncı	0,1–10 bar
Yıkama miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük yıkama miktarı ayar aralığı	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	2–4 l

Teslimat kapsamı

- Su bağlantısı R 1/2", MF uyumlu, entegre ara musluklu ve el volanlı
- Servis açıklığı için şablon kutusu
- 2 koruyucu tapa
- Klozet bağlantı seti, ø 90 mm
- Sifon dirseği 90° PE-HD, ø 90 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- 2 dişli rot M12
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- Toz boya kaplı, kendinden destekli çerçeve
- Küçük bir temas yüzeyine sahip klozet destekleri için ön hazırlığı yapılmış çerçeve
- Elemanın yanına destek ve tutma kollarını yerleştirmek için çerçeve genişliği azaltılmıştır
- Kaba inşaat aşamasında klozet montaj yüksekliği ayarlanabilir, 41–46 cm
- Galvaniz ayaklar
- Ayaklar 0–20 cm aralığında ayarlanabilir
- Kaymaz ayak mesnetleri
- Dönebilir ayak plakaları
- Ayak plakası derinliği; U profil UW 50, UW 75 ve Geberit Duofix sistem rayları montajına uygundur
- Sifon dirseği farklı derinliklerde takımsız olarak monte edilebilir, ayar aralığı 45 mm
- Ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Önden basmalı gömme rezervuar
- Yoğuşmaya karşı izolasyonlu gömme rezervuar
- Fabrika ayarında hızlı ilave drenaj mümkündür
- Gömme rezervuardaki montaj ve tamir çalışmaları takımsız yapılabilir
- Su bağlantısı arkada veya üstte ortada
- Servis açıklığı şablon kutusu kısaltılabilir
- Geberit AquaClean taharet sistemleri bağlantısına yönelik su girişi için boş boru ile
- Elektrik bağlantısı için montaj seçeneği
- Power & Connect kutusu monte edilebilir

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.350.00.5	42,5	112	17

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Duofix tuvalet elemanları → S. 37

- Kumanda kapağı ayrıca sipariş edilmelidir
- Power & Connect kutusu kullanıldığında, elektronik klozet deşarj kontrolünün Geberit AquaClean ile kombinasyonu mümkün değildir.

Yeni

Geberit asma çocuk klozeti Duofix elemanı, 97 cm, Sigma 12 cm gömme rezervuar ile

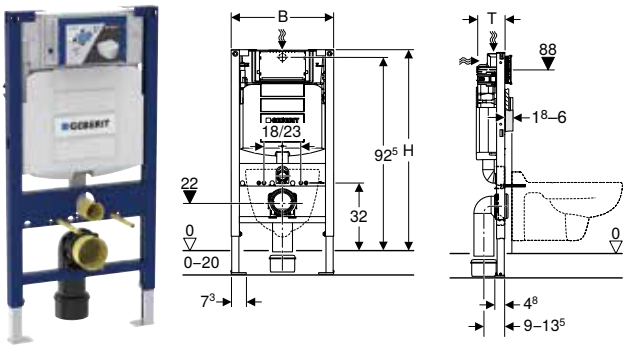

click & scan

Kullanım amaçları

- Alçıpan yapılar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önü montaj için
- Oda yüksekliğinde alçıpanlara montaj için
- Yarım veya oda yüksekliğinde Geberit Duofix sistem duvarlarına montaj için
- Duvar önü Geberit GIS taşıyıcı sistemlerine montaj için
- Asma çocuk klozetleri için
- Bağlantı ölçüleri EN 33:2011 standardına uygun asma klozetler için
- 1 kademeli deşarj, 2 kademeli deşarj veya deşarj durdurmalı kumanda
- 0–20 cm zemin yapıları için
- Sigma80 kumanda kapakları için uygun değildir

Teknik veri

Akış basıncı	0,1–10 bar
Yıkama miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük yıkama miktarı ayar aralığı	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	2–4 l

Teslimat kapsamı

- Su bağlantısı R 1/2", MF uyumlu, entegre ara musluklu ve el volanlı
- Servis açıklığı için şablon kutusu
- Klozet bağlantı seti, ø 90 mm
- Sifon dirseği 90° PE-HD, ø 90 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- 2 koruyucu tapa
- 2 dişli rot M12
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- Toz boya kaplı, kendinden destekli çerçeve
- ø 9 mm delikli çerçeve, ahşap çerçeve yapısına sabitleme için
- Küçük bir temas yüzeyine sahip klozet destekleri için ön hazırlığı yapılmış çerçeve
- Galvaniz ayaklar
- Ayaklar 0–20 cm aralığında ayarlanabilir
- Kaymaz ayak mesnetleri
- Dönebilir ayak plakaları
- Ayak plakası derinliği; U profil UW 50, UW 75 ve Geberit Duofix sistem rayları montajına uygundur
- Sifon dirseği farklı derinliklerde takımsız olarak monte edilebilir, ayar aralığı 45 mm
- Ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Önden basmalı gömme rezervuar
- Yoğuşmaya karşı izolasyonlu gömme rezervuar
- Fabrika ayarında hızlı ilave drenaj mümkündür
- Gömme rezervuardaki montaj ve tamir çalışmaları takımsız yapılabilir
- Su bağlantısı arkada veya üstte ortada
- Servis açıklığı şablon kutusu kısaltılabilir

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.923.00.5	50	97	12

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2024

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Bambini klozet için Geberit Sigma01 2 kademeli deşarj kumanda kapağı → S. 172
- Geberit Bambini asma çocuk klozeti, alçak tip, Rimfree, klozet kapağı için
- Geberit Bambini asma çocuk klozeti, alçak tip, klozet kapağı için
- Geberit Bambini asma çocuk klozeti, alçak tip, oturak süngeri ile

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Duofix tuvalet elemanları → S. 37

Asma klozet için Geberit Duofix elemanı, 114 cm, Sigma 8 cm gömme rezervuar ile

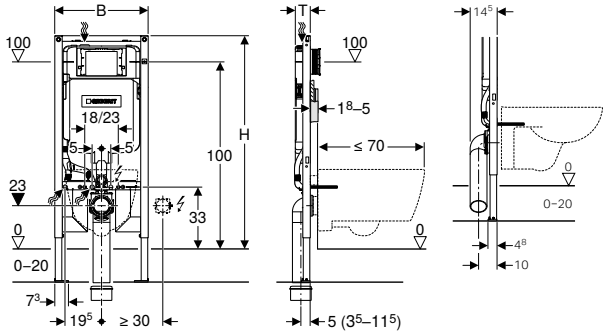

click & scan

Kullanım amaçları

- Alçıpan yapılar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önü montaj için
- Oda yüksekliğinde alçıpanlara montaj için
- Bağlantı ölçüleri EN 33:2011 standardına uygun asma klozetler için
- 70 cm'ye kadar uzatılmış çıkıntıya sahip asma klozetler için
- 1 kademeli deşarj, 2 kademeli deşarj veya deşarj durdurmalı kumanda
- 0–20 cm zemin yapıları için

Teknik veri

Akış basıncı	0,1–10 bar
Yıkama miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük yıkama miktarı ayar aralığı	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	2–4 l

Teslimat kapsamı

- Su bağlantısı R 1/2", MF uyumlu, entegre ara musluklu ve el volanlı
- Servis açıklığı için şablon kutusu
- 2 duvar bağlantı
- Klozet bağlantı seti, ø 90 mm
- Sifon dirseği 90° PE-HD, ø 90 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- 2 koruyucu tapa
- 2 dişli rot M12
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- 2016 serisi
- Toz boya kaplı, kendinden destekli çerçeve
- ø 9 mm delikli çerçeve, ahşap çerçeve yapısına sabitleme için
- Küçük temas yüzeyine sahip klozet seramikleri için uygun çerçeve (basınca dayanıklı duvar kaplaması için)
- Galvaniz ayaklar
- Ayak mesnetlerinin yüksekliği kademesiz olarak ayarlanabilir
- Kaymaz ayak mesnetleri
- Ayak plakası derinliği, U profil UW 50 ve Geberit Duofix sistem rayları montajına uygundur
- Sifon dirseği farklı derinliklerde takımsız olarak monte edilebilir
- Sifon dirseği, ön taraftaki gömme derinlik konumunda dikey olarak monte edilebilir
- Uzatılmış sifon dirseği, zemine bağlantı için
- Ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Önden basmalı gömme rezervuar
- Yoğuşmaya karşı izolasyonlu gömme rezervuar
- Fabrika ayarında hızlı ilave drenaj mümkündür
- Gömme rezervuardaki montaj ve tamir çalışmaları takımsız yapılabilir
- Su bağlantısı üstte solda
- Servis açıklığı şablon kutusu kısaltılabilir, gömme kumanda kapakları için uygun
- Geberit AquaClean taharet sistemleri bağlantısına yönelik su girişi için boş boru ile
- Elektrik bağlantısı için montaj seçeneği

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.796.00.1	50	114	8

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Duofix tuvalet elemanları → S. 37

- Kumanda kapağı ayrıca sipariş edilmelidir

Asma klozet için Geberit Duofix elemanı, 82 cm, Omega 12 cm gömme rezervuar ile

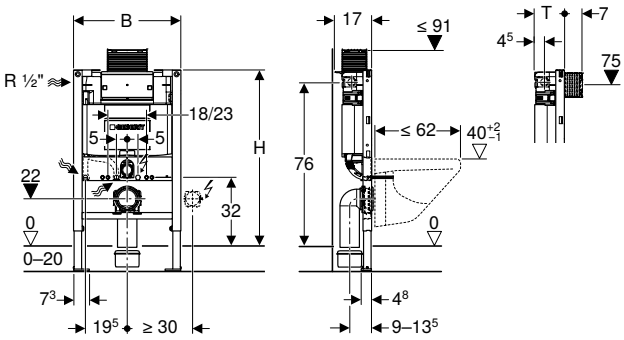

click & scan

Kullanım amaçları

- Alçıpan yapılar için
- Yarım yükseklikte duvar önü montaj için
- Bağlantı ölçüleri EN 33:2011 standardına uygun asma klozetler için
- 62cm'ye kadar projeksiyona sahip asma klozetler için
- 2 kademeli deşarj için
- 0–20 cm zemin yapıları için

Teknik veri

Akış basıncı	0,1–10 bar
Yıkama miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük yıkama miktarı ayar aralığı	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	2–4 l

Teslimat kapsamı

- Su bağlantısı R 1/2", MF uyumlu, entegre ara musluklu ve el volanlı
- Servis açıklığı için şablon kutusu
- Klozet bağlantı seti, ø 90 mm
- Sifon dirseği 90° PE-HD, ø 90 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- 2 koruyucu tapa
- 2 dişli rot M12
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- Toz boya kaplı, kendinden destekli çerçeve
- ø 9 mm delikli çerçeve, ahşap çerçeve yapısına sabitleme için
- Küçük bir temas yüzeyine sahip klozet destekleri için ön hazırlığı yapılmış çerçeve
- Galvaniz ayaklar
- Ayaklar 0–20 cm aralığında ayarlanabilir
- Kaymaz ayak mesnetleri
- Dönebilir ayak plakaları
- Ayak plakası derinliği; U profil UW 50, UW 75 ve Geberit Duofix sistem rayları montajına uygundur
- Sifon dirseği farklı derinliklerde takımsız olarak monte edilebilir, ayar aralığı 45 mm
- Ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Üstten veya önden basmalı gömme rezervuar
- Yoğuşmaya karşı izolasyonlu gömme rezervuar
- Fabrika ayarında hızlı ilave drenaj mümkündür
- Gömme rezervuardaki montaj ve tamir çalışmaları takımsız yapılabilir
- Su bağlantısı yanda solda veya arkada solda
- Servis açıklığı şablon kutusu kısaltılabilir
- Geberit AquaClean taharet sistemleri bağlantısına yönelik su girişi için boş boru ile
- Elektrik bağlantısı için montaj seçeneği
- Power & Connect kutusu monte edilebilir

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.003.00.1	50	82	14

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Duofix tuvalet elemanları → S. 37

- Kumanda kapağı ayrıca sipariş edilmelidir

Asma klozet için Geberit Duofix elemanı, 98 cm, Omega 12 cm gömme rezervuar ile

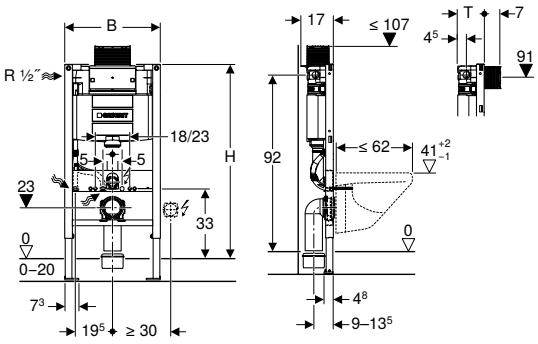

click & scan

Kullanım amaçları

- Alçıpan yapılar için
- Yarım yükseklikte duvar önü montaj için
- Bağlantı ölçüleri EN 33:2011 standardına uygun asma klozetler için
- 62cm'ye kadar projeksiyona sahip asma klozetler için
- 2 kademeli deşarj için
- 0–20 cm zemin yapıları için

Teknik veri

Akış basıncı	0,1–10 bar
Yıkama miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük yıkama miktarı ayar aralığı	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	2–4 l

Teslimat kapsamı

- Su bağlantısı R 1/2", MF uyumlu, entegre ara musluklu ve el volanlı
- Servis açıklığı için şablon kutusu
- Klozet bağlantı seti, ø 90 mm
- Sifon dirseği 90° PE-HD, ø 90 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- 2 koruyucu tapa
- 2 dişli rot M12
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- Toz boya kaplı, kendinden destekli çerçeve
- ø 9 mm delikli çerçeve, ahşap çerçeve yapısına sabitleme için
- Küçük bir temas yüzeyine sahip klozet destekleri için ön hazırlığı yapılmış çerçeve
- Galvaniz ayaklar
- Ayaklar 0–20 cm aralığında ayarlanabilir
- Kaymaz ayak mesnetleri
- Dönebilir ayak plakaları
- Ayak plakası derinliği; U profil UW 50, UW 75 ve Geberit Duofix sistem rayları montajına uygundur
- Sifon dirseği farklı derinliklerde takımsız olarak monte edilebilir, ayar aralığı 45 mm
- Ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Üstten veya önden basmalı gömme rezervuar
- Yoğuşmaya karşı izolasyonlu gömme rezervuar
- Fabrika ayarında hızlı ilave drenaj mümkündür
- Gömme rezervuardaki montaj ve tamir çalışmaları takımsız yapılabilir
- Su bağlantısı yanda solda veya arkada solda
- Servis açıklığı şablon kutusu kısaltılabilir
- Geberit AquaClean taharet sistemleri bağlantısına yönelik su girişi için boş boru ile
- Elektrik bağlantısı için montaj seçeneği
- Power & Connect kutusu monte edilebilir

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.030.00.1	50	98	14

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Duofix tuvalet elemanları → S. 37

- Kumanda kapağı ayrıca sipariş edilmelidir

Asma klozet için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, Omega 12 cm gömme rezervuar ile

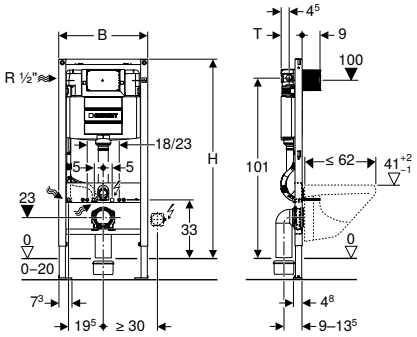

click & scan

Kullanım amaçları

- Alçıpan yapılar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önü montaj için
- Oda yüksekliğinde alçıpanlara montaj için
- Yarım veya oda yüksekliğinde Geberit Duofix sistem duvarlarına montaj için
- Bağlantı ölçüleri EN 33:2011 standardına uygun asma klozetler için
- 62cm'ye kadar projeksiyona sahip asma klozetler için
- 2 kademeli deşarj için
- 0–20 cm zemin yapıları için

Teknik veri

Akış basıncı	0,1–10 bar
Yıkama miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük yıkama miktarı ayar aralığı	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	2–4 l

Teslimat kapsamı

- Su bağlantısı R 1/2", MF uyumlu, entegre ara musluklu ve el volanlı
- Servis açıklığı için şablon kutusu
- Klozet bağlantı seti, ø 90 mm
- Sifon dirseği 90° PE-HD, ø 90 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- 2 koruyucu tapa
- 2 dişli rot M12
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- Toz boya kaplı, kendinden destekli çerçeve
- ø 9 mm delikli çerçeve, ahşap çerçeve yapısına sabitleme için
- Küçük bir temas yüzeyine sahip klozet destekleri için ön hazırlığı yapılmış çerçeve
- Galvaniz ayaklar
- Ayaklar 0–20 cm aralığında ayarlanabilir
- Kaymaz ayak mesnetleri
- Dönebilir ayak plakaları
- Ayak plakası derinliği; U profil UW 50, UW 75 ve Geberit Duofix sistem rayları montajına uygundur
- Sifon dirseği farklı derinliklerde takımsız olarak monte edilebilir, ayar aralığı 45 mm
- Ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Önden basmalı gömme rezervuar
- Yoğuşmaya karşı izolasyonlu gömme rezervuar
- Fabrika ayarında hızlı ilave drenaj mümkündür
- Gömme rezervuardaki montaj ve tamir çalışmaları takımsız yapılabilir
- Su bağlantısı yanda solda veya arkada solda
- Servis açıklığı şablon kutusu kısaltılabilir
- Geberit AquaClean taharet sistemleri bağlantısına yönelik su girişi için boş boru ile
- Elektrik bağlantısı için montaj seçeneği
- Power & Connect kutusu monte edilebilir

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.060.00.1	50	112	12

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Duofix tuvalet elemanları → S. 37

- Kumanda kapağı ayrıca sipariş edilmelidir

Asma klozet için Geberit Duofix elemanı, 82 cm, Alpha 12 cm gömme rezervuar ile, 6/3 litre

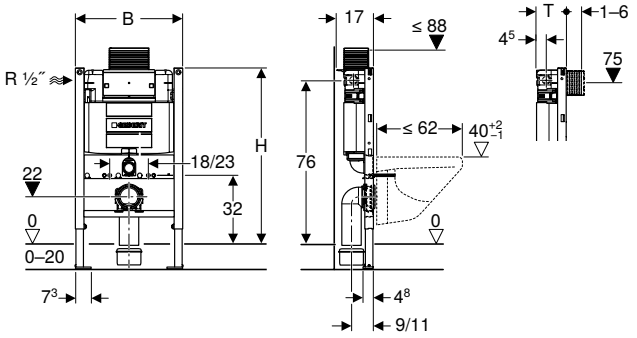

click & scan

Kullanım amaçları

- Alçıpan yapılar için
- Yarım yükseklikte duvar önü montaj için
- Bağlantı ölçüleri EN 33:2011 standardına uygun asma klozetler için
- 62cm'ye kadar projeksiyona sahip asma klozetler için
- 2 kademeli deşarj için
- 0–20 cm zemin yapıları için

Teknik veri

Akış basıncı	0,1–10 bar
Yıkama miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük yıkama miktarı ayar aralığı	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	2–4 l

Teslimat kapsamı

- Su bağlantısı R 1/2", MF uyumlu, entegre ara musluklu ve el volanlı
- Servis açıklığı için şablon kutusu
- 2 duvar bağlantı
- Klozet bağlantı seti, ø 90 mm
- Sifon dirseği 90° PE-HD, ø 90 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- 2 koruyucu tapa
- 2 dişli rot M12
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- Toz boya kaplı, kendinden destekli çerçeve
- Üzeri açık montaj çerçevesi
- ø 9 mm delikli çerçeve, ahşap çerçeve yapısına sabitleme için
- Üstü açık çerçeveli elemanlara yönelik Geberit Duofix duvar bağlantı için bağlantı delikleri olan çerçeve
- Küçük bir temas yüzeyine sahip klozet destekleri için ön hazırlığı yapılmış çerçeve
- Galvaniz ayaklar
- Ayaklar 0–20 cm aralığında ayarlanabilir
- Üstten veya önden basmalı gömme rezervuar
- Yoğuşmaya karşı izolasyonlu gömme rezervuar
- Fabrika ayarında hızlı ilave drenaj mümkündür
- Su bağlantısı yanda solda veya arkada solda
- Servis açıklığı şablon kutusu kısaltılabilir

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
458.212.00.1	50	82	14

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Duofix tuvalet elemanları → S. 37

- Kumanda kapağı ayrıca sipariş edilmelidir

Asma klozet için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, Alpha 12 cm gömme rezervuar ile, 6/3 litre

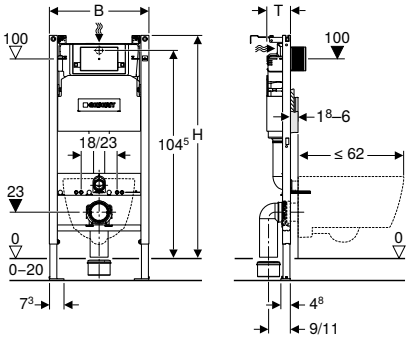

click & scan

Kullanım amaçları

- Alçıpan yapılar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önü montaj için
- Oda yüksekliğinde alçıpanlara montaj için
- Bağlantı ölçüleri EN 33:2011 standardına uygun asma klozetler için
- 62cm'ye kadar projeksiyona sahip asma klozetler için
- 2 kademeli deşarj için
- 0–20 cm zemin yapıları için

Teknik veri

Akış basıncı	0,1–10 bar
Yıkama miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük yıkama miktarı ayar aralığı	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	2–4 l

Teslimat kapsamı

- Ara musluk R 1/2", MF uyumlu, adaptör halkalı
- Servis açıklığı için şablon kutusu
- 2 duvar bağlantı
- Klozet bağlantı seti, ø 90 mm
- Sifon dirseği 90° PE-HD, ø 90 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- 2 koruyucu tapa
- 2 dişli rot M12
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- Toz boya kaplı, kendinden destekli çerçeve
- Üzeri açık montaj çerçevesi
- ø 9 mm delikli çerçeve, ahşap çerçeve yapısına sabitleme için
- Üstü açık çerçeveli elemanlara yönelik Geberit Duofix duvar bağlantı için bağlantı delikleri olan çerçeve
- Küçük bir temas yüzeyine sahip klozet destekleri için ön hazırlığı yapılmış çerçeve
- Galvaniz ayaklar
- Ayaklar 0–20 cm aralığında ayarlanabilir
- Önden basmalı gömme rezervuar
- Yoğuşmaya karşı izolasyonlu gömme rezervuar
- Fabrika ayarında hızlı ilave drenaj mümkündür
- Su bağlantısı arkada veya üstte ortada
- Servis açıklığı şablon kutusu kısaltılabilir

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
458.233.00.2	50	112	12

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Duofix tuvalet elemanları → S. 37

- Kumanda kapağı ayrıca sipariş edilmelidir

Lavabo elemanları

Aksesuarlara genel bakış - Geberit Duofix lavabo elemanları

Geberit International Sales , Güncellik: Aralık 2023

	Sıva altı fonksiyon kutusu için Geberit lavabo armatürleri	Gömme sifonlu lavabo için Geberit hazır montaj seti	Montaj mesafesi 38–58 cm olan lavabolar için Geberit Duofix sabitleme elemanı	Tekli montaj için Geberit Duofix duvar bağlantı seti	Tekli ve sistemli montaj için Geberit Duofix duvar bağlantı seti	
						
		→ S. 86	→ S. 90	→ S. 84	→ S. 85	
111.434.00.1 Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, tezgah üstü batarya			✓	✓	✓	
111.266.00.1 Geberit Duofix lavabo elemanı, 112 cm, dar tasarım, tezgah üstü batarya				✓	✓	
111.490.00.1 Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 82–98 cm, tezgah üstü batarya			✓	✓	✓	
111.274.00.1 Geberit Duofix lavabo elemanı, 112–130 cm, dar tasarım, sıva altı duvar tipi batarya				✓	✓	
111.480.00.1 Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, tezgah üstü batarya, gömme sifonlu	✓	✓	✓	✓	✓	
111.489.00.1 Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 82–98 cm, tezgah üstü batarya, gömme sifonlu	✓	✓	✓	✓	✓	
111.553.00.1 Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik tezgah üstü batarya	✓			✓	✓	
111.563.00.1 Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik tezgah üstü batarya, gömme sifonlu	✓			✓	✓	
111.560.00.1 Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 130 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik ankastre batarya	✓			✓	✓	
111.562.00.1 Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 130 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik ankastre batarya, gömme sifonlu	✓			✓	✓	
111.069.00.1 Geberit Duofix lavabo elemanı, 112–130 cm, sıva altı fonksiyon kutulu Geberit ONE duvar tipi batarya				✓	✓	
111.271.00.1 Lavabo için Geberit Duofix lavabo elemanı, 130 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik ankastre batarya, abdest için				✓	✓	

✓ Uyumlu

	Geberit Duofix arka panele ayak montaj seti	50–57,5 cm profil mesafesi için Geberit Duofix sabitleme mesafesi	Geberit sıva altı fonksiyon kutusu kör kapak plakası	Sıva altı fonksiyon kutusu ve gömme sifon için Geberit kör kapak plakası	Geberit gömme kör kapak plakası, sıva altı fonksiyon kutusu için	Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit sızdırmazlık seti, duvar montajı, sıva altı fonksiyon kutulu
						
	→ S. 90	→ S. 89	→ S. 328	→ S. 328	→ S. 329	→ S. 330
	✓	✓				
	✓					
	✓	✓				
	✓					
	✓	✓				
	✓	✓				
	✓	✓	✓			
	✓	✓		✓		
	✓	✓	✓		✓	✓
	✓	✓		✓		✓
	✓	✓	✓		✓	
	✓	✓	✓		✓	✓

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit Duofix banyo mobilyaları için lavabo elemanları

Geberit International Sales , Ekim 2023

Aynalı dolap / lavabo / ikili lavabo / mobilya alt dolabı	cm olarak nominal genişlik			60	75	90	105	120	135
Geberit ONE aynalı dolap için montaj kutusu, 90 cm yükseklik	111.941.00.1			✓					
	111.942.00.1				✓				
	111.943.00.1					✓			
	111.944.00.1						✓		
	111.945.00.1							✓	
Geberit Duofix eleman sabitleme traversi, 60 cm'den itibaren profil mesafesi için	111.041.00.1			✓					
	111.042.00.1				✓				
	111.043.00.1					✓			
	111.044.00.1						✓		
	111.045.00.1							✓	
	111.046.00.1								✓
Geberit Duofix lavabo elemanı, 112 cm, dar tasarım, tezgah üstü batarya	111.266.00.1		44 cm eleman genişliği	✓				✓3)	✓3)
Geberit Duofix lavabo elemanı, 112–130 cm, dar tasarım, sıva altı duvar tipi batarya	111.274.00.1		44 cm eleman genişliği	✓				✓3)	✓3)
Standart model Geberit Duofix lavabo elemanı olan ürün yelpazesi			50 cm eleman genişliği	✓1)	✓	✓	✓	✓3)4)	✓3)4)
Geberit Duofix montaj plakası, dolaplı lavabo ve ortada tahliye bataryası için	111.951.00.1			✓2)					
	111.952.00.1				✓				
	111.953.00.1					✓			
	111.954.00.1						✓		
	111.955.00.1							✓	
Geberit Duofix montaj plakası, dolaplı lavabo ve ekzantrik tahliye bataryası için	111.055.00.1					✓	✓		
Geberit Duofix montaj plakası, dolaplı lavabo ve iki tahliye bataryası için	111.056.00.1							✓	✓
Geberit Duofix sabitleme, lavaboda iki eleman arasında ortadan çıkış için	111.027.00.1							✓	✓

✓ Geberit ONE ve Geberit iCon serileri ile uyumludur - Diğer serilerde ve farklı marka ürünlerde nihai seçim için ürünlere ait ayrıntılı bağlantı ölçülerinin kontrol edilmesi gerekir.

[1] Geberit Duofix labavo elemanı kullanıldığında, 50 cm genişlikteki standart model Geberit Duofix lavabo elemanı kullanıldığında, eleman yanında tezgah altı mobilya sabitlemesi için 44 cm genişliğindeki dar model elemana kıyasla daha sınırlı konumlandırma seçenekleri mevcut olur
[2] Geberit Duofix lavabo elemanı, 44 cm genişliğinde dar model için uygundur
[3] İki çıkış armatürü mevcutsa iki Duofix montaj elemanı kullanılır
[4] 50 cm genişlikteki standart model Geberit Duofix lavabo elemanı kullanıldığında, eleman yanında tezgah altı mobilya sabitlemesi için 44 cm genişliğindeki dar model elemana kıyasla daha sınırlı konumlandırma seçenekleri mevcut olur

Geberit Duofix lavabo elemanı, 112 cm, dar tasarım, tezgah üstü batarya

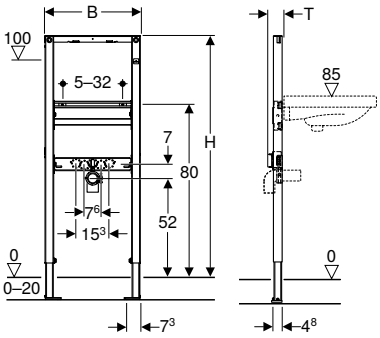

click & scan

Kullanım amaçları
- Alçıpan yapılar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önü montaj için
- Oda yüksekliğinde alçıpanlara montaj için
- Yarım veya oda yüksekliğinde Geberit Duofix sistem duvarlarına montaj için
- Lavaboların montajı için
- Dikey bataryalar için
- 0–20 cm zemin yapıları için

Özellikler
- 50 cm genişlikteki bir elemana kıyasla elemanın yanındaki mobilya alt konstrüksiyonu sabitlemesi için daha fazla konumlandırma seçeneği sunar
- Toz boya kaplı, kendinden destekli çerçeve
- ø 9 mm delikli çerçeve, ahşap çerçeve yapısına sabitleme için
- Galvaniz ayaklar
- Ayaklar 0–20 cm aralığında ayarlanabilir
- Kaymaz ayak mesnetleri
- Dönebilir ayak plakaları
- Ayak plakası derinliği; U profil UW 50, UW 75 ve Geberit Duofix sistem rayları montajına uygundur
- Lavabo montaj mesafesi 5–32 cm
- Yüksekliği ayarlanabilir ve ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Batarya traversinin yüksekliği ve derinliği ayarlanabilir

Teslimat kapsamı
- 2 bağlantı dirsek Rp 1/2" / R 1/2", MF uyumlu
- 2 ses izolasyon altlığı
- 2 izolasyon kovanı
- Sifon dirseği PE-HD, ø 50 mm
- Conta ø 44 / 32 mm
- 2 dişli rot M10
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.266.00.1	44	112	7,5

Aksesuarlar
- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Duofix lavabo elemanları → S. 49

Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik tezgah üstü batarya

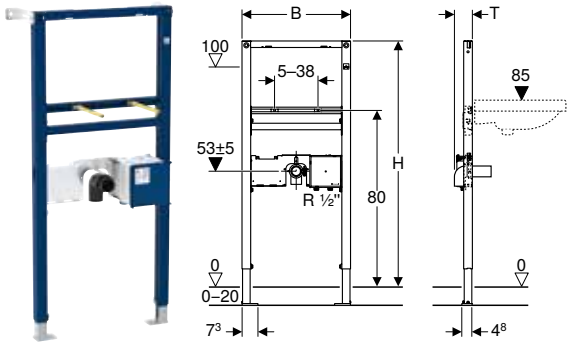

click & scan

Kullanım amaçları
- Alçıpan yapılar için
- Tuğla duvarlar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önü montaj için
- Oda yüksekliğinde alçıpanlara montaj için
- Yarım veya oda yüksekliğinde Geberit Duofix sistem duvarlarına montaj için
- Lavaboların montajı için
- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için, tezgah üstü, sıva altı fonksiyon kutusu için
- 0–20 cm zemin yapıları için

Özellikler
- Toz boya kaplı, kendinden destekli çerçeve
- ø 9 mm delikli çerçeve, ahşap çerçeve yapısına sabitleme için
- Galvaniz ayaklar
- Ayaklar 0–20 cm aralığında ayarlanabilir
- Kaymaz ayak mesnetleri
- Dönebilir ayak plakaları
- Ayak plakası derinliği; U profil UW 50, UW 75 ve Geberit Duofix sistem rayları montajına uygundur
- Lavabo montaj mesafesi 5–38 cm
- Su bağlantısı MasterFix ve MeplaFix uyumlu
- Ankastre gövdede su bağlantısı, altta
- Yüksekliği ayarlanabilir ve ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Geberit lavabo bataryası için ankastre gövde, tezgah üstü, sıva altı fonksiyon kutusu için, ön montajı yapılmış
- Giriş üniteleri ankastre gövdeye entegre edilmiştir

Teslimat kapsamı
- 2 montaj dirsekler
- Sifon dirseği PE-HD, ø 50 mm
- Conta ø 44 / 32 mm
- 2 dişli rot M10
- Kapaklı şablon kutusu, ankastre gövde için
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.553.00.1	50	112	7,5

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit Piave lavabo bataryası, tezgah üstü, elektrikli, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 297
- Geberit Brenta lavabo bataryası, tezgah üstü, elektrikli işletim, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 299
- Geberit Piave lavabo bataryası, tezgah üstü, pilli, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 304
- Geberit Brenta lavabo bataryası, tezgah üstü, pilli, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 306
- Geberit Piave lavabo bataryası, tezgah üstü, jeneratörlü, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 311
- Geberit Brenta lavabo bataryası, tezgah üstü, jeneratörlü, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 313

Aksesuarlar
- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Duofix lavabo elemanları → S. 49

Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, tezgah üstü batarya

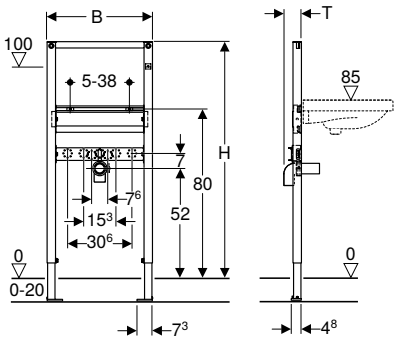

click & scan

Kullanım amaçları
- Alçıpan yapılar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önü montaj için
- Oda yüksekliğinde alçıpanlara montaj için
- Yarım veya oda yüksekliğinde Geberit Duofix sistem duvarlarına montaj için
- Lavaboların montajı için
- Dikey bataryalar için
- 0–20 cm zemin yapıları için

Teslimat kapsamı
- Sifon dirseği PE-HD, ø 50 mm
- Conta ø 44 / 32 mm
- 2 dişli rot M10
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Toz boya kaplı, kendinden destekli çerçeve
- ø 9 mm delikli çerçeve, ahşap çerçeve yapısına sabitleme için
- Galvaniz ayaklar
- Ayaklar 0–20 cm aralığında ayarlanabilir
- Kaymaz ayak mesnetleri
- Dönebilir ayak plakaları
- Ayak plakası derinliği; U profil UW 50, UW 75 ve Geberit Duofix sistem rayları montajına uygundur
- Lavabo montaj mesafesi 5–38 cm
- Yüksekliği ayarlanabilir ve ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Batarya traversinin yüksekliği ve derinliği ayarlanabilir

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.434.00.1	50	112	7,5

Aksesuarlar
- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Duofix lavabo elemanları → S. 49

Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik tezgah üstü batarya, gömme sifonlu

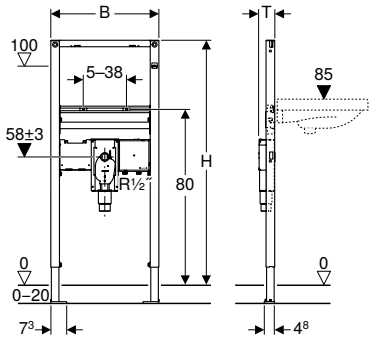

click & scan

Kullanım amaçları

- Alçıpan yapılar için
- Tuğla duvarlar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önü montaj için
- Oda yüksekliğinde alçıpanlara montaj için
- Yarım veya oda yüksekliğinde Geberit Duofix sistem duvarlarına montaj için
- Engelsiz yapıya uygundur
- Lavaboların montajı için
- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için, tezgah üstü, sıva altı fonksiyon kutusu için
- 0–20 cm zemin yapıları için

Teslimat kapsamı

- 2 montaj dirsekler
- Şablon kutusu
- 2 dişli rot M10
- Kapaklı şablon kutusu, ankastre gövde için
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- Toz boya kaplı, kendinden destekli çerçeve
- ø 9 mm delikli çerçeve, ahşap çerçeve yapısına sabitleme için
- Galvaniz ayaklar
- Ayaklar 0–20 cm aralığında ayarlanabilir
- Kaymaz ayak mesnetleri
- Dönebilir ayak plakaları
- Ayak plakası derinliği; U profil UW 50, UW 75 ve Geberit Duofix sistem rayları montajına uygundur
- Lavabo montaj mesafesi 5–38 cm
- Optimum akış ve yüksek kendi kendini temizleme özelliğine sahip gömme sifon
- Gömme sifon yüksekliği montaj tamamlandığında ± 3 cm ayarlanabilir
- PP bağlantı manşonlu duvar montaj kutusu, ø 50 mm
- Su bağlantısı MasterFix ve MeplaFix uyumlu
- Ankastre gövdede su bağlantısı, altta
- Yüksekliği ayarlanabilir ve ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Geberit lavabo bataryası için ankastre gövde, tezgah üstü, sıva altı fonksiyon kutusu için, ön montajı yapılmış
- Giriş üniteleri ankastre gövdeye entegre edilmiştir

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.563.00.1	50	112	7,5

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit Piave lavabo bataryası, tezgah üstü, elektrikli, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 297
- Geberit Brenta lavabo bataryası, tezgah üstü, elektrikli işletim, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 299
- Geberit Piave lavabo bataryası, tezgah üstü, pilli, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 304
- Geberit Brenta lavabo bataryası, tezgah üstü, pilli, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 306
- Geberit Piave lavabo bataryası, tezgah üstü, jeneratörlü, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 311
- Geberit Brenta lavabo bataryası, tezgah üstü, jeneratörlü, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 313

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Duofix lavabo elemanları → S. 49

Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, tezgah üstü batarya, gömme sifonlu

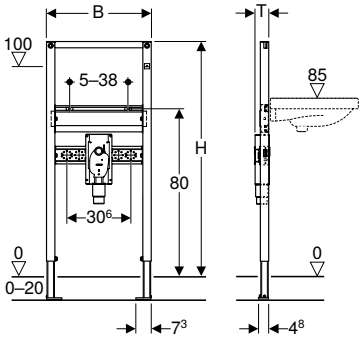

click & scan

Kullanım amaçları
- Alçıpan yapılar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önü montaj için
- Oda yüksekliğinde alçıpanlara montaj için
- Yarım veya oda yüksekliğinde Geberit Duofix sistem duvarlarına montaj için
- Engelsiz yapıya uygundur
- Lavaboların montajı için
- Dikey bataryalar için
- 0–20 cm zemin yapıları için

Özellikler
- Toz boya kaplı, kendinden destekli çerçeve
- ø 9 mm delikli çerçeve, ahşap çerçeve yapısına sabitleme için
- Galvaniz ayaklar
- Ayaklar 0–20 cm aralığında ayarlanabilir
- Kaymaz ayak mesnetleri
- Dönebilir ayak plakaları
- Ayak plakası derinliği; U profil UW 50, UW 75 ve Geberit Duofix sistem rayları montajına uygundur
- Lavabo montaj mesafesi 5–38 cm
- Optimum akış ve yüksek kendi kendini temizleme özelliğine sahip gömme sifon
- Gömme sifon yüksekliği montaj tamamlandığında ± 3 cm ayarlanabilir
- PP bağlantı manşonlu duvar montaj kutusu, ø 50 mm
- Yüksekliği ayarlanabilir ve ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Batarya traversinin yüksekliği ve derinliği ayarlanabilir

Teslimat kapsamı
- 2 bağlantı dirsek Rp 1/2" / R 1/2", MF uyumlu
- 2 ses izolasyon altlığı
- 2 izolasyon kovanı
- Şablon kutusu
- 2 dişli rot M10
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.480.00.1	50	112	7,5

Aksesuarlar
- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Duofix lavabo elemanları → S. 49

Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 82–98 cm, tezgah üstü batarya

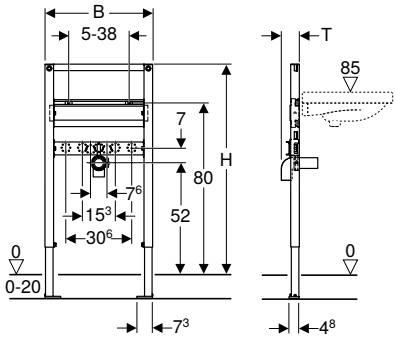

click & scan

Kullanım amaçları
- Alçıpan yapılar için
- Yarım yükseklikte duvar önü montaj için
- Lavaboların montajı için
- Dikey bataryalar için
- 0–20 cm zemin yapıları için

Teslimat kapsamı
- Sifon dirseği PE-HD, ø 50 mm
- Conta ø 44 / 32 mm
- 2 dişli rot M10
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Toz boya kaplı, kendinden destekli çerçeve
- ø 9 mm delikli çerçeve, ahşap çerçeve yapısına sabitleme için
- Galvaniz ayaklar
- Ayaklar 0–20 cm aralığında ayarlanabilir
- Kaymaz ayak mesnetleri
- Dönebilir ayak plakaları
- Ayak plakası derinliği; U profil UW 50, UW 75 ve Geberit Duofix sistem rayları montajına uygundur
- Lavabo montaj mesafesi 5–38 cm
- Yüksekliği ayarlanabilir ve ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Batarya traversinin yüksekliği ve derinliği ayarlanabilir

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.490.00.1	50	82–98	7,5

Aksesuarlar
- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Duofix lavabo elemanları → S. 49

Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 82–98 cm, tezgah üstü batarya, gömme sifonlu

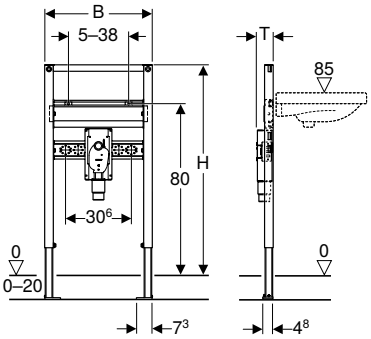

click & scan

Kullanım amaçları
- Alçıpan yapılar için
- Yarım yükseklikte duvar önü montaj için
- Engelsiz yapıya uygundur
- Lavaboların montajı için
- Dikey bataryalar için
- 0–20 cm zemin yapıları için

Teslimat kapsamı
- 2 bağlantı dirsek Rp 1/2" / R 1/2", MF uyumlu
- 2 ses izolasyon altlığı
- 2 izolasyon kovanı
- Şablon kutusu
- 2 dişli rot M10
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Toz boya kaplı, kendinden destekli çerçeve
- ø 9 mm delikli çerçeve, ahşap çerçeve yapısına sabitleme için
- Galvaniz ayaklar
- Ayaklar 0–20 cm aralığında ayarlanabilir
- Kaymaz ayak mesnetleri
- Dönebilir ayak plakaları
- Ayak plakası derinliği; U profil UW 50, UW 75 ve Geberit Duofix sistem rayları montajına uygundur
- Lavabo montaj mesafesi 5–38 cm
- Optimum akış ve yüksek kendi kendini temizleme özelliğine sahip gömme sifon
- Gömme sifon yüksekliği montaj tamamlandığında ± 3 cm ayarlanabilir
- PP bağlantı manşonlu duvar montaj kutusu, ø 50 mm
- Yüksekliği ayarlanabilir ve ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Batarya traversinin yüksekliği ve derinliği ayarlanabilir

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.489.00.1	50	82–98	7,5

Aksesuarlar
- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Duofix lavabo elemanları → S. 49

Geberit Duofix lavabo elemanı, 112–130 cm, dar tasarım, sıva altı duvar tipi batarya

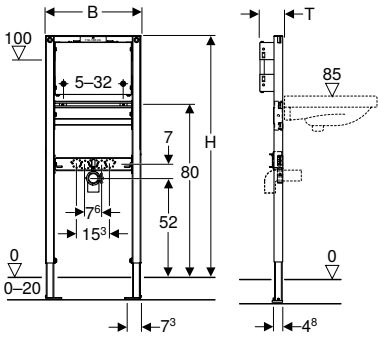

click & scan

Kullanım amaçları
- Alçıpan yapılar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önü montaj için
- Oda yüksekliğinde alçıpanlara montaj için
- Yarım veya oda yüksekliğinde Geberit Duofix sistem duvarlarına montaj için
- Lavaboların montajı için
- Gömme bataryalar için
- 0–20 cm zemin yapıları için

Teslimat kapsamı
- Sifon dirseği PE-HD, ø 50 mm
- Conta ø 44 / 32 mm
- 2 dişli rot M10
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- 50 cm genişlikteki bir elemana kıyasla elemanın yanındaki mobilya alt konstrüksiyonu sabitlemesi için daha fazla konumlandırma seçeneği sunar
- Toz boya kaplı, kendinden destekli çerçeve
- ø 9 mm delikli çerçeve, ahşap çerçeve yapısına sabitleme için
- Galvaniz ayaklar
- Ayaklar 0–20 cm aralığında ayarlanabilir
- Kaymaz ayak mesnetleri
- Dönebilir ayak plakaları
- Ayak plakası derinliği; U profil UW 50, UW 75 ve Geberit Duofix sistem rayları montajına uygundur
- Lavabo montaj mesafesi 5–32 cm
- Yüksekliği ve derinliği ayarlanabilir montaj plakası
- Kaplama ahşaptan montaj plakası, suya dayanıklı tutkallama
- DIN 4102-1 uyarınca B2 sınıfı veya EN 13501-3 uyarınca D-s2, d0 sınıfı yapı malzemesi
- EN 1084 uyarınca formaldehit salma sınıfı A, veya EN 13936 uyarınca sınıf E 1
- Yüksekliği ayarlanabilir ve ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.274.00.1	44	112–130	11

Aksesuarlar
- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Duofix lavabo elemanları → S. 49

Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 130 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik ankastre batarya

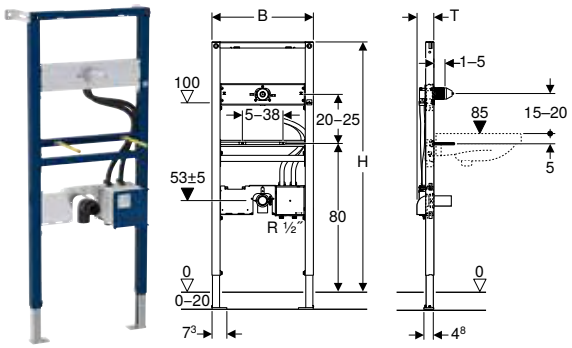

click & scan

Kullanım amaçları
- Alçıpan yapılar için
- Tuğla duvarlar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önü montaj için
- Oda yüksekliğinde alçıpanlara montaj için
- Yarım veya oda yüksekliğinde Geberit Duofix sistem duvarlarına montaj için
- Lavaboların montajı için
- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için, ankastre, sıva altı fonksiyon kutusu için
- 0–20 cm zemin yapıları için

Teslimat kapsamı
- 2 montaj dirsekler
- Conta ø 44 / 32 mm
- Sifon dirseği PE-HD, ø 50 mm
- 2 dişli rot M10
- Kapaklı şablon kutusu, ankastre gövde için
- Duvar bataryası sabitlemesi için şablon kutusu
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Toz boya kaplı, kendinden destekli çerçeve
- ø 9 mm delikli çerçeve, ahşap çerçeve yapısına sabitleme için
- Galvaniz ayaklar
- Ayaklar 0–20 cm aralığında ayarlanabilir
- Kaymaz ayak mesnetleri
- Dönebilir ayak plakaları
- Ayak plakası derinliği; U profil UW 50, UW 75 ve Geberit Duofix sistem rayları montajına uygundur
- Lavabo montaj mesafesi 5–38 cm
- Batarya traversinin yüksekliği ayarlanabilir
- Duvara monte batarya sabitlemesinin ön montajı yapılmıştır
- Su bağlantısı MasterFix ve MeplaFix uyumlu
- Ankastre gövdede su bağlantısı, altta
- Yüksekliği ayarlanabilir ve ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Geberit lavabo bataryası için ankastre gövde, duvara monte, sıva altı fonksiyon kutusu için, ön montajı yapılmış
- Ankastre gövde ile duvara monte batarya sabitlemesi arasındaki bağlantı borularının ön montajı yapılmıştır
- Giriş üniteleri ankastre gövdeye entegre edilmiştir

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.560.00.1	50	130	7,5

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit Piave lavabo bataryası, ankastre, elektrikli, sıva altı fonksiyon kutusu ile → S. 316
- Geberit Brenta lavabo bataryası, ankastre, elektrikli, sıva altı fonksiyon kutusu ile → S. 318
- Geberit Piave lavabo bataryası, ankastre, pilli, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 320
- Geberit Brenta lavabo bataryası, ankastre, pilli, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 322
- Geberit Piave lavabo bataryası, ankastre, jeneratörlü, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 324
- Geberit Brenta lavabo bataryası, ankastre, jeneratörlü, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 325

Aksesuarlar
- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Duofix lavabo elemanları → S. 49

Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 130 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik ankastre batarya, gömme sifonlu

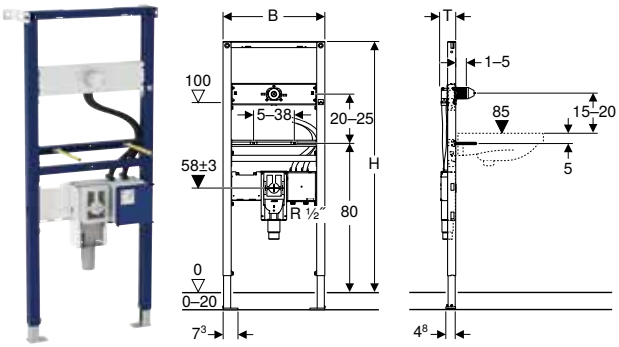

click & scan

Kullanım amaçları

- Alçıpan yapılar için
- Tuğla duvarlar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önü montaj için
- Oda yüksekliğinde alçıpanlara montaj için
- Yarım veya oda yüksekliğinde Geberit Duofix sistem duvarlarına montaj için
- Engelsiz yapıya uygundur
- Lavaboların montajı için
- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için, ankastre, sıva altı fonksiyon kutusu için
- 0–20 cm zemin yapıları için

Teslimat kapsamı

- 2 montaj dirsekler
- 2 dişli rot M10
- Şablon kutusu
- Kapaklı şablon kutusu, ankastre gövde için
- Duvar bataryası sabitlemesi için şablon kutusu
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- Toz boya kaplı, kendinden destekli çerçeve
- ø 9 mm delikli çerçeve, ahşap çerçeve yapısına sabitleme için
- Galvaniz ayaklar
- Ayaklar 0–20 cm aralığında ayarlanabilir
- Kaymaz ayak mesnetleri
- Dönebilir ayak plakaları
- Ayak plakası derinliği; U profil UW 50, UW 75 ve Geberit Duofix sistem rayları montajına uygundur
- Lavabo montaj mesafesi 5–38 cm
- Batarya traversinin yüksekliği ayarlanabilir
- Duvara monte batarya sabitlemesinin ön montajı yapılmıştır
- Optimum akış ve yüksek kendi kendini temizleme özelliğine sahip gömme sifon
- Gömme sifon yüksekliği montaj tamamlandığında ± 3 cm ayarlanabilir
- PP bağlantı manşonlu duvar montaj kutusu, ø 50 mm
- Su bağlantısı MasterFix ve MeplaFix uyumlu
- Ankastre gövdede su bağlantısı, altta
- Yüksekliği ayarlanabilir ve ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Geberit lavabo bataryası için ankastre gövde, duvara monte, sıva altı fonksiyon kutusu için, ön montajı yapılmış
- Ankastre gövde ile duvara monte batarya sabitlemesi arasındaki bağlantı borularının ön montajı yapılmıştır
- Giriş üniteleri ankastre gövdeye entegre edilmiştir

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.562.00.1	50	130	7,4

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit Piave lavabo bataryası, ankastre, elektrikli, sıva altı fonksiyon kutusu ile → S. 316
- Geberit Brenta lavabo bataryası, ankastre, elektrikli, sıva altı fonksiyon kutusu ile → S. 318
- Geberit Piave lavabo bataryası, ankastre, pilli, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 320
- Geberit Brenta lavabo bataryası, ankastre, pilli, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 322
- Geberit Piave lavabo bataryası, ankastre, jeneratörlü, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 324
- Geberit Brenta lavabo bataryası, ankastre, jeneratörlü, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 325

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Duofix lavabo elemanları → S. 49

Geberit Duofix lavabo elemanı, 112–130 cm, sıva altı fonksiyon kutulu Geberit ONE duvar tipi batarya

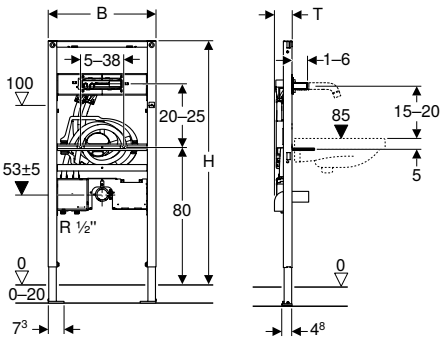

click & scan

Kullanım amaçları
- Alçıpan yapılar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önü montaj için
- Oda yüksekliğinde alçıpanlara montaj için
- Yarım veya oda yüksekliğinde Geberit Duofix sistem duvarlarına montaj için
- Lavaboların montajı için
- Geberit ONE lavabo bataryaları için; ankastre, sıva altı fonksiyon kutusu için
- 0–20 cm zemin yapıları için

Teslimat kapsamı
- Sifon dirseği PE-HD, ø 50 mm
- Conta ø 44 / 32 mm
- 2 dişli rot M10
- Kapaklı şablon kutusu, ankastre gövde için
- Duvar bataryası sabitlemesi için şablon kutusu
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Toz boya kaplı, kendinden destekli çerçeve
- ø 9 mm delikli çerçeve, ahşap çerçeve yapısına sabitleme için
- Galvaniz ayaklar
- Ayaklar 0–20 cm aralığında ayarlanabilir
- Kaymaz ayak mesnetleri
- Dönebilir ayak plakaları
- Ayak plakası derinliği; U profil UW 50, UW 75 ve Geberit Duofix sistem rayları montajına uygundur
- Lavabo montaj mesafesi 5–38 cm
- Batarya traversinin yüksekliği ayarlanabilir
- Duvara monte batarya sabitlemesinin ön montajı yapılmıştır
- Su bağlantısı MasterFix ve MeplaFix uyumlu
- Ankastre gövdede su bağlantısı, altta
- Yüksekliği ayarlanabilir ve ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Geberit ONE lavabo bataryası için ankastre gövde, ön montajı yapılmış
- Ankastre gövde ile duvara monte batarya sabitlemesi arasındaki bağlantı borularının ön montajı yapılmıştır
- Giriş üniteleri ankastre gövdeye entegre edilmiştir

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.069.00.1	50	112–130	7,5

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit ONE yuvarlak tasarımlı lavabo bataryası, ankastre, iki kollu batarya, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 326
- Geberit ONE köşeli tasarımlı lavabo bataryası, ankastre, iki kollu batarya, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 326

Aksesuarlar
- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Duofix lavabo elemanları → S. 49

Bide elemanları

Bide için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, üniversal





click & scan

Kullanım amaçları
- Alçıpan yapılar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önü montaj için
- Oda yüksekliğinde alçıpanlara montaj için
- Yarım veya oda yüksekliğinde Geberit Duofix sistem duvarlarına montaj için
- Dikey bataryalı asma bideler için
- 0–20 cm zemin yapıları için

Özellikler
- Toz boya kaplı, kendinden destekli çerçeve
- ø 9 mm delikli çerçeve, ahşap çerçeve yapısına sabitleme için
- Galvaniz ayaklar
- Ayaklar 0–20 cm aralığında ayarlanabilir
- Kaymaz ayak mesnetleri
- Dönebilir ayak plakaları
- Ayak plakası derinliği; U profil UW 50, UW 75 ve Geberit Duofix sistem rayları montajına uygundur
- Asma bide montaj mesafesi 18 veya 23 cm
- Yüksekliği ayarlanabilir bide sabitlemesi
- Yüksekliği ayarlanabilir ve ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Genişlik ve yükseklik ayarlı batarya sabitlemeleri

Teslimat kapsamı
- Sifon dirseği PE-HD, ø 50 mm
- Conta ø 44 / 32 mm
- 2 dişli rot M12
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.520.00.1	50	112	10

Bide için Geberit Duofix elemanı, 98 cm, üniversal

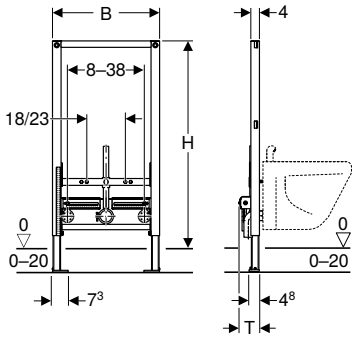

click & scan

Kullanım amaçları
- Alçıpan yapılar için
- Yarım yükseklikte duvar önü montaj için
- Dikey bataryalı asma bideler için
- 0–20 cm zemin yapıları için

Teslimat kapsamı
- Sifon dirseği PE-HD, ø 50 mm
- Conta ø 44 / 32 mm
- 2 dişli rot M12
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Toz boya kaplı, kendinden destekli çerçeve
- ø 9 mm delikli çerçeve, ahşap çerçeve yapısına sabitleme için
- Galvaniz ayaklar
- Ayaklar 0–20 cm aralığında ayarlanabilir
- Kaymaz ayak mesnetleri
- Dönebilir ayak plakaları
- Ayak plakası derinliği; U profil UW 50, UW 75 ve Geberit Duofix sistem rayları montajına uygundur
- Asma bide montaj mesafesi 18 veya 23 cm
- Yüksekliği ayarlanabilir bide sabitlemesi
- Yüksekliği ayarlanabilir ve ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Genişlik ve yükseklik ayarlı batarya sabitlemeleri

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.539.00.1	50	98	10

Bide için Geberit Duofix elemanı, 82 cm, üniversal

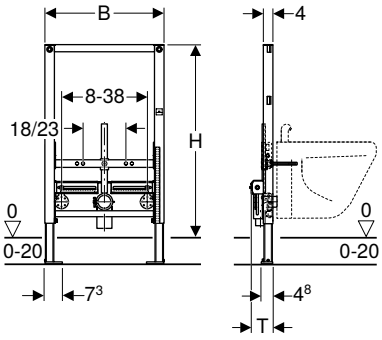

click & scan

Kullanım amaçları
- Alçıpan yapılar için
- Yarım yükseklikte duvar önü montaj için
- Dikey bataryalı asma bideler için
- 0–20 cm zemin yapıları için

Teslimat kapsamı
- Sifon dirseği PE-HD, ø 50 mm
- Conta ø 44 / 32 mm
- 2 dişli rot M12
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Toz boya kaplı, kendinden destekli çerçeve
- ø 9 mm delikli çerçeve, ahşap çerçeve yapısına sabitleme için
- Galvaniz ayaklar
- Ayaklar 0–20 cm aralığında ayarlanabilir
- Kaymaz ayak mesnetleri
- Ayak plakası derinliği; U profil UW 50, UW 75 ve Geberit Duofix sistem rayları montajına uygundur
- Dönebilir ayak plakaları
- Asma bide montaj mesafesi 18 veya 23 cm
- Yüksekliği ayarlanabilir bide sabitlemesi
- Yüksekliği ayarlanabilir ve ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Genişlik ve yükseklik ayarlı batarya sabitlemeleri

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.524.00.1	50	82	10

Pisuvar elemanları

Aksesuarlara genel bakış - Geberit Duofix pisuvar elemanları

Geberit International Sales , Güncellik: Aralık 2023

	Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, görünür, gizli	Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pille işletim, yüzey montajlı, gizli	Jet yıkamalı pisuvar için Geberit giriş traversi	
				
	→ S. 261	→ S. 262	→ S. 89	
111.616.00.1 Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal			✓	
111.676.00.1 Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, jet yıkamalı için			✓	
111.689.00.1 Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, gizli pisuvar deşarj kontrolü için			✓	
111.686.00.1 Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için	✓	✓		
111.665.00.5 Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 130 cm, üniversal, Basic pisuvar deşarj kontrolü için				

✓ Uyumlu

	Tekli montaj için Geberit Duofix duvar bağlantı seti	Tekli ve sistemli montaj için Geberit Duofix duvar bağlantı seti	Tekli montaj için Geberit DuofixBasic duvar bağlantı seti	Tekli montaj için Geberit Duofix duvar rotlar seti, geçmeli travers ile	Geberit Duofix arka pane-le ayak montaj seti	50–57,5 cm profil mesafesi için Geberit Duofix sabitle-me mesafesi
						
	→ S. 84	→ S. 85	→ S. 85	→ S. 89	→ S. 90	→ S. 89
	✓	✓			✓	✓
	✓	✓			✓	✓
	✓	✓			✓	✓
	✓	✓			✓	✓
			✓	✓		

Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal

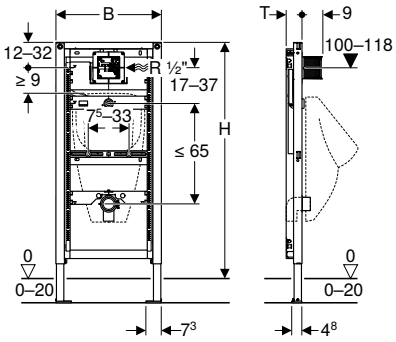

click & scan

Kullanım amaçları

- Alçıpan yapılar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önü montaj için
- Oda yüksekliğinde alçıpanlara montaj için
- Yarım veya oda yüksekliğinde Geberit Duofix sistem duvarlarına montaj için
- 0–20 cm zemin yapıları için

Teknik veri

Akış basıncı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Akış sınırlayıcı olmadan 1 bar'daki akış hızı	0,3 l/s
Akış sınırlayıcısı ile 1 bar'da akış hızı	0,18 l/s

Özellikler

- Toz boya kaplı, kendinden destekli çerçeve
- ø 9 mm delikli çerçeve, ahşap çerçeve yapısına sabitleme için
- Galvaniz ayaklar
- Ayaklar 0–20 cm aralığında ayarlanabilir
- Kaymaz ayak mesnetleri
- Dönebilir ayak plakaları
- Ayak plakası derinliği; U profil UW 50, UW 75 ve Geberit Duofix sistem rayları montajına uygundur
- Su bağlantısı MasterFix ve MeplaFix uyumlu
- Bağlantı dirsek takımsız monte edilebilir
- Valfli giriş vanası, ön montajı yapılmış
- Bükülebilir deşarj hortumu
- Durgun suyu önlemek için kılavuzlu deşarj hortumu
- Yüksekliği ayarlanabilir ø 32 mm giriş sabitlemesi
- Yüksekliği ayarlanabilir ve ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Pisuvar sabitlemeleri M8, genişliği ve yüksekliği ayarlanabilir
- Orta işaretli traversler, takımsız ayarlanabilir
- Aksesuarlar ile jet yıkamalı pisuvara dönüştürülebilir

Teslimat kapsamı

- Bağlantı dirsek R 1/2"
- Kapaklı şablon kutusu
- Giriş ø 32 mm ile pisuvar arasındaki bağlantı borusu, pisuvar contalı
- Koruyucu tapa
- Sifon dirseği PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Koruyucu kapak
- Conta ø 57 / 50 mm
- Pisuvar sifonu ø 50 mm, pisuvarda contalı
- 2 dişli rot M8
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.616.00.1	50	112–130	7,5

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 10 kör kapak → S. 247
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 01 kör kapak → S. 246
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 50 kör kapak → S. 254
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 10 kör kapak → S. 252
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 01 kör kapak → S. 251
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 50 kumanda kapağı, müşteriye özel → S. 258
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 10 kumanda kapağı → S. 256
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 01 kumanda kapağı → S. 255
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 50 kumanda kapağı → S. 258
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 30 kör kapak → S. 248
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 30 kör kapak → S. 253
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 30 kumanda kapağı → S. 257

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Duofix pisuvar elemanları → S. 65

- Püskürtme başlıklı pisuvarlar için ayrıca pisuvarlara yönelik Geberit giriş traversi (ürün no. 242.042.00.1) gereklidir

Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, jet yıkamalı için

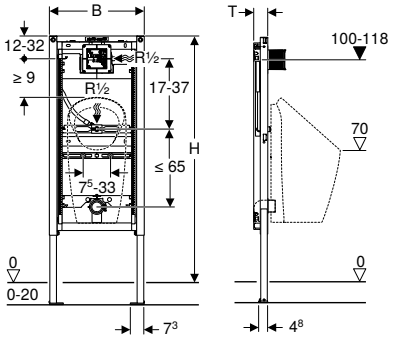

click & scan

Kullanım amaçları

- Alçıpan yapılar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önü montaj için
- Oda yüksekliğinde alçıpanlara montaj için
- Yarım veya oda yüksekliğinde Geberit Duofix sistem duvarlarına montaj için
- Preda pisuvarlar için
- Selva pisuvarlar için
- Tamina pisuvarlar için
- Narva pisuvarlar için
- 0–20 cm zemin yapıları için

Teknik veri

Akış basıncı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Akış sınırlayıcı olmadan 1 bar'daki akış hızı	0,3 l/s
Akış sınırlayıcısı ile 1 bar'da akış hızı	0,18 l/s

Özellikler

- Toz boya kaplı, kendinden destekli çerçeve
- ø 9 mm delikli çerçeve, ahşap çerçeve yapısına sabitleme için
- Galvaniz ayaklar
- Ayaklar 0–20 cm aralığında ayarlanabilir
- Kaymaz ayak mesnetleri
- Dönebilir ayak plakaları
- Ayak plakası derinliği; U profil UW 50, UW 75 ve Geberit Duofix sistem rayları montajına uygundur
- Preda pisuvar seti için bağlantı pozisyonları
- Su bağlantısı MasterFix ve MeplaFix uyumlu
- Bağlantı dirsek takımsız monte edilebilir
- Valfli giriş vanası, ön montajı yapılmış
- Bükülebilir deşarj hortumu
- Durgun suyu önlemek için kılavuzlu deşarj hortumu
- Yüksekliği ayarlanabilir ve ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Pisuvar sabitlemeleri M8, genişliği ve yüksekliği ayarlanabilir
- Orta işaretli traversler, takımsız ayarlanabilir
- Preda ve Selva pisuvarlar için bağlantı pozisyonlarının işaretleri

Teslimat kapsamı

- Bağlantı dirsek R 1/2"
- Kapaklı şablon kutusu
- Koruyucu tapa
- Sifon dirseği PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Koruyucu kapak
- Conta ø 57 / 50 mm
- Pisuvar sifonu ø 50 mm, pisuvarda contalı
- 2 dişli rot M8
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.676.00.1	50	112–130	7,5

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit Narva arkadan girişli pisuvar, arkaya veya arkadan çıkışlı
- Geberit Preda pisuvar, gömme deşarj kontrolü için
- Geberit Selva pisuvar, gömme deşarj kontrolü için
- Geberit Tamina pisuvar, gömme deşarj kontrolü için
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 50 kör kapak → S. 249
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 10 kör kapak → S. 247
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 01 kör kapak → S. 246
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 50 kör kapak → S. 254
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 10 kör kapak → S. 252
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 01 kör kapak → S. 251
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 50 kumanda kapağı, müşteriye özel → S. 258
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 10 kumanda kapağı → S. 256
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 01 kumanda kapağı → S. 255
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 50 kumanda kapağı → S. 258
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 30 kör kapak → S. 248
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 30 kör kapak → S. 253
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 30 kumanda kapağı → S. 257

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Duofix pisuvar elemanları → S. 65

Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, gizli pisuvar deşarj kontrolü için

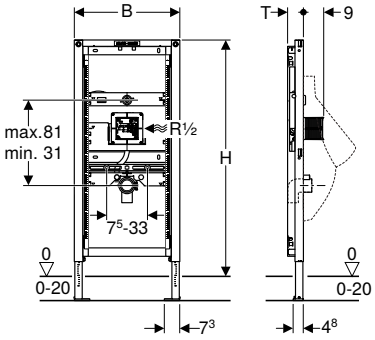

click & scan

Kullanım amaçları

- Alçıpan yapılar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önü montaj için
- Oda yüksekliğinde alçıpanlara montaj için
- Yarım veya oda yüksekliğinde Geberit Duofix sistem duvarlarına montaj için
- Vurulup kırılmaya karşı korumalı gizli montajda Geberit pisuvar deşarj kontrolleri için
- 0–20 cm zemin yapıları için

Teknik veri

Akış basıncı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Akış sınırlayıcı olmadan 1 bar'daki akış hızı	0,3 l/s
Akış sınırlayıcısı ile 1 bar'da akış hızı	0,24 l/s

Özellikler

- Toz boya kaplı, kendinden destekli çerçeve
- ø 9 mm delikli çerçeve, ahşap çerçeve yapısına sabitleme için
- Galvaniz ayaklar
- Ayaklar 0–20 cm aralığında ayarlanabilir
- Kaymaz ayak mesnetleri
- Dönebilir ayak plakaları
- Ayak plakası derinliği; U profil UW 50, UW 75 ve Geberit Duofix sistem rayları montajına uygundur
- Su bağlantısı MasterFix ve MeplaFix uyumlu
- Bağlantı dirsek takımsız monte edilebilir
- Valfli giriş vanası, ön montajı yapılmış
- Servis açıklığı pisuvarın arkasındadır
- Kılavuzlu ve dahili çekvalfli esnek deşarj hortumu
- Pisuvar deşarj kontrolü sifonundaki sensör bağlantısı için boş boru ile donatılmıştır
- Yüksekliği ayarlanabilir ø 32 mm giriş sabitlemesi
- Yüksekliği ayarlanabilir ve ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Pisuvar sabitlemeleri M8, genişliği ve yüksekliği ayarlanabilir
- Orta işaretli traversler, takımsız ayarlanabilir
- Aksesuarlar ile jet yıkamalı pisuvara dönüştürülebilir

Teslimat kapsamı

- Su bağlantısı R 1/2"
- Kapaklı şablon kutusu
- Koruyucu tapa
- Sifon dirseği PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Koruyucu kapak
- 2 dişli rot M8
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.689.00.1	50	112–130	7,5

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektronik deşarj tetiklemeli, elektrikli, sıva altı, gizli → S. 250

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Duofix pisuvar elemanları → S. 65

- Püskürtme başlıklı pisuvarlar için ayrıca pisuvarlara yönelik Geberit giriş traversi (ürün no. 242.042.00.1) gereklidir

Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için

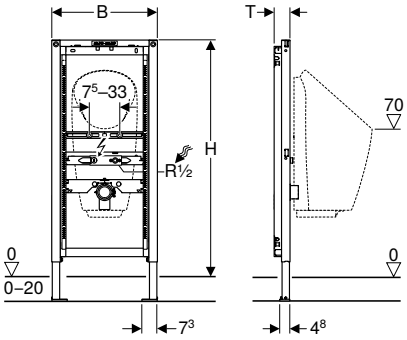

click & scan

Kullanım amaçları
- Alçıpan yapılar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önü montaj için
- Oda yüksekliğinde alçıpanlara montaj için
- Yarım veya oda yüksekliğinde Geberit Duofix sistem duvarlarına montaj için
- Entegre kumandalı pisuvarların montajı için
- Susuz pisuvarların montajı için
- Preda pisuvarlar için
- Selva pisuvarlar için
- Tamina pisuvarlar için
- Narva pisuvarlar için
- Sıva üstü su girişli modeller için
- Gizli sıva üstü pisuvar deşarj kontrolleri için
- 0–20 cm zemin yapıları için

Teslimat kapsamı
- Su bağlantısı Rp 1/2" / R 1/2", MF uyumlu
- Koruyucu tapa
- Sifon dirseği PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Koruyucu kapak
- Conta ø 57 / 50 mm
- Pisuvar sifonu ø 50 mm, pisuvarda contalı
- 2 dişli rot M8
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Toz boya kaplı, kendinden destekli çerçeve
- ø 9 mm delikli çerçeve, ahşap çerçeve yapısına sabitleme için
- Galvaniz ayaklar
- Ayaklar 0–20 cm aralığında ayarlanabilir
- Kaymaz ayak mesnetleri
- Dönebilir ayak plakaları
- Ayak plakası derinliği; U profil UW 50, UW 75 ve Geberit Duofix sistem rayları montajına uygundur
- Preda pisuvar seti için bağlantı pozisyonları
- Yüksekliği ve genişliği ayarlanabilir Rp 1/2" çatı süzgeci sabitlemesi (orta ve 5–10 cm sol ya da sağ)
- Yüksekliği ayarlanabilir ve ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Pisuvar sabitlemeleri M8, genişliği ve yüksekliği ayarlanabilir
- Orta işaretli traversler, takımsız ayarlanabilir
- Preda ve Selva pisuvarlar için bağlantı pozisyonlarının işaretleri

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.686.00.1	50	112–130	7,5

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, görünür, gizli → S. 261
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pille işletim, yüzey montajlı, gizli → S. 262
- Geberit Preda pisuvar, entegre deşarj kontrollü, elektrikli
- Geberit Selva pisuvar, entegre deşarj kontrollü, elektrikli
- Geberit Preda pisuvar, entegre deşarj kontrollü, pilli
- Geberit Selva pisuvar, entegre deşarj kontrollü, pilli
- Geberit Preda pisuvar, entegre deşarj kontrollü, jeneratörlü
- Geberit Selva pisuvar, entegre deşarj kontrollü, jeneratörlü
- Geberit Preda pisuvar, entegre deşarj kontrolü için
- Geberit Selva pisuvar, entegre deşarj kontrolü için
- Geberit Tamina pisuvar, entegre deşarj kontrollü, elektrikli
- Geberit Tamina pisuvar, entegre deşarj kontrollü, pilli
- Geberit Tamina pisuvar, entegre deşarj kontrollü, jeneratörlü
- Geberit Tamina pisuvar, entegre deşarj kontrolü için
- Geberit Narva arkadan girişli pisuvar, arkaya veya arkadan çıkışlı

Aksesuarlar
- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Duofix pisuvar elemanları → S. 65

Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 130 cm, üniversal, Basic pisuvar deşarj kontrolü için

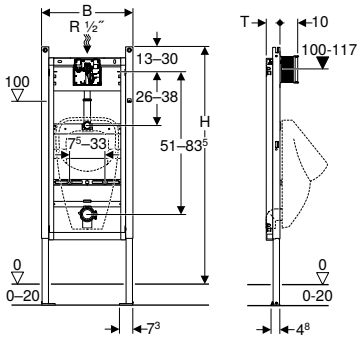

click & scan

Kullanım amaçları

- Alçıpan yapılar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önü montaj için
- Oda yüksekliğinde alçıpanlara montaj için
- 0–20 cm zemin yapıları için
- Jet yıkamalı pisuvarlar için uygun değildir

Teknik veri

Akış basıncı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Akış sınırlayıcı olmadan 1 bar'daki akış hızı	0,3 l/s
Akış sınırlayıcısı ile 1 bar'da akış hızı	0,18 l/s

Özellikler

- Toz boya kaplı, kendinden destekli çerçeve
- Üzeri açık montaj çerçevesi
- ø 9 mm delikli çerçeve, ahşap çerçeve yapısına sabitleme için
- Üstü açık çerçeveli elemanlara yönelik Geberit Duofix duvar bağlantı için bağlantı delikleri olan çerçeve
- Galvaniz ayaklar
- Ayaklar 0–20 cm aralığında ayarlanabilir
- Plastik ayak plakaları
- Ayak plakası derinliği, U profil UW 50 montajına uygundur
- Su bağlantısı MasterFix ve MeplaFix uyumlu
- Bağlantı dirsek takımsız monte edilebilir
- Valfli giriş vanası, ön montajı yapılmış
- 13.5 x 13.5 cm servis açıklığı şablon kutusu takımsız kısaltılabilir
- Yüksekliği ayarlanabilir ø 32 mm giriş sabitlemesi
- Yüksekliği ayarlanabilir ve ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Pisuvar sabitlemeleri M8, genişliği ve yüksekliği ayarlanabilir
- Orta işaretli traversler, takımsız ayarlanabilir

Teslimat kapsamı

- Su bağlantısı R 1/2"
- Kapaklı şablon kutusu
- Giriş ø 32 mm ile pisuvar arasındaki bağlantı borusu, pisuvar contalı
- Koruyucu tapa
- Sifon dirseği PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Koruyucu kapak
- Conta ø 57 / 50 mm
- Pisuvar sifonu ø 50 mm, pisuvarda contalı
- 2 dişli rot M8
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.665.00.5	50	130	7,5

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, plastik kör kapak → S. 259
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, plastik kör kapak → S. 260

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Duofix pisuvar elemanları → S. 65

- Sadece 115.817.xx.5 ve 115.818.xx.5 numaralı ürünler ile uyumludur

Duvar süzgeci olan duşlar için elemanlar

Duş için Geberit Duofix elemanı, 130 cm, duvar süzgeci ile, sıva altı ankastre batarya, girişte 90–200 mm şap yüksekliği için

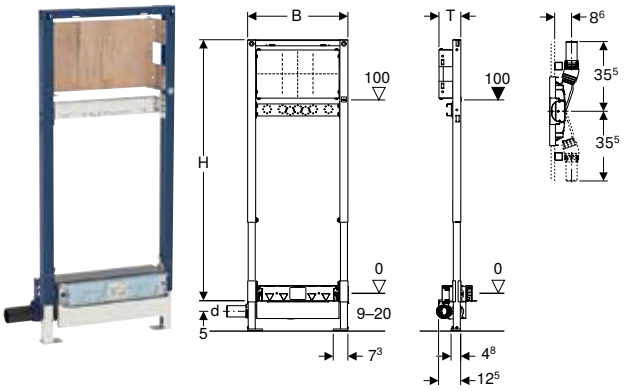

click & scan

Kullanım amaçları

- Alçıpan yapılar için
- Sıva altı ve sıva üstü bataryalar için
- Kompozit contalar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde Geberit Duofix sistem duvarlarına montaj için
- Zemin seviyesindeki duşların drenajı için
- Girişte ≥ 90 mm şap yükseklikleri için

Teknik veri

Sifon yüksekliği	50 mm

Teslimat kapsamı

- PE-HD bağlantı manşonu, ø 50 mm
- Bağlantı dirsek Rp 1/2" / R 1/2", MF uyumlu
- Sızdırmazlık pulu
- Ses izolasyon altlığı
- İzolasyon kovanı
- Koruyucu tapa
- Entegre giriş plakalı şablon kutusu kapağı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- EN 1253-3 uyarınca kalite kontrollü
- Toz boya kaplı, kendinden destekli çerçeve
- Gerilimsiz sızdırmazlık bağlantısı için ayarlanabilir sızdırmazlık seviyesi
- Önceden monte edilmiş izolasyon bezi
- Sızdırmazlık sistemleri bağlantısı için 10 cm çevreleyen izolasyon bezi
- Dönebilir ayak plakaları
- Ayak plakası derinliği, U profil UW 50 ve Geberit Duofix sistem rayları montajına uygundur
- Yüksekliği ve derinliği ayarlanabilir montaj plakası
- Kaplama ahşaptan montaj plakası, suya dayanıklı tutkallama
- DIN 4102-1 uyarınca B2 sınıfı veya EN 13501-3 uyarınca D-s2, d0 sınıfı yapı malzemesi
- EN 1084 uyarınca formaldehit salma sınıfı A, veya EN 13936 uyarınca sınıf E 1
- Sifon giriş yüksekliği ayarlanabilir
- Kaplama kalınlığı 10–40 mm
- Karo 2–26 mm karo yapıları için uygundur
- Karo 2–35 mm karo yapıları için uygundur
- Yan atık su bağlantısı

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.580.00.1	50	50	0,8	50	130	11

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Hazır set

- Doğal taş zemin karoları duş alanında renk değiştirebilir

Duş için Geberit Duofix elemanı, 130 cm, duvar süzgeci ile, sıva altı ankastre batarya, girişte 65–90 mm şap yüksekliği için

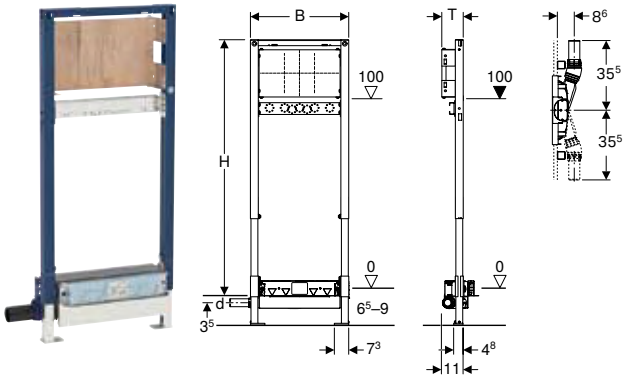

click & scan

Kullanım amaçları

- EN 1253-6'ya dayalı uygulama alanlarını göz önünde bulundurun
- Zemin seviyesindeki duşların drenajı için
- Girişte ≥ 65 mm şap yükseklikleri için
- Alçıpan yapılar için
- Sıva altı ve sıva üstü bataryalar için
- Kompozit contalar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde Geberit Duofix sistem duvarlarına montaj için

Teknik veri

Sifon yüksekliği	30 mm

Teslimat kapsamı

- PE-HD bağlantı manşonu, ø 40 mm
- Bağlantı dirsek Rp 1/2" / R 1/2", MF uyumlu
- Sızdırmazlık pulu
- Ses izolasyon altlığı
- İzolasyon kovanı
- Koruyucu tapa
- Entegre giriş plakalı şablon kutusu kapağı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- EN 1253'ün gerekliliklerinden farklı olarak, sifon yüksekliği sadece 30 mm'dir.
- Toz boya kaplı, kendinden destekli çerçeve
- Gerilimsiz sızdırmazlık bağlantısı için ayarlanabilir sızdırmazlık seviyesi
- Önceden monte edilmiş izolasyon bezi
- Sızdırmazlık sistemleri bağlantısı için 10 cm çevreleyen izolasyon bezi
- Dönebilir ayak plakaları
- Ayak plakası derinliği, U profil UW 50 ve Geberit Duofix sistem rayları montajına uygundur
- Yüksekliği ve derinliği ayarlanabilir montaj plakası
- Kaplama ahşaptan montaj plakası, suya dayanıklı tutkallama
- DIN 4102-1 uyarınca B2 sınıfı veya EN 13501-3 uyarınca D-s2, d0 sınıfı yapı malzemesi
- EN 1084 uyarınca formaldehit salma sınıfı A, veya EN 13936 uyarınca sınıf E 1
- Sifon giriş yüksekliği ayarlanabilir
- Kaplama kalınlığı 10–40 mm
- Karo 2–26 mm karo yapıları için uygundur
- Karo 2–35 mm karo yapıları için uygundur
- Yan atık su bağlantısı

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.581.00.1	40	40	0,4	50	130	11

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Hazır set

- Doğal taş zemin karoları duş alanında renk değiştirebilir
- Genel denetleyici test sertifikası (abP) mevcuttur

Duş için Geberit Duofix elemanı, 50 cm, duvar süzgeci ile, girişte 90–200 mm şap yüksekliği için

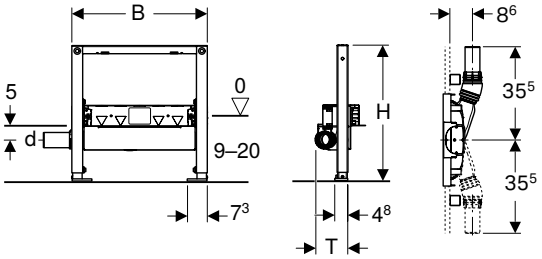

click & scan

Kullanım amaçları
- Alçıpan yapılar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde Geberit Duofix sistem duvarlarına montaj için
- Zemin seviyesindeki duşların drenajı için
- Girişte ≥ 90 mm şap yükseklikleri için
- Kompozit contalar için

Teknik veri

Sifon yüksekliği	50 mm

Teslimat kapsamı
- PE-HD bağlantı manşonu, ø 50 mm
- Entegre giriş plakalı şablon kutusu kapağı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- EN 1253-3 uyarınca kalite kontrollü
- Toz boya kaplı, kendinden destekli çerçeve
- Dönebilir ayak plakaları
- Ayak plakası derinliği, U profil UW 50 ve Geberit Duofix sistem rayları montajına uygundur
- Sifon giriş yüksekliği ayarlanabilir
- Kaplama kalınlığı 10–40 mm
- Karo 2–26 mm karo yapıları için uygundur
- Karo 2–35 mm karo yapıları için uygundur
- Gerilimsiz sızdırmazlık bağlantısı için ayarlanabilir sızdırmazlık seviyesi
- Yan atık su bağlantısı
- Önceden monte edilmiş izolasyon bezi
- Sızdırmazlık sistemleri bağlantısı için 10 cm çevreleyen izolasyon bezi

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.591.00.1	50	50	0,8	50	50	12,5

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Hazır set

- Doğal taş zemin karoları duş alanında renk değiştirebilir

Duş için Geberit Duofix elemanı, 50 cm, duvar süzgeci ile, girişte 65–90 mm şap yüksekliği için

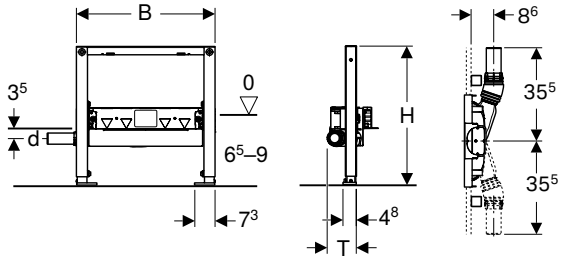

click & scan

Kullanım amaçları

- Alçıpan yapılar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde Geberit Duofix sistem duvarlarına montaj için
- Zemin seviyesindeki duşların drenajı için
- Kompozit contalar için
- Girişte ≥ 65 mm şap yükseklikleri için

Teknik veri

Sifon yüksekliği	30 mm

Teslimat kapsamı

- PE-HD bağlantı manşonu, ø 40 mm
- Entegre giriş plakalı şablon kutusu kapağı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- EN 1253'ün gerekliliklerinden farklı olarak, sifon yüksekliği sadece 30 mm'dir.
- Toz boya kaplı, kendinden destekli çerçeve
- Dönebilir ayak plakaları
- Ayak plakası derinliği, U profil UW 50 ve Geberit Duofix sistem rayları montajına uygundur
- Sifon giriş yüksekliği ayarlanabilir
- Kaplama kalınlığı 10–40 mm
- Karo 2–26 mm karo yapıları için uygundur
- Karo 2–35 mm karo yapıları için uygundur
- Gerilimsiz sızdırmazlık bağlantısı için ayarlanabilir sızdırmazlık seviyesi
- Yan atık su bağlantısı
- Önceden monte edilmiş izolasyon bezi
- Sızdırmazlık sistemleri bağlantısı için 10 cm çevreleyen izolasyon bezi

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.593.00.1	40	40	0,4	50	50	11

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Hazır set

- Doğal taş zemin karoları duş alanında renk değiştirebilir

Duşlar ve küvetler için elemanlar

Aksesuarlara genel bakış - Geberit Duofix duş ve banyo elemanları

Geberit International Sales , Güncellik: Aralık 2023

	Duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, fırçalanmış Paslanmaz Çelik kapak	Tekli montaj için Geberit Duofix duvar bağlantı seti	Tekli ve sistemli montaj için Geberit Duofix duvar bağlantı seti	Geberit Duofix arka pane-le ayak montaj seti	50–57,5 cm profil mesafesi için Geberit Duofix sabitle-me mesafesi
					
	→ S. 388	→ S. 84	→ S. 85	→ S. 90	→ S. 89
111.780.00.1 Duş ve küvet için Geberit Duofix elemanı, 98–112 cm, sıva altı duvara monte batarya		✓	✓	✓	✓
111.580.00.1 Duş için Geberit Duofix elemanı, 130 cm, duvar süzgeci ile, sıva altı ankastre batarya, girişte 90–200 mm şap yüksekliği için		✓	✓	✓	✓
111.581.00.1 Duş için Geberit Duofix elemanı, 130 cm, duvar süzgeci ile, sıva altı ankastre batarya, girişte 65–90 mm şap yüksekliği için	✓	✓	✓	✓	✓
111.591.00.1 Duş için Geberit Duofix elemanı, 50 cm, duvar süzgeci ile, girişte 90–200 mm şap yüksekliği için		✓	✓	✓	✓
111.593.00.1 Duş için Geberit Duofix elemanı, 50 cm, duvar süzgeci ile, girişte 65–90 mm şap yüksekliği için	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Uyumlu

Duş ve küvet için Geberit Duofix elemanı, 98–112 cm, sıva altı duvara monte batarya

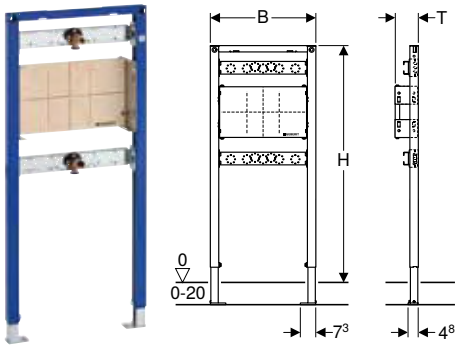

click & scan

Kullanım amaçları
- Alçıpan yapılar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önü montaj için
- Oda yüksekliğinde alçıpanlara montaj için
- Yarım veya oda yüksekliğinde Geberit Duofix sistem duvarlarına montaj için
- Gömme bataryalar için
- 0–20 cm zemin yapıları için

Teslimat kapsamı
- Bağlantı dirsek Rp 1/2" / R 1/2", MF uyumlu
- Bağlantı dirsek Rp 3/4" / R 1/2", MF uyumlu
- 2 ses izolasyon altlığı
- 2 izolasyon kovanı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Toz boya kaplı, kendinden destekli çerçeve
- ø 9 mm delikli çerçeve, ahşap çerçeve yapısına sabitleme için
- Galvaniz ayaklar
- Ayaklar 0–20 cm aralığında ayarlanabilir
- Kaymaz ayak mesnetleri
- Dönebilir ayak plakaları
- Ayak plakası derinliği; U profil UW 50, UW 75 ve Geberit Duofix sistem rayları montajına uygundur
- Yüksekliği ve derinliği ayarlanabilir montaj plakası
- Kaplama ahşaptan montaj plakası, suya dayanıklı tutkallama
- DIN 4102-1 uyarınca B2 sınıfı veya EN 13501-3 uyarınca D-s2, d0 sınıfı yapı malzemesi
- EN 1084 uyarınca formaldehit salma sınıfı A, veya EN 13936 uyarınca sınıf E 1
- Batarya traversinin yüksekliği ve derinliği ayarlanabilir

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.780.00.1	50	98–112	10,9

Aksesuarlar
- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Duofix duş ve banyo elemanları → S. 74

Batarya elemanları

Sıva üstü duvara monte batarya için Geberit Duofix travers, değişken batarya konumu

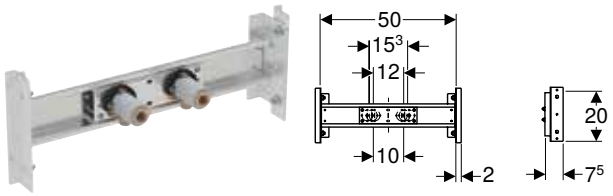

click & scan

Kullanım amaçları
- Alçıpan yapılar için
- Oda yüksekliğinde alçıpanlara montaj için
- Oda yüksekliğinde Geberit Duofix sistem duvarlarına montaj için
- Sıva üstü duvar bataryaları için

Özellikler
- Derinliği ayarlanabilir
- Galvanizli travers
- Travers genişliği ayarlanabilir
- Yatay su bağlantıları, kademesiz ayarlanabilir

Teslimat kapsamı
- 2 bağlantı dirsek Rp 1/2" / R 1/2", MF uyumlu
- 2 ses izolasyon altlığı
- 2 izolasyon kovanı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.
111.787.00.1

Lavabo için Geberit Duofix lavabo elemanı, 130 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik ankastre batarya, abdest için

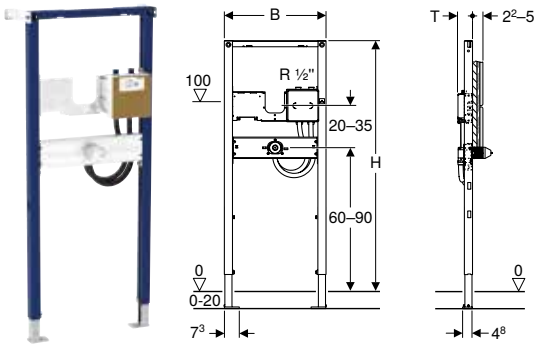

click & scan

Kullanım amaçları
- Alçıpan yapılar için
- Tuğla duvarlar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önü montaj için
- Oda yüksekliğinde alçıpanlara montaj için
- Yarım veya oda yüksekliğinde Geberit Duofix sistem duvarlarına montaj için
- Camilerdeki abdest alanlarına montaj için
- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için, ankastre, sıva altı fonksiyon kutusu için
- 0–20 cm zemin yapıları için

Teslimat kapsamı
- 2 montaj dirsekler
- Kapaklı şablon kutusu, ankastre gövde için
- Duvar bataryası sabitlemesi için şablon kutusu
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Toz boya kaplı, kendinden destekli çerçeve
- ø 9 mm delikli çerçeve, ahşap çerçeve yapısına sabitleme için
- Galvaniz ayaklar
- Ayaklar 0–20 cm aralığında ayarlanabilir
- Kaymaz ayak mesnetleri
- Dönebilir ayak plakaları
- Ayak plakası derinliği; U profil UW 50, UW 75 ve Geberit Duofix sistem rayları montajına uygundur
- Batarya traversinin yüksekliği ayarlanabilir
- Duvara monte batarya sabitlemesinin ön montajı yapılmıştır
- Su bağlantısı MasterFix ve MeplaFix uyumlu
- Ankastre gövdeye su bağlantısı, üst
- Geberit lavabo bataryası için ankastre gövde, duvara monte, sıva altı fonksiyon kutusu için, ön montajı yapılmış
- Ankastre gövde ile duvara monte batarya sabitlemesi arasındaki bağlantı borularının ön montajı yapılmıştır
- Giriş üniteleri ankastre gövdeye entegre edilmiştir

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.271.00.1	50	130	7

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit sızdırmazlık seti, duvar montajı, sıva altı fonksiyon kutulu → S. 330
- Geberit gömme kör kapak plakası, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 329

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit Piave lavabo bataryası, ankastre, elektrikli, sıva altı fonksiyon kutusu ile → S. 316
- Geberit Brenta lavabo bataryası, ankastre, elektrikli, sıva altı fonksiyon kutusu ile → S. 318
- Geberit Piave lavabo bataryası, ankastre, pilli, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 320
- Geberit Brenta lavabo bataryası, ankastre, pilli, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 322
- Geberit Piave lavabo bataryası, ankastre, jeneratörlü, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 324
- Geberit Brenta lavabo bataryası, ankastre, jeneratörlü, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 325

Aksesuarlar
- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Duofix lavabo elemanları → S. 49

Konsol yükleri için elemanlar

Destek ve tutma kolları için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, engelsiz

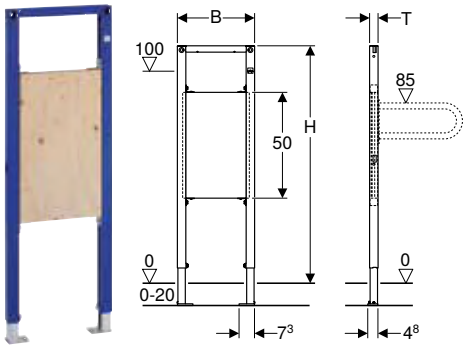

click & scan

Kullanım amaçları
- Alçıpan yapılar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önü montaj için
- Oda yüksekliğinde alçıpanlara montaj için
- Yarım veya oda yüksekliğinde Geberit Duofix sistem duvarlarına montaj için
- Engelsiz yapıya uygundur
- Destek ve tutma kollarını sabitlemek için
- 0–20 cm zemin yapıları için

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Toz boya kaplı, kendinden destekli çerçeve
- ø 9 mm delikli çerçeve, ahşap çerçeve yapısına sabitleme için
- Galvaniz ayaklar
- Ayaklar 0–20 cm aralığında ayarlanabilir
- Kaymaz ayak mesnetleri
- Dönebilir ayak plakaları
- Ayak plakası derinliği; U profil UW 50, UW 75 ve Geberit Duofix sistem rayları montajına uygundur
- Yüksekliği ayarlanabilir montaj plakası
- Kaplama ahşaptan montaj plakası, suya dayanıklı tutkallama
- DIN 4102-1 uyarınca B2 sınıfı veya EN 13501-3 uyarınca D-s2, d0 sınıfı yapı malzemesi
- EN 1084 uyarınca formaldehit salma sınıfı A, veya EN 13936 uyarınca sınıf E 1

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.790.00.1	36,5	112	4

Aksesuarlar
- Tekli montaj için Geberit Duofix duvar bağlantı seti → S. 84
- Tekli ve sistemli montaj için Geberit Duofix duvar bağlantı seti → S. 85

Geberit Duofix montaj plakası, dolaplı lavabo ve ortada tahliye bataryası için

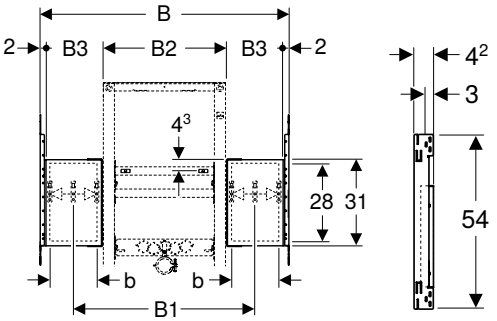

click & scan

Kullanım amaçları
- Alçıpan yapılar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önü montaj için
- Oda yüksekliğinde alçıpanlara montaj için
- Yarım veya oda yüksekliğinde Geberit Duofix sistem duvarlarına montaj için
- Lavabo ve profil için Geberit Duofix elemanları arasında sabitlemek için
- Lavaboları dolap ile sabitlemek için
- Merkezi tahliye bataryası ile kullanım için

Teslimat kapsamı
- Montaj dirsekli iki montaj plakası
- 2 montaj dirsekler
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Dolaplı Geberit ONE lavabolara uyumlu genişlik
- 60 cm'den itibaren profil mesafesi için Geberit Duofix eleman sabitleme traverslerine uyumlu genişlik
- 44 ya da 50 cm eleman genişliklerine uyacak şekilde kesilmiş montaj plakası
- Kaplama ahşaptan montaj plakası, suya dayanıklı tutkallama
- DIN 4102-1 uyarınca B2 sınıfı veya EN 13501-3 uyarınca D-s2, d0 sınıfı yapı malzemesi
- EN 1084 uyarınca formaldehit salma sınıfı A, veya EN 13936 uyarınca sınıf E 1

Ürün no.	Nominal genişlik [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	b [cm]	H [cm]	T [cm]
111.951.00.1	60	65	47–58	44	8,5	5,5	31	3
111.952.00.1	75	80	53–73	50	13	10	31	3
111.953.00.1	90	95	53–88	50	20,5	17,5	31	3
111.954.00.1	105	110	53–103	50	28	25	31	3
111.955.00.1	120	125	53–118	50	35,5	32,5	31	3

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Lavabo sabitleme malzemesi (bağlantı vidalarının konumu montaj plakalarında ise)

Aksesuarlar
- Geberit Duofix eleman sabitleme traversi, 60 cm'den itibaren profil mesafesi için → S. 88

Geberit Duofix montaj plakası, dolaplı lavabo ve ekzantrik tahliye bataryası için

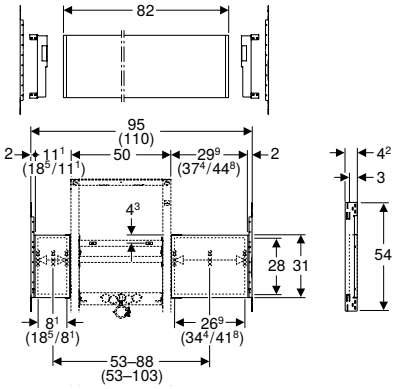

click & scan

Kullanım amaçları
- Alçıpan yapılar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önü montaj için
- Oda yüksekliğinde alçıpanlara montaj için
- Yarım veya oda yüksekliğinde Geberit Duofix sistem duvarlarına montaj için
- Lavabo ve profil için Geberit Duofix elemanları arasında sabitlemek için
- Lavaboları dolap ile sabitlemek için
- Ekzantrik tahliye bataryası ile kullanım için

Özellikler
- Dolaplı Geberit ONE lavabolara uyumlu genişlik
- 60 cm'den itibaren profil mesafesi için Geberit Duofix eleman sabitleme traverslerine uyumlu genişlik (90–105 cm)
- Elemanın genişliğine ve konumuna uyacak şekilde kesilebilen montaj plakası
- İki küçük montaj plakasına ayrılabilir
- Kaplama ahşaptan montaj plakası, suya dayanıklı tutkallama
- DIN 4102-1 uyarınca B2 sınıfı veya EN 13501-3 uyarınca D-s2, d0 sınıfı yapı malzemesi
- EN 1084 uyarınca formaldehit salma sınıfı A, veya EN 13936 uyarınca sınıf E 1

Teslimat kapsamı
- Montaj plakası
- 4 montaj dirsekler
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Nominal genişlik [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.055.00.1	90–105	82	31	3

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Lavabo sabitleme malzemesi (bağlantı vidalarının konumu montaj plakalarında ise)

Aksesuarlar
- Geberit Duofix eleman sabitleme traversi, 60 cm'den itibaren profil mesafesi için → S. 88

- Olası nominal genişlikler 90 cm ve (105 cm), ölçüler kısmında ayrılmıştır.
- Parça genişliği ölçüleri, elemanların sabitlenmesi amacıyla travers ile birlikte oda yüksekliğindeki montaj durumları için verilmiştir.
- Eleman 9,4 cm (ya da 105 cm nominal genişlik için 9,4 veya 16,8 cm) sola veya sağa hareket ettirilebilir.

Geberit Duofix montaj plakası, dolaplı lavabo ve iki tahliye bataryası için

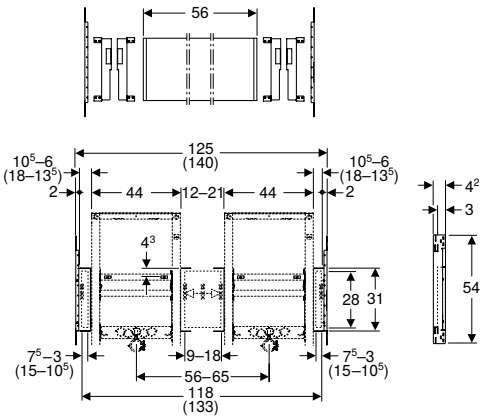

click & scan

Kullanım amaçları

- Alçıpan yapılar için
- Yarım yükseklikte duvar önü montaj için
- Oda yüksekliğinde alçıpanlara montaj için
- Yarım veya oda yüksekliğinde Geberit Duofix sistem duvarlarına montaj için
- Lavabo ve profiller için iki Geberit Duofix elemanı arasına sabitlemek için
- Lavaboları dolap ile sabitlemek için
- İki tahliye bataryası ile kullanım için

Teslimat kapsamı

- Montaj plakası
- Altı montaj dirseği
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- Dolaplı Geberit ONE lavabolara uyumlu genişlik
- 60 cm'den itibaren profil mesafesi için Geberit Duofix eleman sabitleme traverslerine uyumlu genişlik (120–135 cm)
- Elemanın genişliğine ve konumuna uyacak şekilde kesilebilen montaj plakası
- Üç küçük montaj plakasına ayrılabilir
- Kaplama ahşaptan montaj plakası, suya dayanıklı tutkallama
- DIN 4102-1 uyarınca B2 sınıfı veya EN 13501-3 uyarınca D-s2, d0 sınıfı yapı malzemesi
- EN 1084 uyarınca formaldehit salma sınıfı A, veya EN 13936 uyarınca sınıf E 1

Ürün no.	Nominal genişlik [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.056.00.1	120–135	56	31	3

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Lavabo sabitleme malzemesi (bağlantı vidalarının konumu montaj plakalarında ise)

Aksesuarlar

- Geberit Duofix eleman sabitleme traversi, 60 cm'den itibaren profil mesafesi için → S. 88
- Geberit Duofix sabitleme, lavaboda iki eleman arasında ortadan çıkış için → S. 88

- Olası nominal genişlikler 120 cm ve (135 cm), ölçüler kısmında ayrılmıştır.
- Parça genişliği ölçüleri, elemanların sabitlenmesi amacıyla travers ile birlikte oda yüksekliğindeki montaj durumları için verilmiştir.
- Boyutlar, 44 cm genişliğindeki lavaboya ait iki elemanın kurulumu içindir.

Geberit Duofix üniversal montaj plakası, sıva altı

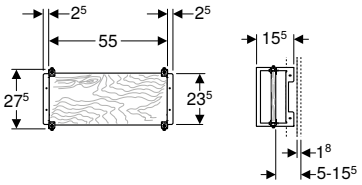

click & scan

Kullanım amaçları
- Alçıpan yapılar için
- Oda yüksekliğinde Geberit Duofix sistem duvarlarına montaj için
- Sıva altı bataryaların ve fanların, hijyenik deşarjların ve diğer montaj cihazlarının montajı için

Özellikler
- Derinliği ayarlanabilir montaj plakası
- Kaplama ahşaptan montaj plakası, suya dayanıklı tutkallama
- DIN 4102-1 uyarınca B2 sınıfı veya EN 13501-3 uyarınca D-s2, d0 sınıfı yapı malzemesi
- EN 1084 uyarınca formaldehit salma sınıfı A, veya EN 13936 uyarınca sınıf E 1

Teslimat kapsamı
- 8 montaj dirsekler
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.788.00.1	60	27,5	15,5

Geberit Duofix üniversal montaj plakası



click & scan

Kullanım amaçları
- Alçıpan yapılar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde Geberit Duofix sistem duvarlarına montaj için
- Engelsiz yapıya uygundur
- Destek ve tutma kollarını sabitlemek için
- Pisuvar bölme panellerinin, duş bölme panellerinin ve duvar dolaplarının sabitlenmesi için

Özellikler
- Kaplama ahşaptan montaj plakası, suya dayanıklı tutkallama
- DIN 4102-1 uyarınca B2 sınıfı veya EN 13501-3 uyarınca D-s2, d0 sınıfı yapı malzemesi
- EN 1084 uyarınca formaldehit salma sınıfı A, veya EN 13936 uyarınca sınıf E 1
- İki küçük montaj plakasına ayrılabilir

Teslimat kapsamı
- 8 montaj dirsekler
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]
111.858.00.1	50	65

Geberit Duofix üniversal montaj plakası

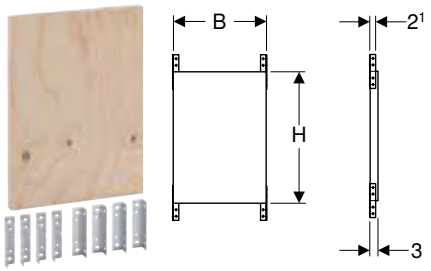

click & scan

Kullanım amaçları
- Alçıpan yapılar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde Geberit Duofix sistem duvarlarına montaj için
- Engelsiz yapıya uygundur
- Destek ve tutma kollarını sabitlemek için
- Pisuvar bölme panellerinin, duş bölme panellerinin ve duvar dolaplarının sabitlenmesi için

Özellikler
- Kaplama ahşaptan montaj plakası, suya dayanıklı tutkallama
- DIN 4102-1 uyarınca B2 sınıfı veya EN 13501-3 uyarınca D-s2, d0 sınıfı yapı malzemesi
- EN 1084 uyarınca formaldehit salma sınıfı A, veya EN 13936 uyarınca sınıf E 1
- İki küçük montaj plakasına ayrılabilir

Teslimat kapsamı
- 8 montaj dirsekler
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]
111.859.00.1	35	50

Aksesuarlar

Sistem panelleri için

Boru sabitleme için Geberit Duofix tutucu



click & scan

Kullanım amaçları
- Boru kelepçelerini ve boruları Geberit Duofix profiller sabitlemek için

Özellikler
- Galvanizli

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.
111.891.00.1

Geberit Duofix içten köşeli dirsek



click & scan

Kullanım amaçları
- Yarım veya oda yüksekliğinde Geberit Duofix sistem duvarlarına montaj için
- İç köşe braketlerin dirsekler için
- Geberit Duofix sistem duvarlarında 90° açıların oluşturulması için

Özellikler
- Galvanizli

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.

111.841.00.1

Geberit Duofix döndürme dirsek seti



click & scan

Kullanım amaçları
- Oda yüksekliğinde Geberit Duofix profillerin sistem raylarında tam konumunu sabitlemek için

Özellikler
- Sonradan Geberit Duofix sistem raylarına döndürülebilir
- Oda yüksekliğinde Geberit Duofix profillere vidalanabilir
- Galvanizli
- Sola ve sağa döndürme için özel dirsek

Teslimat kapsamı
- İki döndürme dirseği
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.

111.029.00.1

Geberit metal delikli dübel



click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit GIS montaj dirsekler 18–25 mm kaplama kalınlığı olan panellere sabitlenmesi için
- Geberit Duofix sistem raylarının kaplama kalınlıkları 18–25 mm olan panellere sabitlenmesi için

Özellikler
- Galvanizli

Teslimat kapsamı
- Cıvata M6

Ürün no.

465.029.00.1

Montaj elemanları için

Tekli montaj için Geberit Duofix duvar bağlantı seti

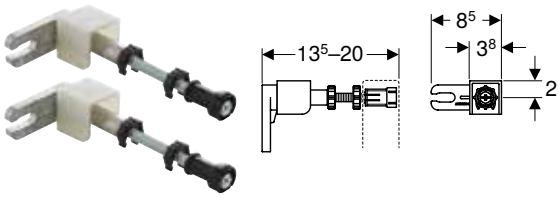

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit Duofix montaj elemanlarını alçıpan ve tuğla duvarların önüne sabitlemek için
- Kısmi yüksek duvar önü montajda kaplamayı sabitlemek için

Özellikler
- Derinliği önden kademesiz olarak ayarlanabilir, hızlı ayar ile
- Duvar bağlantısı 360° dönebilir
- Dişli rot M10, galvanizli

Teslimat kapsamı
- Set, 2 parça

Ürün no.

111.815.00.1

Aksesuarlar
- Geberit Duofix duvar bağlantı uzatma seti → S. 86

Tekli montaj için duvar bağlantı seti, asma klozet Geberit Duofix elemanı için, Sigma 8 cm gömme rezervuar ile



click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit Duofix montaj elemanlarını alçıpan ve tuğla duvarların önüne sabitlemek için
- 8 cm gömme rezervuarlı asma klozetlerde Geberit Duofix elemanlarının sabitlenmesi için

Özellikler
- Derinliği önden kademesiz olarak ayarlanabilir
- Duvar bağlantısı 360° dönebilir
- Dişli rot M10, galvanizli

Teslimat kapsamı
- Set, 2 parça

Ürün no.

111.013.00.1

Tekli ve sistemli montaj için Geberit Duofix duvar bağlantı seti

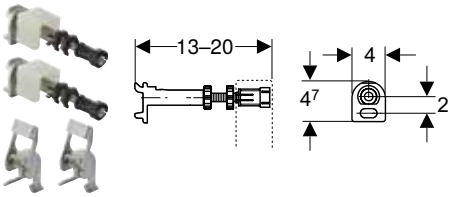

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit Duofix montaj elemanlarını alçıpan ve tuğla duvarların önüne sabitlemek için
- Geberit Duofix montaj elemanlarını Duofix sistem raylarına takımsız şekilde sabitlemek için
- Kısmi yüksek duvar önü montajda kaplamayı sabitlemek için

Özellikler
- Derinliği önden kademesiz olarak ayarlanabilir, hızlı ayar ile
- Duvar bağlantısı 360° dönebilir
- Dişli rot M10, galvanizli

Teslimat kapsamı
- Set, 2 parça

Ürün no.

111.844.00.1

Aksesuarlar
- Geberit Duofix duvar bağlantı uzatma seti → S. 86

Tekli montaj için Geberit Duofix duvar bağlantı seti, köşe çözümü



click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit Duofix montaj elemanlarını alçıpan ve tuğla duvarların önüne sabitlemek için
- Kısmi yüksek duvar önü montajda kaplamayı sabitlemek için

Özellikler
- Derinliği önden kademesiz olarak ayarlanabilir
- Entegre kaplama altlığı
- Dişli rot M10, galvanizli
- Duvar bağlantısı 360° dönebilir
- Köşe montajı için kademesiz açı ayarı yapılabilir

Teslimat kapsamı
- Set, 2 parça

Ürün no.

111.835.00.1

Aksesuarlar
- Geberit Duofix duvar bağlantı uzatma seti → S. 86

Tekli montaj için Geberit DuofixBasic duvar bağlantı seti



click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit Duofix montaj elemanlarını alçıpan ve tuğla duvarların önüne sabitlemek için
- Üstü açık çerçeveli Geberit Duofix elemanları için

Özellikler
- Derinliği ayarlanabilir
- Galvanizli
- Köşe montajı için kademesiz açı ayarı yapılabilir

Teslimat kapsamı
- Set, 2 parça

Ürün no.

111.839.00.1

Tekli montaj için duvar bağlantı seti, Geberit asma klozet Duofix elemanı için, 82 ve 98 cm



click & scan

Kullanım amaçları
- Asma klozete ait Geberit Duofix elemanları için, 82 cm, Alpha 12 cm gömme rezervuar ile
- Geberit Duofix asma klozet elemanı için, 82 cm, Kappa gömme rezervuar 15 cm ile
- Geberit Duofix asma klozet elemanı için, 98 cm, Delta gömme rezervuar 12 cm ile
- Geberit Duofix montaj elemanlarını alçıpan ve tuğla duvarların önüne sabitlemek için

Özellikler
- Derinliği ayarlanabilir
- Galvanizli
- Köşe montajı için kademesiz açı ayarı yapılabilir

Teslimat kapsamı
- Set, 2 parça

Ürün no.

458.023.00.1

Gömme sifonlu lavabo için Geberit hazır montaj seti

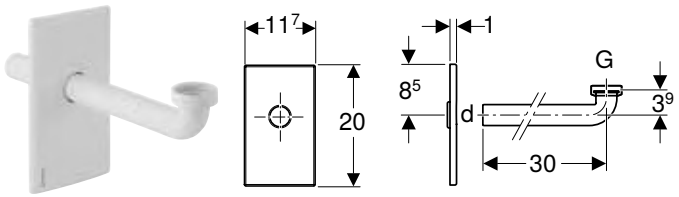

click & scan

Kullanım amaçları
- Gömme sifonlu lavabolarda Geberit montaj elemanları için
- Geberit duvar montaj kutuları için uygun değildir

Özellikler
- Kapak yüksekliği montaj tamamlandığında ± 3 cm ayarlanabilir
- Kapak döndürülebilir
- Vidasız sabitleme

Teslimat kapsamı
- Kapak
- Yassı conta
- Sifon dirseği ø 32 mm
- Conta ø 40 / 32 mm

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]	Malzeme
115.416.11.1	Beyaz	32	1 1/4"	Plastik
115.416.21.1	Parlak krom	32	1 1/4"	Plastik

Geberit Duofix duvar bağlantı uzatma seti



click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit Duofix duvar bağlantı 20 cm uzatmak için
- M10 dişli rotlu Geberit Duofix duvar saplamaları için

Özellikler
- Kısaltılabilir
- Galvanizli

Teslimat kapsamı
- Set, 2 parça

Ürün no.

111.887.00.1

Geberit ONE aynalı dolap için montaj kutusu, 90 cm yükseklik

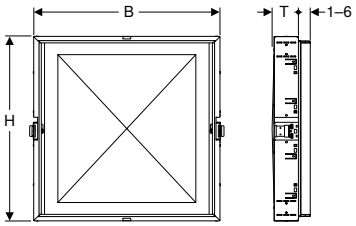

click & scan

Kullanım amaçları
- Alçıpan yapılar için
- Oda yüksekliğinde duvar önü montaj için
- Oda yüksekliğinde alçıpanlara montaj için
- Oda yüksekliğinde Geberit Duofix sistem duvarlarına montaj için
- Ön duvarlar veya ayırma duvarları için oda yüksekliğinde Geberit GIS taşıyıcı sistemlerine kurulum için
- 90 cm yüksekliğindeki Geberit ONE aynalı dolaplar için

Teslimat kapsamı
- Profil veya Geberit GIS profil için iki montaj dirseği
- Şablon kutusu
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Aynalı dolap için sabitleme kancası ile, ayarlanabilir
- Elektrik bağlantısı için sabitleme ile
- Sac kaplama tabanları ile, galvanizli

Ürün no.	Nominal genişlik [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.941.00.1	60	64,5	93,5	14,5
111.942.00.1	75	79,5	93,5	14,5
111.943.00.1	90	94,5	93,5	14,5
111.944.00.1	105	109,5	93,5	14,5
111.945.00.1	120	124,5	93,5	14,5

Aksesuarlar
- Geberit Duofix eleman sabitleme traversi, 60 cm'den itibaren profil mesafesi için → S. 88

Geberit Duofix eleman sabitleme traversi, 60 cm'den itibaren profil mesafesi için

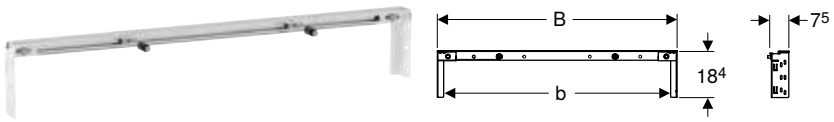

click & scan

Kullanım amaçları
- Alçıpan yapılar için
- Oda yüksekliğinde duvar önü montaj için
- Oda yüksekliğinde alçıpanlara montaj için
- Oda yüksekliğinde Geberit Duofix sistem duvarlarına montaj için
- 60, 75, 90, 105, 120 ya da 135 cm nominal genişliklerde oda yüksekliğindeki profiller arasında montaj için
- Örneğin gömme aynalı dolaplarda niş oluşturmak için
- Geberit Duofix lavabo elemanlarının iki profil arasına sabitlenmesi için
- Lavabo elemanı duvar dübelleri ile arka duvara sabitlenemiyorsa gereklidir

Teslimat kapsamı
- 2 montaj dirsekler
- Lavabo elemanı sabitleme malzemesi
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Galvanizli
- 44 cm veya 50 cm genişliğindeki lavabo elemanlarına uygun 60 cm nominal genişlik (50 cm sınırlı mobilya sabitlemesinde)
- 50 cm genişliğindeki lavabolar için uygun 75 cm ile 120 cm arası nominal genişlikler
- 44 cm ya da 50 cm genişliğindeki lavabo elemanlarına uygun 120 cm ile 135 cm arası nominal genişlikler (50 cm sınırlı mobilya sabitlemesinde)
- İkili lavabolara uygun 120 cm ile 135 cm arası nominal genişlikler

Ürün no.	Nominal genişlik [cm]	B [cm]	b [cm]
111.041.00.1	60	65	60
111.042.00.1	75	80	75
111.043.00.1	90	95	90
111.044.00.1	105	110	105
111.045.00.1	120	125	120
111.046.00.1	135	140	135

Aksesuarlar
- Geberit Duofix montaj plakası, dolaplı lavabo ve ortada tahliye bataryası için → S. 78
- Geberit Duofix montaj plakası, dolaplı lavabo ve ekzantrik tahliye bataryası için → S. 79
- Geberit Duofix montaj plakası, dolaplı lavabo ve iki tahliye bataryası için → S. 80
- Geberit Duofix sabitleme, lavaboda iki eleman arasında ortadan çıkış için → S. 88

Geberit Duofix sabitleme, lavaboda iki eleman arasında ortadan çıkış için

click & scan

Kullanım amaçları
- Merkezi çıkışlı ve iki tahliye bataryalı büyük lavabolar için
- Geberit Duofix lavabo elemanları arasına sabitlemek için, dar tasarım
- Geberit Duofix lavabo elemanından boru kelepçelerini sabitlemek için

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Galvanizli

Ürün no.
111.027.00.1

Tekli montaj için Geberit Duofix duvar rotlar seti, geçmeli travers ile

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit Duofix montaj elemanlarını alçıpan ve tuğla duvarların önüne sabitlemek için
- Yarım yükseklikteki duvar önü montajda kaplama altlıkları için
- Üstü açık çerçeveli Geberit Duofix elemanları için
- Yüksekliği < 112 cm olan Geberit Duofix elemanları için uygun değildir

Özellikler
- Kaplama altlığı traversi takılabilir

Teslimat kapsamı
- 2 duvar bağlantı
- Kaplama altlığı için travers
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.

111.813.00.1

Jet yıkamalı pisuvar için Geberit giriş traversi

click & scan

Kullanım amaçları
- Esnek deşarj bağlantılı pisuvarlarda Geberit montaj elemanları için
- Laufen Caprino Plus 4106.5 / 4106.6 pisuvarlar için
- Jet yıkamalı pisuvarları bağlamak için

Özellikler
- Takımsız monte edilebilir
- Giriş Rp 1/2"
- Yandan ayarlanabilir giriş

Teslimat kapsamı
- Bağlantı nipeli
- Koruyucu tapa
- Travers

Ürün no.

242.042.00.1

50–57,5 cm profil mesafesi için Geberit Duofix sabitleme mesafesi

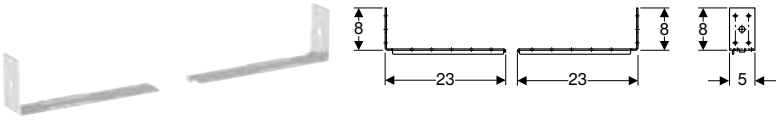

click & scan

Kullanım amaçları
- Alçıpan yapılar için
- Oda yüksekliğinde alçıpanlara montaj için
- Geberit Duofix montaj elemanlarının 50–57.5 cm mesafeli iki profil arasına sabitlenmesi için
- For mounting between room-height Geberit Duofix studs with distance 50 cm

Özellikler
- Galvanizli

Teslimat kapsamı
- 2 montaj dirsekler
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.

111.869.00.1

Montaj mesafesi 38–58 cm olan lavabolar için Geberit Duofix sabitleme elemanı



click & scan

Kullanım amaçları
- Montaj mesafesi > 38 cm olan lavaboları, lavabonun Geberit Duofix elemanlarına sabitlemek için

Özellikler
- Galvanizli
- Vidalı pimlerin montaj mesafesi 38–58 cm

Teslimat kapsamı
- 2 bağlantı profili
- 2 dişli rot M10
- Takviye profili
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.

111.868.00.1

Geberit Duofix arka panele ayak montaj seti



click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit Duofix elemanlarının arka panele alternatif ayak sabitlemesi için

Özellikler
- Derinliği ayarlanabilir
- Galvanizli

Teslimat kapsamı
- Set, 2 parça

Ürün no.

111.064.00.1

Küçük temas yüzeyli klozetler için Geberit destek seti

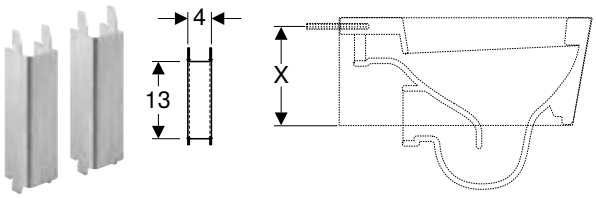

click & scan

Kullanım amaçları
- Temas yüzeyi X < 17 cm olan klozet desteklemek için (Temas yüzeyi X = Klozet seramiği alt kenarından klozet seramiği sabitleme deliğinin ortasına kadar ölçü)
- Öngörülen bağlantılara sahip asma klozetlerde Geberit Duofix ve Geberit GIS elemanları için

Özellikler
- Galvanizli
- U profil

Teslimat kapsamı
- Set, 2 parça

Ürün no.

111.847.00.1

- Aşağıdaki klozet seramikleri için destekler monte edilmelidir: 1) Ürün: Flaminia (www.ceramicaflaminia.it), Type: Link 5051 ve Mini Link 5064 2) Ürün: Globo (www.ceramicaglobo.com), Type: GLOBOconcept SAS02 ve SAS03

Asma klozet ve Geberit AquaClean için Geberit delme şablonu





click & scan

Kullanım amaçları
- Asma klozetlere yönelik Geberit elemanlarının kaplama kesitlerini işaretlemek için
- Geberit AquaClean taharet sistemlerine yönelik bağlantı konumlarını işaretlemek için

Özellikler
- Toz boya kaplı

Ürün no.
111.747.00.1

Rp 1/2" giriş için Geberit ilave donanım adaptörü, pisuvar



click & scan

Kullanım amaçları
- 13 x 13 cm kapaklı pisuvar deşarj kontrolü ve ø 32 mm girişi olan pisuvarlara yönelik entegre Geberit Duofix elemanlarının Rp 1/2" girişine dönüştürülmesi için
- 16 x 16 cm kapak ve Basic pisuvar deşarj kontrolü olan pisuvarlara yönelik Geberit Duofix elemanları için uygun değildir

Ürün no.
242.309.00.1

Asma klozet için Geberit ses izolasyon seti



click & scan

Kullanım amaçları
- Klozet ve bidelerde gövde sesi izolasyonu için
- 18 veya 23 cm montaj mesafesine sahip klozetler ve bideler için

Teslimat kapsamı
- 2 altlık pulu
- 2 ses izolasyon kovanı
- Ses izolasyon matı

Ürün no.	s [mm]
156.050.00.1	6

Geberit lavabo ses yalıtım seti

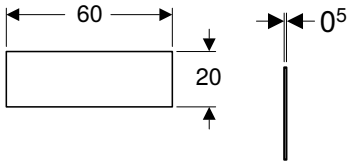

click & scan

Kullanım amaçları
- Lavaboların gövde sesi izolasyonu için

Teslimat kapsamı
- 2 ses izolasyon kovanı
- Ses izolasyon matı

Ürün no.
156.051.00.1

Geberit lavabo ses yalıtım seti, büyük



click & scan

Kullanım amaçları
- Lavaboların gövde sesi izolasyonu için

Teslimat kapsamı
- 4 ses izolasyon kovanı
- Ses izolasyon matı

Ürün no.

156.054.00.1

Temin sistemleri için

Geberit Mepla sabitlemeli sıva altı küresel vana



click & scan

Kullanım amaçları
- Soğuk ve ılık içme suyu için
- Antifrizsiz suyu soğutmak ve ısıtmak için
- Antifrizli suyu soğutmak ve ısıtmak için
- Arıtılmış su için ("Arıtılmış su" teknik bilgilerine göre kullanım alanı)
- pH değeri > 6.0 olan yağmur suyu için
- Basınçlı hava için (yağ saflık derecesi 0–3)
- Negatif basınç için
- Asal gazlar (örn. azot) için
- Geberit Duofix ve Geberit GIS montaj plakaları için
- Tuğla ve alçıpan duvar için

Teknik veri

Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)
İzolasyon malzemesi	EPP
İzolasyon kalınlığı	10 mm
İzolasyon termal iletkenlik	0,035 W/(m·K)

Özellikler
- DVGW'ye göre onaylanmıştır
- Geberit K4 modeli
- Üst parça ve ana ünite tam geçişlidir
- ø 60 mm delik dairesi için sabitleme noktaları
- Bilyalı ve keçeli değiştirilebilir üst parça
- Sıva altı döner kontrol butonu ile
- PPSU bilya
- EPDM üst parça contası
- Silikon bilyalı contalar
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- EPDM O-ring
- Şeffaf koruma kapaklı pres nipeli

Teslimat kapsamı
- Sıva altı döner kontrol butonu
- Mil uzatma parçası
- Yuvarlak şablon kutusu, kısaltılabilir
- İşaretleme uçlu şablon kutusu tapası

Ürün no.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]
602.003.00.1	15	15	20	14,2	12,7	2,2	4,2	7,3	10
603.003.00.1	20	20	26	15	12,7	2,2	4,2	7,3	10

Aksesuarlar
- Sıva altı küresel vana için Geberit kumanda kolu seti → S. 94
- Sıva altı küresel vana için Geberit kapak rozeti → S. 93

Geberit sabitlemeli sıva altı küresel vana



click & scan

Kullanım amaçları

- Soğuk ve ılık içme suyu için
- Antifrizsiz suyu soğutmak ve ısıtmak için
- Antifrizli suyu soğutmak ve ısıtmak için
- Arıtılmış su için ("Arıtılmış su" teknik bilgilerine göre kullanım alanı)
- pH değeri > 6.0 olan yağmur suyu için
- Deniz suyu için
- Basınçlı hava için (yağ saflık derecesi 0–3)
- Negatif basınç için
- Asal gazlar (örn. azot) için
- Geberit Duofix ve Geberit GIS montaj plakaları için
- Tuğla ve alçıpan duvar için

Teknik veri

Çalışma sıcaklığı	0–90 °C
Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)
İzolasyon malzemesi	EPP
İzolasyon kalınlığı	10 mm
İzolasyon termal iletkenlik	0,035 W/(m·K)

Özellikler

- DVGW'ye göre onaylanmıştır
- Geberit K4 modeli
- Üst parça ve ana ünite tam geçişlidir
- ø 60 mm delik dairesi için sabitleme noktaları
- Bilyalı ve keçeli değiştirilebilir üst parça
- Sıva altı döner kontrol butonu ile
- PPSU bilya
- EPDM üst parça contası
- Silikon bilyalı contalar

Teslimat kapsamı

- Sıva altı döner kontrol butonu
- Mil uzatma parçası
- Yuvarlak şablon kutusu, kısaltılabilir
- İşaretleme uçlu şablon kutusu tapası

Ürün no.	DN	DNV	Rp ["]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]
616.042.00.1	15	15	1/2"	7,5	12,7	2,2	2,3	7,3	16
616.043.00.1	20	20	3/4"	7,5	12,7	2,2	2,1	7,3	16

Aksesuarlar

- Sıva altı küresel vana için Geberit kumanda kolu seti → S. 94
- Sıva altı küresel vana için Geberit kapak rozeti → S. 93

Sıva altı küresel vana için Geberit kapak rozeti



click & scan

Özellikler

- Krom kaplı

Ürün no.	Renk / Yüzey	DNV	D [cm]
610.090.21.1	Parlak krom	15 / 20	7,5

Sıva altı küresel vana için Geberit kumanda kolu seti

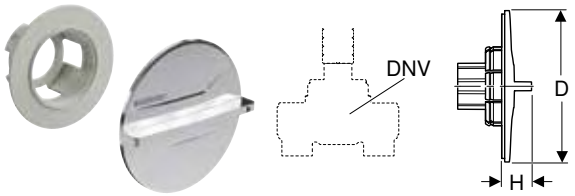

click & scan

Özellikler
- Krom kaplı

Teslimat kapsamı
- Çalıştırma kolu krom kaplı
- Geçmeli milli ve kilitleme burçlu bağlantı
- Renkli işaretler (kırmızı, mavi)

Ürün no.	Renk / Yüzey	DNV	D [cm]	H [cm]
610.089.21.1	Parlak krom	15 / 20	7,5	1,5

GEBERIT

Geberit GIS

Sistem panelleri 98

Taşıyıcı sistemler 98
Prefabrikasyon aksesuarları 100
Ses izolasyonu için aksesuarlar 101
Kaplamalar 102

Montaj elemanları 105

Klozet elemanları 105
Aksesuarlara genel bakış - Geberit GIS tuvalet elemanları 105
Lavabo elemanları 110
Bide elemanları 111
Pisuvar elemanları 112
Aksesuarlara genel bakış - Geberit GIS pisuvar elemanları 112
Duvar süzgeci olan duşlar için elemanlar 116
Bataryalar ve cihazlar için elemanlar 117
Çamaşır ve bulaşık makineleri için elemanlar 119
Konsol yükleri için elemanlar 119
Aksesuarlar 120

Aksesuarlar 123

Sistem panelleri için 123
Temin sistemleri için 126
Drenaj için 128

Sistem panelleri

Taşıyıcı sistemler

Geberit GIS profili





click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit GIS taşıyıcı sistemlerini oluşturmak için

Özellikler
- Galvanizli

Ürün no.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
461.000.25.1	500	3,2	3,2

Geberit GIS profil kelepçesi



click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit GIS taşıyıcı sistemlerini oluşturmak için
- Geberit GIS profillerinin takımsız, dik açılı bağlantısı için

Özellikler
- İşaretli maksimum takma derinliği
- Yay çeliği klips, korozyon korumalı
- Her profil tarafında 1 cm'ye kadar uzunluklar telafi edilebilir
- Çinko döküm manuel kumanda kolu
- Ön kilitleme fonksiyonu

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.200.00.1	3,2	3,2	6

Geberit GIS 7,5 x 5,5 cm montaj dirseği



click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit GIS taşıyıcı sistemlerini oluşturmak için
- Geberit GIS taşıyıcı sistemlerini bina yapısına sabitlemek için
- Yapı farklılıklarını telafi etmek için

Teslimat kapsamı
- Döner kilit vidasi
- Somun M8
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Galvanizli
- Her biri iki uzun delikli kısa ve uzun bacaklar

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.002.00.1	5	7,5	5,5

Aksesuarlar
- Geberit GIS montaj dirseği için ses izolasyon plakası → S. 101

Geberit GIS bağlantı parçası



click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit GIS taşıyıcı sistemlerini oluşturmak için
- Geberit GIS taşıyıcı sistemlerini desteklemek için

Özellikler
- İki pik döküm parça, 90° birbirine döndürülebilir
- Yay çeliği klips
- Takımsız derinlik ayarlı, 5 mm ızgara aralığı
- İşaretli takma yönü
- 3 cm'ye kadar kısaltılabilir

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.003.00.1	3	3	9

Geberit GIS bağlantı tırnağı



click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit GIS taşıyıcı sistemlerini oluşturmak için
- Geberit GIS profillerini kaplamaların yatay kalas alanına bağlamak için
- Dik açılı veya eğimli duvar bağlantıları için

Teslimat kapsamı
- 2 döner kilit cıvatası
- 2 somun M8

Özellikler
- Galvanizli
- Uzun delik ile

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.022.00.1	3	13	0,4

Prefabrikasyon aksesuarları

Geberit GIS 12 cm x 5,5 cm montaj dirseği

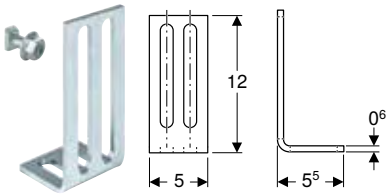

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit GIS taşıyıcı sistemlerini oluşturmak için
- Geberit GIS taşıyıcı sistemlerini bina yapısına sabitlemek için
- Yapı farklılıklarını telafi etmek için
- Prefabrik Geberit GIS taşıyıcı sistemlerini bina yapısına hizalamak için

Özellikler
- Galvanizli
- Her biri iki uzun delikli kısa ve uzun bacaklar
- Geberit GIS profili ile yapı gövdesi arasındaki mesafe ayarlanabilir, Geberit GIS profili üst kenarı 5–12 cm

Teslimat kapsamı
- Döner kilit vidasi
- Somun M8
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.

461.140.00.1

Aksesuarlar
- Geberit GIS montaj dirseği için ses izolasyon plakası → S. 101

Geberit GIS 13 cm x 13 cm montaj dirseği

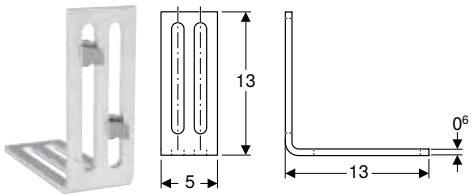

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit GIS taşıyıcı sistemlerini oluşturmak için
- Geberit GIS taşıyıcı sistemlerini bina yapısına sabitlemek için
- Yapı farklılıklarını telafi etmek için
- Prefabrik Geberit GIS taşıyıcı sistemlerini bina yapısına hizalamak için

Özellikler
- Galvanizli
- Her biri iki uzun delikli bacak
- Geberit GIS profili ile bina yapısı arasındaki mesafe ayarlanabilir, Geberit GIS profili üst kenarı 5–13 cm

Teslimat kapsamı
- 2 döner kilit cıvatası
- 2 somun M8
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.

461.185.00.1

Aksesuarlar
- Geberit GIS montaj dirseği için ses izolasyon plakası → S. 101

Geberit GIS profil kılavuzu



click & scan

Kullanım amaçları
- İki Geberit GIS taşıyıcı sisteminin bir seviyede hassas bir şekilde birleştirilmesi için

Ürün no.

461.064.00.1

Geberit GIS nakliye emniyeti

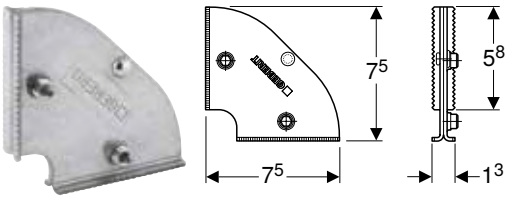

click & scan

Kullanım amaçları
- Prefabrik Geberit GIS taşıyıcı sistemlerini desteklemek için

Özellikler
- Galvanizli

Ürün no.
461.089.00.1

Ses izolasyonu için aksesuarlar

Geberit GIS izolasyon ve ayırma şeritleri



click & scan

Kullanım amaçları
- Paneller ile yapı gövdesi arasında gövde sesi ayrımı için
- Kontrolsüz çatlak oluşumunu önlemek için

Özellikler
- Tek taraflı kendinden yapışkanlı
- Sürekli esnek
- Vinil köpük bant
- Kapalı hücre

Ürün no.
461.036.00.1

Geberit GIS montaj dirseği için ses izolasyon plakası



click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit GIS taşıyıcı sistemleri ile bina yapısı arasında gövde sesi ayrımı için

Özellikler
- Kendinden yapışkanlı

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.014.00.1	5	7	0,5
461.194.00.1	5	12	0,5

Kaplamalar

Geberit GIS paneli

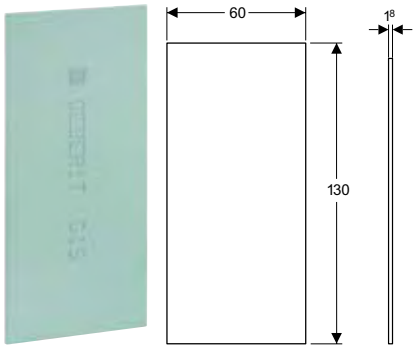

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit GIS taşıyıcı sistemlerinin tek katlı, dikey kaplanması için
- Düşük ve orta dereceli su etkisi olan alanlar için
- W0-I ve W1-I su etki sınıflarında kullanım için
- Piyasada satılan panel vidaları için uygun değildir

Özellikler
- Geberit panel vidaları ile vidalanabilir
- Su geçirmez
- Biyolojik açıdan zararsız
- Yapı malzemesi sınıfı A2, yanmaz, DIN 4102 uyarınca
- EN 520+A1 uyarınca Tip H2

Teknik veri

Malzeme	Alçıpan
Basınç mukavemeti	3,5 N/mm²

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ana eleman ağırlığı
461.025.00.1	60	130	1,8	12,56

Aksesuarlar
- Geberit dolgu macunu → S. 34
- Geberit panel vidası → S. 33
- Geberit panel vidası stokta → S. 33

- Panelleri birbirine vidalamak için Geberit panel vidaları kullanılmalıdır

Geberit GIS Aqua panel Pro

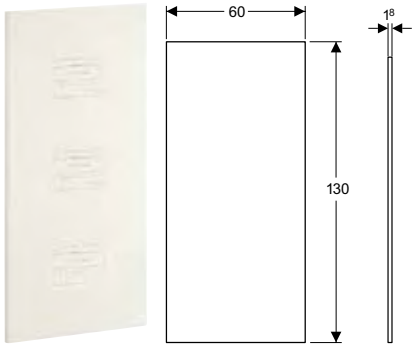

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit GIS taşıyıcı sistemlerinin tek katlı, dikey kaplanması için
- Geberit Duofix sistem panellerinin tek katlı kaplanması için
- Yüksek ve çok yüksek su etkisi olan alanlar için
- W0-I, W1-I, W2-I ve W3-I su etki sınıflarının tümünde kullanım için
- Piyasada satılan panel vidaları için uygun değildir

Özellikler
- Geberit panel vidaları ile vidalanabilir
- Çimento bileşikli mineral yapı plakası
- Suya dayanıklı
- Küflenmeye karşı dayanıklı
- A1 yapı malzemesi sınıfı, yanmaz, DIN 4102 uyarınca
- Kendinden destekli
- Boyutu kararlı
- Testereler ve matkaplar gibi ağaç işleme aletleriyle işlenebilir
- Tüm kenarlar 45° pahlı

Teknik veri

Malzeme	Kalsiyum silikat
Basınç mukavemeti	9,3 N/mm²

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ana eleman ağırlığı
461.163.00.5	60	130	1,8	13,48

Aksesuarlar
- Aqua panel Pro için Geberit dolgu macunu → S. 34
- Geberit panel vidası → S. 33
- Geberit panel vidası stokta → S. 33

- Panelleri birbirine vidalamak için Geberit panel vidaları kullanılmalıdır

Asma klozet için Geberit GIS paneli, Sigma gömme rezervuarlar için

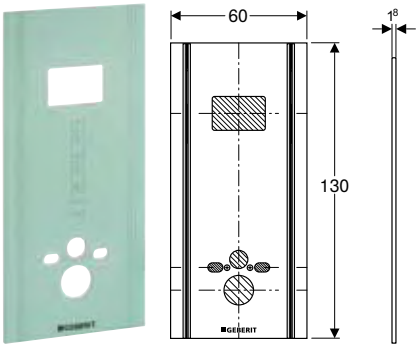

click & scan

Kullanım amaçları
- GIS taşıyıcı sistemindeki asma klozete yönelik Geberit GIS elemanlarının tek katlı kaplanması için
- Hazır zeminde Geberit GIS taşıyıcı sistemlerini monte ederken kullanmak için
- Düşük ve orta dereceli su etkisi olan alanlar için
- W0-I ve W1-I su etki sınıflarında kullanım için
- Piyasada satılan panel vidaları için uygun değildir

Özellikler
- Geberit panel vidaları ile vidalanabilir
- Su geçirmez
- Biyolojik açıdan zararsız
- Asma klozet bağlantıları için delikler mevcuttur
- Sigma duvar montaj kutularının servis açıklığı için kesit mevcuttur
- Yapı malzemesi sınıfı A2, yanmaz, DIN 4102 uyarınca

Teknik veri

Malzeme	Alçıpan
Basınç mukavemeti	3,5 N/mm²

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Ana eleman ağırlığı
461.058.00.1	60	130	1,8	12

- Panelleri birbirine vidalamak için Geberit panel vidaları kullanılmalıdır

Lavabo için Geberit GIS panel



click & scan

Kullanım amaçları
- GIS taşıyıcı sistemindeki lavaboya yönelik Geberit GIS elemanlarının tek katlı kaplanması için
- Ham zeminde Geberit GIS taşıyıcı sistemlerini monte ederken kullanmak için
- Piyasada satılan panel vidaları için uygun değildir

Özellikler
- Geberit panel vidaları ile vidalanabilir
- Su geçirmez
- Biyolojik açıdan zararsız
- Yanmaz
- EN 520+A1 uyarınca Tip H2
- Lavabo bağlantıları için delikler mevcuttur

Teknik veri

Malzeme	Alçıpan
Basınç mukavemeti	3,5 N/mm²

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.074.00.1	60	130	10

- Panelleri birbirine vidalamak için Geberit panel vidaları kullanılmalıdır

Geberit panel vidası

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit panellerini ve Geberit Aqua panelleri Pro'yu Geberit Duofix sistem duvarlarına ve Geberit GIS taşıyıcı sistemlerine sabitlemek için

Özellikler
- Kendinden delikli cıvata, 4.2 x 35 mm
- Sac vida
- Sertleştirilmiş ve fosfatlanmış çelik
- PH 2 Phillips başlı trompet kafası

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.030.00.1	0,82	0,82	3,8

Geberit panel vidası stokta

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit panellerini ve Geberit Aqua panelleri Pro'yu Geberit Duofix sistem duvarlarına ve Geberit GIS taşıyıcı sistemlerine sabitlemek için
- Hızlı magazinli vidalama aleti için

Özellikler
- Kendinden delikli cıvata, 4.2 x 35 mm
- Sac vida
- Sertleştirilmiş ve fosfatlanmış çelik
- PH 2 Phillips başlı trompet kafası
- 50 panel vidası için plastik saklayıcı

Teknik veri

Malzeme	Çelik

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.031.00.1	0,82	0,82	3,8

Geberit dolgu macunu

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit panellerine dolgu uygulamak için

Özellikler
- Su geçirmez
- Biyolojik açıdan zararsız
- Toz formunda

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
464.015.00.1	22,6	30	10

Aqua panel Pro için Geberit dolgu macunu

click & scan

Kullanım amaçları
- Yüksek ve çok yüksek su etkisi olan alanlarda Geberit Pro Aqua panellerine dolgu uygulamak için

Özellikler
- Biyolojik açıdan zararsız
- Suya dayanıklı
- Toz formunda

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
464.044.00.1	22,6	30	10

Montaj elemanları

Klozet elemanları

Aksesuarlara genel bakış - Geberit GIS tuvalet elemanları

Geberit International Sales , Güncellik: Aralık 2023

	Sigma serisi kumanda kapakları	Omega serisi kumanda kapakları	Küçük temas yüzeyli klozetler için Geberit destek seti	Asma klozet ve Geberit AquaClean için Geberit delme şablonu
				
			→ S. 90	→ S. 91
461.311.00.5 Duvara monte klozet için Geberit GIS elemanı, 114 cm, Sigma gömme rezervuar 12 cm ile	✓		✓	✓
461.301.00.5 Asma klozet için Geberit GIS elemanı, 114 cm, Sigma 12 cm gömme rezervuarlı ve Power & Connect kutulu	✓		✓	✓
461.141.00.1 Asma klozet için Geberit GIS elemanı, 87 cm, Omega 12 cm gömme rezervuar ile		✓	✓	✓
461.206.00.1 Geberit GIS sıva üstü rezervuarlı asma klozet elemanı, 95 cm			✓	✓

✓ Uyumlu

Duvara monte klozet için Geberit GIS elemanı, 114 cm, Sigma gömme rezervuar 12 cm ile





click & scan

Kullanım amaçları

- Duvar önleri, bölme duvarları veya serbest duvarlarda Geberit GIS taşıyıcı sistemlerine montaj için
- Engelsiz yapıya uygundur
- Bağlantı ölçüleri EN 33:2011 standardına uygun asma klozetler için
- 70 cm'ye kadar uzatılmış çıkıntıya sahip asma klozetler için
- 1 kademeli deşarj, 2 kademeli deşarj veya deşarj durdurmalı kumanda
- 0–20 cm zemin yapıları için

Teknik veri

Akış basıncı	0,1–10 bar
Yıkama miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük yıkama miktarı ayar aralığı	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	2–4 l

Özellikler

- Galvanizli çerçeve
- Dört hızlı sabitlemeli çerçeve
- Geberit GIS taşıma ekipmanında yüksekliği kademesiz olarak ayarlanabilir
- Küçük bir temas yüzeyine sahip klozet destekleri için ön hazırlığı yapılmış çerçeve
- Sifon dirseği farklı derinliklerde takımsız olarak monte edilebilir, ayar aralığı 45 mm
- Ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Önden basmalı gömme rezervuar
- Yoğuşmaya karşı izolasyonlu gömme rezervuar
- Fabrika ayarında hızlı ilave drenaj mümkündür
- Gömme rezervuardaki montaj ve tamir çalışmaları takımsız yapılabilir
- Su bağlantısı arkada veya üstte ortada
- Servis açıklığı şablon kutusu kısaltılabilir
- Geberit AquaClean taharet sistemleri bağlantısına yönelik su girişi için boş boru ile
- Elektrik bağlantısı için montaj seçeneği
- Power & Connect kutusu monte edilebilir

Teslimat kapsamı

- Su bağlantısı R 1/2", MF uyumlu, entegre ara musluklu ve el volanlı
- Servis açıklığı için şablon kutusu
- Klozet bağlantı seti, ø 90 mm
- Sifon dirseği 90° PE-HD, ø 90 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- 4 koruma ve işaretleme tapası
- 2 dişli rot M12
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
461.311.00.5	42,4	114	16,5	19,5

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit GIS tuvalet elemanları → S. 105

- Kumanda kapağı ayrıca sipariş edilmelidir

Asma klozet için Geberit GIS elemanı, 114 cm, Sigma 12 cm gömme rezervuarlı ve Power & Connect kutulu





click & scan

Kullanım amaçları

- Duvar önleri, bölme duvarları veya serbest duvarlarda Geberit GIS taşıyıcı sistemlerine montaj için
- Engelsiz yapıya uygundur
- Bağlantı ölçüleri EN 33:2011 standardına uygun asma klozetler için
- 70 cm'ye kadar uzatılmış çıkıntıya sahip asma klozetler için
- 1 kademeli deşarj, 2 kademeli deşarj veya deşarj durdurmalı kumanda
- 0–20 cm zemin yapıları için
- Klozet seramiği arkasındaki gizli şebeke bağlantısı için

Teknik veri

Akış basıncı	0,1–10 bar
Yıkama miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük yıkama miktarı ayar aralığı	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	2–4 l

Özellikler

- Galvanizli çerçeve
- Dört hızlı sabitlemeli çerçeve
- Geberit GIS taşıma ekipmanında yüksekliği kademesiz olarak ayarlanabilir
- Küçük bir temas yüzeyine sahip klozet destekleri için ön hazırlığı yapılmış çerçeve
- Sifon dirseği farklı derinliklerde takımsız olarak monte edilebilir, ayar aralığı 45 mm
- Ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Önden basmalı gömme rezervuar
- Yoğuşmaya karşı izolasyonlu gömme rezervuar
- Fabrika ayarında hızlı ilave drenaj mümkündür
- Gömme rezervuardaki montaj ve tamir çalışmaları takımsız yapılabilir
- Su bağlantısı arkada veya üstte ortada
- Servis açıklığı şablon kutusu kısaltılabilir
- Klozet seramiğinin arkasında 12 V güç ünitesi kurulumu için hazır
- Geberit AquaClean taharet sistemleri bağlantısına yönelik su girişi için boş boru ile

Teslimat kapsamı

- Su bağlantısı R 1/2", MF uyumlu, entegre ara musluklu ve el volanlı
- Servis açıklığı için şablon kutusu
- Klozet bağlantı seti, ø 90 mm
- Sifon dirseği 90° PE-HD, ø 90 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- 4 koruma ve işaretleme tapası
- 2 dişli rot M12
- Power & Connect kutusu
- Boş boru uzunluğu 0,32 m, Geberit AquaClean bağlantısı için
- Power & Connect kutusu için koruyucu kapak
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
461.301.00.5	42,4	114	16,5	19,5

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Power & Connect kutusu için Geberit güç ünitesi → S. 237

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit GIS tuvalet elemanları → S. 105

- Kumanda kapağı ayrıca sipariş edilmelidir

Asma klozet için Geberit GIS elemanı, 87 cm, Omega 12 cm gömme rezervuar ile





click & scan

Kullanım amaçları

- Yarım yükseklikte duvar önleri veya serbest duvarlarda Geberit GIS taşıyıcı sistemlerine montaj için
- Bağlantı ölçüleri EN 33:2011 standardına uygun asma klozetler için
- 2 kademeli deşarj için
- 0–20 cm zemin yapıları için

Teknik veri

Akış basıncı	0,1–10 bar
Yıkama miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük yıkama miktarı ayar aralığı	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	2–4 l

Özellikler

- Galvanizli çerçeve
- Dört hızlı sabitlemeli çerçeve
- Geberit GIS taşıma ekipmanında yüksekliği kademesiz olarak ayarlanabilir
- Küçük bir temas yüzeyine sahip klozet destekleri için ön hazırlığı yapılmış çerçeve
- Sifon dirseği farklı derinliklerde takımsız olarak monte edilebilir, ayar aralığı 45 mm
- Ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Üstten veya önden basmalı gömme rezervuar
- Yoğuşmaya karşı izolasyonlu gömme rezervuar
- Fabrika ayarında hızlı ilave drenaj mümkündür
- Gömme rezervuardaki montaj ve tamir çalışmaları takımsız yapılabilir
- Su bağlantısı yanda solda veya arkada solda
- Servis açıklığı şablon kutusu kısaltılabilir
- Geberit AquaClean taharet sistemleri bağlantısına yönelik su girişi için boş boru ile
- Elektrik bağlantısı için montaj seçeneği
- Power & Connect kutusu monte edilebilir

Teslimat kapsamı

- Su bağlantısı R 1/2", MF uyumlu, entegre ara musluklu ve el volanlı
- Servis açıklığı için şablon kutusu
- Klozet bağlantı seti, ø 90 mm
- Sifon dirseği 90° PE-HD, ø 90 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- 4 koruma ve işaretleme tapası
- 2 dişli rot M12
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.141.00.1	42,4	87	20,5

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit GIS tuvalet elemanları → S. 105

- Kumanda kapağı ayrıca sipariş edilmelidir

Geberit GIS sıva üstü rezervuarlı asma klozet elemanı, 95 cm

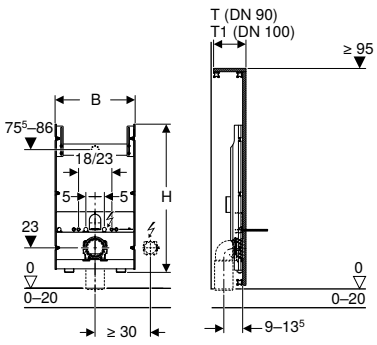

click & scan

Kullanım amaçları
- Duvar önleri, bölme duvarları veya serbest duvarlarda Geberit GIS taşıyıcı sistemlerine montaj için
- Engelsiz yapıya uygundur
- Bağlantı ölçüleri EN 33:2011 standardına uygun asma klozetler için
- 70 cm'ye kadar uzatılmış çıkıntıya sahip asma klozetler için
- İki parçalı klozetlerin montajı için
- 0–20 cm zemin yapıları için

Özellikler
- Galvanizli çerçeve
- Dört hızlı sabitlemeli çerçeve
- Geberit GIS taşıma ekipmanında yüksekliği kademesiz olarak ayarlanabilir
- Küçük bir temas yüzeyine sahip klozet destekleri için ön hazırlığı yapılmış çerçeve
- Sifon dirseği farklı derinliklerde takımsız olarak monte edilebilir, ayar aralığı 45 mm
- Ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Batarya traversinin yüksekliği ayarlanabilir

Teslimat kapsamı
- Bağlantı dirsek Rp 1/2" / R 1/2", MF uyumlu
- Sızdırmazlık pulu
- 3 koruma ve işaretleme tapası
- 2 dişli rot M12
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
461.206.00.1	42,4	80,2	16,5	18,5

Aksesuarlar
- Aksesuarlara genel bakış - Geberit GIS tuvalet elemanları → S. 105

Lavabo elemanları

Tezgah üstü batarya için Geberit GIS lavabo seti

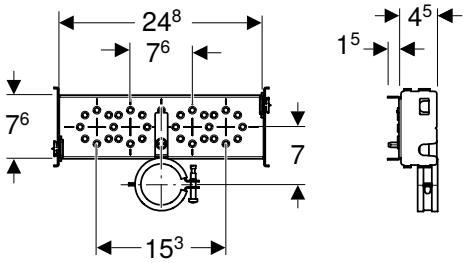

click & scan

Kullanım amaçları
- Duvar önleri, bölme duvarları veya serbest duvarlarda Geberit GIS taşıyıcı sistemlerine montaj için
- Lavaboların montajı için
- Dikey bataryalar için

Özellikler
- Galvanizli travers
- İki hızlı sabitlemeli travers
- Geberit GIS taşıma ekipmanında yüksekliği kademesiz olarak ayarlanabilir
- Standart lavabo montaj mesafesi 28 cm, Geberit GIS taşıma ekipmanı ile ayarlanabilir
- Ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Su bağlantısı MasterFix ve MeplaFix uyumlu
- Bağlantı dirsek takımsız monte edilebilir

Teslimat kapsamı
- 2 batarya bağlantı dirsekler R 1/2"
- 2 ses izolasyon altlığı
- 2 izolasyon kovanı
- 5 koruma ve işaretleme tapası
- 2 conta pulu
- Sifon dirseği PE-HD, ø 50 mm, uzatılmış
- Conta ø 44 / 32 mm
- 2 sabitleme klipsi M10
- 2 dişli rot M10
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.430.00.1	24,8	7,6	4,5

Tezgah üstü batarya için Geberit GIS lavabo seti, gömme sifonlu



click & scan

Teslimat kapsamı
- 2 bağlantı dirsek Rp 1/2" / R 1/2", MF uyumlu
- 2 ses izolasyon altlığı
- 2 izolasyon kovanı
- 4 koruma ve işaretleme tapası
- 2 conta pulu
- 2 sabitleme klipsi M10
- 2 dişli rot M10
- Şablon kutusu
- Sabitleme malzemesi

Kullanım amaçları
- Duvar önleri, bölme duvarları veya serbest duvarlarda Geberit GIS taşıyıcı sistemlerine montaj için
- Engelsiz yapıya uygundur
- Lavaboların montajı için
- Dikey bataryalar için

Özellikler
- Galvanizli travers
- Dört hızlı sabitlemeli travers
- Geberit GIS taşıma ekipmanında yüksekliği kademesiz olarak ayarlanabilir
- Standart lavabo montaj mesafesi 28 cm, Geberit GIS taşıma ekipmanı ile ayarlanabilir
- PP bağlantı manşonlu duvar montaj kutusu, ø 50 mm
- Optimum akış ve yüksek kendi kendini temizleme özelliğine sahip gömme sifon
- Gömme sifon yüksekliği montaj tamamlandığında ± 3 cm ayarlanabilir

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.435.00.1	24,8	23,9	7

Aksesuarlar
- Gömme sifonlu lavabo için Geberit hazır montaj seti → S. 86

Bide elemanları

Bide için Geberit GIS elemanı, üniversal

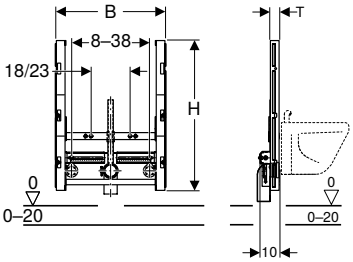

click & scan

Kullanım amaçları
- Duvar önleri, bölme duvarları veya serbest duvarlarda Geberit GIS taşıyıcı sistemlerine montaj için
- Dikey bataryalı asma bideler için
- 0–20 cm zemin yapıları için

Özellikler
- Galvanizli çerçeve
- Dört hızlı sabitlemeli çerçeve
- Geberit GIS taşıma ekipmanında yüksekliği kademesiz olarak ayarlanabilir
- Asma bide montaj mesafesi 18 veya 23 cm
- Yüksekliği ayarlanabilir bide sabitlemesi
- Yüksekliği ayarlanabilir ve ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Genişlik ve yükseklik ayarlı batarya sabitlemeleri

Teslimat kapsamı
- 2 bağlantı dirsek Rp 1/2" / R 1/2", MF uyumlu
- 2 conta pulu
- 2 ses izolasyon altlığı
- 2 izolasyon kovanı
- 3 koruma ve işaretleme tapası
- Sifon dirseği PE-HD, ø 50 mm
- Conta ø 44 / 32 mm
- 2 dişli rot M12
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.530.00.1	50	69	4

Pisuvar elemanları

Aksesuarlara genel bakış - Geberit GIS pisuvar elemanları

Geberit International Sales , Güncellik: Aralık 2023

	Elektronik deşarj tetiklemeli pisuvar deşarj kontrolleri, elektrikli işletim	Elektronik deşarj tetiklemeli pisuvar deşarj kontrolleri, pilli işletim	Pnömatik deşarj tetiklemeli pisuvar deşarj kontrolleri	Elektronik deşarj tetiklemeli pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli işletim, gizli, üniversal	Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, görünür, gizli	Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pille işletim, yüzey montajlı, gizli	Jet yıkamalı pisuvar için Geberit giriş traversi
							
					→ S. 261	→ S. 262	→ S. 89
461.621.00.1 Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal	✓	✓	✓				✓
461.606.00.1 Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, jet yıkamalı için	✓	✓	✓				✓
461.689.00.1 Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114–132 cm, üniversal, gizli pisuvar deşarj kontrolü için				✓			✓
461.686.00.1 Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için					✓	✓	

✓ Uyumlu

Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114–132 cm, üniversal, gizli pisuvar deşarj kontrolü için

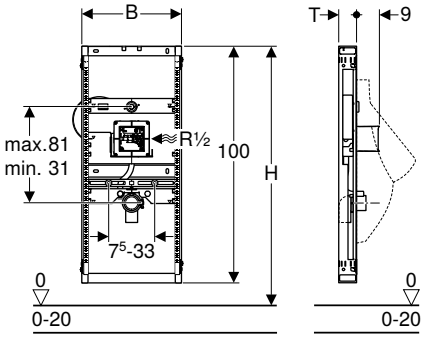

click & scan

Kullanım amaçları

- Duvar önleri, bölme duvarları veya serbest duvarlarda Geberit GIS taşıyıcı sistemlerine montaj için
- Vurulup kırılmaya karşı korumalı gizli montajda Geberit pisuvar deşarj kontrolleri için
- 0–20 cm zemin yapıları için

Teknik veri

Akış basıncı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Akış sınırlayıcı olmadan 1 bar'daki akış hızı	0,3 l/s
Akış sınırlayıcısı ile 1 bar'da akış hızı	0,24 l/s

Teslimat kapsamı

- Bağlantı dirsek R 1/2"
- Kapaklı şablon kutusu
- Koruyucu tapa
- Sifon dirseği PE-HD, ø 50 / 63 mm
- Koruyucu kapak
- 2 dişli rot M8
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- Galvanizli çerçeve
- Dört hızlı sabitlemeli çerçeve
- Geberit GIS taşıma ekipmanında yüksekliği kademesiz olarak ayarlanabilir
- Su bağlantısı MasterFix ve MeplaFix uyumlu
- Bağlantı dirsek takımsız monte edilebilir
- Valfli giriş vanası, ön montajı yapılmış
- Servis açıklığı pisuvarın arkasındadır
- Kılavuzlu ve dahili çekvalfli esnek deşarj hortumu
- Pisuvar deşarj kontrolü sifonundaki sensör bağlantısı için boş boru ile donatılmıştır
- Yüksekliği ayarlanabilir ø 32 mm giriş sabitlemesi
- Yüksekliği ayarlanabilir ve ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Pisuvar sabitlemeleri M8, genişliği ve yüksekliği ayarlanabilir
- Orta işaretli traversler, takımsız ayarlanabilir
- Aksesuarlar ile jet yıkamalı pisuvara dönüştürülebilir

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.689.00.1	42	109–127	7,5

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektronik deşarj tetiklemeli, elektrikli, sıva altı, gizli → S. 250

Aksesuarlar
- Aksesuarlara genel bakış - Geberit GIS pisuvar elemanları → S. 112

- Püskürtme başlıklı pisuvarlar için ayrıca pisuvarlara yönelik Geberit giriş traversi (ürün no. 242.042.00.1) gereklidir

Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için

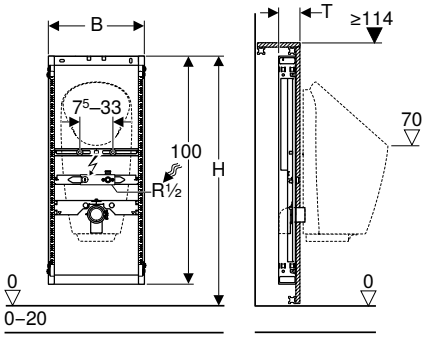

click & scan

Kullanım amaçları
- Duvar önleri, bölme duvarları veya serbest duvarlarda Geberit GIS taşıyıcı sistemlerine montaj için
- Entegre kumandalı pisuvarların montajı için
- Susuz pisuvarların montajı için
- Preda pisuvarlar için
- Selva pisuvarlar için
- Tamina pisuvarlar için
- Narva pisuvarlar için
- Sıva üstü su girişli modeller için
- Gizli sıva üstü pisuvar deşarj kontrolleri için
- 0–20 cm zemin yapıları için

Özellikler
- Galvanizli çerçeve
- Dört hızlı sabitlemeli çerçeve
- Geberit GIS taşıma ekipmanında yüksekliği kademesiz olarak ayarlanabilir
- Preda pisuvar seti için bağlantı pozisyonları
- Yüksekliği ve genişliği ayarlanabilir Rp 1/2" çatı süzgeci sabitlemesi (orta ve 5–10 cm sol ya da sağ)
- Yüksekliği ayarlanabilir ve ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Pisuvar sabitlemeleri M8, genişliği ve yüksekliği ayarlanabilir
- Orta işaretli traversler, takımsız ayarlanabilir
- Preda ve Selva pisuvarlar için bağlantı pozisyonlarının işaretleri

Teslimat kapsamı
- Su bağlantısı Rp 1/2" / R 1/2", MF uyumlu
- Koruma ve işaretleme tapaları
- Sızdırmazlık pulu
- Sifon dirseği PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Koruyucu kapak
- Conta ø 57 / 50 mm
- Pisuvar sifonu ø 50 mm, pisuvarda contalı
- 2 dişli rot M8
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.686.00.1	42	109–127	10

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, görünür, gizli → S. 261
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pille işletim, yüzey montajlı, gizli → S. 262
- Geberit Preda pisuvar, entegre deşarj kontrollü, elektrikli
- Geberit Selva pisuvar, entegre deşarj kontrollü, elektrikli
- Geberit Preda pisuvar, entegre deşarj kontrollü, pilli
- Geberit Selva pisuvar, entegre deşarj kontrollü, pilli
- Geberit Preda pisuvar, entegre deşarj kontrollü, jeneratörlü
- Geberit Selva pisuvar, entegre deşarj kontrollü, jeneratörlü
- Geberit Preda pisuvar, entegre deşarj kontrolü için
- Geberit Selva pisuvar, entegre deşarj kontrolü için
- Geberit Tamina pisuvar, entegre deşarj kontrollü, elektrikli
- Geberit Tamina pisuvar, entegre deşarj kontrollü, pilli
- Geberit Tamina pisuvar, entegre deşarj kontrollü, jeneratörlü
- Geberit Tamina pisuvar, entegre deşarj kontrolü için
- Geberit Narva arkadan girişli pisuvar, arkaya veya arkadan çıkışlı

Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal





click & scan

Kullanım amaçları

- Duvar önleri, bölme duvarları veya serbest duvarlarda Geberit GIS taşıyıcı sistemlerine montaj için
- 0–20 cm zemin yapıları için

Teknik veri

Akış basıncı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Akış sınırlayıcı olmadan 1 bar'daki akış hızı	0,3 l/s
Akış sınırlayıcısı ile 1 bar'da akış hızı	0,24 l/s

Özellikler

- Galvanizli çerçeve
- Dört hızlı sabitlemeli çerçeve
- Geberit GIS taşıma ekipmanında yüksekliği kademesiz olarak ayarlanabilir
- Su bağlantısı MasterFix ve MeplaFix uyumlu
- Bağlantı dirsek takımsız monte edilebilir
- Valfli giriş vanası, ön montajı yapılmış
- Bükülebilir deşarj hortumu
- Durgun suyu önlemek için kılavuzlu deşarj hortumu
- Yüksekliği ayarlanabilir ø 32 mm giriş sabitlemesi
- Yüksekliği ayarlanabilir ve ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Pisuvar sabitlemeleri M8, genişliği ve yüksekliği ayarlanabilir
- Orta işaretli traversler, takımsız ayarlanabilir
- Aksesuarlar ile jet yıkamalı pisuvara dönüştürülebilir

Teslimat kapsamı

- Bağlantı dirsek R 1/2"
- Kapaklı şablon kutusu
- Giriş ø 32 mm ile pisuvar arasındaki bağlantı borusu, pisuvar contalı
- Koruyucu tapa
- Sifon dirseği PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Koruyucu kapak
- Conta ø 57 / 50 mm
- Pisuvar sifonu ø 50 mm, pisuvarda contalı
- 2 dişli rot M8
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.621.00.1	42	109–127	10

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 50 kör kapak → S. 249
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 10 kör kapak → S. 247
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 01 kör kapak → S. 246
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 50 kör kapak → S. 254
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 10 kör kapak → S. 252
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 01 kör kapak → S. 251
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 30 kör kapak → S. 248
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 30 kör kapak → S. 253
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 50 kumanda kapağı, müşteriye özel → S. 258
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 10 kumanda kapağı → S. 256
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 01 kumanda kapağı → S. 255
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 50 kumanda kapağı → S. 258
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 30 kumanda kapağı → S. 257

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit GIS pisuvar elemanları → S. 112

- Püskürtme başlıklı pisuvarlar için ayrıca pisuvarlara yönelik Geberit giriş traversi (ürün no. 242.042.00.1) gereklidir

Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, jet yıkamalı için

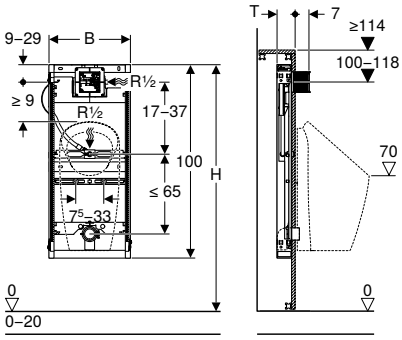

click & scan

Kullanım amaçları

- Duvar önleri, bölme duvarları veya serbest duvarlarda Geberit GIS taşıyıcı sistemlerine montaj için
- Preda pisuvarlar için
- Selva pisuvarlar için
- Tamina pisuvarlar için
- Narva pisuvarlar için
- 0–20 cm zemin yapıları için

Teknik veri

Akış basıncı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Akış sınırlayıcı olmadan 1 bar'daki akış hızı	0,3 l/s
Akış sınırlayıcısı ile 1 bar'da akış hızı	0,24 l/s

Özellikler

- Galvanizli çerçeve
- Dört hızlı sabitlemeli çerçeve
- Geberit GIS taşıma ekipmanında yüksekliği kademesiz olarak ayarlanabilir
- Preda pisuvar seti için bağlantı pozisyonları
- Su bağlantısı MasterFix ve MeplaFix uyumlu
- Bağlantı dirsek takımsız monte edilebilir
- Valfli giriş vanası, ön montajı yapılmış
- Bükülebilir deşarj hortumu
- Durgun suyu önlemek için kılavuzlu deşarj hortumu
- Yüksekliği ayarlanabilir ve ses yalıtımlı sifon dirseği sabitlemesi
- Pisuvar sabitlemeleri M8, genişliği ve yüksekliği ayarlanabilir
- Orta işaretli traversler, takımsız ayarlanabilir
- Preda ve Selva pisuvarlar için bağlantı pozisyonlarının işaretleri

Teslimat kapsamı

- Bağlantı dirsek R 1/2"
- Kapaklı şablon kutusu
- Koruyucu tapa
- Sifon dirseği PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Koruyucu kapak
- Conta ø 57 / 50 mm
- Pisuvar sifonu ø 50 mm, pisuvarda contalı
- 2 dişli rot M8
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.606.00.1	42	109–127	10

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit Narva arkadan girişli pisuvar, arkaya veya arkadan çıkışlı
- Geberit Preda pisuvar, gömme deşarj kontrolü için
- Geberit Selva pisuvar, gömme deşarj kontrolü için
- Geberit Tamina pisuvar, gömme deşarj kontrolü için
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 50 kör kapak → S. 249
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 10 kör kapak → S. 247
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 01 kör kapak → S. 246
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 50 kör kapak → S. 254
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 10 kör kapak → S. 252
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 01 kör kapak → S. 251
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 30 kör kapak → S. 248
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 30 kör kapak → S. 253
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 50 kumanda kapağı, müşteriye özel → S. 258
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 10 kumanda kapağı → S. 256
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 01 kumanda kapağı → S. 255
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 50 kumanda kapağı → S. 258
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 30 kumanda kapağı → S. 257

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit GIS pisuvar elemanları → S. 112

Duvar süzgeci olan duşlar için elemanlar

Duş için Geberit GIS elemanı, duvar süzgeci ile, girişte 90–200 mm şap yüksekliği için



click & scan

Kullanım amaçları
- Duvar önleri, bölme duvarları veya serbest duvarlarda Geberit GIS taşıyıcı sistemlerine montaj için
- Zemin seviyesindeki duşların drenajı için
- Kompozit contalar için
- Girişte ≥ 90 mm şap yükseklikleri için

Teknik veri

Sifon yüksekliği	50 mm

Teslimat kapsamı
- PE-HD bağlantı manşonu, ø 50 mm
- Entegre giriş plakalı şablon kutusu kapağı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- EN 1253-3 uyarınca kalite kontrollü
- Geberit GIS taşıma ekipmanında yüksekliği kademesiz olarak ayarlanabilir
- Sifon giriş yüksekliği ayarlanabilir
- Kaplama kalınlığı 10–40 mm
- Karo 2–26 mm karo yapıları için uygundur
- Gerilimsiz sızdırmazlık bağlantısı için ayarlanabilir sızdırmazlık seviyesi
- Karo 2–35 mm karo yapıları için uygundur
- Yan atık su bağlantısı
- Önceden monte edilmiş izolasyon bezi
- Sızdırmazlık sistemleri bağlantısı için 10 cm çevreleyen izolasyon bezi

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.734.00.1	50	50	0,8	42	16,4	11

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Hazır set

Aksesuarlar
- Duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, fırçalanmış Paslanmaz Çelik kapak → S. 388
- Duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, Paslanmaz Çelik kapak, vidalanabilir → S. 388
- Duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, plastik kapak → S. 388
- Duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, karo döşenebilir, çerçevesiz → S. 389
- Duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, karo döşenebilir, çok parçalı → S. 389
- Duş duvar süzgeci için Geberit kolektör profili → S. 388

- Doğal taş zemin karoları duş alanında renk değiştirebilir

Duş için Geberit GIS elemanı, duvar süzgeci ile, girişte 65–90 mm şap yüksekliği için

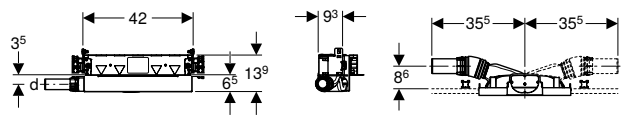

click & scan

Kullanım amaçları
- EN 1253-6'ya dayalı uygulama alanlarını göz önünde bulundurun
- Duvar önleri, bölme duvarları veya serbest duvarlarda Geberit GIS taşıyıcı sistemlerine montaj için
- Zemin seviyesindeki duşların drenajı için
- Kompozit contalar için
- Girişte ≥ 65 mm şap yükseklikleri için

Teknik veri

Sifon yüksekliği	30 mm

Teslimat kapsamı
- PE-HD bağlantı manşonu, ø 40 mm
- Entegre giriş plakalı şablon kutusu kapağı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- EN 1253'ün gerekliliklerinden farklı olarak, sifon yüksekliği sadece 30 mm'dir.
- Geberit GIS taşıma ekipmanında yüksekliği kademesiz olarak ayarlanabilir
- Sifon giriş yüksekliği ayarlanabilir
- Kaplama kalınlığı 10–40 mm
- Karo 2–26 mm karo yapıları için uygundur
- Karo 2–35 mm karo yapıları için uygundur
- Gerilimsiz sızdırmazlık bağlantısı için ayarlanabilir sızdırmazlık seviyesi
- Yan atık su bağlantısı
- Önceden monte edilmiş izolasyon bezi
- Sızdırmazlık sistemleri bağlantısı için 10 cm çevreleyen izolasyon bezi

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.736.00.1	40	40	0,4	42	13,9	9,3

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Hazır set

Aksesuarlar
- Duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, plastik kapak → S. 388
- Duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, fırçalanmış Paslanmaz Çelik kapak → S. 388
- Duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, Paslanmaz Çelik kapak, vidalanabilir → S. 388
- Duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, karo döşenebilir, çerçevesiz → S. 389
- Duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, karo döşenebilir, çok parçalı → S. 389
- Duş duvar süzgeci için Geberit kolektör profili → S. 388

- Doğal taş zemin karoları duş alanında renk değiştirebilir
- Genel denetleyici test sertifikası (abP) mevcuttur

Bataryalar ve cihazlar için elemanlar

Sıva üstü duvara monte batarya için Geberit GIS travers, 153 mm, iki su bağlantısı için

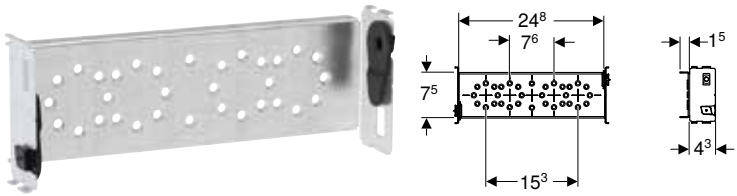

click & scan

Kullanım amaçları
- Duvar önleri, bölme duvarları veya serbest duvarlarda Geberit GIS taşıyıcı sistemlerine montaj için
- Mesafe ölçüsü 15,3 cm olan sıva üstü bataryaların bağlantısı için
- Mesafe ölçüsü 7,6 cm olan sıva üstü bataryaların bağlanması için

Teslimat kapsamı
- 2 koruma ve işaretleme tapası
- 2 conta pulu
- 2 ses izolasyon altlığı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Geberit GIS taşıma ekipmanında yüksekliği kademesiz olarak ayarlanabilir
- Galvanizli travers
- İki hızlı sabitlemeli travers

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.038.00.1	24,8	7,5	4,3

Aksesuarlar
- MF 1/2" dış dişli Geberit 90° batarya bağlantı dirseği

Geberit GIS sıva üstü ankastre batarya için travers, tek su bağlantılı

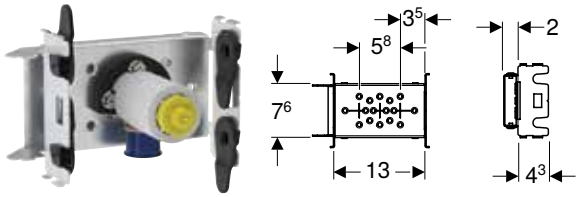

click & scan

Kullanım amaçları
- Duvar önleri, bölme duvarları veya serbest duvarlarda Geberit GIS taşıyıcı sistemlerine montaj için
- Sıva üstü bataryaların bağlantısı için
- Blok bataryaları bağlamak için

Teslimat kapsamı
- Bağlantı dirsek Rp 1/2" / R 1/2", MF uyumlu
- Ses izolasyon altlığı
- İzolasyon kovanı
- Koruma ve işaretleme tapaları
- Sızdırmazlık pulu
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Geberit GIS taşıma ekipmanında yüksekliği kademesiz olarak ayarlanabilir
- Galvanizli travers
- Dört hızlı sabitlemeli travers
- Dikey ve yatay olarak monte edilebilir
- İki bağlantı dirsek takılabilir

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.742.00.1	13	7,6	4,3

Sıva altı kesme vanaları için Geberit GIS montaj plakası, 270 mm





click & scan

Kullanım amaçları
- Duvar önleri, bölme duvarları veya serbest duvarlarda Geberit GIS taşıyıcı sistemlerine montaj için
- Sabitlemeli Geberit a altı küresel vanalarını sabitlemek için
- JRG LegioStop® sıva altı kesme vanalarının sabitlenmesi için

Özellikler
- Geberit GIS taşıma ekipmanında yüksekliği kademesiz olarak ayarlanabilir
- Galvanizli travers
- İki hızlı sabitlemeli travers

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.149.00.1	27	7	7,5

Aksesuarlar
- Geberit Mepla sabitlemeli sıva altı küresel vana → S. 92
- Geberit sabitlemeli sıva altı küresel vana → S. 93

Sıva altı ana ünite için Geberit GIS montaj plakası





click & scan

Kullanım amaçları
- Duvar önleri, bölme duvarları veya serbest duvarlarda Geberit GIS taşıyıcı sistemlerine montaj için
- HANSABLUEBOX sıva altı ana ünitelerin montajı için
- Emniyet vanalı ve iBox'lu HANSAVAROX sıva altı ana ünitelerin montajı için

Özellikler
- Geberit GIS taşıma ekipmanında yüksekliği kademesiz olarak ayarlanabilir
- Galvanizli travers
- Dört hızlı sabitlemeli travers

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.178.00.2	37	12,5	7,9

Geberit GIS Montageplatte universell, 24 x 42 cm, Unterputz





click & scan

Kullanım amaçları
- Duvar önleri, bölme duvarları veya serbest duvarlarda Geberit GIS taşıyıcı sistemlerine montaj için
- Sıva altı bataryaların ve fanların, hijyenik deşarjların ve diğer montaj cihazlarının montajı için

Özellikler
- Geberit GIS taşıma ekipmanında yüksekliği kademesiz olarak ayarlanabilir
- Yüksekliği, genişliği ve derinliği ayarlanabilir montaj plakası
- Kaplama ahşaptan montaj plakası, suya dayanıklı tutkallama
- DIN 4102-1 uyarınca B2 sınıfı veya EN 13501-3 uyarınca D-s2, d0 sınıfı yapı malzemesi
- EN 1084 uyarınca formaldehit salma sınıfı A, veya EN 13936 uyarınca sınıf E 1
- Montaj plakası kesilebilir
- Galvanizli travers
- Dört hızlı sabitlemeli travers

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.173.00.1	42	30,5	14,8

Çamaşır ve bulaşık makineleri için elemanlar

Çamaşır ve bulaşık makineleri için Geberit GIS travers



click & scan

Kullanım amaçları
- Duvar önleri, bölme duvarları veya serbest duvarlarda Geberit GIS taşıyıcı sistemlerine montaj için
- Kurutma makineleri, çamaşır makineleri veya bulaşık makineleri için

Özellikler
- Geberit GIS taşıma ekipmanında yüksekliği kademesiz olarak ayarlanabilir
- Galvanizli travers
- İki hızlı sabitlemeli travers
- Dikey ve yatay olarak monte edilebilir
- Su bağlantısı ve gömme sifon ayrılabilir veya birlikte monte edilebilir

Teslimat kapsamı
- Gömme sifon
- Adaptör conta EPDM, ø 40 / 50 mm
- Açılı hortum başlığı ø 19 / 23 mm, krom kaplama
- Krom kaplamalı duvar rozeti
- Bağlantı dirsek Rp 1/2" / R 1/2", MF uyumlu
- Ses izolasyon altlığı
- İzolasyon kovanı
- Sızdırmazlık pulu
- Koruma ve işaretleme tapaları
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.445.00.1	23,1	7,6	4,3

Konsol yükleri için elemanlar

Geberit GIS üniversal montaj plakası, 31 x 58 cm



click & scan

Kullanım amaçları
- Duvar önleri, bölme duvarları veya serbest duvarlarda Geberit GIS taşıyıcı sistemlerine montaj için
- Engelsiz yapıya uygundur
- Destek ve tutma kollarını sabitlemek için
- Pisuvar bölme panellerinin, duş bölme panellerinin ve duvar dolaplarının sabitlenmesi için

Özellikler
- Kaplama ahşaptan montaj plakası, suya dayanıklı tutkallama
- DIN 4102-1 uyarınca B2 sınıfı veya EN 13501-3 uyarınca D-s2, d0 sınıfı yapı malzemesi
- EN 1084 uyarınca formaldehit salma sınıfı A, veya EN 13936 uyarınca sınıf E 1
- İki küçük montaj plakasına ayrılabilir
- Dikey ve yatay olarak monte edilebilir
- Geberit GIS profiline uygun kapsamlı frezeleme

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.035.00.1	30,8	57,8	3

Aksesuarlar

Rp 1/2" giriş için Geberit ilave donanım adaptörü, pisuvar



click & scan

Kullanım amaçları
- 13 x 13 cm kapaklı pisuvar deşarj kontrolü ve ø 32 mm girişi olan pisuvarlara yönelik entegre Geberit Duofix elemanlarının Rp 1/2" girişine dönüştürülmesi için
- 16 x 16 cm kapak ve Basic pisuvar deşarj kontrolü olan pisuvarlara yönelik Geberit Duofix elemanları için uygun değildir

Ürün no.
242.309.00.1

Asma klozet için Geberit ses izolasyon seti

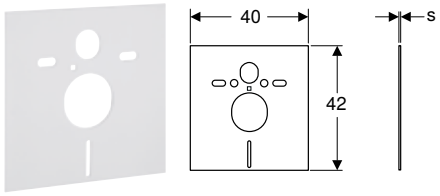

click & scan

Kullanım amaçları
- Klozet ve bidelerde gövde sesi izolasyonu için
- 18 veya 23 cm montaj mesafesine sahip klozetler ve bideler için

Teslimat kapsamı
- 2 altlık pulu
- 2 ses izolasyon kovanı
- Ses izolasyon matı

Ürün no.	s [mm]
156.050.00.1	6

Geberit lavabo ses yalıtım seti

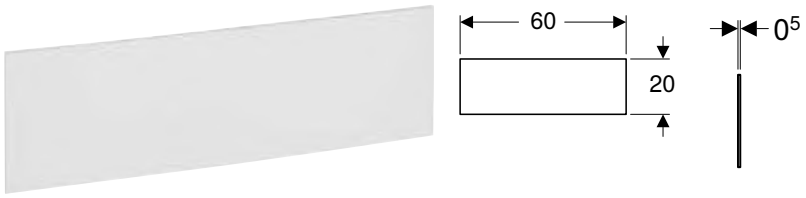

click & scan

Kullanım amaçları
- Lavaboların gövde sesi izolasyonu için

Teslimat kapsamı
- 2 ses izolasyon kovanı
- Ses izolasyon matı

Ürün no.
156.051.00.1

Geberit lavabo ses yalıtım seti, büyük

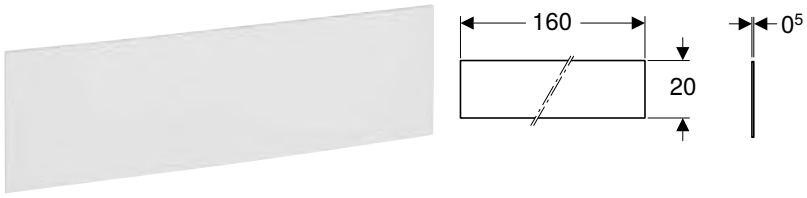

click & scan

Kullanım amaçları
- Lavaboların gövde sesi izolasyonu için

Teslimat kapsamı
- 4 ses izolasyon kovanı
- Ses izolasyon matı

Ürün no.
156.054.00.1

Gömme sifonlu lavabo için Geberit hazır montaj seti

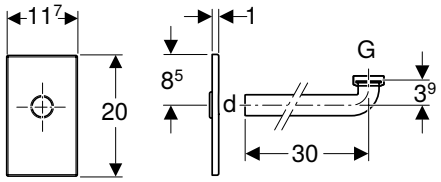

click & scan

Kullanım amaçları
- Gömme sifonlu lavabolarda Geberit montaj elemanları için
- Geberit duvar montaj kutuları için uygun değildir

Özellikler
- Kapak yüksekliği montaj tamamlandığında ± 3 cm ayarlanabilir
- Kapak döndürülebilir
- Vidasız sabitleme

Teslimat kapsamı
- Kapak
- Yassı conta
- Sifon dirseği ø 32 mm
- Conta ø 40 / 32 mm

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]	Malzeme
115.416.11.1	Beyaz	32	1 1/4"	Plastik
115.416.21.1	Parlak krom	32	1 1/4"	Plastik

Geberit GIS sıva altı fonksiyon kutulu elektronik tezgah üstü batarya traversi

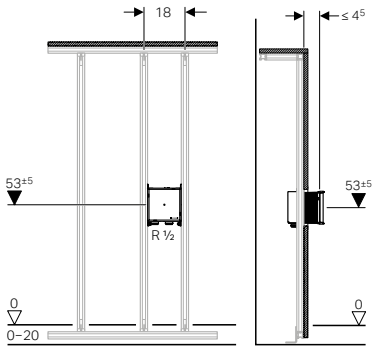

click & scan

Kullanım amaçları
- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için, tezgah üstü, sıva altı fonksiyon kutusu için

Teslimat kapsamı
- Kapaklı şablon kutusu, ankastre gövde için

Özellikler
- Su bağlantısı MasterFix ve MeplaFix uyumlu
- Ankastre gövdede su bağlantısı, altta
- Geberit lavabo bataryası için ankastre gövde, tezgah üstü, sıva altı fonksiyon kutusu için, ön montajı yapılmış
- Giriş üniteleri ankastre gövdeye entegre edilmiştir

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.145.00.1	14,7	18	7

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit Piave lavabo bataryası, tezgah üstü, elektrikli, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 297
- Geberit Brenta lavabo bataryası, tezgah üstü, elektrikli işletim, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 299
- Geberit Piave lavabo bataryası, tezgah üstü, pilli, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 304
- Geberit Brenta lavabo bataryası, tezgah üstü, pilli, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 306
- Geberit Piave lavabo bataryası, tezgah üstü, jeneratörlü, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 311
- Geberit Brenta lavabo bataryası, tezgah üstü, jeneratörlü, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 313

Aksesuarlar
- Geberit sıva altı fonksiyon kutusu kör kapak plakası → S. 328
- Geberit gömme kör kapak plakası, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 329

Geberit GIS sıva altı fonksiyon kutulu elektronik ankastre batarya traversi

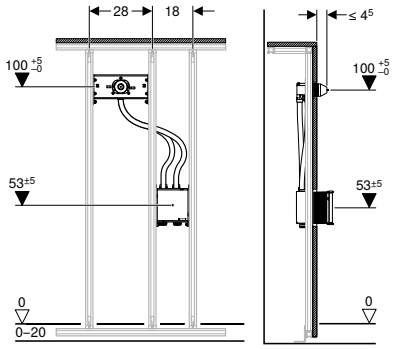

click & scan

Kullanım amaçları
- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için, ankastre, sıva altı fonksiyon kutusu için

Teslimat kapsamı
- Kapaklı şablon kutusu, ankastre gövde için
- Duvar bataryası sabitlemesi için şablon kutusu

Özellikler
- Duvara monte batarya sabitlemesinin ön montajı yapılmıştır
- Su bağlantısı MasterFix ve MeplaFix uyumlu
- Ankastre gövdede su bağlantısı, altta
- Geberit lavabo bataryası için ankastre gövde, duvara monte, sıva altı fonksiyon kutusu için, ön montajı yapılmış
- Ankastre gövde ile duvara monte batarya sabitlemesi arasındaki bağlantı borularının ön montajı yapılmıştır
- Giriş üniteleri ankastre gövdeye entegre edilmiştir

Ürün no.
461.146.00.1

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit Piave lavabo bataryası, ankastre, elektrikli, sıva altı fonksiyon kutusu ile → S. 316
- Geberit Brenta lavabo bataryası, ankastre, elektrikli, sıva altı fonksiyon kutusu ile → S. 318
- Geberit Piave lavabo bataryası, ankastre, pilli, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 320
- Geberit Brenta lavabo bataryası, ankastre, pilli, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 322
- Geberit Piave lavabo bataryası, ankastre, jeneratörlü, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 324
- Geberit Brenta lavabo bataryası, ankastre, jeneratörlü, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 325

Aksesuarlar
- Geberit sıva altı fonksiyon kutusu kör kapak plakası → S. 328
- Geberit gömme kör kapak plakası, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 329

Geberit ONE aynalı dolap için montaj kutusu, 90 cm yükseklik

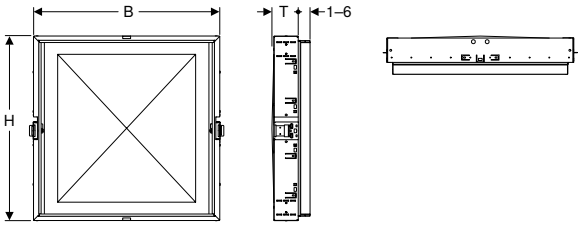

click & scan

Kullanım amaçları
- Alçıpan yapılar için
- Oda yüksekliğinde duvar önü montaj için
- Oda yüksekliğinde alçıpanlara montaj için
- Oda yüksekliğinde Geberit Duofix sistem duvarlarına montaj için
- Ön duvarlar veya ayırma duvarları için oda yüksekliğinde Geberit GIS taşıyıcı sistemlerine kurulum için
- 90 cm yüksekliğindeki Geberit ONE aynalı dolaplar için

Teslimat kapsamı
- Profil veya Geberit GIS profil için iki montaj dirseği
- Şablon kutusu
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Aynalı dolap için sabitleme kancası ile, ayarlanabilir
- Elektrik bağlantısı için sabitleme ile
- Sac kaplama tabanları ile, galvanizli

Ürün no.	Nominal genişlik [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.941.00.1	60	64,5	93,5	14,5
111.942.00.1	75	79,5	93,5	14,5
111.943.00.1	90	94,5	93,5	14,5
111.944.00.1	105	109,5	93,5	14,5
111.945.00.1	120	124,5	93,5	14,5

Aksesuarlar
- Geberit Duofix eleman sabitleme traversi, 60 cm'den itibaren profil mesafesi için → S. 88

Aksesuarlar

Sistem panelleri için

Bağımsız sistem duvarı için Geberit GIS montaj seti



click & scan

Kullanım amaçları
- Serbest Geberit GIS taşıyıcı sistemlerini desteklemek için

Özellikler
- Galvanizli

Teslimat kapsamı
- 2 ön montajı yapılmış konsol dirsek, galvanizli
- 2 ağır yük saplaması
- 4 döner kilit cıvatası
- 2 cıvata M8
- 6 somun M8

Ürün no.
461.660.00.1

Geberit GIS bağımsız sistem duvarı ayağı



click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit GIS taşıyıcı sistemlerini oluşturmak için
- Kısmen yüksek veya oda yüksekliğinde Geberit GIS oda bölücüler için
- Serbest Geberit GIS taşıyıcı sistemlerini desteklemek için

Özellikler
- Galvanizli
- Ayar vidası ile

Teslimat kapsamı
- Ayak destekleri
- 3 döner kilit cıvatası
- 3 somun M8
- Ağır hizmet ankoru

Ürün no.
461.190.00.1

Geberit GIS sabitleme braketi, ayarlanabilir, eğimli çatılar için

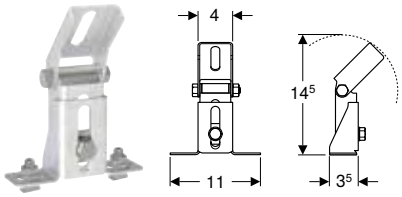

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit GIS taşıyıcı sistemlerini oluşturmak için
- Geberit GIS taşıyıcı sistemlerini eğimli çatılara sabitlemek için

Özellikler
- Galvanizli
- Açı, 90°'ye kadar kademesiz ayarlanabilir
- Dirsek Geberit GIS profiliyle uzatılabilir
- Uzun delikler

Teslimat kapsamı
- Dirsek tutucusu bulunan eğimli çatı dirseği önceden monte edilmiştir
- 2 döner kilit cıvatası
- 2 somun M8
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.
461.191.00.1

Geberit GIS sabitleme klipsi

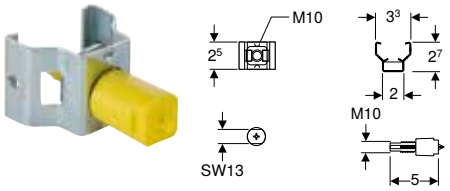

click & scan

Kullanım amaçları
- Dişli rotları Geberit GIS profillerine sabitlemek için
- Montaj parçalarını ve sıhhi aparatları Geberit GIS profillerine sabitlemek için

Özellikler
- Galvanizli
- Dişli M10

Teslimat kapsamı
- Koruma ve işaretleme tapaları
- Sabitleme vidası

Ürün no.	B [cm]
461.004.00.1	3,3

Geberit GIS döner kilit cıvatası



click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit GIS montaj elemanlarını taşıma ekipmanına sabitlemek için
- Geberit GIS profillerinde ek sabitlemeler oluşturmak için

Özellikler
- Galvanizli
- Dişli M8

Ürün no.
461.006.00.1

Geberit metal delikli dübel



click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit GIS montaj dirsekler 18–25 mm kaplama kalınlığı olan panellere sabitlenmesi için
- Geberit Duofix sistem raylarının kaplama kalınlıkları 18–25 mm olan panellere sabitlenmesi için

Özellikler
- Galvanizli

Teslimat kapsamı
- Cıvata M6

Ürün no.
465.029.00.1

Geberit ağır yük saplaması



click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit GIS montaj dirsekler ve bağımsız GIS panellerine yönelik GIS montaj setlerini ham bina yapısına (beton) sabitlemek için
- Bağımsız GIS sistem duvarına Geberit GIS ayaklarını ham bina yapısına (beton) sabitlemek için
- Geberit Duofix montaj elemanlarının büyük ve güçlendirilmiş ayak plakaları ile kaba yapı gövdesine (beton) sabitlenmesi için

Özellikler
- Galvanizli

Ürün no.
461.037.26.1

Geberit GIS duvar bağlantısı



click & scan

Kullanım amaçları
- Bina yapısındaki Geberit GIS taşıyıcı sistemlerini desteklemek ve sabitlemek için

Özellikler
- Ön montajı yapılmış çinko döküm parçalar
- İki adet döner kilit cıvatası ile
- Elle kademesiz olarak ayarlanabilir

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]
461.015.00.1	10

Aksesuarlar
- Geberit GIS montaj dirseği için ses izolasyon plakası → S. 101

Temin sistemleri için

Geberit Mepla sabitlemeli sıva altı küresel vana



click & scan

Kullanım amaçları

- Soğuk ve ılık içme suyu için
- Antifrizsiz suyu soğutmak ve ısıtmak için
- Antifrizli suyu soğutmak ve ısıtmak için
- Arıtılmış su için ("Arıtılmış su" teknik bilgilerine göre kullanım alanı)
- pH değeri > 6.0 olan yağmur suyu için
- Basınçlı hava için (yağ saflık derecesi 0–3)
- Negatif basınç için
- Asal gazlar (örn. azot) için
- Geberit Duofix ve Geberit GIS montaj plakaları için
- Tuğla ve alçıpan duvar için

Teknik veri

Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)
İzolasyon malzemesi	EPP
İzolasyon kalınlığı	10 mm
İzolasyon termal iletkenlik	0,035 W/(m·K)

Özellikler

- DVGW'ye göre onaylanmıştır
- Geberit K4 modeli
- Üst parça ve ana ünite tam geçişlidir
- ø 60 mm delik dairesi için sabitleme noktaları
- Bilyalı ve keçeli değiştirilebilir üst parça
- Sıva altı döner kontrol butonu ile
- PPSU bilya
- EPDM üst parça contası
- Silikon bilyalı contalar
- Preslenmemiş bağlantılar sızdırır
- EPDM O-ring
- Şeffaf koruma kapaklı pres nipeli

Teslimat kapsamı

- Sıva altı döner kontrol butonu
- Mil uzatma parçası
- Yuvarlak şablon kutusu, kısaltılabilir
- İşaretleme uçlu şablon kutusu tapası

Ürün no.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]
602.003.00.1	15	15	20	14,2	12,7	2,2	4,2	7,3	10
603.003.00.1	20	20	26	15	12,7	2,2	4,2	7,3	10

Aksesuarlar

- Sıva altı küresel vana için Geberit kumanda kolu seti → S. 94
- Sıva altı küresel vana için Geberit kapak rozeti → S. 93

Geberit sabitlemeli sıva altı küresel vana



click & scan

Kullanım amaçları

- Soğuk ve ılık içme suyu için
- Antifrizsiz suyu soğutmak ve ısıtmak için
- Antifrizli suyu soğutmak ve ısıtmak için
- Arıtılmış su için ("Arıtılmış su" teknik bilgilerine göre kullanım alanı)
- pH değeri > 6.0 olan yağmur suyu için
- Deniz suyu için
- Basınçlı hava için (yağ saflık derecesi 0–3)
- Negatif basınç için
- Asal gazlar (örn. azot) için
- Geberit Duofix ve Geberit GIS montaj plakaları için
- Tuğla ve alçıpan duvar için

Teknik veri

Çalışma sıcaklığı	0–90 °C
Malzeme	Tunç (CuSn5Zn5Pb2-C)
İzolasyon malzemesi	EPP
İzolasyon kalınlığı	10 mm
İzolasyon termal iletkenlik	0,035 W/(m·K)

Özellikler

- DVGW'ye göre onaylanmıştır
- Geberit K4 modeli
- Üst parça ve ana ünite tam geçişlidir
- ø 60 mm delik dairesi için sabitleme noktaları
- Bilyalı ve keçeli değiştirilebilir üst parça
- Sıva altı döner kontrol butonu ile
- PPSU bilya
- EPDM üst parça contası
- Silikon bilyalı contalar

Teslimat kapsamı

- Sıva altı döner kontrol butonu
- Mil uzatma parçası
- Yuvarlak şablon kutusu, kısaltılabilir
- İşaretleme uçlu şablon kutusu tapası

Ürün no.	DN	DNV	Rp [“]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	K [cm]	PN [bar]
616.042.00.1	15	15	1/2”	7,5	12,7	2,2	2,3	7,3	16
616.043.00.1	20	20	3/4”	7,5	12,7	2,2	2,1	7,3	16

Aksesuarlar
- Sıva altı küresel vana için Geberit kumanda kolu seti → S. 94
- Sıva altı küresel vana için Geberit kapak rozeti → S. 93

Sıva altı küresel vana için Geberit kapak rozeti



click & scan

Özellikler
- Krom kaplı

Ürün no.	Renk / Yüzey	DNV	D [cm]
610.090.21.1	Parlak krom	15 / 20	7,5

Sıva altı küresel vana için Geberit kumanda kolu seti



click & scan

Özellikler
- Krom kaplı

Teslimat kapsamı
- Çalıştırma kolu krom kaplı
- Geçmeli milli ve kilitleme burçlu bağlantı
- Renkli işaretler (kırmızı, mavi)

Ürün no.	Renk / Yüzey	DNV	D [cm]	H [cm]
610.089.21.1	Parlak krom	15 / 20	7,5	1,5

Besleme hatları için Geberit GIS boru klipsi



click & scan

Kullanım amaçları
- Besleme hatlarını Geberit GIS taşıyıcı sistemlerine sabitlemek için
- Geberit Mepla sistem boruları ML ø 16–32 mm için

Özellikler
- Ayarlanabilir, ø 16–40 mm

Ürün no.
461.070.00.1

Drenaj için

Atık su borusu için Geberit GIS boru kelepçesi



click & scan

Kullanım amaçları

- Plastik atık su borularını Geberit GIS taşıyıcı sistemine sabitlemek için

Ürün no.	DN	di, ø [mm]
363.050.00.1	50 / 56	50–56
364.052.00.1	60	63
365.050.00.1	70	75
366.050.00.1	90	90
367.050.00.1	100	110

GEBERIT

Gömme rezervuar

Sigma gömme rezervuarlar 132

Omega gömme rezervuarlar 134

Alpha gömme rezervuarlar 136

Deşarj boruları 138

Aksesuarlar 139

Sigma gömme rezervuarlar

Geberit Sigma gömme rezervuar 12 cm, 6 / 3 litre

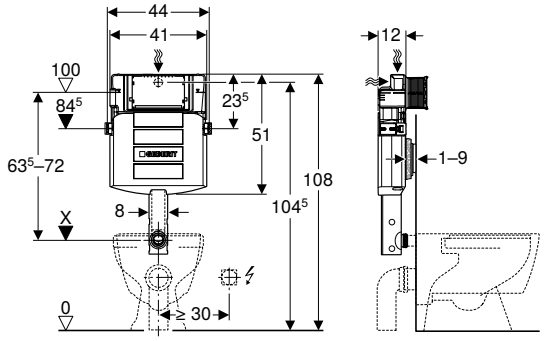

click & scan

Kullanım amaçları

- Tuğla duvarlar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önü montaj için
- Oda yüksekliğinde alçıpanlara montaj için
- Yere oturan ve asma klozetler için
- 1 kademeli deşarj, 2 kademeli deşarj veya deşarj durdurmalı kumanda

Teknik veri

Akış basıncı	0,1–10 bar
Yıkama miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük yıkama miktarı ayar aralığı	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	2–4 l
Malzeme	Plastik

Özellikler

- Önden basmalı gömme rezervuar
- Yoğuşmaya karşı izolasyonlu gömme rezervuar
- Fabrika ayarında hızlı ilave drenaj mümkündür
- Geçmeli rezervuar dirseği
- Gömme rezervuardaki montaj ve tamir çalışmaları takımsız yapılabilir
- Su bağlantısı arkada veya üstte ortada
- Servis açıklığı şablon kutusu kısaltılabilir

Teslimat kapsamı

- Su bağlantısı R 1/2", MF uyumlu, entegre ara musluklu ve el volanlı
- Servis açıklığı için şablon kutusu
- Girinti çanaklı rezervuar dirseği
- Koruyucu tapa
- 2 sabitleme rayı
- 2 montaj dirsekler
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
109.300.00.5	41	51	12

- Kumanda kapağı ayrıca sipariş edilmelidir

Geberit Sigma gömme rezervuar 8 cm, 6 / 3 litre

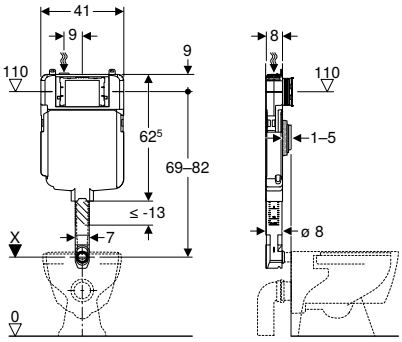

click & scan

Kullanım amaçları

- Tuğla duvarlar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önü montaj için
- Oda yüksekliğinde alçıpanlara montaj için
- Yere oturan klozetler için
- 1 kademeli deşarj, 2 kademeli deşarj veya deşarj durdurmalı kumanda

Teknik veri

Akış basıncı	0,1–10 bar
Yıkama miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük yıkama miktarı ayar aralığı	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	2–4 l
Malzeme	Plastik

Özellikler

- 2016 serisi
- Önden basmalı gömme rezervuar
- Yoğuşmaya karşı izolasyonlu gömme rezervuar
- Sıva taşıyıcı doku önceden monte edilmiştir
- Fabrika ayarında hızlı ilave drenaj mümkündür
- Geçmeli rezervuar dirseği
- Rezervuar dirseği yukarı yönde 2 cm ve aşağı yönde 1 cm ayarlanabilir
- Gömme rezervuardaki montaj ve tamir çalışmaları takımsız yapılabilir
- Su bağlantısı üstte solda
- Servis açıklığı şablon kutusu kısaltılabilir, gömme kumanda kapakları için uygun

Teslimat kapsamı

- Su bağlantısı R 1/2", MF uyumlu, entegre ara musluklu ve el volanlı
- Servis açıklığı için şablon kutusu
- Girinti çanaklı rezervuar dirseği
- Rezervuar dirseği uzatması ø 45 mm
- Koruyucu tapa
- 2 sabitleme rayı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
109.791.00.1	41	62,5	8

- Kumanda kapağı ayrıca sipariş edilmelidir

Omega gömme rezervuarlar

Geberit Omega gömme rezervuar 12 cm, 6 / 3 litre, montaj yüksekliği 82 cm





click & scan

Kullanım amaçları
- Tuğla duvarlar için
- Yarım yükseklikte duvar önü montaj için
- Yere oturan ve asma klozetler için
- 2 kademeli deşarj için

Teknik veri

Akış basıncı	0,1–10 bar
Yıkama miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük yıkama miktarı ayar aralığı	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	2–4 l
Malzeme	Plastik

Özellikler
- Derinliği ayarlanabilir
- Üstten veya önden basmalı gömme rezervuar
- Yoğuşmaya karşı izolasyonlu gömme rezervuar
- Fabrika ayarında hızlı ilave drenaj mümkündür
- Kaynaklı rezervuar dirseği
- Gömme rezervuardaki montaj ve tamir çalışmaları takımsız yapılabilir
- Su bağlantısı yanda solda veya arkada solda
- Servis açıklığı şablon kutusu kısaltılabilir

Teslimat kapsamı
- Su bağlantısı R 1/2", MF uyumlu, entegre ara musluklu ve el volanlı
- Servis açıklığı için şablon kutusu
- Rezervuar dirseği uzatması ø 45 mm
- Koruyucu tapa
- 2 montaj dirsekler
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
109.043.00.1	44	39,5	12

- Kumanda kapağı ayrıca sipariş edilmelidir

Geberit Omega gömme rezervuar 12 cm, 6 / 3 litre, montaj yüksekliği 98 cm





click & scan

Kullanım amaçları
- Tuğla duvarlar için
- Yarım yükseklikte duvar önü montaj için
- Yere oturan ve asma klozetler için
- 2 kademeli deşarj için

Özellikler
- Üstten veya önden basmalı gömme rezervuar
- Yoğuşmaya karşı izolasyonlu gömme rezervuar
- Fabrika ayarında hızlı ilave drenaj mümkündür
- Kaynaklı rezervuar dirseği
- Gömme rezervuardaki montaj ve tamir çalışmaları takımsız yapılabilir
- Su bağlantısı yanda solda veya arkada solda
- Servis açıklığı şablon kutusu kısaltılabilir

Teknik veri

Akış basıncı	0,1–10 bar
Yıkama miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük yıkama miktarı ayar aralığı	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	2–4 l
Malzeme	Plastik

Teslimat kapsamı

- Su bağlantısı R 1/2", MF uyumlu, entegre ara musluklu ve el volanlı
- Servis açıklığı için şablon kutusu
- Klozet bağlantı seti, ø 90 mm
- Sifon dirseği ø 90 / 110 mm
- 2 koruyucu tapa
- 2 montaj dirsekler
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
109.050.00.1	44	39,5	12

- Kumanda kapağı ayrıca sipariş edilmelidir

Geberit Omega gömme rezervuar 12 cm, 6 / 3 litre, montaj yüksekliği 106 cm

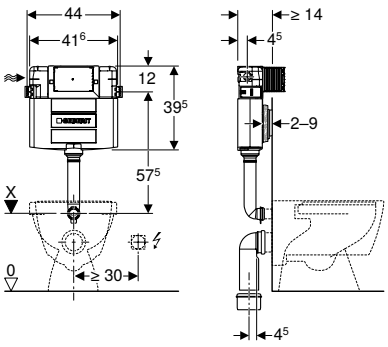

click & scan

Kullanım amaçları

- Tuğla duvarlar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önü montaj için
- Oda yüksekliğinde alçıpanlara montaj için
- Yere oturan ve asma klozetler için
- 2 kademeli deşarj için

Özellikler

- Önden basmalı gömme rezervuar
- Yoğuşmaya karşı izolasyonlu gömme rezervuar
- Fabrika ayarında hızlı ilave drenaj mümkündür
- Kaynaklı rezervuar dirseği
- Gömme rezervuardaki montaj ve tamir çalışmaları takımsız yapılabilir
- Su bağlantısı yanda solda veya arkada solda
- Servis açıklığı şablon kutusu kısaltılabilir

Teknik veri

Akış basıncı	0,1–10 bar
Yıkama miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük yıkama miktarı ayar aralığı	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	2–4 l
Malzeme	Plastik

Teslimat kapsamı

- Su bağlantısı R 1/2", MF uyumlu, entegre ara musluklu ve el volanlı
- Servis açıklığı için şablon kutusu
- Klozet bağlantı seti, ø 90 mm
- Sifon dirseği ø 90 / 110 mm
- 2 koruyucu tapa
- 2 montaj dirsekler
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
109.060.00.1	44	39,5	12

- Kumanda kapağı ayrıca sipariş edilmelidir

Alpha gömme rezervuarlar

Geberit Alpha gömme rezervuar 12 cm, 6/3 litre, montaj yüksekliği 82 cm

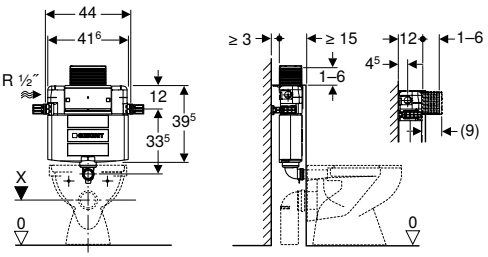

click & scan

Kullanım amaçları
- Tuğla duvarlar için
- Yarım yükseklikte duvar önü montaj için
- Yere oturan ve asma klozetler için
- 2 kademeli deşarj için

Teknik veri

Akış basıncı	0,1–10 bar
Yıkama miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük yıkama miktarı ayar aralığı	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	2–4 l
Malzeme	Plastik

Özellikler
- Derinliği ayarlanabilir
- Üstten veya önden basmalı gömme rezervuar
- Yoğuşmaya karşı izolasyonlu gömme rezervuar
- Fabrika ayarında hızlı ilave drenaj mümkündür
- Kaynaklı rezervuar dirseği
- Su bağlantısı yanda solda veya arkada solda
- Servis açıklığı şablon kutusu kısaltılabilir

Teslimat kapsamı
- Su bağlantısı R 1/2", MF uyumlu, entegre ara musluklu ve el volanlı
- Servis açıklığı için şablon kutusu
- Rezervuar dirseği uzatması ø 45 mm
- Koruyucu tapa
- 2 montaj dirsekler
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
109.212.00.1	44	39,5	12

- Kumanda kapağı ayrıca sipariş edilmelidir

Geberit Alpha gömme rezervuar 12 cm, 6/3 litre, montaj yüksekliği 109 cm

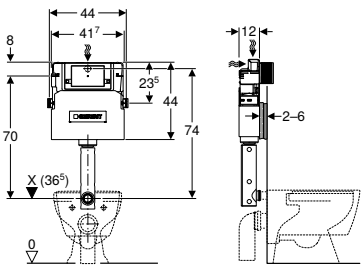

click & scan

Kullanım amaçları
- Tuğla duvarlar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önü montaj için
- Oda yüksekliğinde alçıpanlara montaj için
- Yere oturan ve asma klozetler için
- 2 kademeli deşarj için

Teknik veri

Akış basıncı	0,1–10 bar
Yıkama miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük yıkama miktarı ayar aralığı	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	2–4 l
Malzeme	Plastik

Özellikler
- Önden basmalı gömme rezervuar
- Yoğuşmaya karşı izolasyonlu gömme rezervuar
- Fabrika ayarında hızlı ilave drenaj mümkündür
- Geçmeli rezervuar dirseği
- Su bağlantısı arkada veya üstte ortada
- Servis açıklığı şablon kutusu kısaltılabilir

Teslimat kapsamı
- Ara musluk R 1/2", MF uyumlu, adaptör halkalı
- Servis açıklığı için şablon kutusu
- Girinti çanaklı rezervuar dirseği
- Rezervuar dirseği uzatması ø 45 mm
- Koruyucu tapa
- 2 sabitleme rayı
- 2 montaj dirsekler
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
109.233.00.2	44	39,5	12

- Kumanda kapağı ayrıca sipariş edilmelidir

Geberit Alpha gömme rezervuar 8 cm, 6 / 3 litre





click & scan

Kullanım amaçları

- Tuğla duvarlar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde duvar önü montaj için
- Oda yüksekliğinde alçıpanlara montaj için
- Yere oturan klozetler için
- 2 kademeli deşarj için

Teknik veri

Akış basıncı	0,1–10 bar
Yıkama miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük yıkama miktarı ayar aralığı	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	2–4 l
Malzeme	Plastik

Özellikler

- Önden basmalı gömme rezervuar
- Yoğuşmaya karşı izolasyonlu gömme rezervuar
- Sıva taşıyıcı doku önceden monte edilmiştir
- Fabrika ayarında hızlı ilave drenaj mümkündür
- Geçmeli rezervuar dirseği
- Rezervuar dirseği yukarı yönde 2 cm ve aşağı yönde 1 cm ayarlanabilir
- Su bağlantısı üstte solda
- Servis açıklığı şablon kutusu kısaltılabilir

Teslimat kapsamı

- Su bağlantısı R 1/2", MF uyumlu, entegre ara musluklu ve el volanlı
- Servis açıklığı için şablon kutusu
- Girinti çanaklı rezervuar dirseği
- Rezervuar dirseği uzatması ø 45 mm
- Koruyucu tapa
- 2 sabitleme rayı
- 2 sabitleme pabucu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
109.175.00.1	41	61,5	8

- Kumanda kapağı ayrıca sipariş edilmelidir

Deşarj boruları

Geberit uzatılabilir 90° rezervuar dirseği seti



click & scan

Kullanım amaçları
- Gömme rezervuarları klozet bağlamak için

Özellikler
- Genişletilebilir

Teknik veri

Malzeme	PE-HD

Teslimat kapsamı
- Deşarj borusu
- Açıklık çanakları
- Koruyucu tapa

Ürün no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	L [cm]	X [cm]
119.698.16.1	56	45	9,5	6,5	112

Geberit rozetli rezervuar dirseği uzatması seti



click & scan

Kullanım amaçları
- Deşarj borusu bağlantılarının yükseklik ayarı için (2 cm yukarı ve 1 cm aşağı)
- Rezervuar dirseklerini ve klozetleri bağlamak için

Teslimat kapsamı
- EPDM adaptör conta
- Oval rozet
- Contalı soket
- Deşarj borusu

Teknik veri

Malzeme	ASA

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]
118.221.11.1	Beyaz	45	40	44
118.221.21.1	Parlak krom	45	40	44

Aksesuarlar

Gömme rezervuarlar (1999 ve sonrası) için Geberit set parçası

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit gömme rezervuarlar için
- Alpha 12 cm duvar montaj kutuları için uygun değildir
- Omega 12 cm duvar montaj kutuları için uygun değildir

Özellikler
- Deşarj işlemini optimize eder

Ürün no.
240.476.00.1

Geberit sifon dirseği için set

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit gömme rezervuarlar için
- Sifon dirseğine montaj için
- Sifon akışının dindirilmesi için

Özellikler
- Deşarj işlemini optimize eder

Ürün no.
243.905.00.1

Geberit rozetli rezervuar dirseği uzatması seti



click & scan

Kullanım amaçları
- Rezervuar dirseklerini ve klozetleri bağlamak için

Teknik veri

Malzeme	ASA

Teslimat kapsamı
- Contalı soket
- Rozet
- Deşarj borusu
- EPDM adaptör conta, ø 44 / 55 mm

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]
118.026.11.1	Beyaz	45	40	44
118.026.21.1	Parlak krom	45	40	44

Geberit geri tepme önleme sistemi, gömme rezervuarlar için

click & scan

Teslimat kapsamı
- Esnek spiral hortum 3/8"
- Boru makası kartuşu

Ürün no.

115.334.00.1

Geberit geri tepme sistem montajı için su bağlantı boru seti, su bağlantı boru seti olmayan gömme rezervuarlar için

click & scan

Kullanım amaçları
- Su bağlantı boru seti olmayan gömme rezervuarlar için
- Alpha 8 cm duvar montaj kutusu için
- Asma klozetlerde Geberit Duofix elemanları için
- Asma klozetlerde Geberit Kombifix elemanları için

Teslimat kapsamı
- Su bağlantısı R 1/2"
- Koruyucu boru
- Adaptör
- 2 kablo bağı
- Çek valf
- Bağlantı hortumu

Ürün no.

115.332.00.1

Geberit su bağlantı boru setli duvar montaj kutusu için geri tepme sistem montajı için su bağlantı boru seti

click & scan

Teslimat kapsamı
- Su bağlantısı R 1/2"
- Somun

Ürün no.

115.331.00.1

Sıva üstü rezervuarlar

Klozetler için sıva üstü rezervuarlar, plastik 144

Yüzeye monte 144
Yüksek asılı 145
Alçak ve yarı yüksek asılı 146

Sıva üstü rezervuarlar için deşarj boruları 150

Yüksek asılı 150
Alçak ve yarı yüksek asılı 152

Pnömatik deşarj tetiklemeli 153

Aksesuarlar 154

Bağlantılar 154
Ara musluklar 154
Adaptör contalar 154

Klozetler için sıva üstü rezervuarlar, plastik

Yüzeye monte

Geberit AP128 sıva üstü rezervuar, 2 kademeli deşarj, sol veya sağ alt su bağlantısı

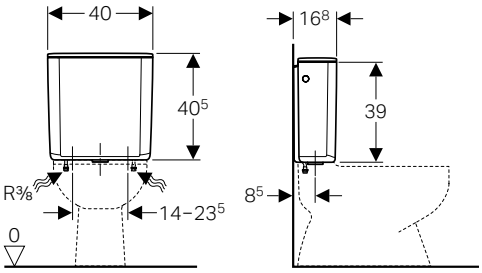

click & scan

Kullanım amaçları
- Yüzeye montaj için

Teknik veri

Yıkama miktarı fabrika ayarı	6 l / 4 l
Büyük yıkama miktarı ayar aralığı	6 l / 9 l
Küçük yıkama miktarı	4 l
Malzeme	ASA

Özellikler
- Sessiz
- 2 kademeli deşarj
- Yoğuşmaya karşı yalıtımlı
- Su bağlantısı 3/8"
- Su bağlantısı altta

Teslimat kapsamı
- EPDM conta
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
128.309.11.5	Beyaz	40	40,5	16,8

Geberit AP128 sıva üstü rezervuar, 2 kademeli deşarj, yan veya arka orta su bağlantısı

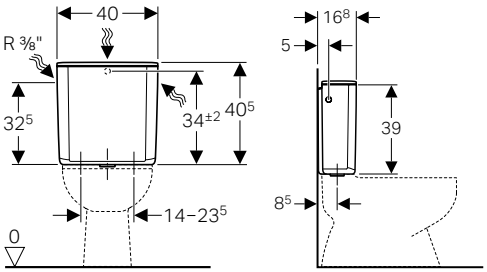

click & scan

Kullanım amaçları
- Yüzeye montaj için

Teknik veri

Yıkama miktarı fabrika ayarı	9 l / 4 l
Büyük yıkama miktarı ayar aralığı	6 l / 9 l
Küçük yıkama miktarı	4 l
Malzeme	ASA

Özellikler
- Sessiz
- 2 kademeli deşarj
- Yoğuşmaya karşı yalıtımlı
- Su bağlantısı yanda veya arkada ortada

Teslimat kapsamı
- 1/2" ara musluk, krom kaplama
- EPDM conta
- Bakır sifon dirseği, krom kaplı
- Krom kaplamalı rozet
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
128.300.11.5	Beyaz	40	40,5	16,8

Geberit AP117 sıva üstü rezervuar, 2 kademeli deşarj, yan veya arka orta su bağlantısı

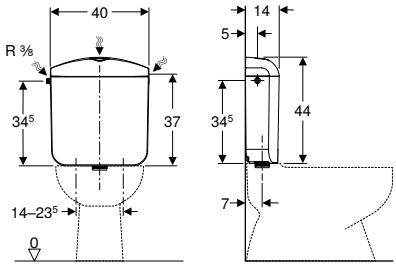

click & scan

Kullanım amaçları
- Yüzeye montaj için

Teknik veri

Akış basıncı	0,1–10 bar
Depolama sıcaklığı	≤ 40 °C
Yıkama miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük yıkama miktarı ayar aralığı	6 l / 9 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	3–4 l
Malzeme	ASA

Özellikler
- 2 kademeli deşarj
- Sessiz
- Yoğuşmaya karşı yalıtımlı
- Su bağlantısı yanda veya arkada ortada
- Su bağlantısı 3/8"

Teslimat kapsamı
- Duvar dirsek
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
136.535.11.1	Beyaz	40	44	14

Yüksek asılı

Geberit AP123 sıva üstü rezervuar, 1 kademeli deşarj, çekme zincirli



click & scan

Kullanım amaçları
- Yüksek asılı montaj için
- Mekanik uzaktan kumanda için

Teknik veri

Yıkama miktarı fabrika ayarı	9 l
Yıkama miktarı ayar aralığı	6 l / 9 l
Malzeme	ABS

Özellikler
- Sessiz
- 1 kademeli deşarj
- Yoğuşmaya karşı yalıtımlı
- Sıkıştırma bağlantılı deşarj borusu bağlantısı
- Çalıştırma düğmesiz rezervuar kapağı
- Yan su bağlantısı
- Su bağlantısı 3/8"

Teslimat kapsamı
- Çekme zinciri
- Sıkıştırma parçası
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
123.700.11.1	Beyaz	41	38	12,8

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Su bağlantı seti
- Rezervuar dirseği 90°

- Açık montaja özel yıkama boruları için 119.503.11.1 ve 118.026.xx.1 numaralı ürünlere bakınız
- Gizli montaja özel yıkama boruları için 119.610.11.1, 119.611.16.1 ve 242.018.00.1 numaralı ürünlere bakınız

Geberit AP123 sıva üstü rezervuar, 1 kademeli deşarj, uzaktan tetikleme için

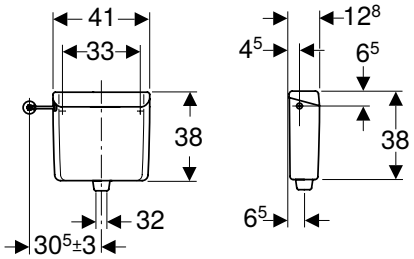

click & scan

Kullanım amaçları
- Yüksek asılı montaj için
- Uzaktan kumandalı deşarj tetiklemeleri için

Teknik veri

Yıkama miktarı fabrika ayarı	9 l
Yıkama miktarı ayar aralığı	6 l / 9 l
Malzeme	ABS

Özellikler
- Sessiz
- 1 kademeli deşarj
- Mekanik deşarj tetiklemeye dönüştürülebilir
- Pnömatik 1 kademeli veya 2 kademeli deşarja dönüştürülebilir
- Elektronik deşarj tetiklemeye dönüştürülebilir
- Yoğuşmaya karşı yalıtımlı
- Sıkıştırma bağlantılı deşarj borusu bağlantısı
- Çalıştırma düğmesiz rezervuar kapağı
- Yan su bağlantısı
- Su bağlantısı 3/8"

Teslimat kapsamı
- Sıkıştırma parçası
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
123.701.11.1	Beyaz	41	38	12,5

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Su bağlantı seti
- Rezervuar dirseği 90°
- Uzaktan kumanda

Alçak ve yarı yüksek asılı

Geberit AP123 sıva üstü rezervuar, deşarj durdurmalı kumanda

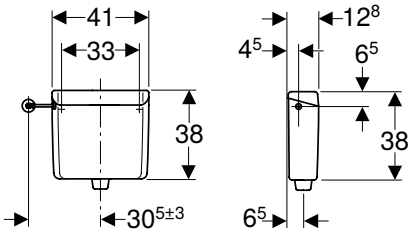

click & scan

Kullanım amaçları
- Alçak asılı montaj için

Teknik veri

Yıkama miktarı fabrika ayarı	6 l
Yıkama miktarı ayar aralığı	6 l / 9 l
Malzeme	ABS

Özellikler
- Sessiz
- Deşarj durdurmalı kumanda
- Yoğuşmaya karşı yalıtımlı
- Geçmeli deşarj borusu bağlantısı
- Yan su bağlantısı
- Su bağlantısı 3/8"
- Su bağlantısına arka ortadan eklenebilir

Teslimat kapsamı
- Rezervuar dirseği 90° ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
123.105.11.1	Beyaz	41	38	12,5

Geberit AP123 sıva üstü rezervuar, deşarj durdurmalı kumanda, uzaktan tetikleme için

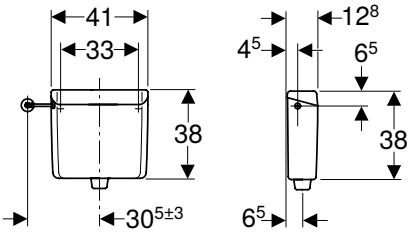

click & scan

Kullanım amaçları
- Alçak asılı montaj için
- Banyo mobilyaları veya duvarın arkasına montaj için
- Yere oturan klozetler birlikte maksimum 70 mm kalınlığa sahip ince duvarlar için
- Pnömatik uzaktan kumandalı deşarj tetiklemeleri için

Teknik veri

Yıkama miktarı fabrika ayarı	6 l
Yıkama miktarı ayar aralığı	6 l / 9 l
Malzeme	ABS

Özellikler
- Sessiz
- 1 kademeli deşarj
- Pnömatik 1 kademeli veya 2 kademeli deşarja dönüştürülebilir
- Yoğuşmaya karşı yalıtımlı
- Çalıştırma düğmesiz rezervuar kapağı
- Geçmeli deşarj borusu bağlantısı
- Yan su bağlantısı
- Su bağlantısı 3/8"

Teslimat kapsamı
- Rezervuar dirseği 90° PE-HD, ø 50 / 44 mm, 38 x 5.2 cm
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
123.136.11.1	Beyaz	41	38	12,5

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Su bağlantı seti
- Rezervuar dirseği uzatması ø 45 mm
- Pnömatik buton
- Pnömatik deşarj mekanizması

Geberit AP123 sıva üstü rezervuar, deşarj durdurmalı kumanda, uzaktan tetikleme için

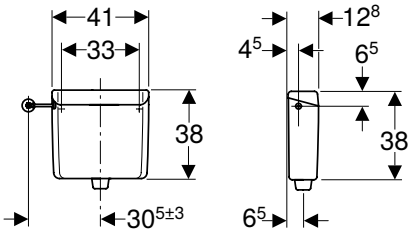

click & scan

Kullanım amaçları
- Alçak asılı montaj için
- Banyo mobilyaları veya duvarın arkasına montaj için
- Yere oturan klozetler birlikte maksimum 70 mm kalınlığa sahip ince duvarlar için
- Pnömatik uzaktan kumandalı deşarj tetiklemeleri için

Teknik veri

Yıkama miktarı fabrika ayarı	9 l
Yıkama miktarı ayar aralığı	6 l / 9 l
Malzeme	ABS

Özellikler
- Sessiz
- 1 kademeli deşarj
- Pnömatik 1 kademeli veya 2 kademeli deşarja dönüştürülebilir
- Yoğuşmaya karşı yalıtımlı
- Çalıştırma düğmesiz rezervuar kapağı
- Geçmeli deşarj borusu bağlantısı
- Yan su bağlantısı
- Su bağlantısı 3/8"

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
123.135.11.1	Beyaz	41	38	12,5

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Su bağlantı seti
- Pnömatik buton
- Pnömatik deşarj mekanizması
- Rezervuar dirseği 90° PE-HD, ø 50 / 44 mm, 38 x 5.2 cm
- Rezervuar dirseği uzatması ø 45 mm

Geberit AP117 sıva üstü rezervuar, 2 kademeli deşarj, yan veya arka orta su bağlantısı





click & scan

Kullanım amaçları
- Alçak asılı montaj için

Teknik veri

Akış basıncı	0,1–10 bar
Depolama sıcaklığı	≤ 40 °C
Yıkama miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük yıkama miktarı ayar aralığı	6 l / 9 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	3–4 l
Malzeme	ASA

Özellikler
- 2 kademeli deşarj
- Sessiz
- Yoğuşmaya karşı yalıtımlı
- Su bağlantısı yanda veya arkada ortada

Teslimat kapsamı
- Esnek spiral hortum 3/8"
- Rezervuar dirseği 90° ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- EPDM adaptör conta, ø 44 / 55 mm
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
136.530.11.1	Beyaz	40	44	14

Geberit AP116plus sıva üstü rezervuar, 2 kademeli deşarj, rezervuar taşı açıklığı ile





click & scan

Kullanım amaçları
- Alçak asılı montaj için

Teknik veri

Akış basıncı	0,1–10 bar
Depolama sıcaklığı	≤ 40 °C
Yıkama miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük yıkama miktarı ayar aralığı	6–7,5 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	3–4,5 l
Malzeme	ABS

Özellikler
- 2 kademeli deşarj
- Sessiz
- Rezervuar taşlarını yerleştirmek için açılır rezervuar tuşu
- Yoğuşmaya karşı yalıtımlı
- Su bağlantısı yanda veya arkada ortada

Teslimat kapsamı
- Esnek spiral hortum 3/8"
- Rezervuar taşı için toplama kabı
- Rezervuar dirseği 90° ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- EPDM adaptör conta, ø 44 / 55 mm
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
136.444.11.1	Beyaz	34	43	13,5

Geberit AP116 sıva üstü rezervuar, 2 kademeli deşarj

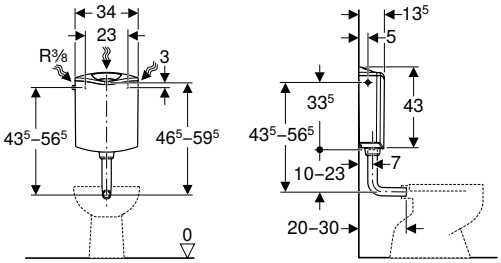

click & scan

Kullanım amaçları
- Alçak asılı montaj için

Teknik veri

Akış basıncı	0,1–10 bar
Depolama sıcaklığı	≤ 40 °C
Yıkama miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük yıkama miktarı ayar aralığı	6–7,5 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	3–4,5 l
Malzeme	ABS

Özellikler
- 2 kademeli deşarj
- Yoğuşmaya karşı yalıtımlı
- Su bağlantısı yanda veya arkada ortada

Teslimat kapsamı
- Esnek spiral hortum 3/8"
- Bükülmüş bakır boru
- Rezervuar dirseği 90° ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- EPDM adaptör conta, ø 44 / 55 mm
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
136.430.11.1	Beyaz	34	43	13,5

Geberit AP110 sıva üstü rezervuar, deşarj durdurmalı kumanda

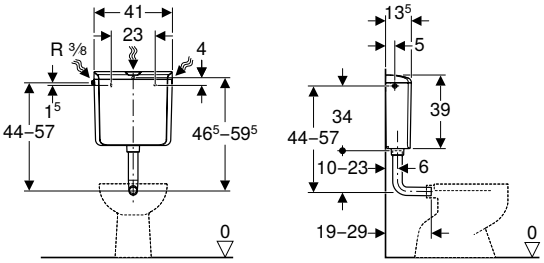

click & scan

Kullanım amaçları
- Alçak asılı montaj için

Teknik veri

Akış basıncı	0,1–10 bar
Depolama sıcaklığı	≤ 40 °C
Yıkama miktarı fabrika ayarı	9 l
Yıkama miktarı ayar aralığı	6 l / 9 l
Malzeme	ABS

Özellikler
- Sessiz
- Deşarj durdurmalı kumanda
- Yoğuşmaya karşı yalıtımlı
- Su bağlantısı yanda veya arkada ortada

Teslimat kapsamı
- Esnek spiral hortum 3/8"
- Rezervuar dirseği 90° ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- EPDM adaptör conta, ø 44 / 55 mm
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
136.610.11.1	Beyaz	41	39	13,5

Sıva üstü rezervuarlar için deşarj boruları

Yüksek asılı

Geberit 90° rezervuar dirseği, yüksek asılı, rozetli

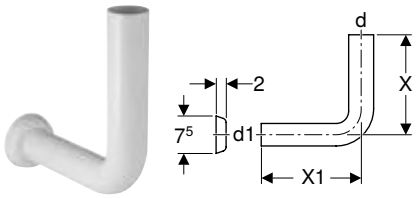

click & scan

Kullanım amaçları
- Yüksek asılı Geberit sıva üstü rezervuarları gömme rezervuar dirseğine bağlamak için

Teknik veri

Malzeme	PVC

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	X [cm]	X1 [cm]
119.610.11.1	Beyaz	32	32	24	12

Geberit 90° rezervuar dirseği, 28 cm, kalın duvar yapısı için

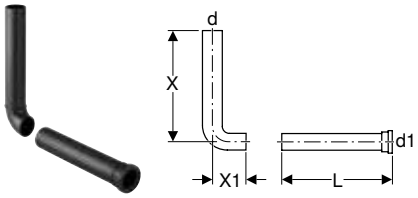

click & scan

Kullanım amaçları
- Klozetleri duvarın arkasına monte edilmiş sıva üstü rezervuarlara bağlamak için

Teknik veri

Malzeme	PE-HD

Ürün no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	X [cm]	X1 [cm]
118.200.16.1	50	45	28	28	4

Geberit uzatılabilir 90° rezervuar dirseği seti, açıklık çanakları ve koruma tapaları ile



click & scan

Kullanım amaçları
- Yüksek asılı sıva üstü rezervuarları klozet ile bağlamak için

Teknik veri

Malzeme	PE-HD

Özellikler
- Üç parçalı
- Genişletilebilir

Teslimat kapsamı
- Contalı soket rezervuar dirseği
- Yapıştırıcı
- Açıklık çanakları
- 2 koruyucu tapa

Ürün no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]
119.611.16.1	32	45	9,5	7,5	173	7

- Tangit PVC-U özel yapışkan bu ürüne dahildir. Bu sarf malzemesi sınıflandırılmış tehlikeli maddeler içerir. Tehlikeli maddelerin güvenli kullanımına yönelik bilgiler ve önlemler https://www.geberit.com.tr adresinde belirtilmiştir.

Geberit 90° rezervuar dirseği seti, 156 x 24 cm, bükümlü



click & scan

Kullanım amaçları
- Yüksek asılı Geberit sıva üstü rezervuarları klozet bağlamak için

Teslimat kapsamı
- Rezervuar dirseği 90°
- 2 boru kelepçesi

Teknik veri

Malzeme	PVC

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	A [cm]	X [cm]	X1 [cm]	K [cm]
119.504.11.1	Beyaz	32	6,5	156	24	27

Geberit adaptör conta rezervuar dirseği uzatması



click & scan

Kullanım amaçları
- ø 55 mm bağlantısı için

Teslimat kapsamı
- EPDM adaptör conta

Ürün no.	d, ø [mm]	Malzeme	L [cm]	l [cm]
152.434.16.1	45	PE	18,5	16

Geberit deşarj suyu manifold

click & scan

Kullanım amaçları
- ø 32 mm olan Geberit deşarj borularına yapıştırmak için

Teknik veri

Malzeme	PVC

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]
119.696.11.1	Beyaz	32

Alçak ve yarı yüksek asılı

Geberit 90° bükümlü rezervuar dirseği seti



click & scan

Kullanım amaçları
- Yarı yüksek asılı sıva üstü rezervuarları klozet ile bağlamak için

Teslimat kapsamı
- Rezervuar dirseği 90°
- Boru bandı
- Tampon
- Sıkıştırma parçası

Teknik veri

Malzeme	PVC

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	X [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K [cm]
118.100.11.1	Beyaz	50	44	6	53	50	22	14

Geberit contalı soket 90° rezervuar dirseği uzatması



click & scan

Kullanım amaçları
- Yüksek asılı Geberit sıva üstü rezervuar dirseklerini uzatmak için

Teslimat kapsamı
- Yapıştırıcı

Teknik veri

Malzeme	PVC

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]
119.060.11.1	Beyaz	32

- Tangit PVC-U özel yapışkan bu ürüne dahildir. Bu sarf malzemesi sınıflandırılmış tehlikeli maddeler içerir. Tehlikeli maddelerin güvenli kullanımına yönelik bilgiler ve önlemler https://www.geberit.com.tr adresinde belirtilmiştir.

Geberit bükümlü rezervuar dirseği uzatması



click & scan

Kullanım amaçları
- Yüksek asılı Geberit sıva üstü rezervuarları çömelmeli klozete bağlamak için

Teslimat kapsamı
- 2 boru kelepçesi
- Yapıştırıcı
- Dişli manşonlar

Teknik veri

Malzeme	PVC

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]	A [cm]	X [cm]	K [cm]
119.503.11.1	Beyaz	32	1 1/4"	6,5	200	27

- Tangit PVC-U özel yapışkan bu ürüne dahildir. Bu sarf malzemesi sınıflandırılmış tehlikeli maddeler içerir. Tehlikeli maddelerin güvenli kullanımına yönelik bilgiler ve önlemler https://www.geberit.com.tr adresinde belirtilmiştir.

Geberit düz rezervuar dirseği uzatması, contalı soket



click & scan

Kullanım amaçları
- Yüksek asılı Geberit sıva üstü rezervuar dirseklerini uzatmak için

Teslimat kapsamı
- Yapıştırıcı

Teknik veri

Malzeme	PVC

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	L [cm]
119.063.11.1	Beyaz	32	46,5

- Tangit PVC-U özel yapışkan bu ürüne dahildir. Bu sarf malzemesi sınıflandırılmış tehlikeli maddeler içerir. Tehlikeli maddelerin güvenli kullanımına yönelik bilgiler ve önlemler https://www.geberit.com.tr adresinde belirtilmiştir.

Geberit rozetli rezervuar dirseği uzatması seti

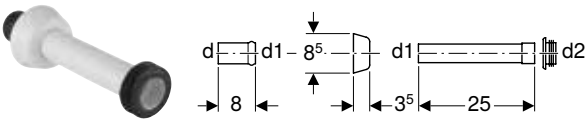

click & scan

Kullanım amaçları
- Rezervuar dirseklerini ve klozetleri bağlamak için

Teslimat kapsamı
- Contalı soket
- Rozet
- Deşarj borusu
- EPDM adaptör conta, ø 44 / 55 mm

Teknik veri

Malzeme	ASA

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]
118.026.11.1	Beyaz	45	40	44
118.026.21.1	Parlak krom	45	40	44

Pnömatik deşarj tetiklemeli

Geberit mobilyalı rezervuar, 6/3 litre, pnömatik deşarj tetiklemesi

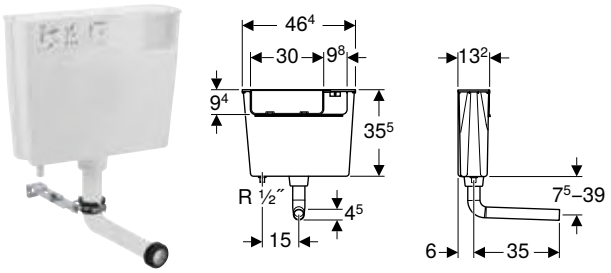

click & scan

Kullanım amaçları
- Alçıpan yapılar için
- Banyo mobilyalarına montaj için
- Yarım yükseklikte duvar önü montaj için
- Alçak asılı montaj için
- Yere oturan klozetler için

Özellikler
- Pnömatik deşarj tetikleme
- 1 kademeli deşarj
- Sıkıştırma bağlantılı deşarj borusu bağlantısı
- Su bağlantısı altta solda
- Su bağlantısı 1/2"

Teknik veri

Akış basıncı	0,1–10 bar
Yıkama miktarı fabrika ayarı	5,8 l
Malzeme	Plastik

Teslimat kapsamı
- Rezervuar dirseği 90°
- Rezervuar dirseği sabitlemesi
- Deşarj hacmi azaltma kabı 4.0 / 2.6 l
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
109.721.00.2	46,4	35,5	13,2

Aksesuarlar

Bağlantılar

Geberit arka orta su bağlantı seti

click & scan

Teslimat kapsamı
- Konik sıkıştırma bağlantısı
- Bükülmüş bakır boru

Ürün no.	d, ø [mm]
240.017.00.1	10

Ara musluklar

AP117 sıva üstü rezervuar için Geberit ara musluk

click & scan

Ürün no.
238.192.00.2

Adaptör contalar

Deşarj borusu bağlantısı için Geberit adaptör conta

click & scan

Kullanım amaçları
- Sifon boruları ile seramikler arasında yalıtım sağlamak için

Ürün no.	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]
119.668.00.1	45	6	2,5
119.675.00.1	45	7,5	3,3
242.018.00.1	32	6	2,5

Geberit derin duvar rozeti



click & scan

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	Malzeme	D [cm]	H [cm]
241.507.11.1	Beyaz	32	Plastik	8,5	3,7
241.507.21.1	Parlak krom	32	Plastik	8,5	3,7
241.508.11.1	Beyaz	40	Plastik	8,5	3,7
241.508.21.1	Parlak krom	40	Plastik	8,5	3,7
854.909.11.1	Beyaz	50	PP	8,5	3,5
894.094.11.1	Beyaz	50	PP	9	7

GIRSIT

Doldurma ve boşaltma valfleri

Doldurma valfleri **158**

Gömme rezervuarlar için doldurma valfleri 158
Seramik rezervuarlar için doldurma valfleri 158
Üniversal rezervuarlar için doldurma valfleri 161

Boşaltma valfleri **162**

2 kademeli deşarj 162

İç takımlar **163**

2 kademeli deşarj 163

Doldurma valfleri

Gömme rezervuarlar için doldurma valfleri

Geberit tip 380 dolum valfi yan su bağlantısı, 3/8", pirinç nipel

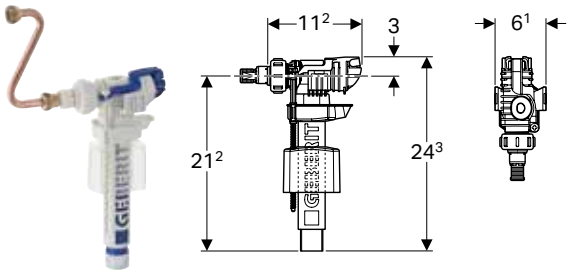

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit gömme rezervuarlar için
- Bir filtre sistemi mevcutsa, pH değeri 6,0–9,5 aralığında olan gri su (yağmur suyu) için
- İçme suyu için

Özellikler
- Ayarlanabilir dolum seviyesi
- Pirinç dişli nipel
- Yan su bağlantısı
- Batarya grubu I (DIN 4109) uyarınca sessiz

Teknik veri

Akış basıncı	0,1–10 bar
Depolama sıcaklığı	≤ 40 °C

Teslimat kapsamı
- Doldurma valfi nipel adaptörü Type 350
- Konik sıkıştırma bağlantısı
- Bakır bağlantı borusu

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
240.705.00.1	6,1	24,3	11,2

Seramik rezervuarlar için doldurma valfleri

Geberit tip 380 dolum valfi yan su bağlantısı, 3/8" ve 1/2", pirinç nipel

click & scan

Kullanım amaçları
- Yandan su bağlantılı sıva üstü rezervuarlara montaj için
- Bir filtre sistemi mevcutsa, pH değeri 6,0–9,5 aralığında olan gri su (yağmur suyu) için
- Seramik rezervuarlar için
- İçme suyu için
- 1/2' su bağlantıları için
- 3/8' su bağlantıları için

Özellikler
- Ayarlanabilir dolum seviyesi
- Pirinç dişli nipel
- Yan su bağlantısı
- Batarya grubu I (DIN 4109) uyarınca sessiz

Teknik veri

Akış basıncı	0,1–10 bar
Depolama sıcaklığı	≤ 40 °C

Teslimat kapsamı
- Mesafe halkası seti
- Pirinç nipel, R 3/8" ve R 1/2"

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
281.004.00.1	6,1	24,3	11,2

Geberit tip 360 dolum valfi alt su bağlantısı, 1/2", plastik nipel



click & scan

Kullanım amaçları
- Altta su bağlantılı Geberit sıva üstü rezervuarlar için
- Bir filtre sistemi mevcutsa, pH değeri 6,0–9,5 aralığında olan gri su (yağmur suyu) için
- Seramik rezervuarlar için
- İçme suyu için
- 1/2' su bağlantıları için

Özellikler
- Ayarlanabilir dolum seviyesi
- Plastik dişli nipel
- Yüksekliği ayarlanabilir
- Su bağlantısı altta

Teknik veri

Akış basıncı	0,1–10 bar
Depolama sıcaklığı	≤ 40 °C

Ürün no.	G ["]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
281.208.00.1	1/2"	7,1	23,5	9,6

Geberit tip 360 dolum valfi alt su bağlantısı, 3/8", plastik nipel



click & scan

Kullanım amaçları
- Altta su bağlantılı Geberit sıva üstü rezervuarlar için
- Bir filtre sistemi mevcutsa, pH değeri 6,0–9,5 aralığında olan gri su (yağmur suyu) için
- Seramik rezervuarlar için
- İçme suyu için
- 3/8' su bağlantıları için

Özellikler
- Ayarlanabilir dolum seviyesi
- Plastik dişli nipel
- Yüksekliği ayarlanabilir
- Su bağlantısı altta

Teknik veri

Akış basıncı	0,1–10 bar
Depolama sıcaklığı	≤ 40 °C

Ürün no.	G ["]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
281.207.00.1	3/8"	7,1	23,5	9,6

Geberit tip 340 dolum valfi alt su bağlantısı, 1/2", plastik nipel



click & scan

Kullanım amaçları
- Altta su bağlantılı Geberit sıva üstü rezervuarlar için
- Bir filtre sistemi mevcutsa, pH değeri 6,0–9,5 aralığında olan gri su (yağmur suyu) için
- Seramik rezervuarlar için
- İçme suyu için
- 1/2' su bağlantıları için

Özellikler
- Ayarlanabilir dolum seviyesi
- Su bağlantısı altta
- Plastik dişli nipel

Teknik veri

Akış basıncı	0,1–10 bar
Depolama sıcaklığı	≤ 40 °C

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
136.726.00.1	6,3	30,4	9,5

Geberit tip 340 dolum valfi alt su bağlantısı, 3/8", plastik nipel



click & scan

Kullanım amaçları
- Altta su bağlantılı Geberit sıva üstü rezervuarlar için
- Bir filtre sistemi mevcutsa, pH değeri 6,0–9,5 aralığında olan gri su (yağmur suyu) için
- Seramik rezervuarlar için
- İçme suyu için
- 3/8' su bağlantıları için

Özellikler
- Ayarlanabilir dolum seviyesi
- Su bağlantısı altta
- Plastik dişli nipel

Teknik veri

Akış basıncı	0,1–10 bar
Depolama sıcaklığı	≤ 40 °C

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
136.725.00.1	6,3	30,4	9,5

Üniversal rezervuarlar için doldurma valfleri

Geberit tip 333 dolum valfi yan su bağlantısı, 3/8", pirinç nipel

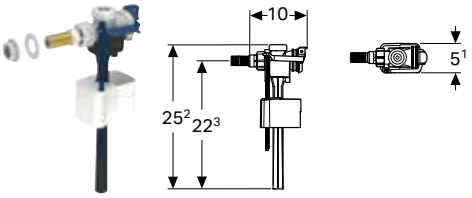

click & scan

Kullanım amaçları
- Yandan su bağlantılı sıva üstü rezervuarlara montaj için
- Seramik rezervuarlar için
- İçme suyu için
- 3/8' su bağlantıları için

Özellikler
- Ayarlanabilir dolum seviyesi
- Yan su bağlantısı
- Pirinç dişli nipel

Teknik veri

Akış basıncı	0,1–10 bar
Depolama sıcaklığı	≤ 40 °C

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
136.723.00.3	5,1	25,2	10

Geberit tip 333 dolum valfi yan su bağlantısı, 3/8" ve 1/2", pirinç nipel

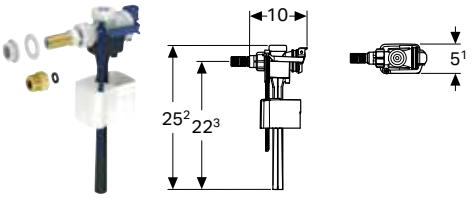

click & scan

Kullanım amaçları
- Yandan su bağlantılı sıva üstü rezervuarlara montaj için
- Seramik rezervuarlar için
- İçme suyu için
- 3/8' su bağlantıları için
- 1/2' su bağlantıları için

Özellikler
- Ayarlanabilir dolum seviyesi
- Yan su bağlantısı
- Pirinç dişli nipel

Teslimat kapsamı
- Pirinç geçiş parçası, G 3/8" / G 1/2"

Teknik veri

Akış basıncı	0,1–10 bar
Depolama sıcaklığı	≤ 40 °C

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
136.724.00.3	5,1	25,2	10

Boşaltma valfleri

2 kademeli deşarj

Geberit tip 290 boşaltma valfi d40, 2 kademeli deşarj

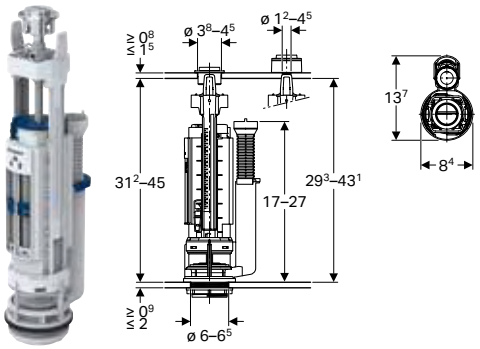

click & scan

Kullanım amaçları
- ø 40 mm delikli seramik rezervuarlar için
- İçme suyu için
- Bir filtre sistemi mevcutsa, pH değeri 6,0–9,5 aralığında olan gri su (yağmur suyu) için

Teknik veri

Depolama sıcaklığı	≤ 40 °C
Basma kuvveti	18 N

Özellikler
- 2 kademeli deşarj
- Yüksekliği ayarlanabilir
- Rezervuarın su hacmine bağlı olarak ayarlanabilir küçük ve büyük yıkama miktarı
- Taşma deliği ayarlanabilir taşmalık borusu
- Kapak sabitlemesi ile
- Tip 280 deşarj valfi için lavaboya uygun
- Tip 250 deşarj valfi için lavaboya uygun (Twico 1)

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	H [cm]
282.303.21.2	Parlak krom	32

Geberit tip 240 boşaltma valfi, 2 kademeli deşarj

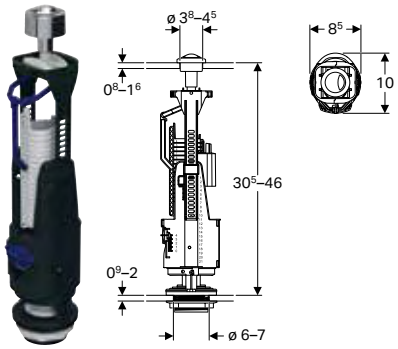

click & scan

Kullanım amaçları
- Seramik rezervuarlar için
- İçme suyu için
- Bir filtre sistemi mevcutsa, pH değeri 6,0–9,5 aralığında olan gri su (yağmur suyu) için

Teknik veri

Depolama sıcaklığı	≤ 40 °C
Büyük yıkama miktarı ayar aralığı	6–9 l
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	3–4,5 l
Basma kuvveti	18 N

Özellikler
- 2 kademeli deşarj
- Yüksekliği ayarlanabilir
- Rezervuarın su hacmine bağlı olarak ayarlanabilir küçük ve büyük yıkama miktarı
- Taşma deliği borusu kısaltılabilir
- Kapak sabitlemesi ile

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	H [cm]
136.909.21.2	Parlak krom	30,5

İç takımlar

2 kademeli deşarj

Geberit tip 290-360 iç ekipman, 2 kademeli deşarj, alt su bağlantısı, 3/8", pirinç nipel

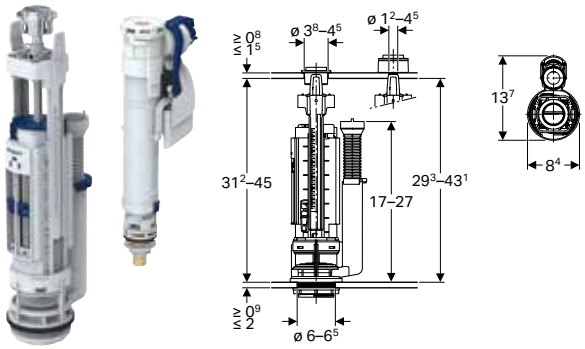

click & scan

Kullanım amaçları
- Bir filtre sistemi mevcutsa, pH değeri 6,0–9,5 aralığında olan gri su (yağmur suyu) için
- Seramik rezervuarlar için
- İçme suyu için
- 3/8' su bağlantıları için

Teknik veri

Akış basıncı	0,1–10 bar
Depolama sıcaklığı	≤ 40 °C
Basma kuvveti	18 N

Özellikler
- 2 kademeli deşarj
- Ayarlanabilir dolum seviyesi
- Pirinç dişli nipel
- Yüksekliği ayarlanabilir
- Rezervuarın su hacmine bağlı olarak ayarlanabilir küçük ve büyük yıkama miktarı
- Taşma deliği ayarlanabilir taşmalık borusu
- Su bağlantısı altta
- Kapak sabitlemesi ile

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey
283.311.21.2	Parlak krom

Geberit tip 290-360 iç ekipman, 2 kademeli deşarj, alt su bağlantısı, 3/8", plastik nipel

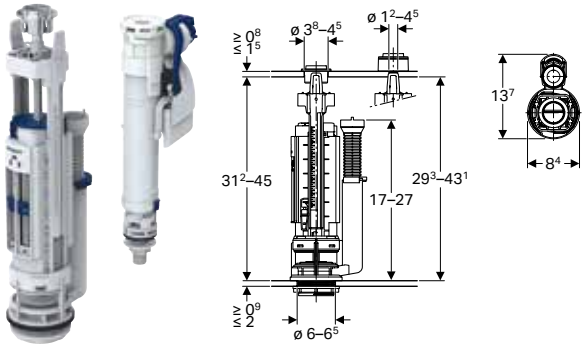

click & scan

Kullanım amaçları
- Bir filtre sistemi mevcutsa, pH değeri 6,0–9,5 aralığında olan gri su (yağmur suyu) için
- Seramik rezervuarlar için
- İçme suyu için
- 3/8' su bağlantıları için

Teknik veri

Akış basıncı	0,1–10 bar
Depolama sıcaklığı	≤ 40 °C
Basma kuvveti	18 N

Özellikler
- 2 kademeli deşarj
- Ayarlanabilir dolum seviyesi
- Plastik dişli nipel
- Yüksekliği ayarlanabilir
- Rezervuarın su hacmine bağlı olarak ayarlanabilir küçük ve büyük yıkama miktarı
- Taşma deliği ayarlanabilir taşmalık borusu
- Su bağlantısı altta
- Kapak sabitlemesi ile

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey
273.645.21.2	Parlak krom

Geberit tip 290-380 iç ekipman, 2 kademeli deşarj, üniversal su bağlantısı, 3/8' ve 1/2', pirinç nipel

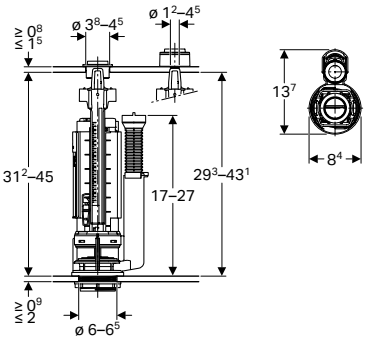

click & scan

Kullanım amaçları

- Bir filtre sistemi mevcutsa, pH değeri 6,0–9,5 aralığında olan gri su (yağmur suyu) için
- Seramik rezervuarlar için
- İçme suyu için
- 1/2' su bağlantıları için
- 3/8' su bağlantıları için

Teknik veri

Akış basıncı	0,1–10 bar
Depolama sıcaklığı	≤ 40 °C
Basma kuvveti	18 N

Özellikler

- 2 kademeli deşarj
- Ayarlanabilir dolum seviyesi
- Pirinç dişli nipel
- Yüksekliği ayarlanabilir
- Rezervuarın su hacmine bağlı olarak ayarlanabilir küçük ve büyük yıkama miktarı
- Taşma deliği ayarlanabilir taşmalık borusu
- Yan su bağlantısı
- Su bağlantısı altta
- Kapak sabitlemesi ile

Teslimat kapsamı

- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey
283.313.21.2	Parlak krom

Kumanda kapakları ve klozet deşarj kontrolleri

Kumanda kapakları 170

Sigma gömme rezervuarlar için 170
Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit Sigma serisi gömme rezervuar kumanda kapakları 171
Omega gömme rezervuarlar için 191
Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit Omega serisi gömme rezervuar kumanda kapakları 191
Alpha gömme rezervuarlar için 195
Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit Alpha serisi gömme rezervuar kumanda kapakları 195
Aksesuarlar 197

Elektronik deşarj tetiklemeli klozet deşarj kontrolleri 200

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit elektronik sifon çalıştırmalı tuvalet kumandaları, temassız 201
Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit elektronik sifon çalıştırmalı tuvalet kumandaları, manuel 203
Elektrikli işletim için, Geberit Sigma gömme rezervuarlar 12 cm için 204
Elektrikli işletim için, Geberit Sigma gömme rezervuarlar 8 cm için 213
Elektrikli işletim için, Geberit Omega gömme rezervuarlar 12 cm için 215
Pilli işletim için, Geberit Sigma gömme rezervuarlar 12 cm için 217

Pnömatik deşarj tetiklemeli klozet deşarj kontrolleri 224

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit pnömatik sifon çalıştırmalı tuvalet kumandaları 224
2 kademeli deşarj için 225
1 kademeli deşarj için 232

Klozet deşarj kontrolleri için aksesuarlar 236

Montaj setleri 236
Elektronik deşarj tetiklemeli klozet deşarj kontrolleri için 240

Renk aralığı

Metal / metalik kaplama

00

paslanmaz çelik

21

parlak krom

45

altın

46

mat krom

DT

pirinç

FW*

paslanmaz çelik

GH*

krom

JQ*

mat krom / parlak krom

JT*

mat beyaz / parlak krom

KA

parlak krom / mat krom

KH

parlak krom / mat krom

KX*

krom / parlak krom

KY

parlak krom / krom

QB*

bronz /bronz fırçalanmış

QD*

siyah krom / siyah krom fırçalanmış

QF*

pirinç / pirinç fırçalanmış

SN*

paslanmaz çelik / krom

Cam

SD

füme cam



SG

siyah cam

SI

beyaz cam

SJ

siyah cam

SM

aynalı cam

JK

antrasit cam

JL

kum grisi cam

* Doğal ürünler renk ve yapı bakımından farklılık gösterebilir

** Kaplama Geberit tarafından tedarik edilmez

*** Temizliği kolay kaplama

Plastik

01

mat beyaz / beyaz

11

beyaz

KJ

beyaz / parlak krom

KK

beyaz / altın kaplama

14***

mat siyah (parlak krom)

16***

mat siyah / siyah

DW

siyah

KM

siyah / parlak krom

LA

beyaz / sarı / yeşil

LB

beyaz / mavi / kırmızı

SX

beyaz / okyanus mavisi / açık mavi

79

beyaz / orman yeşili / açık yeşil

FY

beyaz / koyu kırmızı / turuncu

Doğal yüzey

JM*

arduvaz*

JV*

beton*

JX*

ahşap*

Özelleştirilebilir

00**

kişiye özel tasarım

Kumanda kapakları

Sigma gömme rezervuarlar için

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit Sigma serisi gömme rezervuar kumanda kapakları

Geberit International Sales , Güncellik: Aralık 2023

		Sigma01	Sigma10	Sigma20	Sigma21	Sigma30, deşarj durdurmalı kumanda	Sigma30, 2 kademeli deşarj	Sigma50	
		→ S. 172	→ S. 173	→ S. 174	→ S. 176	→ S. 179	→ S. 178	→ S. 180	
Gömme rezervuar	109.300.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Gömme rezervuar	109.791.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.300.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.900.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.350.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.923.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.796.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GIS	461.311.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GIS	461.301.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Kombifix	110.350.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Kombifix	110.340.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Kombifix	110.792.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Uyumlu

	Sigma60 (2016 ve sonrası)	Sigma70	Sigma80, for Sigma concealed cistern 12 cm	Sigma80, Sigma gömme rezervuar 8 cm için	Mambo
	→ S. 184	→ S. 185	→ S. 209		→ S. 189
	✓	✓	✓		✓
	✓	✓		✓	✓
	✓	✓	✓		✓
	✓	✓	✓		✓
		✓	✓		✓
	✓	✓			✓
	✓	✓		✓	✓
	✓	✓	✓		✓
	✓	✓	✓		✓
	✓	✓	✓		✓
	✓	✓	✓		✓
	✓	✓		✓	✓

2 kademeli deşarj için Geberit Sigma01 kumanda kapağı



click & scan

Kullanım amaçları
- Sigma duvar montaj kutularında deşarj tetiklemesi için

Teknik veri

Basma kuvveti (N) maks.	20 N

Özellikler
- Önden basmalı
- Ses yalıtımlı basma çubukları

Teslimat kapsamı
- Montaj çerçevesi
- 2 mesafe ayar vidası
- 2 basma çubuğu

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.770.11.5	Beyaz	Plastik	24,6	16,4	1,3
115.770.21.5	Parlak krom	Plastik	24,6	16,4	1,3
115.770.DT.5	Pirinç	Plastik	24,6	16,4	1,3
115.770.DW.5	Siyah	Plastik	24,6	16,4	1,3
115.770.JQ.5	Mat krom / Temizliği kolay kaplamalı	Plastik	24,6	16,4	1,3
115.770.KA.5	Kapak: parlak krom Basma butonları: mat krom	Plastik	24,6	16,4	1,3

Aksesuarlar
- 12 cm Sigma duvar montaj kutusu için otomatik tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 186
- 12 cm Sigma duvar montaj kutusu için manuel tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 186
- 8 cm Sigma duvar montaj kutusu için otomatik tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 187
- 8 cm Sigma duvar montaj kutusu için manuel tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 188
- Sigma, Omega ve Kappa gömme rezervuarlar için Geberit uzatma seti → S. 197

Bambini klozet için Geberit Sigma01 2 kademeli deşarj kumanda kapağı



click & scan

Kullanım amaçları
- Sigma duvar montaj kutularında deşarj tetiklemesi için

Teknik veri

Basma kuvveti (N) maks.	20 N

Özellikler
- Önden basmalı
- Ses yalıtımlı basma çubukları

Teslimat kapsamı
- Montaj çerçevesi
- 2 mesafe ayar vidası
- 2 basma çubuğu

Ürün no.		Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.770.79.5	Y	Kapak: beyaz Büyük yıkama butonu: orman yeşili Küçük yıkama butonu: açık yeşil	Plastik	24,6	16,4	1,3
115.770.FY.5	Y	Kapak: beyaz Büyük yıkama butonu: karmin kırmızısı Küçük yıkama butonu: turuncu	Plastik	24,6	16,4	1,3
115.770.LA.5		Kapak: beyaz Büyük yıkama butonu: sarı Küçük yıkama butonu: yeşil	Plastik	24,6	16,4	1,3
115.770.LB.5		Kapak: beyaz Büyük yıkama butonu: mavi Küçük yıkama butonu: kırmızı	Plastik	24,6	16,4	1,3
115.770.SX.5	Y	Kapak: beyaz Büyük yıkama butonu: okyanus mavi Küçük yıkama butonu: açık mavi	Plastik	24,6	16,4	1,3

N: Yeni, şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2024

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit asma çocuk klozeti Duofix elemanı, 97 cm, Sigma 12 cm gömme rezervuar ile → S. 41
- Geberit Bambini asma çocuk klozeti, alçak tip, Rimfree, klozet kapağı için
- Geberit Bambini yere oturan çocuk klozeti, alçak tip, Rimfree, klozet kapağı için
- Geberit Bambini küçük çocuklar için zemine monte klozet derin yıkama, Rimfree

Aksesuarlar
- 12 cm Sigma duvar montaj kutusu için otomatik tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 186
- 12 cm Sigma duvar montaj kutusu için manuel tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 186
- 8 cm Sigma duvar montaj kutusu için otomatik tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 187
- 8 cm Sigma duvar montaj kutusu için manuel tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 188
- Sigma, Omega ve Kappa gömme rezervuarlar için Geberit uzatma seti → S. 197

Deşarj durdurmalı kumanda için Geberit Sigma10 kumanda kapağı

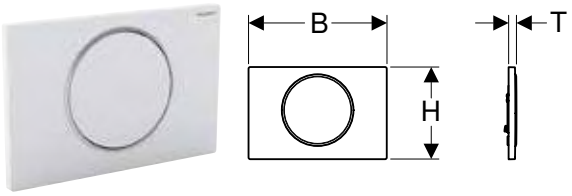

click & scan

Kullanım amaçları
- Sigma duvar montaj kutularında deşarj tetiklemesi için

Teknik veri

Basma kuvveti (N) maks.	20 N

Özellikler
- Önden basmalı
- Ses yalıtımlı basma çubukları

Teslimat kapsamı
- Montaj çerçevesi
- 2 mesafe ayar vidası
- Basma çubuğu
- Kesme kolu

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.758.01.5	Kapak ve basma butonu: mat beyaz, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: Beyaz	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,4
115.758.14.5	Kapak ve basma butonu: mat siyah, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: parlak	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,4
115.758.16.5	Kapak ve basma butonu: mat siyah, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: Siyah	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,4
115.758.JQ.5	Kapak ve basma butonu: mat krom, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: parlak krom	Plastik	24,6	16,4	1,4
115.758.JT.5	Kapak ve basma butonu: mat beyaz, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: parlak	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,4
115.758.KH.5	Kapak ve basma butonu: parlak krom kaplama Tasarım halkası: mat krom	Plastik	24,6	16,4	1,4
115.758.KJ.5	Kapak ve basma butonu: beyaz Tasarım halkası: parlak krom	Plastik	24,6	16,4	1,4
115.758.KK.5	Kapak ve basma butonu: beyaz Tasarım halkası: altın	Plastik	24,6	16,4	1,4
115.758.KM.5	Kapak ve basma butonu: siyah Tasarım halkası: parlak krom	Plastik	24,6	16,4	1,4
115.758.SN.5	Kapak ve basma butonu: fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: parlak	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,4

Aksesuarlar
- 12 cm Sigma duvar montaj kutusu için otomatik tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 186
- 12 cm Sigma duvar montaj kutusu için manuel tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 186
- 8 cm Sigma duvar montaj kutusu için otomatik tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 187
- 8 cm Sigma duvar montaj kutusu için manuel tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 188
- Sigma, Omega ve Kappa gömme rezervuarlar için Geberit uzatma seti → S. 197

Deşarj durdurmalı kumanda için Geberit Sigma10 kumanda kapağı, vidalanabilir



click & scan

Kullanım amaçları
- Sigma duvar montaj kutularında deşarj tetiklemesi için

Teknik veri

Basma kuvveti (N) maks.	20 N

Özellikler
- Önden basmalı
- Ses yalıtımlı basma çubukları

Teslimat kapsamı
- Montaj çerçevesi
- 2 mesafe ayar vidası
- Basma çubuğu
- Kesme kolu
- Vida seti

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.787.SN.5	Kapak ve basma butonu: fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: parlak	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,5

Aksesuarlar
- Sigma, Omega ve Kappa gömme rezervuarlar için Geberit uzatma seti → S. 197

2 kademeli deşarj için Geberit Sigma20 kumanda kapağı



click & scan

Kullanım amaçları
- Sigma duvar montaj kutularında deşarj tetiklemesi için

Teknik veri

Basma kuvveti (N) maks.	20 N

Özellikler
- Önden basmalı
- Ses yalıtımlı basma çubukları

Teslimat kapsamı
- Montaj çerçevesi
- 2 mesafe ayar vidası
- 2 basma çubuğu

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.882.01.1	Kapak ve basma butonları: mat beyaz, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkaları: beyaz	Plastik	24,6	16,4	1,2
115.882.11.1	Kapak ve basma butonları: beyaz Tasarım halkaları: mat beyaz	Plastik	24,6	16,4	1,2
115.882.14.1	Kapak ve basma butonları: mat siyah, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkaları: parlak krom	Plastik	24,6	16,4	1,2
115.882.16.1	Kapak ve basma butonları: mat siyah, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkaları: siyah	Plastik	24,6	16,4	1,2
115.882.DW.1	Kapak ve basma butonları: siyah Tasarım halkaları: mat siyah	Plastik	24,6	16,4	1,2
115.882.JQ.1	Kapak ve basma butonları: mat krom, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkaları: parlak krom	Plastik	24,6	16,4	1,2
115.882.JT.1	Kapak ve basma butonları: mat beyaz, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkaları: parlak krom	Plastik	24,6	16,4	1,2
115.882.KH.1	Kapak ve basma butonları: parlak krom Tasarım halkaları: mat krom	Plastik	24,6	16,4	1,2
115.882.KJ.1	Kapak ve basma butonları: beyaz Tasarım halkaları: parlak krom	Plastik	24,6	16,4	1,2
115.882.KK.1	Kapak ve basma butonları: beyaz Tasarım halkaları: altın	Plastik	24,6	16,4	1,2
115.882.KM.1	Kapak ve basma butonları: siyah Tasarım halkaları: parlak krom	Plastik	24,6	16,4	1,2
115.882.SN.1	Kapak ve basma butonları: fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkaları: parlak	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,2

Aksesuarlar
- 12 cm Sigma duvar montaj kutusu için otomatik tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 186
- 12 cm Sigma duvar montaj kutusu için manuel tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 186
- 8 cm Sigma duvar montaj kutusu için otomatik tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 187
- 8 cm Sigma duvar montaj kutusu için manuel tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 188
- Sigma, Omega ve Kappa gömme rezervuarlar için Geberit uzatma seti → S. 197

2 kademeli deşarj için Geberit Sigma20 kumanda kapağı, vidalanabilir

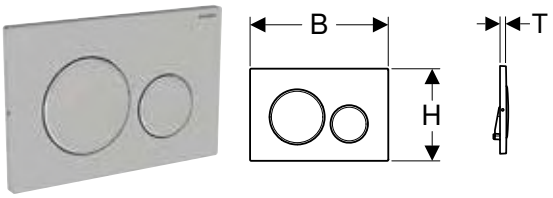

click & scan

Kullanım amaçları
- Sigma duvar montaj kutularında deşarj tetiklemesi için

Teknik veri

Basma kuvveti (N) maks.	20 N

Özellikler
- Önden basmalı
- Ses yalıtımlı basma çubukları

Teslimat kapsamı
- Montaj çerçevesi
- 2 mesafe ayar vidası
- 2 basma çubuğu
- Vida seti

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.889.SN.1	Kapak ve basma butonları: fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkaları: parlak	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,2

Aksesuarlar
- Sigma, Omega ve Kappa gömme rezervuarlar için Geberit uzatma seti → S. 197

2 kademeli deşarj için Geberit Sigma21 kumanda kapağı, krom metal rengi

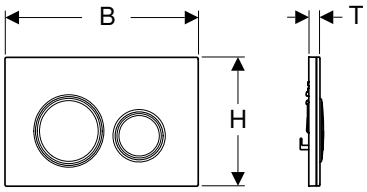

click & scan

Kullanım amaçları
- Sigma duvar montaj kutularında deşarj tetiklemesi için

Teknik veri

Basma kuvveti (N) maks.	20 N

Özellikler
- Önden basmalı
- Ses yalıtımlı basma çubukları

Teslimat kapsamı
- Montaj çerçevesi
- 2 mesafe ayar vidası
- 2 basma çubuğu

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.884.00.1	Montaj plakası ve tasarım halkaları: krom Kapak ve basma butonları: kişiye özel	Çinko döküm	24,6	16,4	1
115.884.JK.1	Montaj plakası ve tasarım halkaları: krom Kapak ve basma butonları: antrasit	Çinko döküm / cam	24,6	16,4	1,4
115.884.JL.1	Montaj plakası ve tasarım halkaları: krom Kapak ve basma butonları: kum grisi	Çinko döküm / cam	24,6	16,4	1,4
115.884.JM.1	Montaj plakası ve tasarım halkaları: krom Kapak ve basma butonları: arduvaz	Çinko döküm / arduvaz (doğal ürün)	24,6	16,4	1,4
115.884.JV.1	Montaj plakası ve tasarım halkaları: krom Kapak ve basma butonları: beton görünümü	Çinko döküm / seramik	24,6	16,4	1,4
115.884.JX.1	Montaj plakası ve tasarım halkaları: krom Kapak ve basma butonları: ceviz	Çinko döküm / ahşap (doğal ürün)	24,6	16,4	1,4
115.884.SI.1	Montaj plakası ve tasarım halkaları: krom Kapak ve basma butonları: beyaz	Çinko döküm / cam	24,6	16,4	1,4
115.884.SJ.1	Montaj plakası ve tasarım halkaları: krom Kapak ve basma butonları: siyah	Çinko döküm / cam	24,6	16,4	1,4

Aksesuarlar
- 12 cm Sigma duvar montaj kutusu için otomatik tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 186
- 12 cm Sigma duvar montaj kutusu için manuel tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 186
- 8 cm Sigma duvar montaj kutusu için otomatik tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 187
- 8 cm Sigma duvar montaj kutusu için manuel tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 188
- Sigma, Omega ve Kappa gömme rezervuarlar için Geberit uzatma seti → S. 197

- Dolgusuz özelleştirilmiş çözüm, yerel olarak tedarik edilmelidir
- Doğal ürünler renk ve yapı bakımından farklılık gösterebilir
- Ürün no. 115.884.JV.1 ve 115.884.JX.1 için teslim süresi 6 haftadır

2 kademeli deşarj için Geberit Sigma21 kumanda kapağı, bronz metal rengi

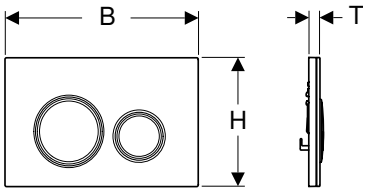

click & scan

Kullanım amaçları
- Sigma duvar montaj kutularında deşarj tetiklemesi için

Teknik veri

Basma kuvveti (N) maks.	20 N

Özellikler
- Önden basmalı
- Montaj plakası temizliği kolay kaplamaya sahiptir
- Ses yalıtımlı basma çubukları

Teslimat kapsamı
- Montaj çerçevesi
- 2 mesafe ayar vidası
- 2 basma çubuğu

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.650.00.1	Montaj plakası ve tasarım halkaları: bronz Kapak ve basma butonları: kişiye özel	Çinko döküm	24,6	16,4	1
115.650.JM.1	Montaj plakası ve tasarım halkaları: bronz Kapak ve basma butonları: arduvaz	Çinko döküm / arduvaz (doğal ürün)	24,6	16,4	1,4

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.650.JV.1	Montaj plakası ve tasarım halkaları: bronz Kapak ve basma butonları: beton görünümü	Çinko döküm / seramik	24,6	16,4	1,4
115.650.JX.1	Montaj plakası ve tasarım halkaları: bronz Kapak: ceviz	Çinko döküm / ahşap (doğal ürün)	24,6	16,4	1,4
115.650.SI.1	Montaj plakası ve tasarım halkaları: bronz Kapak ve basma butonları: beyaz	Çinko döküm / cam	24,6	16,4	1,4
115.650.SJ.1	Montaj plakası ve tasarım halkaları: bronz Kapak ve basma butonları: siyah	Çinko döküm / cam	24,6	16,4	1,4

Aksesuarlar
- 12 cm Sigma duvar montaj kutusu için otomatik tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 186
- 12 cm Sigma duvar montaj kutusu için manuel tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 186
- 8 cm Sigma duvar montaj kutusu için otomatik tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 187
- 8 cm Sigma duvar montaj kutusu için manuel tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 188
- Sigma, Omega ve Kappa gömme rezervuarlar için Geberit uzatma seti → S. 197

- Doğal ürünler renk ve yapı bakımından farklılık gösterebilir
- Teslim süresi 6 haftadır

2 kademeli deşarj için Geberit Sigma21 kumanda kapağı, siyah krom metal rengi

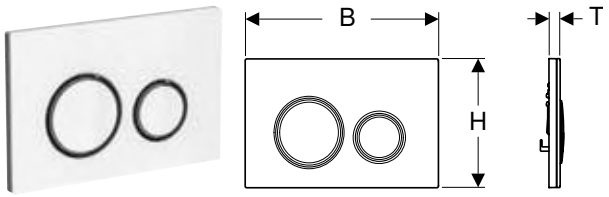

click & scan

Kullanım amaçları
- Sigma duvar montaj kutularında deşarj tetiklemesi için

Teknik veri

Basma kuvveti (N) maks.	20 N

Özellikler
- Önden basmalı
- Montaj plakası temizliği kolay kaplamaya sahiptir
- Ses yalıtımlı basma çubukları

Teslimat kapsamı
- Montaj çerçevesi
- 2 mesafe ayar vidası
- 2 basma çubuğu

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.651.00.1	Montaj plakası ve tasarım halkaları: siyah krom Kapak ve basma butonları: kişiye özel	Çinko döküm	24,6	16,4	1
115.651.JM.1	Montaj plakası ve tasarım halkaları: siyah krom Kapak ve basma butonları: arduvaz	Çinko döküm / arduvaz (doğal ürün)	24,6	16,4	1,4
115.651.JV.1	Montaj plakası ve tasarım halkaları: siyah krom Kapak ve basma butonları: beton görünümü	Çinko döküm / seramik	24,6	16,4	1,4
115.651.JX.1	Montaj plakası ve tasarım halkaları: siyah krom Kapak ve basma butonları: ceviz	Çinko döküm / ahşap (doğal ürün)	24,6	16,4	1,4
115.651.SI.1	Montaj plakası ve tasarım halkaları: siyah krom Kapak ve basma butonları: beyaz	Çinko döküm / cam	24,6	16,4	1,4
115.651.SJ.1	Montaj plakası ve tasarım halkaları: siyah krom Kapak ve basma butonları: siyah	Çinko döküm / cam	24,6	16,4	1,4

Aksesuarlar
- 12 cm Sigma duvar montaj kutusu için otomatik tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 186
- 12 cm Sigma duvar montaj kutusu için manuel tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 186
- 8 cm Sigma duvar montaj kutusu için otomatik tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 187
- 8 cm Sigma duvar montaj kutusu için manuel tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 188
- Sigma, Omega ve Kappa gömme rezervuarlar için Geberit uzatma seti → S. 197

- Doğal ürünler renk ve yapı bakımından farklılık gösterebilir
- Teslim süresi 6 haftadır

2 kademeli deşarj için Geberit Sigma21 kumanda kapağı, pirinç metal rengi

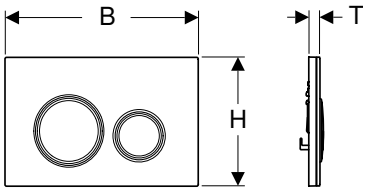

click & scan

Kullanım amaçları
- Sigma duvar montaj kutularında deşarj tetiklemesi için

Teknik veri

Basma kuvveti (N) maks.	20 N

Özellikler
- Önden basmalı
- Montaj plakası temizliği kolay kaplamaya sahiptir
- Ses yalıtımlı basma çubukları

Teslimat kapsamı
- Montaj çerçevesi
- 2 mesafe ayar vidası
- 2 basma çubuğu

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.652.00.1	Montaj plakası ve tasarım halkaları: pirinç Kapak ve basma butonları: kişiye özel	Çinko döküm	24,6	16,4	1
115.652.JM.1	Montaj plakası ve tasarım halkaları: pirinç Kapak ve basma butonları: arduvaz	Çinko döküm / arduvaz (doğal ürün)	24,6	16,4	1,4
115.652.JV.1	Montaj plakası ve tasarım halkaları: pirinç Kapak ve basma butonları: beton görünümü	Çinko döküm / seramik	24,6	16,4	1,4
115.652.JX.1	Montaj plakası ve tasarım halkaları: pirinç Kapak ve basma butonları: ceviz	Çinko döküm / ahşap (doğal ürün)	24,6	16,4	1,4
115.652.SI.1	Montaj plakası ve tasarım halkaları: pirinç Kapak ve basma butonları: beyaz	Çinko döküm / cam	24,6	16,4	1,4
115.652.SJ.1	Montaj plakası ve tasarım halkaları: pirinç Kapak ve basma butonları: siyah	Çinko döküm / cam	24,6	16,4	1,4

Aksesuarlar
- 12 cm Sigma duvar montaj kutusu için otomatik tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 186
- 12 cm Sigma duvar montaj kutusu için manuel tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 186
- 8 cm Sigma duvar montaj kutusu için otomatik tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 187
- 8 cm Sigma duvar montaj kutusu için manuel tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 188
- Sigma, Omega ve Kappa gömme rezervuarlar için Geberit uzatma seti → S. 197

- Doğal ürünler renk ve yapı bakımından farklılık gösterebilir
- Teslim süresi 6 haftadır

2 kademeli deşarj için Geberit Sigma30 kumanda kapağı



click & scan

Kullanım amaçları
- Sigma duvar montaj kutularında deşarj tetiklemesi için

Teknik veri

Basma kuvveti (N) maks.	20 N

Özellikler
- Önden basmalı
- Ses yalıtımlı basma çubukları

Teslimat kapsamı
- Montaj çerçevesi
- 2 mesafe ayar vidası
- 2 basma çubuğu

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.883.01.1	Kapak ve basma butonları: mat beyaz, temizliği kolay kaplamalı Tasarım çizgileri: beyaz	Plastik	24,6	16,4	1,2
115.883.11.1	Kapak ve basma butonları: beyaz Tasarım çizgileri: mat beyaz	Plastik	24,6	16,4	1,2
115.883.14.1	Kapak ve basma butonları: mat siyah, temizliği kolay kaplamalı Tasarım çizgileri: parlak krom	Plastik	24,6	16,4	1,2
115.883.16.1	Kapak ve basma butonları: mat siyah, temizliği kolay kaplamalı Tasarım çizgileri: siyah	Plastik	24,6	16,4	1,2

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.883.DW.1	Kapak ve basma butonları: siyah Tasarım çizgileri: mat siyah	Plastik	24,6	16,4	1,2
115.883.JQ.1	Kapak ve basma butonları: mat krom, temizliği kolay kaplamalı Tasarım çizgileri: parlak krom	Plastik	24,6	16,4	1,2
115.883.JT.1	Kapak ve basma butonları: mat beyaz, temizliği kolay kaplamalı Tasarım çizgileri: parlak krom	Plastik	24,6	16,4	1,2
115.883.KH.1	Kapak ve basma butonları: parlak krom Tasarım çizgileri: mat krom	Plastik	24,6	16,4	1,2
115.883.KJ.1	Kapak ve basma butonları: beyaz Tasarım çizgileri: parlak krom	Plastik	24,6	16,4	1,2
115.883.KK.1	Kapak ve basma butonları: beyaz Tasarım çizgileri: altın	Plastik	24,6	16,4	1,2
115.883.KM.1	Kapak ve basma butonları: siyah Tasarım çizgileri: parlak krom	Plastik	24,6	16,4	1,2

Aksesuarlar

- Sigma, Omega ve Kappa gömme rezervuarlar için Geberit uzatma seti → S. 197
- 12 cm Sigma duvar montaj kutusu için otomatik tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 186
- 12 cm Sigma duvar montaj kutusu için manuel tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 186
- 8 cm Sigma duvar montaj kutusu için otomatik tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 187
- 8 cm Sigma duvar montaj kutusu için manuel tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 188

Deşarj durdurmalı kumanda için Geberit Sigma30 kumanda kapağı, vidalanabilir

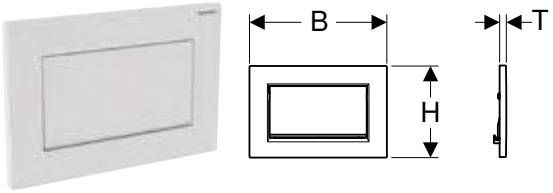

click & scan

Kullanım amaçları

- Sigma duvar montaj kutularında deşarj tetiklemesi için

Teknik veri

Basma kuvveti (N) maks.	20 N

Özellikler

- Önden basmalı
- Ses yalıtımlı basma çubukları

Teslimat kapsamı

- Montaj çerçevesi
- 2 mesafe ayar vidası
- Basma çubuğu
- Kesme kolu
- Vida seti

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.893.14.1	Kapak ve basma butonu: mat siyah, temizliği kolay kaplamalı Tasarım çizgileri: parlak krom	Çinko döküm	24,6	16,4	1,2
115.893.45.1	Altın kaplama	Çinko döküm	24,6	16,4	1,2
115.893.JT.1	Kapak ve basma butonu: mat beyaz, temizliği kolay kaplamalı Tasarım çizgileri: parlak krom	Çinko döküm	24,6	16,4	1,2
115.893.KJ.1	Kapak ve basma butonu: beyaz Tasarım çizgileri: parlak krom	Çinko döküm	24,6	16,4	1,2
115.893.KX.1	Kapak ve basma butonu: krom, fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı Tasarım çizgileri: parlak krom	Çinko döküm	24,6	16,4	1,2
115.893.KY.1	Kapak ve basma butonu: parlak krom kaplama Tasarım çizgileri: krom, fırçalanmış	Çinko döküm	24,6	16,4	1,2

Aksesuarlar

- Sigma, Omega ve Kappa gömme rezervuarlar için Geberit uzatma seti → S. 197

2 kademeli deşarj için Geberit Sigma50 kumanda kapağı, krom metal rengi



click & scan

Kullanım amaçları

- Sigma duvar montaj kutularında deşarj tetiklemesi için

Teknik veri

Basma kuvveti (N) maks.	20 N

Özellikler

- Önden basmalı
- Basma butonları temizliği kolay kaplamaya sahiptir
- Ses yalıtımlı basma çubukları

Teslimat kapsamı

- Montaj çerçevesi
- 2 mesafe ayar vidası
- 2 basma çubuğu

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.788.00.2	Montaj plakası ve basma butonları: krom Kapak: kişiye özel	Çinko döküm	24,6	16,4	1
115.788.11.2	Montaj plakası ve basma butonları: krom Kapak: beyaz	Çinko döküm / plastik	24,6	16,4	1,3
115.788.21.2	Montaj plakası ve basma butonları: krom Kapak: parlak krom	Çinko döküm / pirinç	24,6	16,4	1,2
115.788.DW.2	Montaj plakası ve basma butonları: krom Kapak: siyah	Çinko döküm / plastik	24,6	16,4	1,3
115.788.GH.2	Montaj plakası ve basma butonları: krom Kapak: krom, fırçalanmış, temizliği kolay kaplama	Çinko döküm / pirinç	24,6	16,4	1,2
115.788.JK.2	Montaj plakası ve basma butonları: krom Kapak: antrasit	Çinko döküm / cam	24,6	16,4	1,4
115.788.JL.2	Montaj plakası ve basma butonları: krom Kapak: kum grisi	Çinko döküm / cam	24,6	16,4	1,4
115.788.JM.2	Montaj plakası ve basma butonları: krom Kapak: arduvaz	Çinko döküm / arduvaz (doğal ürün)	24,6	16,4	1,4
115.788.JV.2	Montaj plakası ve basma butonları: krom Kapak: beton görünümü	Çinko döküm / seramik	24,6	16,4	1,4
115.788.JX.2	Montaj plakası ve basma butonları: krom Kapak: ceviz	Çinko döküm / ahşap (doğal ürün)	24,6	16,4	1,4
115.788.SD.2	Montaj plakası ve basma butonları: krom Kapak: füme cam	Çinko döküm / cam	24,6	16,4	1,4

Aksesuarlar

- Sigma, Omega ve Kappa gömme rezervuarlar için Geberit uzatma seti → S. 197
- 12 cm Sigma duvar montaj kutusu için otomatik tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 186
- 12 cm Sigma duvar montaj kutusu için manuel tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 186
- 8 cm Sigma duvar montaj kutusu için otomatik tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 187
- 8 cm Sigma duvar montaj kutusu için manuel tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 188

- Doğal ürünler renk ve yapı bakımından farklılık gösterebilir
- Ürün no. 115.788.JV.2 ve 115.788.JX.2 için teslim süresi 6 haftadır

2 kademeli deşarj için Geberit Sigma50 kumanda kapağı, bronz metal rengi



click & scan

Kullanım amaçları
- Sigma duvar montaj kutularında deşarj tetiklemesi için

Özellikler
- Önden basmalı
- Basma butonları ve montaj plakası temizliği kolay kaplamaya sahiptir
- Ses yalıtımlı basma çubukları

Teknik veri

Basma kuvveti (N) maks.	20 N

Teslimat kapsamı
- Montaj çerçevesi
- 2 mesafe ayar vidası
- 2 basma çubuğu

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.670.00.2	Montaj plakası ve basma butonları: bronz Kapak: kişiye özel	Çinko döküm	24,6	16,4	1
115.670.11.2	Montaj plakası ve basma butonları: bronz Kapak: beyaz	Çinko döküm / plastik	24,6	16,4	1,3
115.670.DW.2	Montaj plakası ve basma butonları: bronz Kapak: siyah	Çinko döküm / plastik	24,6	16,4	1,3
115.670.JM.2	Montaj plakası ve basma butonları: bronz Kapak: arduvaz	Çinko döküm / arduvaz (doğal ürün)	24,6	16,4	1,4
115.670.JV.2	Montaj plakası ve basma butonları: bronz Kapak: beton görünümü	Çinko döküm / seramik	24,6	16,4	1,4
115.670.JX.2	Montaj plakası ve basma butonları: bronz Kapak: ceviz	Çinko döküm / ahşap (doğal ürün)	24,6	16,4	1,4
115.670.QB.2	Montaj plakası ve basma butonları: bronz Kapak: pembe altın, fırçalanmış, temizlemesi kolay kaplamalı	Çinko döküm / pirinç	24,6	16,4	1,2

Aksesuarlar
- Sigma, Omega ve Kappa gömme rezervuarlar için Geberit uzatma seti → S. 197
- 12 cm Sigma duvar montaj kutusu için otomatik tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 186
- 12 cm Sigma duvar montaj kutusu için manuel tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 186
- 8 cm Sigma duvar montaj kutusu için otomatik tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 187
- 8 cm Sigma duvar montaj kutusu için manuel tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 188

- Doğal ürünler renk ve yapı bakımından farklılık gösterebilir
- Teslim süresi 6 haftadır

2 kademeli deşarj için Geberit Sigma50 kumanda kapağı, siyah krom metal rengi



click & scan

Kullanım amaçları
- Sigma duvar montaj kutularında deşarj tetiklemesi için

Teknik veri

Basma kuvveti (N) maks.	20 N

Özellikler
- Önden basmalı
- Basma butonları ve montaj plakası temizliği kolay kaplamaya sahiptir
- Ses yalıtımlı basma çubukları

Teslimat kapsamı
- Montaj çerçevesi
- 2 mesafe ayar vidası
- 2 basma çubuğu

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.671.00.2	Montaj plakası ve basma butonları: siyah krom Kapak: kişiye özel	Çinko döküm	24,6	16,4	1
115.671.11.2	Montaj plakası ve basma butonları: siyah krom Kapak: beyaz	Çinko döküm / plastik	24,6	16,4	1,3
115.671.DW.2	Montaj plakası ve basma butonları: siyah krom Kapak: siyah	Çinko döküm / plastik	24,6	16,4	1,3
115.671.JM.2	Montaj plakası ve basma butonları: siyah krom Kapak: arduvaz	Çinko döküm / arduvaz (doğal ürün)	24,6	16,4	1,4
115.671.JV.2	Montaj plakası ve basma butonları: siyah krom Kapak: beton görünümü	Çinko döküm / seramik	24,6	16,4	1,4
115.671.JX.2	Montaj plakası ve basma butonları: siyah krom Kapak: ceviz	Çinko döküm / ahşap (doğal ürün)	24,6	16,4	1,4
115.671.QD.2	Montaj plakası ve basma butonları: siyah krom Kapak: siyah krom, fırçalanmış, temizlemesi kolay kaplamalı	Çinko döküm / pirinç	24,6	16,4	1,2

Aksesuarlar
- Sigma, Omega ve Kappa gömme rezervuarlar için Geberit uzatma seti → S. 197
- 12 cm Sigma duvar montaj kutusu için otomatik tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 186
- 12 cm Sigma duvar montaj kutusu için manuel tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 186
- 8 cm Sigma duvar montaj kutusu için otomatik tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 187
- 8 cm Sigma duvar montaj kutusu için manuel tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 188

- Doğal ürünler renk ve yapı bakımından farklılık gösterebilir
- Teslim süresi 6 haftadır

2 kademeli deşarj için Geberit Sigma50 kumanda kapağı, pirinç metal rengi



click & scan

Kullanım amaçları
- Sigma duvar montaj kutularında deşarj tetiklemesi için

Teknik veri

Basma kuvveti (N) maks.	20 N

Özellikler
- Önden basmalı
- Basma butonları ve montaj plakası temizliği kolay kaplamaya sahiptir
- Ses yalıtımlı basma çubukları

Teslimat kapsamı
- Montaj çerçevesi
- 2 mesafe ayar vidası
- 2 basma çubuğu

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.672.00.2	Montaj plakası ve basma butonları: pirinç Kapak: kişiye özel	Çinko döküm	24,6	16,4	1
115.672.11.2	Montaj plakası ve basma butonları: pirinç Kapak: beyaz	Çinko döküm / plastik	24,6	16,4	1,3

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.672.DW.2	Montaj plakası ve basma butonları: pirinç Kapak: siyah	Çinko döküm / plastik	24,6	16,4	1,3
115.672.JM.2	Montaj plakası ve basma butonları: pirinç Kapak: arduvaz	Çinko döküm / arduvaz (doğal ürün)	24,6	16,4	1,4
115.672.JV.2	Montaj plakası ve basma butonları: pirinç Kapak: beton görünümü	Çinko döküm / seramik	24,6	16,4	1,4
115.672.JX.2	Montaj plakası ve basma butonları: pirinç Kapak: ceviz	Çinko döküm / ahşap (doğal ürün)	24,6	16,4	1,4
115.672.QF.2	Montaj plakası ve basma butonları: pirinç Kapak: pirinç, fırçalanmış, temizlemesi kolay kaplamalı	Çinko döküm / pirinç	24,6	16,4	1,2

Aksesuarlar
- Sigma, Omega ve Kappa gömme rezervuarlar için Geberit uzatma seti → S. 197
- 12 cm Sigma duvar montaj kutusu için otomatik tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 186
- 12 cm Sigma duvar montaj kutusu için manuel tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 186
- 8 cm Sigma duvar montaj kutusu için otomatik tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 187
- 8 cm Sigma duvar montaj kutusu için manuel tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 188

- Doğal ürünler renk ve yapı bakımından farklılık gösterebilir
- Teslim süresi 6 haftadır

2 kademeli deşarj için Geberit Sigma50 kumanda kapağı, müşteriye özel

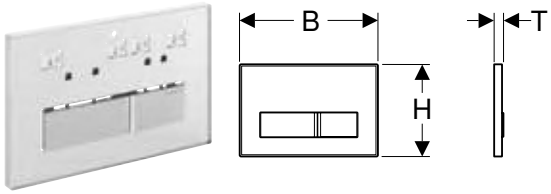

click & scan

Kullanım amaçları
- Sigma duvar montaj kutularında deşarj tetiklemesi için
- Kişisel banyo tasarımı için

Teknik veri

Basma kuvveti (N) maks.	20 N

Özellikler
- Yüzey müşteri tarafından hazırlanır ve tamamlanır
- Önden basmalı
- Basma butonları temizliği kolay kaplamaya sahiptir
- Ses yalıtımlı basma çubukları

Teslimat kapsamı
- Montaj çerçevesi
- 2 mesafe ayar vidası
- 2 basma çubuğu

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.788.00.1	Müşteriye özel	Çinko döküm	24,6	16,4	1,4

Aksesuarlar
- Sigma, Omega ve Kappa gömme rezervuarlar için Geberit uzatma seti → S. 197
- 12 cm Sigma duvar montaj kutusu için otomatik tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 186
- 12 cm Sigma duvar montaj kutusu için manuel tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 186
- 8 cm Sigma duvar montaj kutusu için otomatik tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 187
- 8 cm Sigma duvar montaj kutusu için manuel tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 188

- Dolgusuz özelleştirilmiş çözüm, yerel olarak tedarik edilmelidir

2 kademeli deşarj için Geberit Sigma60 kumanda kapağı, gömme

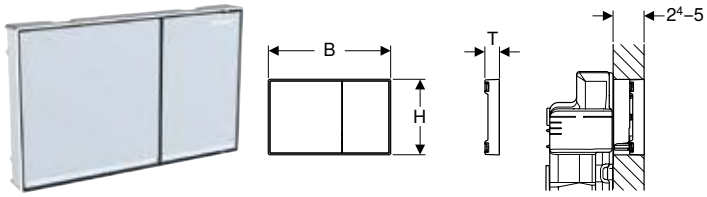

click & scan

Kullanım amaçları
- Sigma 8 cm duvar montaj kutularında deşarj tetiklemesi için, 2016 üretim serisi
- Sigma 12 cm duvar montaj kutularında deşarj tetiklemesi için
- 24–50 mm kaplama kalınlıkları için
- Engelsiz asma klozetlere yönelik Geberit Duofix elemanları için uygun değildir

Teslimat kapsamı
- Dengeleme çerçevesi
- 2 mesafe parçası
- 2 mesafe ayar vidası
- 2 basma çubuğu
- Koruyucu plaka
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- 2016 serisi
- Önden basmalı
- Hemyüz kumanda düğmesi
- Ses yalıtımlı basma çubukları

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.640.GH.1	Basma butonları: krom, fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı Tasarım çizgileri ve çerçeve: parlak krom	Çinko döküm	21,4	13,2	2,5
115.640.JK.1	Basma butonları: antrasit Tasarım çizgileri: aynalı Çerçeve: parlak krom	Çinko döküm / cam	21,4	13,2	2,5
115.640.JL.1	Kapak: kum grisi Tasarım çizgileri: aynalı Çerçeve: parlak krom	Çinko döküm / cam	21,4	13,2	2,5
115.640.SI.1	Basma butonları: beyaz Tasarım çizgileri: aynalı Çerçeve: parlak krom	Çinko döküm / cam	21,4	13,2	2,5
115.640.SJ.1	Basma butonları: siyah Tasarım çizgileri: aynalı Çerçeve: parlak krom	Çinko döküm / cam	21,4	13,2	2,5

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Geberit montaj seti, gömme, Sigma 12 cm duvar montaj kutusu için → S. 184

Aksesuarlar
- Sigma60 kumanda kapağı için Geberit kör kapak → S. 185

- 12 cm Geberit Sigma gömme rezervuar ile kullanıldığında, ek olarak Geberit Sigma gömme rezervuar 12 cm (ürün no. 243.168.00.1) için yüzeye eşit montaj seti gereklidir.

Geberit montaj seti, gömme, Sigma 12 cm duvar montaj kutusu için

click & scan

Teslimat kapsamı
- 2 montaj dirsekler
- 2 braket
- Şablon kutusu

Ürün no.
243.168.00.1

Sigma60 kumanda kapağı için Geberit kör kapak

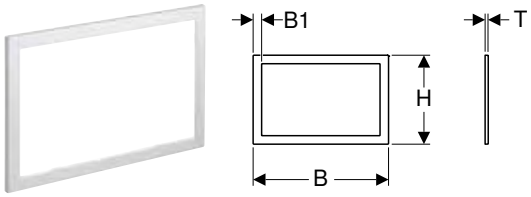

click & scan

Kullanım amaçları
- Sigma60 kumanda kapakları için, 2016 üretim serisi
- Temiz olmayan karo kenarlarını kapatmak için

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
115.641.21.1	Parlak krom	Çinko döküm	24	1,5	15,7	0,6
115.641.GH.1	Kromlu sarı, temizlemesi kolay kaplamalı	Çinko döküm	24	1,5	15,7	0,6

2 kademeli deşarj için Geberit Sigma70 kumanda kapağı

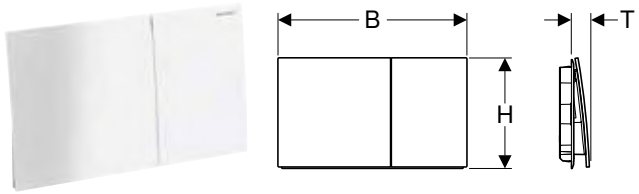

click & scan

Kullanım amaçları
- Sigma duvar montaj kutularında deşarj tetiklemesi için

Özellikler
- Önden basmalı
- Ses yalıtımlı basma çubukları

Teslimat kapsamı
- Montaj çerçevesi
- 2 mesafe ayar vidası
- 2 basma çubuğu

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.622.14.1	Mat siyah / Temizliği kolay kaplamalı	Paslanmaz çelik	25	14,6	2,3
115.622.FW.1	Fırçalanmış, temizliği kolay kaplama	Paslanmaz çelik	25	14,6	2,3
115.622.JK.1	Antrasit	Cam	25	14,6	2,5
115.622.JL.1	Kum grisi	Cam	25	14,6	2,5
115.622.JT.1	Beyaz mat / Temizliği kolay kaplamalı	Paslanmaz çelik	25	14,6	2,3
115.622.QB.1	Bronz / Fırçalanmış, temizliği kolay kaplama	Paslanmaz çelik	25	14,6	2,3
115.622.QD.1	Siyah krom / Fırçalanmış, temizliği kolay kaplama	Paslanmaz çelik	25	14,6	2,3
115.622.QF.1	Pirinç rengi / Fırçalanmış, temizliği kolay kaplama	Paslanmaz çelik	25	14,6	2,3
115.622.SI.1	Beyaz	Cam	25	14,6	2,5
115.622.SJ.1	Siyah	Cam	25	14,6	2,5

Aksesuarlar
- Sigma70 kumanda kapağı için Geberit kör kapak → S. 185
- Sigma, Omega ve Kappa gömme rezervuarlar için Geberit uzatma seti → S. 197

Sigma70 kumanda kapağı için Geberit kör kapak

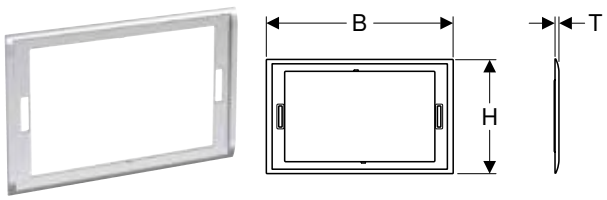

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit Sigma70 kumanda kapakları için
- Temiz olmayan karo kenarlarını kapatmak için

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.623.21.1	Parlak krom	Çinko döküm	25,7	15,7	0,6
115.623.QC.1	Siyah krom / Parlak	Çinko döküm	25,7	15,7	0,6

12 cm Sigma duvar montaj kutusu için otomatik tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü

click & scan

Kullanım amaçları
- Sigma 12 cm duvar montaj kutuları için (2008 üretim yılı ve sonrası)
- Klozet seramiklerinden doğrudan koku emme için
- Sigma01 kumanda kapakları için
- Sigma10 kumanda kapakları için
- Sigma20 kumanda kapakları için
- Sigma21 kumanda kapakları için
- Sigma30 kumanda kapakları için
- Sigma50 kumanda kapakları için
- Köşe çözümü asma klozetlere yönelik Geberit Duofix elemanları için uygun değildir

Teknik veri

Koruma türü	IPX4
Çalışma gerilimi	12 V DC
Bekleme modunda güç tüketimi maks.	0,5 W

Özellikler
- Önden basmalı
- Filtrasyonlu koku emme sistemi gömme rezervuara entegre edilmiştir
- Emme ünitesi takımsız monte edilebilir
- Geberit Home uygulaması ile uyumludur
- Koku emme sistemi kullanıcı algılaması ile etkinleştirilebilir
- Petekli seramik filtreli koku emme işlemi
- Rehber ışığın parlaklık sensörü ile etkinleştirilmesi

Teslimat kapsamı
- Döner mekanizmalı montaj çerçevesi
- Koruyucu plaka
- Radyal fanlı emme ünitesi
- Petekli seramik filtre
- Boş boru tapası

Ürün no.	Renk / Yüzey	Koruma sınıfı	Güç tüketimi
115.980.21.2	Parlak krom	III	7
115.980.BZ.2	Antrasit RAL 7016	III	7

Ayrıca sipariş edilmelidir
- 230 V / 12 V / 50 Hz güç ünitesi seti, 1,8 m gerilim beslemesi kablosu dahil, ankastre buat kutusu için → S. 198

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Asma klozet elemanı için Geberit Power & Connect kutusu ve güç ünitesi seti → S. 238

Aksesuarlar
- Geberit kombine bağlantı kutusu → S. 188
- Gömme elektrik kutulu montaj seti, Geberit DuoFresh modülü için → S. 239

12 cm Sigma duvar montaj kutusu için manuel tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü

click & scan

Kullanım amaçları
- Sigma 12 cm duvar montaj kutuları için (2008 üretim yılı ve sonrası)
- Klozet seramiklerinden doğrudan koku emme için
- Sigma01 kumanda kapakları için
- Sigma10 kumanda kapakları için
- Sigma20 kumanda kapakları için
- Sigma21 kumanda kapakları için
- Sigma30 kumanda kapakları için
- Sigma50 kumanda kapakları için
- Köşe çözümü asma klozetlere yönelik Geberit Duofix elemanları için uygun değildir

Teknik veri

Koruma türü	IPX4
Çalışma gerilimi	12 V DC
Bekleme modunda güç tüketimi maks.	0,5 W

Özellikler
- Önden basmalı
- Filtrasyonlu koku emme sistemi gömme rezervuara entegre edilmiştir
- Emme ünitesi takımsız monte edilebilir
- Geberit Home uygulaması ile uyumludur
- Petekli seramik filtreli koku emme işlemi

Teslimat kapsamı
- Döner mekanizmalı montaj çerçevesi
- Koruyucu plaka
- Radyal fanlı emme ünitesi
- Petekli seramik filtre
- Boş boru tapası

Ürün no.	Renk / Yüzey	Koruma sınıfı	Güç tüketimi
115.995.21.2	Parlak krom	III	7
115.995.BZ.2	Antrasit RAL 7016	III	7

Ayrıca sipariş edilmelidir
- 230 V / 12 V / 50 Hz güç ünitesi seti, 1,8 m gerilim beslemesi kablosu dahil, ankastre buat kutusu için → S. 198

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Asma klozet elemanı için Geberit Power & Connect kutusu ve güç ünitesi seti → S. 238

Aksesuarlar
- Geberit kombine bağlantı kutusu → S. 188
- Gömme elektrik kutulu montaj seti, Geberit DuoFresh modülü için → S. 239

- Koku emme sistemini açma ve kapatma anahtarı müşteri tarafından sağlanmalıdır.

8 cm Sigma duvar montaj kutusu için otomatik tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü

click & scan

Kullanım amaçları
- Sigma 8 cm duvar montaj kutuları için
- Klozet seramiklerinden doğrudan koku emme için
- Sigma01 kumanda kapakları için
- Sigma10 kumanda kapakları için
- Sigma20 kumanda kapakları için
- Sigma21 kumanda kapakları için
- Sigma30 kumanda kapakları için
- Sigma50 kumanda kapakları için
- Köşe çözümü asma klozetlere yönelik Geberit Duofix elemanları için uygun değildir

Teknik veri

Koruma türü	IPX4
Çalışma gerilimi	12 V DC
Bekleme modunda güç tüketimi maks.	0,5 W

Özellikler
- Önden basmalı
- Filtrasyonlu koku emme sistemi gömme rezervuara entegre edilmiştir
- Emme ünitesi takımsız monte edilebilir
- Geberit Home uygulaması ile uyumludur
- Koku emme sistemi kullanıcı algılaması ile etkinleştirilebilir
- Petekli seramik filtreli koku emme işlemi
- Rehber ışığın parlaklık sensörü ile etkinleştirilmesi

Teslimat kapsamı
- Döner mekanizmalı montaj çerçevesi
- Koruyucu plaka
- Radyal fanlı emme ünitesi
- Petekli seramik filtre
- Boş boru tapası

Ürün no.	Renk / Yüzey	Koruma sınıfı	Güç tüketimi
115.981.21.2	Parlak krom	III	7
115.981.BZ.2	Antrasit RAL 7016	III	7

Ayrıca sipariş edilmelidir
- 230 V / 12 V / 50 Hz güç ünitesi seti, 1,8 m gerilim beslemesi kablosu dahil, ankastre buat kutusu için → S. 198

Aksesuarlar
- Geberit kombine bağlantı kutusu → S. 188
- Gömme elektrik kutulu montaj seti, Geberit DuoFresh modülü için → S. 239

8 cm Sigma duvar montaj kutusu için manuel tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü

click & scan

Kullanım amaçları
- Sigma 8 cm duvar montaj kutuları için
- Klozet seramiklerinden doğrudan koku emme için
- Sigma01 kumanda kapakları için
- Sigma10 kumanda kapakları için
- Sigma20 kumanda kapakları için
- Sigma21 kumanda kapakları için
- Sigma30 kumanda kapakları için
- Sigma50 kumanda kapakları için
- Köşe çözümü asma klozetlere yönelik Geberit Duofix elemanları için uygun değildir

Teknik veri

Koruma türü	IPX4
Çalışma gerilimi	12 V DC
Bekleme modunda güç tüketimi maks.	0,5 W

Özellikler
- Önden basmalı
- Filtrasyonlu koku emme sistemi gömme rezervuara entegre edilmiştir
- Emme ünitesi takımsız monte edilebilir
- Geberit Home uygulaması ile uyumludur
- Petekli seramik filtreli koku emme işlemi

Teslimat kapsamı
- Döner mekanizmalı montaj çerçevesi
- Koruyucu plaka
- Radyal fanlı emme ünitesi
- Petekli seramik filtre
- Boş boru tapası

Ürün no.	Renk / Yüzey	Koruma sınıfı	Güç tüketimi
115.996.21.2	Parlak krom	III	7
115.996.BZ.2	Antrasit RAL 7016	III	7

Ayrıca sipariş edilmelidir
- 230 V / 12 V / 50 Hz güç ünitesi seti, 1,8 m gerilim beslemesi kablosu dahil, ankastre buat kutusu için → S. 198

Aksesuarlar
- Geberit kombine bağlantı kutusu → S. 188
- Gömme elektrik kutulu montaj seti, Geberit DuoFresh modülü için → S. 239

- Koku emme sistemini açma ve kapatma anahtarı müşteri tarafından sağlanmalıdır.

Geberit kombine bağlantı kutusu

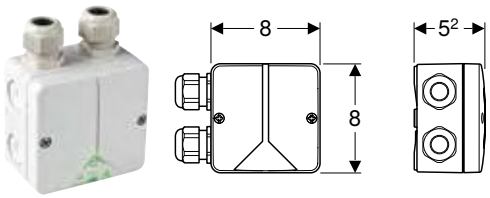

click & scan

Kullanım amaçları
- Bir koku emme sistemini bağlamak için
- Klozet gizli bağlantı için

Özellikler
- Vidalı kapak

Teslimat kapsamı
- 2 kablo manşonu
- 2 cırt cırtlı bant

Ürün no.
244.120.00.1

Deşarj durdurmalı kumanda için Geberit Mambo kumanda kapağı, vidalanabilir

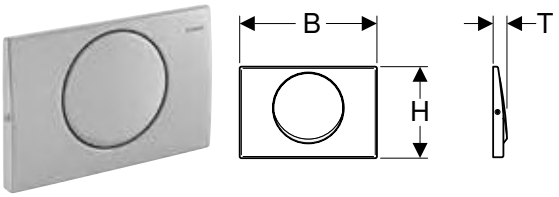

click & scan

Kullanım amaçları
- Sigma duvar montaj kutularında deşarj tetiklemesi için

Teknik veri

Basma kuvveti (N) maks.	20 N

Özellikler
- Önden basmalı
- Ses yalıtımlı basma çubukları

Teslimat kapsamı
- Montaj çerçevesi
- 2 mesafe ayar vidası
- Basma çubuğu
- Kesme kolu
- Vida seti

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.751.00.1	Fırçalanmış	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	2,5

Aksesuarlar
- Sigma, Omega ve Kappa gömme rezervuarlar için Geberit uzatma seti → S. 197

Geberit Sigma kör kapak, vidalanabilir

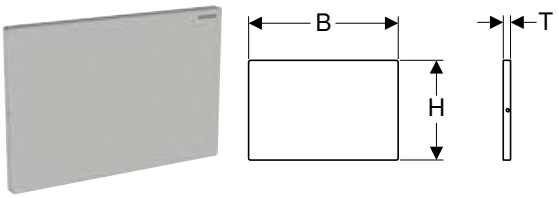

click & scan

Kullanım amaçları
- Sigma duvar montaj kutularının servis açıklığını kapatmak için

Teslimat kapsamı
- Montaj çerçevesi
- 2 mesafe ayar vidası
- Vida seti

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.764.FW.1	Fırçalanmış, temizliği kolay kaplama	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,2

Geberit Sigma kör kapak

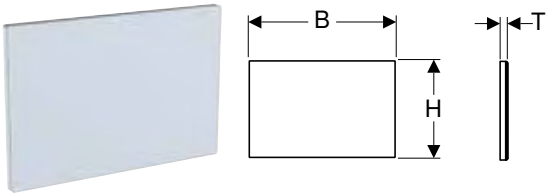

click & scan

Kullanım amaçları
- Sigma duvar montaj kutularının servis açıklığını kapatmak için

Teslimat kapsamı
- Montaj çerçevesi
- 2 mesafe ayar vidası

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.766.00.1	Müşteriye özel	Çinko döküm	24,6	16,4	1,1
115.766.SI.1	Beyaz	Çinko döküm / cam	24,6	16,4	1,2

Geberit Sigma kör kapak

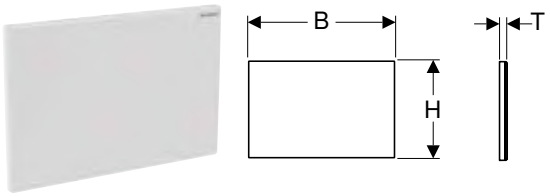

click & scan

Kullanım amaçları
- Sigma duvar montaj kutularının servis açıklığını kapatmak için

Teslimat kapsamı
- Montaj çerçevesi
- 2 mesafe ayar vidası

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.768.11.1	Beyaz	Plastik	24,6	16,4	1,1
115.768.21.1	Parlak krom	Plastik	24,6	16,4	1,1
115.768.46.1	Mat krom	Plastik	24,6	16,4	1,1

Geberit Sigma kör kapak, gömme

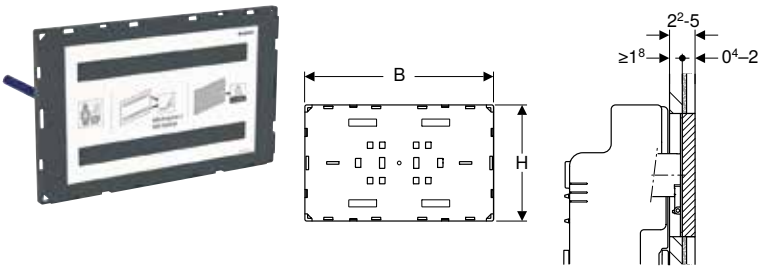

click & scan

Kullanım amaçları
- Sigma duvar montaj kutularının servis açıklığını kapatmak için
- Kişisel banyo tasarımı için
- Büyük yüzeyli kaplamalar için
- ≥ 18 mm kaplama kalınlıkları için
- 4–20 mm fayans yapıları için uygundur

Teslimat kapsamı
- Koruyucu plaka
- 2 mesafe parçası
- 2 mesafe ayar vidası

Özellikler
- Yüzey müşteri tarafından hazırlanır ve tamamlanır
- Hemyüz montaj
- Kapak sıva uygulamak için uygun değildir

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.696.00.1	Müşteriye özel	21,3	13,1	1,8

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Geberit montaj seti, gömme, Sigma 12 cm duvar montaj kutusu için → S. 184

- 12 cm Geberit Sigma gömme rezervuar ile kullanıldığında, ek olarak Geberit Sigma gömme rezervuar 12 cm (ürün no. 243.168.00.1) için yüzeye eşit montaj seti gereklidir.

Geberit Sigma kör kapak, gömme, görüş çerçeveli





click & scan

Kullanım amaçları
- Sigma duvar montaj kutularının servis açıklığını kapatmak için
- Kişisel banyo tasarımı için
- Büyük yüzeyli kaplamalar için
- ≥ 18 mm kaplama kalınlıkları için
- ≤ 10 mm görünür çerçeveli kapakta karo yapıları için

Teslimat kapsamı
- Koruyucu plaka
- 2 mesafe parçası
- 2 mesafe ayar vidası

Özellikler
- Yüzey müşteri tarafından hazırlanır ve tamamlanır
- Hemyüz montaj
- Parlak krom kapak için görüş çerçevesi
- Kapak sıva uygulamak için uygun değildir

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.697.00.1	Müşteriye özel	21,3	13,1	2,8

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Geberit montaj seti, gömme, Sigma 12 cm duvar montaj kutusu için → S. 184

- 12 cm Geberit Sigma gömme rezervuar ile kullanıldığında, ek olarak Geberit Sigma gömme rezervuar 12 cm (ürün no. 243.168.00.1) için yüzeye eşit montaj seti gereklidir.

Omega gömme rezervuarlar için

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit Omega serisi gömme rezervuar kumanda kapakları

Geberit International Sales , Güncellik: Aralık 2023

		Omega20	Omega30	Omega60	Omega kapak
		→ S. 192	→ S. 192	→ S. 193	→ S. 194
Gömme rezervuar	109.050.00.1		✓		
	109.060.00.1		✓		
	109.043.00.1		✓		
Duofix	111.003.00.1		✓		
	111.030.00.1		✓		
	111.060.00.1		✓		
GIS	461.141.00.1		✓		
Kombifix	110.001.00.1		✓		
	110.011.00.1		✓		
	110.020.00.1		✓		

✓ Uyumlu

2 kademeli deşarj için Geberit Omega20 kumanda kapağı

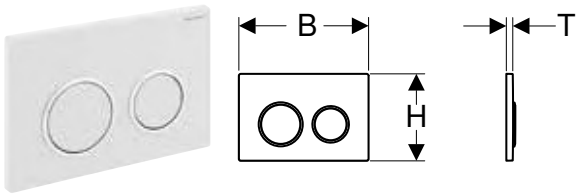

click & scan

Kullanım amaçları
- Omega duvar montaj kutularında deşarj tetikleme için

Teknik veri

Basma kuvveti (N) maks.	20 N

Özellikler
- Üstten veya önden basmalı
- Ses yalıtımlı basma çubukları

Teslimat kapsamı
- Montaj çerçevesi
- 2 mesafe ayar vidası
- 2 basma çubuğu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.085.01.1	Kapak ve basma butonları: mat beyaz, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkaları: beyaz	Plastik	21,2	14,2	1
115.085.11.1	Kapak ve basma butonları: beyaz Tasarım halkaları: mat beyaz	Plastik	21,2	14,2	1
115.085.14.1	Kapak ve basma butonları: mat siyah, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkaları: parlak krom	Plastik	21,2	14,2	1
115.085.16.1	Kapak ve basma butonları: mat siyah, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkaları: siyah	Plastik	21,2	14,2	1
115.085.DW.1	Kapak ve basma butonları: siyah Tasarım halkaları: mat siyah	Plastik	21,2	14,2	1
115.085.JQ.1	Kapak ve basma butonları: mat krom, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkaları: parlak krom	Plastik	21,2	14,2	1
115.085.JT.1	Kapak ve basma butonları: mat beyaz, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkaları: parlak krom	Plastik	21,2	14,2	1
115.085.KH.1	Kapak ve basma butonları: parlak krom Tasarım halkaları: mat krom	Plastik	21,2	14,2	1
115.085.KJ.1	Kapak ve basma butonları: beyaz Tasarım halkaları: parlak krom	Plastik	21,2	14,2	1
115.085.KK.1	Kapak ve basma butonları: beyaz Tasarım halkaları: altın	Plastik	21,2	14,2	1
115.085.KM.1	Kapak ve basma butonları: siyah Tasarım halkaları: parlak krom	Plastik	21,2	14,2	1

Aksesuarlar
- Sigma, Omega ve Kappa gömme rezervuarlar için Geberit uzatma seti → S. 197

2 kademeli deşarj için Geberit Omega30 kumanda kapağı

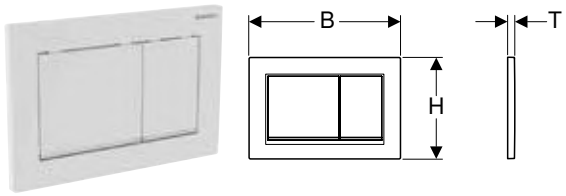

click & scan

Kullanım amaçları
- Omega duvar montaj kutularında deşarj tetikleme için

Teknik veri

Basma kuvveti (N) maks.	20 N

Özellikler
- Üstten veya önden basmalı
- Ses yalıtımlı basma çubukları

Teslimat kapsamı
- Montaj çerçevesi
- 2 mesafe ayar vidası
- 2 basma çubuğu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.080.01.1	Kapak ve basma butonları: mat beyaz, temizliği kolay kaplamalı Tasarım çizgileri: beyaz	Plastik	21,2	14,2	1
115.080.11.1	Kapak ve basma butonları: beyaz Tasarım çizgileri: mat beyaz	Plastik	21,2	14,2	1
115.080.14.1	Kapak ve basma butonları: mat siyah, temizliği kolay kaplamalı Tasarım çizgileri: parlak krom	Plastik	21,2	14,2	1

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.080.16.1	Kapak ve basma butonları: mat siyah, temizliği kolay kaplamalı Tasarım çizgileri: siyah	Plastik	21,2	14,2	1
115.080.DW.1	Kapak ve basma butonları: siyah Tasarım çizgileri: mat siyah	Plastik	21,2	14,2	1
115.080.JQ.1	Kapak ve basma butonları: mat krom, temizliği kolay kaplamalı Tasarım çizgileri: parlak krom	Plastik	21,2	14,2	1
115.080.JT.1	Kapak ve basma butonları: mat beyaz, temizliği kolay kaplamalı Tasarım çizgileri: parlak krom	Plastik	21,2	14,2	1
115.080.KH.1	Kapak ve basma butonları: parlak krom Tasarım çizgileri: mat krom	Plastik	21,2	14,2	1
115.080.KJ.1	Kapak ve basma butonları: beyaz Tasarım çizgileri: parlak krom	Plastik	21,2	14,2	1
115.080.KK.1	Kapak ve basma butonları: beyaz Tasarım çizgileri: altın	Plastik	21,2	14,2	1
115.080.KM.1	Kapak ve basma butonları: siyah Tasarım çizgileri: parlak krom	Plastik	21,2	14,2	1

Aksesuarlar

- Sigma, Omega ve Kappa gömme rezervuarlar için Geberit uzatma seti → S. 197

2 kademeli deşarj için Geberit Omega60 kumanda kapağı, gömme

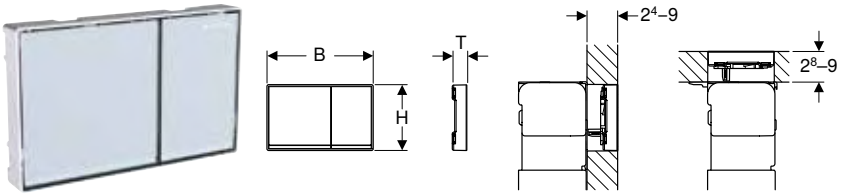

click & scan

Kullanım amaçları

- Omega duvar montaj kutularında deşarj tetikleme için
- 24–90 mm kaplama kalınlıkları için (önden basmalı)
- 28–90 mm kaplama kalınlıkları için (üstten basmalı)

Özellikler

- Üstten veya önden basmalı
- Hemyüz kumanda düğmesi
- Ses yalıtımlı basma çubukları

Teslimat kapsamı

- Dengeleme çerçevesi
- 2 mesafe parçası
- 2 mesafe ayar vidası
- 2 basma çubuğu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.081.GH.1	Basma butonları: krom, fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı Tasarım çizgileri ve çerçeve: parlak krom	Çinko döküm	18,4	11,4	2,5
115.081.JK.1	Basma butonları: antrasit Tasarım çizgileri: aynalı Çerçeve: parlak krom	Çinko döküm / cam	18,4	11,4	2,5
115.081.JL.1	Kapak: kum grisi Tasarım çizgileri: aynalı Çerçeve: parlak krom	Çinko döküm / cam	18,4	11,4	2,5
115.081.SI.1	Basma butonları: beyaz Tasarım çizgileri: aynalı Çerçeve: parlak krom	Çinko döküm / cam	18,4	11,4	2,5
115.081.SJ.1	Basma butonları: siyah Tasarım çizgileri: aynalı Çerçeve: parlak krom	Çinko döküm / cam	18,4	11,4	2,5

Aksesuarlar

- Omega60 kumanda kapağı için Geberit kör kapak → S. 194

Omega60 kumanda kapağı için Geberit kör kapak

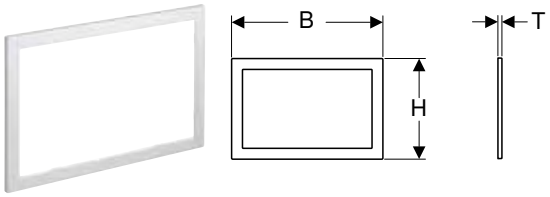

click & scan

Kullanım amaçları
- Omega60 kumanda kapakları için
- Temiz olmayan karo kenarlarını kapatmak için

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.086.21.1	Parlak krom	Çinko döküm	20,9	13,9	0,5
115.086.GH.1	Kromlu sarı, temizlemesi kolay kaplamalı	Çinko döküm	20,9	13,9	0,5

Geberit Omega kör kapak

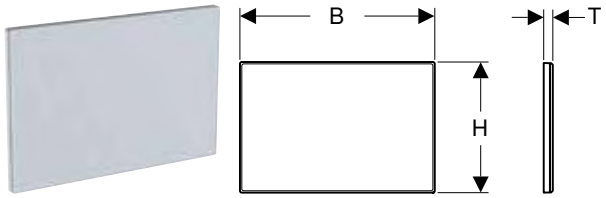

click & scan

Kullanım amaçları
- Omega duvar montaj kutularının servis açıklığını kapatmak için

Teslimat kapsamı
- Montaj çerçevesi
- 2 mesafe ayar vidası

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.082.00.1	Müşteriye özel	Çinko döküm	21,2	14,2	0,8
115.082.SI.1	Beyaz	Çinko döküm / cam	21,2	14,2	1,1

Geberit Omega kör kapak, gömme

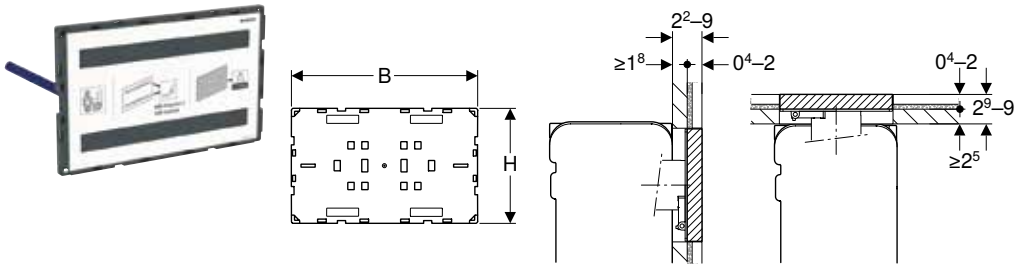

click & scan

Kullanım amaçları
- Kişisel banyo tasarımı için
- Omega duvar montaj kutularının servis açıklığını kapatmak için
- Büyük yüzeyli kaplamalar için
- ≥ 18 mm kaplama kalınlıkları için (önden montaj)
- ≥ 25 mm kaplama kalınlıkları için (üstten montaj)
- 4–20 mm fayans yapıları için uygundur

Teslimat kapsamı
- Koruyucu plaka
- 2 mesafe parçası
- 2 mesafe ayar vidası

Özellikler
- Yüzey müşteri tarafından hazırlanır ve tamamlanır
- Üstten veya önden monte edilebilir
- Hemyüz montaj
- Kapak sıva uygulamak için uygun değildir

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.087.00.1	Müşteriye özel	18,3	11,3	1,8

Geberit Omega kör kapak, gömme, görüş çerçeveli

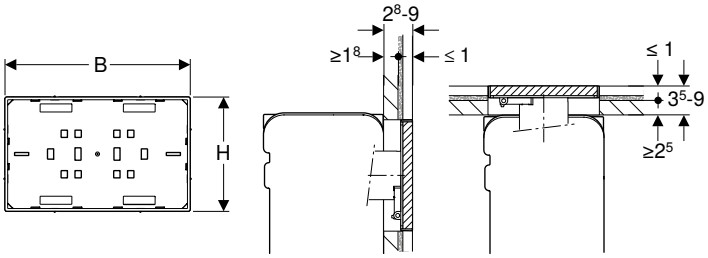

click & scan

Kullanım amaçları
- Kişisel banyo tasarımı için
- Omega duvar montaj kutularının servis açıklığını kapatmak için
- Büyük yüzeyli kaplamalar için
- ≥ 18 mm kaplama kalınlıkları için (önden montaj)
- ≥ 25 mm kaplama kalınlıkları için (üstten montaj)
- ≤ 10 mm görünür çerçeveli kapakta karo yapıları için

Teslimat kapsamı
- Koruyucu plaka
- 2 mesafe parçası
- 2 mesafe ayar vidası

Özellikler
- Yüzey müşteri tarafından hazırlanır ve tamamlanır
- Üstten veya önden monte edilebilir
- Hemyüz montaj
- Parlak krom kapak için görüş çerçevesi
- Kapak sıva uygulamak için uygun değildir

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.088.00.1	Müşteriye özel	18,3	11,3	2,8

Alpha gömme rezervuarlar için

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit Alpha serisi gömme rezervuar kumanda kapakları

Geberit International Sales , Güncellik: Aralık 2023

		Alpha01	Alpha20 (until 2021 Alpha10)	Alpha35 (until 2021 Alpha15)	Alpha30	Alpha50
		→ S. 196			→ S. 196	→ S. 197
Duofix	458.212.00.1			✓		
	458.233.00.2			✓		
Kombifix	110.175.00.1			✓		
	110.212.00.1			✓		
	110.233.00.2			✓		
	110.231.00.2			✓		
	110.174.00.1			✓		
Alpha gömme rezervuar 8 cm	109.175.00.1			✓		
Alpha gömme rezervuar 12 cm	109.212.00.1			✓		
	109.233.00.2			✓		

✓ Uyumlu

2 kademeli deşarj için Geberit Alpha01 kumanda kapağı



click & scan

Kullanım amaçları
- Alpha duvar montaj kutularında deşarj tetiklemesi için

Özellikler
- Üstten veya önden basmalı

Teslimat kapsamı
- 2 basma çubuğu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.035.11.1	Beyaz	Plastik	21,3	14,2	1,6
115.035.21.1	Parlak krom	Plastik	21,3	14,2	1,6
115.035.46.1	Mat krom	Plastik	21,3	14,2	1,6

2 kademeli deşarj için Geberit Alpha20 kumanda kapağı



click & scan

Kullanım amaçları
- Alpha duvar montaj kutularında deşarj tetiklemesi için

Özellikler
- Üstten veya önden basmalı

Teslimat kapsamı
- 2 basma çubuğu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.040.11.5	Beyaz	Plastik	21,3	14,2	1,6
115.040.21.5	Parlak krom	Plastik	21,3	14,2	1,6
115.040.46.5	Mat krom	Plastik	21,3	14,2	1,6

2 kademeli deşarj için Geberit Alpha30 kumanda kapağı



click & scan

Kullanım amaçları
- Alpha duvar montaj kutularında deşarj tetiklemesi için

Özellikler
- Üstten veya önden basmalı

Teknik veri

Basma kuvveti (N) maks.	20 N

Teslimat kapsamı
- 2 basma çubuğu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.		Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.055.11.1		Beyaz	Plastik	21,3	14,2	1,6
115.055.14.1	Y	Mat siyah	Plastik	21,3	14,2	1,6
115.055.21.1		Parlak krom	Plastik	21,3	14,2	1,6
115.055.46.1		Mat krom	Plastik	21,3	14,2	1,6

N: Yeni, şu tarihten itibaren teslim edilebilir Ağustos 2023

2 kademeli deşarj için Geberit Alpha35 kumanda kapağı

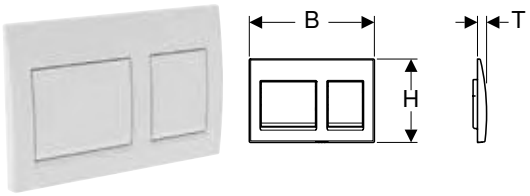

click & scan

Kullanım amaçları
- Alpha duvar montaj kutularında deşarj tetiklemesi için

Özellikler
- Üstten veya önden basmalı

Teslimat kapsamı
- 2 basma çubuğu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.045.11.5	Beyaz	Plastik	21,3	14,2	1,6
115.045.21.5	Parlak krom	Plastik	21,3	14,2	1,6
115.045.46.5	Mat krom	Plastik	21,3	14,2	1,6

2 kademeli deşarj için Geberit Alpha50 kumanda kapağı

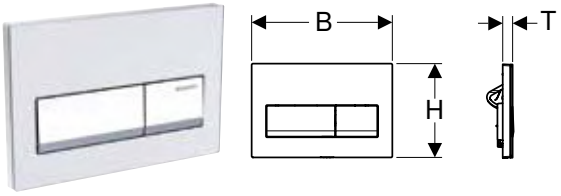

click & scan

Kullanım amaçları
- Alpha duvar montaj kutularında deşarj tetiklemesi için

Özellikler
- Üstten veya önden basmalı

Teslimat kapsamı
- 2 basma çubuğu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.060.11.1	Beyaz	Plastik	21,3	14,2	1,5
115.060.DW.1	Siyah	Plastik	21,3	14,2	1,5

Aksesuarlar

Sigma, Omega ve Kappa gömme rezervuarlar için Geberit uzatma seti

click & scan

Kullanım amaçları
- Büyük yüzeyli duvar önü malzemelerinde Geberit kumanda kapaklarının montajı için

Özellikler
- Maksimum 18 cm'ye kadar ön duvar malzemesi mümkündür
- Hızlı ayarlı basma çubukları için uzatma
- Hızlı ayarlı mesafe cıvataları için uzatma

Teslimat kapsamı
- Mesafe ayar vidası için 2 uzatma
- Basma çubukları için 2 uzatma
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.
240.938.00.1

Alpha gömme rezervuarlar için Geberit uzatma seti

click & scan

Kullanım amaçları
- Büyük yüzeyli duvar önü malzemelerinde Geberit kumanda kapaklarının montajı için

Teslimat kapsamı
- 2 basma çubuğu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.

242.758.00.1

230 V / 12 V / 50 Hz güç ünitesi seti, 1,8 m gerilim beslemesi kablosu dahil, ankastre buat kutusu için



click & scan

Kullanım amaçları
- Ankastre buat kutularına montaj için

Teknik veri

Nominal şebeke gerilimi	230 V AC
Şebeke frekansı	50 Hz
Çıkış gerilimi	12 V DC

Teslimat kapsamı
- Güç ünitesi
- Soketli kablo bağlantısı, uzunluk 1,8 m

Ürün no.

115.335.00.1

Aksesuarlar
- Gömme elektrik kutulu montaj seti, Geberit DuoFresh modülü için → S. 239
- Geberit kombine bağlantı kutusu → S. 188

230 V / 12 V / 50 Hz güç ünitesi seti, 1,8 m gerilim beslemesi kablosu ve kombine bağlantı kutusu ile

click & scan

Kullanım amaçları
- Bir koku emme sistemini bağlamak için
- Geberit klozet deşarj kontrollerinin bağlanması için
- Klozet gizli bağlantı için

Teknik veri

Nominal şebeke gerilimi	230 V AC
Şebeke frekansı	50 Hz
Çıkış gerilimi	12 V DC

Özellikler
- Vidalı kapak

Teslimat kapsamı
- Kombinasyon bağlantı kutusu
- Güç ünitesi
- Soketli kablo bağlantısı, uzunluk 1,8 m

Ürün no.

115.336.00.1

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 8 cm gömme rezervuar için, 2 kademeli deşarj, Sigma10 kumanda kapaklı, otomatik/temassız/manuel → S. 213
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 8 cm gömme rezervuar için, 2 kademeli deşarj, Sigma80 kumanda kapaklı, temassız → S. 214
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, 2 kademeli deşarj, Sigma80 temassız kumanda kapağı → S. 209
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, 2 kademeli deşarj, otomatik/temassız/manuel Sigma10 kumanda kapaklı → S. 204
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, 2 kademeli deşarj, otomatik/temassız, vidalanabilir Sigma10 kumanda kapaklı → S. 205
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, 2 kademeli deşarj, otomatik/temassız Sigma10 kumanda kapaklı → S. 206
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, 2 kademeli deşarj, harici anahtar için → S. 210
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Omega 12 cm gömme rezervuar için, 2 kademeli deşarj, harici anahtar için → S. 215
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, 1 kademeli deşarj, Sigma10 kumanda kapaklı, katlanır destek kolu için, manuel → S. 207
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, 2 kademeli deşarj, tip 10 kızılötesi düğmeli → S. 212
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Omega 12 cm gömme rezervuar için, 2 kademeli deşarj, tip 10 kızılötesi düğmeli → S. 216
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, 2 kademeli deşarj, kontrol anahtarı için → S. 211
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, 1 kademeli deşarj, Sigma10 kumanda kapaklı, katlanır destek kolu için, telsiz bağlantı → S. 208

Elektronik deşarj tetiklemeli klozet deşarj kontrolleri

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit elektronik sifon çalıştırmalı tuvalet kumandaları, temassız

Geberit International Sales , Güncellik: Aralık 2023

		Sigma80	Sigma80	Sigma10	Sigma10	Sigma10	
							
Ürün no.		116.090.SG.6 116.090.SM.6	116.092.SG.6 116.092.SM.6	115.906.SN.6	115.907.xx.6	115.908.xx.6	
		→ S. 209	→ S. 214	→ S. 205	→ S. 206	→ S. 219	
Tetikleme		Temassız / Otomatik	Temassız / Otomatik	Temassız / Otomatik	Temassız / Otomatik	Temassız / Otomatik	
Algılama / Kontrol		İnfrared kontrollü	İnfrared kontrollü	İnfrared kontrollü	İnfrared kontrollü	İnfrared kontrollü	
Güç ünitesi		Elektrikli	Elektrikli	Elektrikli	Elektrikli	Pil	
Gömme rezervuarlar için uygundur		Sigma gömme rezervuar 12 cm	Sigma gömme rezervuar 8 cm	Sigma gömme rezervuar 12 cm	Sigma gömme rezervuar 12 cm	Sigma gömme rezervuar 12 cm	
Kullanım alanı							
Ayrıca sipariş edilmelidir (aşağıdaki seçeneklerde yalnızca bir tanesi gereklidir)							
115.861.00.6 Elektronik deşarj tetiklemeli klozet deşarj kontrolleri için güç üniteli Geberit montaj seti, 12 V	**Harici sıva altı elektrik kutusunda güç ünitesi**	✓	✓	✓	✓		
116.098.00.1 Asma klozet elemanı için Geberit Power & Connect kutusu ve güç ünitesi seti	**Geberit Duofix ya da Geberit GIS montaj elemanında, klozet seramiklerinin arkasında, gizli montaj için ankastre buat kutusu ve güç ünitesinden oluşan set**	✓		✓	✓		
111.900.00.5 Asma klozet için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, Sigma 12 cm gömme rezervuarlı ve Power & Connect kutulu	**Klozet seramiğinin arkasında gizli montaj için ankastre buat kutulu montaj elemanları**	✓[1]		✓[1]	✓[1]		
461.301.00.5 Asma klozet için Geberit GIS elemanı, 114 cm, Sigma 12 cm gömme rezervuarlı ve Power & Connect kutulu		✓[1]		✓[1]	✓[1]		
Güç ünitesi							
116.096.00.1 Power & Connect kutusu için Geberit güç ünitesi	**Gizli ankastre ve iletişim buat kutusuna montaj için güç ünitesi**	✓		✓	✓		

✓ Uyumlu

[1] Gizli kurulum için ankastre buat kutusu kullanıldığında, güç ünitesi 116.096.00.1 ayrıca sipariş edilmelidir

	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Sigma10	Tip 10 infrared tuş	Tip 10 infrared tuş	Tip 10 infrared tuş
							
	115.909.SN.6	115.890.SN.6	115.856.SN.6	115.891.SN.6	115.936.SN.6	115.937.SN.6	115.956.SN.6
	→ S. 218	→ S. 204	→ S. 213	→ S. 217	→ S. 212	→ S. 223	→ S. 216
	Temassız / Otomatik	Temassız / Manuel/ Otomatik	Temassız / Manuel/ Otomatik	Temassız / Manuel/ Otomatik	Temassız	Temassız	Temassız
	İnfrared kontrollü	İnfrared kontrollü	İnfrared kontrollü	İnfrared kontrollü	İnfrared kontrollü	İnfrared kontrollü	İnfrared kontrollü
	Pil	Elektrikli	Elektrikli	Pil	Elektrikli	Pil	Elektrikli
	Sigma gömme rezervuar 12 cm	Sigma gömme rezervuar 12 cm	Sigma gömme rezervuar 8 cm	Sigma gömme rezervuar 12 cm	Sigma gömme rezervuar 12 cm	Sigma gömme rezervuar 12 cm	Omega duvar montaj kutusu 12 cm
		✓	✓		✓		✓
		✓			✓		✓
		✓[1)]			✓[1)]		
		✓[1)]			✓[1)]		
		✓			✓		✓

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit elektronik sifon çalıştırmalı tuvalet kumandaları, manuel

Geberit International Sales , Güncellik: Aralık 2023

		Sigma10	Sigma10	Sigma10
				
Ürün no.		**115.863.SN.6**	**115.864.SN.6**	**115.867.SN.6**
		→ S. 207	**→ S. 221**	**→ S. 208**
Tetikleme		Manuel	Manuel	Manuel
Algılama / Kontrol		Manuel (kablolu)	Manuel (kablolu)	Manuel (kablosuz)
Güç ünitesi		Elektrikli	Pil	Elektrikli
Gömme rezervuarlar için uygundur		Sigma gömme rezervuar 12 cm	Sigma gömme rezervuar 12 cm	Sigma gömme rezervuar 12 cm
Kullanım alanı				
Ayrıca sipariş edilmelidir (aşağıdaki seçeneklerde yalnızca bir tanesi gereklidir)				
115.861.00.6 Elektronik deşarj tetiklemeli klozet deşarj kontrolleri için güç üniteli Geberit montaj seti, 12 V	**Harici sıva altı elektrik kutusunda güç ünitesi**	✓		✓
116.098.00.1 Asma klozet elemanı için Geberit Power & Connect kutusu ve güç ünitesi seti	**Geberit Duofix ya da Geberit GIS montaj elemanında, klozet seramiklerinin arkasında, gizli montaj için ankastre buat kutusu ve güç ünitesinden oluşan set**	✓		✓
111.900.00.5 Asma klozet için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, Sigma 12 cm gömme rezervuarlı ve Power & Connect kutulu	**Klozet seramiğinin arkasında gizli montaj için ankastre buat kutulu montaj elemanları**			
461.301.00.5 Asma klozet için Geberit GIS elemanı, 114 cm, Sigma 12 cm gömme rezervuarlı ve Power & Connect kutulu				
Güç ünitesi				
116.096.00.1 Power & Connect kutusu için Geberit güç ünitesi	**Gizli ankastre ve iletişim buat kutusuna montaj için güç ünitesi**	✓		✓
Aksesuarlar				
241.155.00.1 Mekanik deşarj tetiklemeli klozet deşarj kontrolü için Geberit montaj seti, düğme				
241.154.00.1 Elektronik deşarj tetiklemeli klozet deşarj kontrolü için Geberit montaj seti, katlanır destek kolu için		✓	✓	
241.568.00.1 Elektronik deşarj tetiklemeleri için Geberit kontrol anahtarı				✓

✓ Uyumlu

[1] Gizli kurulum için ankastre buat kutusu kullanıldığında, güç ünitesi 116.096.00.1 ayrıca sipariş edilmelidir

	Sigma10	Kumanda kapağı olmadan	Kumanda kapağı olmadan	Kumanda kapağı olmadan	Kumanda kapağı olmadan	Kumanda kapağı olmadan
						
	115.869.SN.6	115.862.00.6	115.885.00.6	115.955.00.6	115.897.00.6	115.898.00.6
	→ S. 220	→ S. 210	→ S. 222	→ S. 215	→ S. 211	→ S. 220
	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel
	Manuel (kablosuz)	Manuel (kablolu)	Manuel (kablolu)	Manuel (kablolu)	Manuel (kablosuz)	Manuel (kablosuz)
	Pil	Elektrikli	Pil	Elektrikli	Elektrikli	Pil
	Sigma gömme rezervuar 12 cm	Sigma gömme rezervuar 12 cm	Sigma gömme rezervuar 12 cm	Omega duvar montaj kutusu 12 cm	Sigma gömme rezervuar 12 cm	Sigma gömme rezervuar 12 cm
		✓		✓	✓	
		✓		✓	✓	
		✓[1]				
		✓[1]				
		✓		✓	✓	
		✓	✓	✓		
	✓				✓	✓

Elektrikli işletim için, Geberit Sigma gömme rezervuarlar 12 cm için

Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, 2 kademeli deşarj, otomatik/temassız/manuel Sigma10 kumanda kapaklı

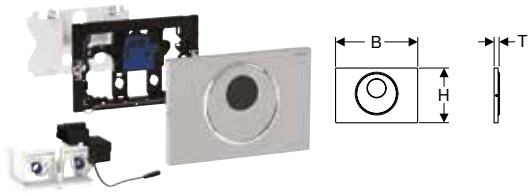

click & scan

Kullanım amaçları

- 2 kademeli deşarjı tetiklemek için
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Sigma 12 cm duvar montaj kutularının temassız deşarj tetiklemesi için
- Geberit rezervuar içi bloklar ile kullanıma uygun değildir
- Engelsiz yapıya uygundur

Teknik veri

Koruma türü	IP45
Nominal şebeke gerilimi	85–240 V AC
Çalışma gerilimi	12 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Bekleme modunda güç tüketimi	0,15 W
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Algılama süresi fabrika ayarı	7 s

Özellikler

- El yaklaştığında 1 kademeli veya 2 kademeli deşarjın temassız tetiklenmesi
- Kumanda kapağı üzerinden manuel deşarj tetikleme
- Deşarj tetikleme harici bir düğme üzerinden mümkündür
- Vidalanabilir kumanda kapağı
- Harici güç ünitesi üzerinden elektrik beslemesi
- Şebeke geriliminin 12 V DC düşük gerilime dönüştürülmesi
- Düşük gerilimli işletim, rezervuarda şebeke gerilimi yoktur
- Aralıklı deşarj ön ayarı
- Anti-vandal
- Ön deşarj ayarlanabilir
- Minimum bekleme süresi ayarlanabilir
- Dahili Bluetooth® arabirimi üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihaz ile kullanım
- Mit Geberit Control App kompatibel
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Geberit servis kumandasıyla uyumlu
- Anti-vandal

Teslimat kapsamı

- Sigma10 kumanda kapağı
- İnfrared kontrollü montaj çerçevesi, ön montajı yapılmış
- Koruyucu plaka
- Servo motorlu ve kaldırma mekanizmalı yatak bloğu, ön montajı yapılmış
- Basma çubuğu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Güç tüketimi
115.890.16.6	Kapak ve basma butonu: mat siyah, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkaları: siyah	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.890.DW.6	Kapak ve basma butonu: siyah Tasarım halkaları: mat siyah	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.890.SN.6	Kapak ve basma butonu: fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: parlak	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Power & Connect kutusu için Geberit güç ünitesi → S. 237

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Elektronik deşarj tetiklemeli klozet deşarj kontrolleri için güç üniteli Geberit montaj seti, 12 V → S. 236
- Asma klozet elemanı için Geberit Power & Connect kutusu ve güç ünitesi seti → S. 238
- 230 V / 12 V / 50 Hz güç ünitesi seti, 1,8 m gerilim beslemesi kablosu ve kombine bağlantı kutusu ile → S. 198

Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, 2 kademeli deşarj, otomatik/temassız, vidalanabilir Sigma10 kumanda kapaklı

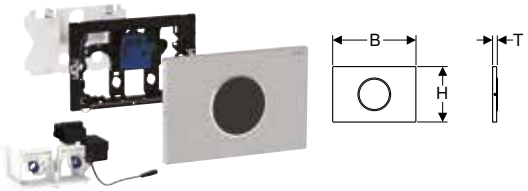

click & scan

Kullanım amaçları

- 2 kademeli deşarjı tetiklemek için
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Sigma 12 cm duvar montaj kutularının temassız deşarj tetiklemesi için
- Geberit rezervuar içi bloklar ile kullanıma uygun değildir
- Engelsiz yapıya uygundur

Teknik veri

Koruma türü	IP45
Nominal şebeke gerilimi	85–240 V AC
Çalışma gerilimi	12 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Bekleme modunda güç tüketimi	0,15 W
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Algılama süresi fabrika ayarı	7 s

Özellikler

- El yaklaştığında 1 kademeli veya 2 kademeli deşarjın temassız tetiklenmesi
- Deşarj tetikleme harici bir düğme üzerinden mümkündür
- Vidalanabilir kumanda kapağı
- Harici güç ünitesi üzerinden elektrik beslemesi
- Şebeke geriliminin 12 V DC düşük gerilime dönüştürülmesi
- Düşük gerilimli işletim, rezervuarda şebeke gerilimi yoktur
- Aralıklı deşarj ön ayarı
- Anti-vandal
- Ön deşarj ayarlanabilir
- Minimum bekleme süresi ayarlanabilir
- Dahili Bluetooth® arabirimi üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihaz ile kullanım
- Mit Geberit Control App kompatibel
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Geberit servis kumandasıyla uyumlu
- Anti-vandal

Teslimat kapsamı

- Sigma10 kumanda kapağı
- İnfrared kontrollü montaj çerçevesi, ön montajı yapılmış
- Koruyucu plaka
- Servo motorlu ve kaldırma mekanizmalı yatak bloğu, ön montajı yapılmış
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Güç tüketimi
115.906.16.6	Kapak: mat siyah boyalı, temizlemesi kolay kaplamalı Tasarım halkası: Siyah	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.906.DW.6	Kapak: siyah Tasarım halkası: Mat siyah	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.906.SN.6	Kapak: fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: parlak	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Power & Connect kutusu için Geberit güç ünitesi → S. 237

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Elektronik deşarj tetiklemeli klozet deşarj kontrolleri için güç üniteli Geberit montaj seti, 12 V → S. 236
- Asma klozet elemanı için Geberit Power & Connect kutusu ve güç ünitesi seti → S. 238
- 230 V / 12 V / 50 Hz güç ünitesi seti, 1,8 m gerilim beslemesi kablosu ve kombine bağlantı kutusu ile → S. 198

Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, 2 kademeli deşarj, otomatik/temassız Sigma10 kumanda kapaklı

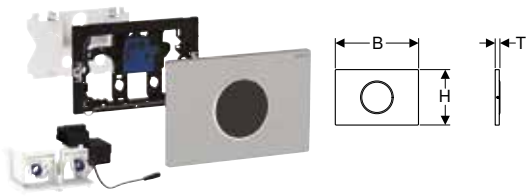

click & scan

Kullanım amaçları

- Özel ve yarı kamusal alanlar için
- 2 kademeli deşarjı tetiklemek için
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Sigma 12 cm duvar montaj kutularının temassız deşarj tetiklemesi için
- Geberit rezervuar içi bloklar ile kullanıma uygun değildir
- Engelsiz yapıya uygundur

Teknik veri

Koruma türü	IP45
Nominal şebeke gerilimi	85–240 V AC
Çalışma gerilimi	12 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Bekleme modunda güç tüketimi	0,15 W
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Algılama süresi fabrika ayarı	7 s

Özellikler

- El yaklaştığında 1 kademeli veya 2 kademeli deşarjın temassız tetiklenmesi
- Deşarj tetikleme harici bir düğme üzerinden mümkündür
- Harici güç ünitesi üzerinden elektrik beslemesi
- Şebeke geriliminin 12 V DC düşük gerilime dönüştürülmesi
- Düşük gerilimli işletim, rezervuarda şebeke gerilimi yoktur
- Aralıklı deşarj ön ayarı
- Anti-vandal
- Ön deşarj ayarlanabilir
- Minimum bekleme süresi ayarlanabilir
- Dahili Bluetooth® arabirimi üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihaz ile kullanım
- Mit Geberit Control App kompatibel
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Geberit servis kumandasıyla uyumlu

Teslimat kapsamı

- Sigma10 kumanda kapağı
- İnfrared kontrollü montaj çerçevesi, ön montajı yapılmış
- Koruyucu plaka
- Servo motorlu ve kaldırma mekanizmalı yatak bloğu, ön montajı yapılmış

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Güç tüketimi
115.907.16.6	Kapak: mat siyah boyalı, temizlemesi kolay kaplamalı Tasarım halkası: Siyah	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.DW.6	Kapak: siyah Tasarım halkası: Mat siyah	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.JQ.6	Kapak: mat krom, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: parlak krom	Plastik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.KH.6	Kapak: parlak krom Tasarım halkaları: mat krom	Plastik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.KJ.6	Kapak: beyaz Tasarım halkaları: parlak krom	Plastik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.KK.6	Kapak: beyaz Tasarım halkaları: altın	Plastik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.KM.6	Kapak: siyah Tasarım halkaları: parlak krom	Plastik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.907.SN.6	Kapak: fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkaları: parlak	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Power & Connect kutusu için Geberit güç ünitesi → S. 237

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Elektronik deşarj tetiklemeli klozet deşarj kontrolleri için güç üniteli Geberit montaj seti, 12 V → S. 236
- Asma klozet elemanı için Geberit Power & Connect kutusu ve güç ünitesi seti → S. 238
- 230 V / 12 V / 50 Hz güç ünitesi seti, 1,8 m gerilim beslemesi kablosu ve kombine bağlantı kutusu ile → S. 198

Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, 1 kademeli deşarj, Sigma10 kumanda kapaklı, katlanır destek kolu için, manuel

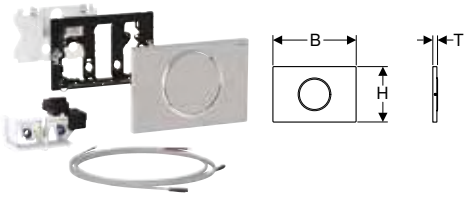

click & scan

Kullanım amaçları

- Sigma 12 cm duvar montaj kutularının, kilitleme fonksiyonuna sahip potansiyelsiz düğmeli katlanır destek kolları üzerinden manuel uzaktan tetiklemesi için
- 1 kademeli deşarj için
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Engelsiz yapıya uygundur
- Sigma 12 cm duvar montaj kutuları için
- Geberit rezervuar içi bloklar ile kullanıma uygun değildir

Teknik veri

Koruma türü	IP45
Nominal şebeke gerilimi	85–240 V AC
Çalışma gerilimi	12 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Bekleme modunda güç tüketimi	0,15 W
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s

Özellikler

- Kablolu deşarj tetikleme
- Katlanır destek kolu üzerinden deşarj tetikleme, kablolu
- Tuşlar paralel bağlanabilir
- 1 kademeli deşarj, kumanda kapağı üzerinden tetiklenebilir
- Harici güç ünitesi üzerinden elektrik beslemesi
- Şebeke geriliminin 12 V DC düşük gerilime dönüştürülmesi
- Düşük gerilimli işletim, rezervuarda şebeke gerilimi yoktur
- Aralıklı deşarj ön ayarı
- Anti-vandal
- Dahili Bluetooth® arabirimi üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihaz ile kullanım
- Mit Geberit Control App kompatibel
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Vidalanabilir kumanda kapağı

Teslimat kapsamı

- Sigma10 kumanda kapağı
- Montaj çerçevesi
- Koruyucu plaka
- Basma çubuğu
- Servo motorlu ve kaldırma mekanizmalı yatak bloğu, ön montajı yapılmış
- Elektrik kumandası
- 2 kablo prefabrik, uzunluk 1.2 m
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Güç tüketimi
115.863.16.6	Kapak: mat siyah boyalı, temizlemesi kolay kaplamalı Tasarım halkası: Siyah	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.863.SN.6	Kapak ve basma butonu: fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: parlak	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Power & Connect kutusu için Geberit güç ünitesi → S. 237

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Elektronik deşarj tetiklemeli klozet deşarj kontrolleri için güç üniteli Geberit montaj seti, 12 V → S. 236
- Asma klozet elemanı için Geberit Power & Connect kutusu ve güç ünitesi seti → S. 238
- 230 V / 12 V / 50 Hz güç ünitesi seti, 1,8 m gerilim beslemesi kablosu ve kombine bağlantı kutusu ile → S. 198

Aksesuarlar

- Elektronik deşarj tetiklemeli klozet deşarj kontrolü için Geberit montaj seti, katlanır destek kolu için → S. 239

Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, 1 kademeli deşarj, Sigma10 kumanda kapaklı, katlanır destek kolu için, telsiz bağlantı

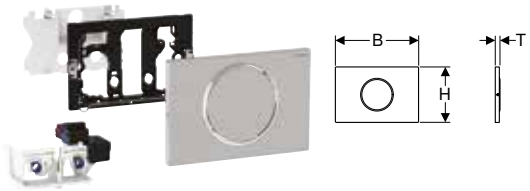

click & scan

Kullanım amaçları

- Sigma 12 cm duvar montaj kutularının, kontrol anahtarlı katlanır destek kolları üzerinden manuel uzaktan tetiklemesi için
- 1 kademeli deşarj için
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Engelsiz yapıya uygundur
- Sigma 12 cm duvar montaj kutuları için
- Geberit rezervuar içi bloklar ile kullanıma uygun değildir

Teknik veri

Koruma türü	IP45
Nominal şebeke gerilimi	85–240 V AC
Çalışma gerilimi	12 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Bekleme modunda güç tüketimi	0,15 W
Dalga frekansı	868,4 MHz
Telsiz erişim mesafesi	10 m
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s

Özellikler

- Katlanır destek kolu üzerinden deşarj tetikleme, kablosuz, telsiz bağlantı
- 1 kademeli deşarj, kumanda kapağı üzerinden tetiklenebilir
- Harici güç ünitesi üzerinden elektrik beslemesi
- Şebeke geriliminin 12 V DC düşük gerilime dönüştürülmesi
- Düşük gerilimli işletim, rezervuarda şebeke gerilimi yoktur
- Aralıklı deşarj ön ayarı
- Anti-vandal
- Dahili Bluetooth® arabirimi üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihaz ile kullanım
- Mit Geberit Control App kompatibel
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Vidalanabilir kumanda kapağı

Teslimat kapsamı

- Sigma10 kumanda kapağı
- Montaj çerçevesi
- Koruyucu plaka
- Basma çubuğu
- Servo motorlu ve kaldırma mekanizmalı yatak bloğu, ön montajı yapılmış
- Radyo alıcılı kontrol elektroniği
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Güç tüketimi
115.867.16.6	Kapak ve basma butonu: mat siyah, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: Siyah	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.867.SN.6	Kapak ve basma butonu: fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkaları: parlak	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Power & Connect kutusu için Geberit güç ünitesi → S. 237

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Elektronik deşarj tetiklemeli klozet deşarj kontrolleri için güç üniteli Geberit montaj seti, 12 V → S. 236
- Asma klozet elemanı için Geberit Power & Connect kutusu ve güç ünitesi seti → S. 238
- 230 V / 12 V / 50 Hz güç ünitesi seti, 1,8 m gerilim beslemesi kablosu ve kombine bağlantı kutusu ile → S. 198

Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, 2 kademeli deşarj, Sigma80 temassız kumanda kapağı

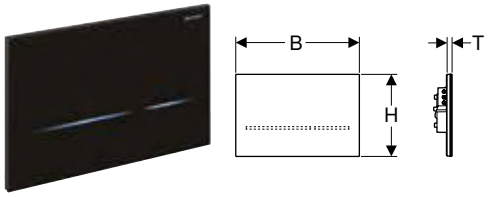

click & scan

Kullanım amaçları

- Özel ve yarı kamusal alanlar için
- 2 kademeli deşarjı tetiklemek için
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Sigma 12 cm duvar montaj kutularının temassız deşarj tetiklemesi için
- Geberit rezervuar içi bloklar ile kullanıma uygun değildir
- Engelsiz yapıya uygundur

Teknik veri

Koruma türü	IP45
Nominal şebeke gerilimi	85–240 V AC
Çalışma gerilimi	12 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Bekleme modunda güç tüketimi	0,15 W
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Algılama süresi fabrika ayarı	7 s

Teslimat kapsamı

- Sigma80 kumanda kapağı
- Montaj çerçevesi
- Servo motorlu ve kaldırma mekanizmalı yatak bloğu, ön montajı yapılmış

Özellikler

- Deşarj tetikleme harici bir düğme üzerinden mümkündür
- Mekanik düğmesiz kumanda kapağı
- Işık çubukları ile algılanabilir tuşlar
- Tuş aydınlatması yaklaştığınızda etkinleşir
- Beş renkte ayarlanabilen tuş aydınlatması
- Rehber ışık kapatılabilir
- Harici güç ünitesi üzerinden elektrik beslemesi
- Şebeke geriliminin 12 V DC düşük gerilime dönüştürülmesi
- Düşük gerilimli işletim, rezervuarda şebeke gerilimi yoktur
- Anti-vandal
- Ön deşarj ayarlanabilir
- Minimum bekleme süresi ayarlanabilir
- Dahili Bluetooth® arabirimi üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihaz ile kullanım
- Mit Geberit Control App kompatibel
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Geberit servis kumandasıyla uyumlu
- Kilitlenebilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Güç tüketimi
116.090.SG.6	Siyah / Cam	Cam	24,7	16,4	1	≤ 4
116.090.SM.6	Füme cam	Cam	24,7	16,4	1	≤ 4

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Power & Connect kutusu için Geberit güç ünitesi → S. 237

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Asma klozet elemanı için Geberit Power & Connect kutusu ve güç ünitesi seti → S. 238
- Elektronik deşarj tetiklemeli klozet deşarj kontrolleri için güç üniteli Geberit montaj seti, 12 V → S. 236
- 230 V / 12 V / 50 Hz güç ünitesi seti, 1,8 m gerilim beslemesi kablosu ve kombine bağlantı kutusu ile → S. 198

Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, 2 kademeli deşarj, harici anahtar için

click & scan

Kullanım amaçları

- Sigma 12 cm duvar montaj kutularının, kilitleme fonksiyonuna sahip potansiyelsiz düğmeli katlanır destek kolları üzerinden manuel uzaktan tetiklemesi için
- 1 veya 2 kademeli deşarjı tetiklemek için
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Engelsiz yapıya uygundur
- Sigma 12 cm duvar montaj kutuları için

Teknik veri

Koruma türü	IP45
Nominal şebeke gerilimi	85–240 V AC
Çalışma gerilimi	12 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Bekleme modunda güç tüketimi	0,15 W
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s

Özellikler

- Kablolu deşarj tetikleme
- Katlanır destek kolu üzerinden deşarj tetikleme, kablolu
- Tuşlar paralel bağlanabilir
- Kumanda kapağı üzerinden tetiklenebilen 1 ya da 2 kademeli deşarj
- Sigma01 - Sigma70 kumanda kapakları veya Geberit kör kapaklar ile kombine edilebilir
- Harici güç ünitesi üzerinden elektrik beslemesi
- Şebeke geriliminin 12 V DC düşük gerilime dönüştürülmesi
- Düşük gerilimli işletim, rezervuarda şebeke gerilimi yoktur
- Aralıklı deşarj ön ayarı
- Anti-vandal
- Dahili Bluetooth® arabirimi üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihaz ile kullanım
- Mit Geberit Control App kompatibel
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu

Teslimat kapsamı

- Servo motorlu ve kaldırma mekanizmalı yatak bloğu, ön montajı yapılmış
- Elektrik kumandası
- Bağlantı kablosu 2 m, prefabrik

Ürün no.	Güç tüketimi
115.862.00.6	≤ 4

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Kumanda kapağı ya da kör kapak
- Tuş
- Power & Connect kutusu için Geberit güç ünitesi → S. 237

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Elektronik deşarj tetiklemeli klozet deşarj kontrolleri için güç üniteli Geberit montaj seti, 12 V → S. 236
- Asma klozet elemanı için Geberit Power & Connect kutusu ve güç ünitesi seti → S. 238
- 230 V / 12 V / 50 Hz güç ünitesi seti, 1,8 m gerilim beslemesi kablosu ve kombine bağlantı kutusu ile → S. 198

Aksesuarlar

- Mekanik deşarj tetiklemeli klozet deşarj kontrolü için Geberit montaj seti, düğme → S. 239

Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, 2 kademeli deşarj, kontrol anahtarı için

click & scan

Kullanım amaçları

- Sigma 12 cm duvar montaj kutularının, kontrol anahtarlı katlanır destek kolları üzerinden manuel uzaktan tetiklemesi için
- Sigma 12 cm duvar montaj kutularının, Geberit kontrol anahtarı üzerinden manuel uzaktan tetiklemesi için
- 1 veya 2 kademeli deşarjı tetiklemek için
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Engelsiz yapıya uygundur
- Sigma 12 cm duvar montaj kutuları için
- Geberit rezervuar içi bloklar ile kullanıma uygun değildir

Teknik veri

Koruma türü	IP45
Nominal şebeke gerilimi	85–240 V AC
Çalışma gerilimi	12 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Bekleme modunda güç tüketimi	0,15 W
Dalga frekansı	868,4 MHz
Telsiz erişim mesafesi	10 m
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s

Özellikler

- Katlanır destek kolu üzerinden deşarj tetikleme, kablosuz, telsiz bağlantı
- Geberit kontrol anahtarı üzerinden deşarj tetikleme, kablosuz
- 2 kademeli deşarj, kontrol anahtarı üzerinden tetiklenebilir
- Kumanda kapağı üzerinden tetiklenebilen 1 ya da 2 kademeli deşarj
- Sigma01 - Sigma70 kumanda kapakları veya Geberit kör kapaklar ile kombine edilebilir
- Harici güç ünitesi üzerinden elektrik beslemesi
- Şebeke geriliminin 12 V DC düşük gerilime dönüştürülmesi
- Düşük gerilimli işletim, rezervuarda şebeke gerilimi yoktur
- Aralıklı deşarj ön ayarı
- Anti-vandal
- Dahili Bluetooth® arabirimi üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihaz ile kullanım
- Mit Geberit Control App kompatibel
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu

Teslimat kapsamı

- Servo motorlu ve kaldırma mekanizmalı yatak bloğu, ön montajı yapılmış
- Radyo alıcılı kontrol elektroniği

Ürün no.	Güç tüketimi
115.897.00.6	≤ 4

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Kumanda kapağı ya da kör kapak
- Kontrol anahtarı
- Power & Connect kutusu için Geberit güç ünitesi → S. 237

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Elektronik deşarj tetiklemeli klozet deşarj kontrolleri için güç üniteli Geberit montaj seti, 12 V → S. 236
- Asma klozet elemanı için Geberit Power & Connect kutusu ve güç ünitesi seti → S. 238
- 230 V / 12 V / 50 Hz güç ünitesi seti, 1,8 m gerilim beslemesi kablosu ve kombine bağlantı kutusu ile → S. 198

Aksesuarlar

- Elektronik deşarj tetiklemeleri için Geberit kontrol anahtarı → S. 240

Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, 2 kademeli deşarj, tip 10 kızılötesi düğmeli





click & scan

Kullanım amaçları

- Sigma 12 cm duvar montaj kutularının temassız kızılötesi düğme üzerinden manuel uzaktan tetiklemesi için
- 2 kademeli deşarjı tetiklemek için
- Sıva altı elektrik kutusu ile sağlam ve alçıpan yapıda kurulum için
- Kontra somun ile banyo mobilyalarına montaj için
- Engelsiz yapıya uygundur
- Sigma 12 cm duvar montaj kutuları için

Teknik veri

Koruma türü	IP45
Nominal şebeke gerilimi	85–240 V AC
Çalışma gerilimi	12 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Bekleme modunda güç tüketimi	0,15 W
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s

Özellikler

- El yaklaştığında 1 kademeli veya 2 kademeli deşarjın temassız tetiklenmesi
- Kumanda kapağı üzerinden tetiklenebilen 1 ya da 2 kademeli deşarj
- Sigma01 - Sigma70 kumanda kapakları veya Geberit kör kapaklar ile kombine edilebilir
- Harici güç ünitesi üzerinden elektrik beslemesi
- Şebeke geriliminin 12 V DC düşük gerilime dönüştürülmesi
- Düşük gerilimli işletim, rezervuarda şebeke gerilimi yoktur
- Aralıklı deşarj ön ayarı
- Anti-vandal
- Dahili Bluetooth® arabirimi üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihaz ile kullanım
- Mit Geberit Control App kompatibel
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu

Teslimat kapsamı

- 2 m elektrik kablolu kızılötesi buton
- Sıva altı elektrik kutusu
- Kontra somun
- Boş boru 1.7 m
- Servo motorlu ve kaldırma mekanizmalı yatak bloğu, ön montajı yapılmış
- Elektrik kumandası

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Güç tüketimi
115.936.14.6	Mat siyah	Pirinç	6	6	0,5	≤ 4
115.936.SN.6	Yaka: fırçalanmış	Paslanmaz çelik	6	6	0,5	≤ 4

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Kumanda kapağı ya da kör kapak
- Power & Connect kutusu için Geberit güç ünitesi → S. 237

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Elektronik deşarj tetiklemeli klozet deşarj kontrolleri için güç üniteli Geberit montaj seti, 12 V → S. 236
- Asma klozet elemanı için Geberit Power & Connect kutusu ve güç ünitesi seti → S. 238
- 230 V / 12 V / 50 Hz güç ünitesi seti, 1,8 m gerilim beslemesi kablosu ve kombine bağlantı kutusu ile → S. 198

Elektrikli işletim için, Geberit Sigma gömme rezervuarlar 8 cm için

Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 8 cm gömme rezervuar için, 2 kademeli deşarj, Sigma10 kumanda kapaklı, otomatik/temassız/manuel

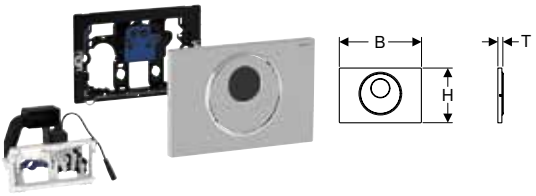

click & scan

Kullanım amaçları

- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Sigma 8 cm duvar montaj kutuları için, 2016 üretim serisi
- Geberit rezervuar içi bloklar ile kullanıma uygun değildir
- Engelsiz yapıya uygundur

Teknik veri

Koruma türü	IP45
Nominal şebeke gerilimi	85–240 V AC
Çalışma gerilimi	12 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Bekleme modunda güç tüketimi	0,15 W
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Algılama süresi fabrika ayarı	7 s

Teslimat kapsamı

- Sigma10 kumanda kapağı
- İnfrared kontrollü montaj çerçevesi, ön montajı yapılmış
- Koruyucu plaka
- Servo motorlu ve kaldırma mekanizmalı yatak bloğu, ön montajı yapılmış
- Basma çubuğu
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- El yaklaştığında 1 kademeli veya 2 kademeli deşarjın temassız tetiklenmesi
- Kumanda kapağı üzerinden manuel deşarj tetikleme
- Deşarj tetikleme harici bir düğme üzerinden mümkündür
- Vidalanabilir kumanda kapağı
- Harici güç ünitesi üzerinden elektrik beslemesi
- Şebeke geriliminin 12 V DC düşük gerilime dönüştürülmesi
- Düşük gerilimli işletim, rezervuarda şebeke gerilimi yoktur
- Aralıklı deşarj ön ayarı
- Anti-vandal
- Ön deşarj ayarlanabilir
- Minimum bekleme süresi ayarlanabilir
- Dahili Bluetooth® arabirimi üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihaz ile kullanım
- Mit Geberit Control App kompatibel
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Geberit servis kumandasıyla uyumlu
- Anti-vandal

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Güç tüketimi
115.856.16.6	Kapak ve basma butonu: mat siyah, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkaları: siyah	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.856.DW.6	Kapak ve basma butonu: siyah Tasarım halkaları: mat siyah	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.856.SN.6	Kapak ve basma butonu: fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: parlak	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Elektronik deşarj tetiklemeli klozet deşarj kontrolleri için güç üniteli Geberit montaj seti, 12 V → S. 236

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- 230 V / 12 V / 50 Hz güç ünitesi seti, 1,8 m gerilim beslemesi kablosu ve kombine bağlantı kutusu ile → S. 198

Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 8 cm gömme rezervuar için, 2 kademeli deşarj, Sigma80 kumanda kapaklı, temassız

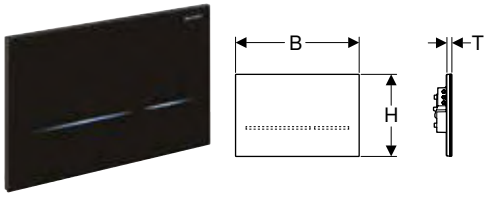

click & scan

Kullanım amaçları

- Özel ve yarı kamusal alanlar için
- 2 kademeli deşarjı tetiklemek için
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Sigma 8 cm duvar montaj kutuları için, 2016 üretim serisi
- Geberit rezervuar içi bloklar ile kullanıma uygun değildir
- Engelsiz yapıya uygundur

Teknik veri

Koruma türü	IP45
Nominal şebeke gerilimi	85–240 V AC
Çalışma gerilimi	12 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Bekleme modunda güç tüketimi	0,15 W
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Algılama süresi fabrika ayarı	7 s

Teslimat kapsamı

- Sigma80 kumanda kapağı
- Montaj çerçevesi
- Servo motorlu ve kaldırma mekanizmalı yatak bloğu, ön montajı yapılmış

Özellikler

- Deşarj tetikleme harici bir düğme üzerinden mümkündür
- Mekanik düğmesiz kumanda kapağı
- Işık çubukları ile algılanabilir tuşlar
- Tuş aydınlatması yaklaştığınızda etkinleşir
- Beş renkte ayarlanabilen tuş aydınlatması
- Rehber ışık kapatılabilir
- Harici güç ünitesi üzerinden elektrik beslemesi
- Şebeke geriliminin 12 V DC düşük gerilime dönüştürülmesi
- Düşük gerilimli işletim, rezervuarda şebeke gerilimi yoktur
- Anti-vandal
- Ön deşarj ayarlanabilir
- Minimum bekleme süresi ayarlanabilir
- Dahili Bluetooth® arabirimi üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihaz ile kullanım
- Mit Geberit Control App kompatibel
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Geberit servis kumandasıyla uyumlu
- Kilitlenebilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Güç tüketimi
116.092.SG.6	Siyah / Füme cam	Cam	24,7	16,4	1	≤ 4
116.092.SM.6	Füme cam	Cam	24,7	16,4	1	≤ 4

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Elektronik deşarj tetiklemeli klozet deşarj kontrolleri için güç üniteli Geberit montaj seti, 12 V → S. 236

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- 230 V / 12 V / 50 Hz güç ünitesi seti, 1,8 m gerilim beslemesi kablosu ve kombine bağlantı kutusu ile → S. 198

Elektrikli işletim için, Geberit Omega gömme rezervuarlar 12 cm için

Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Omega 12 cm gömme rezervuar için, 2 kademeli deşarj, harici anahtar için

click & scan

Kullanım amaçları

- Omega 12 cm duvar montaj kutularının piyasada bulunan ve kilitleme fonksiyonuna sahip potansiyelsiz düğmeler üzerinden manuel uzaktan tetiklemesi için
- 1 veya 2 kademeli deşarjı tetiklemek için
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Engelsiz yapıya uygundur
- Omega 12 cm duvar montaj kutuları için

Teknik veri

Koruma türü	IP45
Nominal şebeke gerilimi	85–240 V AC
Çalışma gerilimi	12 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Bekleme modunda güç tüketimi	0,15 W
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s

Özellikler

- Kablolu deşarj tetikleme
- Harici tuşlar üzerinden 2 kademeli uzaktan tetikleme
- Tuşlar paralel bağlanabilir
- Kumanda kapağı üzerinden üstten veya yukarıdan tetiklenebilir 2 kademeli deşarj
- Omega20 - Omega60 kumanda kapakları veya Geberit kör kapaklar ile kombine edilebilir
- Harici güç ünitesi üzerinden elektrik beslemesi
- Şebeke geriliminin 12 V DC düşük gerilime dönüştürülmesi
- Düşük gerilimli işletim, rezervuarda şebeke gerilimi yoktur
- Aralıklı deşarj ön ayarı
- Anti-vandal
- Dahili Bluetooth® arabirimi üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihaz ile kullanım
- Mit Geberit Control App kompatibel
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu

Teslimat kapsamı

- Servo motorlu ve kaldırma mekanizmalı yatak bloğu, ön montajı yapılmış
- Elektrik kumandası
- Bağlantı kablosu 2 m, prefabrik

Ürün no.	Güç tüketimi
115.955.00.6	≤ 4

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Kumanda kapağı ya da kör kapak
- Tuş
- Power & Connect kutusu için Geberit güç ünitesi → S. 237

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Elektronik deşarj tetiklemeli klozet deşarj kontrolleri için güç üniteli Geberit montaj seti, 12 V → S. 236
- Asma klozet elemanı için Geberit Power & Connect kutusu ve güç ünitesi seti → S. 238
- 230 V / 12 V / 50 Hz güç ünitesi seti, 1,8 m gerilim beslemesi kablosu ve kombine bağlantı kutusu ile → S. 198

Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Omega 12 cm gömme rezervuar için, 2 kademeli deşarj, tip 10 kızılötesi düğmeli



click & scan

Kullanım amaçları
- Temassız kızılötesi düğme ile Omega 12 cm duvar montaj kutularının manuel uzaktan kumandası için
- 2 kademeli deşarjı tetiklemek için
- Sıva altı elektrik kutusu ile sağlam ve alçıpan yapıda kurulum için
- Kontra somun ile banyo mobilyalarına montaj için
- Engelsiz yapıya uygundur
- Omega 12 cm duvar montaj kutuları için

Teknik veri

Koruma türü	IP45
Nominal şebeke gerilimi	85–240 V AC
Çalışma gerilimi	12 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Bekleme modunda güç tüketimi	0,15 W
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s

Özellikler
- El yaklaştığında 1 kademeli veya 2 kademeli deşarjın temassız tetiklenmesi
- Kumanda kapağı üzerinden üstten veya yukarıdan tetiklenebilir 2 kademeli deşarj
- Omega20 - Omega60 kumanda kapakları veya Geberit kör kapaklar ile kombine edilebilir
- Harici güç ünitesi üzerinden elektrik beslemesi
- Şebeke geriliminin 12 V DC düşük gerilime dönüştürülmesi
- Düşük gerilimli işletim, rezervuarda şebeke gerilimi yoktur
- Aralıklı deşarj ön ayarı
- Anti-vandal
- Dahili Bluetooth® arabirimi üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihaz ile kullanım
- Mit Geberit Control App kompatibel
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu

Teslimat kapsamı
- 2 m elektrik kablolu kızılötesi buton
- Sıva altı elektrik kutusu
- Kontra somun
- Boş boru 1.7 m
- Servo motorlu ve kaldırma mekanizmalı yatak bloğu, ön montajı yapılmış
- Elektrik kumandası

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Güç tüketimi
115.956.14.6	Mat siyah	Pirinç	6	6	0,5	≤ 4
115.956.SN.6	Yaka: fırçalanmış	Paslanmaz çelik	6	6	0,5	≤ 4

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Kumanda kapağı ya da kör kapak
- Power & Connect kutusu için Geberit güç ünitesi → S. 237

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Elektronik deşarj tetiklemeli klozet deşarj kontrolleri için güç üniteli Geberit montaj seti, 12 V → S. 236
- Asma klozet elemanı için Geberit Power & Connect kutusu ve güç ünitesi seti → S. 238
- 230 V / 12 V / 50 Hz güç ünitesi seti, 1,8 m gerilim beslemesi kablosu ve kombine bağlantı kutusu ile → S. 198

Pilli işletim için, Geberit Sigma gömme rezervuarlar 12 cm için

Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit klozet deşarj kontrolü, pilli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, 2 kademeli deşarj, Sigma10 kumanda kapaklı, otomatik/temassız/manuel

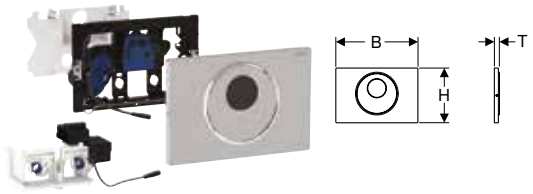

click & scan

Kullanım amaçları

- 2 kademeli deşarjı tetiklemek için
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Sigma 12 cm duvar montaj kutularının temassız deşarj tetiklemesi için
- Geberit rezervuar içi bloklar ile kullanıma uygun değildir
- Engelsiz yapıya uygundur

Teknik veri

Pil tipi	LR20
Koruma türü	IP45
Çalışma gerilimi	3 V DC
Bekleme modunda güç tüketimi	0,15 W
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	1 s
Algılama süresi fabrika ayarı	7 s

Özellikler

- El yaklaştığında 1 kademeli veya 2 kademeli deşarjın temassız tetiklenmesi
- Kumanda kapağı üzerinden manuel deşarj tetikleme
- Deşarj tetikleme harici bir düğme üzerinden mümkündür
- Vidalanabilir kumanda kapağı
- Piller, rezervuardaki kapalı pil bölmesinde bulunur
- Aralıklı deşarj ön ayarı
- Anti-vandal
- Ön deşarj ayarlanabilir
- Minimum bekleme süresi ayarlanabilir
- Dahili Bluetooth® arabirimi üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihaz ile kullanım
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Geberit servis kumandasıyla uyumlu
- Anti-vandal

Teslimat kapsamı

- Sigma10 kumanda kapağı
- İnfrared kontrollü ve pil bölmeli montaj çerçevesi, ön montajı yapılmış
- Koruyucu plaka
- Servo motorlu ve kaldırma mekanizmalı yatak bloğu, ön montajı yapılmış
- 2 alkali-mangan pil LR20, her biri 1.5 V
- Basma çubuğu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Güç tüketimi
115.891.16.6	Kapak ve basma butonu: mat siyah, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: Siyah	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.891.DW.6	Kapak ve basma butonu: siyah Tasarım halkaları: mat siyah	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.891.SN.6	Kapak: fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkaları: parlak	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit klozet deşarj kontrolü, pilli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, 2 kademeli deşarj, Sigma10 kumanda kapaklı, otomatik/temassız, vidalanabilir

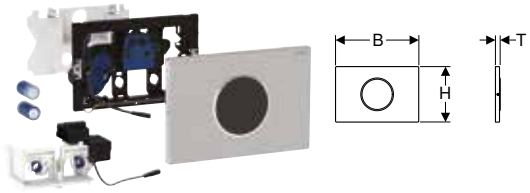

click & scan

Kullanım amaçları

- 2 kademeli deşarjı tetiklemek için
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Sigma 12 cm duvar montaj kutularının temassız deşarj tetiklemesi için
- Geberit rezervuar içi bloklar ile kullanıma uygun değildir
- Engelsiz yapıya uygundur

Teknik veri

Pil tipi	LR20
Koruma türü	IP45
Çalışma gerilimi	3 V DC
Bekleme modunda güç tüketimi	0,15 W
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Algılama süresi fabrika ayarı	7 s

Özellikler

- El yaklaştığında 1 kademeli veya 2 kademeli deşarjın temassız tetiklenmesi
- Deşarj tetikleme harici bir düğme üzerinden mümkündür
- Vidalanabilir kumanda kapağı
- Piller, rezervuardaki kapalı pil bölmesinde bulunur
- Aralıklı deşarj ön ayarı
- Anti-vandal
- Ön deşarj ayarlanabilir
- Minimum bekleme süresi ayarlanabilir
- Dahili Bluetooth® arabirimi üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihaz ile kullanım
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Geberit servis kumandasıyla uyumlu
- Anti-vandal

Teslimat kapsamı

- Sigma10 kumanda kapağı
- İnfrared kontrollü ve pil bölmeli montaj çerçevesi, ön montajı yapılmış
- Koruyucu plaka
- Servo motorlu ve kaldırma mekanizmalı yatak bloğu, ön montajı yapılmış
- 2 alkali-mangan pil LR20, her biri 1.5 V
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Güç tüketimi
115.909.16.6	Kapak: mat siyah boyalı, temizlemesi kolay kaplamalı Tasarım halkası: Siyah	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.909.DW.6	Kapak: siyah Tasarım halkası: Mat siyah	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.909.SN.6	Kapak: fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: parlak	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit klozet deşarj kontrolü, pilli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, 2 kademeli deşarj, Sigma10 kumanda kapaklı, otomatik / temassız

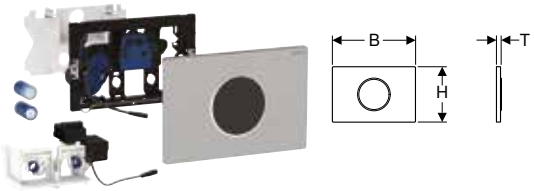

click & scan

Kullanım amaçları

- Özel ve yarı kamusal alanlar için
- 2 kademeli deşarjı tetiklemek için
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Sigma 12 cm duvar montaj kutularının temassız deşarj tetiklemesi için
- Geberit rezervuar içi bloklar ile kullanıma uygun değildir
- Engelsiz yapıya uygundur

Teknik veri

Pil tipi	LR20
Koruma türü	IP45
Çalışma gerilimi	3 V DC
Bekleme modunda güç tüketimi	0,15 W
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Algılama süresi fabrika ayarı	7 s

Özellikler

- El yaklaştığında 1 kademeli veya 2 kademeli deşarjın temassız tetiklenmesi
- Deşarj tetikleme harici bir düğme üzerinden mümkündür
- Piller, rezervuardaki kapalı pil bölmesinde bulunur
- Aralıklı deşarj ön ayarı
- Anti-vandal
- Ön deşarj ayarlanabilir
- Minimum bekleme süresi ayarlanabilir
- Dahili Bluetooth® arabirimi üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihaz ile kullanım
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Geberit servis kumandasıyla uyumlu

Teslimat kapsamı

- Sigma10 kumanda kapağı
- İnfrared kontrollü ve pil bölmeli montaj çerçevesi, ön montajı yapılmış
- Koruyucu plaka
- Servo motorlu ve kaldırma mekanizmalı yatak bloğu, ön montajı yapılmış
- 2 alkali-mangan pil LR20, her biri 1.5 V

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Güç tüketimi
115.908.16.6	Kapak: mat siyah boyalı, temizlemesi kolay kaplamalı Tasarım halkası: Siyah	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.DW.6	Kapak: siyah Tasarım halkası: Mat siyah	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.JQ.6	Kapak: mat krom, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: parlak krom	Plastik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.KH.6	Kapak: parlak krom Tasarım halkası: mat krom	Plastik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.KJ.6	Kapak: beyaz Tasarım halkaları: parlak krom	Plastik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.KK.6	Kapak: beyaz Tasarım halkaları: altın	Plastik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.KM.6	Kapak: siyah Tasarım halkaları: parlak krom	Plastik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.908.SN.6	Kapak: fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkaları: parlak	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit klozet deşarj kontrolü, pilli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, 2 kademeli deşarj, kontrol anahtarı için

click & scan

Kullanım amaçları
- Sigma 12 cm duvar montaj kutularının, kontrol anahtarlı katlanır destek kolları üzerinden manuel uzaktan tetiklemesi için
- Sigma 12 cm duvar montaj kutularının, Geberit kontrol anahtarı üzerinden manuel uzaktan tetiklemesi için
- 1 veya 2 kademeli deşarjı tetiklemek için
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Engelsiz yapıya uygundur
- Sigma 12 cm duvar montaj kutuları için
- Geberit rezervuar içi bloklar ile kullanıma uygun değildir

Teknik veri

Pil tipi	LR20
Koruma türü	IP45
Çalışma gerilimi	3 V DC
Bekleme modunda güç tüketimi	0,15 W
Dalga frekansı	868,4 MHz
Telsiz erişim mesafesi	10 m
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s

Özellikler
- Katlanır destek kolu üzerinden deşarj tetikleme, kablosuz, telsiz bağlantı
- Geberit kontrol anahtarı üzerinden deşarj tetikleme, kablosuz
- 2 kademeli deşarj, kontrol anahtarı üzerinden tetiklenebilir
- Kumanda kapağı üzerinden tetiklenebilen 1 ya da 2 kademeli deşarj
- Sigma01 - Sigma50 kumanda kapakları veya Geberit kör kapaklar ile kombine edilebilir
- Piller, rezervuardaki kapalı pil bölmesinde bulunur
- Aralıklı deşarj ön ayarı
- Anti-vandal
- Dahili Bluetooth® arabirimi üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihaz ile kullanım
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu

Teslimat kapsamı
- Pil bölmeli montaj çerçevesi, ön montajı yapılmış
- Koruyucu plaka
- Servo motorlu ve kaldırma mekanizmalı yatak bloğu, ön montajı yapılmış
- Radyo alıcılı kontrol elektroniği
- 2 alkali-mangan pil LR20, her biri 1.5 V

Ürün no.	Güç tüketimi
115.898.00.6	≤ 4

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Kumanda kapağı ya da kör kapak
- Kontrol anahtarı

Aksesuarlar
- Elektronik deşarj tetiklemeleri için Geberit kontrol anahtarı → S. 240

Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit klozet deşarj kontrolü, pilli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, 1 kademeli deşarj, Sigma10 kumanda kapaklı, katlanır destek kolu için, telsiz bağlantı

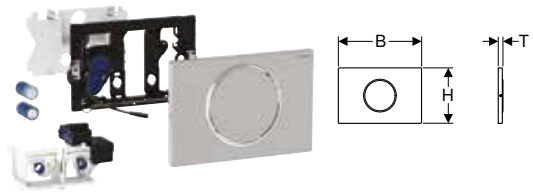

click & scan

Kullanım amaçları
- Sigma 12 cm duvar montaj kutularının, kontrol anahtarlı katlanır destek kolları üzerinden manuel uzaktan tetiklemesi için
- 1 kademeli deşarj için
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Engelsiz yapıya uygundur
- Sigma 12 cm duvar montaj kutuları için
- Geberit rezervuar içi bloklar ile kullanıma uygun değildir

Özellikler
- Katlanır destek kolu üzerinden deşarj tetikleme, kablosuz, telsiz bağlantı
- 1 kademeli deşarj, kumanda kapağı üzerinden tetiklenebilir
- Piller, rezervuardaki kapalı pil bölmesinde bulunur
- Aralıklı deşarj ön ayarı
- Anti-vandal
- Dahili Bluetooth® arabirimi üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihaz ile kullanım
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Vidalanabilir kumanda kapağı

Teknik veri

Pil tipi	LR20
Koruma türü	IP45
Çalışma gerilimi	3 V DC
Bekleme modunda güç tüketimi	0,15 W
Dalga frekansı	868,4 MHz
Telsiz erişim mesafesi	10 m
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s

Teslimat kapsamı

- Sigma10 kumanda kapağı
- Montaj çerçevesi
- Koruyucu plaka
- Basma çubuğu
- Servo motorlu ve kaldırma mekanizmalı yatak bloğu, ön montajı yapılmış
- Radyo alıcılı kontrol elektroniği
- 2 alkali-mangan pil LR20, her biri 1.5 V
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Güç tüketimi
115.869.16.6	Kapak ve basma butonu: mat siyah, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: Siyah	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.869.SN.6	Kapak ve basma butonu: fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: parlak	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit klozet deşarj kontrolü, pilli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, 1 kademeli deşarj, Sigma10 kumanda kapaklı, katlanır destek kolu için, manuel

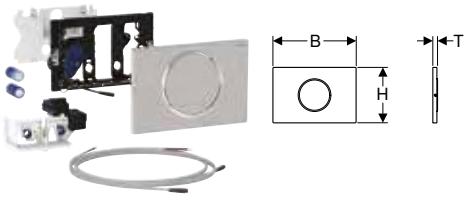

click & scan

Kullanım amaçları

- Sigma 12 cm duvar montaj kutularının, kilitleme fonksiyonuna sahip potansiyelsiz düğmeli katlanır destek kolları üzerinden manuel uzaktan tetiklemesi için
- 1 kademeli deşarj için
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Engelsiz yapıya uygundur
- Sigma 12 cm duvar montaj kutuları için
- Geberit rezervuar içi bloklar ile kullanıma uygun değildir

Teknik veri

Pil tipi	LR20
Koruma türü	IP45
Çalışma gerilimi	3 V DC
Bekleme modunda güç tüketimi	0,15 W
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s

Özellikler

- Kablolu deşarj tetikleme
- Katlanır destek kolu üzerinden deşarj tetikleme, kablolu
- Tuşlar paralel bağlanabilir
- 1 kademeli deşarj, kumanda kapağı üzerinden tetiklenebilir
- Piller, rezervuardaki kapalı pil bölmesinde bulunur
- Aralıklı deşarj ön ayarı
- Anti-vandal
- Dahili Bluetooth® arabirimi üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihaz ile kullanım
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Vidalanabilir kumanda kapağı

Teslimat kapsamı

- Sigma10 kumanda kapağı
- Montaj çerçevesi
- Koruyucu plaka
- Basma çubuğu
- Servo motorlu ve kaldırma mekanizmalı yatak bloğu, ön montajı yapılmış
- Elektrik kumandası
- 2 alkali-mangan pil LR20, her biri 1.5 V
- 2 kablo prefabrik, uzunluk 1.2 m
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Güç tüketimi
115.864.16.6	Kapak ve basma butonu: mat siyah, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: Siyah	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4
115.864.SN.6	Kapak ve basma butonu: fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: parlak	Paslanmaz çelik	24,6	16,4	1,5	≤ 4

Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit klozet deşarj kontrolü, pilli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, 2 kademeli deşarj, harici anahtar için

click & scan

Kullanım amaçları

- Sigma 12 cm duvar montaj kutularının, kilitleme fonksiyonuna sahip potansiyelsiz düğmeli katlanır destek kolları üzerinden manuel uzaktan tetiklemesi için
- 1 veya 2 kademeli deşarjı tetiklemek için
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Engelsiz yapıya uygundur
- Sigma 12 cm duvar montaj kutuları için
- Geberit rezervuar içi bloklar ile kullanıma uygun değildir

Teknik veri

Pil tipi	LR20
Koruma türü	IP45
Çalışma gerilimi	3 V DC
Bekleme modunda güç tüketimi	0,15 W
Dalga frekansı	868,4 MHz
Telsiz erişim mesafesi	10 m
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s

Özellikler

- Kablolu deşarj tetikleme
- Katlanır destek kolu üzerinden deşarj tetikleme, kablolu
- Tuşlar paralel bağlanabilir
- Kumanda kapağı üzerinden tetiklenebilen 1 ya da 2 kademeli deşarj
- Sigma01 - Sigma50 kumanda kapakları veya Geberit kör kapaklar ile kombine edilebilir
- Piller, rezervuardaki kapalı pil bölmesinde bulunur
- Aralıklı deşarj ön ayarı
- Anti-vandal
- Dahili Bluetooth® arabirimi üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihaz ile kullanım
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu

Teslimat kapsamı

- Pil bölmeli montaj çerçevesi, ön montajı yapılmış
- Koruyucu plaka
- Servo motorlu ve kaldırma mekanizmalı yatak bloğu, ön montajı yapılmış
- Elektrik kumandası
- Bağlantı kablosu 2 m, prefabrik
- 2 alkali-mangan pil LR20, her biri 1.5 V

Ürün no.	Güç tüketimi
115.885.00.6	≤ 4

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Kumanda kapağı ya da kör kapak
- Tuş

Aksesuarlar

- Mekanik deşarj tetiklemeli klozet deşarj kontrolü için Geberit montaj seti, düğme → S. 239

Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit klozet deşarj kontrolü, pilli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, 2 kademeli deşarj, tip 10 kızılötesi düğmeli



click & scan

Kullanım amaçları

- Sigma 12 cm duvar montaj kutularının temassız kızılötesi düğme üzerinden manuel uzaktan tetiklemesi için
- 2 kademeli deşarjı tetiklemek için
- Sıva altı elektrik kutusu ile sağlam ve alçıpan yapıda kurulum için
- Kontra somun ile banyo mobilyalarına montaj için
- Engelsiz yapıya uygundur
- Sigma 12 cm duvar montaj kutuları için
- Geberit rezervuar içi bloklar ile kullanıma uygun değildir

Teknik veri

Pil tipi	LR20
Koruma türü	IP45
Çalışma gerilimi	3 V DC
Bekleme modunda güç tüketimi	0,15 W
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	3 s

Özellikler

- El yaklaştığında 1 kademeli veya 2 kademeli deşarjın temassız tetiklenmesi
- Kumanda kapağı üzerinden tetiklenebilen 1 ya da 2 kademeli deşarj
- Sigma01 - Sigma50 kumanda kapakları veya Geberit kör kapaklar ile kombine edilebilir
- Piller, rezervuardaki kapalı pil bölmesinde bulunur
- Aralıklı deşarj ön ayarı
- Anti-vandal
- Dahili Bluetooth® arabirimi üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihaz ile kullanım
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu

Teslimat kapsamı

- 2 m elektrik kablolu kızılötesi buton
- Sıva altı elektrik kutusu
- Kontra somun
- Boş boru 1.7 m
- Pil bölmeli montaj çerçevesi, ön montajı yapılmış
- Koruyucu plaka
- Servo motorlu ve kaldırma mekanizmalı yatak bloğu, ön montajı yapılmış
- Elektrik kumandası
- 2 alkali-mangan pil LR20, her biri 1.5 V

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Güç tüketimi
115.937.14.6	Mat siyah	Pirinç	6	6	0,5	≤ 4
115.937.SN.6	Yaka: fırçalanmış	Paslanmaz çelik	6	6	0,5	≤ 4

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Kumanda kapağı ya da kör kapak

Pnömatik deşarj tetiklemeli klozet deşarj kontrolleri

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit pnömatik sifon çalıştırmalı tuvalet kumandaları

Geberit International Sales , Güncellik: Ekim 2023

Model	Gömme rezervuar						Mobilyalı rezervuar	Sıva üstü rezervuar	
	Sigma 12 cm	Sigma 8 cm (UP720 / Unica +)	Omega 12 cm	Delta 12 cm	Delta 8 cm	Kappa 15 cm		AP 123	AP 140
									
Uzaktan kumanda Tip 01, 1 kademeli deşarj, sıva altı basma botonu									
116.040.xx.1	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.041.xx.1		✓			✓				
Uzaktan kumanda Tip 01, 1 kademeli deşarj, sıva üstü basma botonu									
116.046.11.1	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.047.11.1		✓			✓				
Uzaktan kumanda Tip 01, 2 kademeli deşarj, sıva altı basma botonu									
116.042.xx.1	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.043.xx.1		✓			✓				
Uzaktan kumanda Tip 01, 2 kademeli deşarj, sıva altı basma botonu, öne çıkıntılı									
116.044.11.1	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.045.11.1		✓			✓				
Uzaktan kumanda Tip 01, 2 kademeli deşarj, sıva üstü basma botonu									
116.048.11.1	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.049.11.1		✓			✓				
Uzaktan kumanda Tip 01, 2 kademeli deşarj, mobilyaya monte basma botonu									
116.050.xx.1	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Uzaktan kumanda Tip 10, 2 kademeli deşarj, sıva altı basma botonu									
116.055.xx.1	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.056.xx.1		✓			✓				
Uzaktan kumanda Tip 10, 2 kademeli deşarj, mobilyaya monte basma botonu									
116.057.xx.1	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Uzaktan kumanda, köşeli tasarım, 2 kademeli deşarj									
116.051.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.053.xx.1		✓			✓				
116.052.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.054.xx.1		✓			✓				
1 kademeli deşarj, mobilyaya monte basma düğmesi, metal									
115.947.xx.1	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
1 kademeli deşarj, duvara monte ayak düğmesi									
115.918.00.1	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
115.993.00.1		✓			✓				
1 kademeli deşarj, umumi tuvaletler için									
115.943.21.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓

✓ Uyumlu

2 kademeli deşarj için

Geberit tip 01 uzaktan kumanda, pnömatik, 2 kademeli deşarj için, gömme basma butonu





click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit sıva üstü ve gömme rezervuarların pnömatik uzaktan tetiklemesi için
- 2 kademeli deşarjı tetiklemek için
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Sıva altı montaj için
- Sigma 12 cm duvar montaj kutuları için
- Omega 12 cm duvar montaj kutuları için
- AP123 sıva üstü rezervuar için

Teknik veri

Basma kuvveti (N) maks.	25 N

Özellikler
- Yuvarlak tasarım
- Geberit kumanda kapakları ile 1 kademeli deşarj ve deşarj durdurmalı kumanda veya Geberit kapak için kombine edilebilir

Teslimat kapsamı
- Basma butonu
- Pnömatik deşarj mekanizması
- Pnömatik hortum 2 m
- Boş boru 1.7 m
- Şablon kutulu gömme elektrik kutusu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme
116.042.11.1	Beyaz	Plastik
116.042.21.1	Parlak krom	Plastik
116.042.JQ.1	Mat krom / Temizliği kolay kaplamalı	Plastik

Geberit tip 01 uzaktan kumanda, pnömatik, 2 kademeli deşarj için, gömme basma butonu, öne çıkıntılı





click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit sıva üstü ve gömme rezervuarların pnömatik uzaktan tetiklemesi için
- 2 kademeli deşarjı tetiklemek için
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Sıva altı montaj için
- Sigma 12 cm duvar montaj kutuları için
- Omega 12 cm duvar montaj kutuları için
- AP123 sıva üstü rezervuar için

Teknik veri

Basma kuvveti (N) maks.	25 N

Özellikler
- Yuvarlak tasarım
- Öne sarkan basma düğmeleri
- Geberit kumanda kapakları ile 1 kademeli deşarj ve deşarj durdurmalı kumanda veya Geberit kapak için kombine edilebilir

Teslimat kapsamı
- Basma butonu
- Pnömatik deşarj mekanizması
- Pnömatik hortum 2 m
- Boş boru 1.7 m
- Şablon kutulu gömme elektrik kutusu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme
116.044.11.1	Beyaz	Plastik

Geberit tip 01 uzaktan kumanda, pnömatik, 2 kademeli deşarj için, sıva üstü basma butonu

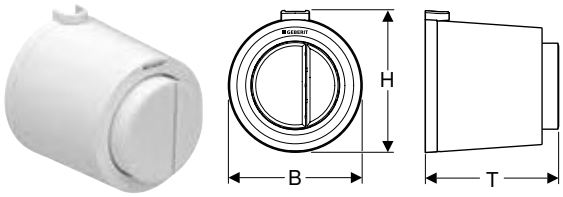

click & scan

Kullanım amaçları

- Geberit sıva üstü ve gömme rezervuarların pnömatik uzaktan tetiklemesi için
- 2 kademeli deşarjı tetiklemek için
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Sıva üstü montaj için
- Sigma 12 cm duvar montaj kutuları için
- Omega 12 cm duvar montaj kutuları için
- AP123 sıva üstü rezervuar için

Özellikler

- Yuvarlak tasarım
- Öne sarkan basma düğmeleri
- Geberit kumanda kapakları ile 1 kademeli deşarj ve deşarj durdurmalı kumanda veya Geberit kapak için kombine edilebilir

Teknik veri

Basma kuvveti (N) maks.	25 N

Teslimat kapsamı

- Basma butonu
- Pnömatik deşarj mekanizması
- Pnömatik hortum 2 m
- Boş boru 0.9 m
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.048.11.1	Beyaz	Plastik	8,5	9	8,5

Geberit tip 01 uzaktan kumanda, pnömatik, 2 kademeli deşarj için, mobilyaya monte basma butonu

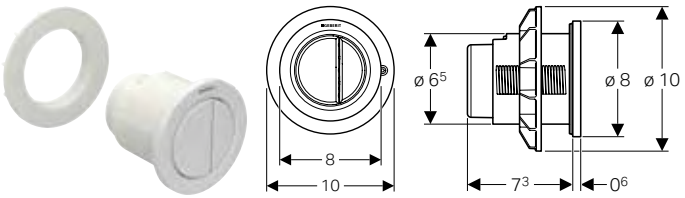

click & scan

Kullanım amaçları

- Geberit sıva üstü ve gömme rezervuarların pnömatik uzaktan tetiklemesi için
- Düşük montaj yüksekliğine sahip Geberit duvar montaj kutularının pnömatik uzaktan tetiklenmesi için
- 2 kademeli deşarjı tetiklemek için
- Banyo mobilyaları için
- Sigma 12 cm duvar montaj kutuları için
- Omega 12 cm duvar montaj kutuları için
- AP123 sıva üstü rezervuar için

Özellikler

- Yuvarlak tasarım
- Geberit kumanda kapakları ile 1 kademeli deşarj ve deşarj durdurmalı kumanda veya Geberit kapak için kombine edilebilir

Teknik veri

Basma kuvveti (N) maks.	25 N

Teslimat kapsamı

- Basma butonu
- Pnömatik deşarj mekanizması
- Pnömatik hortum 2 m
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme
116.050.11.1	Beyaz	Plastik
116.050.21.1	Parlak krom	Plastik
116.050.JQ.1	Mat krom / Temizliği kolay kaplamalı	Plastik

Geberit tip 01 uzaktan kumanda, pnömatik, 2 kademeli deşarj için, Sigma 8 cm gömme rezervuar için, gömme basma butonu

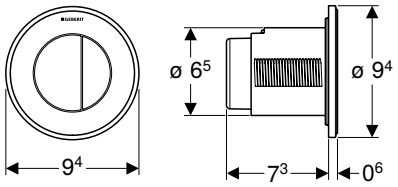

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit gömme rezervuarların pnömatik uzaktan tetiklemesi için
- 2 kademeli deşarj için
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Sıva altı montaj için
- Sigma 8 cm duvar montaj kutuları için

Teknik veri

Basma kuvveti (N) maks.	25 N

Özellikler
- Yuvarlak tasarım
- Geberit kumanda kapakları ile 1 kademeli deşarj ve deşarj durdurmalı kumanda veya Geberit kapak için kombine edilebilir

Teslimat kapsamı
- Basma butonu
- Pnömatik deşarj mekanizması
- Pnömatik hortum 2 m
- Boş boru 1.7 m
- Şablon kutulu gömme elektrik kutusu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme
116.043.11.1	Beyaz	Plastik
116.043.21.1	Parlak krom	Plastik
116.043.JQ.1	Mat krom / Temizliği kolay kaplamalı	Plastik

Geberit tip 01 uzaktan kumanda, pnömatik, 2 kademeli deşarj için, Sigma 8 cm gömme rezervuar için, gömme basma butonu, öne çıkıntılı

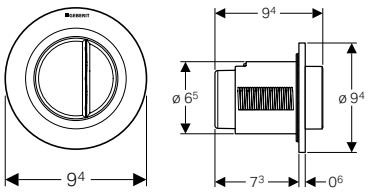

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit gömme rezervuarların pnömatik uzaktan tetiklemesi için
- 2 kademeli deşarj için
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Sıva altı montaj için
- Sigma 8 cm duvar montaj kutuları için

Teknik veri

Basma kuvveti (N) maks.	25 N

Özellikler
- Yuvarlak tasarım
- Öne sarkan basma düğmeleri
- Geberit kumanda kapakları ile 1 kademeli deşarj ve deşarj durdurmalı kumanda veya Geberit kapak için kombine edilebilir

Teslimat kapsamı
- Basma butonu
- Pnömatik deşarj mekanizması
- Pnömatik hortum 2 m
- Boş boru 1.7 m
- Şablon kutulu gömme elektrik kutusu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme
116.045.11.1	Beyaz	Plastik

Geberit tip 01 uzaktan kumanda, 2 kademeli deşarj için, Sigma 8 cm gömme rezervuar için, sıva üstü basma butonu



click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit gömme rezervuarların pnömatik uzaktan tetiklemesi için
- 2 kademeli deşarj için
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Sıva üstü montaj için
- Sigma 8 cm duvar montaj kutuları için

Teknik veri

Basma kuvveti (N) maks.	25 N

Özellikler
- Yuvarlak tasarım
- Öne sarkan basma düğmeleri
- Geberit kumanda kapakları ile 1 kademeli deşarj ve deşarj durdurmalı kumanda veya Geberit kapak için kombine edilebilir

Teslimat kapsamı
- Basma butonu
- Pnömatik deşarj mekanizması
- Pnömatik hortum 2 m
- Sabitleme malzemesi
- Boş boru 0.9 m

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.049.11.1	Beyaz	Plastik	8,5	9	8,5

Geberit tip 10 uzaktan kumanda, pnömatik, 2 kademeli deşarj için, gömme basma butonu

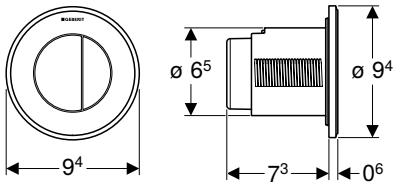

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit sıva üstü ve gömme rezervuarların pnömatik uzaktan tetiklemesi için
- 2 kademeli deşarjı tetiklemek için
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Sıva altı montaj için
- Sigma 12 cm duvar montaj kutuları için
- Omega 12 cm duvar montaj kutuları için
- AP123 sıva üstü rezervuar için

Teknik veri

Basma kuvveti (N) maks.	25 N

Özellikler
- Yuvarlak tasarım
- Geberit kumanda kapakları ile 1 kademeli deşarj ve deşarj durdurmalı kumanda veya Geberit kapak için kombine edilebilir

Teslimat kapsamı
- Basma butonu
- Pnömatik deşarj mekanizması
- Pnömatik hortum 2 m
- Boş boru 1.7 m
- Şablon kutulu gömme elektrik kutusu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme
116.055.16.1	Yaka ve düğmeler: mat siyah, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: Siyah	Plastik
116.055.DW.1	Yaka ve basma butonları: siyah Tasarım halkası: Mat siyah	Plastik
116.055.JQ.1	Yaka ve basma butonları: mat krom, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: parlak	Plastik
116.055.KH.1	Yaka ve basma butonları: parlak Tasarım halkası: mat krom	Plastik
116.055.KJ.1	Yaka ve basma butonları: beyaz Tasarım halkası: parlak krom	Plastik
116.055.KK.1	Yaka ve basma butonları: beyaz Tasarım halkası: altın	Plastik
116.055.KM.1	Yaka ve basma butonları: siyah Tasarım halkası: parlak krom	Plastik

Geberit tip 10 uzaktan kumanda, pnömatik, 2 kademeli deşarj için, mobilyaya monte basma butonu

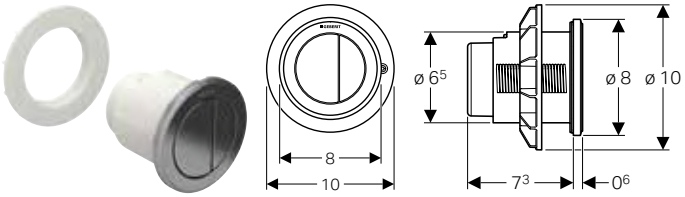

click & scan

Kullanım amaçları

- Geberit sıva üstü ve gömme rezervuarların pnömatik uzaktan tetiklemesi için
- Düşük montaj yüksekliğine sahip Geberit duvar montaj kutularının pnömatik uzaktan tetiklenmesi için
- 2 kademeli deşarjı tetiklemek için
- Banyo mobilyaları için
- Sigma 12 cm duvar montaj kutuları için
- Omega 12 cm duvar montaj kutuları için
- AP123 sıva üstü rezervuar için

Özellikler

- Yuvarlak tasarım
- Geberit kumanda kapakları ile 1 kademeli deşarj ve deşarj durdurmalı kumanda veya Geberit kapak için kombine edilebilir

Teslimat kapsamı

- Basma butonu
- Pnömatik deşarj mekanizması
- Pnömatik hortum 2 m
- Sabitleme malzemesi

Teknik veri

Basma kuvveti (N) maks.	25 N

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme
116.057.16.1	Yaka ve düğmeler: mat siyah, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: Siyah	Plastik
116.057.DW.1	Yaka ve basma butonları: siyah Tasarım halkası: Mat siyah	Plastik
116.057.JQ.1	Yaka ve basma butonları: mat krom, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkaları: parlak	Plastik
116.057.KH.1	Yaka ve basma butonları: parlak Tasarım halkası: mat krom	Plastik
116.057.KJ.1	Yaka ve basma butonları: beyaz Tasarım halkası: parlak krom	Plastik
116.057.KK.1	Yaka ve basma butonları: beyaz Tasarım halkası: altın	Plastik
116.057.KM.1	Yaka ve basma butonları: siyah Tasarım halkası: parlak krom	Plastik
116.057.SN.1	Yaka ve basma butonları: fırçalanmış paslanmaz çelik görünümlü Tasarım halkası: parlak	Çinko döküm

Geberit tip 10 uzaktan kumanda, pnömatik, 2 kademeli deşarj için, Sigma 8 cm gömme rezervuar için, gömme basma butonu





click & scan

Kullanım amaçları

- Geberit gömme rezervuarların pnömatik uzaktan tetiklemesi için
- 2 kademeli deşarj için
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Sıva altı montaj için
- Sigma 8 cm duvar montaj kutuları için

Teknik veri

Basma kuvveti (N) maks.	25 N

Özellikler

- Yuvarlak tasarım
- Geberit kumanda kapakları ile 1 kademeli deşarj ve deşarj durdurmalı kumanda veya Geberit kapak için kombine edilebilir

Teslimat kapsamı

- Basma butonu
- Pnömatik deşarj mekanizması
- Pnömatik hortum 2 m
- Boş boru 1.7 m
- Şablon kutulu gömme elektrik kutusu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme
116.056.16.1	Yaka ve düğmeler: mat siyah, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: Siyah	Plastik
116.056.DW.1	Yaka ve basma butonları: siyah Tasarım halkası: Mat siyah	Plastik
116.056.JQ.1	Yaka ve basma butonları: mat krom, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: parlak	Plastik
116.056.KH.1	Yaka ve basma butonları: parlak Tasarım halkası: mat krom	Plastik
116.056.KJ.1	Yaka ve basma butonları: beyaz Tasarım halkası: parlak krom	Plastik
116.056.KK.1	Yaka ve basma butonları: beyaz Tasarım halkası: altın	Plastik
116.056.KM.1	Yaka ve basma butonları: siyah Tasarım halkası: parlak krom	Plastik

Geberit köşeli tasarım uzaktan kumanda, pnömatik, 2 kademeli deşarj için, Sigma gömme rezervuar 8 cm için, gömme basma butonu, öne çıkıntılı





click & scan

Kullanım amaçları

- Geberit gömme rezervuarların pnömatik uzaktan tetiklemesi için
- Sigma 8 cm duvar montaj kutuları için
- 2 kademeli deşarjı tetiklemek için
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Sıva altı montaj için

Teknik veri

Basma kuvveti (N) maks.	22 N

Özellikler

- Geberit kumanda kapakları ile 1 kademeli deşarj ve deşarj durdurmalı kumanda veya Geberit kapak için kombine edilebilir
- Öne sarkan basma düğmeleri
- Köşeli tasarım

Teslimat kapsamı

- Basma butonu
- Pnömatik deşarj mekanizması
- Pnömatik hortum 2 m
- Boş boru 1.7 m
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme
116.054.21.1	Kapak ve basma butonu: parlak krom kaplama	Plastik

Geberit köşeli tasarım uzaktan kumanda, pnömatik, 2 kademeli deşarj için, Sigma gömme rezervuar 8 cm için, gömme basma butonu

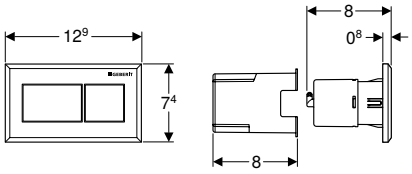

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit gömme rezervuarların pnömatik uzaktan tetiklemesi için
- Sigma 8 cm duvar montaj kutuları için
- 2 kademeli deşarjı tetiklemek için
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Sıva altı montaj için

Teknik veri

Basma kuvveti (N) maks.	22 N

Özellikler
- Geberit kumanda kapakları ile 1 kademeli deşarj ve deşarj durdurmalı kumanda veya Geberit kapak için kombine edilebilir
- Köşeli tasarım

Teslimat kapsamı
- Basma butonu
- Pnömatik deşarj mekanizması
- Pnömatik hortum 2 m
- Boş boru 1.7 m
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme
116.053.GH.1	Kapak ve basma butonu: krom, fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Çinko döküm
116.053.KA.1	Kapak: parlak krom Basma butonları: mat krom	Plastik
116.053.KT.1	Kapak: beyaz Basma butonları: krom, fırçalanmış	Plastik
116.053.KV.1	Kapak: siyah Basma butonları: krom, fırçalanmış	Plastik

Geberit köşeli tasarım uzaktan kumanda, pnömatik, 2 kademeli deşarj için, gömme basma butonu, öne çıkıntılı

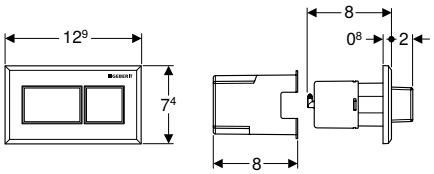

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit sıva üstü ve gömme rezervuarların pnömatik uzaktan tetiklemesi için
- 2 kademeli deşarjı tetiklemek için
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Sıva altı montaj için
- Sigma 12 cm duvar montaj kutuları için
- Omega 12 cm duvar montaj kutuları için
- AP123 sıva üstü rezervuar için
- Banyo mobilyaları için

Teknik veri

Basma kuvveti (N) maks.	22 N

Özellikler
- Geberit kumanda kapakları ile 1 kademeli deşarj ve deşarj durdurmalı kumanda veya Geberit kapak için kombine edilebilir
- Öne sarkan basma düğmeleri
- Köşeli tasarım

Teslimat kapsamı
- Basma butonu
- Pnömatik deşarj mekanizması
- Pnömatik hortum 2 m
- Boş boru 1.7 m
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme
116.052.21.1	Kapak ve basma butonu: parlak krom kaplama	Plastik

Geberit köşeli tasarım uzaktan kumanda, pnömatik, 2 kademeli deşarj için, gömme basma butonu

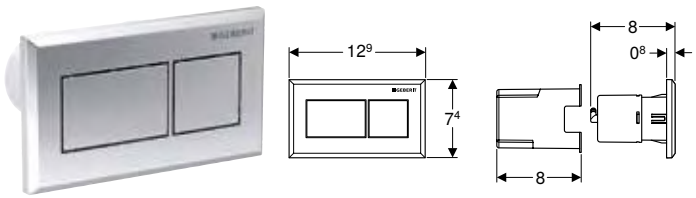

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit sıva üstü ve gömme rezervuarların pnömatik uzaktan tetiklemesi için
- 2 kademeli deşarjı tetiklemek için
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Sıva altı montaj için
- Sigma 12 cm duvar montaj kutuları için
- Omega 12 cm duvar montaj kutuları için
- AP123 sıva üstü rezervuar için
- Banyo mobilyaları için

Özellikler
- Geberit kumanda kapakları ile 1 kademeli deşarj ve deşarj durdurmalı kumanda veya Geberit kapak için kombine edilebilir
- Köşeli tasarım

Teslimat kapsamı
- Basma butonu
- Pnömatik deşarj mekanizması
- Pnömatik hortum 2 m
- Boş boru 1.7 m
- Sabitleme malzemesi

Teknik veri

Basma kuvveti (N) maks.	22 N

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme
116.051.GH.1	Kapak ve basma butonu: krom, fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı	Çinko döküm
116.051.KA.1	Kapak: parlak krom Basma butonları: mat krom	Plastik
116.051.KT.1	Kapak: beyaz Basma butonları: krom, fırçalanmış	Plastik
116.051.KV.1	Kapak: siyah Basma butonları: krom	Plastik

1 kademeli deşarj için

Geberit tip 01 uzaktan kumanda, pnömatik, 1 kademeli deşarj için, gömme basma butonu

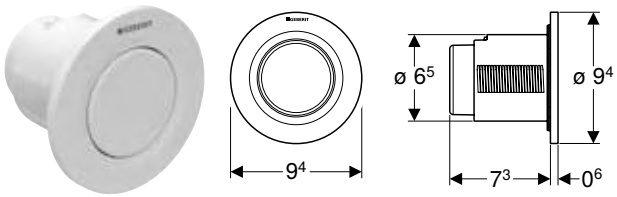

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit sıva üstü ve gömme rezervuarların pnömatik uzaktan tetiklemesi için
- 1 kademeli deşarj için
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Sıva altı montaj için
- Sigma 12 cm duvar montaj kutuları için
- Omega 12 cm duvar montaj kutuları için
- AP123 sıva üstü rezervuar için

Özellikler
- Yuvarlak tasarım
- Geberit kumanda kapakları ile 1 kademeli deşarj ve deşarj durdurmalı kumanda veya Geberit kapak için kombine edilebilir

Teslimat kapsamı
- Basma butonu
- Pnömatik deşarj mekanizması
- Pnömatik hortum 2 m
- Boş boru 1.7 m
- Şablon kutulu gömme elektrik kutusu
- Sabitleme malzemesi

Teknik veri

Basma kuvveti (N) maks.	25 N

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme
116.040.11.1	Beyaz	Plastik
116.040.21.1	Parlak krom	Plastik
116.040.JQ.1	Mat krom / Temizliği kolay kaplamalı	Plastik

Geberit tip 01 uzaktan kumanda, pnömatik, 1 kademeli deşarj için, sıva üstü basma butonu



click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit sıva üstü ve gömme rezervuarların pnömatik uzaktan tetiklemesi için
- 1 kademeli deşarj için
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Sıva üstü montaj için
- Sigma 12 cm duvar montaj kutuları için
- Omega 12 cm duvar montaj kutuları için
- AP123 sıva üstü rezervuar için

Teknik veri

Basma kuvveti (N) maks.	25 N

Özellikler
- Yuvarlak tasarım
- Öne sarkan basma düğmesi
- Geberit kumanda kapakları ile 1 kademeli deşarj ve deşarj durdurmalı kumanda veya Geberit kapak için kombine edilebilir

Teslimat kapsamı
- Basma butonu
- Pnömatik deşarj mekanizması
- Pnömatik hortum 2 m
- Boş boru 0.9 m
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.046.11.1	Beyaz	Plastik	8,5	9	8,5

Geberit tip 01 uzaktan kumanda, pnömatik, 1 kademeli deşarj için, Sigma 8 cm gömme rezervuar için, gömme basma butonu

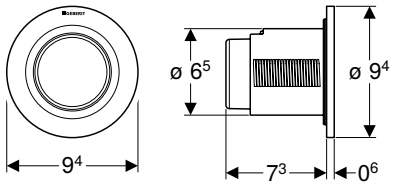

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit gömme rezervuarların pnömatik uzaktan tetiklemesi için
- 1 kademeli deşarj için
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Sıva altı montaj için
- Sigma 8 cm duvar montaj kutuları için

Teknik veri

Basma kuvveti (N) maks.	25 N

Özellikler
- Yuvarlak tasarım
- Geberit kumanda kapakları ile 1 kademeli deşarj ve deşarj durdurmalı kumanda veya Geberit kapak için kombine edilebilir

Teslimat kapsamı
- Basma butonu
- Pnömatik deşarj mekanizması
- Pnömatik hortum 2 m
- Boş boru 1.7 m
- Şablon kutulu gömme elektrik kutusu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme
116.041.11.1	Beyaz	Plastik
116.041.21.1	Parlak krom	Plastik
116.041.JQ.1	Mat krom / Temizliği kolay kaplamalı	Plastik

Geberit tip 01 uzaktan kumanda, 1 kademeli deşarj için, Sigma 8 cm gömme rezervuar için, sıva üstü basma butonu



click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit gömme rezervuarların pnömatik uzaktan tetiklemesi için
- 1 kademeli deşarj için
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Sıva üstü montaj için
- Sigma 8 cm duvar montaj kutuları için

Teknik veri

Basma kuvveti (N) maks.	25 N

Özellikler
- Yuvarlak tasarım
- Öne sarkan basma düğmesi
- Geberit kumanda kapakları ile 1 kademeli deşarj ve deşarj durdurmalı kumanda veya Geberit kapak için kombine edilebilir

Teslimat kapsamı
- Basma butonu
- Pnömatik deşarj mekanizması
- Pnömatik hortum 2 m
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.047.11.1	Beyaz	Plastik	8,5	9	8,5

Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit klozet deşarj kontrolü, 1 kademeli deşarj, kontra yerleştirilmiş, mobilya için



click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit sıva üstü ve gömme rezervuarların pnömatik uzaktan tetiklemesi için
- Düşük montaj yüksekliğine sahip Geberit duvar montaj kutularının pnömatik uzaktan tetiklenmesi için
- 1 kademeli deşarj için
- Alçıpan yapılar için
- Sıva altı montaj için
- Sigma 12 cm duvar montaj kutuları için
- Omega 12 cm duvar montaj kutuları için
- AP123 sıva üstü rezervuar için
- Banyo mobilyaları için
- Maksimum 30 mm'ye kadar duvar kalınlıkları için

Özellikler
- Paslanmaz çelik basma düğmesi
- Geberit kumanda kapakları ile 1 kademeli deşarj ve deşarj durdurmalı kumanda veya Geberit kapak için kombine edilebilir
- Yuvarlak tasarım

Teslimat kapsamı
- Basma butonu
- Pnömatik deşarj mekanizması
- Pnömatik hortum 2 m

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme
115.947.00.1	Paslanmaz çelik	Paslanmaz çelik
115.947.21.1	Parlak krom	Paslanmaz çelik

Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit klozet deşarj kontrolü, 1 kademeli deşarj, kontra yerleştirilmiş, umumi tuvaletler için

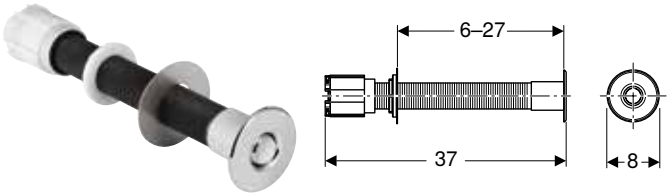

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit sıva üstü ve gömme rezervuarların pnömatik uzaktan tetiklemesi için
- 1 kademeli deşarj için
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Sıva altı montaj için
- Umumi tuvaletler için
- Sigma 12 cm duvar montaj kutuları için
- Omega 12 cm duvar montaj kutuları için
- AP123 sıva üstü rezervuar için
- Banyo mobilyaları için

Özellikler
- Pirinç basma düğmesi, krom kaplı
- Geberit kumanda kapakları ile 1 kademeli deşarj ve deşarj durdurmalı kumanda veya Geberit kapak için kombine edilebilir
- Yuvarlak tasarım

Teslimat kapsamı
- Basma butonu
- Pnömatik deşarj mekanizması
- Pnömatik hortum 2 m

Teknik veri

Basma kuvveti (N) maks.	25 N

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme
115.943.21.1	Parlak krom	Pirinç

Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit klozet deşarj kontrolü, 1 kademeli deşarj, duvara monte ayak düğmesi

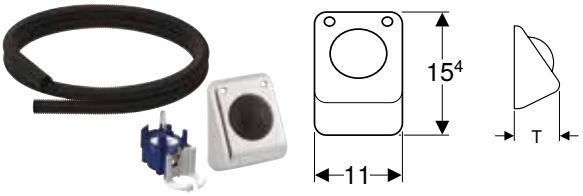

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit sıva üstü ve gömme rezervuarların pnömatik uzaktan tetiklemesi için
- 1 kademeli deşarj için
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Sigma 12 cm duvar montaj kutuları için
- Omega 12 cm duvar montaj kutuları için
- AP123 sıva üstü rezervuar için
- Banyo mobilyaları için

Özellikler
- Paslanmaz çelik basma düğmesi
- Geberit kumanda kapakları ile 1 kademeli deşarj ve deşarj durdurmalı kumanda veya Geberit kapak için kombine edilebilir

Teslimat kapsamı
- Basma butonu
- Pnömatik deşarj mekanizması
- Pnömatik hortum 3.5 m
- Kalıp eki EPS
- Boş boru 3 m
- Sabitleme malzemesi

Teknik veri

Basma kuvveti (N) maks.	25 N

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.918.00.1	Paslanmaz çelik	Paslanmaz çelik	11	15,4	7,8

Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit klozet deşarj kontrolü, 1 kademeli deşarj, duvara monte ayak düğmesi

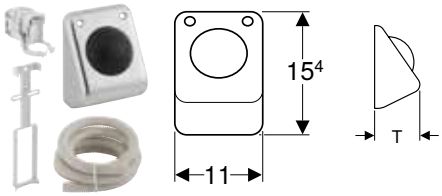

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit gömme rezervuarların pnömatik uzaktan tetiklemesi için
- 1 kademeli deşarj için
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Sigma 8 cm duvar montaj kutuları için

Özellikler
- Paslanmaz çelik basma düğmesi
- Geberit kumanda kapakları ile 1 kademeli deşarj ve deşarj durdurmalı kumanda veya Geberit kapak için kombine edilebilir

Teslimat kapsamı
- Basma butonu
- Pnömatik deşarj mekanizması
- Pnömatik hortum 3.5 m
- Kalıp eki EPS
- Boş boru 3 m
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	B [cm]	H [cm]	T [cm]
115.993.00.1	Paslanmaz çelik	Paslanmaz çelik	11	15,4	7,8

Klozet deşarj kontrolleri için aksesuarlar

Montaj setleri

Elektronik deşarj tetiklemeli klozet deşarj kontrolleri için güç üniteli Geberit montaj seti, 12 V

click & scan

Kullanım amaçları
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Sıva altı montaj için
- Geberit klozet kumandaları şebeke bağlantılarını hazırlamak için
- Geberit DuoFresh modülleri şebeke bağlantılarını hazırlamak için

Özellikler
- Şebeke geriliminin 12 V DC düşük gerilime dönüştürülmesi

Teslimat kapsamı
- Gömme elektrik kutusu kapağı
- Gömme elektrik kutusu, delik ø 76 mm
- Boru kılavuzu
- Güç ünitesi
- 1.8 m elektrik kablosu uzunluğu
- Boş boru uzunluğu 1,5 m

Teknik veri

Koruma türü	IP45
Nominal şebeke gerilimi	90–260 V AC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Çıkış gerilimi	12 V DC
Çıkış gücü	12 W

Ürün no.
115.861.00.6

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, 2 kademeli deşarj, otomatik/temassız Sigma10 kumanda kapaklı → S. 206
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, 2 kademeli deşarj, otomatik/temassız, vidalanabilir Sigma10 kumanda kapaklı → S. 205
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, 2 kademeli deşarj, otomatik/temassız/manuel Sigma10 kumanda kapaklı → S. 204
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, 2 kademeli deşarj, Sigma80 temassız kumanda kapağı → S. 209
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, 1 kademeli deşarj, Sigma10 kumanda kapaklı, katlanır destek kolu için, telsiz bağlantı → S. 208
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, 1 kademeli deşarj, Sigma10 kumanda kapaklı, katlanır destek kolu için, manuel → S. 207
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, 2 kademeli deşarj, harici anahtar için → S. 210
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Omega 12 cm gömme rezervuar için, 2 kademeli deşarj, harici anahtar için → S. 215
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, 2 kademeli deşarj, kontrol anahtarı için → S. 211
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, 2 kademeli deşarj, tip 10 kızılötesi düğmeli → S. 212
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Omega 12 cm gömme rezervuar için, 2 kademeli deşarj, tip 10 kızılötesi düğmeli → S. 216

Power & Connect kutusu için Geberit güç ünitesi

click & scan

Kullanım amaçları

- Geberit Power & Connect kutularına montaj için
- 12 V DC'li Geberit klozet deşarj kontrollerin ve Geberit DuoFresh modüllerin güç ünitesi için
- Asma klozet için Geberit Duofix elemanı yangın koruma setleri ya da deşarj dirsekleri ve sifon dirsekleri yangın kapakları ile birleştirme için uygun değildir

Özellikler

- İş bölümü
- LED göstergeli elektrik kablosu

Teslimat kapsamı

- LED ekranlı güç ünitesi
- Bağlantı kablosu
- Bağlantı klemensli ara taban

Teknik veri

Koruma türü	IPX4
Nominal şebeke gerilimi	90–260 V AC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Çıkış gerilimi	12 V DC
Çıkış gücü	12 W

Ürün no.

116.096.00.1

Asma klozet elemanı için Geberit Power & Connect kutusu ve güç ünitesi seti

click & scan

Kullanım amaçları

- Asma klozetlere yönelik Geberit Duofix ve Geberit GIS elemanları için, 12 cm Sigma duvar montaj kutusu ile
- Asma klozet için Geberit Duofix ve Geberit GIS elemanları, 12 cm Omega duvar montaj kutusu ile
- 12 V DC'li Geberit klozet deşarj kontrollerin ve Geberit DuoFresh modüllerin güç ünitesi için
- Geberit AquaClean taharet sistemlerinin şebeke bağlantısının hazırlanması için
- Klozet seramiği arkasındaki gizli şebeke bağlantısı için
- Asma klozet için Geberit Duofix elemanı yangın koruma setleri ya da deşarj dirsekleri ve sifon dirsekleri yangın kapakları ile birleştirme için uygun değildir

Özellikler

- Takımsız monte edilebilir
- İş bölümü
- LED göstergeli elektrik kablosu
- Geberit AquaClean için bağlantı seçenekleri

Teslimat kapsamı

- Power & Connect kutusu
- LED ekranlı güç ünitesi
- Bağlantı kablosu
- Bağlantı klemensli ara taban
- Şablon kutusu
- Boş boru uzunluğu 0,32 m, Geberit AquaClean bağlantısı için

Teknik veri

Koruma türü	IPX4
Nominal şebeke gerilimi	90–260 V AC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Çıkış gerilimi	12 V DC
Çıkış gücü	12 W

Ürün no.

116.098.00.1

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, 2 kademeli deşarj, Sigma80 temassız kumanda kapağı → S. 209
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, 2 kademeli deşarj, otomatik/temassız/manuel Sigma10 kumanda kapaklı → S. 204
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, 2 kademeli deşarj, otomatik/temassız, vidalanabilir Sigma10 kumanda kapaklı → S. 205
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, 2 kademeli deşarj, otomatik/temassız Sigma10 kumanda kapaklı → S. 206
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, 2 kademeli deşarj, harici anahtar için → S. 210
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Omega 12 cm gömme rezervuar için, 2 kademeli deşarj, harici anahtar için → S. 215
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, 1 kademeli deşarj, Sigma10 kumanda kapaklı, katlanır destek kolu için, manuel → S. 207
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, 2 kademeli deşarj, tip 10 kızılötesi düğmeli → S. 212
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Omega 12 cm gömme rezervuar için, 2 kademeli deşarj, tip 10 kızılötesi düğmeli → S. 216
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, 2 kademeli deşarj, kontrol anahtarı için → S. 211
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit klozet deşarj kontrolü, elektrikli, Sigma 12 cm gömme rezervuar için, 1 kademeli deşarj, Sigma10 kumanda kapaklı, katlanır destek kolu için, telsiz bağlantı → S. 208
- 12 cm Sigma duvar montaj kutusu için otomatik tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 186
- 12 cm Sigma duvar montaj kutusu için manuel tetiklemeli Geberit DuoFresh modülü → S. 186

Mekanik deşarj tetiklemeli klozet deşarj kontrolü için Geberit montaj seti, düğme

click & scan

Kullanım amaçları
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Sıva altı montaj için
- Sigma 12 cm duvar montaj kutularının kablolu uzaktan tetiklemelerine yönelik montaj hazırlığı için
- Gömme elektrik kutuları ile gömme rezervuarlar arasındaki kabloları bağlamak için

Teslimat kapsamı
- Gömme elektrik kutusu, delik ø 68 mm, elektrik bağlantısı için
- Boş boru 1.7 m

Ürün no.
241.155.00.1

Elektronik deşarj tetiklemeli klozet deşarj kontrolü için Geberit montaj seti, katlanır destek kolu için

click & scan

Kullanım amaçları
- Tuğla ve alçıpan duvar için
- Sigma 12 cm duvar montaj kutularının kablolu uzaktan tetiklemelerine yönelik montaj hazırlığı için
- Gömme elektrik kutuları ile gömme rezervuarlar arasındaki kabloları bağlamak için

Teslimat kapsamı
- Gömme elektrik kutusu, delik ø 68 mm, elektrik bağlantısı için
- Boş boru 0.8 m

Ürün no.
241.154.00.1

Gömme elektrik kutulu montaj seti, Geberit DuoFresh modülü için

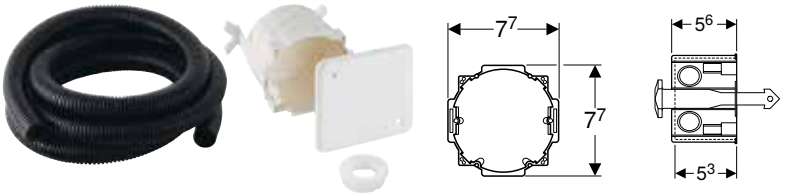

click & scan

Teslimat kapsamı
- Gömme elektrik kutusu kapağı
- Gömme elektrik kutusu, delik ø 76 mm
- Boş boru 1.7 m
- Tapa
- Emniyet klipsi

Ürün no.
244.999.00.1

Elektronik deşarj tetiklemeli klozet deşarj kontrolleri için

Elektronik deşarj tetiklemeleri için Geberit kontrol anahtarı

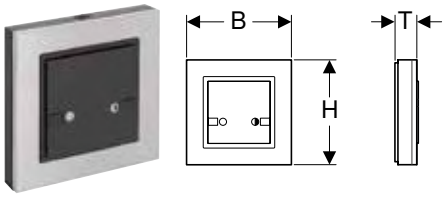

click & scan

Kullanım amaçları

- Sigma 12 cm duvar montaj kutularının, elektronik Geberit klozet deşarj kontrolü üzerinden manuel ve kablosuz deşarj tetiklemesi için

Teknik veri

Çalışma gerilimi	3 V DC
Dalga frekansı	868,4 MHz
Telsiz erişim mesafesi	10 m

Özellikler

- 2 kademeli deşarj tetiklenebilir
- Montajı ve servisi kolaydır

Teslimat kapsamı

- 2 alkali-mangan pil Type AAA 1.5 V
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
241.568.00.1	8,8	8,8	1,8

GEBERIT

Pisuvar deşarj kontrolleri

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit pisuvar deşarj kontrolleri 244

Sıva altı 246

Elektronik deşarj tetiklemeli, elektrikli işletim 246
Elektronik deşarj tetiklemeli, pilli işletim. 251
Pnömatik deşarj tetiklemeli 255
Basic 259

Sıva üstü 261

Elektronik deşarj tetiklemeli, elektrikli işletim 261
Elektronik deşarj tetiklemeli, pilli işletim. 262

Aksesuarlar 264

Montaj setleri ve yedek setler 264
Ürün yelpazesine genel bakış - Mevcut rezervuar sistemlerinde renovasyon 265
Deşarj boruları, rezervuar dirsekleri ve adaptörleri 271
Kör kapaklar. 271
Entegre kumandalar 272

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit pisuvar deşarj kontrolleri

Geberit International Sales , Güncellik: Kasım 2023

Model	Sıva üstü		Sıva altı				
						Basic (16x16)	
	Elektrikli işletim	Pilli işletim	Elektrikli işletim	Elektrikli, gizli	Pilli işletim	Elektrikli işletim	Pilli işletim
Diğer	116.076.00.1	116.077.00.1		116.086.00.1		115.817.xx.5	115.818.xx.5
Tip 01			116.021.xx.5		116.031.xx.5		
Tip 10			116.025.xx.1		116.035.xx.1		
Tip 30			116.027.xx.1		116.037.xx.1		
Tip 50			116.026.xx.1		116.036.xx.1		
Pisuvarlar için Geberit Duofix elemanları							
111.616.00.1 Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal			✓		✓		
111.676.00.1 Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, jet yıkamalı için			✓		✓		
111.686.00.1 Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için	✓	✓					
111.689.00.1 Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, gizli pisuvar deşarj kontrolü için				✓			
111.665.00.5 Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 130 cm, üniversal, Basic pisuvar deşarj kontrolü için						✓	✓
Pisuvarlar için Geberit GIS elemanları							
461.621.00.1 Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal			✓		✓		
461.606.00.1 Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, jet yıkamalı için			✓		✓		
461.689.00.1 Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114–132 cm, üniversal, gizli pisuvar deşarj kontrolü için				✓			
461.686.00.1 Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için	✓	✓					
Pisuvarlar için Geberit Kombifix elemanları							
457.611.00.1 Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal			✓		✓		
457.606.00.1 Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, jet yıkamalı için			✓		✓		
457.689.00.1 Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, gizli pisuvar deşarj kontrolü için				✓			
457.686.00.1 Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için	✓	✓					

Geberit International Sales , Güncellik: Kasım 2023

Model	Sıva üstü		Sıva altı				
						Basic (16x16)	
	Elektrikli işletim	Pilli işletim	Elektrikli işletim	Elektrikli, gizli	Pilli işletim	Elektrikli işletim	Pilli işletim
							
Montaj setleri							
116.003.00.1 Geberit yıkama borulu montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için 			✓		✓		
116.004.00.1 Geberit pirinç nipelli montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için 			✓		✓		
115.801.00.5 Basic pisuvar deşarj kontrolü için Geberit montaj seti 						✓	✓
115.985.00.5 Rezervuar dirsekli ve rezervuar dirseği uzatmalı Geberit montaj seti, Basic pisuvar deşarj kontrolü için 						✓	✓
116.005.00.1 Geberit montaj seti, Preda, Selva ve Tamina pisuvar için, pisuvar deşarj kontrolü için			✓		✓		

✓ Uyumlu

Sıva altı

Elektronik deşarj tetiklemeli, elektrikli işletim

Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 01 kör kapak

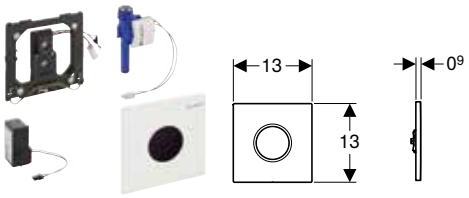

click & scan

Kullanım amaçları
- Pisuvarların otomatik deşarj tetiklemesi için

Teknik veri

Koruma türü	IP45
Nominal şebeke gerilimi	110–240 V AC
Çalışma gerilimi	4,5 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Akış basıncı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Akış sınırlayıcı olmadan 1 bar'daki akış hızı	0,3 l/s
Akış sınırlayıcısı ile 1 bar'da akış hızı	0,18 l/s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Algılama süresi fabrika ayarı	7 s
Deşarj süresi ayar aralığı	1–15 s
Deşarj süresi fabrika ayarı	7 s

Özellikler
- Emniyet mandallı kapak
- Su tasarrufu sağlayan hibrit modu ayarlanabilir
- Anti-vandal
- Ön deşarj ayarlanabilir
- Güç kesintisi kontrolü
- Elektrik kesildiğinde valf kapatma fonksiyonu
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Dahili Bluetooth® arabirimi üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihaz ile kullanım
- Mit Geberit Control App kompatibel
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Yıkama miktarı, montaj setinin ayar vidası üzerinden deşarj başına 0,5 litreye kadar azaltılabilir
- DIN 4109 uyarınca batarya grubu II

Teslimat kapsamı
- Kızılötesi pencereli tip 01 kapağı
- Montaj çerçevesi
- İnfrared kontrol, montaj çerçevesine ön montajı yapılmış
- Solenoid valf
- Güç ünitesi
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	Güç tüketimi
116.021.11.5	Beyaz	Çinko döküm	≤ 0,5
116.021.21.5	Parlak krom	Çinko döküm	≤ 0,5
116.021.JQ.5	Mat krom / Temizliği kolay kaplamalı	Çinko döküm	≤ 0,5

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit yıkama borulu montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için → S. 267
- Geberit pirinç nipelli montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için → S. 268
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal → S. 66
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, jet yıkamalı için → S. 67
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal → S. 114
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, jet yıkamalı için → S. 115
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal → S. 21
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, jet yıkamalı için → S. 22

Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 10 kör kapak

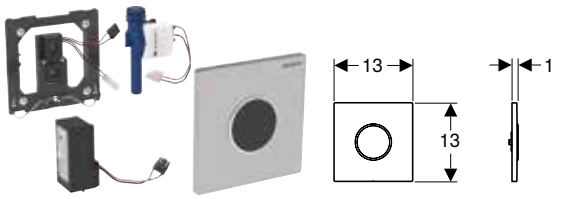

click & scan

Kullanım amaçları

- Pisuvarların otomatik deşarj tetiklemesi için

Teknik veri

Koruma türü	IP45
Nominal şebeke gerilimi	110–240 V AC
Çalışma gerilimi	4,5 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Akış basıncı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Akış sınırlayıcı olmadan 1 bar'daki akış hızı	0,3 l/s
Akış sınırlayıcısı ile 1 bar'da akış hızı	0,18 l/s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Algılama süresi fabrika ayarı	7 s
Deşarj süresi ayar aralığı	1–15 s
Deşarj süresi fabrika ayarı	7 s

Özellikler

- Emniyet mandallı kapak
- Su tasarrufu sağlayan hibrit modu ayarlanabilir
- Anti-vandal
- Ön deşarj ayarlanabilir
- Güç kesintisi kontrolü
- Elektrik kesildiğinde valf kapatma fonksiyonu
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Dahili Bluetooth® arabirimi üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihaz ile kullanım
- Mit Geberit Control App kompatibel
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Yıkama miktarı, montaj setinin ayar vidası üzerinden deşarj başına 0,5 litreye kadar azaltılabilir
- DIN 4109 uyarınca batarya grubu II

Teslimat kapsamı

- Kızılötesi pencereli tip 10 kapağı
- İnfrared kontrol, montaj çerçevesine ön montajı yapılmış
- Solenoid valf
- Güç ünitesi
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	Güç tüketimi
116.025.16.1	Kapak: mat siyah boyalı, temizlemesi kolay kaplamalı Tasarım halkası: Siyah	Paslanmaz çelik	≤ 0,5
116.025.DW.1	Kapak: siyah Tasarım halkası: Mat siyah	Paslanmaz çelik	≤ 0,5
116.025.JQ.1	Kapak: mat krom, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: parlak krom	Çinko döküm	≤ 0,5
116.025.KH.1	Kapak: parlak krom Tasarım halkası: mat krom	Çinko döküm	≤ 0,5
116.025.KJ.1	Kapak: beyaz Tasarım halkası: parlak krom	Çinko döküm	≤ 0,5
116.025.KK.1	Kapak: beyaz Tasarım halkası: altın	Çinko döküm	≤ 0,5
116.025.KM.1	Kapak: siyah Tasarım halkası: parlak krom	Çinko döküm	≤ 0,5
116.025.SN.1	Kapak: fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: parlak	Paslanmaz çelik	≤ 0,5

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit yıkama borulu montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için → S. 267
- Geberit pirinç nipelli montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için → S. 268
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal → S. 66
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, jet yıkamalı için → S. 67
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal → S. 114
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, jet yıkamalı için → S. 115
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal → S. 21
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, jet yıkamalı için → S. 22

Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 30 kör kapak

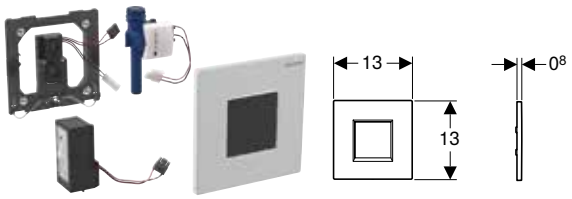

click & scan

Kullanım amaçları

- Pisuvarların otomatik deşarj tetiklemesi için

Teknik veri

Koruma türü	IP45
Nominal şebeke gerilimi	110–240 V AC
Çalışma gerilimi	4,5 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Akış basıncı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Akış sınırlayıcı olmadan 1 bar'daki akış hızı	0,3 l/s
Akış sınırlayıcısı ile 1 bar'da akış hızı	0,18 l/s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Algılama süresi fabrika ayarı	7 s
Deşarj süresi ayar aralığı	1–15 s
Deşarj süresi fabrika ayarı	7 s

Özellikler

- Emniyet mandallı kapak
- Su tasarrufu sağlayan hibrit modu ayarlanabilir
- Anti-vandal
- Ön deşarj ayarlanabilir
- Güç kesintisi kontrolü
- Elektrik kesildiğinde valf kapatma fonksiyonu
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Dahili Bluetooth® arabirimi üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihaz ile kullanım
- Mit Geberit Control App kompatibel
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Yıkama miktarı, montaj setinin ayar vidası üzerinden deşarj başına 0,5 litreye kadar azaltılabilir
- DIN 4109 uyarınca batarya grubu II

Teslimat kapsamı

- Kızılötesi pencereli tip 30 kör kapak
- İnfrared kontrol, montaj çerçevesine ön montajı yapılmış
- Solenoid valf
- Güç ünitesi
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	Güç tüketimi
116.027.16.1	Siyah / Mat	Çinko döküm	≤ 0,5
116.027.JQ.1	Mat krom / Temizliği kolay kaplamalı	Çinko döküm	≤ 0,5
116.027.KH.1	Parlak krom	Çinko döküm	≤ 0,5
116.027.KJ.1	Beyaz	Çinko döküm	≤ 0,5
116.027.KM.1	Siyah	Çinko döküm	≤ 0,5
116.027.KX.1	Krom kaplı, fırçalanmış	Çinko döküm	≤ 0,5

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit yıkama borulu montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için → S. 267
- Geberit pirinç nipelli montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için → S. 268
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal → S. 66
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, jet yıkamalı için → S. 67
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal → S. 114
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, jet yıkamalı için → S. 115
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal → S. 21
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, jet yıkamalı için → S. 22

Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 50 kör kapak

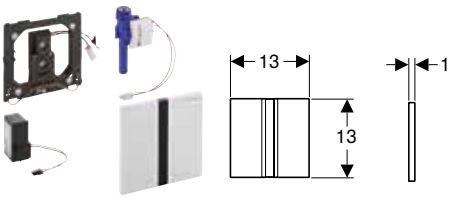

click & scan

Kullanım amaçları

- Pisuvarların otomatik deşarj tetiklemesi için

Teknik veri

Koruma türü	IP45
Nominal şebeke gerilimi	110–240 V AC
Çalışma gerilimi	4,5 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Akış basıncı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Akış sınırlayıcı olmadan 1 bar'daki akış hızı	0,3 l/s
Akış sınırlayıcısı ile 1 bar'da akış hızı	0,18 l/s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Algılama süresi fabrika ayarı	7 s
Deşarj süresi ayar aralığı	1–15 s
Deşarj süresi fabrika ayarı	7 s

Özellikler

- Emniyet mandallı kapak
- Su tasarrufu sağlayan hibrit modu ayarlanabilir
- Anti-vandal
- Ön deşarj ayarlanabilir
- Güç kesintisi kontrolü
- Elektrik kesildiğinde valf kapatma fonksiyonu
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Dahili Bluetooth® arabirimi üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihaz ile kullanım
- Mit Geberit Control App kompatibel
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Yıkama miktarı, montaj setinin ayar vidası üzerinden deşarj başına 0,5 litreye kadar azaltılabilir
- DIN 4109 uyarınca batarya grubu II

Teslimat kapsamı

- Kızılötesi pencereli tip 50 kapağı
- Montaj çerçevesi
- İnfrared kontrol, montaj çerçevesine ön montajı yapılmış
- Solenoid valf
- Güç ünitesi
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	Güç tüketimi
116.026.GH.1	Krom kaplı, fırçalanmış	Çinko döküm	≤ 0,5
116.026.QB.1	Bronz / Fırçalanmış, temizliği kolay kaplama	Çinko döküm	≤ 0,5
116.026.QD.1	Siyah krom / Fırçalanmış, temizliği kolay kaplama	Çinko döküm	≤ 0,5
116.026.QF.1	Pirinç rengi / Fırçalanmış, temizliği kolay kaplama	Çinko döküm	≤ 0,5

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit yıkama borulu montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için → S. 267
- Geberit pirinç nipelli montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için → S. 268
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal → S. 66
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, jet yıkamalı için → S. 67
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal → S. 114
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, jet yıkamalı için → S. 115
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal → S. 21
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, jet yıkamalı için → S. 22

Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektronik deşarj tetiklemeli, elektrikli, sıva altı, gizli

click & scan

Kullanım amaçları

- Pisuvarların otomatik deşarj tetiklemesi için
- Gizli montajda, pisuvar deşarj kumandalı pisuvarlara yönelik Geberit elemanlarına montaj için
- Arkadan çıkışlı ve arkaya çıkışlı pisuvar montajı için

Teknik veri

Koruma türü	IPX4
Nominal şebeke gerilimi	110–240 V AC
Çalışma gerilimi	4,5 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Akış basıncı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Akış sınırlayıcısı ile 1 bar'da akış hızı	0,18 l/s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Algılama süresi fabrika ayarı	7 s
Deşarj süresi ayar aralığı	1–15 s
Deşarj süresi fabrika ayarı	7 s

Özellikler

- LED ekranlı entegre güç ünitesi
- LED göstergeli pisuvar deşarj kontrolü
- Dahili Bluetooth® arabirimi üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihaz ile kullanım
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Fonksiyon istatistikleri Geberit Control üzerinden görüntülenebilir
- Geberit Gateway ile Bluetooth® üzerinden kablosuz olarak ağa bağlanabilir (Ocak 2024 üretim yılı itibarıyla)
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı (Nisan 2024 üretim yılı itibarıyla)
- Geberit Connect ile uyumlu
- Anti-vandal
- Su tasarrufu sağlayan hibrit modu ayarlanabilir
- Yıkama miktarı, montaj setinin ayar vidası üzerinden deşarj başına 0,5 litreye kadar azaltılabilir
- Anti-vandal
- Güç kesintisi kontrolü
- Elektrik kesildiğinde valf kapatma fonksiyonu
- Pisuvar demonte halde olduğunda pisuvar deşarj kontrolünü devre dışı bırakmak için parlaklık sensörü

Teslimat kapsamı

- Kumanda elektroniği
- Sensörlü pisuvar deşarjı
- Sıçramaya karşı koruyucu
- Solenoid valf
- Güç ünitesi
- Bağlantı manşonları
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Güç tüketimi
116.086.00.1	≤ 0,5

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, gizli pisuvar deşarj kontrolü için → S. 68
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114–132 cm, üniversal, gizli pisuvar deşarj kontrolü için → S. 113
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, gizli pisuvar deşarj kontrolü için → S. 23

Elektronik deşarj tetiklemeli, pilli işletim

Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 01 kör kapak

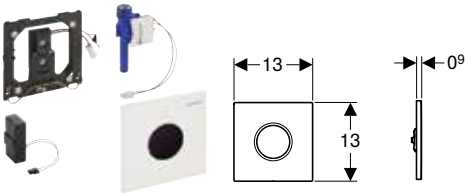

click & scan

Kullanım amaçları

- Pisuvarların otomatik deşarj tetiklemesi için

Teknik veri

Pil tipi	Alkali (1,5 V AA)
Birlikte verilen pilin kullanım ömrü	2 years
Koruma türü	IP45
Çalışma gerilimi	3 V DC
Akış basıncı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Akış sınırlayıcı olmadan 1 bar'daki akış hızı	0,3 l/s
Akış sınırlayıcısı ile 1 bar'da akış hızı	0,18 l/s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Algılama süresi fabrika ayarı	7 s
Deşarj süresi ayar aralığı	1–15 s
Deşarj süresi fabrika ayarı	7 s

Özellikler

- Emniyet mandallı kapak
- Su tasarrufu sağlayan hibrit modu ayarlanabilir
- Anti-vandal
- Ön deşarj ayarlanabilir
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Dahili Bluetooth® arabirimi üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihaz ile kullanım
- Mit Geberit Control App kompatibel
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Zayıf pil uyarısı
- Pil boşken valf kapatma fonksiyonu
- Yıkama miktarı, montaj setinin ayar vidası üzerinden deşarj başına 0,5 litreye kadar azaltılabilir
- DIN 4109 uyarınca batarya grubu II

Teslimat kapsamı

- Kızılötesi pencereli tip 01 kapağı
- İnfrared kontrol, montaj çerçevesine ön montajı yapılmış
- Solenoid valf
- Pil bölmesi
- 2 alkali-mangan pil Type AA 1.5 V
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	Güç tüketimi
116.031.11.5	Beyaz	Çinko döküm	≤ 0,5
116.031.21.5	Parlak krom	Çinko döküm	≤ 0,5

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit yıkama borulu montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için → S. 267
- Geberit pirinç nipelli montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için → S. 268
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal → S. 66
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, jet yıkamalı için → S. 67
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal → S. 114
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, jet yıkamalı için → S. 115
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal → S. 21
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, jet yıkamalı için → S. 22

Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 10 kör kapak

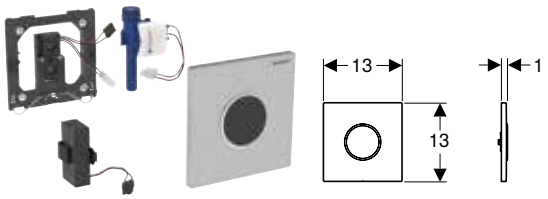

click & scan

Kullanım amaçları

- Pisuvarların otomatik deşarj tetiklemesi için

Teknik veri

Pil tipi	Alkali (1,5 V AA)
Birlikte verilen pilin kullanım ömrü	2 years
Koruma türü	IP45
Çalışma gerilimi	3 V DC
Akış basıncı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Akış sınırlayıcı olmadan 1 bar'daki akış hızı	0,3 l/s
Akış sınırlayıcısı ile 1 bar'da akış hızı	0,18 l/s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Algılama süresi fabrika ayarı	7 s
Deşarj süresi ayar aralığı	1–15 s
Deşarj süresi fabrika ayarı	7 s

Özellikler

- Emniyet mandallı kapak
- Su tasarrufu sağlayan hibrit modu ayarlanabilir
- Anti-vandal
- Ön deşarj ayarlanabilir
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Dahili Bluetooth® arabirimi üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihaz ile kullanım
- Mit Geberit Control App kompatibel
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Zayıf pil uyarısı
- Pil boşken valf kapatma fonksiyonu
- Yıkama miktarı, montaj setinin ayar vidası üzerinden deşarj başına 0,5 litreye kadar azaltılabilir
- DIN 4109 uyarınca batarya grubu II

Teslimat kapsamı

- Kızılötesi pencereli tip 10 kapağı
- İnfrared kontrol, montaj çerçevesine ön montajı yapılmış
- Solenoid valf
- Pil bölmesi
- 2 alkali-mangan pil Type AA 1.5 V
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	Güç tüketimi
116.035.16.1	Kapak: mat siyah boyalı, temizlemesi kolay kaplamalı Tasarım halkası: Siyah	Paslanmaz çelik	≤ 0,5
116.035.DW.1	Kapak: siyah Tasarım halkası: Mat siyah	Paslanmaz çelik	≤ 0,5
116.035.JQ.1	Kapak: mat krom, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: parlak krom	Çinko döküm	≤ 0,5
116.035.KH.1	Kapak: parlak krom Tasarım halkası: mat krom	Çinko döküm	≤ 0,5
116.035.KJ.1	Kapak: beyaz Tasarım halkası: parlak krom	Çinko döküm	≤ 0,5
116.035.KK.1	Kapak: beyaz Tasarım halkası: altın	Çinko döküm	≤ 0,5
116.035.KM.1	Kapak: siyah Tasarım halkası: parlak krom	Çinko döküm	≤ 0,5
116.035.SN.1	Kapak: fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: parlak	Paslanmaz çelik	≤ 0,5

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit yıkama borulu montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için → S. 267
- Geberit pirinç nipelli montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için → S. 268
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal → S. 66
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, jet yıkamalı için → S. 67
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal → S. 114
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, jet yıkamalı için → S. 115
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal → S. 21
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, jet yıkamalı için → S. 22

Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 30 kör kapak

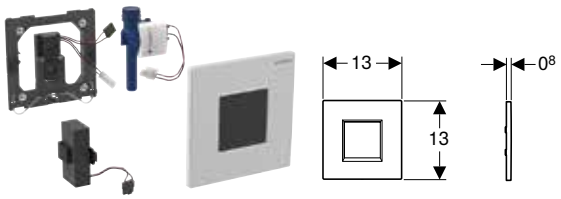

click & scan

Kullanım amaçları

- Pisuvarların otomatik deşarj tetiklemesi için

Teknik veri

Pil tipi	Alkali (1,5 V AA)
Birlikte verilen pilin kullanım ömrü	2 years
Koruma türü	IP45
Çalışma gerilimi	3 V DC
Akış basıncı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Akış sınırlayıcı olmadan 1 bar'daki akış hızı	0,3 l/s
Akış sınırlayıcısı ile 1 bar'da akış hızı	0,18 l/s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Algılama süresi fabrika ayarı	7 s
Deşarj süresi ayar aralığı	1–15 s
Deşarj süresi fabrika ayarı	7 s

Özellikler

- Emniyet mandallı kapak
- Su tasarrufu sağlayan hibrit modu ayarlanabilir
- Anti-vandal
- Ön deşarj ayarlanabilir
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Dahili Bluetooth® arabirimi üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihaz ile kullanım
- Mit Geberit Control App kompatibel
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Zayıf pil uyarısı
- Pil boşken valf kapatma fonksiyonu
- Yıkama miktarı, montaj setinin ayar vidası üzerinden deşarj başına 0,5 litreye kadar azaltılabilir
- DIN 4109 uyarınca batarya grubu II

Teslimat kapsamı

- Kızılötesi pencereli tip 30 kör kapak
- İnfrared kontrol, montaj çerçevesine ön montajı yapılmış
- Solenoid valf
- Pil bölmesi
- 2 alkali-mangan pil Type AA 1.5 V
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	Güç tüketimi
116.037.16.1	Siyah / Mat	Çinko döküm	≤ 0,5
116.037.JQ.1	Mat krom / Temizliği kolay kaplamalı	Çinko döküm	≤ 0,5
116.037.KH.1	Parlak krom	Çinko döküm	≤ 0,5
116.037.KJ.1	Beyaz	Çinko döküm	≤ 0,5
116.037.KM.1	Siyah	Çinko döküm	≤ 0,5
116.037.KX.1	Krom kaplı, fırçalanmış	Çinko döküm	≤ 0,5

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit yıkama borulu montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için → S. 267
- Geberit pirinç nipelli montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için → S. 268
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal → S. 66
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, jet yıkamalı için → S. 67
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal → S. 114
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, jet yıkamalı için → S. 115
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal → S. 21
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, jet yıkamalı için → S. 22

Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 50 kör kapak

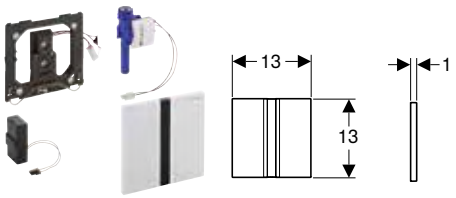

click & scan

Kullanım amaçları

- Pisuvarların otomatik deşarj tetiklemesi için

Teknik veri

Pil tipi	Alkali (1,5 V AA)
Birlikte verilen pilin kullanım ömrü	2 years
Koruma türü	IP45
Çalışma gerilimi	3 V DC
Akış basıncı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Akış sınırlayıcı olmadan 1 bar'daki akış hızı	0,3 l/s
Akış sınırlayıcısı ile 1 bar'da akış hızı	0,18 l/s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Algılama süresi fabrika ayarı	7 s
Deşarj süresi ayar aralığı	1–15 s
Deşarj süresi fabrika ayarı	7 s

Özellikler

- Emniyet mandallı kapak
- Su tasarrufu sağlayan hibrit modu ayarlanabilir
- Anti-vandal
- Ön deşarj ayarlanabilir
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Dahili Bluetooth® arabirimi üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihaz ile kullanım
- Mit Geberit Control App kompatibel
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Zayıf pil uyarısı
- Pil boşken valf kapatma fonksiyonu
- Yıkama miktarı, montaj setinin ayar vidası üzerinden deşarj başına 0,5 litreye kadar azaltılabilir
- DIN 4109 uyarınca batarya grubu II

Teslimat kapsamı

- Kızılötesi pencereli tip 50 kapağı
- İnfrared kontrol, montaj çerçevesine ön montajı yapılmış
- Solenoid valf
- Pil bölmesi
- 2 alkali-mangan pil Type AA 1.5 V
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	Güç tüketimi
116.036.GH.1	Krom kaplı, fırçalanmış	Çinko döküm	≤ 0,5
116.036.QB.1	Bronz / Fırçalanmış, temizliği kolay kaplama	Çinko döküm	≤ 0,5
116.036.QD.1	Siyah krom / Fırçalanmış, temizliği kolay kaplama	Çinko döküm	≤ 0,5
116.036.QF.1	Pirinç rengi / Fırçalanmış, temizliği kolay kaplama	Çinko döküm	≤ 0,5

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit yıkama borulu montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için → S. 267
- Geberit pirinç nipelli montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için → S. 268
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal → S. 66
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, jet yıkamalı için → S. 67
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal → S. 114
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, jet yıkamalı için → S. 115
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal → S. 21
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, jet yıkamalı için → S. 22

Pnömatik deşarj tetiklemeli

Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 01 kumanda kapağı

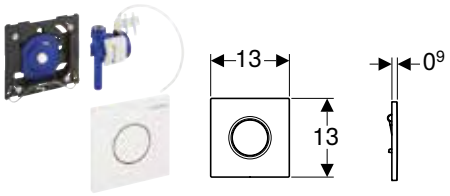

click & scan

Kullanım amaçları

- Pisuvarların manuel deşarj tetiklemesi için

Teknik veri

Akış basıncı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Basma kuvveti (N) maks.	12 N
Akış sınırlayıcı olmadan 1 bar'daki akış hızı	0,3 l/s
Akış sınırlayıcısı ile 1 bar'da akış hızı	0,18 l/s
Deşarj süresi ayar aralığı	4 s / 8 s / 12 s

Özellikler

- Emniyet mandallı kumanda kapağı
- Hava nozulları ile deşarj süresi ayarı (pnömatik)
- Düşük tetikleme kuvveti
- Düşük kaldırma hareketi
- Yıkama miktarı, montaj setinin ayar vidası üzerinden deşarj başına 0,5 litreye kadar azaltılabilir
- DIN 4109 uyarınca batarya grubu II

Teslimat kapsamı

- Tip 01 kumanda kapağı
- Pnömatik deşarj tetiklemesi, montaj çerçevesine ön montajı yapılmış
- Pnömatik valf
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme
116.011.11.5	Beyaz	Plastik
116.011.21.5	Parlak krom	Plastik
116.011.JQ.5	Mat krom / Temizliği kolay kaplamalı	Plastik

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit yıkama borulu montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için → S. 267
- Geberit pirinç nipelli montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için → S. 268
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal → S. 66
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, jet yıkamalı için → S. 67
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal → S. 114
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, jet yıkamalı için → S. 115
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal → S. 21
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, jet yıkamalı için → S. 22

Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 10 kumanda kapağı

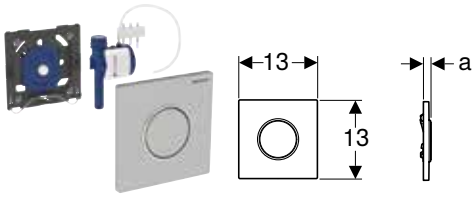

click & scan

Kullanım amaçları

- Pisuvarların manuel deşarj tetiklemesi için

Teknik veri

Akış basıncı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Basma kuvveti (N) maks.	12 N
Akış sınırlayıcı olmadan 1 bar'daki akış hızı	0,3 l/s
Akış sınırlayıcısı ile 1 bar'da akış hızı	0,18 l/s
Deşarj süresi ayar aralığı	4 s / 8 s / 12 s

Özellikler

- Emniyet mandallı kumanda kapağı
- Hava nozulları ile deşarj süresi ayarı (pnömatik)
- Düşük tetikleme kuvveti
- Düşük kaldırma hareketi
- Yıkama miktarı, montaj setinin ayar vidası üzerinden deşarj başına 0,5 litreye kadar azaltılabilir
- DIN 4109 uyarınca batarya grubu II

Teslimat kapsamı

- Tip 10 kumanda kapağı
- Pnömatik deşarj tetiklemesi, montaj çerçevesine ön montajı yapılmış
- Pnömatik valf
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	a [cm]
116.015.16.1	Kapak ve basma butonu: mat siyah, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkaları: siyah	Paslanmaz çelik	1,1
116.015.DW.1	Kapak ve basma butonu: siyah Tasarım halkaları: mat siyah	Paslanmaz çelik	1,1
116.015.JQ.1	Kapak ve basma butonu: mat krom, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: parlak krom	Plastik	1,3
116.015.KH.1	Kapak ve basma butonu: parlak krom kaplama Tasarım halkası: mat krom	Plastik	1,3
116.015.KJ.1	Kapak ve basma butonu: beyaz Tasarım halkası: parlak krom	Plastik	1,3
116.015.KK.1	Kapak ve basma butonu: beyaz Tasarım halkası: altın	Plastik	1,3
116.015.KM.1	Kapak ve basma butonu: siyah Tasarım halkası: parlak krom	Plastik	1,3
116.015.SN.1	Kapak ve basma butonu: fırçalanmış, temizliği kolay kaplamalı Tasarım halkası: parlak	Paslanmaz çelik	1,1

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit yıkama borulu montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için → S. 267
- Geberit pirinç nipelli montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için → S. 268
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal → S. 66
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, jet yıkamalı için → S. 67
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal → S. 114
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, jet yıkamalı için → S. 115
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal → S. 21
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, jet yıkamalı için → S. 22

Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 30 kumanda kapağı

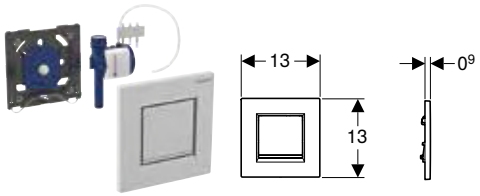

click & scan

Kullanım amaçları

- Pisuvarların manuel deşarj tetiklemesi için

Teknik veri

Akış basıncı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Basma kuvveti (N) maks.	12 N
Akış sınırlayıcı olmadan 1 bar'daki akış hızı	0,3 l/s
Akış sınırlayıcısı ile 1 bar'da akış hızı	0,18 l/s
Deşarj süresi ayar aralığı	4 s / 8 s / 12 s

Özellikler

- Emniyet mandallı kumanda kapağı
- Hava nozulları ile deşarj süresi ayarı (pnömatik)
- Düşük tetikleme kuvveti
- Düşük kaldırma hareketi
- Yıkama miktarı, montaj setinin ayar vidası üzerinden deşarj başına 0,5 litreye kadar azaltılabilir
- DIN 4109 uyarınca batarya grubu II

Teslimat kapsamı

- Tip 30 kumanda kapağı
- Pnömatik deşarj tetiklemesi, montaj çerçevesine ön montajı yapılmış
- Pnömatik valf
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme
116.017.16.1	Kapak ve basma butonu: mat siyah, temizliği kolay kaplamalı Tasarım çizgileri: siyah	Plastik
116.017.DW.1	Kapak ve basma butonu: siyah Tasarım çizgileri: mat siyah	Plastik
116.017.JQ.1	Kapak ve basma butonu: mat krom, temizliği kolay kaplamalı Tasarım çizgileri: parlak krom	Plastik
116.017.KH.1	Kapak ve basma butonu: parlak krom kaplama Tasarım çizgileri: mat krom	Plastik
116.017.KJ.1	Kapak ve basma butonu: beyaz Tasarım çizgileri: parlak krom	Plastik
116.017.KK.1	Kapak ve basma butonu: beyaz Tasarım çizgileri: altın	Plastik
116.017.KM.1	Kapak: siyah / çok parlak Tasarım çizgileri: parlak krom	Plastik

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit yıkama borulu montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için → S. 267
- Geberit pirinç nipelli montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için → S. 268
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal → S. 66
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, jet yıkamalı için → S. 67
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal → S. 114
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, jet yıkamalı için → S. 115
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal → S. 21
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, jet yıkamalı için → S. 22

Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 50 kumanda kapağı

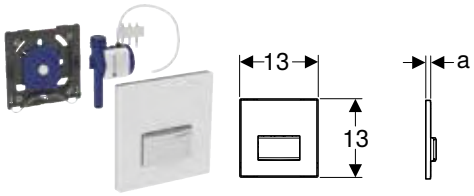

click & scan

Kullanım amaçları
- Pisuvarların manuel deşarj tetiklemesi için

Teknik veri

Akış basıncı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Basma kuvveti (N) maks.	12 N
Akış sınırlayıcı olmadan 1 bar'daki akış hızı	0,3 l/s
Akış sınırlayıcısı ile 1 bar'da akış hızı	0,18 l/s
Deşarj süresi ayar aralığı	4 s / 8 s / 12 s

Özellikler
- Emniyet mandallı kumanda kapağı
- Hava nozulları ile deşarj süresi ayarı (pnömatik)
- Düşük tetikleme kuvveti
- Düşük kaldırma hareketi
- Yıkama miktarı, montaj setinin ayar vidası üzerinden deşarj başına 0,5 litreye kadar azaltılabilir
- DIN 4109 uyarınca batarya grubu II

Teslimat kapsamı
- Tip 50 kumanda kapağı
- Pnömatik deşarj tetiklemesi, montaj çerçevesine ön montajı yapılmış
- Pnömatik valf
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	a [cm]
116.016.00.5	Müşteriye özel	Çinko döküm	0,8
116.016.11.5	Beyaz	Çinko döküm / plastik	1,1
116.016.DW.5	Siyah RAL 9005	Çinko döküm / plastik	1,1
116.016.GH.5	Krom kaplı, fırçalanmış	Çinko döküm / pirinç	1
116.016.JK.5	Antrasit / Cam	Çinko döküm / cam	1,2
116.016.JL.5	Kum grisi / Cam	Çinko döküm / cam	1,2
116.016.SD.5	Füme cam	Çinko döküm / cam	1,2

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit yıkama borulu montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için → S. 267
- Geberit pirinç nipelli montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için → S. 268
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal → S. 66
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, jet yıkamalı için → S. 67
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal → S. 114
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, jet yıkamalı için → S. 115
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal → S. 21
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, jet yıkamalı için → S. 22

Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 50 kumanda kapağı, müşteriye özel

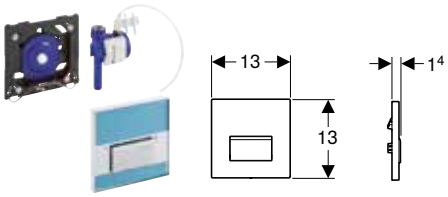

click & scan

Kullanım amaçları
- Pisuvarların manuel deşarj tetiklemesi için

Teknik veri

Akış basıncı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Basma kuvveti (N) maks.	12 N
Akış sınırlayıcı olmadan 1 bar'daki akış hızı	0,3 l/s
Akış sınırlayıcısı ile 1 bar'da akış hızı	0,18 l/s
Deşarj süresi ayar aralığı	4 s / 8 s / 12 s

Özellikler
- Çinko döküm kumanda kapağı
- Emniyet mandallı kumanda kapağı
- Hava nozulları ile deşarj süresi ayarı (pnömatik)
- Düşük tetikleme kuvveti
- Düşük kaldırma hareketi
- Yıkama miktarı, montaj setinin ayar vidası üzerinden deşarj başına 0,5 litreye kadar azaltılabilir
- DIN 4109 uyarınca batarya grubu II

Teslimat kapsamı
- Tip 50 kumanda kapağı
- Pnömatik deşarj tetiklemesi, montaj çerçevesine ön montajı yapılmış
- Pnömatik valf
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme
116.016.00.1	Müşteriye özel	Çinko döküm

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit yıkama borulu montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için → S. 267
- Geberit pirinç nipelli montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için → S. 268
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal → S. 66
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, jet yıkamalı için → S. 67
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal → S. 114
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, jet yıkamalı için → S. 115
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal → S. 21
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, jet yıkamalı için → S. 22

Basic

Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, plastik kör kapak

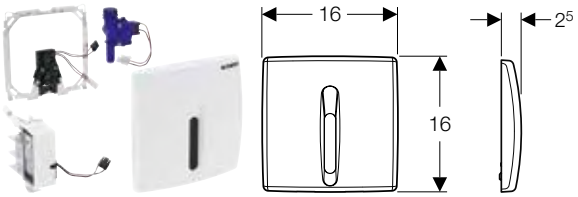

click & scan

Kullanım amaçları
- Pisuvarların otomatik deşarj tetiklemesi için
- 130 cm pisuvarlarda Geberit Duofix elemanlarına montaj için, üniversal, Basic pisuvar deşarj kontrolü için

Teknik veri

Koruma türü	IP45
Nominal şebeke gerilimi	110–240 V AC
Çalışma gerilimi	4,5 V DC
Şebeke frekansı	50 Hz
Akış basıncı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Depolama sıcaklığı	-20 – +70 °C
Çalışma sıcaklığı	1–50 °C
Algılama süresi fabrika ayarı	7 s
Deşarj süresi ayar aralığı	3–15 s
Deşarj süresi fabrika ayarı	7 s

Özellikler
- Emniyet mandallı kapak
- Anti-vandal
- Ön deşarj ayarlanabilir
- Güç kesintisi kontrolü
- Elektrik kesildiğinde valf kapatma fonksiyonu
- Dahili Bluetooth® arabirimi üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihaz ile kullanım
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir

Teslimat kapsamı
- Infrared pencereli kapak
- Montaj çerçevesi
- İnfrared kontrol
- Solenoid valf
- Güç ünitesi
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	Güç tüketimi
115.817.11.5	Beyaz	Plastik	≤ 0,5
115.817.46.5	Mat krom	Plastik	≤ 0,5

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Basic pisuvar deşarj kontrolü için Geberit montaj seti → S. 268
- Rezervuar dirsekli ve rezervuar dirseği uzatmalı Geberit montaj seti, Basic pisuvar deşarj kontrolü için → S. 269
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 130 cm, üniversal, Basic pisuvar deşarj kontrolü için → S. 70

- Sadece 115.801.00.5, 111.665.00.5 ve 115.985.00.5 numaralı ürünler ile uyumludur

Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, plastik kör kapak

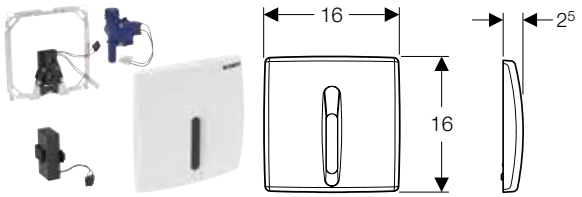

click & scan

Kullanım amaçları

- Pisuvarların otomatik deşarj tetiklemesi için

Teknik veri

Pil tipi	Alkali (1,5 V AA)
Koruma türü	IP45
Çalışma gerilimi	3 V DC
Akış basıncı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Depolama sıcaklığı	-20 – +70 °C
Algılama süresi fabrika ayarı	7 s
Deşarj süresi ayar aralığı	3–15 s
Deşarj süresi fabrika ayarı	7 s

Özellikler

- Emniyet mandallı kapak
- Anti-vandal
- Ön deşarj ayarlanabilir
- Dahili Bluetooth® arabirimi üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihaz ile kullanım
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Zayıf pil uyarısı
- Pil boşken valf kapatma fonksiyonu
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir

Teslimat kapsamı

- Infrared pencereli kapak
- Montaj çerçevesi
- İnfrared kontrol
- Solenoid valf
- 2 alkali-mangan pil Type AA 1.5 V
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Malzeme	Güç tüketimi
115.818.11.5	Beyaz	Plastik	≤ 0,5
115.818.46.5	Mat krom	Plastik	≤ 0,5

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Basic pisuvar deşarj kontrolü için Geberit montaj seti → S. 268
- Rezervuar dirsekli ve rezervuar dirseği uzatmalı Geberit montaj seti, Basic pisuvar deşarj kontrolü için → S. 269
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 130 cm, üniversal, Basic pisuvar deşarj kontrolü için → S. 70

- Sadece 115.801.00.5, 111.665.00.5 ve 115.985.00.5 numaralı ürünler ile uyumludur

Sıva üstü

Elektronik deşarj tetiklemeli, elektrikli işletim

Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, görünür, gizli

click & scan

Kullanım amaçları
- Pisuvarların otomatik deşarj tetiklemesi için
- Seramik arkasına montaj için
- Arkadan çıkışlı ve arkaya çıkışlı pisuvar montajı için
- Geberit pisuvar montaj elemanları, entegre pisuvar deşarj kontrolleri veya gizli sıva üstü pisuvar deşarj kontrolleri için

Teknik veri

Koruma türü	IPX4
Nominal şebeke gerilimi	110–240 V AC
Çalışma gerilimi	6,6 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Akış basıncı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Akış sınırlayıcısı ile 1 bar'da akış hızı	0,18 l/s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Algılama süresi fabrika ayarı	7 s
Deşarj süresi ayar aralığı	1–15 s
Deşarj süresi fabrika ayarı	7 s
Malzeme	Pirinç / Plastik

Özellikler
- LED ekranlı entegre güç ünitesi
- LED göstergeli pisuvar deşarj kontrolü
- Dahili Bluetooth® arabirimi üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihaz ile kullanım
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Fonksiyon istatistikleri Geberit Control üzerinden görüntülenebilir
- Geberit Gateway ile Bluetooth® üzerinden kablosuz olarak ağa bağlanabilir (Ocak 2024 üretim yılı itibarıyla)
- Geberit Connect ile uyumlu
- Anti-vandal
- Su tasarrufu sağlayan hibrit modu ayarlanabilir
- Anti-vandal
- Güç kesintisi kontrolü
- Elektrik kesildiğinde valf kapatma fonksiyonu
- Pisuvar demonte halde olduğunda pisuvar deşarj kontrolünü devre dışı bırakmak için parlaklık sensörü

Teslimat kapsamı
- Kumanda elektroniği
- Sensörlü pisuvar deşarjı
- Selenoid valfli su hattı

Ürün no.	Güç tüketimi
116.076.00.1	≤ 0,5

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için → S. 69
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için → S. 113
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için → S. 24

Elektronik deşarj tetiklemeli, pilli işletim

Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pille işletim, yüzey montajlı, gizli

click & scan

Kullanım amaçları

- Pisuvarların otomatik deşarj tetiklemesi için
- Seramik arkasına montaj için
- Arkadan çıkışlı ve arkaya çıkışlı pisuvar montajı için
- Geberit pisuvar montaj elemanları, entegre pisuvar deşarj kontrolleri veya gizli sıva üstü pisuvar deşarj kontrolleri için

Teknik veri

Pil tipi	Alkali (1,5 V AA)
Birlikte verilen pilin kullanım ömrü	2 years
Koruma türü	IPX4
Çalışma gerilimi	3 V DC
Akış basıncı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Akış sınırlayıcısı ile 1 bar'da akış hızı	0,18 l/s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Algılama süresi fabrika ayarı	7 s
Deşarj süresi ayar aralığı	1–15 s
Deşarj süresi fabrika ayarı	7 s
Malzeme	Pirinç / Plastik

Özellikler

- LED göstergeli pisuvar deşarj kontrolü
- Dahili Bluetooth® arabirimi üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihaz ile kullanım
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Fonksiyon istatistikleri Geberit Control üzerinden görüntülenebilir
- Pilin şarj durumu Geberit Control üzerinden görüntülenebilir
- Geberit Gateway ile Bluetooth® üzerinden kablosuz olarak ağa bağlanabilir (Ocak 2024 üretim yılı itibarıyla)
- Geberit Connect ile uyumlu
- Anti-vandal
- Su tasarrufu sağlayan hibrit modu ayarlanabilir
- Anti-vandal
- Zayıf pil uyarısı
- Pil boşken valf kapatma fonksiyonu
- Pisuvar demonte halde olduğunda pisuvar deşarj kontrolünü devre dışı bırakmak için parlaklık sensörü

Teslimat kapsamı

- Kumanda elektroniği
- Sensörlü pisuvar deşarjı
- Selenoid valfli su hattı
- 2 alkali-mangan pil Type AA 1.5 V

Ürün no.	Güç tüketimi
116.077.00.1	≤ 0,5

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için → S. 69
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için → S. 113
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için → S. 24

Aksesuarlar

Montaj setleri ve yedek setler

Ürün yelpazesine genel bakış - Mevcut rezervuar sistemlerinde renovasyon

Geberit International Sales , Güncellik: Ekim 2023

	Üretim yılı	2009–Günümüz						
	Tanım	Sıva altı kumanda						
								
	Yenilenecek pisuvar deşarj kontrolünün ürün numarası	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	
	Kumanda kapağı ölçüleri	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	
	Pnömatik deşarj tetiklemesi		✓		✓		✓	
	Elektronik deşarj tetiklemesi, elektrikli işletim	✓		✓		✓		
	Elektronik deşarj tetiklemesi, pilli işletim	✓		✓		✓		
	Geçmeli giriş							
Başlangıç noktası (monte edilmiş çözüm)	152.489.16.1 Geberit adaptör conta rezervuar dirseği uzatması	✓	✓	✓	✓			
	Laufen Taro ve Tamaro pisuvar seramikleri için vidalı giriş							
	Montaj elemanları / Montaj setleri	Esnek spiral hortum ile	Esnek spiral hortum ile	Deşarj borusu ile	Deşarj borusu ile	Esnek spiral hortum ile	Esnek spiral hortum ile	
Pisuvar seramikleri (bir opsiyon seçilebilir)	116.080.00.1 Geberit Selva pisuvar, gömme deşarj kontrolü için	✓				✓	✓	
	116.081.00.1 Geberit Selva susuz pisuvar	✓	✓			✓	✓	
	116.082.00.1 Geberit Selva pisuvar, entegre deşarj kontrollü, elektrikli							
	116.083.00.1 Geberit Selva pisuvar, entegre deşarj kontrollü, pilli			✓	✓			
	116.084.00.1 Geberit Selva pisuvar, entegre deşarj kontrollü, jeneratörlü			✓	✓			
	116.140.00.1 Geberit Tamina pisuvar, gömme deşarj kontrolü için	✓	✓			✓	✓	
	116.141.00.1 Geberit Tamina susuz pisuvar	✓	✓			✓	✓	
	116.142.00.1 Geberit Tamina pisuvar, entegre deşarj kontrollü, elektrikli							
	116.143.00.1 Geberit Tamina pisuvar, entegre deşarj kontrollü, pilli			✓	✓			
	116.144.00.1 Geberit Tamina pisuvar, entegre deşarj kontrollü, jeneratörlü			✓	✓			
Sabitlemeler (bir opsiyon seçilebilir)	116.068.00.1 Geberit komple duvar sabitlemesi, alçıpan yapı için	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Uyumlu

							1998 ve öncesi		
	Gizli kumanda	Sıva altı kumanda							
	116.010.00.1	115.802.xx.x 115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.802.xx.x	115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.555.xx.1	115.558.xx.1	115.452.00.1
		16 x 16 cm	16,3 x 16,3 cm	16 x 16 cm	16 x 16 cm	16,3 x 16,3 cm	18 x 21 cm	18 x 21 cm	18 x 21 cm
			✓			✓		✓	
	✓	✓		✓			✓		✓
		✓			✓		✓		✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Esnek spiral hortum ile	Deşarj borusu ile, su bölümü gri	Deşarj borusu ile, su bölümü gri	Esnek spiral hortum ile, su bölümü siyah	Esnek spiral hortum ile, su bölümü siyah	Esnek spiral hortum ile, su bölümü siyah	Deşarj borusu ile	Deşarj borusu ile	Deşarj borusu ile
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓								
	✓	✓	✓				✓	✓	✓
	✓	✓	✓				✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓								
	✓	✓	✓				✓	✓	✓
	✓	✓	✓				✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Elektronik pisuvar deşarj kontrolü için Geberit yedek set, elektrikli



click & scan

Kullanım amaçları
- 16 x 16 cm kumanda kapağı ve elektrikli olan mevcut Geberit pisuvar deşarj kontrollerinin dönüştürülmesi için
- Ürün numarası 115.802.xx.x, 115.825.00.1, 115.837.00.1, 115.817.xx.x olan mevcut Geberit pisuvar deşarj kontrollerinin dönüştürülmesi için
- Pisuvarların otomatik deşarj tetiklemesi için
- Üstten basmalı pisuvarlarda Geberit montaj elemanlarına takılmaya uygun değildir
- Yandan basmalı pisuvarlarda Geberit montaj elemanlarına takılmaya uygun değildir
- Jet yıkamalı pisuvarların dönüştürülmesi için uygun değildir

Özellikler
- Güç kesintisi kontrolü
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Dahili Bluetooth® arabirimi üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihaz ile kullanım
- Mit Geberit Control App kompatibel
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu

Teknik veri

Koruma türü	IP45
Nominal şebeke gerilimi	110–240 V AC
Çalışma gerilimi	4,5 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Akış basıncı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Akış sınırlayıcı olmadan 1 bar'daki akış hızı	0,3 l/s
Akış sınırlayıcısı ile 1 bar'da akış hızı	0,18 l/s
Algılama süresi fabrika ayarı	7 s
Deşarj süresi ayar aralığı	1–15 s
Deşarj süresi fabrika ayarı	7 s

Teslimat kapsamı
- İnfrared kontrol
- Solenoid valf
- Adaptörlü güç ünitesi
- Valfli giriş vanası
- Tespit dirsek
- Contalar
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Güç tüketimi
115.848.00.1	≤ 0,5

Elektronik pisuvar deşarj kontrolü için Geberit yedek set, pilli



click & scan

Kullanım amaçları
- 16 x 16 cm kumanda kapağı ve pilli olan mevcut Geberit pisuvar deşarj kontrollerinin dönüştürülmesi için
- Pisuvarların otomatik deşarj tetiklemesi için
- Üstten basmalı pisuvarlarda Geberit montaj elemanlarına takılmaya uygun değildir
- Yandan basmalı pisuvarlarda Geberit montaj elemanlarına takılmaya uygun değildir
- Jet yıkamalı pisuvarların dönüştürülmesi için uygun değildir

Özellikler
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Dahili Bluetooth® arabirimi üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihaz ile kullanım
- Mit Geberit Control App kompatibel
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu

Teknik veri

Pil tipi	Alkali (1,5 V AA)
Birlikte verilen pilin kullanım ömrü	2 years
Koruma türü	IP45
Çalışma gerilimi	3 V DC
Akış basıncı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Akış sınırlayıcı olmadan 1 bar'daki akış hızı	0,3 l/s
Akış sınırlayıcısı ile 1 bar'da akış hızı	0,18 l/s
Algılama süresi fabrika ayarı	7 s
Deşarj süresi ayar aralığı	1–15 s
Deşarj süresi fabrika ayarı	7 s

Teslimat kapsamı
- İnfrared kontrol
- Solenoid valf
- 2 alkali-mangan pil Type AA 1.5 V
- Valfli giriş vanası
- Tespit dirsek
- Contalar
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Güç tüketimi
115.849.00.1	≤ 0,5

Geberit yıkama borulu montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için

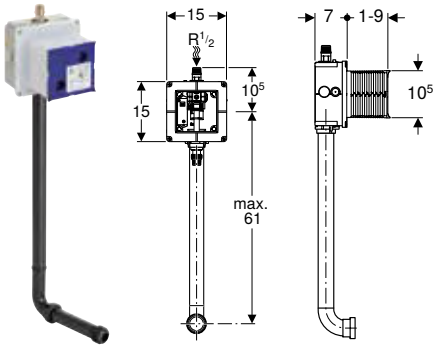

click & scan

Kullanım amaçları
- Tuğla duvar konstrüksiyonunda sıva altı montaj için

Teknik veri

Akış basıncı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Akış sınırlayıcı olmadan 1 bar'daki akış hızı	0,3 l/s
Akış sınırlayıcısı ile 1 bar'da akış hızı	0,24 l/s

Özellikler
- Su bağlantısı üstte ortada
- Hattı yıkamak için ön montajı yapılmış boş boru
- Plastik nipel ile
- Valfli giriş vanası, ön montajı yapılmış
- Hazır elektrik bağlantısı
- Servis açıklığı şablon kutusu takımsız kısaltılabilir

Teslimat kapsamı
- Kapaklı şablon kutusu
- Su bağlantısı R 1/2"
- Ankastre gövde
- Valfli giriş vanası
- Boş boru
- Bağlantı terminali
- Deşarj borusu PE-HD, ø 32 mm

Ürün no.
116.003.00.1

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 01 kör kapak → S. 246
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 01 kör kapak → S. 251
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 10 kör kapak → S. 247
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 10 kör kapak → S. 252
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 10 kumanda kapağı → S. 256
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 01 kumanda kapağı → S. 255
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 30 kör kapak → S. 248
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 30 kör kapak → S. 253
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 30 kumanda kapağı → S. 257
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 50 kör kapak → S. 249
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 50 kör kapak → S. 254
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 50 kumanda kapağı → S. 258
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 50 kumanda kapağı, müşteriye özel → S. 258

- 115.817.xx.5 ve 115.818.xx.5 numaralı ürünler ile uyumlu değildir

Geberit pirinç nipelli montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için





click & scan

Kullanım amaçları

- Tuğla duvar konstrüksiyonunda sıva altı montaj için

Teknik veri

Akış basıncı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Akış sınırlayıcı olmadan 1 bar'daki akış hızı	0,3 l/s
Akış sınırlayıcısı ile 1 bar'da akış hızı	0,24 l/s

Özellikler

- Su bağlantısı üstte ortada
- Hattı yıkamak için ön montajı yapılmış boş boru
- Valfli giriş vanası, ön montajı yapılmış
- Hazır elektrik bağlantısı
- Servis açıklığı şablon kutusu takımsız kısaltılabilir

Teslimat kapsamı

- Kapaklı şablon kutusu
- Su bağlantısı R 1/2"
- Ankastre gövde
- Valfli giriş vanası
- Boş boru
- Bağlantı terminali

Ürün no.

116.004.00.1

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 01 kör kapak → S. 246
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 01 kör kapak → S. 251
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 01 kumanda kapağı → S. 255
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 10 kör kapak → S. 247
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 10 kör kapak → S. 252
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 10 kumanda kapağı → S. 256
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 30 kör kapak → S. 248
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 30 kör kapak → S. 253
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 30 kumanda kapağı → S. 257
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, tip 50 kör kapak → S. 249
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, tip 50 kör kapak → S. 254
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 50 kumanda kapağı → S. 258
- Pnömatik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, tip 50 kumanda kapağı, müşteriye özel → S. 258

- 115.817.xx.5 ve 115.818.xx.5 numaralı ürünler ile uyumlu değildir

Basic pisuvar deşarj kontrolü için Geberit montaj seti





click & scan

Kullanım amaçları

- Tuğla duvar konstrüksiyonunda sıva altı montaj için

Teknik veri

Akış basıncı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Akış sınırlayıcı olmadan 1 bar'daki akış hızı	0,3 l/s
Akış sınırlayıcısı ile 1 bar'da akış hızı	0,22 l/s

Özellikler

- Servis açıklığı şablon kutusu kısaltılabilir
- Ön montajı yapılmış su bölümü
- Hazır elektrik bağlantısı

Teslimat kapsamı

- Ankastre gövde
- Filtre
- Giriş ve ayar vidası
- Adaptör conta

Ürün no.

115.801.00.5

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, plastik kör kapak → S. 259
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, plastik kör kapak → S. 260

- Sadece 115.817.xx.5 ve 115.818.xx.5 numaralı ürünler ile uyumludur

Rezervuar dirsekli ve rezervuar dirseği uzatmalı Geberit montaj seti, Basic pisuvar deşarj kontrolü için

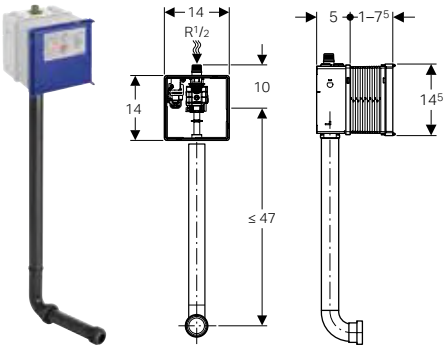

click & scan

Kullanım amaçları
- Tuğla duvar konstrüksiyonunda sıva altı montaj için

Teknik veri

Akış basıncı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Akış sınırlayıcı olmadan 1 bar'daki akış hızı	0,3 l/s
Akış sınırlayıcısı ile 1 bar'da akış hızı	0,22 l/s

Özellikler
- Su bağlantısı üstte ortada
- Hattı yıkamak için ön montajı yapılmış boş boru
- Valfli giriş vanası, ön montajı yapılmış
- Hazır elektrik bağlantısı
- Servis açıklığı şablon kutusu takımsız kısaltılabilir

Teslimat kapsamı
- Kapaklı şablon kutusu
- Su bağlantısı R 1/2"
- Ankastre gövde
- Valfli giriş vanası
- Boş boru
- Bağlantı terminali
- Deşarj borusu
- Adaptör conta
- Bağlantı manşonları

Ürün no.

115.985.00.5

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, plastik kör kapak → S. 259
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli, plastik kör kapak → S. 260

- Sadece 115.817.xx.5 ve 115.818.xx.5 numaralı ürünler ile uyumludur

Geberit montaj seti, Preda, Selva ve Tamina pisuvar için, pisuvar deşarj kontrolü için





click & scan

Kullanım amaçları

- Tuğla duvar konstrüksiyonunda sıva altı montaj için
- Gömme pisuvar deşarj kontroller için Preda ve Selva pisuvarlar için

Teknik veri

Akış basıncı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Akış sınırlayıcı olmadan 1 bar'daki akış hızı	0,3 l/s
Akış sınırlayıcısı ile 1 bar'da akış hızı	0,24 l/s

Özellikler

- Su bağlantısı üstte ortada
- Hattı yıkamak için ön montajı yapılmış boş boru
- Plastik nipel ile
- Valfli giriş vanası, ön montajı yapılmış
- Hazır elektrik bağlantısı
- Servis açıklığı şablon kutusu takımsız kısaltılabilir

Teslimat kapsamı

- Kapaklı şablon kutusu
- Su bağlantısı R 1/2"
- Ankastre gövde
- Valfli giriş vanası
- Boş boru
- Bağlantı terminali
- Deşarj borusu PE-HD, ø 32 mm
- Batarya bağlantı dirseği 90°, iç dişli G 1"
- Bağlantı parçası

Ürün no.
116.005.00.1

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit Preda pisuvar, gömme deşarj kontrolü için
- Geberit Selva pisuvar, gömme deşarj kontrolü için
- Geberit Tamina pisuvar, gömme deşarj kontrolü için

- 115.817.xx.5 ve 115.818.xx.5 numaralı ürünler ile uyumlu değildir

Deşarj boruları, rezervuar dirsekleri ve adaptörleri

Geberit adaptör conta rezervuar dirseği uzatması



click & scan

Kullanım amaçları
- Pisuvarlara bağlantı için

Teslimat kapsamı
- EPDM adaptör conta

Teknik veri

Malzeme	PE-HD

Ürün no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
152.489.16.1	32	35

Pisuvarlar için Geberit deşarj borusu



click & scan

Kullanım amaçları
- Manşonlu giriş bağlantıları olan pisuvarlar için, geçmeli, sıva üstü

Teslimat kapsamı
- Conta

Teknik veri

Malzeme	Bakır

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]
119.688.21.1	Parlak krom	19	1"

Kör kapaklar

Paslanmaz çelik Geberit kapak, pisuvar deşarj kontrolü için



click & scan

Kullanım amaçları
- Susuz işletimde Geberit pisuvar deşarj kontrollerinde montaj setlerinin servis açıklığını kapatmak için
- Susuz işletimin sonradan deşarjlı işletime dönüştürülmesi için
- Montaj setleri için (üretim yılı 2009 ve sonrası)

Teslimat kapsamı
- Montaj çerçevesi
- Döner kilit vidasi

Ürün no.	Renk / Yüzey
116.069.FW.1	Fırçalanmış

- Sonradan deşarjlı işletime dönüştürmek için bir halka boru yerleştirilmelidir. Kapalı boru hattından kaçınılmalıdır

Entegre kumandalar

Preda, Selva ve Tamina pisuvarlar için Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli

click & scan

Kullanım amaçları
- Pisuvarların otomatik deşarj tetiklemesi için
- Entegre kumandada Preda, Selva ve Tamina pisuvarları deşarjlı işletime dönüştürmek için

Teknik veri

Koruma türü	IPX4
Nominal şebeke gerilimi	110–240 V AC
Çalışma gerilimi	4,5 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Bekleme modunda güç tüketimi maks.	0,1 W
Akış basıncı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Çalışma sıcaklığı	1–40 °C
Akış sınırlayıcısı ile 1 bar'da akış hızı	0,18 l/s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Algılama süresi fabrika ayarı	7 s
Deşarj süresi ayar aralığı	1–15 s
Deşarj süresi fabrika ayarı	7 s

Özellikler
- Bacak algılamalı IR kullanıcı algılaması
- Su tasarrufu sağlayan hibrit modu ayarlanabilir
- Anti-vandal
- Ön deşarj ayarlanabilir
- Güç kesintisi kontrolü
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Elektrik kesildiğinde valf kapatma fonksiyonu
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Dahili Bluetooth® arabirimi üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihaz ile kullanım
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Geberit Connect ile uyumlu
- Yıkama miktarı, deşarj süresi üzerinden deşarj başına 0,5 litreye kadar azaltılabilir
- DIN 4109 uyarınca batarya grubu II

Teslimat kapsamı
- Elektrik kablosu
- Solenoid valf
- Gövde

Ürün no.	Güç tüketimi
243.275.00.1	≤ 0,5

Preda, Selva ve Tamina pisuvarlar için Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli

click & scan

Kullanım amaçları
- Pisuvarların otomatik deşarj tetiklemesi için
- Entegre kumandada Preda, Selva ve Tamina pisuvarları deşarjlı işletime dönüştürmek için

Özellikler
- Bacak algılamalı IR kullanıcı algılaması
- Su tasarrufu sağlayan hibrit modu ayarlanabilir
- Anti-vandal
- Ön deşarj ayarlanabilir
- Zayıf pil uyarısı
- Pil boşken valf kapatma fonksiyonu
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Dahili Bluetooth® arabirimi üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihaz ile kullanım
- Mit Geberit Control App kompatibel
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Yıkama miktarı, deşarj süresi üzerinden deşarj başına 0,5 litreye kadar azaltılabilir
- DIN 4109 uyarınca batarya grubu II

Teknik veri

Pil tipi	Alkali (1,5 V AA)
Birlikte verilen pilin kullanım ömrü	2 years
Koruma türü	IPX4
Çalışma gerilimi	3 V DC
Bekleme modunda güç tüketimi maks.	0,1 W
Akış basıncı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Çalışma sıcaklığı	1–40 °C
Akış sınırlayıcısı ile 1 bar'da akış hızı	0,18 l/s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Algılama süresi fabrika ayarı	7 s
Deşarj süresi ayar aralığı	1–15 s
Deşarj süresi fabrika ayarı	7 s

Teslimat kapsamı
- Pil bölmesi
- 2 alkali-mangan pil Type AA 1.5 V
- Solenoid valf
- Gövde

Ürün no.	Güç tüketimi
243.276.00.1	≤ 0,5

Preda, Selva ve Tamina pisuvarlar için Geberit pisuvar deşarj kontrolü, bağımsız güç ünitesi

click & scan

Kullanım amaçları
- Pisuvarların otomatik deşarj tetiklemesi için
- Entegre kumandada Preda, Selva ve Tamina pisuvarları deşarjlı işletime dönüştürmek için

Teknik veri

Koruma türü	IPX4
Çalışma gerilimi	6,6 V DC
Bekleme modunda güç tüketimi maks.	0,1 W
Akış basıncı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Çalışma sıcaklığı	1–40 °C
Akış sınırlayıcısı ile 1 bar'da akış hızı	0,18 l/s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Algılama süresi fabrika ayarı	7 s
Deşarj süresi ayar aralığı	1–15 s
Deşarj süresi fabrika ayarı	7 s

Özellikler
- Bacak algılamalı IR kullanıcı algılaması
- Su tasarrufu sağlayan hibrit modu ayarlanabilir
- Anti-vandal
- Ön deşarj ayarlanabilir
- Günde yaklaşık 7 saniyelik 30 deşarjdan itibaren bağımsız güç ünitesi ile sürekli deşarj hazırlığı
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Dahili Bluetooth® arabirimi üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihaz ile kullanım
- Mit Geberit Control App kompatibel
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Yıkama miktarı, deşarj süresi üzerinden deşarj başına 0,5 litreye kadar azaltılabilir
- DIN 4109 uyarınca batarya grubu II

Teslimat kapsamı
- Akülü jeneratör
- Solenoid valf
- Gövde

Ürün no.	Güç tüketimi
243.277.00.1	≤ 0,5

Klozetler, pisuvarlar ve bideler için cihaz bağlantıları

Klozetler ve duvar menfezleri için tahliye ekipmanları 276

Koku sifonları 276
Sifon dirsekleri 277
Bağlantı manşonları 277
Bağlantı setleri 279
Rezervuar dirseği uzatma parçaları 280
PVC bağlantılar 281
Contalar ve kapaklar 281
Adaptör ve bağlantı parçaları 282

Pisuvarlar için tahliye ekipmanları 283

Pisuvar sifonları 283
Gömme sifonlar 284
P tipi sifonlar 284
Deşarj borusu ve rezervuar dirseği uzatma parçaları 284
Sifon dirsekleri 285

Bide için tahliye ekipmanları 285

P tipi sifonlar 285
Kapaklar 286
Bağlantılar 286
Contalar 287

Klozetler ve duvar menfezleri için tahliye ekipmanları

Koku sifonları

Alaturka klozet için Geberit sifon, yatay çıkış

click & scan

Kullanım amaçları
- Alaturka klozetler için

Özellikler
- Yatay çıkış

Teknik veri

Sifon yüksekliği	70 mm
Malzeme	PE-HD

Teslimat kapsamı
- EPDM adaptör conta
- PE-HD contalı soket ø 110 mm

Ürün no.	d, ø [mm]	h [cm]
167.733.16.1	110	27–37

Alaturka klozet için Geberit sifon, dikey çıkış

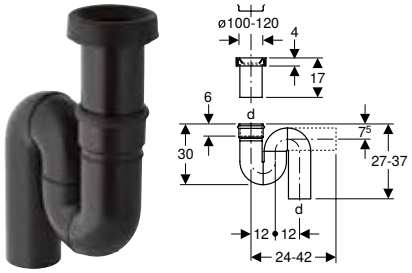

click & scan

Kullanım amaçları
- Alaturka klozetler için

Özellikler
- Dikey çıkış

Teknik veri

Sifon yüksekliği	70 mm
Malzeme	PE-HD

Teslimat kapsamı
- EPDM adaptör conta
- PE-HD contalı soket ø 110 mm

Ürün no.	d, ø [mm]	h [cm]
167.734.16.1	110	27–37

Sifon dirsekleri

Geberit uzatmalı 90° sifon dirseği seti

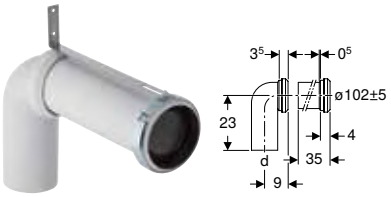

click & scan

Kullanım amaçları
- ø 105 mm yatay ve açık çıkışlı yere oturan klozetlerr için
- Yere oturan klozetleri yer süzgeçleri bağlamak için
- Duvar mesafesi 7–15 cm olan yer süzgeçleri için
- Duvar mesafesi 20,5 cm olan yer süzgeçleri için
- Yere oturan klozetler duvar giderlerine bağlamak için

Teslimat kapsamı
- Sifon dirseği EPDM, adaptör conta
- Adaptör conta manşon EPDM
- Montaj dirsekler

Teknik veri

Malzeme	PP

Ürün no.	d, ø [mm]	AB [mm]
152.647.00.1	110	97–107

Aksesuarlar
- Geberit adaptör conta → S. 282

Bağlantı manşonları

Adaptör conta ve dudaklı contalı Geberit bağlantı manşonu



click & scan

Kullanım amaçları
- Yere oturan klozet bağlantı mufları için
- Gizli veya açık çıkışlı yere oturan klozetler için

Teslimat kapsamı
- EPDM adaptör conta
- EPDM dudaklı conta

Teknik veri

Malzeme	PE-HD

Ürün no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	H [cm]	h [cm]
152.400.16.1	110	120–125	97–107	18	14,5

Adaptör conta ve yuvarlak kordonlu halkalı Geberit bağlantı manşonu



click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit ø 110 mm contalı soketler için
- ø 102 mm çıkışlı yere oturan klozetler için
- Gizli veya açık çıkışlı yere oturan klozetler için

Teslimat kapsamı
- EPDM adaptör conta
- EPDM yuvarlak kordonlu halka

Teknik veri

Malzeme	PE-HD

Ürün no.	d, ø [mm]	AB [mm]	H [cm]	h [cm]
152.402.16.1	110	97–107	18	14,5

Adaptör conta Geberit bağlantı manşonu



click & scan

Kullanım amaçları
- ø 105 mm yatay ve açık çıkışlı yere oturan klozetlerr için

Teslimat kapsamı
- EPDM adaptör conta

Teknik veri

Malzeme	PP

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	AB [mm]	H [cm]	h [cm]
152.613.11.1	Beyaz	110	97–107	35	31

Aksesuarlar
- Geberit adaptör conta → S. 282

Geberit adaptör conta ve üst kapaklı bağlantı manşonu

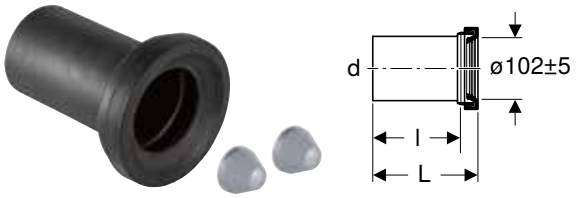

click & scan

Kullanım amaçları
- Asma klozetler için

Teslimat kapsamı
- EPDM adaptör conta
- 2 kapak

Teknik veri

Malzeme	PE-HD

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]
152.420.46.1	Mat krom	110	97–107	18	14,5
152.425.46.1	Mat krom	90	97–107	18	14,5
152.428.46.1	Mat krom	90	97–107	30	26,5
152.429.46.1	Mat krom	110	97–107	30	26,5

Bağlantı setleri

Asma klozet için Geberit bağlantı seti, uzunluk 18,5 cm



click & scan

Kullanım amaçları
- Asma klozetler için

Teknik veri

Malzeme	PE / PP

Teslimat kapsamı
- Adaptör conta deşarj borusu, PE-HD
- Adaptör conta bağlantı manşonu, PP
- 2 kapak

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l1 [cm]
152.422.46.1	Mat krom	110	45	97–107	18,5	16
152.426.46.1	Mat krom	90	45	97–107	18,5	16

Asma klozet için Geberit bağlantı seti, uzunluk 18,5 cm, yuvarlak kordonlu conta ile



click & scan

Kullanım amaçları
- Asma klozetler için

Teknik veri

Malzeme	PE / PP

Teslimat kapsamı
- Adaptör conta deşarj borusu, PE-HD
- Adaptör conta bağlantı manşonu, PP
- 2 kapak
- EPDM dudaklı conta
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]
152.404.46.1	Mat krom	90	45	97–107	18,5	18,5	14,5	16

Asma klozet için Geberit bağlantı seti, uzunluk 30 cm



click & scan

Kullanım amaçları
- Asma klozetler için

Teknik veri

Malzeme	PE-HD

Özellikler
- Uzatılmış bağlantı seti

Teslimat kapsamı
- Adaptör conta deşarj borusu, PE-HD
- Adaptör conta bağlantı manşonu, PE-HD
- 2 kapak
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]
152.439.46.1	Mat krom	110	45	97–107	30	26,5	27,5
152.441.46.1	Mat krom	90	45	97–107	30	26,5	27,5

Asma klozet için Geberit bağlantı seti, sabitleme malzemesi ile, kademeli

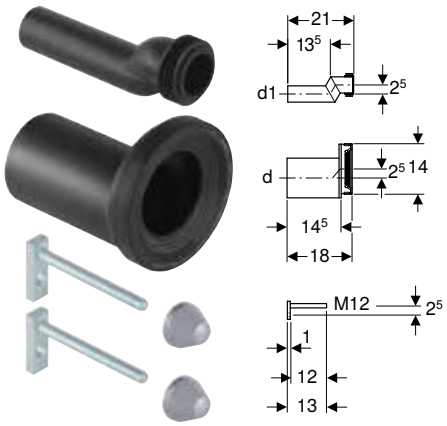

click & scan

Kullanım amaçları
- Asma klozetler için
- 25 mm'ye kadar olan ölçü sapmalarını telafi etmek için
- Geberit AquaClean 8000 / 8000plus için uygun değildir
- Geberit AquaClean Mera için uygun değildir
- Geberit AquaClean Sela için uygun değildir
- Açıklığı kısaltılmış klozetler için uygun değildir
- Geberit ONE klozetleri için uygun değildir

Teslimat kapsamı
- Adaptör conta deşarj borusu, PE-HD
- Adaptör conta bağlantı manşonu, PE-HD
- 2 kapak
- Sabitleme malzemesi

Teknik veri

Malzeme	PE-HD

Ürün no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
405.012.00.1	110	45
405.116.00.1	90	45

Asma klozet için Geberit bağlantı seti, uzunluk 26,5 cm

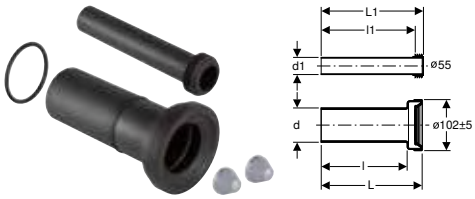

click & scan

Kullanım amaçları
- Asma klozetler için

Teslimat kapsamı
- Adaptör conta deşarj borusu, PE-HD
- Adaptör conta bağlantı manşonu, PE-HD
- 2 kapak
- EPDM dudaklı conta
- Sabitleme malzemesi

Teknik veri

Malzeme	PE-HD

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]
152.438.46.1	Mat krom	90	45	97–107	26,5	26,5	22	24

Rezervuar dirseği uzatma parçaları

Geberit rezervuar dirseği uzatması

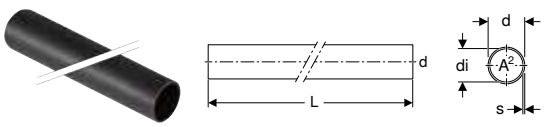

click & scan

Kullanım amaçları
- Giriş bağlantılarını manşonla uzatmak için
- Dikey boru konileri için

Teknik veri

Malzeme	PE-HD

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]
152.170.16.1	40	45	40	2,5	1	12,6

Geberit adaptör conta rezervuar dirseği uzatması



click & scan

Kullanım amaçları
- ø 55 mm bağlantısı için

Teslimat kapsamı
- EPDM adaptör conta

Ürün no.	d, ø [mm]	Malzeme	L [cm]	l [cm]
152.434.16.1	45	PE	18,5	16

PVC bağlantılar

Geberit PVC S-bend

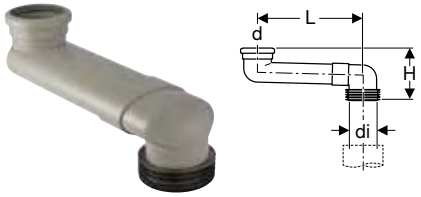

click & scan

Kullanım amaçları
- Yere oturan klozetler duvar önü montaja geçiş için

Teslimat kapsamı
- EPDM dudaklı conta
- EPDM adaptör conta

Teknik veri

Malzeme	PVC

Ürün no.	Renk / Yüzey	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	H [cm]
388.350.29.1	Gri	90	90	100–105,6	14,5–34,5	16,7

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Piyasada bulunan PVC yapıştırıcılar

Contalar ve kapaklar

Geberit üst kapak seti

click & scan

Kullanım amaçları
- Klozet ve pisuvar seramiklerinin sabitleme elemanlarını kapatmak için

Teslimat kapsamı
- Set, 2 parça

Özellikler
- Altlık pulları ile

Ürün no.	Renk / Yüzey
217.713.11.1	Beyaz
217.713.46.1	Mat krom

Geberit adaptör conta



click & scan

Ürün no.	d, ø [mm]
152.497.00.1	105

Geberit adaptör conta



click & scan

Kullanım amaçları
- Asma klozetlerde Geberit bağlantı setleri için

Ürün no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
152.424.00.1	80–100	122

Adaptör ve bağlantı parçaları

Geberit PVC'ye geçiş parçası



click & scan

Kullanım amaçları
- Yere oturan klozetler için

Ürün no.	Renk / Yüzey	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	d3, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	l1 [cm]
359.144.11.1	Beyaz	90 / 100	90	100	94	98	10,8	9,5	2,8

Geberit PVC'ye geçiş parçası



click & scan

Kullanım amaçları
- ø 110 mm olan PVC muflar için
- Yere oturan klozetler için

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
152.465.00.1	100 / 90	110	90

Pisuvarlar için tahliye ekipmanları

Pisuvar sifonları

Geberit pisuvar sifonu, yatay çıkış



click & scan

Kullanım amaçları
- Arkadan çıkışlı pisuvarlar için
- Yıkama miktarı 1–4 litre olan pisuvarlar için

Teslimat kapsamı
- EPDM adaptör conta

Teknik veri

Sifon yüksekliği	50 mm
Malzeme	Plastik

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]
152.950.11.1	Beyaz	50

Geberit pisuvar sifonu, dikey çıkış



click & scan

Kullanım amaçları
- Arkadan çıkışlı pisuvarlar için
- Yıkama miktarı 1–4 litre olan pisuvarlar için

Teslimat kapsamı
- EPDM adaptör conta

Teknik veri

Sifon yüksekliği	50 mm
Malzeme	Plastik

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]
152.951.11.1	Beyaz	50

Gömme sifonlar

Pisuvar için Geberit gömme sifon, dikey çıkış

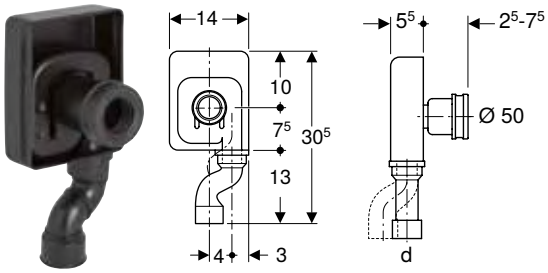

click & scan

Kullanım amaçları
- Arkadan çıkışlı pisuvarlar için
- Sıva altı montaj için
- Pisuvarlara bağlantı için

Teslimat kapsamı
- Sifon dirseği PE-HD, ø 50 mm
- Açıklık takozu
- Gövde

Teknik veri

Malzeme	PE-HD

Ürün no.	d, ø [mm]
152.627.16.1	50

P tipi sifonlar

Lavabo için Geberit P tipi sifon, duvar rozeti ile, yatay çıkış

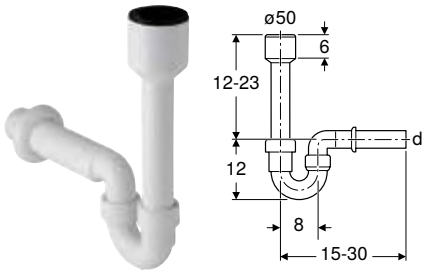

click & scan

Kullanım amaçları
- Drenaj havzalarına bağlantı için
- Aşağıya çıkışlı pisuvarlar için

Özellikler
- Yatay çıkış

Teslimat kapsamı
- Adaptör conta giriş bağlantısı, PP, ø 50 mm
- Duvar rozeti

Teknik veri

Sifon yüksekliği	70 mm
Malzeme	PP

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	h [cm]
152.607.11.1	Beyaz	40	12–23
152.701.11.1	Beyaz	50	12–23

Deşarj borusu ve rezervuar dirseği uzatma parçaları

Geberit adaptör conta rezervuar dirseği uzatması



click & scan

Kullanım amaçları
- Pisuvarlara bağlantı için

Teslimat kapsamı
- EPDM adaptör conta

Teknik veri

Malzeme	PE-HD

Ürün no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
152.489.16.1	32	35

Sifon dirsekleri

Pisuvar için Geberit 90° batarya bağlantı dirseği, duvar rozeti ile

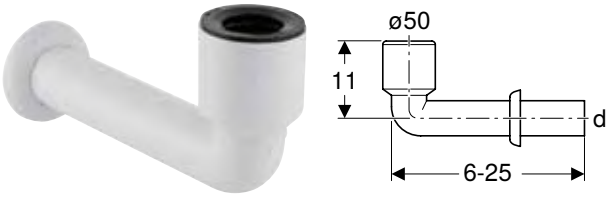

click & scan

Kullanım amaçları
- Aşağıya çıkışlı pisuvarlar için
- Pisuvarlara bağlantı için

Teslimat kapsamı
- Duvar rozeti
- EPDM adaptör conta

Teknik veri

Malzeme	Plastik

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]
152.231.11.1	Beyaz	50

Bide için tahliye ekipmanları

P tipi sifonlar

Bide için Geberit P tipi sifon, yatay çıkış

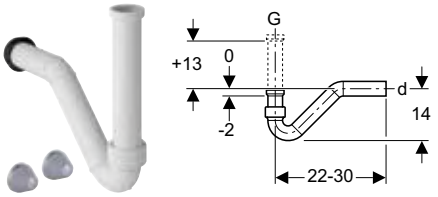

click & scan

Kullanım amaçları
- Dişli manşonlu asma bideler için

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Yatay çıkış

Teslimat kapsamı
- Sifon dirseği
- İçten dişli bağlantı borusu
- Conta
- Sabitleme malzemesi

Teknik veri

Malzeme	PP

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G [“]	h [cm]
151.016.11.1	Beyaz	40	1 1/4”	≤ 13

Kapaklar

Geberit derin duvar rozeti



click & scan

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	Malzeme	D [cm]	H [cm]
241.507.11.1	Beyaz	32	Plastik	8,5	3,7
241.507.21.1	Parlak krom	32	Plastik	8,5	3,7
241.508.11.1	Beyaz	40	Plastik	8,5	3,7
241.508.21.1	Parlak krom	40	Plastik	8,5	3,7
854.909.11.1	Beyaz	50	PP	8,5	3,5
894.094.11.1	Beyaz	50	PP	9	7

Geberit yassı duvar rozeti



click & scan

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	Malzeme	D [cm]	H [cm]
854.187.11.1	Beyaz	40	PP	8,5	1,5
854.188.11.1	Beyaz	50	PP	8,5	1,5

Bağlantılar

Geberit Clou lavabo gideri bağlantısı, yer tasarruflu model, dar tasarım, kol kumandalı ve valf kapaklı

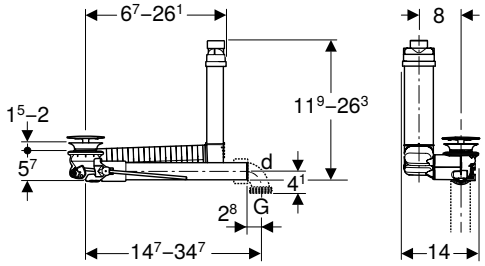

click & scan

Kullanım amaçları
- Görünür taşmalığı olmayan lavabolar için
- Süzgeç bölgesinde malzeme kalınlığı 15–20 mm olan lavabolar için
- Lavabolarda yer tasarruflu montaj için
- Alt dolaplı, sifon kesitsiz lavabolarda yer tasarruflu montaj için

Teknik veri

Malzeme	Krom kaplı pirinç / plastik

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik
- Süzgeç kilitlenebilir
- Kol ile kumanda
- Görünmez taşmalık fonksiyonu
- Lavaboda ayarlanabilir uzunluk ve yükseklik
- Entegre saç süzgeci ile

Teslimat kapsamı
- Süzgeç
- PP, G 1 1/4" 90° sifon dirseği
- Çalıştırma kolu
- Tapa
- Valf kapağı
- Lavabo gider bağlantısı

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	G ["]
152.013.21.1	Parlak krom	32	0,25	1 1/4"

- Boşaltma valfi alanında 8–15 mm malzeme kalınlığına sahip lavabolar için ek olarak yassı conta (ürün no. 245.413.00.1) kullanılmalıdır

Contalar

Geberit adaptör conta



click & scan

Kullanım amaçları

- Bideler ve lavabolar için

Ürün no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.796.00.1	40	44	2,3
152.495.00.1	32	46	2,3
152.496.00.1	40	46	2,3
153.564.16.1	32	58	2,3
153.565.16.1	40	58	2,3
153.566.16.1	50	58	2,3

Geberit adaptör conta



click & scan

Kullanım amaçları

- Bideler ve lavabolar için

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
152.682.00.1	50	32	44
152.689.00.1	56	32	50
152.690.00.1	56	40	50
152.691.00.1	60	32	57
152.692.00.1	60	40	57
152.693.00.1	60	50	57

Bataryalar

Lavabo bataryaları 290

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit lavabo tezgah üstü bataryaları 291
Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit lavabo duvar armatürleri 295
Tezgah üstü, elektrikli işletim 296
Tezgah üstü, pilli işletim 303
Tezgah üstü, jeneratörlü işletim 310
Ankastre, elektrikli işletim 316
Ankastre, pilli işletim 320
Ankastre, jeneratörlü işletim 324
Ankastre, iki kollu mikserler 326

Aksesuarlar 327

Lavabo bataryaları için 327

Lavabo bataryaları

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit lavabo tezgah üstü bataryaları

Geberit International Sales , Güncellik: Ekim 2023

Model				Tip 185	Tip 186	Piave					
											
				Parlak krom	Parlak krom	Parlak krom	Mat siyah	Paslanmaz çelik görünümlü	Parlak krom	Mat siyah	Paslanmaz çelik görünümlü
Pilli işletim	Soğuk/karışık su, miksersiz			116.235.21.1	116.236.21.1	116.163.21.1	116.163.14.1	116.163.SN.1	116.183.21.1	116.183.14.1	116.183.SN.1
	Soğuk ve sıcak su, mikserli			116.245.21.1	116.246.21.1	116.164.21.1	116.164.14.1	116.164.SN.1	116.184.21.1	116.184.14.1	116.184.SN.1
	Soğuk ve sıcak su, mikserli ve kollu			116.255.21.1	116.256.21.1						
	Soğuk ve sıcak su, termostatik mikserli					116.168.21.1	116.168.14.1	116.168.SN.1	116.188.21.1	116.188.14.1	116.188.SN.1
Elektrikli işletim	Soğuk/karışık su, miksersiz			116.135.21.1	116.136.21.1	116.161.21.1	116.161.14.1	116.161.SN.1	116.181.21.1	116.181.14.1	116.181.SN.1
	Soğuk ve sıcak su, mikserli			116.145.21.1	116.146.21.1	116.162.21.1	116.162.14.1	116.162.SN.1	116.182.21.1	116.182.14.1	116.182.SN.1
	Soğuk ve sıcak su, mikserli ve kollu			116.155.21.1	116.156.21.1						
	Soğuk ve sıcak su, termostatik mikserli					116.167.21.1	116.167.14.1	116.167.SN.1	116.187.21.1	116.187.14.1	116.187.SN.1
Jeneratör işletimi	Soğuk/karışık su, miksersiz			116.335.21.1	116.336.21.1	116.165.21.1	116.165.14.1	116.165.SN.1	116.185.21.1	116.185.14.1	116.185.SN.1
	Soğuk ve sıcak su, mikserli			116.365.21.1	116.366.21.1	116.166.21.1	116.166.21.1	116.166.21.1	116.186.21.1	116.186.14.1	116.186.SN.1
Tek kollu mikserler	Soğuk ve sıcak su, mikserli										
Kaba yapı montajı için ayrıca sipariş edilmelidir - Bir opsiyon seçin											
Duofix montajı	111.553.00.1 Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik tezgah üstü batarya								✓	✓	✓
	111.563.00.1 Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik tezgah üstü batarya, gömme sifonlu								✓	✓	✓
GIS montajı	461.145.00.1 Geberit GIS sıva altı fonksiyon kutulu elektronik tezgah üstü batarya traversi								✓	✓	✓
Harçlı duvar konstrüksiyonu	116.130.00.1 Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit montaj seti, tezgah üstü, sıva altı fonksiyon kutulu								✓	✓	✓
Ayrıca sipariş edilmelidir - Seçilen kaba yapı montajı opsiyonuna göre gereklidir											
Kapaklar	116.425.11.1 Geberit sıva altı fonksiyon kutusu kör kapak plakası								✓	✓	✓
	116.426.11.1 Sıva altı fonksiyon kutusu ve gömme sifon için Geberit kör kapak plakası								Sadece Geberit Duofix ile kullanım için	Sadece Geberit Duofix ile kullanım için	Sadece Geberit Duofix ile kullanım için
Aksesuarlar											
Geberit ankastre güç üniteli montaj seti, Tip 8x ve 18x lavabo bataryaları için	241.631.00.1			✓	✓						
Geberit güç ünitesi uzatma kablosu, Tip 8x ve 18x lavabo bataryaları için	242.349.00.1			✓	✓						
Tip 6x, 8x ve 18x lavabo bataryaları için Geberit batarya perlatörü	242.307.21.1	6,0 l/dak, döndürülebilir		✓	✓						
	242.834.21.1	3,8 l/min		✓	✓						
	242.645.21.1	1,9 l/min		✓1)	✓1)						
	243.626.21.1	1,3 l/min		✓1)	✓1)						

	Brenta						Bambini			
										
	Parlak krom	Mat siyah	Paslanmaz çelik görünümlü	Parlak krom	Mat siyah	Paslanmaz çelik görünümlü	Çok renkli	Nötr renk	Çok renkli	Nötr renk
	116.173.21.1	116.173.14.1	116.173.SN.1	116.193.21.1	116.193.14.1	116.193.SN.1				
	116.174.21.1	116.174.14.1	116.174.SN.1	116.194.21.1	116.194.14.1	116.194.SN.1	577650000	116.208.21.1		
	116.178.21.1	116.178.14.1	116.178.SN.1	116.198.21.1	116.198.14.1	116.198.SN.1				
	116.171.21.1	116.171.14.1	116.171.SN.1	116.191.21.1	116.191.14.1	116.191.SN.1				
	116.172.21.1	116.172.14.1	116.172.SN.1	116.192.21.1	116.192.14.1	116.192.SN.1	577660000	116.209.21.1		
	116.177.21.1	116.177.14.1	116.177.SN.1	116.197.21.1	116.197.14.1	116.197.SN.1				
	116.175.21.1	116.175.14.1	116.175.SN.1	116.195.21.1	116.195.14.1	116.195.SN.1				
	116.176.21.1	116.176.14.1	116.176.SN.1	116.196.21.1	116.196.14.1	116.196.SN.1				
									571600000	116.207.21.1
				✓	✓	✓				
				✓	✓	✓				
				✓	✓	✓				
				✓	✓	✓				
				✓	✓	✓				
				Sadece Geberit Duofix ile kullanım için	Sadece Geberit Duofix ile kullanım için	Sadece Geberit Duofix ile kullanım için				

Geberit International Sales , Güncellik: Ekim 2023

Model				Tip 185	Tip 186	Piave					
											
Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit batarya perlatörü	243.625.00.1	5,0 l/min				✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]
	243.635.00.1	5,0 l/dak, döndürülebilir				✓	✓	✓	✓	✓	✓
	243.636.00.1	3,8 l/dak, püskürtme				✓	✓	✓	✓	✓	✓
	243.637.00.1	1,9 l/dak, püskürtme				✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]
	243.638.00.1	1,3 l/dak, püskürtme				✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]
Lavabo bataryası için Geberit Bambini batarya perlatörü	571410000	5,7 l/dak, dönebilir									
Lavabo bataryası için Geberit Bambini mini termostat	599113000			✓	✓	✓	✓	✓			

✓ Uyumlu

[1] Jeneratör için uygun değildir
[2] Teslimat kapsamında zaten mevcuttur

	Brenta						Bambini			
										
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)				
	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)				
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)				
							✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit lavabo duvar armatürleri

Geberit International Sales , Güncellik: Kasım 2023

Model				Piave			Piave		
				Uzunluk 17 cm			Uzunluk 22 cm		
				Parlak krom	Mat siyah	Paslanmaz çelik görünümlü	Parlak krom	Mat siyah	Paslanmaz çelik görünümlü
Pilli işletim	Soğuk/karışık su, miksersiz			116.263.21.1	116.263.14.1	116.263.SN.1	116.283.21.1	116.283.14.1	116.283.SN.1
	Soğuk ve sıcak su, mikserli			116.264.21.1	116.264.14.1	116.264.SN.1	116.284.21.1	116.284.14.1	116.284.SN.1
	Soğuk ve sıcak su, termostatik mikserli			116.268.21.1	116.268.14.1	116.268.SN.1	116.288.21.1	116.288.14.1	116.288.SN.1
Elektrikli işletim	Soğuk/karışık su, miksersiz			116.261.21.1	116.261.14.1	116.261.SN.1	116.281.21.1	116.281.14.1	116.281.SN.1
	Soğuk ve sıcak su, mikserli			116.262.21.1	116.262.14.1	116.262.SN.1	116.282.21.1	116.282.14.1	116.282.SN.1
	Soğuk ve sıcak su, termostatik mikserli			116.267.21.1	116.267.14.1	116.267.SN.1	116.287.21.1	116.287.14.1	116.287.SN.1
Jeneratör işletimi	Soğuk/karışık su, miksersiz			116.265.21.1	116.265.14.1	116.265.SN.1	116.285.21.1	116.285.14.1	116.285.SN.1
	Soğuk ve sıcak su, mikserli			116.266.21.1	116.266.14.1	116.266.SN.1	116.286.21.1	116.286.14.1	116.286.SN.1
İki kollu mikserler	Soğuk ve sıcak su, mikserli								
Kaba yapı montajı için ayrıca sipariş edilmelidir - Bir opsiyon seçin									
Duofix montajı	111.560.00.1 Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 130 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik ankastre batarya			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	111.562.00.1 Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 130 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik ankastre batarya, gömme sifonlu			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	111.271.00.1 Lavabo için Geberit Duofix lavabo elemanı, 130 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik ankastre batarya, abdest için			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	111.069.00.1 Geberit Duofix lavabo elemanı, 112–130 cm, sıva altı fonksiyon kutulu Geberit ONE duvar tipi batarya								
GIS montajı	461.146.00.1 Geberit GIS sıva altı fonksiyon kutulu elektronik ankastre batarya traversi			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ayrıca sipariş edilmelidir - Seçilen kaba yapı montajı opsiyonuna göre gereklidir									
Kapaklar	116.425.11.1 Geberit sıva altı fonksiyon kutusu kör kapak plakası			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	116.426.11.1 Sıva altı fonksiyon kutusu ve gömme sifon için Geberit kör kapak plakası			Sadece Geberit Duofix ile kullanım için	Sadece Geberit Duofix ile kullanım için	Sadece Geberit Duofix ile kullanım için	Sadece Geberit Duofix ile kullanım için	Sadece Geberit Duofix ile kullanım için	Sadece Geberit Duofix ile kullanım için
	116.421.00.1 Geberit gömme kör kapak plakası, sıva altı fonksiyon kutusu için			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aksesuarlar									
Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit batarya perlatörü	243.625.00.1	5,0 l/min		✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓[1]
	243.635.00.1	5,0 l/dak, döndürülebilir		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	243.636.00.1	3,8 l/dak, püskürtme		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	243.637.00.1	1,9 l/dak, püskürtme		✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]
	243.638.00.1	1.3 l/min, Spray		✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]	✓[2]
Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit sızdırmazlık seti, duvar montajı, sıva altı fonksiyon kutulu	116.422.00.1			✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Uyumlu

[1] Teslimat kapsamında zaten mevcuttur
[2] Jeneratör için uygun değildir

	Brenta			Brenta			Geberit ONE yuvarlak tasarım		Geberit ONE yuvarlak tasarım		Geberit ONE köşeli tasarım		Geberit ONE köşeli tasarım	
														
	Uzunluk 17 cm			Uzunluk 22 cm			Uzunluk 16 cm		Uzunluk 20 cm		Uzunluk 18 cm		Uzunluk 22 cm	
	Parlak krom	Mat siyah	Paslanmaz çelik görünümlü	Parlak krom	Mat siyah	Paslanmaz çelik görünümlü	Parlak krom	Mat siyah	Parlak krom	Mat siyah	Parlak krom	Mat siyah	Parlak krom	Mat siyah
	116.273.21.1	116.273.14.1	116.273.SN.1	116.293.21.1	116.293.14.1	116.293.SN.1								
	116.274.21.1	116.274.14.1	116.274.SN.1	116.294.21.1	116.294.14.1	116.294.SN.1								
	116.278.21.1	116.278.14.1	116.278.SN.1	116.298.21.1	116.298.14.1	116.298.SN.1								
	116.271.21.1	116.271.14.1	116.271.SN.1	116.291.21.1	116.291.14.1	116.291.SN.1								
	116.272.21.1	116.272.14.1	116.272.SN.1	116.292.21.1	116.292.14.1	116.292.SN.1								
	116.277.21.1	116.277.14.1	116.277.SN.1	116.297.21.1	116.297.14.1	116.297.SN.1								
	116.275.21.1	116.275.14.1	116.275.SN.1	116.295.21.1	116.295.14.1	116.295.SN.1								
	116.276.21.1	116.276.14.1	116.276.SN.1	116.296.21.1	116.296.21.1	116.296.21.1								
									116.464.21.1	116.464.14.1			116.465.21.1	116.465.14.1
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Sadece Geberit Duofix ile kullanım için	Sadece Geberit Duofix ile kullanım için	Sadece Geberit Duofix ile kullanım için	Sadece Geberit Duofix ile kullanım için	Sadece Geberit Duofix ile kullanım için	Sadece Geberit Duofix ile kullanım için								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)								
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)								
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								

Tezgah üstü, elektrikli işletim

Geberit Piave lavabo bataryası, tezgah üstü, elektrikli, sıva üstü fonksiyon kutulu

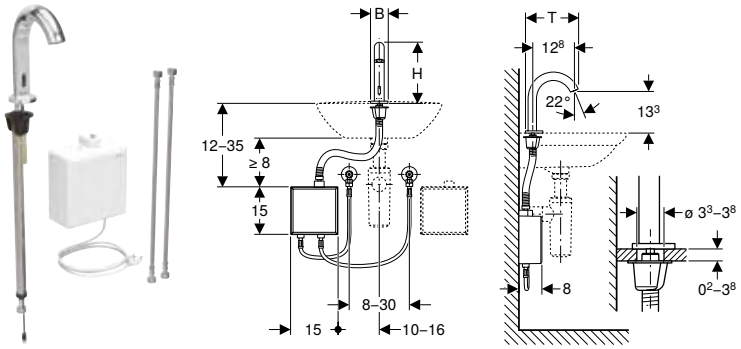

click & scan

Kullanım amaçları

- Lavabolara veya tezgah üstlerine montaj için
- Soğuk ve sıcak su bağlantıları için (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Soğuk ve karışık su bağlantısı için (sadece miksersiz modelde)
- Paslanmaz çelik hazneli kullanım için
- Mikserli veya termostatik mikserli model, anlık su ısıtıcıları için uygun değildir, bkz. Teknik veri formu "Anlık su ısıtıcılı lavabo bataryaları"

Teknik veri

Koruma türü	IPX4
Nominal şebeke gerilimi	110–240 V AC
Çalışma gerilimi	4,5 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Kablo uzunluğu	1 m
Çalışma basıncı	0,5–10 bar
Termostatik mikser ile önerilen çalışma basıncı min.	0,5–5 bar
Termostatik mikser ile önerilen çalışma basıncı min.	50–500 kPa
Soğuk su/Sıcak su fark basıncı maks.	1,5 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Ortam sıcaklığı	1–40 °C
Depolama sıcaklığı	-20 – +70 °C
Termostatik batarya ile su sıcaklığı ayar aralığı	20–42 °C
Kısa süreli su sıcaklığı maks.	90 °C
3 bar'da akış hızı	5 l/min
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Malzeme	Pirinç / Plastik

Özellikler

- DIN 4109 uyarınca batarya grubu I
- İnfrared kullanıcı algılama
- Anti-vandal
- Mikser üzerinden sıcaklık ayarı (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Su tamamen sıcak veya tamamen soğuk olarak ayarlanamaz (sadece mikserli veya termostatik mikserli modellerde)
- EN 1111 uyarınca termostat (sadece termostatik mikserli modelde)
- Su sıcaklığının 42 °C ile sınırlandırılması ile haşlanma koruması (sadece termostatik mikserli modelde)
- DVGW W 551 uyarınca termal dezenfeksiyon mümkündür
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Dahili Bluetooth® arabirimi üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihaz ile kullanım
- Mit Geberit Control App kompatibel
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Entegre çekvalf ile
- Dahili filtre sepetli fonksiyonel ünite

Teslimat kapsamı

- İnfrared sensörlü ve bağlantı hortumlu lavabo bataryası
- Kumanda elektronikli, fonksiyonel üniteli ve güç üniteli sıva üstü fonksiyon kutusu
- Esnek spiral hortumlar 3/8"
- Batarya perlatörü anahtarı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mikser	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Güç tüketimi	Fiş tipi
116.161.14.1	Mat siyah / Temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16
116.161.21.1	Parlak krom	Miksersiz	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16
116.161.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / Fırçalanmış, temizliği kolay kaplama	Miksersiz	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16
116.162.14.1	Mat siyah / Temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16
116.162.21.1	Parlak krom	Mikserli	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16
116.162.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / Fırçalanmış, temizliği kolay kaplama	Mikserli	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16
116.167.14.1	Mat siyah / Temizliği kolay kaplamalı	Termostatik mikserli	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16
116.167.21.1	Parlak krom	Termostatik mikserli	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16
116.167.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / Fırçalanmış, temizliği kolay kaplama	Termostatik mikserli	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16

Aksesuarlar

- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit batarya perlatörü → S. 328

Geberit Piave lavabo bataryası, tezgah üstü, elektrikli, sıva altı fonksiyon kutusu için

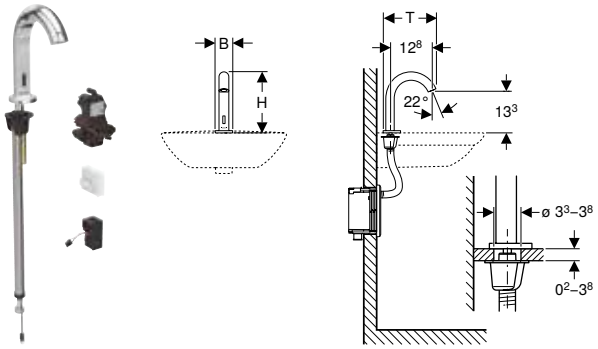

click & scan

Kullanım amaçları

- Lavabolara veya tezgah üstlerine montaj için
- Lavabolarda Geberit montaj elemanlarına sabitlemek için, sıva altı fonksiyon kutusu olan elektronik tezgah üstü batarya
- Elektronik lavabo bataryalarında Geberit montaj setlerine sabitlemek için, tezgah üstü, sıva altı fonksiyon kutusu ile
- Soğuk ve sıcak su bağlantıları için (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Soğuk ve karışık su bağlantısı için (sadece miksersiz modelde)
- Paslanmaz çelik hazneli kullanım için
- Mikserli veya termostatik mikserli model, anlık su ısıtıcıları için uygun değildir, bkz. Teknik veri formu "Anlık su ısıtıcılı lavabo bataryaları"

Teknik veri

Koruma türü	IPX4
Nominal şebeke gerilimi	110–240 V AC
Çalışma gerilimi	4,5 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Çalışma basıncı	0,5–10 bar
Termostatik mikser ile önerilen çalışma basıncı min.	0,5–5 bar
Termostatik mikser ile önerilen çalışma basıncı min.	50–500 kPa
Soğuk su/Sıcak su fark basıncı maks.	1,5 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Ortam sıcaklığı	1–40 °C
Depolama sıcaklığı	-20 – +70 °C
Termostatik batarya ile su sıcaklığı ayar aralığı	20–42 °C
Kısa süreli su sıcaklığı maks.	90 °C
3 bar'da akış hızı	5 l/min
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Malzeme	Pirinç / Plastik

Özellikler

- DIN 4109 uyarınca batarya grubu I
- İnfrared kullanıcı algılama
- Anti-vandal
- Mikser üzerinden sıcaklık ayarı (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Su tamamen sıcak veya tamamen soğuk olarak ayarlanamaz (sadece mikserli veya termostatik mikserli modellerde)
- EN 1111 uyarınca termostat (sadece termostatik mikserli modelde)
- Su sıcaklığının 42 °C ile sınırlandırılması ile haşlanma koruması (sadece termostatik mikserli modelde)
- DVGW W 551 uyarınca termal dezenfeksiyon mümkündür
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Dahili Bluetooth® arabirimi üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihaz ile kullanım
- Mit Geberit Control App kompatibel
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Entegre çekvalf ile
- Dahili filtre sepetli fonksiyonel ünite

Teslimat kapsamı

- İnfrared sensörlü ve bağlantı hortumlu lavabo bataryası
- Kumanda elektroniği
- Fonksiyonel ünite
- Güç ünitesi
- Batarya perlatörü anahtarı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mikser	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Güç tüketimi
116.181.14.1	Mat siyah / Temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	5,5	19,3	16,7	0,1
116.181.21.1	Parlak krom	Miksersiz	5,5	19,3	16,7	0,1
116.181.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / Fırçalanmış, temizliği kolay kaplama	Miksersiz	5,5	19,3	16,7	0,1
116.182.14.1	Mat siyah / Temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	5,5	19,3	16,7	0,1
116.182.21.1	Parlak krom	Mikserli	5,5	19,3	16,7	0,1
116.182.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / Fırçalanmış, temizliği kolay kaplama	Mikserli	5,5	19,3	16,7	0,1
116.187.14.1	Mat siyah / Temizliği kolay kaplamalı	Termostatik mikserli	5,5	19,3	16,7	0,1
116.187.21.1	Parlak krom	Termostatik mikserli	5,5	19,3	16,7	0,1
116.187.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / Fırçalanmış, temizliği kolay kaplama	Termostatik mikserli	5,5	19,3	16,7	0,1

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Lavabo için Geberit elemanı veya Geberit lavabo bataryası için montaj seti
- Sıva altı fonksiyon kutusu için kör kapak plakası

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik tezgah üstü batarya → S. 52
- Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik tezgah üstü batarya, gömme sifonlu → S. 54
- Geberit GIS sıva altı fonksiyon kutulu elektronik tezgah üstü batarya traversi → S. 121
- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit montaj seti, tezgah üstü, sıva altı fonksiyon kutulu → S. 329

Aksesuarlar

- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit batarya perlatörü → S. 328

Geberit Brenta lavabo bataryası, tezgah üstü, elektrikli, sıva üstü fonksiyon kutulu

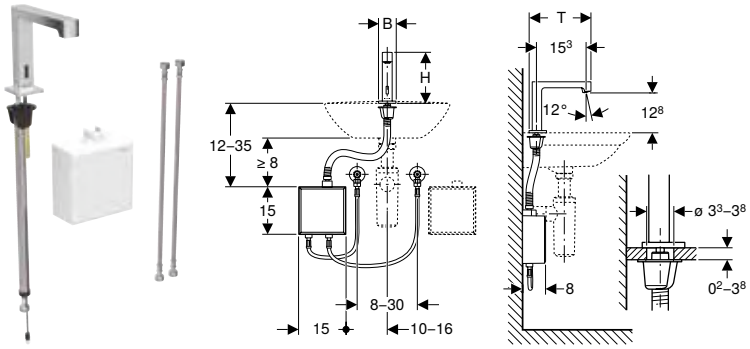

click & scan

Kullanım amaçları

- Lavabolara veya tezgah üstlerine montaj için
- Soğuk ve sıcak su bağlantıları için (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Soğuk ve karışık su bağlantısı için (sadece miksersiz modelde)
- Paslanmaz çelik hazneli kullanım için
- Mikserli veya termostatik mikserli model, anlık su ısıtıcıları için uygun değildir, bkz. Teknik veri formu "Anlık su ısıtıcılı lavabo bataryaları"

Teknik veri

Koruma türü	IPX4
Nominal şebeke gerilimi	110–240 V AC
Çalışma gerilimi	4,5 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Kablo uzunluğu	1 m
Çalışma basıncı	0,5–10 bar
Termostatik mikser ile önerilen çalışma basıncı min.	0,5–5 bar
Termostatik mikser ile önerilen çalışma basıncı min.	50–500 kPa
Soğuk su/Sıcak su fark basıncı maks.	1,5 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Ortam sıcaklığı	1–40 °C
Depolama sıcaklığı	-20 – +70 °C
Termostatik batarya ile su sıcaklığı ayar aralığı	20–42 °C
Kısa süreli su sıcaklığı maks.	90 °C
3 bar'da akış hızı	5 l/min
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Malzeme	Pirinç / Plastik

Özellikler

- DIN 4109 uyarınca batarya grubu I
- İnfrared kullanıcı algılama
- Anti-vandal
- Mikser üzerinden sıcaklık ayarı (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Su tamamen sıcak veya tamamen soğuk olarak ayarlanamaz (sadece mikserli veya termostatik mikserli modellerde)
- EN 1111 uyarınca termostat (sadece termostatik mikserli modelde)
- Su sıcaklığının 42 °C ile sınırlandırılması ile haşlanma koruması (sadece termostatik mikserli modelde)
- DVGW W 551 uyarınca termal dezenfeksiyon mümkündür
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Dahili Bluetooth® arabirimi üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihaz ile kullanım
- Mit Geberit Control App kompatibel
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Entegre çekvalf ile
- Dahili filtre sepetli fonksiyonel ünite

Teslimat kapsamı

- İnfrared sensörlü ve bağlantı hortumlu lavabo bataryası
- Kumanda elektronikli, fonksiyonel üniteli ve güç üniteli sıva üstü fonksiyon kutusu
- Esnek spiral hortumlar 3/8"
- Batarya perlatörü anahtarı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mikser	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Güç tüketimi	Fiş tipi
116.171.14.1	Mat siyah / Temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16
116.171.21.1	Parlak krom	Miksersiz	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16
116.171.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / Fırçalanmış, temizliği kolay kaplama	Miksersiz	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16
116.172.14.1	Mat siyah / Temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16
116.172.21.1	Parlak krom	Mikserli	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16
116.172.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / Fırçalanmış, temizliği kolay kaplama	Mikserli	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16
116.177.14.1	Mat siyah / Temizliği kolay kaplamalı	Termostatik mikserli	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16
116.177.21.1	Parlak krom	Termostatik mikserli	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16
116.177.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / Fırçalanmış, temizliği kolay kaplama	Termostatik mikserli	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16

Aksesuarlar

- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit batarya perlatörü → S. 328

Geberit Brenta lavabo bataryası, tezgah üstü, elektrikli işletim, sıva altı fonksiyon kutusu için

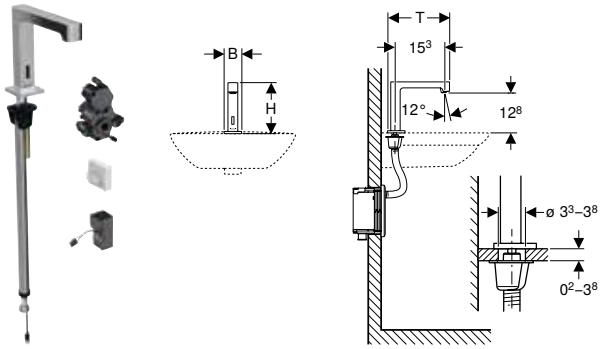

click & scan

Kullanım amaçları

- Lavabolara veya tezgah üstlerine montaj için
- Lavabolarda Geberit montaj elemanlarına sabitlemek için, sıva altı fonksiyon kutusu olan elektronik tezgah üstü batarya
- Elektronik lavabo bataryalarında Geberit montaj setlerine sabitlemek için, tezgah üstü, sıva altı fonksiyon kutusu ile
- Soğuk ve sıcak su bağlantıları için (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Soğuk ve karışık su bağlantısı için (sadece miksersiz modelde)
- Paslanmaz çelik hazneli kullanım için
- Mikserli veya termostatik mikserli model, anlık su ısıtıcıları için uygun değildir, bkz. Teknik veri formu "Anlık su ısıtıcılı lavabo bataryaları"

Teknik veri

Koruma türü	IPX4
Nominal şebeke gerilimi	110–240 V AC
Çalışma gerilimi	4,5 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Çalışma basıncı	0,5–10 bar
Termostatik mikser ile önerilen çalışma basıncı min.	0,5–5 bar
Termostatik mikser ile önerilen çalışma basıncı min.	50–500 kPa
Soğuk su/Sıcak su fark basıncı maks.	1,5 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Ortam sıcaklığı	1–40 °C
Depolama sıcaklığı	-20 – +70 °C
Termostatik batarya ile su sıcaklığı ayar aralığı	20–42 °C
Kısa süreli su sıcaklığı maks.	90 °C
3 bar'da akış hızı	5 l/min
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Malzeme	Pirinç / Plastik

Özellikler

- DIN 4109 uyarınca batarya grubu I
- İnfrared kullanıcı algılama
- Anti-vandal
- Mikser üzerinden sıcaklık ayarı (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Su tamamen sıcak veya tamamen soğuk olarak ayarlanamaz (sadece mikserli veya termostatik mikserli modellerde)
- EN 1111 uyarınca termostat (sadece termostatik mikserli modelde)
- Su sıcaklığının 42 °C ile sınırlandırılması ile haşlanma koruması (sadece termostatik mikserli modelde)
- DVGW W 551 uyarınca termal dezenfeksiyon mümkündür
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Dahili Bluetooth® arabirimi üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihaz ile kullanım
- Mit Geberit Control App kompatibel
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Entegre çekvalf ile
- Dahili filtre sepetli fonksiyonel ünite

Teslimat kapsamı

- İnfrared sensörlü ve bağlantı hortumlu lavabo bataryası
- Kumanda elektroniği
- Fonksiyonel ünite
- Güç ünitesi
- Batarya perlatörü anahtarı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mikser	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Güç tüketimi
116.191.14.1	Mat siyah / Temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	5,5	16,1	19,5	0,1
116.191.21.1	Parlak krom	Miksersiz	5,5	16,1	19,5	0,1
116.191.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / Fırçalanmış, temizliği kolay kaplama	Miksersiz	5,5	16,1	19,5	0,1
116.192.14.1	Mat siyah / Temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	5,5	16,1	19,5	0,1
116.192.21.1	Parlak krom	Mikserli	5,5	16,1	19,5	0,1
116.192.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / Fırçalanmış, temizliği kolay kaplama	Mikserli	5,5	16,1	19,5	0,1
116.197.14.1	Mat siyah / Temizliği kolay kaplamalı	Termostatik mikserli	5,5	16,1	19,5	0,1
116.197.21.1	Parlak krom	Termostatik mikserli	5,5	16,1	19,5	0,1
116.197.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / Fırçalanmış, temizliği kolay kaplama	Termostatik mikserli	5,5	16,1	19,5	0,1

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Lavabo için Geberit elemanı veya Geberit lavabo bataryası için montaj seti
- Sıva altı fonksiyon kutusu için kör kapak plakası

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik tezgah üstü batarya → S. 52
- Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik tezgah üstü batarya, gömme sifonlu → S. 54
- Geberit GIS sıva altı fonksiyon kutulu elektronik tezgah üstü batarya traversi → S. 121
- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit montaj seti, tezgah üstü, sıva altı fonksiyon kutulu → S. 329

Aksesuarlar

- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit batarya perlatörü → S. 328

Geberit tip 185 lavabo bataryası, elektrikli



click & scan

Kullanım amaçları

- Lavabolara veya tezgah üstlerine montaj için
- Soğuk ve sıcak su bağlantıları için (sadece mikserli modelde)
- Soğuk ve karışık su bağlantısı için (sadece miksersiz modelde)
- Paslanmaz çelik hazneli kullanım için
- Mikserli model, anlık su ısıtıcıları için uygun değildir

Teknik veri

Koruma türü	IP44
Nominal şebeke gerilimi	230 V AC
Çalışma gerilimi	12 V AC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Kablo uzunluğu	1,9 m
Çalışma basıncı	0,5–8 bar
Soğuk su/Sıcak su fark basıncı maks.	1,5 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Ortam sıcaklığı	1–40 °C
Kısa süreli su sıcaklığı maks.	90 °C
3 bar'da akış hızı	6 l/min
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	3 s
Malzeme	Krom kaplı pirinç

Özellikler

- DIN 4109 uyarınca batarya grubu I
- İnfrared kullanıcı algılama
- Anti-vandal
- Mikser üzerinden sıcaklık ayarı (sadece mikserli modelde)
- Su tamamen sıcak veya tamamen soğuk olarak ayarlanamaz (sadece mikserli modellerde)
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Entegre çekvalf ile

Teslimat kapsamı

- Filtre sepeti
- Fişli elektrik adaptörü
- Batarya perlatörü anahtarı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mikser	H [cm]	Güç tüketimi	Fiş tipi
116.135.21.1	Parlak krom	Miksersiz	16	0,1	SEV T11
116.145.21.1	Parlak krom	Mikserli	16	0,1	SEV T11
116.155.21.1	Parlak krom	Mikserli ve kollu	16	0,1	SEV T11

Aksesuarlar

- Tip 6x, 8x ve 18x lavabo bataryaları için Geberit batarya perlatörü → S. 327

Geberit tip 186 lavabo bataryası, elektrikli

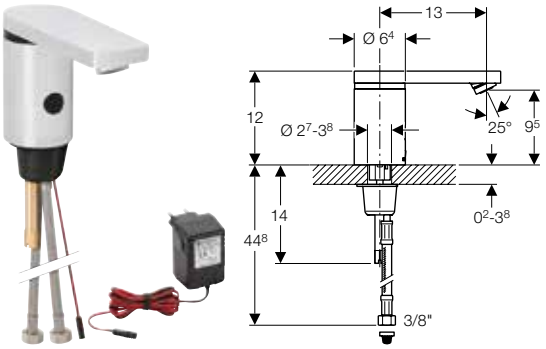

click & scan

Kullanım amaçları

- Lavabolara veya tezgah üstlerine montaj için
- Soğuk ve sıcak su bağlantıları için (sadece mikserli modelde)
- Soğuk ve karışık su bağlantısı için (sadece miksersiz modelde)
- Paslanmaz çelik hazneli kullanım için
- Mikserli model, anlık su ısıtıcıları için uygun değildir

Teknik veri

Koruma türü	IP44
Nominal şebeke gerilimi	230 V AC
Çalışma gerilimi	12 V AC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Kablo uzunluğu	1,9 m
Çalışma basıncı	0,5–8 bar
Soğuk su/Sıcak su fark basıncı maks.	1,5 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Ortam sıcaklığı	1–40 °C
Kısa süreli su sıcaklığı maks.	90 °C
3 bar'da akış hızı	6 l/min
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	3 s
Malzeme	Krom kaplı pirinç

Özellikler

- DIN 4109 uyarınca batarya grubu I
- İnfrared kullanıcı algılama
- Anti-vandal
- Mikser üzerinden sıcaklık ayarı (sadece mikserli modelde)
- Su tamamen sıcak veya tamamen soğuk olarak ayarlanamaz (sadece mikserli modellerde)
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Entegre çekvalf ile

Teslimat kapsamı

- Filtre sepeti
- Fişli elektrik adaptörü
- Batarya perlatörü anahtarı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mikser	H [cm]	Güç tüketimi	Fiş tipi
116.136.21.1	Parlak krom	Miksersiz	12	0,1	SEV T11
116.146.21.1	Parlak krom	Mikserli	12	0,1	SEV T11
116.156.21.1	Parlak krom	Mikserli ve kollu	12	0,1	SEV T11

Aksesuarlar

- Tip 6x, 8x ve 18x lavabo bataryaları için Geberit batarya perlatörü → S. 327

Geberit tip 80 lavabo bataryası, elektrikli



click & scan

Kullanım amaçları

- Lavabolara veya tezgah üstlerine montaj için
- Soğuk ve sıcak su bağlantıları için (sadece mikserli modelde)
- Soğuk ve karışık su bağlantısı için (sadece miksersiz modelde)
- Paslanmaz çelik hazneli kullanım için
- Mikserli model, anlık su ısıtıcıları için uygun değildir

Teknik veri

Koruma türü	IP44
Nominal şebeke gerilimi	230 V AC
Çalışma gerilimi	12 V AC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Kablo uzunluğu	1,9 m
Çalışma basıncı	0,5–8 bar
Soğuk su/Sıcak su fark basıncı maks.	1,5 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Ortam sıcaklığı	1–40 °C
Kısa süreli su sıcaklığı maks.	90 °C
3 bar'da akış hızı	5,7 l/min
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	3 s
Malzeme	Çinko döküm, krom kaplı

Özellikler

- DIN 4109 uyarınca batarya grubu I
- İnfrared kullanıcı algılama
- Anti-vandal
- Mikser üzerinden sıcaklık ayarı (sadece mikserli modelde)
- Su tamamen sıcak veya tamamen soğuk olarak ayarlanamaz (sadece mikserli modellerde)
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Entegre çekvalf ile

Teslimat kapsamı

- Filtre sepeti
- Fişli elektrik adaptörü
- Batarya perlatörü anahtarı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mikser	H [cm]	Güç tüketimi	Fiş tipi
116.133.21.1	Parlak krom	Miksersiz	15,5	0,1	SEV T11
116.134.21.1	Parlak krom	Mikserli	15,5	0,1	SEV T11

Tezgah üstü, pilli işletim

Geberit Piave lavabo bataryası, tezgah üstü, pilli, sıva üstü fonksiyon kutusu ile

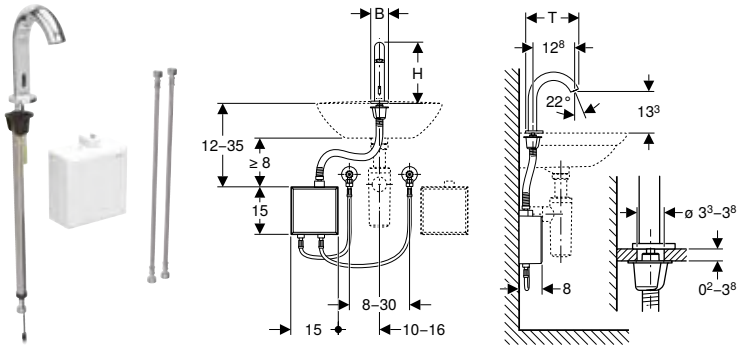

click & scan

Kullanım amaçları

- Lavabolara veya tezgah üstlerine montaj için
- Soğuk ve sıcak su bağlantıları için (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Soğuk ve karışık su bağlantısı için (sadece miksersiz modelde)
- Paslanmaz çelik hazneli kullanım için
- Mikserli veya termostatik mikserli model, anlık su ısıtıcıları için uygun değildir, bkz. Teknik veri formu "Anlık su ısıtıcılı lavabo bataryaları"

Teknik veri

Pil tipi	Alkali (1,5 V AA)
Koruma türü	IPX4
Çalışma gerilimi	3 V DC
Çalışma basıncı	0,5–10 bar
Termostatik mikser ile önerilen çalışma basıncı min.	0,5–5 bar
Termostatik mikser ile önerilen çalışma basıncı min.	50–500 kPa
Soğuk su/Sıcak su fark basıncı maks.	1,5 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Ortam sıcaklığı	1–40 °C
Depolama sıcaklığı	-20 – +70 °C
Termostatik batarya ile su sıcaklığı ayar aralığı	20–42 °C
Kısa süreli su sıcaklığı maks.	90 °C
3 bar'da akış hızı	5 l/min
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Malzeme	Pirinç / Plastik

Özellikler

- DIN 4109 uyarınca batarya grubu I
- İnfrared kullanıcı algılama
- Anti-vandal
- Mikser üzerinden sıcaklık ayarı (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Su tamamen sıcak veya tamamen soğuk olarak ayarlanamaz (sadece mikserli veya termostatik mikserli modellerde)
- EN 1111 uyarınca termostat (sadece termostatik mikserli modelde)
- Su sıcaklığının 42 °C ile sınırlandırılması ile haşlanma koruması (sadece termostatik mikserli modelde)
- DVGW W 551 uyarınca termal dezenfeksiyon mümkündür
- Zayıf pil uyarısı
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Dahili Bluetooth® arabirimi üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihaz ile kullanım
- Mit Geberit Control App kompatibel
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Entegre çekvalf ile
- Dahili filtre sepetli fonksiyonel ünite

Teslimat kapsamı

- İnfrared sensörlü ve bağlantı hortumlu lavabo bataryası
- Kumanda elektronikli, fonksiyonel üniteli ve pil bölmeli sıva üstü fonksiyon kutusu
- Esnek spiral hortumlar 3/8"
- Batarya perlatörü anahtarı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mikser	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.163.14.1	Mat siyah / Temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	5,5	19,3	16,7
116.163.21.1	Parlak krom	Miksersiz	5,5	19,3	16,7
116.163.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / Fırçalanmış, temizliği kolay kaplama	Miksersiz	5,5	19,3	16,7
116.164.14.1	Mat siyah / Temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	5,5	19,3	16,7
116.164.21.1	Parlak krom	Mikserli	5,5	19,3	16,7
116.164.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / Fırçalanmış, temizliği kolay kaplama	Mikserli	5,5	19,3	16,7
116.168.14.1	Mat siyah / Temizliği kolay kaplamalı	Termostatik mikserli	5,5	19,3	16,7
116.168.21.1	Parlak krom	Termostatik mikserli	5,5	19,3	16,7
116.168.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / Fırçalanmış, temizliği kolay kaplama	Termostatik mikserli	5,5	19,3	16,7

Aksesuarlar

- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit batarya perlatörü → S. 328

Geberit Piave lavabo bataryası, tezgah üstü, pilli, sıva altı fonksiyon kutusu için

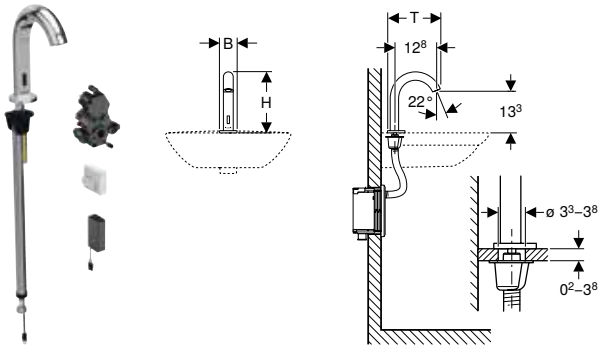

click & scan

Kullanım amaçları

- Lavabolara veya tezgah üstlerine montaj için
- Lavabolarda Geberit montaj elemanlarına sabitlemek için, sıva altı fonksiyon kutusu olan elektronik tezgah üstü batarya
- Elektronik lavabo bataryalarında Geberit montaj setlerine sabitlemek için, tezgah üstü, sıva altı fonksiyon kutusu ile
- Soğuk ve sıcak su bağlantıları için (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Soğuk ve karışık su bağlantısı için (sadece miksersiz modelde)
- Paslanmaz çelik hazneli kullanım için
- Mikserli veya termostatik mikserli model, anlık su ısıtıcıları için uygun değildir, bkz. Teknik veri formu "Anlık su ısıtıcılı lavabo bataryaları"

Teknik veri

Pil tipi	Alkali (1,5 V AA)
Koruma türü	IPX4
Çalışma gerilimi	3 V DC
Çalışma basıncı	0,5–10 bar
Termostatik mikser ile önerilen çalışma basıncı min.	0,5–5 bar
Termostatik mikser ile önerilen çalışma basıncı min.	50–500 kPa
Soğuk su/Sıcak su fark basıncı maks.	1,5 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Ortam sıcaklığı	1–40 °C
Depolama sıcaklığı	-20 – +70 °C
Termostatik batarya ile su sıcaklığı ayar aralığı	20–42 °C
Kısa süreli su sıcaklığı maks.	90 °C
3 bar'da akış hızı	5 l/min
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Malzeme	Pirinç / Plastik

Özellikler

- DIN 4109 uyarınca batarya grubu I
- İnfrared kullanıcı algılama
- Anti-vandal
- Mikser üzerinden sıcaklık ayarı (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Su tamamen sıcak veya tamamen soğuk olarak ayarlanamaz (sadece mikserli veya termostatik mikserli modellerde)
- EN 1111 uyarınca termostat (sadece termostatik mikserli modelde)
- Su sıcaklığının 42 °C ile sınırlandırılması ile haşlanma koruması (sadece termostatik mikserli modelde)
- DVGW W 551 uyarınca termal dezenfeksiyon mümkündür
- Zayıf pil uyarısı
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Dahili Bluetooth® arabirimi üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihaz ile kullanım
- Mit Geberit Control App kompatibel
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Entegre çekvalf ile
- Dahili filtre sepetli fonksiyonel ünite

Teslimat kapsamı

- İnfrared sensörlü ve bağlantı hortumlu lavabo bataryası
- Kumanda elektroniği
- Fonksiyonel ünite
- Pil bölmesi
- 2 alkali-mangan pil Type AA 1.5 V
- Batarya perlatörü anahtarı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mikser	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.183.14.1	Mat siyah / Temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	5,5	19,3	16,7
116.183.21.1	Parlak krom	Miksersiz	5,5	19,3	16,7
116.183.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / Fırçalanmış, temizliği kolay kaplama	Miksersiz	5,5	19,3	16,7
116.184.14.1	Mat siyah / Temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	5,5	19,3	16,7
116.184.21.1	Parlak krom	Mikserli	5,5	19,3	16,7
116.184.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / Fırçalanmış, temizliği kolay kaplama	Mikserli	5,5	19,3	16,7
116.188.14.1	Mat siyah / Temizliği kolay kaplamalı	Termostatik mikserli	5,5	19,3	16,7
116.188.21.1	Parlak krom	Termostatik mikserli	5,5	19,3	16,7
116.188.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / Fırçalanmış, temizliği kolay kaplama	Termostatik mikserli	5,5	19,3	16,7

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Lavabo için Geberit elemanı veya Geberit lavabo bataryası için montaj seti
- Sıva altı fonksiyon kutusu için kör kapak plakası

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik tezgah üstü batarya → S. 52
- Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik tezgah üstü batarya, gömme sifonlu → S. 54
- Geberit GIS sıva altı fonksiyon kutulu elektronik tezgah üstü batarya traversi → S. 121
- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit montaj seti, tezgah üstü, sıva altı fonksiyon kutulu → S. 329

Aksesuarlar

- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit batarya perlatörü → S. 328

Geberit Brenta lavabo bataryası, tezgah üstü, pilli, sıva üstü fonksiyon kutusu ile

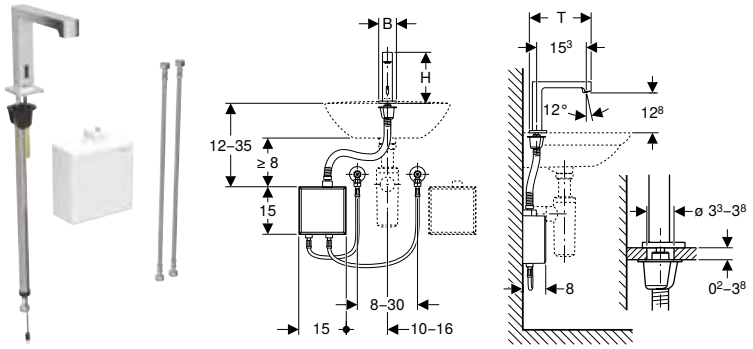

click & scan

Kullanım amaçları

- Lavabolara veya tezgah üstlerine montaj için
- Soğuk ve sıcak su bağlantıları için (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Soğuk ve karışık su bağlantısı için (sadece miksersiz modelde)
- Paslanmaz çelik hazneli kullanım için
- Mikserli veya termostatik mikserli model, anlık su ısıtıcıları için uygun değildir, bkz. Teknik veri formu "Anlık su ısıtıcılı lavabo bataryaları"

Teknik veri

Pil tipi	Alkali (1,5 V AA)
Koruma türü	IPX4
Çalışma gerilimi	3 V DC
Çalışma basıncı	0,5–10 bar
Termostatik mikser ile önerilen çalışma basıncı min.	0,5–5 bar
Termostatik mikser ile önerilen çalışma basıncı min.	50–500 kPa
Soğuk su/Sıcak su fark basıncı maks.	1,5 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Ortam sıcaklığı	1–40 °C
Depolama sıcaklığı	-20 – +70 °C
Termostatik batarya ile su sıcaklığı ayar aralığı	20–42 °C
Kısa süreli su sıcaklığı maks.	90 °C
3 bar'da akış hızı	5 l/min
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Malzeme	Pirinç / Plastik

Özellikler

- DIN 4109 uyarınca batarya grubu I
- İnfrared kullanıcı algılama
- Anti-vandal
- Mikser üzerinden sıcaklık ayarı (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Su tamamen sıcak veya tamamen soğuk olarak ayarlanamaz (sadece mikserli veya termostatik mikserli modellerde)
- EN 1111 uyarınca termostat (sadece termostatik mikserli modelde)
- Su sıcaklığının 42 °C ile sınırlandırılması ile haşlanma koruması (sadece termostatik mikserli modelde)
- DVGW W 551 uyarınca termal dezenfeksiyon mümkündür
- Zayıf pil uyarısı
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Dahili Bluetooth® arabirimi üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihaz ile kullanım
- Mit Geberit Control App kompatibel
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Entegre çekvalf ile
- Dahili filtre sepetli fonksiyonel ünite

Teslimat kapsamı

- İnfrared sensörlü ve bağlantı hortumlu lavabo bataryası
- Kumanda elektronikli, fonksiyonel üniteli ve pil bölmeli sıva üstü fonksiyon kutusu
- Esnek spiral hortumlar 3/8"
- Batarya perlatörü anahtarı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mikser	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.173.14.1	Mat siyah / Temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	5,5	16,1	19,5
116.173.21.1	Parlak krom	Miksersiz	5,5	16,1	19,5
116.173.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / Fırçalanmış, temizliği kolay kaplama	Miksersiz	5,5	16,1	19,5
116.174.14.1	Mat siyah / Temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	5,5	16,1	19,5
116.174.21.1	Parlak krom	Mikserli	5,5	16,1	19,5
116.174.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / Fırçalanmış, temizliği kolay kaplama	Mikserli	5,5	16,1	19,5
116.178.14.1	Mat siyah / Temizliği kolay kaplamalı	Termostatik mikserli	5,5	16,1	19,5
116.178.21.1	Parlak krom	Termostatik mikserli	5,5	16,1	19,5
116.178.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / Fırçalanmış, temizliği kolay kaplama	Termostatik mikserli	5,5	16,1	19,5

Aksesuarlar

- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit batarya perlatörü → S. 328

Geberit Brenta lavabo bataryası, tezgah üstü, pilli, sıva altı fonksiyon kutusu için

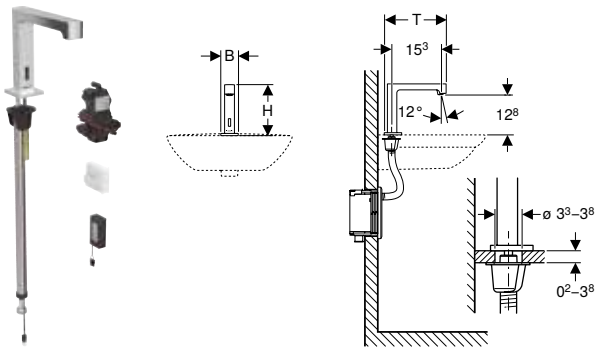

click & scan

Kullanım amaçları

- Lavabolara veya tezgah üstlerine montaj için
- Lavabolarda Geberit montaj elemanlarına sabitlemek için, sıva altı fonksiyon kutusu olan elektronik tezgah üstü batarya
- Elektronik lavabo bataryalarında Geberit montaj setlerine sabitlemek için, tezgah üstü, sıva altı fonksiyon kutusu ile
- Soğuk ve sıcak su bağlantıları için (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Soğuk ve karışık su bağlantısı için (sadece miksersiz modelde)
- Paslanmaz çelik hazneli kullanım için
- Mikserli veya termostatik mikserli model, anlık su ısıtıcıları için uygun değildir, bkz. Teknik veri formu "Anlık su ısıtıcılı lavabo bataryaları"

Teknik veri

Pil tipi	Alkali (1,5 V AA)
Koruma türü	IPX4
Çalışma gerilimi	3 V DC
Çalışma basıncı	0,5–10 bar
Termostatik mikser ile önerilen çalışma basıncı min.	0,5–5 bar
Termostatik mikser ile önerilen çalışma basıncı min.	50–500 kPa
Soğuk su/Sıcak su fark basıncı maks.	1,5 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Ortam sıcaklığı	1–40 °C
Depolama sıcaklığı	-20 – +70 °C
Termostatik batarya ile su sıcaklığı ayar aralığı	20–42 °C
Kısa süreli su sıcaklığı maks.	90 °C
3 bar'da akış hızı	5 l/min
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Malzeme	Pirinç / Plastik

Özellikler

- DIN 4109 uyarınca batarya grubu I
- İnfrared kullanıcı algılama
- Anti-vandal
- Mikser üzerinden sıcaklık ayarı (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Su tamamen sıcak veya tamamen soğuk olarak ayarlanamaz (sadece mikserli veya termostatik mikserli modellerde)
- EN 1111 uyarınca termostat (sadece termostatik mikserli modelde)
- Su sıcaklığının 42 °C ile sınırlandırılması ile haşlanma koruması (sadece termostatik mikserli modelde)
- DVGW W 551 uyarınca termal dezenfeksiyon mümkündür
- Zayıf pil uyarısı
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Dahili Bluetooth® arabirimi üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihaz ile kullanım
- Mit Geberit Control App kompatibel
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Entegre çekvalf ile
- Dahili filtre sepetli fonksiyonel ünite

Teslimat kapsamı

- İnfrared sensörlü ve bağlantı hortumlu lavabo bataryası
- Kumanda elektroniği
- Fonksiyonel ünite
- Pil bölmesi
- 2 alkali-mangan pil Type AA 1.5 V
- Batarya perlatörü anahtarı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mikser	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.193.14.1	Mat siyah / Temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	5,5	16,1	19,5
116.193.21.1	Parlak krom	Miksersiz	5,5	16,1	19,5
116.193.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / Fırçalanmış, temizliği kolay kaplama	Miksersiz	5,5	16,1	19,5
116.194.14.1	Mat siyah / Temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	5,5	16,1	19,5
116.194.21.1	Parlak krom	Mikserli	5,5	16,1	19,5
116.194.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / Fırçalanmış, temizliği kolay kaplama	Mikserli	5,5	16,1	19,5
116.198.14.1	Mat siyah / Temizliği kolay kaplamalı	Termostatik mikserli	5,5	16,1	19,5
116.198.21.1	Parlak krom	Termostatik mikserli	5,5	16,1	19,5
116.198.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / Fırçalanmış, temizliği kolay kaplama	Termostatik mikserli	5,5	16,1	19,5

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Lavabo için Geberit elemanı veya Geberit lavabo bataryası için montaj seti
- Sıva altı fonksiyon kutusu için kör kapak plakası

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik tezgah üstü batarya → S. 52
- Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik tezgah üstü batarya, gömme sifonlu → S. 54
- Geberit GIS sıva altı fonksiyon kutulu elektronik tezgah üstü batarya traversi → S. 121
- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit montaj seti, tezgah üstü, sıva altı fonksiyon kutulu → S. 329

Aksesuarlar

- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit batarya perlatörü → S. 328

Geberit tip 185 lavabo bataryası, pilli

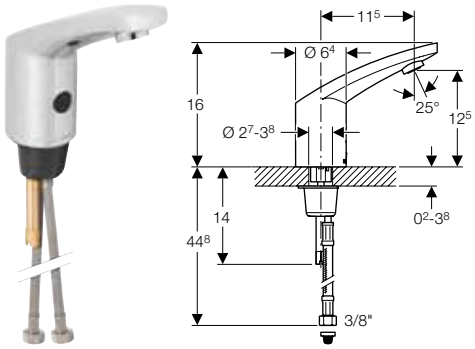

click & scan

Kullanım amaçları

- Lavabolara veya tezgah üstlerine montaj için
- Soğuk ve sıcak su bağlantıları için (sadece mikserli modelde)
- Soğuk ve karışık su bağlantısı için (sadece miksersiz modelde)
- Paslanmaz çelik hazneli kullanım için
- Mikserli model, anlık su ısıtıcıları için uygun değildir

Teknik veri

Pil tipi	CR-P2 (6 V)
Koruma türü	IP44
Çalışma gerilimi	6 V DC
Çalışma basıncı	0,5–8 bar
Soğuk su/Sıcak su fark basıncı maks.	1,5 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Ortam sıcaklığı	1–40 °C
Kısa süreli su sıcaklığı maks.	90 °C
3 bar'da akış hızı	6 l/min
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	3 s
Malzeme	Krom kaplı pirinç

Özellikler

- DIN 4109 uyarınca batarya grubu I
- İnfrared kullanıcı algılama
- Anti-vandal
- Mikser üzerinden sıcaklık ayarı (sadece mikserli modelde)
- Su tamamen sıcak veya tamamen soğuk olarak ayarlanamaz (sadece mikserli modellerde)
- Zayıf pil uyarısı
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Entegre çekvalf ile

Teslimat kapsamı

- Filtre sepeti
- Lityum pil Tip CR-P2 6 V
- Batarya perlatörü anahtarı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mikser	H [cm]
116.235.21.1	Parlak krom	Miksersiz	16
116.245.21.1	Parlak krom	Mikserli	16
116.255.21.1	Parlak krom	Mikserli ve kollu	16

Aksesuarlar

- Tip 6x, 8x ve 18x lavabo bataryaları için Geberit batarya perlatörü → S. 327

Geberit tip 186 lavabo bataryası, pilli

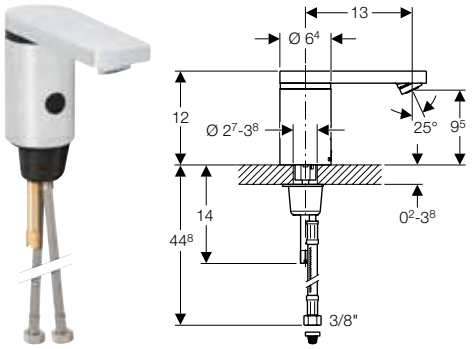

click & scan

Kullanım amaçları

- Lavabolara veya tezgah üstlerine montaj için
- Soğuk ve sıcak su bağlantıları için (sadece mikserli modelde)
- Soğuk ve karışık su bağlantısı için (sadece miksersiz modelde)
- Paslanmaz çelik hazneli kullanım için
- Mikserli model, anlık su ısıtıcıları için uygun değildir

Teknik veri

Pil tipi	CR-P2 (6 V)
Koruma türü	IP44
Çalışma gerilimi	6 V DC
Çalışma basıncı	0,5–8 bar
Soğuk su/Sıcak su fark basıncı maks.	1,5 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Ortam sıcaklığı	1–40 °C
Kısa süreli su sıcaklığı maks.	90 °C
3 bar'da akış hızı	6 l/min
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	3 s
Malzeme	Krom kaplı pirinç

Özellikler

- DIN 4109 uyarınca batarya grubu I
- İnfrared kullanıcı algılama
- Anti-vandal
- Mikser üzerinden sıcaklık ayarı (sadece mikserli modelde)
- Su tamamen sıcak veya tamamen soğuk olarak ayarlanamaz (sadece mikserli modellerde)
- Zayıf pil uyarısı
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Entegre çekvalf ile

Teslimat kapsamı

- Filtre sepeti
- Lityum pil Tip CR-P2 6 V
- Batarya perlatörü anahtarı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mikser	H [cm]
116.236.21.1	Parlak krom	Miksersiz	12
116.246.21.1	Parlak krom	Mikserli	12
116.256.21.1	Parlak krom	Mikserli ve kollu	12

Aksesuarlar

- Tip 6x, 8x ve 18x lavabo bataryaları için Geberit batarya perlatörü → S. 327

Geberit tip 80 lavabo bataryası, pilli



click & scan

Kullanım amaçları

- Lavabolara veya tezgah üstlerine montaj için
- Soğuk ve sıcak su bağlantıları için (sadece mikserli modelde)
- Soğuk ve karışık su bağlantısı için (sadece miksersiz modelde)
- Paslanmaz çelik hazneli kullanım için
- Mikserli model, anlık su ısıtıcıları için uygun değildir

Teknik veri

Pil tipi	CR-P2 (6 V)
Koruma türü	IP44
Çalışma gerilimi	6 V DC
Çalışma basıncı	0,5–8 bar
Soğuk su/Sıcak su fark basıncı maks.	1,5 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Ortam sıcaklığı	1–40 °C
Kısa süreli su sıcaklığı maks.	90 °C
3 bar'da akış hızı	5,7 l/min
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	3 s
Malzeme	Çinko döküm, krom kaplı

Özellikler

- DIN 4109 uyarınca batarya grubu I
- İnfrared kullanıcı algılama
- Anti-vandal
- Mikser üzerinden sıcaklık ayarı (sadece mikserli modelde)
- Su tamamen sıcak veya tamamen soğuk olarak ayarlanamaz (sadece mikserli modellerde)
- Zayıf pil uyarısı
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Entegre çekvalf ile

Teslimat kapsamı

- Filtre sepeti
- Lityum pil Tip CR-P2 6 V
- Batarya perlatörü anahtarı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mikser	H [cm]
116.131.21.1	Parlak krom	Miksersiz	15,5
116.132.21.1	Parlak krom	Mikserli	15,5

Tezgah üstü, jeneratörlü işletim

Geberit Piave lavabo bataryası, tezgah üstü, jeneratörlü, sıva üstü fonksiyon kutusu ile

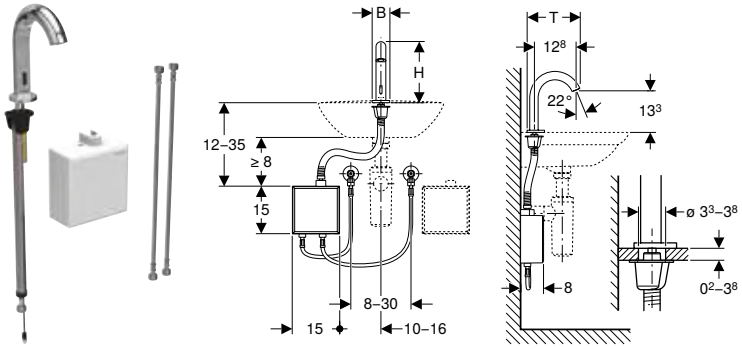

click & scan

Kullanım amaçları

- Lavabolara veya tezgah üstlerine montaj için
- Soğuk ve sıcak su bağlantıları için (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Soğuk ve karışık su bağlantısı için (sadece miksersiz modelde)
- Paslanmaz çelik hazneli kullanım için
- > 3 l/dak akış hızı için
- Mikserli veya termostatik mikserli model, anlık su ısıtıcıları için uygun değildir, bkz. Teknik veri formu "Anlık su ısıtıcılı lavabo bataryaları"

Teknik veri

Koruma türü	IPX4
Çalışma gerilimi	3,2 V DC
Çalışma basıncı	2–10 bar
Soğuk su/Sıcak su fark basıncı maks.	1,5 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Ortam sıcaklığı	1–40 °C
Depolama sıcaklığı	-20 – +70 °C
Kısa süreli su sıcaklığı maks.	90 °C
3 bar'da akış hızı	5 l/min
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Malzeme	Pirinç / Plastik

Özellikler

- DIN 4109 uyarınca batarya grubu I
- İnfrared kullanıcı algılama
- Anti-vandal
- Mikser üzerinden sıcaklık ayarı (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Su tamamen sıcak veya tamamen soğuk olarak ayarlanamaz (sadece mikserli veya termostatik mikserli modellerde)
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Dahili Bluetooth® arabirimi üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihaz ile kullanım
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Entegre çekvalf ile
- Günde 50 kez, ortalama 4 saniyelik kullanımla lavabo bataryası bağımsız şekilde çalışır
- Dahili filtre sepetli fonksiyonel ünite

Teslimat kapsamı

- İnfrared sensörlü ve bağlantı hortumlu lavabo bataryası
- Jeneratör işletimi için kumanda elektronikli, fonksiyonel üniteli ve akülü sıva üstü fonksiyon kutusu
- Esnek spiral hortumlar 3/8"
- Batarya perlatörü anahtarı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mikser	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.165.14.1	Mat siyah / Temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	5,5	19,3	16,7
116.165.21.1	Parlak krom	Miksersiz	5,5	19,3	16,7
116.165.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / Fırçalanmış, temizliği kolay kaplama	Miksersiz	5,5	19,3	16,7
116.166.14.1	Mat siyah / Temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	5,5	19,3	16,7
116.166.21.1	Parlak krom	Mikserli	5,5	19,3	16,7
116.166.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / Fırçalanmış, temizliği kolay kaplama	Mikserli	5,5	19,3	16,7

Aksesuarlar

- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit batarya perlatörü → S. 328

Geberit Piave lavabo bataryası, tezgah üstü, jeneratörlü, sıva altı fonksiyon kutusu için

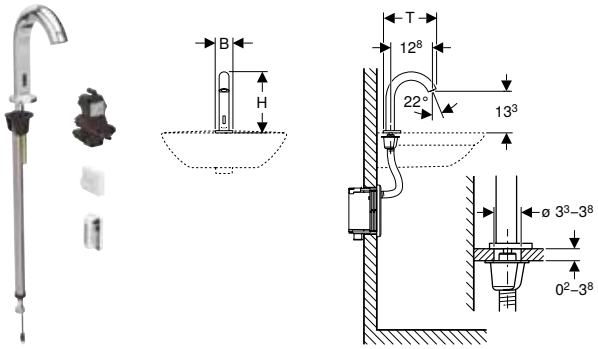

click & scan

Kullanım amaçları

- Lavabolara veya tezgah üstlerine montaj için
- Lavabolarda Geberit montaj elemanlarına sabitlemek için, sıva altı fonksiyon kutusu olan elektronik tezgah üstü batarya
- Elektronik lavabo bataryalarında Geberit montaj setlerine sabitlemek için, tezgah üstü, sıva altı fonksiyon kutusu ile
- Soğuk ve sıcak su bağlantıları için (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Soğuk ve karışık su bağlantısı için (sadece miksersiz modelde)
- Paslanmaz çelik hazneli kullanım için
- > 3 l/dak akış hızı için
- Mikserli veya termostatik mikserli model, anlık su ısıtıcıları için uygun değildir, bkz. Teknik veri formu "Anlık su ısıtıcılı lavabo bataryaları"

Teknik veri

Koruma türü	IPX4
Çalışma gerilimi	3,2 V DC
Çalışma basıncı	2–10 bar
Soğuk su/Sıcak su fark basıncı maks.	1,5 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Ortam sıcaklığı	1–40 °C
Depolama sıcaklığı	-20 – +70 °C
Kısa süreli su sıcaklığı maks.	90 °C
3 bar'da akış hızı	5 l/min
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Malzeme	Pirinç / Plastik

Özellikler

- DIN 4109 uyarınca batarya grubu I
- İnfrared kullanıcı algılama
- Anti-vandal
- Mikser üzerinden sıcaklık ayarı (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Su tamamen sıcak veya tamamen soğuk olarak ayarlanamaz (sadece mikserli veya termostatik mikserli modellerde)
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Dahili Bluetooth® arabirimi üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihaz ile kullanım
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Entegre çekvalf ile
- Günde 50 kez, ortalama 4 saniyelik kullanımla lavabo bataryası bağımsız şekilde çalışır
- Dahili filtre sepetli fonksiyonel ünite

Teslimat kapsamı

- İnfrared sensörlü ve bağlantı hortumlu lavabo bataryası
- Kumanda elektroniği
- Fonksiyonel ünite
- Jeneratör işletimi için akü
- Batarya perlatörü anahtarı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mikser	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.185.14.1	Mat siyah / Temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	5,5	19,3	16,7
116.185.21.1	Parlak krom	Miksersiz	5,5	19,3	16,7
116.185.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / Fırçalanmış, temizliği kolay kaplama	Miksersiz	5,5	19,3	16,7
116.186.14.1	Mat siyah / Temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	5,5	19,3	16,7
116.186.21.1	Parlak krom	Mikserli	5,5	19,3	16,7
116.186.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / Fırçalanmış, temizliği kolay kaplama	Mikserli	5,5	19,3	16,7

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Lavabo için Geberit elemanı veya Geberit lavabo bataryası için montaj seti
- Sıva altı fonksiyon kutusu için kör kapak plakası

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik tezgah üstü batarya → S. 52
- Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik tezgah üstü batarya, gömme sifonlu → S. 54
- Geberit GIS sıva altı fonksiyon kutulu elektronik tezgah üstü batarya traversi → S. 121
- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit montaj seti, tezgah üstü, sıva altı fonksiyon kutulu → S. 329

Aksesuarlar

- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit batarya perlatörü → S. 328

Geberit Brenta lavabo bataryası, tezgah üstü, jeneratörlü, sıva üstü fonksiyon kutusu ile

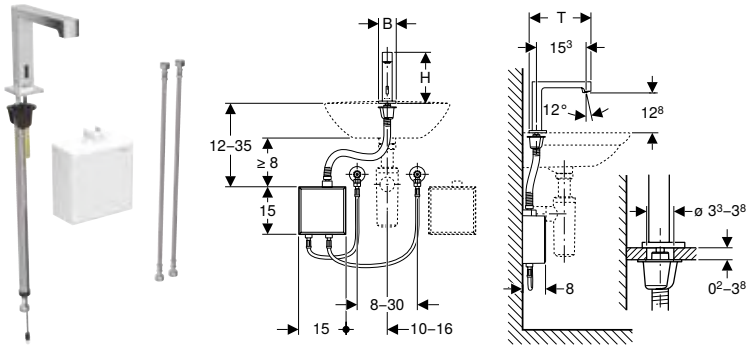

click & scan

Kullanım amaçları

- Lavabolara veya tezgah üstlerine montaj için
- Soğuk ve sıcak su bağlantıları için (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Soğuk ve karışık su bağlantısı için (sadece miksersiz modelde)
- Paslanmaz çelik hazneli kullanım için
- > 3 l/dak akış hızı için
- Mikserli veya termostatik mikserli model, anlık su ısıtıcıları için uygun değildir, bkz. Teknik veri formu "Anlık su ısıtıcılı lavabo bataryaları"

Teknik veri

Koruma türü	IPX4
Çalışma gerilimi	3,2 V DC
Çalışma basıncı	2–10 bar
Soğuk su/Sıcak su fark basıncı maks.	1,5 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Ortam sıcaklığı	1–40 °C
Depolama sıcaklığı	-20 – +70 °C
Kısa süreli su sıcaklığı maks.	90 °C
3 bar'da akış hızı	5 l/min
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Malzeme	Pirinç / Plastik

Özellikler

- DIN 4109 uyarınca batarya grubu I
- İnfrared kullanıcı algılama
- Anti-vandal
- Mikser üzerinden sıcaklık ayarı (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Su tamamen sıcak veya tamamen soğuk olarak ayarlanamaz (sadece mikserli veya termostatik mikserli modellerde)
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Dahili Bluetooth® arabirimi üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihaz ile kullanım
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Entegre çekvalf ile
- Günde 50 kez, ortalama 4 saniyelik kullanımla lavabo bataryası bağımsız şekilde çalışır
- Dahili filtre sepetli fonksiyonel ünite

Teslimat kapsamı

- İnfrared sensörlü ve bağlantı hortumlu lavabo bataryası
- Jeneratör işletimi için kumanda elektronikli, fonksiyonel üniteli ve akülü sıva üstü fonksiyon kutusu
- Esnek spiral hortumlar 3/8"
- Batarya perlatörü anahtarı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mikser	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.175.14.1	Mat siyah / Temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	5,5	16,1	19,5
116.175.21.1	Parlak krom	Miksersiz	5,5	16,1	19,5
116.175.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / Fırçalanmış, temizliği kolay kaplama	Miksersiz	5,5	16,1	19,5
116.176.14.1	Mat siyah / Temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	5,5	16,1	19,5
116.176.21.1	Parlak krom	Mikserli	5,5	16,1	19,5
116.176.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / Fırçalanmış, temizliği kolay kaplama	Mikserli	5,5	16,1	19,5

Aksesuarlar

- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit batarya perlatörü → S. 328

Geberit Brenta lavabo bataryası, tezgah üstü, jeneratörlü, sıva altı fonksiyon kutusu için

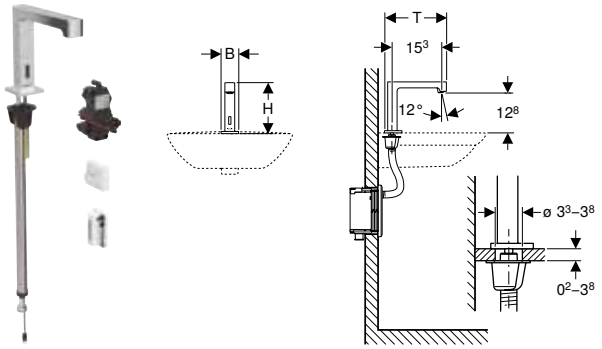

click & scan

Kullanım amaçları

- Lavabolara veya tezgah üstlerine montaj için
- Lavabolarda Geberit montaj elemanlarına sabitlemek için, sıva altı fonksiyon kutusu olan elektronik tezgah üstü batarya
- Elektronik lavabo bataryalarında Geberit montaj setlerine sabitlemek için, tezgah üstü, sıva altı fonksiyon kutusu ile
- Soğuk ve sıcak su bağlantıları için (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Soğuk ve karışık su bağlantısı için (sadece miksersiz modelde)
- Paslanmaz çelik hazneli kullanım için
- > 3 l/dak akış hızı için
- Mikserli veya termostatik mikserli model, anlık su ısıtıcıları için uygun değildir, bkz. Teknik veri formu "Anlık su ısıtıcılı lavabo bataryaları"

Teknik veri

Koruma türü	IPX4
Çalışma gerilimi	3,2 V DC
Çalışma basıncı	2–10 bar
Soğuk su/Sıcak su fark basıncı maks.	1,5 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Ortam sıcaklığı	1–40 °C
Depolama sıcaklığı	-20 – +70 °C
Kısa süreli su sıcaklığı maks.	90 °C
3 bar'da akış hızı	5 l/min
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Malzeme	Pirinç / Plastik

Özellikler

- DIN 4109 uyarınca batarya grubu I
- İnfrared kullanıcı algılama
- Anti-vandal
- Mikser üzerinden sıcaklık ayarı (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Su tamamen sıcak veya tamamen soğuk olarak ayarlanamaz (sadece mikserli veya termostatik mikserli modellerde)
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Dahili Bluetooth® arabirimi üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihaz ile kullanım
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Entegre çekvalf ile
- Günde 50 kez, ortalama 4 saniyelik kullanımla lavabo bataryası bağımsız şekilde çalışır
- Dahili filtre sepetli fonksiyonel ünite

Teslimat kapsamı

- İnfrared sensörlü ve bağlantı hortumlu lavabo bataryası
- Kumanda elektroniği
- Fonksiyonel ünite
- Jeneratör işletimi için akü
- Batarya perlatörü anahtarı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mikser	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.195.14.1	Mat siyah / Temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	5,5	16,1	19,5
116.195.21.1	Parlak krom	Miksersiz	5,5	16,1	19,5
116.195.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / Fırçalanmış, temizliği kolay kaplama	Miksersiz	5,5	16,1	19,5
116.196.14.1	Mat siyah / Temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	5,5	16,1	19,5
116.196.21.1	Parlak krom	Mikserli	5,5	16,1	19,5
116.196.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / Fırçalanmış, temizliği kolay kaplama	Mikserli	5,5	16,1	19,5

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Lavabo için Geberit elemanı veya Geberit lavabo bataryası için montaj seti
- Sıva altı fonksiyon kutusu için kör kapak plakası

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik tezgah üstü batarya → S. 52
- Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 112 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik tezgah üstü batarya, gömme sifonlu → S. 54
- Geberit GIS sıva altı fonksiyon kutulu elektronik tezgah üstü batarya traversi → S. 121
- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit montaj seti, tezgah üstü, sıva altı fonksiyon kutulu → S. 329

Aksesuarlar

- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit batarya perlatörü → S. 328

Geberit tip 185 lavabo bataryası, jeneratörlü

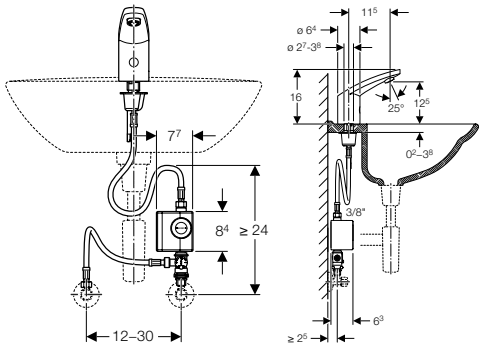

click & scan

Kullanım amaçları

- Lavabolara veya tezgah üstlerine montaj için
- Soğuk ve sıcak su bağlantıları için (sadece mikserli modelde)
- Soğuk ve karışık su bağlantısı için (sadece miksersiz modelde)
- Paslanmaz çelik hazneli kullanım için
- > 3 l/dak akış hızı için
- Mikserli model, anlık su ısıtıcıları için uygun değildir

Teknik veri

Pil tipi	Lityum-iyon (6,6 V)
Koruma türü	IP44
Çalışma gerilimi	6,6 V DC
Çalışma basıncı	2–8 bar
Soğuk su/Sıcak su fark basıncı maks.	1,5 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Ortam sıcaklığı	1–40 °C
Kısa süreli su sıcaklığı maks.	90 °C
3 bar'da akış hızı	6 l/min
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	3 s
Malzeme	Krom kaplı pirinç

Özellikler

- DIN 4109 uyarınca batarya grubu I
- İnfrared kullanıcı algılama
- Anti-vandal
- Tezgah altı mikser üzerinden sıcaklık ön ayarı (sadece mikserli modelde)
- Su tamamen sıcak veya tamamen soğuk olarak ayarlanamaz (sadece mikserli modellerde)
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Entegre çekvalf ile
- Günde 50 kez, ortalama 4 saniyelik kullanımla lavabo bataryası bağımsız şekilde çalışır

Teslimat kapsamı

- Jeneratör ünitesi
- Esnek spiral hortum 3/8"
- Filtre sepeti
- Ara musluk geçişi G 3/8"
- Tezgah altı mikser (sadece mikserli model için)
- Batarya perlatörü anahtarı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mikser	H [cm]
116.335.21.1	Parlak krom	Miksersiz	16
116.365.21.1	Parlak krom	Tezgah altı mikserli	16

Aksesuarlar

- Jeneratör ünitesi için Geberit ankastre seti → S. 331
- Tip 6x, 8x ve 18x lavabo bataryaları için Geberit batarya perlatörü → S. 327

Geberit tip 186 lavabo bataryası, jeneratörlü

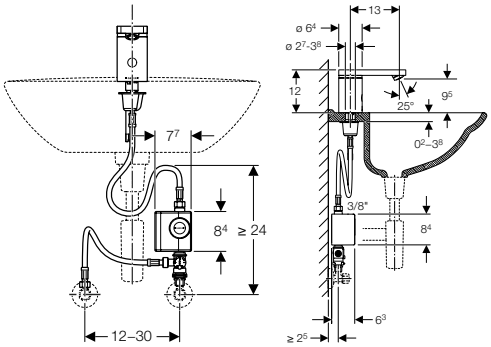

click & scan

Kullanım amaçları

- Lavabolara veya tezgah üstlerine montaj için
- Soğuk ve sıcak su bağlantıları için (sadece mikserli modelde)
- Soğuk ve karışık su bağlantısı için (sadece miksersiz modelde)
- Paslanmaz çelik hazneli kullanım için
- > 3 l/dak akış hızı için
- Mikserli model, anlık su ısıtıcıları için uygun değildir

Teknik veri

Pil tipi	Lityum-iyon (6,6 V)
Koruma türü	IP44
Çalışma gerilimi	6,6 V DC
Çalışma basıncı	2–8 bar
Soğuk su/Sıcak su fark basıncı maks.	1,5 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Ortam sıcaklığı	1–40 °C
Kısa süreli su sıcaklığı maks.	90 °C
3 bar'da akış hızı	6 l/min
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	3 s
Malzeme	Krom kaplı pirinç

Özellikler

- DIN 4109 uyarınca batarya grubu I
- İnfrared kullanıcı algılama
- Anti-vandal
- Tezgah altı mikser üzerinden sıcaklık ön ayarı (sadece mikserli modelde)
- Su tamamen sıcak veya tamamen soğuk olarak ayarlanamaz (sadece mikserli modellerde)
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Entegre çekvalf ile
- Günde 50 kez, ortalama 4 saniyelik kullanımla lavabo bataryası bağımsız şekilde çalışır

Teslimat kapsamı

- Jeneratör ünitesi
- Esnek spiral hortum 3/8"
- Filtre sepeti
- Ara musluk geçişi G 3/8"
- Tezgah altı mikser (sadece mikserli model için)
- Batarya perlatörü anahtarı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mikser	H [cm]
116.336.21.1	Parlak krom	Miksersiz	12
116.366.21.1	Parlak krom	Tezgah altı mikserli	12

Aksesuarlar

- Jeneratör ünitesi için Geberit ankastre seti → S. 331
- Tip 6x, 8x ve 18x lavabo bataryaları için Geberit batarya perlatörü → S. 327

Ankastre, elektrikli işletim

Geberit Piave lavabo bataryası, ankastre, elektrikli, sıva altı fonksiyon kutusu ile

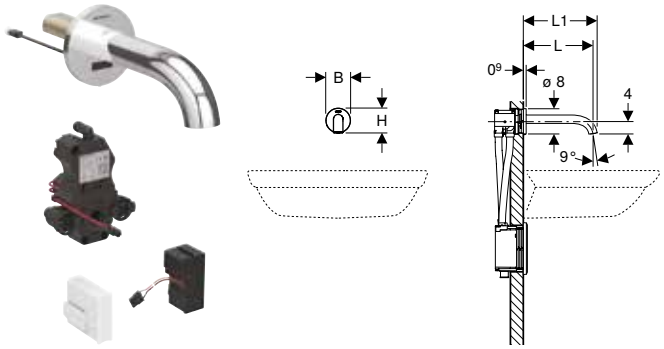

click & scan

Kullanım amaçları

- Lavabolarda Geberit montaj elemanlarına sabitlemek için, sıva altı fonksiyon kutusu olan elektronik ankastre batarya
- Soğuk ve sıcak su bağlantıları için (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Soğuk ve karışık su bağlantısı için (sadece miksersiz modelde)
- Paslanmaz çelik hazneli kullanım için
- Mikserli veya termostatik mikserli model, anlık su ısıtıcıları için uygun değildir, bkz. Teknik veri formu "Anlık su ısıtıcılı lavabo bataryaları"
- 10–50 mm kaplama kalınlıkları için

Teknik veri

Koruma türü	IPX4
Nominal şebeke gerilimi	110–240 V AC
Çalışma gerilimi	4,5 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Çalışma basıncı	0,5–10 bar
Termostatik mikser ile önerilen çalışma basıncı min.	0,5–5 bar
Termostatik mikser ile önerilen çalışma basıncı min.	50–500 kPa
Soğuk su/Sıcak su fark basıncı maks.	1,5 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Ortam sıcaklığı	1–40 °C
Depolama sıcaklığı	-20 – +70 °C
Termostatik batarya ile su sıcaklığı ayar aralığı	20–42 °C
Kısa süreli su sıcaklığı maks.	90 °C
3 bar'da akış hızı	5 l/min
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Malzeme	Pirinç / Plastik

Özellikler

- DIN 4109 uyarınca batarya grubu I
- İnfrared kullanıcı algılama
- Anti-vandal
- Mikser üzerinden sıcaklık ayarı (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Su tamamen sıcak veya tamamen soğuk olarak ayarlanamaz (sadece mikserli veya termostatik mikserli modellerde)
- EN 1111 uyarınca termostat (sadece termostatik mikserli modelde)
- Su sıcaklığının 42 °C ile sınırlandırılması ile haşlanma koruması (sadece termostatik mikserli modelde)
- DVGW W 551 uyarınca termal dezenfeksiyon mümkündür
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Dahili Bluetooth® arabirimi üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihaz ile kullanım
- Mit Geberit Control App kompatibel
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Entegre çekvalf ile
- Dahili filtre sepetli fonksiyonel ünite

Teslimat kapsamı

- Lavabo bataryası
- Bağlantı kablolu infrared sensörü
- Kumanda elektroniği
- Fonksiyonel ünite
- Güç ünitesi
- Batarya perlatörü anahtarı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mikser	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	Güç tüketimi
116.261.14.1	Mat siyah / Temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	17	18,3	8	8	0,1
116.261.21.1	Parlak krom	Miksersiz	17	18,3	8	8	0,1
116.261.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / Fırçalanmış, temizliği kolay kaplama	Miksersiz	17	18,3	8	8	0,1
116.262.14.1	Mat siyah / Temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	17	18,3	8	8	0,1
116.262.21.1	Parlak krom	Mikserli	17	18,3	8	8	0,1
116.262.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / Fırçalanmış, temizliği kolay kaplama	Mikserli	17	18,3	8	8	0,1
116.267.14.1	Mat siyah / Temizliği kolay kaplamalı	Termostatik mikserli	17	18,3	8	8	0,1
116.267.21.1	Parlak krom	Termostatik mikserli	17	18,3	8	8	0,1
116.267.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / Fırçalanmış, temizliği kolay kaplama	Termostatik mikserli	17	18,3	8	8	0,1
116.281.14.1	Mat siyah / Temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	22	23,3	8	8	0,1
116.281.21.1	Parlak krom	Miksersiz	22	23,3	8	8	0,1
116.281.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / Fırçalanmış, temizliği kolay kaplama	Miksersiz	22	23,3	8	8	0,1
116.282.14.1	Mat siyah / Temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	22	23,3	8	8	0,1
116.282.21.1	Parlak krom	Mikserli	22	23,3	8	8	0,1
116.282.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / Fırçalanmış, temizliği kolay kaplama	Mikserli	22	23,3	8	8	0,1
116.287.14.1	Mat siyah / Temizliği kolay kaplamalı	Termostatik mikserli	22	23,3	8	8	0,1
116.287.21.1	Parlak krom	Termostatik mikserli	22	23,3	8	8	0,1
116.287.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / Fırçalanmış, temizliği kolay kaplama	Termostatik mikserli	22	23,3	8	8	0,1

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Lavabo için Geberit elemanı
- Sıva altı fonksiyon kutusu için kör kapak plakası

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 130 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik ankastre batarya → S. 58
- Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 130 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik ankastre batarya, gömme sifonlu → S. 59
- Geberit GIS sıva altı fonksiyon kutulu elektronik ankastre batarya traversi → S. 122
- Lavabo için Geberit Duofix lavabo elemanı, 130 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik ankastre batarya, abdest için → S. 76

Aksesuarlar
- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit batarya perlatörü → S. 328
- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit uzatma seti, duvar montajı, sıva altı fonksiyon kutulu → S. 330
- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit sızdırmazlık seti, duvar montajı, sıva altı fonksiyon kutulu → S. 330

Geberit Brenta lavabo bataryası, ankastre, elektrikli, sıva altı fonksiyon kutusu ile

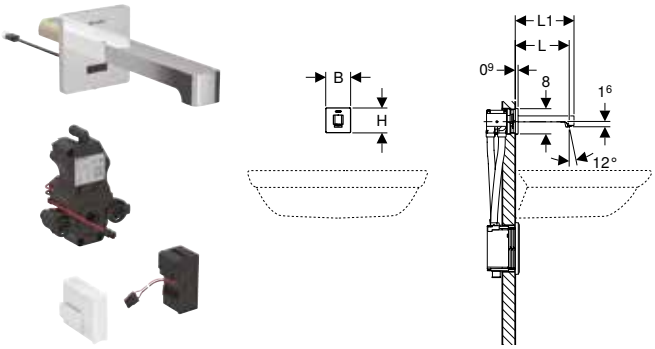

click & scan

Kullanım amaçları

- Lavabolarda Geberit montaj elemanlarına sabitlemek için, sıva altı fonksiyon kutusu olan elektronik ankastre batarya
- Soğuk ve sıcak su bağlantıları için (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Soğuk ve karışık su bağlantısı için (sadece miksersiz modelde)
- Paslanmaz çelik hazneli kullanım için
- Mikserli veya termostatik mikserli model, anlık su ısıtıcıları için uygun değildir, bkz. Teknik veri formu "Anlık su ısıtıcılı lavabo bataryaları"
- 10–50 mm kaplama kalınlıkları için

Teknik veri

Koruma türü	IPX4
Nominal şebeke gerilimi	110–240 V AC
Çalışma gerilimi	4,5 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Çalışma basıncı	0,5–10 bar
Termostatik mikser ile önerilen çalışma basıncı min.	0,5–5 bar
Termostatik mikser ile önerilen çalışma basıncı min.	50–500 kPa
Soğuk su/Sıcak su fark basıncı maks.	1,5 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Ortam sıcaklığı	1–40 °C
Depolama sıcaklığı	-20 – +70 °C
Termostatik batarya ile su sıcaklığı ayar aralığı	20–42 °C
Kısa süreli su sıcaklığı maks.	90 °C
3 bar'da akış hızı	5 l/min
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Malzeme	Pirinç / Plastik

Özellikler

- DIN 4109 uyarınca batarya grubu I
- İnfrared kullanıcı algılama
- Anti-vandal
- Mikser üzerinden sıcaklık ayarı (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Su tamamen sıcak veya tamamen soğuk olarak ayarlanamaz (sadece mikserli veya termostatik mikserli modellerde)
- EN 1111 uyarınca termostat (sadece termostatik mikserli modelde)
- Su sıcaklığının 42 °C ile sınırlandırılması ile haşlanma koruması (sadece termostatik mikserli modelde)
- DVGW W 551 uyarınca termal dezenfeksiyon mümkündür
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Dahili Bluetooth® arabirimi üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihaz ile kullanım
- Mit Geberit Control App kompatibel
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Entegre çekvalf ile
- Dahili filtre sepetli fonksiyonel ünite

Teslimat kapsamı

- Lavabo bataryası
- Bağlantı kablolu infrared sensörü
- Kumanda elektroniği
- Fonksiyonel ünite
- Güç ünitesi
- Batarya perlatörü anahtarı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mikser	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	Güç tüketimi
116.271.14.1	Mat siyah / Temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	17	18,6	8	8	0,1
116.271.21.1	Parlak krom	Miksersiz	17	18,6	8	8	0,1
116.271.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / Fırçalanmış, temizliği kolay kaplama	Miksersiz	17	18,6	8	8	0,1
116.272.14.1	Mat siyah / Temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	17	18,6	8	8	0,1
116.272.21.1	Parlak krom	Mikserli	17	18,6	8	8	0,1
116.272.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / Fırçalanmış, temizliği kolay kaplama	Mikserli	17	18,6	8	8	0,1
116.277.14.1	Mat siyah / Temizliği kolay kaplamalı	Termostatik mikserli	17	18,6	8	8	0,1
116.277.21.1	Parlak krom	Termostatik mikserli	17	18,6	8	8	0,1
116.277.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / Fırçalanmış, temizliği kolay kaplama	Termostatik mikserli	17	18,6	8	8	0,1
116.291.14.1	Mat siyah / Temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	22	23,6	8	8	0,1
116.291.21.1	Parlak krom	Miksersiz	22	23,6	8	8	0,1
116.291.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / Fırçalanmış, temizliği kolay kaplama	Miksersiz	22	23,6	8	8	0,1
116.292.14.1	Mat siyah / Temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	22	23,6	8	8	0,1
116.292.21.1	Parlak krom	Mikserli	22	23,6	8	8	0,1
116.292.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / Fırçalanmış, temizliği kolay kaplama	Mikserli	22	23,6	8	8	0,1
116.297.14.1	Mat siyah / Temizliği kolay kaplamalı	Termostatik mikserli	22	23,6	8	8	0,1
116.297.21.1	Parlak krom	Termostatik mikserli	22	23,6	8	8	0,1
116.297.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / Fırçalanmış, temizliği kolay kaplama	Termostatik mikserli	22	23,6	8	8	0,1

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Lavabo için Geberit elemanı
- Sıva altı fonksiyon kutusu için kör kapak plakası

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 130 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik ankastre batarya → S. 58
- Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 130 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik ankastre batarya, gömme sifonlu → S. 59
- Geberit GIS sıva altı fonksiyon kutulu elektronik ankastre batarya traversi → S. 122
- Lavabo için Geberit Duofix lavabo elemanı, 130 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik ankastre batarya, abdest için → S. 76

Aksesuarlar
- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit batarya perlatörü → S. 328
- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit uzatma seti, duvar montajı, sıva altı fonksiyon kutulu → S. 330
- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit sızdırmazlık seti, duvar montajı, sıva altı fonksiyon kutulu → S. 330

Ankastre, pilli işletim

Geberit Piave lavabo bataryası, ankastre, pilli, sıva altı fonksiyon kutusu için

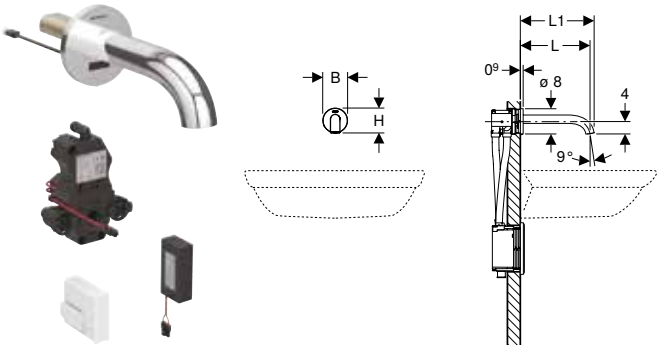

click & scan

Kullanım amaçları

- Lavabolarda Geberit montaj elemanlarına sabitlemek için, sıva altı fonksiyon kutusu olan elektronik ankastre batarya
- Soğuk ve sıcak su bağlantıları için (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Soğuk ve karışık su bağlantısı için (sadece miksersiz modelde)
- Paslanmaz çelik hazneli kullanım için
- Mikserli veya termostatik mikserli model, anlık su ısıtıcıları için uygun değildir, bkz. Teknik veri formu "Anlık su ısıtıcılı lavabo bataryaları"
- 10–50 mm kaplama kalınlıkları için

Teknik veri

Pil tipi	Alkali (1,5 V AA)
Koruma türü	IPX4
Çalışma gerilimi	3 V DC
Çalışma basıncı	0,5–10 bar
Termostatik mikser ile önerilen çalışma basıncı min.	0,5–5 bar
Termostatik mikser ile önerilen çalışma basıncı min.	50–500 kPa
Soğuk su/Sıcak su fark basıncı maks.	1,5 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Ortam sıcaklığı	1–40 °C
Depolama sıcaklığı	-20 – +70 °C
Termostatik batarya ile su sıcaklığı ayar aralığı	20–42 °C
Kısa süreli su sıcaklığı maks.	90 °C
3 bar'da akış hızı	5 l/min
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Malzeme	Pirinç / Plastik

Özellikler

- DIN 4109 uyarınca batarya grubu I
- İnfrared kullanıcı algılama
- Anti-vandal
- Mikser üzerinden sıcaklık ayarı (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Su tamamen sıcak veya tamamen soğuk olarak ayarlanamaz (sadece mikserli veya termostatik mikserli modellerde)
- EN 1111 uyarınca termostat (sadece termostatik mikserli modelde)
- Su sıcaklığının 42 °C ile sınırlandırılması ile haşlanma koruması (sadece termostatik mikserli modelde)
- DVGW W 551 uyarınca termal dezenfeksiyon mümkündür
- Zayıf pil uyarısı
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Dahili Bluetooth® arabirimi üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihaz ile kullanım
- Mit Geberit Control App kompatibel
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Entegre çekvalf ile
- Dahili filtre sepetli fonksiyonel ünite

Teslimat kapsamı

- Lavabo bataryası
- Bağlantı kablolu infrared sensörü
- Kumanda elektroniği
- Fonksiyonel ünite
- Pil bölmesi
- 2 alkali-mangan pil Type AA 1.5 V
- Batarya perlatörü anahtarı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mikser	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]
116.263.14.1	Mat siyah / Temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	17	18,3	8	8
116.263.21.1	Parlak krom	Miksersiz	17	18,3	8	8
116.263.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / Fırçalanmış, temizliği kolay kaplama	Miksersiz	17	18,3	8	8
116.264.14.1	Mat siyah / Temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	17	18,3	8	8
116.264.21.1	Parlak krom	Mikserli	17	18,3	8	8
116.264.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / Fırçalanmış, temizliği kolay kaplama	Mikserli	17	18,3	8	8
116.268.14.1	Mat siyah / Temizliği kolay kaplamalı	Termostatik mikserli	17	18,3	8	8
116.268.21.1	Parlak krom	Termostatik mikserli	17	18,3	8	8
116.268.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / Fırçalanmış, temizliği kolay kaplama	Termostatik mikserli	17	18,3	8	8
116.283.14.1	Mat siyah / Temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	22	23,3	8	8
116.283.21.1	Parlak krom	Miksersiz	22	23,3	8	8
116.283.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / Fırçalanmış, temizliği kolay kaplama	Miksersiz	22	23,3	8	8
116.284.14.1	Mat siyah / Temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	22	23,3	8	8
116.284.21.1	Parlak krom	Mikserli	22	23,3	8	8
116.284.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / Fırçalanmış, temizliği kolay kaplama	Mikserli	22	23,3	8	8

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mikser	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]
116.288.14.1	Mat siyah / Temizliği kolay kaplamalı	Termostatik mikserli	22	23,3	8	8
116.288.21.1	Parlak krom	Termostatik mikserli	22	23,3	8	8
116.288.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / Fırçalanmış, temizliği kolay kaplama	Termostatik mikserli	22	23,3	8	8

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Lavabo için Geberit elemanı
- Sıva altı fonksiyon kutusu için kör kapak plakası

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 130 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik ankastre batarya → S. 58
- Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 130 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik ankastre batarya, gömme sifonlu → S. 59
- Geberit GIS sıva altı fonksiyon kutulu elektronik ankastre batarya traversi → S. 122
- Lavabo için Geberit Duofix lavabo elemanı, 130 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik ankastre batarya, abdest için → S. 76

Aksesuarlar
- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit batarya perlatörü → S. 328
- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit uzatma seti, duvar montajı, sıva altı fonksiyon kutulu → S. 330
- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit sızdırmazlık seti, duvar montajı, sıva altı fonksiyon kutulu → S. 330

Geberit Brenta lavabo bataryası, ankastre, pilli, sıva altı fonksiyon kutusu için

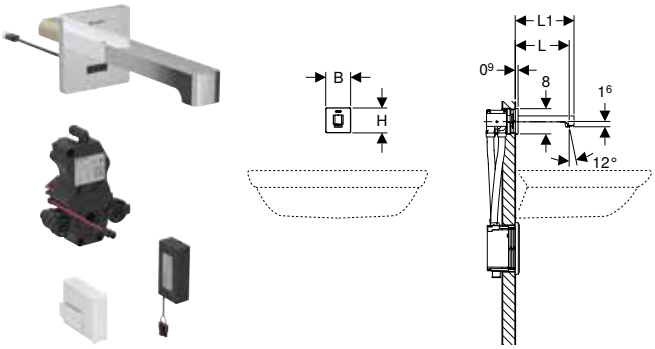

click & scan

Kullanım amaçları

- Lavabolarda Geberit montaj elemanlarına sabitlemek için, sıva altı fonksiyon kutusu olan elektronik ankastre batarya
- Soğuk ve sıcak su bağlantıları için (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Soğuk ve karışık su bağlantısı için (sadece miksersiz modelde)
- Paslanmaz çelik hazneli kullanım için
- Mikserli veya termostatik mikserli model, anlık su ısıtıcıları için uygun değildir, bkz. Teknik veri formu "Anlık su ısıtıcılı lavabo bataryaları"
- 10–50 mm kaplama kalınlıkları için

Teknik veri

Pil tipi	Alkali (1,5 V AA)
Koruma türü	IPX4
Çalışma gerilimi	3 V DC
Çalışma basıncı	0,5–10 bar
Termostatik mikser ile önerilen çalışma basıncı min.	0,5–5 bar
Termostatik mikser ile önerilen çalışma basıncı min.	50–500 kPa
Soğuk su/Sıcak su fark basıncı maks.	1,5 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Ortam sıcaklığı	1–40 °C
Depolama sıcaklığı	-20 – +70 °C
Termostatik batarya ile su sıcaklığı ayar aralığı	20–42 °C
Kısa süreli su sıcaklığı maks.	90 °C
3 bar'da akış hızı	5 l/min
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Malzeme	Pirinç / Plastik

Özellikler

- DIN 4109 uyarınca batarya grubu I
- İnfrared kullanıcı algılama
- Anti-vandal
- Mikser üzerinden sıcaklık ayarı (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Su tamamen sıcak veya tamamen soğuk olarak ayarlanamaz (sadece mikserli veya termostatik mikserli modellerde)
- EN 1111 uyarınca termostat (sadece termostatik mikserli modelde)
- Su sıcaklığının 42 °C ile sınırlandırılması ile haşlanma koruması (sadece termostatik mikserli modelde)
- DVGW W 551 uyarınca termal dezenfeksiyon mümkündür
- Zayıf pil uyarısı
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Dahili Bluetooth® arabirimi üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihaz ile kullanım
- Mit Geberit Control App kompatibel
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Entegre çekvalf ile
- Dahili filtre sepetli fonksiyonel ünite

Teslimat kapsamı

- Lavabo bataryası
- Bağlantı kablolu infrared sensörü
- Kumanda elektroniği
- Fonksiyonel ünite
- Pil bölmesi
- 2 alkali-mangan pil Type AA 1.5 V
- Batarya perlatörü anahtarı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mikser	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]
116.273.14.1	Mat siyah / Temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	17	18,6	8	8
116.273.21.1	Parlak krom	Miksersiz	17	18,6	8	8
116.273.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / Fırçalanmış, temizliği kolay kaplama	Miksersiz	17	18,6	8	8
116.274.14.1	Mat siyah / Temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	17	18,6	8	8
116.274.21.1	Parlak krom	Mikserli	17	18,6	8	8
116.274.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / Fırçalanmış, temizliği kolay kaplama	Mikserli	17	18,6	8	8
116.278.14.1	Mat siyah / Temizliği kolay kaplamalı	Termostatik mikserli	17	18,6	8	8
116.278.21.1	Parlak krom	Termostatik mikserli	17	18,6	8	8
116.278.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / Fırçalanmış, temizliği kolay kaplama	Termostatik mikserli	17	18,6	8	8
116.293.14.1	Mat siyah / Temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	22	23,6	8	8
116.293.21.1	Parlak krom	Miksersiz	22	23,6	8	8
116.293.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / Fırçalanmış, temizliği kolay kaplama	Miksersiz	22	23,6	8	8
116.294.14.1	Mat siyah / Temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	22	23,6	8	8
116.294.21.1	Parlak krom	Mikserli	22	23,6	8	8
116.294.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / Fırçalanmış, temizliği kolay kaplama	Mikserli	22	23,6	8	8
116.298.14.1	Mat siyah / Temizliği kolay kaplamalı	Termostatik mikserli	22	23,6	8	8
116.298.21.1	Parlak krom	Termostatik mikserli	22	23,6	8	8
116.298.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / Fırçalanmış, temizliği kolay kaplama	Termostatik mikserli	22	23,6	8	8

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Lavabo için Geberit elemanı
- Sıva altı fonksiyon kutusu için kör kapak plakası

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 130 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik ankastre batarya → S. 58
- Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 130 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik ankastre batarya, gömme sifonlu → S. 59
- Geberit GIS sıva altı fonksiyon kutulu elektronik ankastre batarya traversi → S. 122
- Lavabo için Geberit Duofix lavabo elemanı, 130 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik ankastre batarya, abdest için → S. 76

Aksesuarlar
- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit batarya perlatörü → S. 328
- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit uzatma seti, duvar montajı, sıva altı fonksiyon kutulu → S. 330
- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit sızdırmazlık seti, duvar montajı, sıva altı fonksiyon kutulu → S. 330

Ankastre, jeneratörlü işletim

Geberit Piave lavabo bataryası, ankastre, jeneratörlü, sıva altı fonksiyon kutusu için

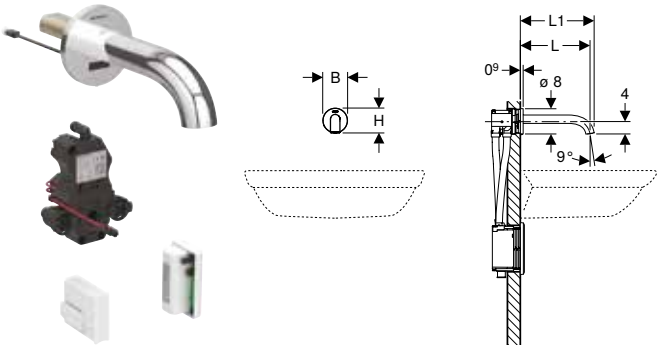

click & scan

Kullanım amaçları

- Lavabolarda Geberit montaj elemanlarına sabitlemek için, sıva altı fonksiyon kutusu olan elektronik ankastre batarya
- Soğuk ve sıcak su bağlantıları için (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Soğuk ve karışık su bağlantısı için (sadece miksersiz modelde)
- Paslanmaz çelik hazneli kullanım için
- > 3 l/dak akış hızı için
- Mikserli veya termostatik mikserli model, anlık su ısıtıcıları için uygun değildir, bkz. Teknik veri formu "Anlık su ısıtıcılı lavabo bataryaları"
- 10–50 mm kaplama kalınlıkları için

Teknik veri

Koruma türü	IPX4
Çalışma gerilimi	3,2 V DC
Çalışma basıncı	2–10 bar
Soğuk su/Sıcak su fark basıncı maks.	1,5 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Ortam sıcaklığı	1–40 °C
Depolama sıcaklığı	-20 – +70 °C
Kısa süreli su sıcaklığı maks.	90 °C
3 bar'da akış hızı	5 l/min
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Malzeme	Pirinç / Plastik

Özellikler

- DIN 4109 uyarınca batarya grubu I
- İnfrared kullanıcı algılama
- Anti-vandal
- Mikser üzerinden sıcaklık ayarı (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Su tamamen sıcak veya tamamen soğuk olarak ayarlanamaz (sadece mikserli veya termostatik mikserli modellerde)
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Dahili Bluetooth® arabirimi üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihaz ile kullanım
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Entegre çekvalf ile
- Günde 50 kez, ortalama 4 saniyelik kullanımla lavabo bataryası bağımsız şekilde çalışır
- Dahili filtre sepetli fonksiyonel ünite

Teslimat kapsamı

- Lavabo bataryası
- Bağlantı kablolu infrared sensörü
- Kumanda elektroniği
- Fonksiyonel ünite
- Jeneratör işletimi için akü
- Batarya perlatörü anahtarı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mikser	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]
116.265.14.1	Mat siyah / Temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	17	18,3	8	8
116.265.21.1	Parlak krom	Miksersiz	17	18,3	8	8
116.265.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / Fırçalanmış, temizliği kolay kaplama	Miksersiz	17	18,3	8	8
116.266.14.1	Mat siyah / Temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	17	18,3	8	8
116.266.21.1	Parlak krom	Mikserli	17	18,3	8	8
116.266.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / Fırçalanmış, temizliği kolay kaplama	Mikserli	17	18,3	8	8
116.285.14.1	Mat siyah / Temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	22	23,3	8	8
116.285.21.1	Parlak krom	Miksersiz	22	23,3	8	8
116.285.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / Fırçalanmış, temizliği kolay kaplama	Miksersiz	22	23,3	8	8
116.286.14.1	Mat siyah / Temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	22	23,3	8	8
116.286.21.1	Parlak krom	Mikserli	22	23,3	8	8
116.286.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / Fırçalanmış, temizliği kolay kaplama	Mikserli	22	23,3	8	8

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Lavabo için Geberit elemanı
- Sıva altı fonksiyon kutusu için kör kapak plakası

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 130 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik ankastre batarya → S. 58
- Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 130 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik ankastre batarya, gömme sifonlu → S. 59
- Geberit GIS sıva altı fonksiyon kutulu elektronik ankastre batarya traversi → S. 122
- Lavabo için Geberit Duofix lavabo elemanı, 130 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik ankastre batarya, abdest için → S. 76

Aksesuarlar

- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit batarya perlatörü → S. 328
- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit uzatma seti, duvar montajı, sıva altı fonksiyon kutulu → S. 330
- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit sızdırmazlık seti, duvar montajı, sıva altı fonksiyon kutulu → S. 330

Geberit Brenta lavabo bataryası, ankastre, jeneratörlü, sıva altı fonksiyon kutusu için





click & scan

Kullanım amaçları

- Lavabolarda Geberit montaj elemanlarına sabitlemek için, sıva altı fonksiyon kutusu olan elektronik ankastre batarya
- Soğuk ve sıcak su bağlantıları için (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Soğuk ve karışık su bağlantısı için (sadece miksersiz modelde)
- Paslanmaz çelik hazneli kullanım için
- > 3 l/dak akış hızı için
- Mikserli veya termostatik mikserli model, anlık su ısıtıcıları için uygun değildir, bkz. Teknik veri formu "Anlık su ısıtıcılı lavabo bataryaları"
- 10–50 mm kaplama kalınlıkları için

Teknik veri

Koruma türü	IPX4
Çalışma gerilimi	3,2 V DC
Çalışma basıncı	2–10 bar
Soğuk su/Sıcak su fark basıncı maks.	1,5 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Ortam sıcaklığı	1–40 °C
Depolama sıcaklığı	-20 – +70 °C
Kısa süreli su sıcaklığı maks.	90 °C
3 bar'da akış hızı	5 l/min
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Malzeme	Pirinç / Plastik

Özellikler

- DIN 4109 uyarınca batarya grubu I
- İnfrared kullanıcı algılama
- Anti-vandal
- Mikser üzerinden sıcaklık ayarı (sadece mikserli veya termostatik mikserli modelde)
- Su tamamen sıcak veya tamamen soğuk olarak ayarlanamaz (sadece mikserli veya termostatik mikserli modellerde)
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Dahili Bluetooth® arabirimi üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihaz ile kullanım
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Entegre çekvalf ile
- Günde 50 kez, ortalama 4 saniyelik kullanımla lavabo bataryası bağımsız şekilde çalışır
- Dahili filtre sepetli fonksiyonel ünite

Teslimat kapsamı

- Lavabo bataryası
- Bağlantı kablolu infrared sensörü
- Kumanda elektroniği
- Fonksiyonel ünite
- Jeneratör işletimi için akü
- Batarya perlatörü anahtarı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mikser	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]
116.275.14.1	Mat siyah / Temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	17	18,6	8	8
116.275.21.1	Parlak krom	Miksersiz	17	18,6	8	8
116.275.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / Fırçalanmış, temizliği kolay kaplama	Miksersiz	17	18,6	8	8
116.276.14.1	Mat siyah / Temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	17	18,6	8	8
116.276.21.1	Parlak krom	Mikserli	17	18,6	8	8
116.276.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / Fırçalanmış, temizliği kolay kaplama	Mikserli	17	18,6	8	8
116.295.14.1	Mat siyah / Temizliği kolay kaplamalı	Miksersiz	22	23,6	8	8
116.295.21.1	Parlak krom	Miksersiz	22	23,6	8	8
116.295.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / Fırçalanmış, temizliği kolay kaplama	Miksersiz	22	23,6	8	8
116.296.14.1	Mat siyah / Temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	22	23,6	8	8
116.296.21.1	Parlak krom	Mikserli	22	23,6	8	8
116.296.SN.1	Paslanmaz çelik görünümlü / Fırçalanmış, temizliği kolay kaplama	Mikserli	22	23,6	8	8

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Lavabo için Geberit elemanı
- Sıva altı fonksiyon kutusu için kör kapak plakası

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 130 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik ankastre batarya → S. 58
- Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 130 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik ankastre batarya, gömme sifonlu → S. 59
- Geberit GIS sıva altı fonksiyon kutulu elektronik ankastre batarya traversi → S. 122
- Lavabo için Geberit Duofix lavabo elemanı, 130 cm, sıva altı fonksiyon kutulu elektronik ankastre batarya, abdest için → S. 76

Aksesuarlar

- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit batarya perlatörü → S. 328
- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit uzatma seti, duvar montajı, sıva altı fonksiyon kutulu → S. 330
- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit sızdırmazlık seti, duvar montajı, sıva altı fonksiyon kutulu → S. 330

Ankastre, iki kollu mikserler

Geberit ONE yuvarlak tasarımlı lavabo bataryası, ankastre, iki kollu batarya, sıva altı fonksiyon kutusu için





click & scan

Kullanım amaçları

- Sıva altı fonksiyon kutusu olan Geberit ONE duvar bataryası için Geberit montaj elemanlarına monte etmek için
- Soğuk ve sıcak su bağlantısı için
- 10–60 mm kaplama kalınlıkları için

Teknik veri

Çalışma basıncı	0,5–10 bar
Soğuk su/Sıcak su fark basıncı maks.	1,5 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Ortam sıcaklığı	1–40 °C
Depolama sıcaklığı	-20 – +70 °C
Kısa süreli su sıcaklığı maks.	90 °C
3 bar'da akış hızı	5 l/min
Malzeme	Pirinç / döküm çinko

Özellikler

- DIN 4109 uyarınca batarya grubu I
- İki kollu mikserler
- Sıcaklık ayarı için sol kumanda kolu, hacimsel akış ayarı için sağ kumanda kolu
- Entegre çekvalf ile
- 105,5 cm uzunlukta bağlantı hortumları ile

Teslimat kapsamı

- Lavabo bataryası
- Bağlantı hortumlu valf bloğu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mikser	L [cm]
116.464.14.1	Mat siyah / Temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	20,5
116.464.21.1	Parlak krom	Mikserli	20,5

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Geberit Duofix lavabo elemanı, 112–130 cm, sıva altı fonksiyon kutulu Geberit ONE duvar tipi batarya → S. 60

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit Duofix lavabo elemanı, 112–130 cm, sıva altı fonksiyon kutulu Geberit ONE duvar tipi batarya → S. 60

Geberit ONE köşeli tasarımlı lavabo bataryası, ankastre, iki kollu batarya, sıva altı fonksiyon kutusu için







click & scan

Kullanım amaçları

- Sıva altı fonksiyon kutusu olan Geberit ONE duvar bataryası için Geberit montaj elemanlarına monte etmek için
- Soğuk ve sıcak su bağlantısı için
- 10–60 mm kaplama kalınlıkları için

Özellikler

- DIN 4109 uyarınca batarya grubu I
- İki kollu mikserler
- Sıcaklık ayarı için sol kumanda kolu, hacimsel akış ayarı için sağ kumanda kolu
- Entegre çekvalf ile
- 105,5 cm uzunlukta bağlantı hortumları ile

Teknik veri

Çalışma basıncı	0,5–10 bar
Soğuk su/Sıcak su fark basıncı maks.	1,5 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Ortam sıcaklığı	1–40 °C
Depolama sıcaklığı	-20 – +70 °C
Kısa süreli su sıcaklığı maks.	90 °C
3 bar'da akış hızı	5 l/min
Malzeme	Pirinç / döküm çinko

Teslimat kapsamı

- Lavabo bataryası
- Bağlantı hortumlu valf bloğu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mikser	L [cm]
116.465.14.1	Mat siyah / Temizliği kolay kaplamalı	Mikserli	22
116.465.21.1	Parlak krom	Mikserli	22

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Geberit Duofix lavabo elemanı, 112–130 cm, sıva altı fonksiyon kutulu Geberit ONE duvar tipi batarya → S. 60

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit Duofix lavabo elemanı, 112–130 cm, sıva altı fonksiyon kutulu Geberit ONE duvar tipi batarya → S. 60

Aksesuarlar

Lavabo bataryaları için

Geberit güç ünitesi uzatma kablosu, Tip 8x ve 18x lavabo bataryaları için

click & scan

Kullanım amaçları

- Montaj seti ile kullanım için

Teknik veri

Nominal şebeke gerilimi	12 V AC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Kablo uzunluğu	2,8 m
Malzeme	PVC

Ürün no.	Renk / Yüzey	d1, ø [mm]	Fiş tipi
242.349.00.1	Uzatma kablosu: kırmızı / siyah	3	SK-2

Tip 6x, 8x ve 18x lavabo bataryaları için Geberit batarya perlatörü

click & scan

Ürün no.	Akış hızı [l/min]	Model
243.626.21.1	1,3	Sabit
242.645.21.1	1,9	Sabit
242.834.21.1	3,8	Sabit
242.307.21.1	6	Döndürülebilir

Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit batarya perlatörü

click & scan

Ürün no.	Akış hızı [l/min]	Model
243.638.00.1	1,3	Sabit
243.637.00.1	1,9	Sabit
243.636.00.1	3,8	Sabit
243.625.00.1	5	Sabit
243.635.00.1	5	Döndürülebilir

Geberit sıva altı fonksiyon kutusu kör kapak plakası

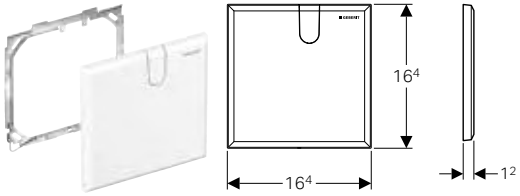

click & scan

Kullanım amaçları
- Sıva altı fonksiyon kutulu Geberit lavabo bataryaları servis açıklığının kapatılması için
- Geberit Gateway inşaat kutularındaki servis açıklığının kapatılması için

Teslimat kapsamı
- Kapak
- Montaj çerçevesi
- Sabitleme malzemesi

Teknik veri

Malzeme	Plastik

Ürün no.	Renk / Yüzey	L [cm]	B [cm]	T [cm]
116.425.11.1	Beyaz	16,4	16,4	1,2

Sıva altı fonksiyon kutusu ve gömme sifon için Geberit kör kapak plakası

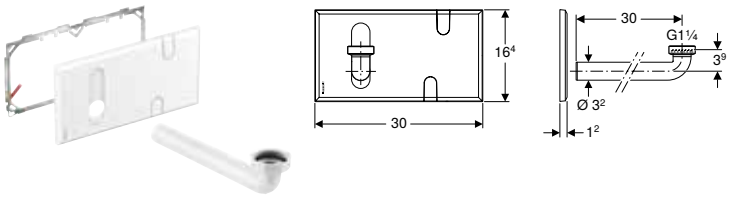

click & scan

Kullanım amaçları
- Sıva altı fonksiyon kutulu ve gömme sifonlu Geberit lavabo bataryaları servis açıklığının kapatılması için
- Sadece Geberit Duofix ile kullanım için

Teslimat kapsamı
- Kapak
- Montaj çerçevesi
- Sifon dirseği ø 32 mm
- Yassı conta
- Sabitleme malzemesi

Teknik veri

Malzeme	Plastik

Ürün no.	Renk / Yüzey	L [cm]	B [cm]	T [cm]
116.426.11.1	Beyaz	30	16,4	1,2

Geberit gömme kör kapak plakası, sıva altı fonksiyon kutusu için





click & scan

Kullanım amaçları
- Sıva altı fonksiyon kutulu Geberit lavabo bataryaları servis açıklığının kapatılması için
- Geberit Gateway inşaat kutularındaki servis açıklığının kapatılması için
- Kişisel banyo tasarımı için
- Büyük yüzeyli kaplamalar için
- ≥ 18 mm kaplama kalınlıkları için
- 4–20 mm fayans yapıları için uygundur

Özellikler
- Yüzey müşteri tarafından hazırlanır ve tamamlanır
- Hemyüz montaj
- Kapak sıva uygulamak için uygun değildir
- Geberit Duofix montaj elemanlarından gömme sifon ile uyumlu değildir

Teknik veri

Malzeme	Çelik / Plastik

Teslimat kapsamı
- Montaj çerçevesi
- Taşıyıcı plaka
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	L [cm]	B [cm]	T [cm]
116.421.00.1	14,8	14,8	2,5

Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit montaj seti, tezgah üstü, sıva altı fonksiyon kutulu

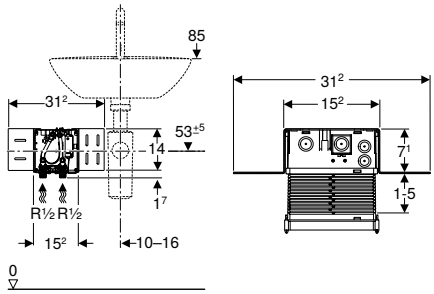

click & scan

Kullanım amaçları
- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için, tezgah üstü, sıva altı fonksiyon kutusu için

Özellikler
- Su bağlantısı MasterFix ve MeplaFix uyumlu
- Ankastre gövdede su bağlantısı, altta
- Giriş üniteleri ankastre gövdeye entegre edilmiştir

Teslimat kapsamı
- Kapaklı şablon kutusu, ankastre gövde için

Ürün no.
116.130.00.1

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit Piave lavabo bataryası, tezgah üstü, elektrikli, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 297
- Geberit Brenta lavabo bataryası, tezgah üstü, elektrikli işletim, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 299
- Geberit Piave lavabo bataryası, tezgah üstü, pilli, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 304
- Geberit Brenta lavabo bataryası, tezgah üstü, pilli, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 306
- Geberit Piave lavabo bataryası, tezgah üstü, jeneratörlü, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 311
- Geberit Brenta lavabo bataryası, tezgah üstü, jeneratörlü, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 313

Aksesuarlar
- Geberit sıva altı fonksiyon kutusu kör kapak plakası → S. 328
- Geberit gömme kör kapak plakası, sıva altı fonksiyon kutusu için → S. 329

Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit uzatma seti, duvar montajı, sıva altı fonksiyon kutulu



click & scan

Kullanım amaçları
- Piave ve Brenta lavabo bataryaları için, ankastre, sıva altı fonksiyon kutusu için
- 4–8 cm plaka kalınlıkları ile kullanım için (3 cm uzatma)

Teslimat kapsamı
- Bağlantı hortumu
- Uzatma parçası
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.

244.622.00.1

Piave ve Brenta lavabo bataryaları için Geberit sızdırmazlık seti, duvar montajı, sıva altı fonksiyon kutulu

click & scan

Kullanım amaçları
- Piave ve Brenta lavabo bataryalarının duvara montajı için, ankastre, sıva altı fonksiyon kutulu
- Sıçrayan suya karşı izolasyon için

Teslimat kapsamı
- Conta
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Koruma türü IPx5 sağlanabilir

Ürün no.

116.422.00.1

Geberit ankastre güç üniteli montaj seti, Tip 8x ve 18x lavabo bataryaları için



click & scan

Kullanım amaçları
- Sıva altı montaj için
- 85–88, 185 ve 186 tip lavabo bataryalarına yönelik güç ünitesi için

Teknik veri

Koruma türü	IP20
Nominal şebeke gerilimi	230 V AC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Çıkış gerilimi	12 V AC

Özellikler
- Maksimum sekiz batarya için güç ünitesi

Teslimat kapsamı
- Gömme elektrik kutusu kapağı
- Gömme elektrik kutusu, delik ø 76 mm
- UP güç ünitesi
- Boş boru 2.5 m

Ürün no.

241.631.00.1

Aksesuarlar
- Geberit güç ünitesi uzatma kablosu, Tip 8x ve 18x lavabo bataryaları için → S. 327

Lavabo bataryaları için Geberit jeneratör tadilat seti

click & scan

Kullanım amaçları
- > 3 l/dak akış hızı için
- 185 ve 186 tip lavabo bataryalarını jeneratörlü güç ünitesine dönüştürmek için
- Soğuk ve karışık su işletimli 185 ve 186 tip lavabo bataryalarına bağlantı için

Özellikler
- Günde 50 kez, ortalama 4 saniyelik kullanımla lavabo bataryası bağımsız şekilde çalışır

Teslimat kapsamı
- Jeneratör ünitesi
- Enerji adaptörü eco
- Ara musluk geçişi G 3/8"
- Esnek spiral hortum 3/8"
- Filtre sepeti

Ürün no.
116.450.00.1

Jeneratör ünitesi için Geberit ankastre seti

click & scan

Kullanım amaçları
- Jeneratör ünitesinin ankastre için

Teslimat kapsamı
- Esnek spiral hortum 3/8"
- Montaj dirseği
- Geçiş parçası
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.
116.451.00.1

Yıkama yeri ve evye için aparat bağlantıları

Lavabolar için tahliye ekipmanları 334

P tipi sifonlar 334
P tipi sifonlar, yerden tasarruflu model 335
Lavabo için sifonlar 335
Lavabolar için dalgıç koku sifonları, yerden tasarruf sağlayan model 339
Gömme sifonlar 343
Lavabo bağlantıları 344
Kapaklar 347
Bağlantılar 348
Contalar 349
Uzatma parçaları 350

Evyeler için tahliye ekipmanları 350

P tipi sifonlar 350
Aksesuarlar 354

Cihazlar için tahliye ekipmanları 354

P tipi sifonlar 354
Gömme sifonlar 355
Sıva üstü sifonlar 356
Bağlantılar 357

Drenaj lavaboları için tahliye ekipmanları 358

Koku sifonları 358
Bağlantı manşonları 359
Tahliye vanaları 360
Aksesuarlar 361

Lavabolar için tahliye ekipmanları

P tipi sifonlar

Lavabo ve bide için Geberit P tipi sifon, yatay çıkış

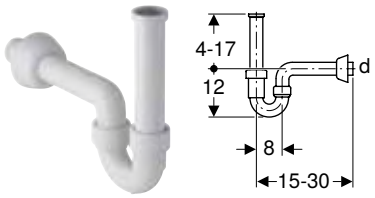

click & scan

Kullanım amaçları
- Lavabolar için
- Bideler için

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Yatay çıkış

Teknik veri

Sifon yüksekliği	70 mm
Malzeme	PP

Teslimat kapsamı
- İçten dişli bağlantı borusu
- Sifon dirseği
- Duvar rozeti

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G [“]	h [cm]
151.100.11.1	Beyaz	40	1 1/4”	4–17

Lavabo için Geberit P tipi sifon, kapatılabilir, çekvalfli, yatay çıkış

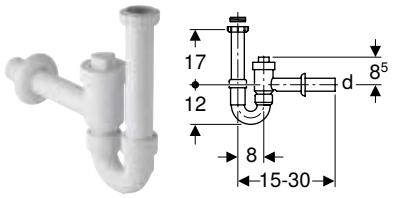

click & scan

Kullanım amaçları
- Lavabolar için
- EN 13564 uyarınca çek valf olarak uygun değildir

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Dahili çekvalfli bağlantı
- Kapatılabilir
- -870 Pa'ya kadar negatif basınca dayanıklı
- 1500 Pa'ya kadar aşırı basınca dayanıklı
- Yatay çıkış

Teknik veri

Sifon yüksekliği	70 mm
Malzeme	PP

Teslimat kapsamı
- Redüksiyon halkası PP, G 1 1/2" x G 1 1/4"
- Rakor somunlu giriş manşonu
- Duvar rozeti
- Giriş vanası

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G [“]	G1 [“]	h [cm]
152.860.11.1	Beyaz	40	1 1/2”	1 1/4”	17
152.861.11.1	Beyaz	50	1 1/2”	1 1/4”	17

Lavabo için Geberit P tipi sifon, adaptör conta, yatay çıkış

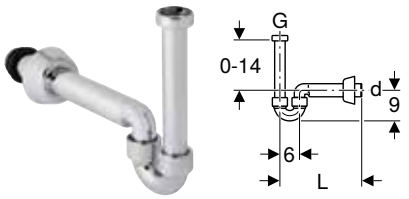

click & scan

Kullanım amaçları
- Lavabolar için
- Bidelere bağlantı için

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Krom kaplı
- Yatay çıkış

Teknik veri

Malzeme	ABS

Teslimat kapsamı
- Contalar
- Sifon dirseği
- Rakor somunlu sifon dirseği
- Duvar rozeti

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G [“]	h [cm]
151.105.21.1	Parlak krom	40	1 1/4”	≤ 14

P tipi sifonlar, yerden tasarruflu model

Lavabo için Geberit P tipi sifon, yer tasarruflu model, yatay çıkış



click & scan

Kullanım amaçları
- Banyo mobilyalarında lavaboların yer tasarruflu bağlantısı için

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Yer tasarruflu model
- Yatay çıkış

Teknik veri

Sifon yüksekliği	70 mm
Malzeme	PP

Teslimat kapsamı
- Conta
- Sifon dirseği
- Rakor somunlu sifon dirseği
- Duvar rozeti

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G [“]	G1 [“]	h [cm]
151.107.11.1	Beyaz	40	1 1/2”	1 1/4”	8–27

Lavabo için sifonlar

Koku sifonlu, valf kapaklı ve manşetli lavabo gideri, yatay çıkış, Geberit ONE lavabo için, dikey çıkış



click & scan

Kullanım amaçları
- Lavabolar için
- ø 46 mm delikli lavaboların bağlanması için
- Süzgeç bölgesinde malzeme kalınlığı 15–20 mm olan lavabolar için

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Korozyona dayanıklı
- Yatay çıkış

Teknik veri

Sifon yüksekliği	75 mm

Teslimat kapsamı
- Süzgeç
- Conta
- EPDM adaptör conta
- Sıhhi seramik kapak
- Duvar rozeti

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]
151.019.01.1	Beyaz / Parlak krom	32 / 40	7,5–30	6–22

- Boşaltma valfi alanında 8–15 mm malzeme kalınlığına sahip lavabolar için ek olarak yassı conta (ürün no. 245.413.00.1) kullanılmalıdır

Geberit sifonlu lavabo gideri, basmalı dış valf tapası, yatay çıkış

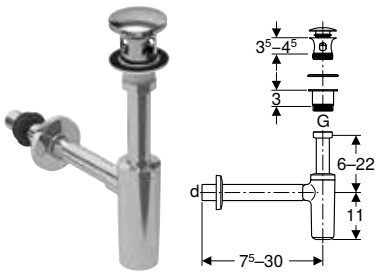

click & scan

Kullanım amaçları
- Süzgeç bölgesinde malzeme kalınlığı 40–45 mm olan lavabolar için
- ø 46 mm delikli lavaboların bağlanması için

Teknik veri

Sifon yüksekliği	75 mm

Özellikler
- Dış valf tapası üzerinden kumanda
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Korozyona dayanıklı
- Yatay çıkış

Teslimat kapsamı
- Süzgeç
- Conta
- EPDM adaptör conta
- Dış valf tapası
- Duvar rozeti

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]
151.021.21.1	Parlak krom	32 / 40	7,5–30	6–22

Geberit lavabo sifonu, kapak ve adaptör conta, yatay çıkış



click & scan

Kullanım amaçları
- Lavabolar için
- ø 46 mm delikli lavaboların bağlanması için

Teknik veri

Sifon yüksekliği	75 mm

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Korozyona dayanıklı
- Yatay çıkış

Teslimat kapsamı
- EPDM adaptör conta
- Duvar rozeti
- Valf kapağı
- Süzgeç
- Conta
- Cıvata

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]
151.020.21.1	Parlak krom	32	7,5–30	6–22

Lavabo için Geberit sifon, yatay çıkış

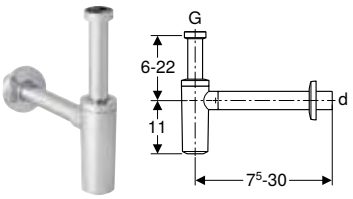

click & scan

Kullanım amaçları
- Lavabolar için

Teknik veri

Sifon yüksekliği	75 mm
Malzeme	ABS

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Korozyona dayanıklı
- Yatay çıkış

Teslimat kapsamı
- Duvar rozeti

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G [“]	h [cm]
151.034.14.1	Mat siyah	32	1 1/4”	6–22
151.034.21.1	Parlak krom	32	1 1/4”	6–22
151.035.14.1	Mat siyah	40	1 1/4”	6–22
151.035.21.1	Parlak krom	40	1 1/4”	6–22

Aksesuarlar
- Geberit sifon uzatması → S. 350

Lavabo için Geberit sifon, yatay çıkış, conta, duvar rozeti

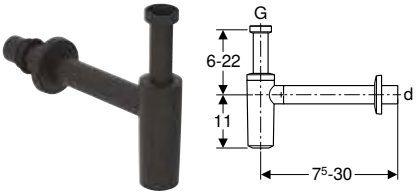

click & scan

Kullanım amaçları
- Lavabolar için

Teknik veri

Sifon yüksekliği	75 mm
Malzeme	ABS

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Korozyona dayanıklı
- Yatay çıkış

Teslimat kapsamı
- Duvar rozeti
- EPDM adaptör conta

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G [“]	h [cm]
151.024.14.1	Mat siyah	32	1 1/4”	6–22
151.025.14.1	Mat siyah	40	1 1/4”	6–22

Aksesuarlar
- Geberit sifon uzatması → S. 350

Lavabo için Geberit sifon, BSP bağlantısı, yatay çıkış

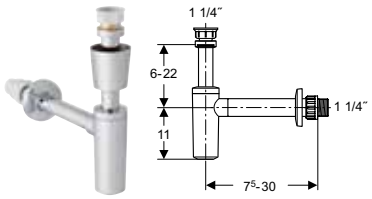

click & scan

Kullanım amaçları
- Lavabolar için

Teknik veri

Sifon yüksekliği	75 mm
Malzeme	ABS

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Korozyona dayanıklı
- Yatay çıkış

Teslimat kapsamı
- Valf rozeti
- Duvar rozeti
- Dişli manşonlar

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.039.21.1	Parlak krom	32	1 1/4"	6–22

Lavabo için Geberit sifon, valf rozeti ile, yatay çıkış

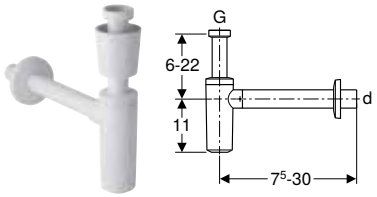

click & scan

Kullanım amaçları
- Lavabolar için

Teknik veri

Sifon yüksekliği	75 mm
Malzeme	PP

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Korozyona dayanıklı
- Yatay çıkış

Teslimat kapsamı
- Valf rozeti
- Duvar rozeti

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.034.11.1	Beyaz	32	1 1/4"	6–22
151.035.11.1	Beyaz	40	1 1/4"	6–22

Lavabolar için dalgıç koku sifonları, yerden tasarruf sağlayan model

Lavabo için Geberit sifon, yer tasarruflu model, yatay çıkış



click & scan

Kullanım amaçları
- Banyo mobilyalarında lavaboların yer tasarruflu bağlantısı için

Teknik veri

Sifon yüksekliği	50 mm
Malzeme	PP

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Yer tasarruflu model
- Temizlik için erişilebilir
- Yatay çıkış

Teslimat kapsamı
- Contalar
- Rakor somunlu sifon dirseği

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	G ["]	h [cm]
151.116.11.1	Beyaz	32	0,68	1 1/4"	8,5–33,4
151.117.11.1	Beyaz	40	0,68	1 1/4"	8,5–33,4

Geberit yer tasarruflu lavabo sifonu, dar model, serbest çıkışlı ve kapaklı

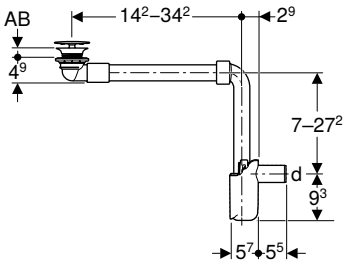

click & scan

Kullanım amaçları
- Taşmalığı olmayan lavabolar için
- Süzgeç bölgesinde malzeme kalınlığı 15–20 mm olan lavabolar için
- Alt dolaplı, sifon kesitsiz lavabolarda yer tasarruflu montaj için
- Lavabolarda yer tasarruflu montaj için

Teknik veri

Sifon yüksekliği	50 mm

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik
- Uzunluk lavaboya uyarlanabilir
- Entegre saç süzgeci ile
- Yatay çıkış

Teslimat kapsamı
- Süzgeç
- Sifon dirseği 90° PP
- EPDM adaptör conta
- Dalgıç borulu sifon
- Valf kapağı
- Lavabo gider bağlantısı

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.084.21.1	Parlak krom	32	15–20	11,2	7–27,2
152.093.21.1	Parlak krom	40	15–20	11,2	7–27,2

- Boşaltma valfi alanında 8–15 mm malzeme kalınlığına sahip lavabolar için ek olarak yassı conta (ürün no. 245.413.00.1) kullanılmalıdır

Geberit yer tasarruflu lavabo sifonu, dar model, serbest çıkışlı ve valf tapalı

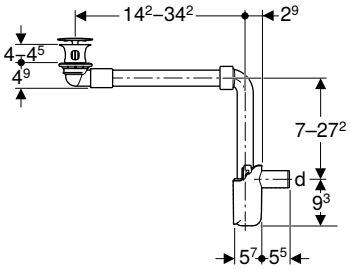

click & scan

Kullanım amaçları
- Taşmalığı olmayan lavabolar için
- Süzgeç bölgesinde malzeme kalınlığı 40–45 mm olan lavabolar için
- Alt dolaplı, sifon kesitsiz lavabolarda yer tasarruflu montaj için
- Lavabolarda yer tasarruflu montaj için

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik
- Uzunluk lavaboya uyarlanabilir
- Entegre saç süzgeci ile
- Yatay çıkış

Teknik veri

Sifon yüksekliği	50 mm

Teslimat kapsamı
- Süzgeç
- Sifon dirseği 90° PP
- EPDM adaptör conta
- Dalgıç borulu sifon
- Valf kapağı
- Lavabo gider bağlantısı

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.091.21.1	Parlak krom	32	40–45	11,2	7–27,2
152.092.21.1	Parlak krom	40	40–45	11,2	7–27,2

Yer tasarruflu, dar tasarımlı, lavabo sifonu, serbest çıkışlı ve kapaklı, yatay çıkış, Geberit ONE lavabo için, dikey çıkış

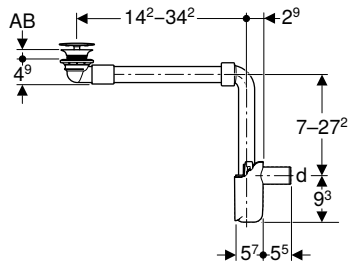

click & scan

Kullanım amaçları
- Taşmalığı olmayan lavabolar için
- Süzgeç bölgesinde malzeme kalınlığı 15–20 mm olan lavabolar için
- Alt dolaplı, sifon kesitsiz lavabolarda yer tasarruflu montaj için
- Lavabolarda yer tasarruflu montaj için

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik
- Uzunluk lavaboya uyarlanabilir
- Entegre saç süzgeci ile
- Yatay çıkış

Teknik veri

Sifon yüksekliği	50 mm

Teslimat kapsamı
- Süzgeç
- Sifon dirseği 90° PP
- EPDM adaptör conta
- Dalgıç borulu sifon
- Sıhhi seramik kapak
- Lavabo gider bağlantısı

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.089.01.1	Beyaz	32	15–20	11,2	7–27,2
152.099.01.1	Beyaz	40	15–20	11,2	7–27,2

- Boşaltma valfi alanında 8–15 mm malzeme kalınlığına sahip lavabolar için ek olarak yassı conta (ürün no. 245.413.00.1) kullanılmalıdır

Geberit yer tasarruflu model lavabo gideri, dar model, kol kumandalı ve dış valf tapalı

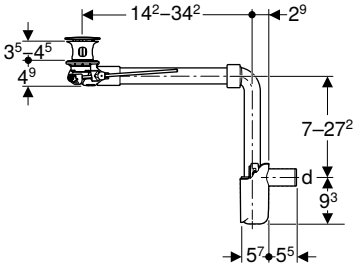

click & scan

Kullanım amaçları
- Taşmalığı olan lavabolar için
- Süzgeç bölgesinde malzeme kalınlığı 40–45 mm olan lavabolar için
- Alt dolaplı, sifon kesitsiz lavabolarda yer tasarruflu montaj için
- Lavabolarda yer tasarruflu montaj için

Teknik veri

Sifon yüksekliği	50 mm

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik
- Süzgeç kilitlenebilir
- Kol ile kumanda
- Uzunluk lavaboya uyarlanabilir
- Entegre saç süzgeci ile
- Yatay çıkış

Teslimat kapsamı
- Süzgeç
- Sifon dirseği 90° PP
- Dış valf tapası
- Çalıştırma kolu
- EPDM adaptör conta
- Dalgıç borulu sifon
- Lavabo gider bağlantısı

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]
152.072.21.1	Parlak krom	32	11,2	7–27,2
152.074.21.1	Parlak krom	40	11,2	7–27,2

Geberit yer tasarruflu model lavabo gideri, dar model, basma kumandalı ve dış valf tapalı

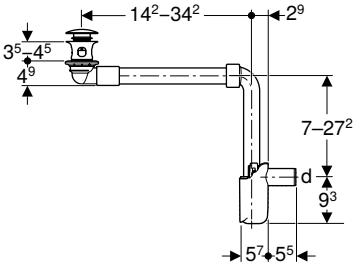

click & scan

Kullanım amaçları
- Taşmalığı olan lavabolar için
- Süzgeç bölgesinde malzeme kalınlığı 40–45 mm olan lavabolar için
- Alt dolaplı, sifon kesitsiz lavabolarda yer tasarruflu montaj için
- Lavabolarda yer tasarruflu montaj için

Teknik veri

Sifon yüksekliği	50 mm

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik
- Süzgeç kilitlenebilir
- Dış valf tapası üzerinden kumanda
- Uzunluk lavaboya uyarlanabilir
- Entegre saç süzgeci ile
- Yatay çıkış

Teslimat kapsamı
- Süzgeç
- Sifon dirseği 90° PP
- Dış valf tapası
- EPDM adaptör conta
- Dalgıç borulu sifon
- Lavabo gider bağlantısı

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]
152.073.21.1	Parlak krom	32	11,2	7–27,2
152.075.21.1	Parlak krom	40	11,2	7–27,2

Geberit Clou lavabo gideri, yer tasarruflu model, dar tasarım, kol kumandalı ve valf kapaklı

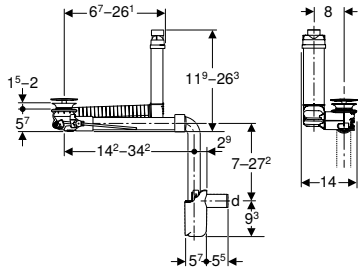

click & scan

Kullanım amaçları
- Görünür taşmalığı olmayan lavabolar için
- Süzgeç bölgesinde malzeme kalınlığı 15–20 mm olan lavabolar için
- Alt dolaplı, sifon kesitsiz lavabolarda yer tasarruflu montaj için
- Lavabolarda yer tasarruflu montaj için

Teknik veri

Sifon yüksekliği	50 mm

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik
- Süzgeç kilitlenebilir
- Kol ile kumanda
- Görünmez taşmalık fonksiyonu
- Lavaboda ayarlanabilir uzunluk ve yükseklik
- Entegre saç süzgeci ile

Teslimat kapsamı
- Süzgeç
- Sifon dirseği 90° PP
- Çalıştırma kolu
- EPDM adaptör conta
- Tapa
- Dalgıç borulu sifon
- Valf kapağı
- Lavabo gider bağlantısı

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]
152.049.21.1	Parlak krom	32	11,2	7–27,2
152.059.21.1	Parlak krom	40	11,2	7–27,2

- Boşaltma valfi alanında 8–15 mm malzeme kalınlığına sahip lavabolar için ek olarak yassı conta (ürün no. 245.413.00.1) kullanılmalıdır

Lavabo gideri, yer tasarruflu model, dar tasarım, kol kumandalı ve valf kapaklı, yatay çıkış, Geberit ONE lavabo için, dikey çıkış

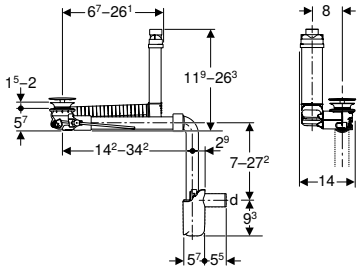

click & scan

Kullanım amaçları
- Görünür taşmalığı olmayan lavabolar için
- Süzgeç bölgesinde malzeme kalınlığı 15–20 mm olan lavabolar için
- Alt dolaplı, sifon kesitsiz lavabolarda yer tasarruflu montaj için
- Lavabolarda yer tasarruflu montaj için

Teknik veri

Sifon yüksekliği	50 mm

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik
- Süzgeç kilitlenebilir
- Kol ile kumanda
- Görünmez taşmalık fonksiyonu
- Lavaboda ayarlanabilir uzunluk ve yükseklik
- Entegre saç süzgeci ile

Teslimat kapsamı
- Süzgeç
- Sifon dirseği 90° PP
- Çalıştırma kolu
- EPDM adaptör conta
- Tapa
- Dalgıç borulu sifon
- Sıhhi seramik kapak
- Lavabo gider bağlantısı

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	L [cm]	B [cm]
152.051.01.1	Beyaz	32	0,6	14,2–34,2	14
152.061.01.1	Beyaz	40	0,6	14,2–34,2	14

- Boşaltma valfi alanında 8–15 mm malzeme kalınlığına sahip lavabolar için ek olarak yassı conta (ürün no. 245.413.00.1) kullanılmalıdır

Gömme sifonlar

Geberit lavabo gömme sifon seti, yatay çıkış

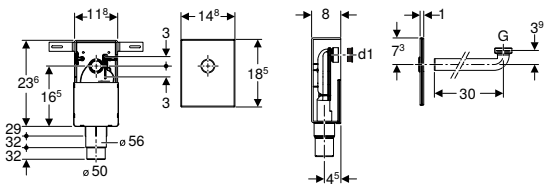

click & scan

Kullanım amaçları
- Sağlık kurumları için
- Gizli montaj için
- Tuğla duvar konstrüksiyonu için
- Engelsiz yapıya uygundur
- Sıva altı montaj için

Teknik veri

Sifon yüksekliği	50 mm
Malzeme	Plastik

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Gömme sifon yüksekliği montaj tamamlandığında ± 3 cm ayarlanabilir

Teslimat kapsamı
- Sifon dirseği ø 32 mm
- Kapak
- Duvar montaj kutusu
- Gömme sifon
- Contalar
- Şablon kutusu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]
151.120.11.1	Beyaz	50–56	1 1/4"	32
151.120.21.1	Parlak krom	50–56	1 1/4"	32
151.121.00.1	Fırçalanmış paslanmaz çelik	50–56	1 1/4"	32

Lavabo için Geberit gömme sifon, duvar montaj kutusu, hazır montaj seti, süzgeç valfi ve dikey boru ile, yatay çıkış

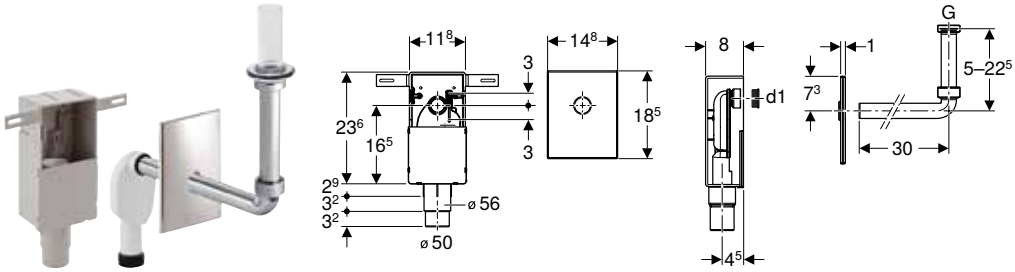

click & scan

Kullanım amaçları
- Sağlık kurumları için
- Gizli montaj için
- Tuğla duvar konstrüksiyonu için
- Engelsiz yapıya uygundur
- Sıva altı montaj için

Teknik veri

Sifon yüksekliği	50 mm
Malzeme	Plastik

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Gömme sifon yüksekliği montaj tamamlandığında ± 3 cm ayarlanabilir

Teslimat kapsamı
- Sifon dirseği ø 32 mm
- Kapak
- Duvar montaj kutusu
- Gömme sifon
- Şablon kutusu
- Valf süzgeci
- Renova Comfort lavabo için dikey boru
- Vitalis lavabo için dikme boru
- Sabitleme malzemesi
- Contalar

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]
151.122.21.1	Parlak krom	50–56

Lavabo bağlantıları

Geberit serbest çıkışlı süzgeç ve krom kapağı



click & scan

Kullanım amaçları
- Taşmalığı olmayan lavabolar için
- Görünür taşmalığı olmayan lavabolar için

Teknik veri

Malzeme	Krom kaplı pirinç

Özellikler
- Plastik valf kapağı, krom kaplı
- Dahili süzgeç ile

Teslimat kapsamı
- Süzgeç
- Contalar

Ürün no.	Renk / Yüzey	G ["]	L [cm]
152.050.14.1	Mat siyah	1 1/4"	5
152.050.21.1	Parlak krom	1 1/4"	5
152.080.14.1	Mat siyah	1 1/4"	8
152.080.21.1	Parlak krom	1 1/4"	8

Geberit yer tasarruflu model süzgeç, dar model, serbest çıkışlı ve valf tapalı

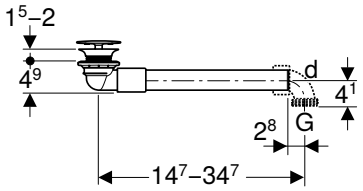

click & scan

Kullanım amaçları
- Taşmalığı olmayan lavabolar için
- Süzgeç bölgesinde malzeme kalınlığı 15–20 mm olan lavabolar için
- Alt dolaplı, sifon kesitsiz lavabolarda yer tasarruflu montaj için
- Lavabolarda yer tasarruflu montaj için

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik
- Uzunluk lavaboya uyarlanabilir
- Entegre saç süzgeci ile

Teknik veri

Malzeme	Krom kaplı pirinç / plastik

Teslimat kapsamı
- Süzgeç
- PP, G 1 1/4" 90° sifon dirseği
- Valf kapağı
- Lavabo gider bağlantısı

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]
152.081.21.1	Parlak krom	32	1 1/4"

- Boşaltma valfi alanında 8–15 mm malzeme kalınlığına sahip lavabolar için ek olarak yassı conta (ürün no. 245.413.00.1) kullanılmalıdır

Geberit yer tasarruflu model süzgeç, dar model, kol kumandalı dış valf tapalı

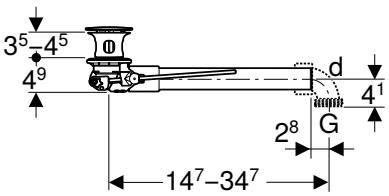

click & scan

Kullanım amaçları
- Taşmalığı olan lavabolar için
- Süzgeç bölgesinde malzeme kalınlığı 40–45 mm olan lavabolar için
- Alt dolaplı, sifon kesitsiz lavabolarda yer tasarruflu montaj için
- Lavabolarda yer tasarruflu montaj için

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik
- Süzgeç kilitlenebilir
- Kol ile kumanda
- Uzunluk lavaboya uyarlanabilir
- Entegre saç süzgeci ile

Teknik veri

Malzeme	Krom kaplı pirinç / plastik

Teslimat kapsamı
- Süzgeç
- PP, G 1 1/4" 90° sifon dirseği
- Dış valf tapası
- Çalıştırma kolu
- Lavabo gider bağlantısı

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]
152.070.21.1	Parlak krom	32	1 1/4"	14,7–34,7

Geberit yer tasarruflu model süzgeç, dar model, basma kumandalı dış valf tapalı

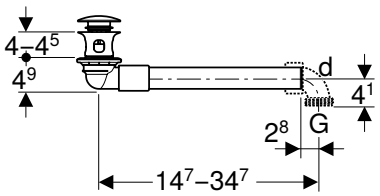

click & scan

Kullanım amaçları
- Taşmalığı olan lavabolar için
- Süzgeç bölgesinde malzeme kalınlığı 40–45 mm olan lavabolar için
- Alt dolaplı, sifon kesitsiz lavabolarda yer tasarruflu montaj için
- Lavabolarda yer tasarruflu montaj için

Teknik veri

Malzeme	Krom kaplı pirinç / plastik

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik
- Süzgeç kilitlenebilir
- Dış valf tapası üzerinden kumanda
- Uzunluk lavaboya uyarlanabilir
- Entegre saç süzgeci ile

Teslimat kapsamı
- Süzgeç
- PP, G 1 1/4" 90° sifon dirseği
- Dış valf tapası
- Lavabo gider bağlantısı

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]
152.071.21.1	Parlak krom	32	1 1/4"

Geberit Clou kol kumandalı lavabo gideri

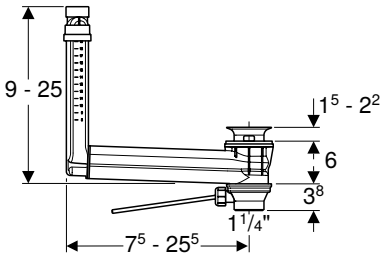

click & scan

Kullanım amaçları
- Görünür taşmalığı olmayan lavabolar için
- Görünür taşmalığı olmayan lavabolar için

Teknik veri

Malzeme	Plastik

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik
- Süzgeç kilitlenebilir
- Kol ile kumanda
- Görünmez taşmalık fonksiyonu
- Lavaboda ayarlanabilir uzunluk ve yükseklik

Teslimat kapsamı
- Süzgeç
- Çalıştırma kolu
- Tapa
- Lavabo gider bağlantısı

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]
152.018.00.1	Tahliye vanası: Cilalanmış paslanmaz çelik	32	1 1/4"

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç için kapak → S. 347

Kapaklar

Geberit serbest çıkışlı süzgeç için kapak

click & scan

Kullanım amaçları
- Serbest çıkışlı lavabo bağlantıları için
- Clou lavabo bağlantıları için

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	Malzeme
241.993.11.1	Beyaz	6,4	Plastik
241.993.14.1	Mat siyah	6,4	Plastik

Geberit derin duvar rozeti



click & scan

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	Malzeme	D [cm]	H [cm]
241.507.11.1	Beyaz	32	Plastik	8,5	3,7
241.507.21.1	Parlak krom	32	Plastik	8,5	3,7
241.508.11.1	Beyaz	40	Plastik	8,5	3,7
241.508.21.1	Parlak krom	40	Plastik	8,5	3,7
854.909.11.1	Beyaz	50	PP	8,5	3,5
894.094.11.1	Beyaz	50	PP	9	7

Geberit yassı duvar rozeti



click & scan

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	Malzeme	D [cm]	H [cm]
854.187.11.1	Beyaz	40	PP	8,5	1,5
854.188.11.1	Beyaz	50	PP	8,5	1,5

Serbest çıkışlı tahliye valfi için Geberit valf kapağı

click & scan

Kullanım amaçları
- Serbest çıkışlı lavabo bağlantıları için
- Clou lavabo bağlantıları için

Teslimat kapsamı
- Kıl süzgeç

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	Malzeme
241.993.01.1	Beyaz	64	Seramik
241.993.21.1	Parlak krom	64	Plastik

Bağlantılar

Geberit serbest çıkışlı süzgeç, ızgaralı

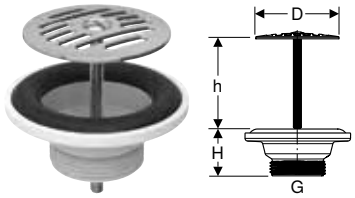

click & scan

Kullanım amaçları
- İstiflenemeyen lavabolar için

Teknik veri

Malzeme	Paslanmaz Çelik / Plastik

Teslimat kapsamı
- Süzgeç
- Conta

Ürün no.	Renk / Yüzey	G ["]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
152.005.00.1	Izgara: Cilalanmış paslanmaz çelik	1 1/4"	6,3	3,5	≤ 5

Geberit basmalı süzgeç



click & scan

Kullanım amaçları
- Süzgeç bölgesinde malzeme kalınlığı 40–45 mm olan lavabolar için
- Taşmalığı olan lavabolar için

Özellikler
- Süzgeç kilitlenebilir
- Dış valf tapası üzerinden kumanda

Teknik veri

Malzeme	Krom kaplı pirinç

Teslimat kapsamı
- Süzgeç
- Dış valf tapası

Ürün no.	Renk / Yüzey	G ["]
152.076.21.1	Parlak krom	1 1/4"

Geberit Clou lavabo gideri bağlantısı, yer tasarruflu model, dar tasarım, kol kumandalı ve valf kapaklı

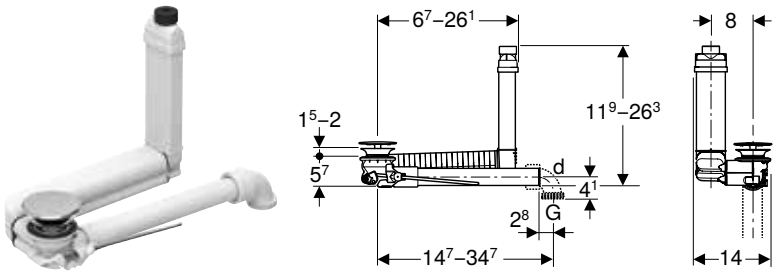

click & scan

Kullanım amaçları
- Görünür taşmalığı olmayan lavabolar için
- Süzgeç bölgesinde malzeme kalınlığı 15–20 mm olan lavabolar için
- Lavabolarda yer tasarruflu montaj için
- Alt dolaplı, sifon kesitsiz lavabolarda yer tasarruflu montaj için

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik
- Süzgeç kilitlenebilir
- Kol ile kumanda
- Görünmez taşmalık fonksiyonu
- Lavaboda ayarlanabilir uzunluk ve yükseklik
- Entegre saç süzgeci ile

Teknik veri

Malzeme	Krom kaplı pirinç / plastik

Teslimat kapsamı

- Süzgeç
- PP, G 1 1/4" 90° sifon dirseği
- Çalıştırma kolu
- Tapa
- Valf kapağı
- Lavabo gider bağlantısı

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	G ["]
152.013.21.1	Parlak krom	32	0,25	1 1/4"

- Boşaltma valfi alanında 8–15 mm malzeme kalınlığına sahip lavabolar için ek olarak yassı conta (ürün no. 245.413.00.1) kullanılmalıdır

Contalar

Geberit adaptör conta



click & scan

Kullanım amaçları

- Bideler ve lavabolar için

Ürün no.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
152.796.00.1	40	44	2,3
152.495.00.1	32	46	2,3
152.496.00.1	40	46	2,3
153.564.16.1	32	58	2,3
153.565.16.1	40	58	2,3
153.566.16.1	50	58	2,3

Geberit adaptör conta



click & scan

Kullanım amaçları

- Bideler ve lavabolar için

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]
152.682.00.1	50	32	44
152.689.00.1	56	32	50
152.690.00.1	56	40	50
152.691.00.1	60	32	57
152.692.00.1	60	40	57
152.693.00.1	60	50	57

Uzatma parçaları

Geberit sifon uzatması



click & scan

Kullanım amaçları
- Daldırmalı duvarı olan Geberit lavabo sifonları için

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]
241.502.11.1	Beyaz	40
241.502.21.1	Parlak krom	40
242.126.11.1	Beyaz	32
242.126.21.1	Parlak krom	32

Evyeler için tahliye ekipmanları

P tipi sifonlar

Eviye için Geberit P tipi sifon, yatay çıkış



click & scan

Kullanım amaçları
- Tek hazneli eviyeler bağlamak için

Teknik veri

Malzeme	PP

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- P tipi sifon
- Yatay çıkış

Teslimat kapsamı
- PP rakor somunlu giriş bağlantısı, G 1 1/2"
- Duvar rozeti

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G [“]	h [cm]
152.741.11.1	Beyaz	50	1 1/2”	4–23
152.742.11.1	Beyaz	40	1 1/2”	4–23

Eviye için Geberit P tipi sifon, açılı hortum başlığı ile, yatay çıkış

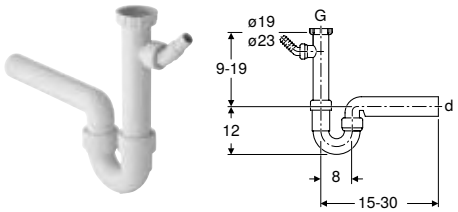

click & scan

Kullanım amaçları
- Tek hazneli eviyeler bağlamak için

Teknik veri

Malzeme	PP

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Çamaşır makinesi veya bulaşık makinesi bağlantısı ile
- Yatay çıkış

Teslimat kapsamı
- PP rakor somunlu giriş bağlantısı, G 1", ek bağlantılı
- PP açılı hortum başlığı, ø 19 / 23 mm
- Bağlantı G 1" için kör kapak

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G [“]	h [cm]
152.711.11.1	Beyaz	50	1 1/2”	9–19
152.713.11.1	Beyaz	40	1 1/2”	9–19

Eviye için Geberit P tipi sifon, açılı hortum başlığı ile, dikey çıkış

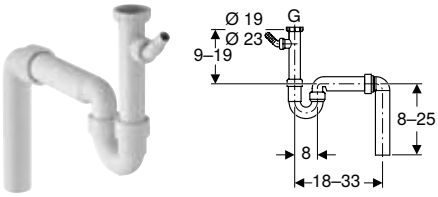

click & scan

Kullanım amaçları
- Tek hazneli eviyeler bağlamak için

Teknik veri

Malzeme	PP

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Çamaşır makinesi veya bulaşık makinesi bağlantısı ile
- Dikey çıkış

Teslimat kapsamı
- PP rakor somunlu giriş bağlantısı, G 1 1/2", ek bağlantılı
- PP açılı hortum başlığı, ø 19 / 23 mm
- Sifon dirseği 90° PP
- Bağlantı G 1" için kör kapak

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G [“]	h [cm]
152.550.11.1	Beyaz	50	1 1/2”	9–19
152.556.11.1	Beyaz	40	1 1/2”	9–19

Eviye için Geberit P tipi sifon, yer tasarruflu model, açılı hortum başlığı ile, yatay çıkış

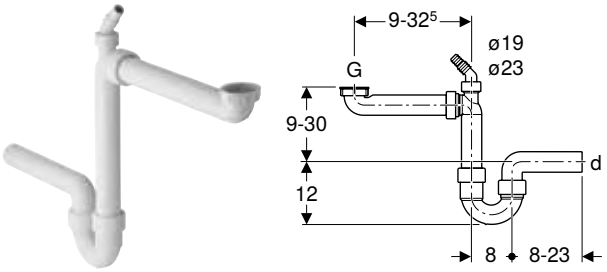

click & scan

Kullanım amaçları
- Tek hazneli eviyeler bağlamak için

Teknik veri

Malzeme	PP

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Yer tasarruflu model
- Çamaşır makinesi veya bulaşık makinesi bağlantısı ile
- Yatay çıkış

Teslimat kapsamı
- Rakor somunlu sifon dirseği PP, G 1 1/2"
- PP açılı hortum başlığı, ø 19 / 23 mm
- Redüksiyon halkası PP, G 1 1/2" x G 1 1/4"
- Rakor somunlu sifon dirseği PP, G 1", ek bağlantılı
- Bağlantı G 1" için kör kapak

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G [“]	h [cm]
152.819.11.1	Beyaz	50	1 1/2”	9–30
152.885.11.1	Beyaz	40	1 1/2”	9–30

İki eviye için Geberit P tipi sifon, açılı hortum başlığı ile, yatay çıkış



click & scan

Kullanım amaçları
- İki hazneli eviyeler bağlamak için

Teknik veri

Malzeme	PP

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Çamaşır makinesi veya bulaşık makinesi bağlantısı ile
- Yatay çıkış

Teslimat kapsamı
- PP rakor somunlu giriş bağlantısı, ek bağlantılı
- PP açılı hortum başlığı, ø 19 / 23 mm
- Rakor somunlu sifon dirseği
- Bağlantı G 1" için kör kapak

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G [“]	h [cm]
152.715.11.1	Beyaz	50	1 1/2”	9–19

Kaydırılmış iki evye için Geberit dirsek koku sifonu, açılı hortum başlığı ile, yatay çıkış



click & scan

Kullanım amaçları
- İki hazneli eviyeler bağlamak için

Teknik veri

Malzeme	PP

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Yer tasarruflu model
- Çamaşır makinesi veya bulaşık makinesi bağlantısı ile
- Yatay çıkış

Teslimat kapsamı
- 2 sifon dirseği, rakor somunlu PP, G 1 1/2"
- PP açılı hortum başlığı, ø 19 / 23 mm
- Sifon dirseği 90° PP
- Çatal 88.5° PP ø 40 mm
- Bağlantı G 1" için kör kapak

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G [“]	h [cm]
152.818.11.1	Beyaz	50	1 1/2”	7–37
152.886.11.1	Beyaz	40	1 1/2”	7–37

İki eviye için Geberit P tipi sifon, açılı hortum başlığı ile, ekstra uzun, yatay çıkış



click & scan

Kullanım amaçları
- İki hazneli eviyeler bağlamak için

Teknik veri

Malzeme	PP

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Çamaşır makinesi veya bulaşık makinesi bağlantısı ile
- Yatay çıkış

Teslimat kapsamı
- Bağlantı G 1" için kör kapak
- Açılı hortum başlığı ø 19 / 23 mm
- Sifon dirseği
- Rakor somunlu sifon dirseği

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.597.11.1	Beyaz	40	1 1/2"	9–19

Üç eviye için Geberit P tipi sifon, açılı hortum başlığı ile, yatay çıkış



click & scan

Kullanım amaçları
- Üç hazneli eviyeler bağlamak için

Teknik veri

Malzeme	PP

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Yatay çıkış

Teslimat kapsamı
- Bağlantı G 1" için kör kapak
- Açılı hortum başlığı ø 19 / 23 mm
- Sifon dirseği
- Rakor somunlu sifon dirseği

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.821.11.1	Beyaz	40	1 1/2"	17–47

Aksesuarlar

Geberit çift açılı hortum başlığı



click & scan

Kullanım amaçları
- Çamaşır veya bulaşık makinelerini bağlamak için

Teslimat kapsamı
- 2 geri tepme kapağı
- Bağlantı G 1" için kör kapak

Ürün no.	Renk / Yüzey	G ["]	a [cm]
152.767.11.1	Beyaz	1"	8,3

Cihazlar için tahliye ekipmanları

P tipi sifonlar

Cihazlar için Geberit P tipi sifon, oval giriş hunili

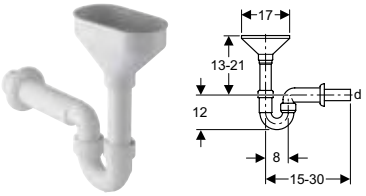

click & scan

Kullanım amaçları
- Artık su bağlantıları için

Teknik veri

Sifon yüksekliği	50 mm
Malzeme	PP

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Yatay çıkış

Teslimat kapsamı
- Giriş hunisi
- Duvar rozeti
- Süzgeç

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.392.11.1	Beyaz	40	1/8"	13–21
152.393.11.1	Beyaz	50		13–21

Cihazlar için Geberit P tipi sifon

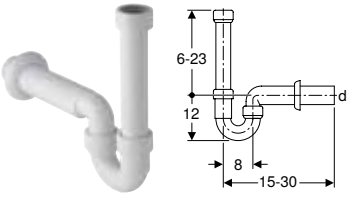

click & scan

Kullanım amaçları
- Çamaşır veya bulaşık makinelerini bağlamak için

Teknik veri

Sifon yüksekliği	50 mm
Malzeme	PP

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Yatay çıkış

Teslimat kapsamı
- PP giriş bağlantısı, G 1 1/2"
- Duvar rozeti

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
152.702.11.1	Beyaz	50	1 1/2"	6–23
152.704.11.1	Beyaz	40	1 1/2"	6–23

Gömme sifonlar

Cihazlar için Geberit gömme sifon, bir bağlantılı

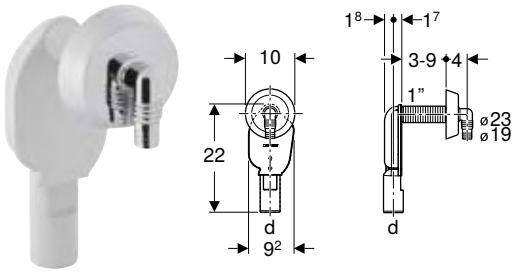

click & scan

Kullanım amaçları
- Gizli montaj için
- Çamaşır veya bulaşık makinelerini bağlamak için

Teslimat kapsamı
- Sifon PP
- Duvar rozeti
- Açılı hortum başlığı ø 19 / 23 mm
- Dişli koruması

Teknik veri

Sifon yüksekliği	50 mm
Malzeme	Plastik

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]
152.234.21.1	Parlak krom	40	0,6

Cihazlar için Geberit gömme sifon, bir bağlantılı

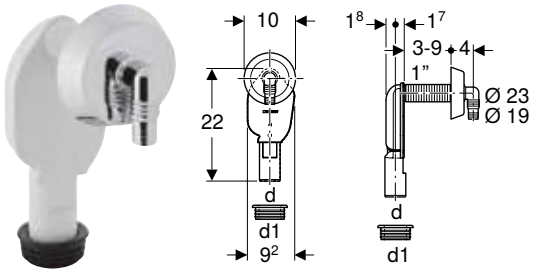

click & scan

Kullanım amaçları
- Gizli montaj için
- Çamaşır veya bulaşık makinelerini bağlamak için

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü

Teslimat kapsamı
- PP açılı hortum başlığı, ø 19 / 23 mm
- Duvar rozeti
- Şablon kutusu
- EPDM adaptör conta

Teknik veri

Malzeme	Plastik

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	d1, ø [mm]
152.235.11.1	Beyaz	40	0,6	56
152.235.21.1	Parlak krom	40	0,6	56

Geberit cihazlar gömme sifon seti, bağlantılı, gömme rezervuar ve kapak

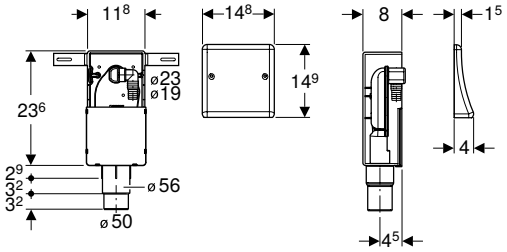

click & scan

Kullanım amaçları
- Gizli montaj için
- Çamaşır veya bulaşık makinelerini bağlamak için
- Sıva altı montaj için

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Paslanmaz çelik kapak
- Gömme sifon temizlik için çıkarılabilir

Teknik veri

Sifon yüksekliği	70 mm
Malzeme	Plastik

Teslimat kapsamı
- Kapak
- PP açılı hortum başlığı, ø 19 / 23 mm
- Duvar montaj kutusu
- EPDM adaptör conta
- Şablon kutusu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]
152.232.00.1	50–56	0,6

Sıva üstü sifonlar

Cihazlar için Geberit sıva üstü sifon, kapaklı

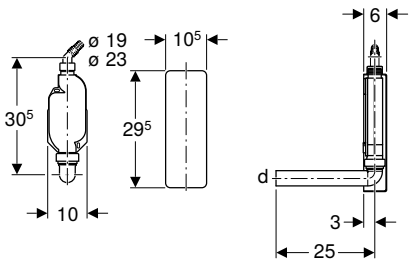

click & scan

Kullanım amaçları
- Çamaşır veya bulaşık makinelerini bağlamak için
- Sıva üstü montaj için

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Yatay çıkış

Teknik veri

Sifon yüksekliği	70 mm
Malzeme	PP

Teslimat kapsamı
- Kapak
- Sifon dirseği 90° PP, ø 40 mm
- PP açılı hortum başlığı, ø 19 / 23 mm
- EPDM adaptör conta
- Sabitleme malzemesi
- Bağlantı G 1" için kör kapak

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G [“]	h [cm]
152.768.11.1	Beyaz	40	1”	30,5

Bağlantılar

Geberit oval huni

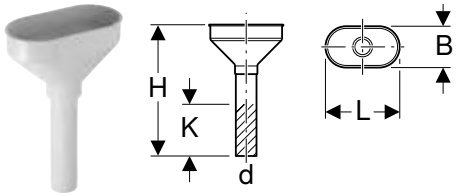

click & scan

Teknik veri

Malzeme	Plastik

Teslimat kapsamı

- Valf süzgeci

Ürün no.	Renk / Yüzey	DN	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]
152.378.11.1	Beyaz	40	40	17,5	9,5	27	10

Geberit oval huni

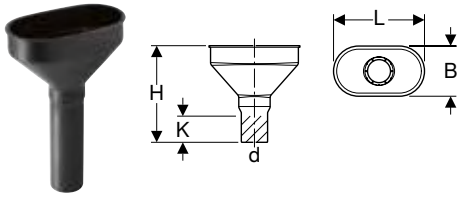

click & scan

Teknik veri

Malzeme	PE-HD

Teslimat kapsamı

- Valf süzgeci

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	K [cm]
352.377.16.1	40	40	17,5	9,5	18,5	5
352.379.16.1	50	50	17,5	9,5	18,5	5

Geberit dikdörtgen huni

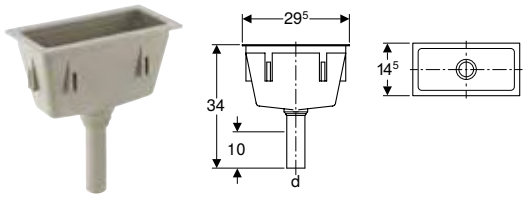

click & scan

Teknik veri

Malzeme	Plastik

Teslimat kapsamı

- Valf süzgeci

Ürün no.	Renk / Yüzey	DN	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]
352.389.08.1	Çakıl grisi RAL 7032	40	50	29,5	343

Cihazlar için hortum bağlantısı için Geberit adaptörü

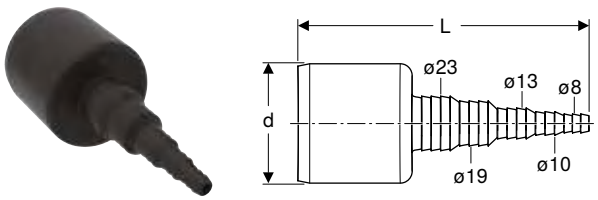

click & scan

Kullanım amaçları

- PE-HD çıkış borularına sahip tahliye hortumlarını bağlamak için

Ürün no.	Renk / Yüzey	DN	d, ø [mm]	L [cm]
152.910.16.1	Siyah	50	50	12,3

Drenaj lavaboları için tahliye ekipmanları

Koku sifonları

Lavabo için Geberit P tipi sifon, sıkıştırma bağlantılı, dikey giriş ve yatay çıkış

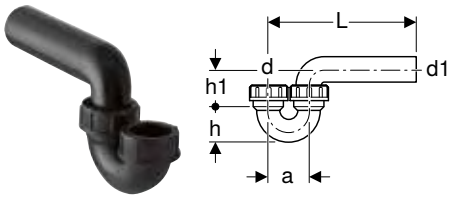

click & scan

Teknik veri

Sifon yüksekliği	75 mm
Malzeme	PE-HD

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	h [cm]	h1 [cm]
152.039.16.1	50 / 50	50	0,84	50	8	6,5	8
152.043.16.1	50 / 56	50	0,84	56	8	6,5	8
152.044.16.1	56 / 56	56	0,84	56	9	7	9

Lavabo için Geberit P tipi sifon, sıkıştırma bağlantılı, yatay giriş ve dikey çıkış

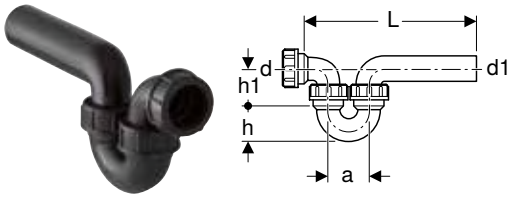

click & scan

Teknik veri

Sifon yüksekliği	75 mm
Malzeme	PE-HD

Teslimat kapsamı

- Rakor somunlu sifon dirseği

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	h [cm]	h1 [cm]
152.040.16.1	50 / 50	50	0,84	50	8	6,5	8
152.045.16.1	50 / 56	50	0,84	56	8	6,5	8
152.046.16.1	56 / 56	56	0,84	56	9	7	9

Lavabo için Geberit P tipi sifon, sıkıştırma bağlantılı, dikey giriş ve dikey çıkış

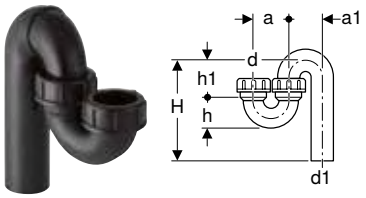

click & scan

Teknik veri

Sifon yüksekliği	75 mm
Malzeme	PE-HD

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	a1 [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]
152.038.16.1	50 / 50	50	0,84	50	8	8	8–18	6,5	8
152.041.16.1	50 / 56	50	0,84	56	8	7,6	8–21	5,6	8,7
152.042.16.1	56 / 56	56	0,84	56	9	9	8–21	7	9

Bağlantı manşonları

Geberit rakor somunlu bağlantı manşonu



click & scan

Teknik veri

Malzeme	PE-HD

Teslimat kapsamı

- Conta

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	K [cm]
152.107.16.1	50	40	1 1/4"	21	11
152.108.16.1	40	40	1 1/2"	20	11
152.113.16.1	50	50	1 1/2"	20	13
152.114.16.1	50	50	2"	20	13
152.115.16.1	50	50	1 1/4"	20	13

Geberit rakor somunlu bağlantı manşonu



click & scan

Teknik veri

Malzeme	PE-HD

Teslimat kapsamı

- Conta

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]
152.175.16.1	40	40	1 1/4"	4,5
152.176.16.1	40	40	1 1/2"	3,5
152.179.16.1	50	50	1 1/4"	3,3
152.180.16.1	50	50	1 1/2"	3,3
152.181.16.1	50	50	2"	3
152.184.16.1	30	32	1 1/4"	2

Dış dişli ve cıvata bağlantılı Geberit geçiş manşonu



click & scan

Teknik veri

Malzeme	PE-HD

Teslimat kapsamı

- Pirinç nipel
- Conta

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]
152.973.00.1	40	40	1/2"	9	6
152.974.00.1	40	40	3/4"	9	6
152.978.00.1	50	50	1"	9	6
152.979.00.1	50	50	1/2"	9	6
152.981.00.1	50	50	3/4"	9	6

Cihazlar için hortum bağlantısı için Geberit adaptörü



click & scan

Kullanım amaçları
- PE-HD çıkış borularına sahip tahliye hortumlarını bağlamak için

Ürün no.	Renk / Yüzey	DN	d, ø [mm]	L [cm]
152.910.16.1	Siyah	50	50	12,3

Tahliye vanaları

Geberit yuvarlak dişli süzgeç



click & scan

Kullanım amaçları
- Paslanmaz çelik hazneler için

Özellikler
- Konik kenar

Teknik veri

Malzeme	Plastik

Teslimat kapsamı
- Kontra somun Rg 60 x 1/8"
- EPDM flanş contası

Ürün no.	Renk / Yüzey	Gl ["]	Rg ["]	D [cm]	H [cm]
352.328.08.1	Çakıl grisi RAL 7032	60	1/8"	7	8

Aksesuarlar
- Geberit zincirsiz valf tapası → S. 362
- Geberit valf süzgeci → S. 361

Geberit yuvarlak dişli süzgeç



click & scan

Kullanım amaçları
- Seramik lavabolar için

Özellikler
- Yassı kenar

Teknik veri

Malzeme	Plastik

Teslimat kapsamı
- Kontra somun Rg 60 x 1/8"
- EPDM flanş contası

Ürün no.	Renk / Yüzey	Gl ["]	Rg ["]	D [cm]	H [cm]
352.329.08.1	Çakıl grisi RAL 7032	60	1/8"	8,8	8

Aksesuarlar
- Geberit zincirsiz valf tapası → S. 362
- Geberit valf süzgeci → S. 361

Geberit dikey borulu süzgeç, lavabo için



click & scan

Kullanım amaçları
- Taşmalığı olmayan lavabolar için
- Taşmalığı olmayan lavabolar için

Teslimat kapsamı
- Dikey boru
- Süzgeç
- Conta
- Cıvata

Ürün no.	G ["]
152.121.00.1	1 1/4"
152.122.00.1	1 1/2"

Aksesuarlar

Dikdörtgen huni için Geberit sabitleme malzemesi

click & scan

Teslimat kapsamı
- Set, 6 parça

Ürün no.
352.368.00.1

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Geberit dikdörtgen huni → S. 357

Aksesuarlar
- Geberit dikdörtgen huni → S. 357

Geberit valf süzgeci



click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit oval huniler için
- Geberit tahliye vanaları Rg 60 x 1/8' için

Özellikler
- Beş delikli ø 12 mm

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]
352.332.08.1	Çakıl grisi RAL 7032	45

Geberit O-ring dikey boru konisi



click & scan

Kullanım amaçları

- Geberit tahliye vanaları Rg 60 x 1/8' için

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]
352.333.08.1	Çakıl grisi RAL 7032	50	46	4,5

Geberit zincirsiz valf tapası



click & scan

Kullanım amaçları

- Geberit tahliye vanaları Rg 60 x 1/8' için

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]
352.331.08.1	Çakıl grisi RAL 7032	52

Duşlar

Duşlar için zemin giderleri 366

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit zemin seviyesi duşlar 366
Duş kanalları 368
Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit duş kanalları 368
Duş kanalları için aksesuarlar 375
Duş zemini giderleri 376
Aksesuarlara genel bakış - Geberit yer süzgeçleri 376
Duş zemini giderleri için aksesuarlar 379
Duvar süzgeçleri 380
Aksesuarlara genel bakış - Geberit duvar süzgeçleri 381
Duvar süzgeçleri için aksesuarlar 388

Duş tekneleri 390

Reçine taşı duş tekneleri 390
Aksesuarlara genel bakış - Geberit taş reçine duş teknesi ayak seti 391

Duşlar için zemin giderleri

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit zemin seviyesi duşlar

Geberit International Sales , Güncellik: Ekim 2023

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit zemin seviyesi duşlar	Geberit duş kanalı CleanLine	Geberit duvar gideri
		
Zemin seviyesinde duş çözümleri için Geberit montaj setleri		
9–22 cm montaj yüksekliği için (karo ve eğim hariç zemin yapıları için ölçü), sifon yüksekliği 50 mm		
154.150.00.1 CleanLine duş kanalları için Geberit montaj seti, girişte 90–220 mm şap yüksekliği için	✓	
154.050.00.1 Girişte 90–220 mm şap yüksekliği için Geberit yer süzgeci 	✓	
18–31 cm montaj yüksekliği için (karo ve meyil hariç zemin yapıları için ölçü), sifon yüksekliği 50 mm, girişli		
154.159.00.1 Geberit girişli montaj seti, CleanLine serisi duş kanalları için	✓	
154.059.00.1 Geberit girişli duş zemini gideri 	✓	
6,5–9 cm montaj yüksekliği için (karo ve eğim hariç zemin yapıları için ölçü), sifon yüksekliği 30 mm		
154.152.00.1 CleanLine serisi duş kanalları için Geberit montaj seti, girişte 65–90 mm şap yüksekliği için 	✓	
154.052.00.1 Girişte 65–90 mm şap yüksekliği için Geberit yer süzgeci 	✓	
1–6,5 cm montaj yüksekliği için (karo ve meyil hariç zemin yapıları için ölçü)		
2–25 cm montaj yüksekliği için (karo ve eğim hariç zemin yapıları için ölçü), sifon olmadan		
154.153.00.1 CleanLine serisi duş kanalları için Geberit montaj seti, zemine entegre montaj 	✓	
154.053.00.1 Geberit zemine entegre yer süzgeci 	✓	
Duşlar için montaj elemanları		
9–20 cm montaj yüksekliği için (karo ve eğim hariç zemin yapıları için ölçü), sifon yüksekliği 50 mm		
111.591.00.1 Duş için Geberit Duofix elemanı, 50 cm, duvar süzgeci ile, girişte 90–200 mm şap yüksekliği için		✓
111.580.00.1 Duş için Geberit Duofix elemanı, 130 cm, duvar süzgeci ile, sıva altı ankastre batarya, girişte 90–200 mm şap yüksekliği için		✓
461.734.00.1 Duş için Geberit GIS elemanı, duvar süzgeci ile, girişte 90–200 mm şap yüksekliği için		✓
457.534.00.1 Duş için Geberit Kombifix elemanı, duvar süzgeci ile, girişte 90–200 mm şap yüksekliği için		✓

Geberit International Sales , Güncellik: Ekim 2023

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit zemin seviyesi duşlar	Geberit duş kanalı CleanLine	Geberit duvar gideri
6,5–9 cm montaj yüksekliği için (karo ve eğim hariç zemin yapıları için ölçü), sifon yüksekliği 30 mm		
111.593.00.1 Duş için Geberit Duofix elemanı, 50 cm, duvar süzgeci ile, girişte 65–90 mm şap yüksekliği için		✓
111.581.00.1 Duş için Geberit Duofix elemanı, 130 cm, duvar süzgeci ile, sıva altı ankastre batarya, girişte 65–90 mm şap yüksekliği için		✓
461.736.00.1 Duş için Geberit GIS elemanı, duvar süzgeci ile, girişte 65–90 mm şap yüksekliği için 		✓
457.536.00.1 Duş için Geberit Kombifix elemanı, duvar süzgeci ile, girişte 65–90 mm şap yüksekliği için		✓

✓ (✓ Uyumlu)

Duş kanalları

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit duş kanalları

Geberit International Sales , Güncellik: Kasım 2023

		CleanLine duş kanalları için Geberit montaj seti, girişte 90–220 mm şap yüksekliği için	Geberit girişli montaj seti, CleanLine serisi duş kanalları için	CleanLine serisi duş kanalları için Geberit montaj seti, girişte 65–90 mm şap yüksekliği için	CleanLine serisi duş kanalları için Geberit montaj seti, zemine entegre montaj
		154.150.00.1	154.159.00.1	154.152.00.1	154.153.00.1
					
Ayrıca sipariş edilmelidir					
Uzunluk 30–90 cm					
Geberit CleanLine20 duş kanalı	154.450.KS.1	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine50 duş kanalı	154.446.KS.1	✓	✓	✓	✓
	154.446.QC.1	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine60 duş kanalı, ince zemin kaplamaları için	154.458.00.1	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine80 duş kanalı	154.440.KS.1	✓	✓	✓	✓
	154.440.QC.1	✓	✓	✓	✓
	154.440.39.1	✓	✓	✓	✓
Uzunluk 30–130 cm					
Geberit CleanLine20 duş kanalı	154.451.KS.1	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine50 duş kanalı	154.447.KS.1	✓	✓	✓	✓
	154.447.QC.1	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine60 duş kanalı, ince zemin kaplamaları için	154.459.00.1	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine80 duş kanalı	154.441.KS.1	✓	✓	✓	✓
	154.441.QC.1	✓	✓	✓	✓
	154.441.39.1	✓	✓	✓	✓
Uzunluk 30–160 cm					
Geberit CleanLine20 duş kanalı	154.453.KS.1	✓	✓	✓	✓
Karo döşenebilir					
Geberit CleanLine duş kanalı, karo döşenebilir	154.455.00.1	✓	✓	✓	✓

✓ Uyumlu

CleanLine duş kanalları için Geberit montaj seti, girişte 90–220 mm şap yüksekliği için

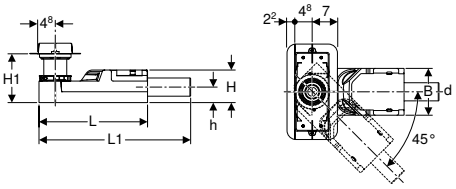

click & scan

Kullanım amaçları

- CleanLine serisi Geberit duş kanallarında drenaj için
- Kompozit contalar için
- Girişte ≥ 90 mm şap yükseklikleri için
- Yatay çıkışlı yer süzgeci olarak kullanım için

Teknik veri

Sifon yüksekliği	50 mm

Özellikler

- EN 1253-3 uyarınca kalite kontrollü
- Önceden monte edilmiş izolasyon bezi
- Sızdırmazlık sistemleri bağlantısı için 10 cm çevreleyen izolasyon bezi
- Akustik izolasyon ve sifon bağlantısı için EPS ana ünite

Teslimat kapsamı

- Referans kenarlı şablon kutusu kapağı
- Gider yatağı üst parçası
- Sifon PE-HD
- Sabitleme malzemesi
- Mesafe plakası, kalınlık 2 cm

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.150.00.1	50	50	0,8	30	35,8	13	9	9–22	4,2

Ayrıca sipariş edilmelidir

- CleanLine serisi duş kanalı

Aksesuarlar

- Geberit CleanLine20 duş kanalı → S. 372
- Geberit CleanLine50 duş kanalı → S. 373
- Geberit CleanLine60 duş kanalı, ince zemin kaplamaları için → S. 374
- Geberit CleanLine80 duş kanalı → S. 374
- Geberit CleanLine duş kanalı, karo döşenebilir → S. 372

- Karo boyutları < 5 cm ise, ana ünitenin şap örtüsüne dikkat edilmelidir. Şap malzemesi ve kalınlığı karo ustası tarafından belirlenmelidir

CleanLine serisi duş kanalları için Geberit montaj seti, girişte 65–90 mm şap yüksekliği için







click & scan

Kullanım amaçları
- EN 1253-6'ya dayalı uygulama alanlarını göz önünde bulundurun
- CleanLine serisi Geberit duş kanallarında drenaj için
- Kompozit contalar için
- Girişte ≥ 65 mm şap yükseklikleri için
- Yatay çıkışlı yer süzgeci olarak kullanım için

Teknik veri

Sifon yüksekliği	30 mm

Özellikler
- EN 1253'ün gerekliliklerinden farklı olarak, sifon yüksekliği sadece 30 mm'dir.
- Önceden monte edilmiş izolasyon bezi
- Sızdırmazlık sistemleri bağlantısı için 10 cm çevreleyen izolasyon bezi
- Akustik izolasyon ve sifon bağlantısı için EPS ana ünite

Teslimat kapsamı
- Referans kenarlı şablon kutusu kapağı
- Gider yatağı üst parçası
- Sifon PE-HD
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.152.00.1	40	40	0,4	30	35,8	13	6,5	6,5–17,5	3,2

Ayrıca sipariş edilmelidir
- CleanLine serisi duş kanalı

Aksesuarlar
- Geberit CleanLine20 duş kanalı → S. 372
- Geberit CleanLine50 duş kanalı → S. 373
- Geberit CleanLine60 duş kanalı, ince zemin kaplamaları için → S. 374
- Geberit CleanLine80 duş kanalı → S. 374
- Geberit CleanLine duş kanalı, karo döşenebilir → S. 372

- Karo boyutları < 5 cm ise, ana ünitenin şap örtüsüne dikkat edilmelidir. Şap malzemesi ve kalınlığı karo ustası tarafından belirlenmelidir
- Genel denetleyici test sertifikası (abP) mevcuttur

CleanLine serisi duş kanalları için Geberit montaj seti, zemine entegre montaj





click & scan

Kullanım amaçları
- CleanLine serisi Geberit duş kanallarında drenaj için
- Kompozit contalar için
- 2–25 cm zemin yapıları için
- Girişte ≥ 20 mm şap yükseklikleri için
- Dikey çıkışlı yer süzgeci olarak kullanım için

Özellikler
- Önceden monte edilmiş izolasyon bezi
- Sızdırmazlık sistemleri bağlantısı için 10 cm çevreleyen izolasyon bezi

Teslimat kapsamı
- Referans kenarlı şablon kutusu kapağı
- Gider yatağı üst parçası
- PE-HD bağlantı manşonu, ø 50 mm

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
154.153.00.1	50	50	7,8	34	15,6

Ayrıca sipariş edilmelidir
- CleanLine serisi duş kanalı
- Sifon

Aksesuarlar
- Geberit CleanLine20 duş kanalı → S. 372
- Geberit CleanLine50 duş kanalı → S. 373
- Geberit CleanLine60 duş kanalı, ince zemin kaplamaları için → S. 374
- Geberit CleanLine80 duş kanalı → S. 374
- Geberit CleanLine duş kanalı, karo döşenebilir → S. 372
- Lavabo için Geberit P tipi sifon, sıkıştırma bağlantılı, dikey giriş ve yatay çıkış → S. 358

Geberit girişli montaj seti, CleanLine serisi duş kanalları için



click & scan

Kullanım amaçları
- CleanLine serisi Geberit duş kanallarında drenaj için
- Kompozit contalar için
- Girişte ≥ 190 mm şap yükseklikleri için
- Yatay çıkışlı yer süzgeci olarak kullanım için

Teknik veri

Sifon yüksekliği	50 mm

Özellikler
- EN 1253-3 uyarınca kalite kontrollü
- Önceden monte edilmiş izolasyon bezi
- Sızdırmazlık sistemleri bağlantısı için 10 cm çevreleyen izolasyon bezi
- Akustik izolasyon ve sifon bağlantısı için EPS ana ünite

Teslimat kapsamı
- Referans kenarlı şablon kutusu kapağı
- Gider yatağı üst parçası
- Sifon PE-HD
- PE 88.5° çatal, ø 63 / 40 mm
- Sabitleme malzemesi
- Mesafe plakası, kalınlık 2 cm

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.159.00.1	50	50	0,8	40	30	35,8	13	9	19–36,5	4,2

Ayrıca sipariş edilmelidir
- CleanLine serisi duş kanalı

Aksesuarlar
- Geberit CleanLine20 duş kanalı → S. 372
- Geberit CleanLine50 duş kanalı → S. 373
- Geberit CleanLine60 duş kanalı, ince zemin kaplamaları için → S. 374
- Geberit CleanLine80 duş kanalı → S. 374
- Geberit CleanLine duş kanalı, karo döşenebilir → S. 372

Geberit CleanLine20 duş kanalı



click & scan

Kullanım amaçları
- Zemin seviyesindeki duşların drenajı için
- Odaya veya duvara montaj için
- İnce yatak harcına montaj için
- Kompozit contalar için
- Engelsiz yapıya uygundur

Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4404 (EN 10088)

Özellikler
- EN 1253-3 uyarınca kalite kontrollü
- Duş kanalı kısaltılabilir
- Zeminde 8–35 mm karo yapıları için uygundur
- Duş kanalı yükseklik, eğim ve kayma bakımından ayarlanabilir
- Temizliği kolaydır
- Kompozit contanın üzerinde su tahliyesi
- Dayanıklılık sınıfı K 3 (3 kN)

Teslimat kapsamı
- Tarak
- Ayar parçalı giriş bağlantı manşonu
- 2 geçmeli uç parçası
- Vantuz

Ürün no.	Renk / Yüzey	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.450.KS.1	Çerçeve: elektro polisajlı paslanmaz çeli Yüzey: fırçalanmış paslanmaz çelik	30–90	4,3	0,8
154.451.KS.1	Çerçeve: elektro polisajlı paslanmaz çeli Yüzey: fırçalanmış paslanmaz çelik	30–130	4,3	0,8
154.453.KS.1	Çerçeve: elektro polisajlı paslanmaz çeli Yüzey: fırçalanmış paslanmaz çelik	30–160	4,3	0,8

Ayrıca sipariş edilmelidir
- CleanLine serisi duş kanalları için montaj seti

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit CleanLine20 bağlantı parçası → S. 375

- Doğal taş zemin karoları duş alanında renk değiştirebilir

Geberit CleanLine duş kanalı, karo döşenebilir







click & scan

Kullanım amaçları
- Zemin seviyesindeki duşların drenajı için
- Odaya veya duvara montaj için
- İnce yatak harcına montaj için
- Kompozit contalar için
- Engelsiz yapıya uygundur

Teknik veri

Malzeme	Paslanmaz Çelik

Özellikler
- Zeminde 13–35 mm karo yapıları için uygundur
- Karo yapıştırıcı ile karo eki yüksekliği 0,8 cm
- Duş kanalı yükseklik, eğim ve kayma bakımından ayarlanabilir
- Kompozit contanın üzerinde su tahliyesi
- Temizliği kolaydır

Teslimat kapsamı
- Tarak
- Ayar parçalı giriş bağlantı manşonu
- Sökme aleti

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]
154.455.00.1	Müşteriye özel / Fırçalanmış paslanmaz çelik	18,8	5,7

Ayrıca sipariş edilmelidir
- CleanLine serisi duş kanalları için montaj seti

- Doğal taş zemin karoları duş alanında renk değiştirebilir
- Karo yapıştırıcısı dahil karo eki 17,1 x 2,6 x 0,8 cm

Geberit CleanLine50 duş kanalı

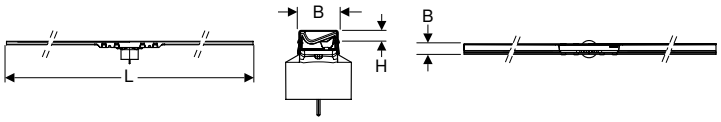

click & scan

Kullanım amaçları

- Zemin seviyesindeki duşların drenajı için
- Odaya kurulum için
- İnce yatak harcına montaj için
- Kompozit contalar için
- Engelsiz yapıya uygundur

Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4404 (EN 10088)

Teslimat kapsamı

- Tarak
- Ayar parçalı giriş bağlantı manşonu
- Vantuz
- Adaptör conta

Özellikler

- EN 1253-3 uyarınca kalite kontrollü
- Entegre eğim ile
- Duş kanalı kısaltılabilir
- Zeminde 10–35 mm karo yapıları için uygundur
- Duş kanalı yükseklik, eğim ve kayma bakımından ayarlanabilir
- Temizliği kolaydır
- Kompozit contanın üzerinde su tahliyesi
- Adaptör conta kullanımında bitmiş zeminin üzerinde su tahliyesi
- Parmak izi önleyici kaplamalı (yalnızca siyah krom modeller)
- Girişte 65 mm şap yüksekliği ve 30 mm sifon yüksekliği ile montaj seti kullanımında 0,4 l/sn drenaj kapasitesi
- 50 mm sifon yüksekliği ve girişte 90 mm şap yüksekliği olan montaj seti kullanıldığında 0,6 l/sn drenaj kapasitesi
- 50 mm sifon yüksekliği ve girişte 140 mm şap yüksekliği olan montaj seti kullanıldığında 0,8 l/sn drenaj kapasitesi
- 50 mm sifon yüksekliği ve girişte 200 mm şap yüksekliği olan montaj seti kullanıldığında 1 l/sn drenaj kapasitesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.446.KS.1	Fırçalanmış paslanmaz çelik	30–90	3	1
154.446.QC.1	Çerçeve: siyah krom / fırçalanmış, kaplamalı Yüzey: siyah krom / fırçalanmış, kaplamalı	30–90	3	1
154.447.KS.1	Fırçalanmış paslanmaz çelik	30–130	3	1
154.447.QC.1	Çerçeve: siyah krom / fırçalanmış, kaplamalı Yüzey: siyah krom / fırçalanmış, kaplamalı	30–130	3	1

Ayrıca sipariş edilmelidir

- CleanLine serisi duş kanalları için montaj seti

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit CleanLine50 bağlantı parçası → S. 375

- Doğal taş zemin karoları duş alanında renk değiştirebilir

Geberit CleanLine60 duş kanalı, ince zemin kaplamaları için





click & scan

Kullanım amaçları
- Zemin seviyesindeki duşların drenajı için
- Odaya veya duvara montaj için
- İnce yatak harcına montaj için
- Kompozit contalar için
- Epoksi reçine bazlı bitmiş yüzeylere entegrasyon için
- PUR bazlı bitmiş yüzeylere entegrasyon için
- Engelsiz yapıya uygundur

Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4404 (EN 10088)

Özellikler
- EN 1253-3 uyarınca kalite kontrollü
- Duş kanalı kısaltılabilir
- Zeminde 4–30 mm karo yapıları için uygundur
- Duş kanalı yükseklik, eğim ve kayma bakımından ayarlanabilir
- Temizliği kolaydır
- Kompozit contanın üzerinde su tahliyesi
- Adaptör conta kullanımında bitmiş zeminin üzerinde su tahliyesi
- Dayanıklılık sınıfı K 3 (3 kN)

Teslimat kapsamı
- Tarak
- Ayar parçalı giriş bağlantı manşonu
- Vantuz
- Adaptör conta

Ürün no.	Renk / Yüzey	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.458.00.1	Fırçalanmış paslanmaz çelik	30–90	4,7	0,4
154.459.00.1	Fırçalanmış paslanmaz çelik	30–130	4,7	0,4

Ayrıca sipariş edilmelidir
- CleanLine serisi duş kanalları için montaj seti

- Doğal taş zemin karoları duş alanında renk değiştirebilir

Geberit CleanLine80 duş kanalı





click & scan

Kullanım amaçları
- Zemin seviyesindeki duşların drenajı için
- Odaya veya duvara montaj için
- İnce yatak harcına montaj için
- Kompozit contalar için
- Engelsiz yapıya uygundur

Teknik veri

Malzeme	CrNiMo çelik 1.4404 (EN 10088)

Özellikler
- EN 1253-3 uyarınca kalite kontrollü
- Entegre eğim ile
- Duş kanalı kısaltılabilir
- Zeminde 10–35 mm karo yapıları için uygundur
- Duş kanalı yükseklik, eğim ve kayma bakımından ayarlanabilir
- Temizliği kolaydır
- Kompozit contanın üzerinde su tahliyesi
- Adaptör conta kullanımında bitmiş zeminin üzerinde su tahliyesi
- Dayanıklılık sınıfı K 3 (3 kN)
- Parmak izi bırakmayan kaplama ile

Teslimat kapsamı
- Tarak
- Ayar parçalı giriş bağlantı manşonu
- Vantuz
- Adaptör conta

Ürün no.	Renk / Yüzey	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.440.39.1	Çerçeve: şampanya / polisajlı, kaplamalı Yüzey: şampanya / fırçalanmış, kaplanmış	30–90	4,4	1
154.440.KS.1	Çerçeve: polisajlı paslanmaz çelik, kaplamalı Yüzey: fırçalanmış paslanmaz çelik, kaplamalı	30–90	4,4	1
154.440.QC.1	Çerçeve: siyah krom / fırçalanmış, kaplamalı Yüzey: siyah krom / fırçalanmış, kaplamalı	30–90	4,4	1
154.441.39.1	Çerçeve: şampanya / polisajlı, kaplamalı Yüzey: şampanya / fırçalanmış, kaplanmış	30–130	4,4	1
154.441.KS.1	Çerçeve: polisajlı paslanmaz çelik, kaplamalı Yüzey: fırçalanmış paslanmaz çelik, kaplamalı	30–130	4,4	1
154.441.QC.1	Çerçeve: siyah krom / fırçalanmış, kaplamalı Yüzey: siyah krom / fırçalanmış, kaplamalı	30–130	4,4	1

Ayrıca sipariş edilmelidir
- CleanLine serisi duş kanalları için montaj seti

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit CleanLine80 bağlantı parçası → S. 375

- Doğal taş zemin karoları duş alanında renk değiştirebilir

Duş kanalları için aksesuarlar

Geberit CleanLine20 bağlantı parçası

click & scan

Kullanım amaçları
- İki CleanLine20 duş kanalını bağlamak için

Teslimat kapsamı
- Set, 2 parça

Ürün no.
154.307.00.1

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit CleanLine20 duş kanalı → S. 372

Geberit CleanLine50 bağlantı parçası

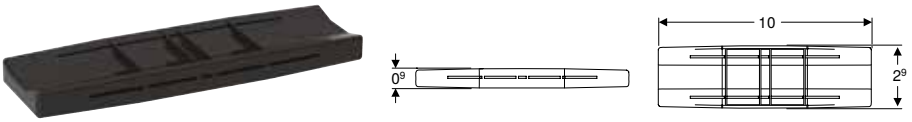

click & scan

Kullanım amaçları
- İki CleanLine50 duş kanalının bağlanması için

Ürün no.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
154.320.00.1	10	2,9	0,9

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit CleanLine50 duş kanalı → S. 373

Geberit CleanLine80 bağlantı parçası

click & scan

Kullanım amaçları
- İki CleanLine80 duş kanalını bağlamak için

Ürün no.
154.309.00.1

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit CleanLine80 duş kanalı → S. 374

CleanLine duş kanalları için montaj setine yönelik Geberit sabitleme malzemesi

click & scan

Teslimat kapsamı
- 2 sabitleme rayı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.

154.314.00.1

Duş zemini giderleri

Aksesuarlara genel bakış - Geberit yer süzgeçleri

Geberit International Sales , Güncellik: Ekim 2023

		Girişte 90–220 mm şap yüksekliği için Geberit yer süzgeci	Geberit girişli duş zemini gideri	Girişte 65–90 mm şap yüksekliği için Geberit yer süzgeci	Geberit zemine entegre yer süzgeci
		154.050.00.1	154.059.00.1	154.052.00.1	154.053.00.1
					
Aksesuarlar					
Geberit Circle yer süzgeci ızgarası 8 x 8 cm	154.311.00.1 	✓	✓	✓	✓
Geberit yer süzgeci ızgarası 8 x 8 cm	154.312.00.1 	✓	✓	✓	✓
Geberit vidalanabilir ızgara, 8 x 8 cm	154.310.00.1	✓	✓	✓	✓

✓ Uyumlu

Girişte 90–220 mm şap yüksekliği için Geberit yer süzgeci



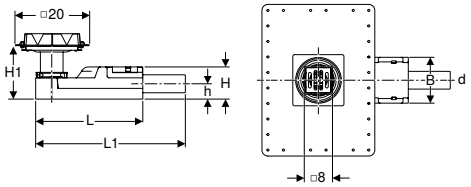

click & scan

Kullanım amaçları
- Zemin seviyesindeki duşların drenajı için
- Engelsiz yapıya uygundur
- Kompozit contalar için
- Girişte ≥ 90 mm şap yükseklikleri için
- Yatay çıkışlı yer süzgeci olarak kullanım için

Özellikler
- EN 1253-3 uyarınca kalite kontrollü
- Zeminde 2–40 mm karo yapıları için uygundur
- Önceden monte edilmiş izolasyon bezi
- Sızdırmazlık sistemleri bağlantısı için 10 cm çevreleyen izolasyon bezi
- Paslanmaz çelik ızgara
- Izgara yükseklik, eğim ve kayma bakımından ayarlanabilir
- Akustik izolasyon ve sifon bağlantısı için EPS ana ünite
- Dayanıklılık sınıfı K 3 (3 kN)
- Kompozit contanın üzerinde su tahliyesi

Teknik veri

Sifon yüksekliği	50 mm

Teslimat kapsamı

- Referans kenarlı şablon kutusu kapağı
- Gider yatağı üst parçası
- Tarak
- Dengeleme halkalı ızgara taşıyıcısı
- Izgara
- Sifon PE-HD
- Sabitleme malzemesi
- Mesafe plakası, kalınlık 2 cm

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.050.00.1	50	50	0,8	30	35,8	13	9	9–22	4,2

Aksesuarlar

- Geberit vidalanabilir ızgara, 8 x 8 cm → S. 379
- Geberit Circle yer süzgeci ızgarası 8 x 8 cm → S. 379
- Geberit yer süzgeci ızgarası 8 x 8 cm → S. 379

- Karo boyutları < 5 cm ise, ana ünitenin şap örtüsüne dikkat edilmelidir. Şap malzemesi ve kalınlığı karo ustası tarafından belirlenmelidir
- Doğal taş zemin karoları duş alanında renk değiştirebilir

Girişte 65–90 mm şap yüksekliği için Geberit yer süzgeci



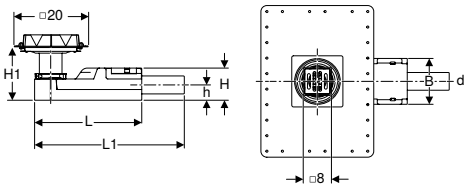

click & scan

Kullanım amaçları

- EN 1253-6'ya dayalı uygulama alanlarını göz önünde bulundurun
- Zemin seviyesindeki duşların drenajı için
- Engelsiz yapıya uygundur
- Kompozit contalar için
- Girişte ≥ 65 mm şap yükseklikleri için
- Yatay çıkışlı yer süzgeci olarak kullanım için

Teknik veri

Sifon yüksekliği	30 mm

Özellikler

- EN 1253'ün gerekliliklerinden farklı olarak, sifon yüksekliği sadece 30 mm'dir.
- Zeminde 2–30 mm karo yapıları için uygundur
- Önceden monte edilmiş izolasyon bezi
- Sızdırmazlık sistemleri bağlantısı için 10 cm çevreleyen izolasyon bezi
- Paslanmaz çelik ızgara
- Izgara yükseklik, eğim ve kayma bakımından ayarlanabilir
- Akustik izolasyon ve sifon bağlantısı için EPS ana ünite
- Dayanıklılık sınıfı K 3 (3 kN)
- Kompozit contanın üzerinde su tahliyesi

Teslimat kapsamı

- Referans kenarlı şablon kutusu kapağı
- Gider yatağı üst parçası
- Tarak
- Dengeleme halkalı ızgara taşıyıcısı
- Izgara
- Sifon PE-HD
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.052.00.1	40	40	0,4	30	35,8	13	6,5	6,5–17,5	3,2

Aksesuarlar

- Geberit vidalanabilir ızgara, 8 x 8 cm → S. 379
- Geberit Circle yer süzgeci ızgarası 8 x 8 cm → S. 379
- Geberit yer süzgeci ızgarası 8 x 8 cm → S. 379

- Karo boyutları < 5 cm ise, ana ünitenin şap örtüsüne dikkat edilmelidir. Şap malzemesi ve kalınlığı karo ustası tarafından belirlenmelidir
- Doğal taş zemin karoları duş alanında renk değiştirebilir
- Genel denetleyici test sertifikası (abP) mevcuttur

Geberit girişli duş zemini gideri







click & scan

Kullanım amaçları
- Zemin seviyesindeki duşların drenajı için
- Engelsiz yapıya uygundur
- Kompozit contalar için
- Girişte ≥ 180 mm şap yükseklikleri için

Teknik veri

Sifon yüksekliği	50 mm

Özellikler
- EN 1253-3 uyarınca kalite kontrollü
- Zeminde 2–40 mm karo yapıları için uygundur
- Önceden monte edilmiş izolasyon bezi
- Sızdırmazlık sistemleri bağlantısı için 10 cm çevreleyen izolasyon bezi
- Paslanmaz çelik ızgara
- Izgara yükseklik, eğim ve kayma bakımından ayarlanabilir
- Akustik izolasyon ve sifon bağlantısı için EPS ana ünite
- Dayanıklılık sınıfı K 3 (3 kN)
- Kompozit contanın üzerinde su tahliyesi

Teslimat kapsamı
- Referans kenarlı şablon kutusu kapağı
- Gider yatağı üst parçası
- Tarak
- Dengeleme halkalı ızgara taşıyıcısı
- Izgara
- Sifon PE-HD
- PE 88.5° çatal, ø 63 / 40 mm
- Sabitleme malzemesi
- Mesafe plakası, kalınlık 2 cm

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]
154.059.00.1	50	50	0,8	40	30	35,8	13	9	19–36,5	4,2

Aksesuarlar
- Geberit vidalanabilir ızgara, 8 x 8 cm → S. 379
- Geberit Circle yer süzgeci ızgarası 8 x 8 cm → S. 379
- Geberit yer süzgeci ızgarası 8 x 8 cm → S. 379

Geberit zemine entegre yer süzgeci



click & scan

Kullanım amaçları
- Zemin seviyesindeki duşların drenajı için
- Kompozit contalar için
- 2–25 cm zemin yapıları için
- Girişte ≥ 20 mm şap yükseklikleri için
- Yangın önleme gereklilikleri olan ortamlarda montaj için uygun değildir
- Engelsiz yapıya uygundur
- Dikey çıkışlı yer süzgeci olarak kullanım için

Özellikler
- Önceden monte edilmiş izolasyon bezi
- Sızdırmazlık sistemleri bağlantısı için 10 cm çevreleyen izolasyon bezi
- Zeminde 2–40 mm karo yapıları için uygundur
- Izgara yükseklik, eğim ve kayma bakımından ayarlanabilir
- Paslanmaz çelik ızgara
- Dayanıklılık sınıfı K 3 (3 kN)
- Kompozit contanın üzerinde su tahliyesi

Teslimat kapsamı
- Referans kenarlı şablon kutusu kapağı
- Gider yatağı üst parçası
- PE-HD bağlantı manşonu, ø 50 mm
- Tarak
- Dengeleme halkalı ızgara taşıyıcısı
- Izgara

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
154.053.00.1	50	50	7,8	34	15,6

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Sifon

Aksesuarlar
- Geberit Circle yer süzgeci ızgarası 8 x 8 cm → S. 379
- Geberit yer süzgeci ızgarası 8 x 8 cm → S. 379
- Geberit vidalanabilir ızgara, 8 x 8 cm → S. 379
- Lavabo için Geberit P tipi sifon, sıkıştırma bağlantılı, dikey giriş ve yatay çıkış → S. 358

- Doğal taş zemin karoları duş alanında renk değiştirebilir

Duş zemini giderleri için aksesuarlar

Geberit vidalanabilir ızgara, 8 x 8 cm





click & scan

Kullanım amaçları
- Duşlara yönelik 8 x 8 cm Geberit yer süzgeçleri için

Özellikler
- Vidalanabilir
- Paslanmaz çelik ızgara ve cıvatalar

Ürün no.

154.310.00.1

Geberit Circle yer süzgeci ızgarası 8 x 8 cm

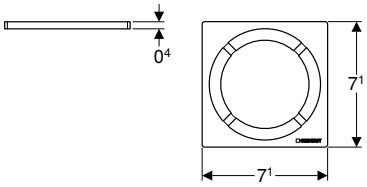

click & scan

Kullanım amaçları
- 8 x 8 cm ızgara taşıyıcılı zemin sendeki duşlarda yer süzgeçleri için

Özellikler
- Fırçalanmış

Teknik veri

Malzeme	Paslanmaz Çelik

Ürün no.

154.311.00.1

Geberit yer süzgeci ızgarası 8 x 8 cm

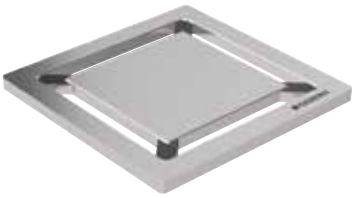

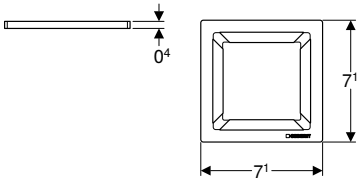

click & scan

Kullanım amaçları
- 8 x 8 cm ızgara taşıyıcılı zemin sendeki duşlarda yer süzgeçleri için

Özellikler
- Fırçalanmış

Teknik veri

Malzeme	Paslanmaz Çelik

Ürün no.

154.312.00.1

Duvar süzgeçleri

Aksesuarlara genel bakış - Geberit duvar süzgeçleri

Geberit International Sales , Güncellik: Kasım 2023

		Duş için Geberit Duofix elemanı, 130 cm, duvar süzgeci ile, sıva altı ankastre batarya, girişte 90–200 mm şap yüksekliği için	Duş için Geberit Duofix elemanı, 130 cm, duvar süzgeci ile, sıva altı ankastre batarya, girişte 65–90 mm şap yüksekliği için	
		111.580.00.1	111.581.00.1	
				
Ayrıca sipariş edilmelidir				
Duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, plastik kapak	154.335.11.1	✓	✓	
	154.335.14.1	✓	✓	
	154.335.21.1 	✓	✓	
Duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, fırçalanmış Paslanmaz Çelik kapak	154.336.FW.1	✓	✓	
Duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, Paslanmaz Çelik kapak, vidalanabilir	154.337.FW.1	✓	✓	
Duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, karo döşenebilir, çerçevesiz	154.338.00.1	✓	✓	
Duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, karo döşenebilir, çok parçalı	154.339.00.1	✓	✓	
Aksesuarlar				
Duş duvar süzgeci için Geberit kolektör profili	154.340.FW.1	✓	✓	
	154.341.FW.1	✓	✓	

✓ Uyumlu

	Duş için Geberit Duofix elemanı, 50 cm, duvar süzgeci ile, girişte 90–200 mm şap yüksekliği için	Duş için Geberit Duofix elemanı, 50 cm, duvar süzgeci ile, girişte 65–90 mm şap yüksekliği için	Duş için Geberit Kombifix elemanı, duvar süzgeci ile, girişte 90–200 mm şap yüksekliği için	Duş için Geberit Kombifix elemanı, duvar süzgeci ile, girişte 65–90 mm şap yüksekliği için	Duş için Geberit GIS elemanı, duvar süzgeci ile, girişte 90–200 mm şap yüksekliği için	Duş için Geberit GIS elemanı, duvar süzgeci ile, girişte 65–90 mm şap yüksekliği için
	111.591.00.1	111.593.00.1	457.534.00.1	457.536.00.1	461.734.00.1	461.736.00.1
						
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Duş için Geberit Duofix elemanı, 130 cm, duvar süzgeci ile, sıva altı ankastre batarya, girişte 65–90 mm şap yüksekliği için

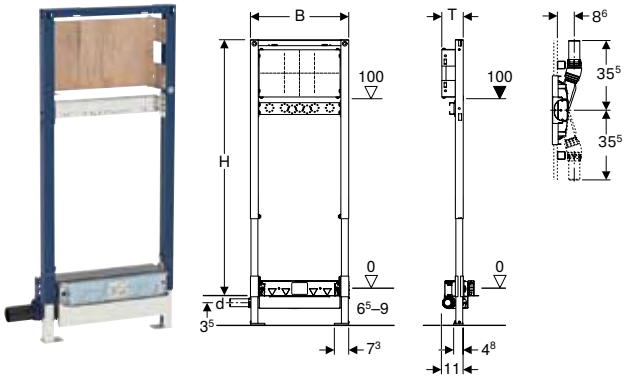

click & scan

Kullanım amaçları

- EN 1253-6'ya dayalı uygulama alanlarını göz önünde bulundurun
- Zemin seviyesindeki duşların drenajı için
- Girişte ≥ 65 mm şap yükseklikleri için
- Alçıpan yapılar için
- Sıva altı ve sıva üstü bataryalar için
- Kompozit contalar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde Geberit Duofix sistem duvarlarına montaj için

Teknik veri

Sifon yüksekliği	30 mm

Teslimat kapsamı

- PE-HD bağlantı manşonu, ø 40 mm
- Bağlantı dirsek Rp 1/2" / R 1/2", MF uyumlu
- Sızdırmazlık pulu
- Ses izolasyon altlığı
- İzolasyon kovanı
- Koruyucu tapa
- Entegre giriş plakalı şablon kutusu kapağı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- EN 1253'ün gerekliliklerinden farklı olarak, sifon yüksekliği sadece 30 mm'dir.
- Toz boya kaplı, kendinden destekli çerçeve
- Gerilimsiz sızdırmazlık bağlantısı için ayarlanabilir sızdırmazlık seviyesi
- Önceden monte edilmiş izolasyon bezi
- Sızdırmazlık sistemleri bağlantısı için 10 cm çevreleyen izolasyon bezi
- Dönebilir ayak plakaları
- Ayak plakası derinliği, U profil UW 50 ve Geberit Duofix sistem rayları montajına uygundur
- Yüksekliği ve derinliği ayarlanabilir montaj plakası
- Kaplama ahşaptan montaj plakası, suya dayanıklı tutkallama
- DIN 4102-1 uyarınca B2 sınıfı veya EN 13501-3 uyarınca D-s2, d0 sınıfı yapı malzemesi
- EN 1084 uyarınca formaldehit salma sınıfı A, veya EN 13936 uyarınca sınıf E 1
- Sifon giriş yüksekliği ayarlanabilir
- Kaplama kalınlığı 10–40 mm
- Karo 2–26 mm karo yapıları için uygundur
- Karo 2–35 mm karo yapıları için uygundur
- Yan atık su bağlantısı

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.581.00.1	40	40	0,4	50	130	11

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Hazır set

- Doğal taş zemin karoları duş alanında renk değiştirebilir
- Genel denetleyici test sertifikası (abP) mevcuttur

Duş için Geberit Duofix elemanı, 130 cm, duvar süzgeci ile, sıva altı ankastre batarya, girişte 90–200 mm şap yüksekliği için

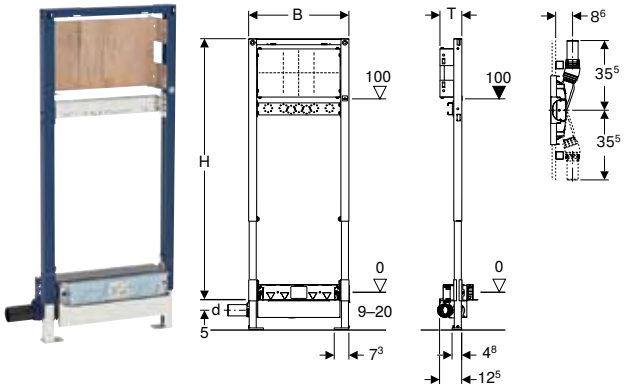

click & scan

Kullanım amaçları

- Alçıpan yapılar için
- Sıva altı ve sıva üstü bataryalar için
- Kompozit contalar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde Geberit Duofix sistem duvarlarına montaj için
- Zemin seviyesindeki duşların drenajı için
- Girişte ≥ 90 mm şap yükseklikleri için

Teknik veri

Sifon yüksekliği	50 mm

Teslimat kapsamı

- PE-HD bağlantı manşonu, ø 50 mm
- Bağlantı dirsek Rp 1/2" / R 1/2", MF uyumlu
- Sızdırmazlık pulu
- Ses izolasyon altlığı
- İzolasyon kovanı
- Koruyucu tapa
- Entegre giriş plakalı şablon kutusu kapağı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- EN 1253-3 uyarınca kalite kontrollü
- Toz boya kaplı, kendinden destekli çerçeve
- Gerilimsiz sızdırmazlık bağlantısı için ayarlanabilir sızdırmazlık seviyesi
- Önceden monte edilmiş izolasyon bezi
- Sızdırmazlık sistemleri bağlantısı için 10 cm çevreleyen izolasyon bezi
- Dönebilir ayak plakaları
- Ayak plakası derinliği, U profil UW 50 ve Geberit Duofix sistem rayları montajına uygundur
- Yüksekliği ve derinliği ayarlanabilir montaj plakası
- Kaplama ahşaptan montaj plakası, suya dayanıklı tutkallama
- DIN 4102-1 uyarınca B2 sınıfı veya EN 13501-3 uyarınca D-s2, d0 sınıfı yapı malzemesi
- EN 1084 uyarınca formaldehit salma sınıfı A, veya EN 13936 uyarınca sınıf E 1
- Sifon giriş yüksekliği ayarlanabilir
- Kaplama kalınlığı 10–40 mm
- Karo 2–26 mm karo yapıları için uygundur
- Karo 2–35 mm karo yapıları için uygundur
- Yan atık su bağlantısı

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.580.00.1	50	50	0,8	50	130	11

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Hazır set

- Doğal taş zemin karoları duş alanında renk değiştirebilir

Duş için Geberit Duofix elemanı, 50 cm, duvar süzgeci ile, girişte 65–90 mm şap yüksekliği için

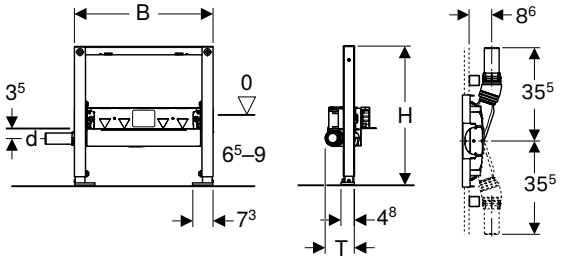

click & scan

Kullanım amaçları

- Alçıpan yapılar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde Geberit Duofix sistem duvarlarına montaj için
- Zemin seviyesindeki duşların drenajı için
- Kompozit contalar için
- Girişte ≥ 65 mm şap yükseklikleri için

Teknik veri

Sifon yüksekliği	30 mm

Teslimat kapsamı

- PE-HD bağlantı manşonu, ø 40 mm
- Entegre giriş plakalı şablon kutusu kapağı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- EN 1253'ün gerekliliklerinden farklı olarak, sifon yüksekliği sadece 30 mm'dir.
- Toz boya kaplı, kendinden destekli çerçeve
- Dönebilir ayak plakaları
- Ayak plakası derinliği, U profil UW 50 ve Geberit Duofix sistem rayları montajına uygundur
- Sifon giriş yüksekliği ayarlanabilir
- Kaplama kalınlığı 10–40 mm
- Karo 2–26 mm karo yapıları için uygundur
- Karo 2–35 mm karo yapıları için uygundur
- Gerilimsiz sızdırmazlık bağlantısı için ayarlanabilir sızdırmazlık seviyesi
- Yan atık su bağlantısı
- Önceden monte edilmiş izolasyon bezi
- Sızdırmazlık sistemleri bağlantısı için 10 cm çevreleyen izolasyon bezi

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.593.00.1	40	40	0,4	50	50	11

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Hazır set

- Doğal taş zemin karoları duş alanında renk değiştirebilir

Duş için Geberit Duofix elemanı, 50 cm, duvar süzgeci ile, girişte 90–200 mm şap yüksekliği için

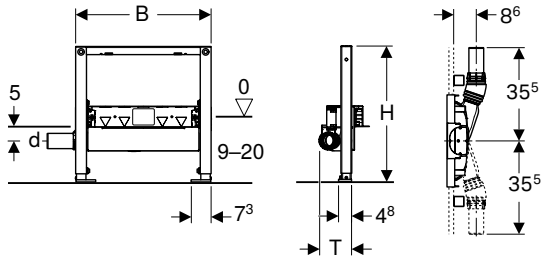

click & scan

Kullanım amaçları

- Alçıpan yapılar için
- Yarım veya oda yüksekliğinde Geberit Duofix sistem duvarlarına montaj için
- Zemin seviyesindeki duşların drenajı için
- Girişte ≥ 90 mm şap yükseklikleri için
- Kompozit contalar için

Teknik veri

Sifon yüksekliği	50 mm

Teslimat kapsamı

- PE-HD bağlantı manşonu, ø 50 mm
- Entegre giriş plakalı şablon kutusu kapağı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- EN 1253-3 uyarınca kalite kontrollü
- Toz boya kaplı, kendinden destekli çerçeve
- Dönebilir ayak plakaları
- Ayak plakası derinliği, U profil UW 50 ve Geberit Duofix sistem rayları montajına uygundur
- Sifon giriş yüksekliği ayarlanabilir
- Kaplama kalınlığı 10–40 mm
- Karo 2–26 mm karo yapıları için uygundur
- Karo 2–35 mm karo yapıları için uygundur
- Gerilimsiz sızdırmazlık bağlantısı için ayarlanabilir sızdırmazlık seviyesi
- Yan atık su bağlantısı
- Önceden monte edilmiş izolasyon bezi
- Sızdırmazlık sistemleri bağlantısı için 10 cm çevreleyen izolasyon bezi

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
111.591.00.1	50	50	0,8	50	50	12,5

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Hazır set

- Doğal taş zemin karoları duş alanında renk değiştirebilir

Duş için Geberit GIS elemanı, duvar süzgeci ile, girişte 65–90 mm şap yüksekliği için



click & scan

Kullanım amaçları
- EN 1253-6'ya dayalı uygulama alanlarını göz önünde bulundurun
- Duvar önleri, bölme duvarları veya serbest duvarlarda Geberit GIS taşıyıcı sistemlerine montaj için
- Zemin seviyesindeki duşların drenajı için
- Kompozit contalar için
- Girişte ≥ 65 mm şap yükseklikleri için

Teknik veri

Sifon yüksekliği	30 mm

Teslimat kapsamı
- PE-HD bağlantı manşonu, ø 40 mm
- Entegre giriş plakalı şablon kutusu kapağı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- EN 1253'ün gerekliliklerinden farklı olarak, sifon yüksekliği sadece 30 mm'dir.
- Geberit GIS taşıma ekipmanında yüksekliği kademesiz olarak ayarlanabilir
- Sifon giriş yüksekliği ayarlanabilir
- Kaplama kalınlığı 10–40 mm
- Karo 2–26 mm karo yapıları için uygundur
- Karo 2–35 mm karo yapıları için uygundur
- Gerilimsiz sızdırmazlık bağlantısı için ayarlanabilir sızdırmazlık seviyesi
- Yan atık su bağlantısı
- Önceden monte edilmiş izolasyon bezi
- Sızdırmazlık sistemleri bağlantısı için 10 cm çevreleyen izolasyon bezi

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.736.00.1	40	40	0,4	42	13,9	9,3

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Hazır set

Aksesuarlar
- Duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, plastik kapak → S. 388
- Duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, fırçalanmış Paslanmaz Çelik kapak → S. 388
- Duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, Paslanmaz Çelik kapak, vidalanabilir → S. 388
- Duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, karo döşenebilir, çerçevesiz → S. 389
- Duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, karo döşenebilir, çok parçalı → S. 389
- Duş duvar süzgeci için Geberit kolektör profili → S. 388

- Doğal taş zemin karoları duş alanında renk değiştirebilir
- Genel denetleyici test sertifikası (abP) mevcuttur

Duş için Geberit GIS elemanı, duvar süzgeci ile, girişte 90–200 mm şap yüksekliği için



click & scan

Kullanım amaçları
- Duvar önleri, bölme duvarları veya serbest duvarlarda Geberit GIS taşıyıcı sistemlerine montaj için
- Zemin seviyesindeki duşların drenajı için
- Kompozit contalar için
- Girişte ≥ 90 mm şap yükseklikleri için

Teknik veri

Sifon yüksekliği	50 mm

Teslimat kapsamı
- PE-HD bağlantı manşonu, ø 50 mm
- Entegre giriş plakalı şablon kutusu kapağı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- EN 1253-3 uyarınca kalite kontrollü
- Geberit GIS taşıma ekipmanında yüksekliği kademesiz olarak ayarlanabilir
- Sifon giriş yüksekliği ayarlanabilir
- Kaplama kalınlığı 10–40 mm
- Karo 2–26 mm karo yapıları için uygundur
- Gerilimsiz sızdırmazlık bağlantısı için ayarlanabilir sızdırmazlık seviyesi
- Karo 2–35 mm karo yapıları için uygundur
- Yan atık su bağlantısı
- Önceden monte edilmiş izolasyon bezi
- Sızdırmazlık sistemleri bağlantısı için 10 cm çevreleyen izolasyon bezi

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]
461.734.00.1	50	50	0,8	42	16,4	11

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Hazır set

Aksesuarlar
- Duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, fırçalanmış Paslanmaz Çelik kapak → S. 388
- Duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, Paslanmaz Çelik kapak, vidalanabilir → S. 388
- Duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, plastik kapak → S. 388
- Duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, karo döşenebilir, çerçevesiz → S. 389
- Duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, karo döşenebilir, çok parçalı → S. 389
- Duş duvar süzgeci için Geberit kolektör profili → S. 388

- Doğal taş zemin karoları duş alanında renk değiştirebilir

Duş için Geberit Kombifix elemanı, duvar süzgeci ile, girişte 65–90 mm şap yüksekliği için

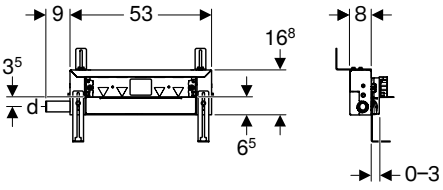

click & scan

Kullanım amaçları
- EN 1253-6'ya dayalı uygulama alanlarını göz önünde bulundurun
- Zemin seviyesindeki duşların drenajı için
- Tuğla duvarlar, alçıpan duvarlar veya tuğla ve alçıpan duvar önleri için
- Kompozit contalar için
- Girişte ≥ 65 mm şap yükseklikleri için

Teknik veri

Sifon yüksekliği	30 mm

Teslimat kapsamı
- PE-HD bağlantı manşonu, ø 40 mm
- Entegre giriş plakalı şablon kutusu kapağı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- EN 1253'ün gerekliliklerinden farklı olarak, sifon yüksekliği sadece 30 mm'dir.
- Sıva kalınlığı 5–30 mm
- Karo 2–26 mm karo yapıları için uygundur
- Karo 2–35 mm karo yapıları için uygundur
- Yüksekliği ayarlanabilir eleman
- Gerilimsiz sızdırmazlık bağlantısı için ayarlanabilir sızdırmazlık seviyesi
- Yan atık su bağlantısı
- Önceden monte edilmiş izolasyon bezi
- Sızdırmazlık sistemleri bağlantısı için 10 cm çevreleyen izolasyon bezi
- Sifon giriş yüksekliği ayarlanabilir

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	T [cm]
457.536.00.1	40	40	0,4	8

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Hazır set

Aksesuarlar
- Duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, plastik kapak → S. 388
- Duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, Paslanmaz Çelik kapak, vidalanabilir → S. 388
- Duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, karo döşenebilir, çerçevesiz → S. 389
- Duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, karo döşenebilir, çok parçalı → S. 389

- Doğal taş zemin karoları duş alanında renk değiştirebilir
- Genel denetleyici test sertifikası (abP) mevcuttur

Duş için Geberit Kombifix elemanı, duvar süzgeci ile, girişte 90–200 mm şap yüksekliği için

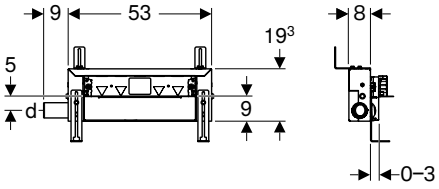



click & scan

Kullanım amaçları
- Zemin seviyesindeki duşların drenajı için
- Tuğla duvarlar, alçıpan duvarlar veya tuğla ve alçıpan duvar önleri için
- Kompozit contalar için
- Girişte ≥ 90 mm şap yükseklikleri için

Teknik veri

Sifon yüksekliği	50 mm

Teslimat kapsamı
- PE-HD bağlantı manşonu, ø 50 mm
- Entegre giriş plakalı şablon kutusu kapağı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- EN 1253-3 uyarınca kalite kontrollü
- Sıva kalınlığı 5–30 mm
- Karo 2–26 mm karo yapıları için uygundur
- Karo 2–35 mm karo yapıları için uygundur
- Yüksekliği ayarlanabilir eleman
- Gerilimsiz sızdırmazlık bağlantısı için ayarlanabilir sızdırmazlık seviyesi
- Yan atık su bağlantısı
- Önceden monte edilmiş izolasyon bezi
- Sızdırmazlık sistemleri bağlantısı için 10 cm çevreleyen izolasyon bezi
- Sifon giriş yüksekliği ayarlanabilir

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	T [cm]
457.534.00.1	50	50	0,8	8

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Hazır set

Aksesuarlar
- Duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, Paslanmaz Çelik kapak, vidalanabilir → S. 388
- Duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, plastik kapak → S. 388
- Duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, karo döşenebilir, çerçevesiz → S. 389
- Duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, karo döşenebilir, çok parçalı → S. 389

- Doğal taş zemin karoları duş alanında renk değiştirebilir

Duvar süzgeçleri için aksesuarlar

Duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, fırçalanmış Paslanmaz Çelik kapak



click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit duvar giderleri için

Özellikler
- Temizlik için çıkarılabilir

Teslimat kapsamı
- Kapak
- Tarak
- Alyan anahtar

Ürün no.	Renk / Yüzey	L [cm]	H [cm]
154.336.FW.1	Fırçalanmış paslanmaz çelik	32	5

Duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, Paslanmaz Çelik kapak, vidalanabilir



click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit duvar giderleri için

Özellikler
- Temizlik için çıkarılabilir
- Vidalanabilir

Teslimat kapsamı
- Kapak
- Tarak
- Alyan anahtar
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	L [cm]	H [cm]
154.337.FW.1	Fırçalanmış paslanmaz çelik	32	5

Duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, plastik kapak



click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit duvar giderleri için

Özellikler
- Temizlik için çıkarılabilir

Teslimat kapsamı
- Kapak
- Tarak
- Alyan anahtar

Ürün no.	Renk / Yüzey	L [cm]	H [cm]
154.335.11.1	Beyaz	32	5
154.335.14.1	Mat siyah	32	5
154.335.21.1	Parlak krom	32	5

Duş duvar süzgeci için Geberit kolektör profili





click & scan

Kullanım amaçları
- Duş suyunu duşlara yönelik Geberit duvar giderine tahliye etmek için
- İnce yatak harcına montaj için

Özellikler
- İstenen şekilde kısaltılabilir

Teslimat kapsamı
- 2 geçmeli kapak

Teknik veri

Malzeme	Paslanmaz Çelik

Ürün no.	Renk / Yüzey	L [cm]	H [cm]
154.340.FW.1	Fırçalanmış paslanmaz çelik	115	0,8
154.341.FW.1	Fırçalanmış paslanmaz çelik	150	0,8

Duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, karo döşenebilir, çerçevesiz



click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit duvar giderleri için
- Derzsiz bir karo ile kaplamak için

Özellikler
- Temizlik için çıkarılabilir
- Karo 2–35 mm karo yapıları için uygundur

Teslimat kapsamı
- Karo taşıyıcı
- Tarak
- Alyan anahtar

Ürün no.	L [cm]	H [cm]
154.338.00.1	29,4	1,9

Duvar süzgeci için Geberit hazır montaj seti, karo döşenebilir, çok parçalı



click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit duvar giderleri için
- Birden çok karo ile kaplamak için

Teknik veri

Malzeme	Paslanmaz Çelik

Özellikler
- Temizlik için çıkarılabilir
- Karo 2–35 mm karo yapıları için uygundur

Teslimat kapsamı
- Karo taşıyıcı
- Kontrol çerçevesi
- Tarak
- Alyan anahtar

Ürün no.	L [cm]	H [cm]
154.339.00.1	31,6	6,4

Duş tekneleri

Reçine taşı duş tekneleri

Aksesuarlara genel bakış - Geberit taş reçine duş teknesi ayak seti

Geberit International Sales , Güncellik: Ekim 2023

		6–12 cm yükseklik	
		9–21 cm yükseklik	
Geberit Olona kare duş teknesi	550.750.00.1		80 x 80 cm
	550.751.00.1		90 x 90 cm
	550.752.00.1		100 x 100 cm
Geberit Olona dikdörtgen duş teknesi	550.754.00.1		90 x 70 cm
	550.755.00.1		90 x 75 cm
	550.757.00.1		100 x 70 cm
	550.759.00.1		100 x 80 cm
	550.760.00.1		100 x 90 cm
	550.761.00.1		120 x 70 cm
	550.763.00.1		120 x 80 cm
	550.764.00.1		120 x 90 cm
	550.765.00.1		120 x 100 cm
	550.766.00.1		140 x 70 cm
	550.768.00.1		140 x 80 cm
	550.769.00.1		140 x 90 cm
	550.770.00.1		140 x 100 cm
	550.771.00.1		160 x 70 cm
	550.773.00.1		160 x 80 cm
	550.774.00.1		160 x 90 cm
	550.775.00.1		160 x 100 cm
	550.776.00.1		170 x 70 cm
	550.777.00.1		170 x 75 cm
	550.778.00.1		170 x 80 cm
	550.779.00.1		170 x 90 cm
	550.790.00.1		180 x 90 cm

✓ Uyumlu

	Geberit ayak ve travers seti, reçine duş tekneleri için, maks. 140 cm				Geberit ayak ve travers seti, reçine duş tekneleri için, min. 140 cm		
	554.955.00.1	554.958.00.1	554.961.00.1	554.964.00.1	554.956.00.1	554.959.00.1	554.962.00.1
	554.955.00.2	554.958.00.2	554.961.00.2	554.964.00.2	554.956.00.2	554.959.00.2	554.962.00.2
		✓					
			✓				
			✓				
	✓						
	✓						
	✓						
		✓					
			✓				
	✓						
		✓					
			✓				
			✓				
	✓						
		✓					
			✓				
			✓				
					✓		
						✓	
							✓
							✓
					✓		
					✓		
						✓	
							✓
							✓

Duşlar ve küvetler için aparat bağlantıları

Duş tekneleri için tahliye ekipmanları, d52 394

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit duş giderleri 394
Gider kapaksız 394
Gider kapakları 395

Duş tekneleri için tahliye ekipmanları, d62 395

Gider kapaksız 395
Gider kapakları 396

Duş tekneleri için tahliye ekipmanları, d90 396

Gider kapaklı 396
Gider kapaksız 397
Gider kapakları 398

Küvetler için tahliye ekipmanları, d52 399

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit küvet trompleni 399
Döner kumandalı 400
Döner kumanda için hazır montaj setleri 402
Döner kumandalı ve girişli 402
Döner kumanda ve giriş için hazır montaj setleri 405
PushControl basmalı kumandalı 406
Valf tapalı 407

Küvetler için tahliye ekipmanları aksesuarları 408

Su bağlantıları 408

Duş tekneleri için tahliye ekipmanları, d52

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit duş giderleri

Geberit International Sales , Güncellik: Ekim 2023

	Hazır montaj seti ile	Hazır montaj seti olmadan		
	d90	d52	d62	d90
Duş küveti gideri	150.551.21.1			
	150.552.21.1			
	150.583.21.1			
	150.592.21.1			
		150.680.00.1		
			150.685.00.1	
				150.550.00.1
				150.581.00.1
				150.552.00.1
Aksesuarlar				
Tahliye kapağı		150.280.xx.1		
			150.285.xx.1	
				150.265.xx.1
				150.266.xx.1

Gider kapaksız

Geberit duş gideri d52





click & scan

Kullanım amaçları
- Valf deliği ø 52 mm olan duş küvetleri için
- Taşmalığı olmayan duş küvetleri için

Teknik veri

Sifon yüksekliği	50 mm

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Daldırma borusu çıkarılabilir

Teslimat kapsamı
- Sifon
- PE-HD bağlantı manşonu, ø 50 mm, küresel mafsallı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	d, ø [mm]	K [cm]
150.680.00.1	50	4,7

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Tahliye kapağı

Aksesuarlar
- Geberit tahliye kapağı d52, duş gideri için → S. 395

Gider kapakları

Geberit tahliye kapağı d52, duş gideri için

click & scan

Kullanım amaçları
- Çıkarılabilir daldırma borulu Geberit duş küveti giderleri için
- ø 52 mm olan valf delikleri için

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]
150.280.11.1	Beyaz	80
150.280.14.1	Mat siyah	80
150.280.21.1	Parlak krom	80
150.280.45.1	Altın kaplama	80
150.280.46.1	Mat krom	80

Duş tekneleri için tahliye ekipmanları, d62

Gider kapaksız

Geberit duş gideri d62, küresel mafsallı bağlantı manşonu





click & scan

Kullanım amaçları
- Valf deliği ø 62 mm olan duş küvetlerine montaj için
- Taşmalığı olmayan duş küvetleri için
- Yeni inşaatlarda montaj için

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Daldırma borusu çıkarılabilir

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi
- Cıvata bağlantısı ø 40 mm
- PE-HD bağlantı manşonu, ø 50 mm, küresel mafsallı
- Sifon

Ürün no.	d, ø [mm]	K [cm]
150.685.00.1	50	4,7

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Tahliye kapağı

Aksesuarlar
- Geberit tahliye kapağı d62, duş gideri için → S. 396

Gider kapakları

Geberit tahliye kapağı d62, duş gideri için

click & scan

Kullanım amaçları
- Çıkarılabilir daldırma borulu Geberit duş küveti giderleri için
- ø 60 mm valf delikleri için

Ürün no.	Renk / Yüzey
150.285.11.1	Beyaz
150.285.14.1	Mat siyah
150.285.21.1	Parlak krom
150.285.45.1	Altın kaplama
150.285.46.1	Mat krom

Duş tekneleri için tahliye ekipmanları, d90

Gider kapaklı

Geberit duş teknesi gideri d90, tahliye kapağı ile, sifon yüksekliği 50 mm, PE çıkış

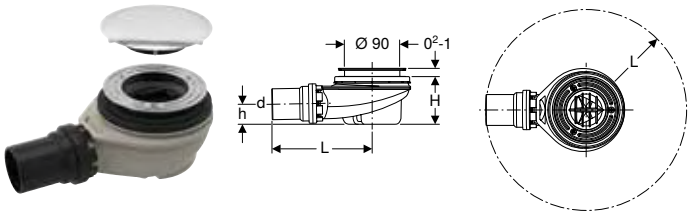

click & scan

Kullanım amaçları
- Valf deliği ø 90 mm olan duş küvetleri için
- Taşmalığı olmayan duş küvetleri için

Teknik veri

Sifon yüksekliği	50 mm

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Daldırma borusu çıkarılabilir
- Sifon haznesi çıkarılabilir

Teslimat kapsamı
- Tahliye kapağı
- Sifon
- Tarak
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Bağlantı manşonları	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]
150.551.21.1	Parlak krom	PE-HD	50	16,3	7,8	3,3
150.552.21.1	Parlak krom	PE-HD	40	16,3	7,8	3,3

Geberit duş gideri d90, tahliye kapağı ile, sifon yüksekliği 30 mm, PE çıkış

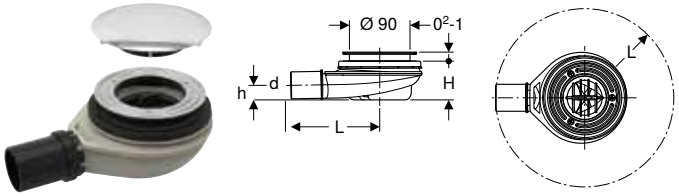

click & scan

Kullanım amaçları
- Valf deliği ø 90 mm olan duş küvetleri için
- Taşmalığı olmayan duş küvetleri için

Özellikler
- EN 274'ün gerekliliklerinden farklı olarak, sifon yüksekliği sadece 30 mm'dir
- Daldırma borusu çıkarılabilir
- Sifon haznesi çıkarılabilir

Teknik veri

Sifon yüksekliği	30 mm

Teslimat kapsamı
- Tahliye kapağı
- Sifon
- Tarak
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Bağlantı manşonları	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]
150.583.21.1	Parlak krom	PE-HD	40	16,3	5,8	2,2

Geberit duş teknesi gideri d90, zemine entegre montaj için, sifonsuz, tahliye kapağı ile



click & scan

Kullanım amaçları
- Valf deliği ø 90 mm olan duş küvetleri için
- Taşmalığı olmayan duş küvetleri için

Teslimat kapsamı
- Tahliye kapağı
- Tarak
- Çıkış borusu PE-HD, ø 50 mm
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	DN	d, ø [mm]	H [cm]
150.592.21.1	Parlak krom	50	50	8,5

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Sifon

Gider kapaksız

Geberit duş gideri d90, sifon yüksekliği 50 mm, PE çıkış

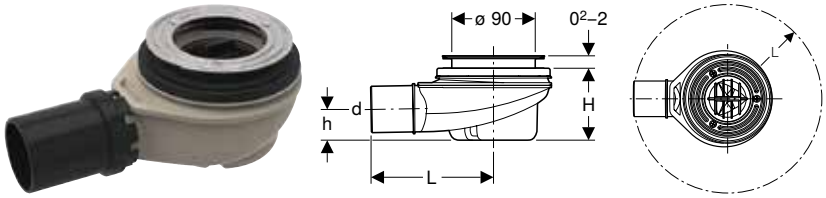

click & scan

Kullanım amaçları
- Valf deliği ø 90 mm olan duş küvetleri için
- Taşmalığı olmayan duş küvetleri için

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Daldırma borusu çıkarılabilir
- Sifon haznesi çıkarılabilir

Teknik veri

Sifon yüksekliği	50 mm

Teslimat kapsamı
- Sifon
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Bağlantı manşonları	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]
150.550.00.1	PE-HD	50	16,3	7,8	3,3
150.552.00.1	PE-HD	40	16,3	7,8	3,3

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit Split tahliye kapağı d90, duş gideri için, sifon yüksekliği 30 / 50 mm → S. 399
- Geberit tahliye kapağı d90, duş gideri için, sifon yüksekliği 30 / 50 mm → S. 398

Geberit duş gideri d90, sifon yüksekliği 30 mm, PE çıkış





click & scan

Kullanım amaçları
- Valf deliği ø 90 mm olan duş küvetleri için
- Taşmalığı olmayan duş küvetleri için

Teknik veri

Sifon yüksekliği	30 mm

Özellikler
- EN 274'ün gerekliliklerinden farklı olarak, sifon yüksekliği sadece 30 mm'dir
- Daldırma borusu çıkarılabilir
- Sifon haznesi çıkarılabilir

Teslimat kapsamı
- Sifon
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Bağlantı manşonları	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]
150.581.00.1	PE-HD	40	16,3	5,8	2,2

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit Split tahliye kapağı d90, duş gideri için, sifon yüksekliği 30 / 50 mm → S. 399
- Geberit tahliye kapağı d90, duş gideri için, sifon yüksekliği 30 / 50 mm → S. 398

Geberit duş gideri d90, zemine entegre montaj için, sifonsuz



click & scan

Kullanım amaçları
- Valf deliği ø 90 mm olan duş küvetleri için
- Taşmalığı olmayan duş küvetleri için

Teslimat kapsamı
- Çıkış borusu PE-HD, ø 50 mm
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	H [cm]
150.592.00.1	50	50	8,5

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Sifon

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit Split tahliye kapağı d90, duş gideri için, sifon yüksekliği 30 / 50 mm → S. 399
- Geberit tahliye kapağı d90, duş gideri için, sifon yüksekliği 30 / 50 mm → S. 398

Gider kapakları

Geberit tahliye kapağı d90, duş gideri için, sifon yüksekliği 30 / 50 mm

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit duş küveti giderleri için
- ø 90 mm olan valf delikleri için

Teslimat kapsamı
- Tarak

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	Malzeme
150.265.11.1	Beyaz	115	Plastik
150.265.21.1	Parlak krom	115	Plastik
150.265.45.1	Altın kaplama	115	Plastik
150.265.46.1	Mat krom	115	Plastik

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit duş gideri d90, sifon yüksekliği 30 mm, PE çıkış → S. 398
- Geberit duş gideri d90, zemine entegre montaj için, sifonsuz → S. 398
- Geberit duş gideri d90, sifon yüksekliği 50 mm, PE çıkış → S. 397

Geberit Split tahliye kapağı d90, duş gideri için, sifon yüksekliği 30 / 50 mm

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit duş küveti giderleri için
- ø 90 mm olan valf delikleri için

Teslimat kapsamı
- Tarak

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]
150.266.11.1	Kapak: beyaz Tasarım halkası: mat krom	120,7
150.266.16.1	Kapak: siyah / mat Tasarım halkaları: siyah / parlak	120,7
150.266.21.1	Kapak: parlak krom Tasarım halkası: mat krom	120,7
150.266.KJ.1	Kapak: beyaz / mat Tasarım halkası: mat krom	120,7

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit duş gideri d90, sifon yüksekliği 30 mm, PE çıkış → S. 398
- Geberit duş gideri d90, zemine entegre montaj için, sifonsuz → S. 398
- Geberit duş gideri d90, sifon yüksekliği 50 mm, PE çıkış → S. 397

Küvetler için tahliye ekipmanları, d52

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit küvet trompleni

Geberit International Sales , Güncellik: Ekim 2023

		PushControl basmalı küvet gideri	Döner kumandalı küvet trompleni	Döner kumandalı ve girişli küvet trompleni	Valf tapalı küvet trompleni
					
Hazır montaj seti ile	d52	150.755.21.6			
			150.520.21.6		
				150.710.21.6	
					150.017.00.6
	d52, uzun	150.756.21.6			
	d52, yüksek	150.757.21.6			
	d52, XL		150.525.21.6		
				150.711.21.6	
Hazır montaj seti olmadan	d52		150.501.00.6		
				150.702.00.6	
				150.700.00.6	
	d52, XL		150.505.00.6		
				150.701.00.6	

Döner kumandalı

Geberit çevirmeli küvet gideri, d52, 26 cm uzunluk

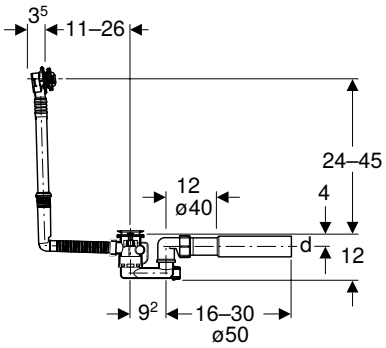



click & scan

Kullanım amaçları
- Valf deliği ø 52 mm olan küvetler için
- Çelik, plastik veya dökme demir küvetler için
- Standart boyuttaki küvetler için

Teknik veri

Taşma deliği kapasitesi	0,6 l/s
Sifon yüksekliği	50 mm

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Taşma deliği
- Tahliye ve taşmalık çift taraflı contalar
- Taşma deliği başlığı hizalanarak sabitlenebilir

Teslimat kapsamı
- Süzgeç
- Sifon
- Sifon dirseği PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Şablon kutusu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]
150.501.00.6	40	40 / 50	0,8

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Hazır set

Aksesuarlar
- Geberit Split hazır montaj seti d52, döner kumandalı küvet gideri için → S. 402
- Geberit hazır montaj seti d52, döner kumandalı küvet gideri için → S. 402

Geberit döner kumandalı küvet gideri, d52, 26 cm uzunluk, hazır montaj setli

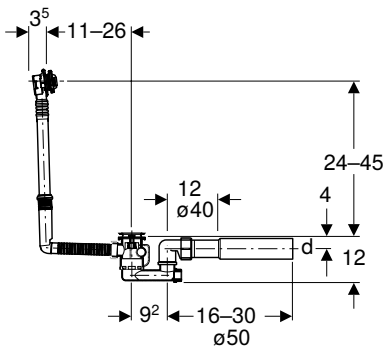



click & scan

Kullanım amaçları
- Valf deliği ø 52 mm olan küvetler için
- Çelik, plastik veya dökme demir küvetler için
- Standart boyuttaki küvetler için

Teknik veri

Taşma deliği kapasitesi	0,6 l/s
Sifon yüksekliği	50 mm

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Taşma deliği
- Tahliye ve taşmalık çift taraflı contalar
- Taşma deliği başlığı hizalanarak sabitlenebilir

Teslimat kapsamı
- Hazır set
- Süzgeç
- Sifon
- Sifon dirseği PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Şablon kutusu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]
150.520.21.6	Parlak krom	40	40 / 50	0,8

Geberit döner kumandalı küvet gideri, d52, 73 cm uzunluk

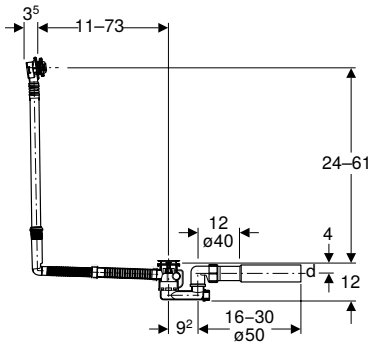

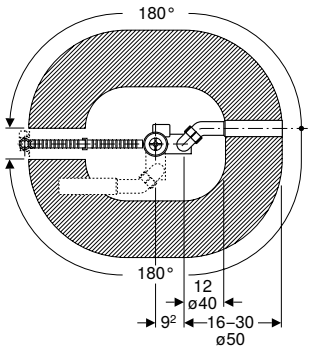

click & scan

Kullanım amaçları
- Valf deliği ø 52 mm olan küvetler için
- Çelik, plastik veya dökme demir küvetler için
- Özel boyuttaki küvetler için

Teknik veri

Taşma deliği kapasitesi	0,6 l/s
Sifon yüksekliği	50 mm

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Taşma deliği
- Tahliye ve taşmalık çift taraflı contalar
- Taşma deliği başlığı hizalanarak sabitlenebilir

Teslimat kapsamı
- Süzgeç
- Sifon
- Sifon dirseği PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Şablon kutusu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]
150.505.00.6	40 / 50	40 / 50	0,8

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Hazır set

Aksesuarlar
- Geberit Split hazır montaj seti d52, döner kumandalı küvet gideri için → S. 402
- Geberit hazır montaj seti d52, döner kumandalı küvet gideri için → S. 402

Geberit döner kumandalı küvet gideri, d52, 73 cm uzunluk, hazır montaj setli

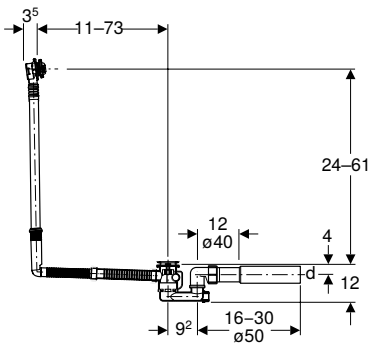



click & scan

Kullanım amaçları
- Valf deliği ø 52 mm olan küvetler için
- Çelik, plastik veya dökme demir küvetler için
- Özel boyuttaki küvetler için

Teknik veri

Taşma deliği kapasitesi	0,6 l/s
Sifon yüksekliği	50 mm

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Taşma deliği
- Tahliye ve taşmalık çift taraflı contalar
- Taşma deliği başlığı hizalanarak sabitlenebilir

Teslimat kapsamı
- Hazır set
- Süzgeç
- Sifon
- Sifon dirseği PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Şablon kutusu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]
150.525.21.6	Parlak krom	40	40 / 50	0,8

Döner kumanda için hazır montaj setleri

Geberit hazır montaj seti d52, döner kumandalı küvet gideri için

click & scan

Teslimat kapsamı
- Kumanda rozeti
- Valf tapası
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey
150.281.11.1	Beyaz
150.281.21.1	Parlak krom

Geberit Split hazır montaj seti d52, döner kumandalı küvet gideri için

click & scan

Teslimat kapsamı
- Kumanda rozeti
- Valf tapası
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey
150.300.14.1	Mat siyah
150.300.21.1	Parlak krom
150.300.KJ.1	Kapak: beyaz Tasarım halkası: parlak krom

Döner kumandalı ve girişli

Geberit çevirmeli ve girişli küvet gideri, d52, 26 cm uzunluk

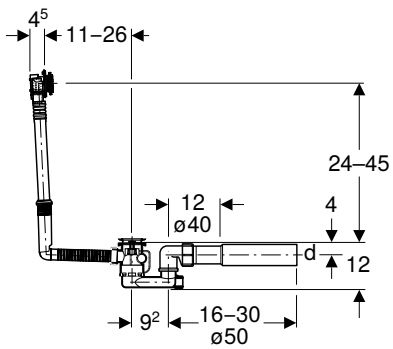



click & scan

Kullanım amaçları
- Valf deliği ø 52 mm olan küvetler için
- Çelik, plastik veya dökme demir küvetler için
- Standart boyuttaki küvetler için

Özellikler
- Taşma deliği ve girişli
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Giriş püskürtmesi hizalanabilir
- Tahliye ve taşmalık çift taraflı contalar
- Taşma deliği başlığı hizalanarak sabitlenebilir

Teknik veri

Ses sınıfı	1
3 bar'da giriş gücü	0,35 l/s
Taşma deliği kapasitesi	0,6 l/s
Sifon yüksekliği	50 mm

Teslimat kapsamı
- Girişli taşmalık başlığı
- Süzgeç
- Sifon
- 90° sifon dirseği, MasterFix'li, 1/2", radyal contalı
- Sifon dirseği PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Şablon kutusu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]
150.700.00.6	40	40 / 50	0,85

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Hazır set

Aksesuarlar
- Geberit Split hazır montaj seti d52, çevirmeli ve girişli küvet gideri için → S. 405

Geberit döner kumandalı ve girişli küvet gideri, d52, 26 cm uzunluk, hazır montaj setli

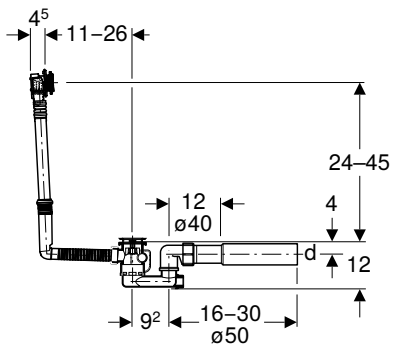

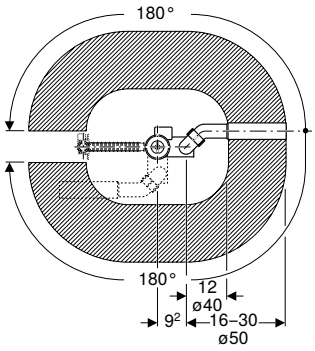

click & scan

Kullanım amaçları
- Valf deliği ø 52 mm olan küvetler için
- Çelik, plastik veya dökme demir küvetler için
- Standart boyuttaki küvetler için

Özellikler
- Taşma deliği ve girişli
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Giriş püskürtmesi hizalanabilir
- Tahliye ve taşmalık çift taraflı contalar
- Taşma deliği başlığı hizalanarak sabitlenebilir

Teknik veri

Ses sınıfı	1
3 bar'da giriş gücü	0,35 l/s
Taşma deliği kapasitesi	0,6 l/s
Sifon yüksekliği	50 mm

Teslimat kapsamı
- Hazır set
- Girişli taşmalık başlığı
- Süzgeç
- Sifon
- 90° sifon dirseği, MasterFix'li, 1/2", radyal contalı
- Sifon dirseği PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Şablon kutusu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]
150.710.21.6	Parlak krom	40	40 / 50	0,85

Geberit çevirmeli ve girişli küvet gideri, d52, uzunluk 32 cm, sifon dirseği ile, ters akış sistemi



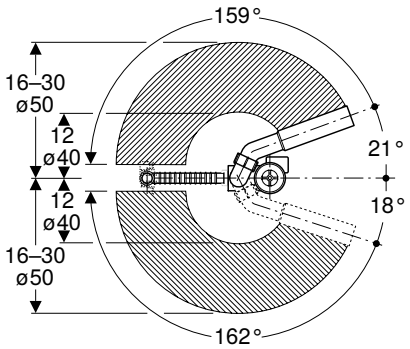

click & scan

Kullanım amaçları
- Çelik, plastik veya dökme demir küvetler için
- Standart boyuttaki küvetler için
- Valf deliği ø 52 mm olan küvetler için

Teknik veri

Ses sınıfı	1
3 bar'da giriş gücü	0,35 l/s
Taşma deliği kapasitesi	0,6 l/s
Sifon yüksekliği	50 mm

Özellikler
- EN 274 gereksinimlerini karşılar
- Taşma deliği ve girişli
- Giriş püskürtmesi hizalanabilir
- Tahliye ve taşmalık çift taraflı contalar
- Taşma deliği başlığı hizalanarak sabitlenebilir

Teslimat kapsamı
- Süzgeç
- Sifon
- Girişli taşmalık başlığı
- 90° sifon dirseği, MasterFix'li, 1/2", radyal contalı
- Sifon dirseği 45° PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Şablon kutusu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]
150.702.00.6	40	40 / 50	0,85

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Hazır set

Aksesuarlar
- Geberit Split hazır montaj seti d52, çevirmeli ve girişli küvet gideri için → S. 405

Geberit döner kumandalı ve girişli küvet gideri, d52, 73 cm uzunluk, hazır montaj setli

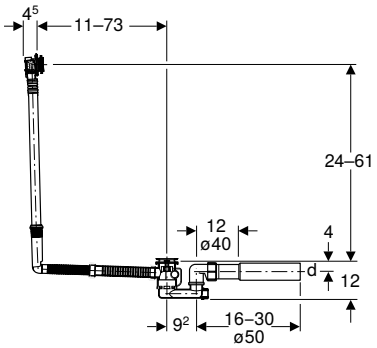



click & scan

Kullanım amaçları
- Valf deliği ø 52 mm olan küvetler için
- Çelik, plastik veya dökme demir küvetler için
- Özel boyuttaki küvetler için

Teknik veri

Ses sınıfı	1
3 bar'da giriş gücü	0,35 l/s
Taşma deliği kapasitesi	0,6 l/s
Sifon yüksekliği	50 mm

Özellikler
- Taşma deliği ve girişli
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Giriş püskürtmesi hizalanabilir
- Tahliye ve taşmalık çift taraflı contalar
- Taşma deliği başlığı hizalanarak sabitlenebilir

Teslimat kapsamı
- Hazır set
- 90° sifon dirseği, MasterFix'li, 1/2", radyal contalı
- Sifon dirseği PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Süzgeç
- Sifon
- Şablon kutusu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]
150.711.21.6	Parlak krom	40	40 / 50	0,85

Geberit döner kumandalı ve girişli küvet gideri, d52, 73 cm uzunluk

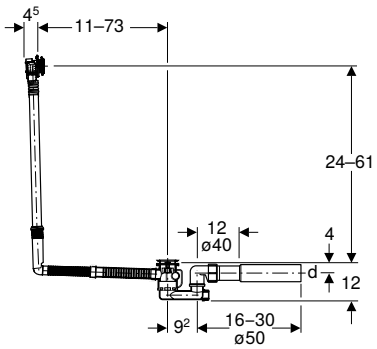



click & scan

Kullanım amaçları
- Valf deliği ø 52 mm olan küvetler için
- Çelik, plastik veya dökme demir küvetler için
- Özel boyuttaki küvetler için

Teknik veri

Ses sınıfı	1
3 bar'da giriş gücü	0,35 l/s
Taşma deliği kapasitesi	0,6 l/s
Sifon yüksekliği	50 mm

Özellikler
- Taşma deliği ve girişli
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Giriş püskürtmesi hizalanabilir
- Tahliye ve taşmalık çift taraflı contalar
- Taşma deliği başlığı hizalanarak sabitlenebilir

Teslimat kapsamı
- Girişli taşmalık başlığı
- Süzgeç
- Sifon
- 90° sifon dirseği, MasterFix'li, 1/2", radyal contalı
- Sifon dirseği PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Şablon kutusu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]
150.701.00.6	40	40 / 50	0,85

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Hazır set

Aksesuarlar
- Geberit Split hazır montaj seti d52, çevirmeli ve girişli küvet gideri için → S. 405

Döner kumanda ve giriş için hazır montaj setleri

Geberit Split hazır montaj seti d52, çevirmeli ve girişli küvet gideri için

click & scan

Teslimat kapsamı
- Kumanda rozeti
- Batarya perlatörü
- Valf tapası
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey
150.481.11.1	Beyaz
150.481.14.1	Mat siyah
150.481.21.1	Parlak krom
150.481.KJ.1	Kapak: beyaz Tasarım halkası: parlak krom

PushControl basmalı kumandalı

Geberit PushControl küvet gideri, basmalı, d52, uzunluk 26 cm, hazır montaj seti ve sifon dirseği ile





click & scan

Kullanım amaçları
- Çelik, plastik veya dökme demir küvetler için
- Standart boyuttaki küvetler için
- Valf deliği ø 52 mm olan küvetler için

Teknik veri

Taşma deliği kapasitesi	0,65 l/s
Sifon yüksekliği	50 mm

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Tekneye gömülü basmalı düğme
- Taşma deliği
- Tahliye ve taşmalık çift taraflı contalar
- Taşma deliği başlığı hizalanarak sabitlenebilir

Teslimat kapsamı
- Süzgeç
- Sifon
- Sifon dirseği 45° PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Hazır set
- Şablon kutusu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]
150.755.21.6	Parlak krom	40	40 / 50	1

Geberit PushControl küvet gideri, basmalı, d52, yükseklik 60 cm, hazır montaj seti ve sifon dirseği ile





click & scan

Kullanım amaçları
- Çelik, plastik veya dökme demir küvetler için
- Özel boyuttaki küvetler için
- Valf deliği ø 52 mm olan küvetler için

Teknik veri

Taşma deliği kapasitesi	0,65 l/s
Sifon yüksekliği	50 mm

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Tekneye gömülü basmalı düğme
- Taşma deliği
- Tahliye ve taşmalık çift taraflı contalar
- Taşma deliği başlığı hizalanarak sabitlenebilir

Teslimat kapsamı
- Süzgeç
- Sifon
- Sifon dirseği 45° PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Hazır set
- Şablon kutusu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]
150.757.21.6	Parlak krom	40	40 / 50	1

Geberit PushControl küvet gideri, basmalı, d52, uzunluk 50 cm, hazır montaj seti ve sifon dirseği ile

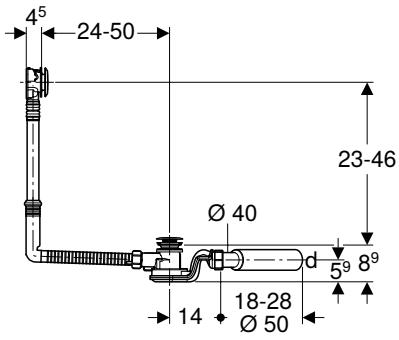



click & scan

Kullanım amaçları
- Çelik, plastik veya dökme demir küvetler için
- Özel boyuttaki küvetler için
- Valf deliği ø 52 mm olan küvetler için

Teknik veri

Taşma deliği kapasitesi	0,65 l/s
Sifon yüksekliği	50 mm

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Tekneye gömülü basmalı düğme
- Taşma deliği
- Tahliye ve taşmalık çift taraflı contalar
- Taşma deliği başlığı hizalanarak sabitlenebilir

Teslimat kapsamı
- Süzgeç
- Sifon
- Sifon dirseği 45° PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Hazır set
- Şablon kutusu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]
150.756.21.6	Parlak krom	40	40 / 50	1

Valf tapalı

Geberit valf tapalı küvet trompleni, d52, hazır montaj setiyle

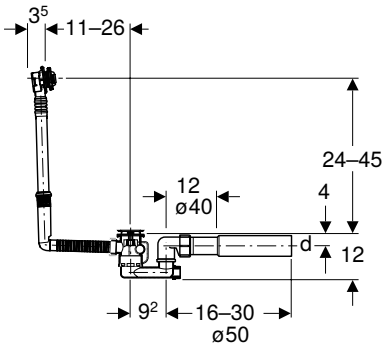



click & scan

Kullanım amaçları
- Valf deliği ø 52 mm olan küvetler için
- Çelik, plastik veya dökme demir küvetler için
- Standart boyuttaki küvetler için

Teknik veri

Taşma deliği kapasitesi	0,6 l/s
Sifon yüksekliği	50 mm

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Taşma deliği
- Tahliye ve taşmalık çift taraflı contalar
- Taşma deliği başlığı hizalanarak sabitlenebilir

Teslimat kapsamı
- Hazır set
- Bilyalı zincir
- Süzgeç
- Sifon
- Sifon dirseği PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]
150.017.00.6	Kapak: parlak krom	40 / 50	40 / 50	0,8

Küvetler için tahliye ekipmanları aksesuarları

Su bağlantıları

Geberit esnek spiral hortum 3/4"

click & scan

Özellikler
- Uzunluk 80 cm

Teslimat kapsamı
- 2 yassı conta FA-AM
- 2 pirinç cıvata bağlantısı, R 3/4"

Ürün no.	G ["]
150.991.00.1	3/4"

Zemin drenajı

İç ve dış zemin drenajı 412

Yer süzgeçleri 10 x 10 cm 412
Balkonlar ve teraslar için yer süzgeçleri, 10 x 10 cm 415
Yer süzgeçleri 12 x 12 cm 415
Yer süzgeçleri 13 x 13 cm 417
Balkonlar ve teraslar için yer süzgeçleri, 13 x 13 cm 419
Aksesuarlar 420

İç ve dış zemin drenajı

Yer süzgeçleri 10 x 10 cm

PP'den yapılmış üniteli Geberit Aquorea yer süzgeci, d50, oluklu ızgara 10 x 10 cm





click & scan

Kullanım amaçları
- Binaların içindeki kullanımlar için
- Dikey çıkışlı yer süzgeci olarak kullanım için

Özellikler
- PE-HD bağlantı manşonu, ø 50 mm
- Silikon membran koku kapağı
- Kurumaya karşı entegre koruma
- Bakteri oluşumuna karşı entegre koruma
- Dayanıklılık sınıfı H 1.5 (1.5 kN)

Teslimat kapsamı
- Şablon kutusu

Teknik veri

Sifon yüksekliği	50 mm

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]
388.015.00.2	50	50	1

PP'den yapılmış üniteli Geberit Aquorea yer süzgeci, d50, karo döşenebilir ızgara 10 x 10 cm





click & scan

Kullanım amaçları
- Binaların içindeki kullanımlar için
- Dikey çıkışlı yer süzgeci olarak kullanım için

Özellikler
- PE-HD bağlantı manşonu, ø 50 mm
- Silikon membran koku kapağı
- Kurumaya karşı entegre koruma
- Bakteri oluşumuna karşı entegre koruma
- Dayanıklılık sınıfı H 1.5 (1.5 kN)

Teslimat kapsamı
- Şablon kutusu

Teknik veri

Sifon yüksekliği	50 mm

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]
388.120.00.1	50	50	1

Geberit Aquorea yer süzgeci ızgara, karo döşenebilir 10 x 10 cm, arka çatı süzgeci





click & scan

Kullanım amaçları
- Binaların içindeki kullanımlar için
- Yatay çıkışlı yer süzgeci olarak kullanım için
- Sıhhi aparat bağlantısı için

Özellikler
- PE-HD bağlantı manşonu, ø 50 mm
- PE-HD giriş, ø 50 mm
- Silikon membran koku kapağı
- Kurumaya karşı entegre koruma
- Bakteri oluşumuna karşı entegre koruma
- Dayanıklılık sınıfı H 1.5 (1.5 kN)

Teslimat kapsamı
- Şablon kutusu
- Çıkarma aleti

Teknik veri

Sifon yüksekliği	50 mm
Malzeme	PE-HD

Ürün no.	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	d1, ø [mm]
388.123.00.2	50	0,8	50

Geberit Aquorea yer süzgeci ızgara, karo döşenebilir 10 x 10 cm

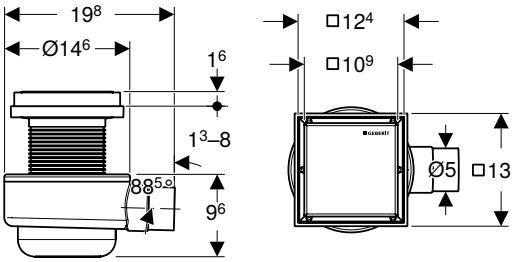

click & scan

Kullanım amaçları
- Binaların içindeki kullanımlar için
- Yatay çıkışlı yer süzgeci olarak kullanım için

Teknik veri

Sifon yüksekliği	50 mm
Malzeme	PE-HD

Özellikler
- PE-HD bağlantı manşonu, ø 50 mm
- Silikon membran koku kapağı
- Kurumaya karşı entegre koruma
- Bakteri oluşumuna karşı entegre koruma
- Dayanıklılık sınıfı H 1.5 (1.5 kN)

Teslimat kapsamı
- Şablon kutusu
- Çıkarma aleti

Ürün no.	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]
388.121.00.2	50	0,8

Geberit Aquorea yer süzgeci, oluklu ızgarasız 10 x 10 cm, arka çatı süzgeci

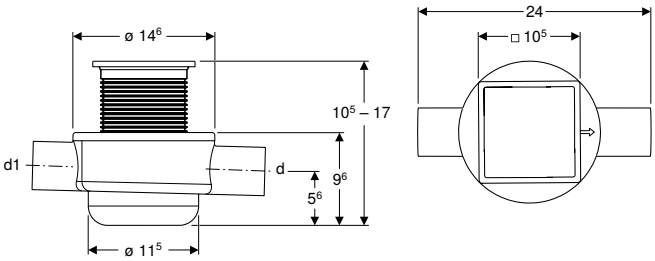

click & scan

Kullanım amaçları
- Binaların içindeki kullanımlar için
- Yatay çıkışlı yer süzgeci olarak kullanım için
- Sıhhi aparat bağlantısı için

Teknik veri

Sifon yüksekliği	50 mm
Malzeme	PE-HD

Özellikler
- PE-HD bağlantı manşonu, ø 50 mm
- PE-HD giriş, ø 50 mm
- Silikon membran koku kapağı
- Kurumaya karşı entegre koruma
- Bakteri oluşumuna karşı entegre koruma
- Dayanıklılık sınıfı H 1.5 (1.5 kN)

Teslimat kapsamı
- Şablon kutusu
- Çıkarma aleti

Ürün no.	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	d1, ø [mm]
388.011.00.3	50	0,8	50

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Geberit Fractal yer süzgeci ızgarası 10 x 10 cm

Aksesuarlar
- Geberit Fractal yer süzgeci ızgarası 10 x 10 cm
- Geberit Bubbles yer süzgeci ızgarası 10 x 10 cm
- Geberit NeoChinese yer süzgeci ızgarası 10 x 10 cm
- Geberit Ocean yer süzgeci ızgarası 10 x 10 cm
- Geberit Piano yer süzgeci ızgarası 10 x 10 cm
- Geberit Sequential yer süzgeci ızgarası 10 x 10 cm
- Geberit Squares yer süzgeci ızgarası 10 x 10 cm
- Geberit Triangles yer süzgeci ızgarası 10 x 10 cm

Geberit Aquorea yer süzgeci, oluklu ızgarasız 10 x 10 cm

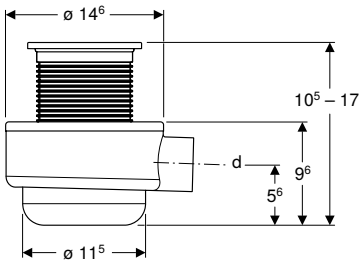



click & scan

Teknik veri

Sifon yüksekliği	50 mm
Malzeme	PE-HD

Ürün no.	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]
388.012.00.3	50	0,8

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Geberit Fractal yer süzgeci ızgarası 10 x 10 cm

Aksesuarlar

- Geberit Fractal yer süzgeci ızgarası 10 x 10 cm
- Geberit Bubbles yer süzgeci ızgarası 10 x 10 cm
- Geberit NeoChinese yer süzgeci ızgarası 10 x 10 cm
- Geberit Ocean yer süzgeci ızgarası 10 x 10 cm
- Geberit Piano yer süzgeci ızgarası 10 x 10 cm
- Geberit Sequential yer süzgeci ızgarası 10 x 10 cm
- Geberit Squares yer süzgeci ızgarası 10 x 10 cm
- Geberit Triangles yer süzgeci ızgarası 10 x 10 cm

Geberit Aquorea yer süzgeci delikli ızgara 10 x 10 cm





click & scan

Kullanım amaçları

- Binaların içindeki kullanımlar için
- Yatay çıkışlı yer süzgeci olarak kullanım için

Özellikler

- PE-HD bağlantı manşonu, ø 50 mm
- Kurumaya karşı entegre koruma
- Bakteri oluşumuna karşı entegre koruma
- Dayanıklılık sınıfı H 1.5 (1.5 kN)

Teknik veri

Sifon yüksekliği	50 mm
Malzeme	PE-HD

Teslimat kapsamı

- Şablon kutusu
- Çıkarma aleti

Ürün no.	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]
388.013.00.2	50	0,8

Balkonlar ve teraslar için yer süzgeçleri, 10 x 10 cm

Toplama gideri için Geberit hazır montaj seti



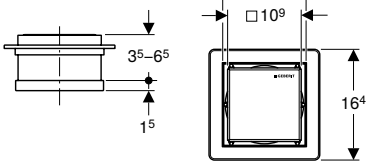

click & scan

Kullanım amaçları
- Binaların içindeki kullanımlar için
- Geberit PE-HD toplama gideri için

Özellikler
- Paslanmaz çelik çerçeve ve tasarım kapak
- Tasarım kapağın arka tarafı karo kaplanabilir
- Dayanıklılık sınıfı H 1.5 (1.5 kN)

Teslimat kapsamı
- Tasarım kapak
- Izgara destekli ünite
- EPDM adaptör conta
- Kıl süzgeç
- Şablon kutusu

Ürün no.	Renk / Yüzey
388.005.00.1	Paslanmaz çelik

Yer süzgeçleri 12 x 12 cm

Geberit PE toplama gideri

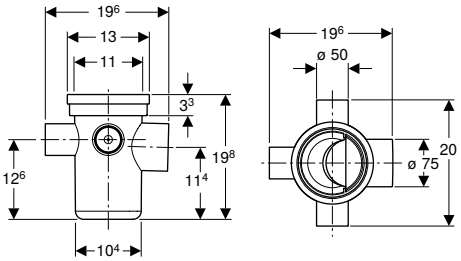

click & scan

Kullanım amaçları
- Binaların içindeki kullanımlar için
- Sıhhi aparatları bağlamak için
- Yatay çıkışlı yer süzgeci olarak kullanım için

Özellikler
- PE-HD sabit montajlı bağlantı manşonu ø 75 mm
- Üç adet PE-HD bağlantı seçeneği, ø 50 mm
- Sifon ek parçası takımsız sökülebilir

Teknik veri

Giriş gücü	0,8 l/s
Sifon yüksekliği	75 mm

Teslimat kapsamı
- Sifon

Ürün no.	Drenaj kapasitesi [l/s]
388.001.00.1	1,15

Aksesuarlar
- Toplama gideri için Geberit hazır montaj seti

Geberit PE toplama gideri





click & scan

Kullanım amaçları
- Binaların içindeki kullanımlar için
- Sıhhi aparatları bağlamak için
- Yatay çıkışlı yer süzgeci olarak kullanım için

Özellikler
- PE-HD sabit montajlı bağlantı manşonu ø 75 mm
- Üç adet PE-HD bağlantı seçeneği, ø 50 mm
- Sifon ek parçası takımsız sökülebilir

Teknik veri

Giriş gücü	0,5 l/s
Sifon yüksekliği	50 mm

Teslimat kapsamı
- Sifon
- Şablon kutusu

Ürün no.	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	d1, ø [mm]
388.007.00.1	75	0,8	50

Aksesuarlar
- Toplama gideri için Geberit hazır montaj seti, oluklu ızgara 10 x 10 cm

- 388.007.00.1 Ürün Numaralı Geberit toplayıcı gider, 388.009.00.1 Ürün Numaralı toplayıcı gider için Geberit montaja hazır set ile uyumludur

Geberit PE toplama gideri





click & scan

Kullanım amaçları
- Binaların içindeki kullanımlar için
- Sıhhi aparatları bağlamak için
- Yatay çıkışlı yer süzgeci olarak kullanım için
- Zemine entegre montaj için

Özellikler
- PE-HD sabit montajlı bağlantı manşonu ø 75 mm
- Üç adet PE-HD bağlantı seçeneği, ø 50 mm
- Sifon ek parçası takımsız sökülebilir

Teknik veri

Giriş gücü	0,5 l/s
Sifon yüksekliği	50 mm

Teslimat kapsamı
- Sifon

Ürün no.	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	d1, ø [mm]
388.008.00.1	75	0,8	50

Aksesuarlar
- Toplama gideri için Geberit hazır montaj seti → S. 986

- 388.008.00.1 Ürün Numaralı Geberit toplayıcı gider, 388.005.00.1 Ürün Numaralı toplayıcı gider için Geberit montaja hazır set ile uyumludur

Toplama gideri için Geberit hazır montaj seti, oluklu ızgara 10 x 10 cm

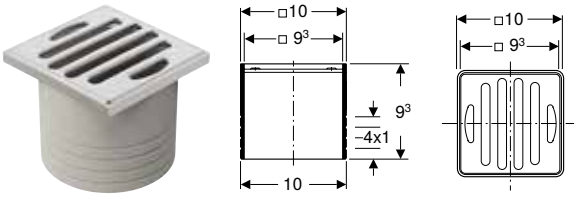

click & scan

Kullanım amaçları
- Binaların içindeki kullanımlar için
- Geberit PE-HD toplama gideri için

Özellikler
- Dayanıklılık sınıfı H 1.5 (1.5 kN)

Teslimat kapsamı
- Oluklu ızgara 10 x 10 cm

Ürün no.
388.009.00.1

Yer süzgeçleri 13 x 13 cm

Geberit Varino yatay yer süzgeci, d50

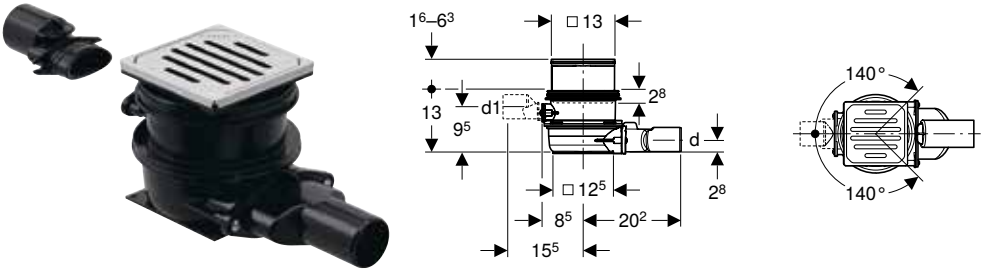

click & scan

Kullanım amaçları
- Sıhhi aparatları bağlamak için
- Binaların içindeki kullanımlar için

Teknik veri

Giriş gücü	0,6 l/s
20 mm su yüksekliğinde drenaj kapasitesi	1 l/s
10 mm su yüksekliğinde drenaj kapasitesi	0,7 l/s
Sifon yüksekliği	50 mm

Özellikler
- EN 1253-3 uyarınca kalite kontrollü
- 280° döndürülebilir giriş
- Kapalı giriş
- Sıhhi aparat bağlantısı için giriş
- Uzatma parçası ile yüksekliği ayarlanabilir
- Sifon ek parçası takımsız sökülebilir
- Darbeye dayanıklı
- Kimyasallara karşı dayanıklı
- Dayanıklılık sınıfı K 3 (3 kN)

Teslimat kapsamı
- Giriş manşonu PE-HD, ø 50 mm
- Gider PE-HD, ø 50 mm
- Paslanmaz çelik ızgara
- Sifon ek parçası
- Şablon kutusu

Ürün no.	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	d1, ø [mm]
388.023.00.1	50	1	50

Aksesuarlar
- Geberit kilitlenebilir ızgara, 13 x 13 cm yer süzgeçleri için
- 13 x 13 cm yer süzgeçleri için Geberit uzatma parçası
- 13 x 13 cm yer süzgeçleri ve 13 x 13 cm zemin girişleri için Geberit flanş
- Geberit akıllı klozet kapağı, 13 x 13 cm yer süzgeçleri ve 13 x 13 yer giriş süzgeçleri için
- Varino 13 x 13 cm ve Varino 13 x 13 cm yer süzgeci için Geberit saç süzgeci
- Koku kapaklı Geberit ek parçası, 13 x 13 cm yer süzgeci için
- Varino 13 x 13 cm yer süzgeci için Geberit pres tapası
- Yer süzgeçleri için Geberit montaj sehpası
- Varino 13 x 13 cm yer süzgeci için Geberit oluklu ızgara, üzerinde yürünebilir

Geberit Varino yatay yer süzgeci, d110





click & scan

Kullanım amaçları
- Sıhhi aparatları bağlamak için
- Binaların içindeki kullanımlar için

Teknik veri

Giriş gücü	0,8 l/s
20 mm su yüksekliğinde drenaj kapasitesi	1,4 l/s
10 mm su yüksekliğinde drenaj kapasitesi	0,8 l/s
Sifon yüksekliği	50 mm

Özellikler
- EN 1253-3 uyarınca kalite kontrollü
- 280° döndürülebilir giriş
- Kapalı giriş
- Sıhhi aparat bağlantısı için giriş
- Uzatma parçası ile yüksekliği ayarlanabilir
- Sifon ek parçası takımsız sökülebilir
- Darbeye dayanıklı
- Kimyasallara karşı dayanıklı
- Dayanıklılık sınıfı K 3 (3 kN)

Teslimat kapsamı
- Giriş manşonu PE-HD, ø 50 mm
- Gider PE-HD, ø 110 mm
- Paslanmaz çelik ızgara
- Sifon ek parçası
- Şablon kutusu

Ürün no.	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	d1, ø [mm]
388.021.00.1	110	1,4	50

Aksesuarlar
- Geberit kilitlenebilir ızgara, 13 x 13 cm yer süzgeçleri için
- 13 x 13 cm yer süzgeçleri için Geberit uzatma parçası
- 13 x 13 cm yer süzgeçleri ve 13 x 13 cm zemin girişleri için Geberit flanş
- Geberit akıllı klozet kapağı, 13 x 13 cm yer süzgeçleri ve 13 x 13 yer giriş süzgeçleri için
- Varino 13 x 13 cm ve Varino 13 x 13 cm yer süzgeci için Geberit saç süzgeci
- Koku kapaklı Geberit ek parçası, 13 x 13 cm yer süzgeci için
- Varino 13 x 13 cm yer süzgeci için Geberit pres tapası
- Yer süzgeçleri için Geberit montaj sehpası
- Varino 13 x 13 cm yer süzgeci için Geberit oluklu ızgara, üzerinde yürünebilir

Geberit Varino dikey yer süzgeci, d110





click & scan

Kullanım amaçları
- Sıhhi aparatları bağlamak için
- Binaların içindeki kullanımlar için

Özellikler
- EN 1253-3 uyarınca kalite kontrollü
- 360° döndürülebilir giriş
- Kapalı giriş
- Sıhhi aparat bağlantısı için giriş
- Uzatma parçası ile yüksekliği ayarlanabilir
- Sifon ek parçası takımsız sökülebilir
- Darbeye dayanıklı
- Kimyasallara karşı dayanıklı
- Dayanıklılık sınıfı K 3 (3 kN)

Teknik veri

Giriş gücü	0,8 l/s
20 mm su yüksekliğinde drenaj kapasitesi	1,6 l/s
10 mm su yüksekliğinde drenaj kapasitesi	0,7 l/s
Sifon yüksekliği	50 mm

Teslimat kapsamı

- Giriş manşonu PE-HD, ø 50 mm
- Gider PE-HD, ø 110 mm
- Paslanmaz çelik ızgara
- Sifon ek parçası
- Şablon kutusu

Ürün no.	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	d1, ø [mm]
388.022.00.1	110	1,6	50

Aksesuarlar

- Geberit kilitlenebilir ızgara, 13 x 13 cm yer süzgeçleri için
- 13 x 13 cm yer süzgeçleri için Geberit uzatma parçası
- 13 x 13 cm yer süzgeçleri ve 13 x 13 cm zemin girişleri için Geberit flanş
- Geberit akıllı klozet kapağı, 13 x 13 cm yer süzgeçleri ve 13 x 13 yer giriş süzgeçleri için
- Varino 13 x 13 cm ve Varino 13 x 13 cm yer süzgeci için Geberit saç süzgeci
- Koku kapaklı Geberit ek parçası, 13 x 13 cm yer süzgeci için
- Varino 13 x 13 cm yer süzgeci için Geberit pres tapası
- Varino 13 x 13 cm yer süzgeci için Geberit oluklu ızgara, üzerinde yürünebilir

Balkonlar ve teraslar için yer süzgeçleri, 13 x 13 cm

Geberit Varino yatay yer süzgeci, d50



click & scan

Kullanım amaçları

- Balkon ve teraslar için
- Dış alan için
- Yatay çıkışlı yer süzgeci olarak kullanım için

Özellikler

- Uzatma parçası ile yüksekliği ayarlanabilir
- Sifonlu değil
- Darbeye dayanıklı
- Kimyasallara karşı dayanıklı
- Dayanıklılık sınıfı K 3 (3 kN)

Teknik veri

Sifon ek parçası ile drenaj kapasitesi	0,6 l/s

Teslimat kapsamı

- Gider PE-HD, ø 50 mm
- Paslanmaz çelik ızgara
- Şablon kutusu

Ürün no.	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]
388.032.00.1	50	0,9

Aksesuarlar

- Geberit kilitlenebilir ızgara, 13 x 13 cm yer süzgeçleri için
- 13 x 13 cm yer süzgeçleri için Geberit uzatma parçası
- 13 x 13 cm yer süzgeçleri ve 13 x 13 cm zemin girişleri için Geberit flanş
- Geberit akıllı klozet kapağı, 13 x 13 cm yer süzgeçleri ve 13 x 13 yer giriş süzgeçleri için
- Koku kapaklı Geberit ek parçası, 13 x 13 cm yer süzgeci için
- Varino 13 x 13 cm ve Varino 13 x 13 cm yer süzgeci için Geberit saç süzgeci
- Geberit sifon ek parçası, sifon yüksekliği 27 mm, Varino 13 x 13 cm yer süzgeci için
- Varino 13 x 13 cm yer süzgeci için Geberit oluklu ızgara, üzerinde yürünebilir

Geberit Varino dikey yer süzgeci, d50



click & scan

Kullanım amaçları
- Balkon ve teraslar için
- Dış alan için
- Dikey çıkışlı yer süzgeci olarak kullanım için

Teknik veri

Sifon ek parçası ile drenaj kapasitesi	0,65 l/s

Özellikler
- Uzatma parçası ile yüksekliği ayarlanabilir
- Sifonlu değil
- Darbeye dayanıklı
- Kimyasallara karşı dayanıklı
- Dayanıklılık sınıfı K 3 (3 kN)

Teslimat kapsamı
- Gider PE-HD, ø 50 mm
- Paslanmaz çelik ızgara
- Şablon kutusu

Ürün no.	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]
388.033.00.1	50	2

Aksesuarlar
- Geberit kilitlenebilir ızgara, 13 x 13 cm yer süzgeçleri için
- 13 x 13 cm yer süzgeçleri için Geberit uzatma parçası
- 13 x 13 cm yer süzgeçleri ve 13 x 13 cm zemin girişleri için Geberit flanş
- Geberit akıllı klozet kapağı, 13 x 13 cm yer süzgeçleri ve 13 x 13 yer giriş süzgeçleri için
- Varino 13 x 13 cm ve Varino 13 x 13 cm yer süzgeci için Geberit saç süzgeci
- Koku kapaklı Geberit ek parçası, 13 x 13 cm yer süzgeci için
- Geberit sifon ek parçası, sifon yüksekliği 27 mm, Varino 13 x 13 cm yer süzgeci için
- Varino 13 x 13 cm yer süzgeci için Geberit oluklu ızgara, üzerinde yürünebilir

Aksesuarlar

Yer süzgeçleri için Geberit montaj sehpası



click & scan

Kullanım amaçları
- Giriş hunisine sahip Geberit yer süzgeçleri için
- Geberit yer süzgeçleri 13 x 13 cm için
- Geberit yer süzgeçleri için, oluklu ızgara 15 x 15 cm

Özellikler
- Galvanizli

Teknik veri

Malzeme	Çelik

Ürün no.
388.132.00.1

Varino 13 x 13 cm ve Varino 13 x 13 cm yer süzgeci için Geberit saç süzgeci





click & scan

Ürün no.
388.105.00.1

13 x 13 cm yer süzgeçleri ve 13 x 13 cm zemin girişleri için Geberit flanş



click & scan

Kullanım amaçları
- Nem contalarını sıvı plastikle bağlamak için
- Nem contalarını sızdırmazlık çamurlarıyla bağlamak için
- Nem contalarını bitümle bağlamak için

Teknik veri

Malzeme	Paslanmaz Çelik

Ürün no.

388.101.00.1

Geberit akıllı klozet kapağı, 13 x 13 cm yer süzgeçleri ve 13 x 13 yer giriş süzgeçleri için





click & scan

Kullanım amaçları
- Nem contalarını sızdırmazlık folyolarıyla bağlamak için

Teknik veri

Malzeme	Paslanmaz Çelik

Ürün no.

388.102.00.1

Geberit sifon ek parçası, sifon yüksekliği 27 mm, Varino 13 x 13 cm yer süzgeci için



click & scan

Teknik veri

Malzeme	PP

Ürün no.

388.108.00.1

- Geberit gider parçası, 388.032.00.1 ve 388.033.00.1 numaralı ürünlere takılabilir

13 x 13 cm yer süzgeçleri için Geberit uzatma parçası



click & scan

Teknik veri

Malzeme	PP

Ürün no.	d, ø [mm]
388.100.00.1	125

Geberit kilitlenebilir ızgara, 13 x 13 cm yer süzgeçleri için

click & scan

Özellikler
- Dayanıklılık sınıfı K 3 (3 kN)

Teslimat kapsamı
- Anahtar

Ürün no.

388.107.00.1

Koku kapaklı Geberit ek parçası, 13 x 13 cm yer süzgeci için



click & scan

Kullanım amaçları
- Hoş olmayan kokulara karşı Geberit 13 x 13 cm yer süzgeçleri kapatmak için
- Izgara desteğine montaj için

Teknik veri

Malzeme	PP

Ürün no.

388.106.00.1

Varino 13 x 13 cm yer süzgeci için Geberit pres tapası

click & scan

Kullanım amaçları
- 0,5 bar / 50 kPa'ya kadar basınç testlerinde 13 x 13 cm Geberit yer süzgeçleri kapatmak için

Ürün no.	d, ø [mm]
388.109.00.1	63

Varino 13 x 13 cm yer süzgeci için Geberit oluklu ızgara, üzerinde yürünebilir

click & scan

Teknik veri

Malzeme	Paslanmaz Çelik

Özellikler
- Dayanıklılık sınıfı L 15 (15 kN)

Ürün no.

388.104.00.1

Geberit NeoChinese yer süzgeci ızgarası 10 x 10 cm



click & scan

Ürün no.

388.115.00.1

Geberit Squares yer süzgeci ızgarası 10 x 10 cm





click & scan

Ürün no.

388.110.00.1

Geberit Piano yer süzgeci ızgarası 10 x 10 cm



click & scan

Ürün no.

388.117.00.1

Geberit Ocean yer süzgeci ızgarası 10 x 10 cm





click & scan

Ürün no.

388.111.00.1

Geberit Bubbles yer süzgeci ızgarası 10 x 10 cm





click & scan

Ürün no.

388.113.00.1

Geberit Triangles yer süzgeci ızgarası 10 x 10 cm





click & scan

Ürün no.

388.112.00.1

Geberit Sequential yer süzgeci ızgarası 10 x 10 cm



click & scan

Ürün no.

388.114.00.1

Geberit Fractal yer süzgeci ızgarası 10 x 10 cm





click & scan

Ürün no.

388.125.00.1

Geberit ONE

Geberit Acanto

Geberit iCon

Geberit Smyle

Geberit VariForm

Geberit Option

Geberit Bambini

Pisuvarlar

Geberit Monolith rezervuar modülleri

Geberit AquaClean taharet sistemleri

Duşlar

Küvetler

Diğer ürün çözümleri

Appendix

Geberit ONE

Lavabolar 430

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit ONE lavabolar ve banyo mobilyaları 431
Ürün yelpazesine genel bakış – Geberit lavabo bağlantıları, yer tasarruflu model, Geberit ONE lavabolar için, dikey çıkış 434
Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit Duofix banyo mobilyaları için lavabo elemanları 435
Küçük lavabolar 436
Lavabolar 437
Mobilya tipi lavabolar 440
Çanak lavabolar 444
Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit ONE tezgah üstü lavabolar ve banyo mobilyaları 445
Aksesuarlar 451

Banyo mobilyaları 452

Aksesuarlara genel bakış – Geberit ONE banyo mobilyaları 453
Lavabo dolapları 456
Yan dolaplar 461
Lavabo tezgahları 472
Diğer banyo mobilyaları 478
Aksesuarlar 479

Aynalı dolaplar 482

Gömme aynalı dolaplar 482
Sıva üstü aynalı dolaplar 486
Aksesuarlar 490

Lavabolar

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit ONE lavabolar ve banyo mobilyaları

Geberit International Sales , Güncellik: Aralık 2023

				Lavabolar				
				60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm
Yatay çıkış								
Batarya deliksiz				505.033.00.1	505.035.00.1	505.037.00.1	505.045.00.1	505.047.00.1
Batarya delikli				505.034.00.1	505.036.00.1	505.038.00.1	505.046.00.1	505.048.00.1
İki batarya delikli								505.049.00.1
Batarya deliksiz, sağ etajer						505.042.00.1		
Batarya delikli, sağ etajer						505.039.00.1		
Batarya deliksiz, sol etajer						505.044.00.1		
Batarya delikli, sol etajer						505.043.00.1		
Dikey çıkış								
Batarya deliksiz				505.021.01.1	505.021.01.2	505.021.01.3	505.021.01.4	505.021.01.5
Batarya delikli				505.020.01.1	505.020.01.2	505.020.01.3	505.020.01.4	505.020.01.5
İki batarya delikli								505.022.01.5
Çift çekmeceli	**Tek çekmeceli**		**Başlangıç sayfası**	**→ S. 439**	**→ S. 439**	**→ S. 439**	**→ S. 439**	**→ S. 439**
Genişlik 60 cm								
505.261.00.1	505.071.00.1	Beyaz	→ S. 458	✓				
505.261.00.2	505.071.00.2	Mat beyaz	→ S. 458	✓				
505.261.00.3	505.071.00.3	Antrasit	→ S. 458	✓				
505.261.00.4	505.071.00.4	Kum grisi	→ S. 458	✓				
505.261.00.5	505.071.00.5	Meşe	→ S. 458	✓				
505.261.00.6	505.071.00.6	Ceviz	→ S. 458	✓				
505.261.00.7	505.071.00.7	Gri bej	→ S. 458	✓				
505.261.00.8	505.071.00.8	Mat siyah	→ S. 458	✓				
Genişlik 75 cm								
505.262.00.1	505.072.00.1	Beyaz	→ S. 458		✓			
505.262.00.2	505.072.00.2	Mat beyaz	→ S. 458		✓			
505.262.00.3	505.072.00.3	Antrasit	→ S. 458		✓			
505.262.00.4	505.072.00.4	Kum grisi	→ S. 458		✓			
505.262.00.5	505.072.00.5	Meşe	→ S. 458		✓			
505.262.00.6	505.072.00.6	Ceviz	→ S. 458		✓			
505.262.00.7	505.072.00.7	Gri bej	→ S. 458		✓			
505.262.00.8	505.072.00.8	Mat siyah	→ S. 458		✓			
Genişlik 90 cm								
505.263.00.1	505.073.00.1	Beyaz	→ S. 458			✓		
505.263.00.2	505.073.00.2	Mat beyaz	→ S. 458			✓		
505.263.00.3	505.073.00.3	Antrasit	→ S. 458			✓		
505.263.00.4	505.073.00.4	Kum grisi	→ S. 458			✓		
505.263.00.5	505.073.00.5	Meşe	→ S. 458			✓		
505.263.00.6	505.073.00.6	Ceviz	→ S. 458			✓		
505.263.00.7	505.073.00.7	Gri bej	→ S. 458			✓		
505.263.00.8	505.073.00.8	Mat siyah	→ S. 458			✓		
Genişlik 105 cm								
505.264.00.1	505.074.00.1	Beyaz	→ S. 458				✓	
505.264.00.2	505.074.00.2	Mat beyaz	→ S. 458				✓	
505.264.00.3	505.074.00.3	Antrasit	→ S. 458				✓	
505.264.00.4	505.074.00.4	Kum grisi	→ S. 458				✓	
505.264.00.5	505.074.00.5	Meşe	→ S. 458				✓	
505.264.00.6	505.074.00.6	Ceviz	→ S. 458				✓	
505.264.00.7	505.074.00.7	Gri bej	→ S. 458				✓	
505.264.00.8	505.074.00.8	Mat siyah	→ S. 458				✓	

	Mobilya tipi lavabolar							
	60 cm	**75 cm**	**90 cm**	**105 cm**	**120 cm**			
	505.001.00.1	505.003.00.1	505.005.00.1	505.014.00.1	505.016.00.1			
	505.002.00.1	505.004.00.1	505.006.00.1	505.015.00.1	505.017.00.1			
			505.007.00.1					
			505.008.00.1					
			505.009.00.1					
			505.013.00.1					
	505.011.01.1	505.011.01.2	505.011.01.3	505.011.01.4	505.011.01.5			
	505.010.01.1	505.010.01.2	505.010.01.3	505.010.01.4	505.010.01.5			
						Aynalı dolaplar, sıva altı montaj	Kaba inşaat kutusu	Aynalı dolaplar, sıva üstü montaj
	→ S. 443	→ S. 443	→ S. 443	→ S. 443	→ S. 443	→ S. 482		→ S. 486
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm

Geberit International Sales , Güncellik: Aralık 2023

				Lavabolar				
				60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm
Yatay çıkış								
Batarya deliksiz				505.033.00.1	505.035.00.1	505.037.00.1	505.045.00.1	505.047.00.1
Batarya delikli				505.034.00.1	505.036.00.1	505.038.00.1	505.046.00.1	505.048.00.1
İki batarya delikli								505.049.00.1
Batarya deliksiz, sağ etajer						505.042.00.1		
Batarya delikli, sağ etajer						505.039.00.1		
Batarya deliksiz, sol etajer						505.044.00.1		
Batarya delikli, sol etajer						505.043.00.1		
Dikey çıkış								
Batarya deliksiz				505.021.01.1	505.021.01.2	505.021.01.3	505.021.01.4	505.021.01.5
Batarya delikli				505.020.01.1	505.020.01.2	505.020.01.3	505.020.01.4	505.020.01.5
İki batarya delikli								505.022.01.5
Genişlik 120 cm								
505.265.00.1		**505.075.00.1**	**Beyaz → S. 458**					✓
505.265.00.2		**505.075.00.2**	**Mat beyaz → S. 458**					✓
505.265.00.3		**505.075.00.3**	**Antrasit → S. 458**					✓
505.265.00.4		**505.075.00.4**	**Kum grisi → S. 458**					✓
505.265.00.5		**505.075.00.5**	**Meşe → S. 458**					✓
505.265.00.6		**505.075.00.6**	**Ceviz → S. 459**					✓
505.265.00.7		**505.075.00.7**	**Gri bej → S. 459**					✓
505.265.00.8		**505.075.00.8**	**Mat siyah → S. 459**					✓
Lavabo bataryaları[1]								
116.464.21.1		**Geberit ONE yuvarlak tasarımlı lavabo bataryası, ankastre, iki kollu batarya, sıva altı fonksiyon kutusu için**	**Parlak krom**	✓[2]	✓	✓	✓	✓[3]
116.464.14.1			**Mat siyah**	✓[2]	✓	✓	✓	✓[3]
116.465.21.1		**Geberit ONE köşeli tasarımlı lavabo bataryası, ankastre, iki kollu batarya, sıva altı fonksiyon kutusu için**	**Parlak krom**	✓[2]	✓	✓	✓	✓[3]
116.465.14.1			**Mat siyah**	✓[2]	✓	✓	✓	✓[3]

✓ Uyumlu

[1] Batarya deliği olmayan lavabolar için; uygun Geberit Duofix elemanı gereklidir.
[2] Lavabo bataryası yalnızca banyo mobilyası olmayan kullanımda uyumludur.
[3] Yalnızca 1 lavabo bataryası kullanıldığında uyumludur.

	Mobilya tipi lavabolar							
	60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm			
	505.001.00.1	505.003.00.1	505.005.00.1	505.014.00.1	505.016.00.1			
	505.002.00.1	505.004.00.1	505.006.00.1	505.015.00.1	505.017.00.1			
			505.007.00.1					
			505.008.00.1					
			505.009.00.1					
			505.013.00.1					
	505.011.01.1	505.011.01.2	505.011.01.3	505.011.01.4	505.011.01.5			
	505.010.01.1	505.010.01.2	505.010.01.3	505.010.01.4	505.010.01.5			
						Aynalı dolaplar, sıva altı montaj	Kaba inşaat kutusu	Aynalı dolaplar, sıva üstü montaj
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			

Ürün yelpazesine genel bakış – Geberit lavabo bağlantıları, yer tasarruflu model, Geberit ONE lavabolar için, dikey çıkış

Geberit International Sales , Ekim 2023

		Dolaplı lavabolar		Lavabolar	
		Taşmalıksız			
		Çanak lavabolar için	Duvar bataryaları için	Çanak lavabolar için	Duvar bataryaları için
İstiflenebilir lavabo bağlantısı					
152.051.01.1 Lavabo gideri, yer tasarruflu model, dar tasarım, kol kumandalı ve valf kapaklı, yatay çıkış, Geberit ONE lavabo için, dikey çıkış		✓	✓[1]		
152.061.01.1 Lavabo gideri, yer tasarruflu model, dar tasarım, kol kumandalı ve valf kapaklı, yatay çıkış, Geberit ONE lavabo için, dikey çıkış		✓	✓[1]		
İstiflenemez lavabo bağlantısı					
152.089.01.1 Yer tasarruflu, dar tasarımlı, lavabo sifonu, serbest çıkışlı ve kapaklı, yatay çıkış, Geberit ONE lavabo için, dikey çıkış		✓	✓		
152.099.01.1 Yer tasarruflu, dar tasarımlı, lavabo sifonu, serbest çıkışlı ve kapaklı, yatay çıkış, Geberit ONE lavabo için, dikey çıkış		✓	✓		
151.019.01.1 Koku sifonlu, valf kapaklı ve manşetli lavabo gideri, yatay çıkış, Geberit ONE lavabo için, dikey çıkış				✓	✓

✓ Uyumlu

[1] Ayrıca sipariş edilmelidir: 245.900.20.1

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit Duofix banyo mobilyaları için lavabo elemanları

Geberit International Sales , Ekim 2023

Aynalı dolap / lavabo / ikili lavabo / mobilya alt dolabı	cm olarak nominal genişlik			60	75	90	105	120	135
Geberit ONE aynalı dolap için montaj kutusu, 90 cm yükseklik	111.941.00.1			✓					
	111.942.00.1				✓				
	111.943.00.1					✓			
	111.944.00.1						✓		
	111.945.00.1							✓	
Geberit Duofix eleman sabitleme traversi, 60 cm'den itibaren profil mesafesi için	111.041.00.1			✓					
	111.042.00.1				✓				
	111.043.00.1					✓			
	111.044.00.1						✓		
	111.045.00.1							✓	
	111.046.00.1								✓
Geberit Duofix lavabo elemanı, 112 cm, dar tasarım, tezgah üstü batarya	111.266.00.1		**44 cm eleman genişliği**	✓				✓3)	✓3)
Geberit Duofix lavabo elemanı, 112–130 cm, dar tasarım, sıva altı duvar tipi batarya	111.274.00.1		**44 cm eleman genişliği**	✓				✓3)	✓3)
Standart model Geberit Duofix lavabo elemanı olan ürün yelpazesi			**50 cm eleman genişliği**	✓1)	✓	✓	✓	✓3)4)	✓3)4)
Geberit Duofix montaj plakası, dolaplı lavabo ve ortada tahliye bataryası için	111.951.00.1			✓2)					
	111.952.00.1				✓				
	111.953.00.1					✓			
	111.954.00.1						✓		
	111.955.00.1							✓	
Geberit Duofix montaj plakası, dolaplı lavabo ve ekzantrik tahliye bataryası için	111.055.00.1					✓	✓		
Geberit Duofix montaj plakası, dolaplı lavabo ve iki tahliye bataryası için	111.056.00.1							✓	✓
Geberit Duofix sabitleme, lavaboda iki eleman arasında ortadan çıkış için	111.027.00.1							✓	✓

✓ Geberit ONE ve Geberit iCon serileri ile uyumludur - Diğer serilerde ve farklı marka ürünlerde nihai seçim için ürünlere ait ayrıntılı bağlantı ölçülerinin kontrol edilmesi gerekir.

[1] Geberit Duofix labavo elemanı kullanıldığında, 50 cm genişlikteki standart model Geberit Duofix lavabo elemanı kullanıldığında, eleman yanında tezgah altı mobilya sabitlemesi için 44 cm genişliğindeki dar model elemana kıyasla daha sınırlı konumlandırma seçenekleri mevcut olur

[2] Geberit Duofix lavabo elemanı, 44 cm genişliğinde dar model için uygundur

[3] İki çıkış armatürü mevcutsa iki Duofix montaj elemanı kullanılır

[4] 50 cm genişlikteki standart model Geberit Duofix lavabo elemanı kullanıldığında, eleman yanında tezgah altı mobilya sabitlemesi için 44 cm genişliğindeki dar model elemana kıyasla daha sınırlı konumlandırma seçenekleri mevcut olur

Küçük lavabolar

Geberit ONE küçük lavabo, yatay çıkış

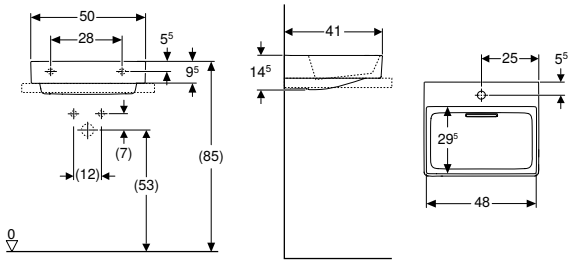

click & scan

Teknik veri

Malzeme	Seramik

Teslimat kapsamı

- Lavabolar
- Tarak eklentili tahliye paneli, manyetik sabitleme
- Lavabo bağlantısı ve koku sifonu, yer tasarruflu model

Özellikler

- Montajı lavabo dolabı ile yapılabilir
- Yatay çıkış
- Görünmez taşmalık fonksiyonu
- Çekme kolu ile çalıştırma
- Entegre saç süzgeci ile
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik
- KRINKO tavsiyelerine uygundur

Ürün no.	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma deliği	B [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Lavabo genişliği [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	Sabitleme noktaları
505.018.00.1	Lavabo: beyaz / KeraTect Kaplama: parlak beyaz	Yok	Yok	50	48		50	14,5	41	29,5	2
505.019.00.1	Lavabo: beyaz / KeraTect Kaplama: parlak beyaz	Orta	Yok	50	48	25	50	14,5	41	29,5	2

Aksesuarlar

- Geberit lavabo sabitleme malzemesi → S. 804
- Geberit ONE tarak eklentili tahliye paneli, manyetik sabitleme → S. 451

Geberit ONE küçük lavabo, dikey çıkış

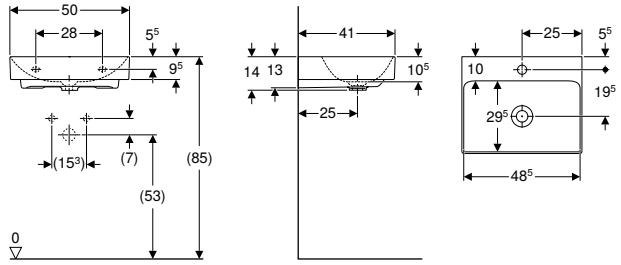

click & scan

Teknik veri

Malzeme	Seramik

Teslimat kapsamı

- Lavabolar

Özellikler

- Montajı lavabo dolabı ile yapılabilir
- Dikey çıkış

Ürün no.	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma deliği	B [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Lavabo genişliği [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Sabitleme noktaları
505.020.01.6	Beyaz / KeraTect	Orta	Yok	50	48,5	25	50	14	41	25	29,5	19,5	2
505.021.01.6	Beyaz / KeraTect	Yok	Yok	50	48,5	25	50	14	41	25	29,5		2

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Lavabo bağlantısı ve koku sifonu, yer tasarruflu model

Aksesuarlar

- Geberit lavabo sabitleme malzemesi → S. 804
- Koku sifonlu, valf kapaklı ve manşetli lavabo gideri, yatay çıkış, Geberit ONE lavabo için, dikey çıkış
- Yer tasarruflu, dar tasarımlı, lavabo sifonu, serbest çıkışlı ve kapaklı, yatay çıkış, Geberit ONE lavabo için, dikey çıkış → S. 822
- Lavabo gideri, yer tasarruflu model, dar tasarım, kol kumandalı ve valf kapaklı, yatay çıkış, Geberit ONE lavabo için, dikey çıkış → S. 825

- Lavabo dolabının kurulumu için Geberit yer tasarruflu model lavabo bağlantısı gereklidir. Bkz. ürün yelpazesine genel bakış – Geberit ONE yer tasarruflu model lavabo bağlantıları veya çevrimiçi katalog, lavabo aksesuarları

Lavabolar

Mix & Match

Geberit ONE yatay çıkışlı lavabo







click & scan

Teknik veri

Malzeme	Seramik

Teslimat kapsamı
- Lavabo
- Tarak eklentili tahliye paneli, manyetik sabitleme
- Lavabo bağlantısı ve koku sifonu, yer tasarruflu model

Özellikler
- Montajı lavabo dolabı ile yapılabilir
- Yatay çıkış
- Görünmez taşmalık fonksiyonu
- Çekme kolu ile çalıştırma
- Entegre saç süzgeci ile
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik
- KRINKO tavsiyelerine uygundur

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mix & Match	Batarya deliği	Taşma deliği	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Lavabo genişliği [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Sabitleme noktaları
B / Genişlik: 60 cm													
505.034.00.1	Lavabo: beyaz / KeraTect Kaplama: parlak beyaz	Evet	Orta	Yok		57,9	30,1	60	14	48	37	37	2
505.033.00.1	Lavabo: beyaz / KeraTect Kaplama: parlak beyaz	Evet	Yok	Yok		57,9		60	14	48	37	37	2
B / Genişlik: 75 cm													
505.036.00.1	Lavabo: beyaz / KeraTect Kaplama: parlak beyaz	Evet	Orta	Yok		72,5	37,5	75	14	48	37	37	2
505.035.00.1	Lavabo: beyaz / KeraTect Kaplama: parlak beyaz	Evet	Yok	Yok		72,5		75	14	48	37	37	2
B / Genişlik: 90 cm													
505.038.00.1	Lavabo: beyaz / KeraTect Kaplama: parlak beyaz	Evet	Orta	Yok	17,2	87,1	44,9	90	14	48	37	37	4
505.037.00.1	Lavabo: beyaz / KeraTect Kaplama: parlak beyaz	Evet	Yok	Yok	17,2	87,1		90	14	48	37	37	4
B / Genişlik: 105 cm													
505.046.00.1	Lavabo: beyaz / KeraTect Kaplama: parlak beyaz	Evet	Orta	Yok	18	101,9	52,5	105	14	48	37	37	4
505.045.00.1	Lavabo: beyaz / KeraTect Kaplama: parlak beyaz	Evet	Yok	Yok	18	101,9		105	14	48	37	37	4
B / Genişlik: 120 cm													
505.048.00.1	Lavabo: beyaz / KeraTect Kaplama: parlak beyaz	Evet	Orta	Yok	28	116,5	60	120	14	48	37	37	4
505.049.00.1	Lavabo: beyaz / KeraTect Kaplama: parlak beyaz	Evet	Sol ve sağ	Yok	28	116,5	30,6	120	14	48	37	37	4
505.047.00.1	Lavabo: beyaz / KeraTect Kaplama: parlak beyaz	Evet	Yok	Yok	28	116,5		120	14	48	37	37	4

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit ONE lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 458
- Geberit ONE lavabo dolabı, tek çekmeceli → S. 456

Aksesuarlar
- Geberit lavabo sabitleme malzemesi → S. 804
- Geberit ONE tarak eklentili tahliye paneli, manyetik sabitleme → S. 451

Mix & Match

Geberit ONE yatay çıkışlı lavabo, sağ etajer







click & scan

Teknik veri

Malzeme	Seramik

Özellikler

- Montajı lavabo dolabı ile yapılabilir
- Yatay çıkış
- Görünmez taşmalık fonksiyonu
- Çekme kolu ile çalıştırma
- Entegre saç süzgeci ile
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik

Teslimat kapsamı

- Lavabo
- Tarak eklentili tahliye paneli, manyetik sabitleme
- Lavabo bağlantısı ve koku sifonu, yer tasarruflu model

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mix & Match	Batarya deliği	Taşma deliği	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Lavabo genişliği [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	Sabitleme noktaları	Etajer alanı
B / Genişlik: 90 cm														
505.039.00.1	Lavabo: beyaz / KeraTect Kaplama: parlak beyaz	Evet	Sol	Yok	28	87,1	59,5	30,5	90	14	48	37	3	Sağ
505.042.00.1	Lavabo: beyaz / KeraTect Kaplama: parlak beyaz	Evet	Yok	Yok	28	87,1		30,5	90	14	48	37	3	Sağ

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit ONE lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 458
- Geberit ONE lavabo dolabı, tek çekmeceli → S. 456

Aksesuarlar

- Geberit lavabo sabitleme malzemesi → S. 804
- Geberit ONE tarak eklentili tahliye paneli, manyetik sabitleme → S. 451

Mix & Match

Geberit ONE yatay çıkışlı lavabo, sol etajer







click & scan

Teknik veri

Malzeme	Seramik

Özellikler

- Montajı lavabo dolabı ile yapılabilir
- Yatay çıkış
- Görünmez taşmalık fonksiyonu
- Çekme kolu ile çalıştırma
- Entegre saç süzgeci ile
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik

Teslimat kapsamı

- Lavabo
- Tarak eklentili tahliye paneli, manyetik sabitleme
- Lavabo bağlantısı ve koku sifonu, yer tasarruflu model

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mix & Match	Batarya deliği	Taşma deliği	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Lavabo genişliği [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	Sabitleme noktaları	Etajer alanı
B / Genişlik: 90 cm														
505.043.00.1	Lavabo: beyaz / KeraTect Kaplama: parlak beyaz	Evet	Sağ	Yok	28	87,1	30,2	30,5	90	14	48	37	3	Sol
505.044.00.1	Lavabo: beyaz / KeraTect Kaplama: parlak beyaz	Evet	Yok	Yok	28	87,1		30,5	90	14	48	37	3	Sol

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit ONE lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 458
- Geberit ONE lavabo dolabı, tek çekmeceli → S. 456

Aksesuarlar
- Geberit lavabo sabitleme malzemesi → S. 804
- Geberit ONE tarak eklentili tahliye paneli, manyetik sabitleme → S. 451

Mix & Match

Geberit ONE dikey çıkışlı lavabo







click & scan

Teknik veri

Malzeme	Seramik

Teslimat kapsamı
- Lavabo

Özellikler
- Montajı lavabo dolabı ile yapılabilir
- Dikey çıkış

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mix & Match	Batarya deliği	Taşma deliği	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Lavabo genişliği [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Sabitleme noktaları
B / Genişlik: 60 cm														
505.020.01.1	Beyaz / KeraTect	Evet	Orta	Yok		58,5	30	60	14	48	29	37	23,5	2
505.021.01.1	Beyaz / KeraTect	Evet	Yok	Yok		58,5	30	60	14	48	29	37		2
B / Genişlik: 75 cm														
505.020.01.2	Beyaz / KeraTect	Evet	Orta	Yok		73,5	45	75	14	48	29	37	23,5	2
505.021.01.2	Beyaz / KeraTect	Evet	Yok	Yok		73,5	37,5	75	14	48	29	37		2
B / Genişlik: 90 cm														
505.020.01.3	Beyaz / KeraTect	Evet	Orta	Yok	14	88,5	45	90	14	48	29	37	23,5	4
505.021.01.3	Beyaz / KeraTect	Evet	Yok	Yok	14	88,5	45	90	14	48	29	37		4
B / Genişlik: 105 cm														
505.020.01.4	Beyaz / KeraTect	Evet	Orta	Yok	18	103,5	52,5	105	14	48	29	37	23,5	4
505.021.01.4	Beyaz / KeraTect	Evet	Yok	Yok	18	103,5	52,5	105	14	48	29	37		4
B / Genişlik: 120 cm														
505.020.01.5	Beyaz / KeraTect	Evet	Orta	Yok	28	118,5	60	120	14	48	29	37	23,5	4
505.022.01.5	Beyaz / KeraTect	Evet	Sol ve sağ	Yok	28	118,5	31,5	120	14	48	29	37	23,5	4
505.021.01.5	Beyaz / KeraTect	Evet	Yok	Yok	28	118,5	60	102	14	48	29	37		4

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Lavabo bağlantısı ve koku sifonu, yer tasarruflu model

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit ONE lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 458
- Geberit ONE lavabo dolabı, tek çekmeceli → S. 456

Aksesuarlar
- Geberit lavabo sabitleme malzemesi → S. 804
- Koku sifonlu, valf kapaklı ve manşetli lavabo gideri, yatay çıkış, Geberit ONE lavabo için, dikey çıkış
- Yer tasarruflu, dar tasarımlı, lavabo sifonu, serbest çıkışlı ve kapaklı, yatay çıkış, Geberit ONE lavabo için, dikey çıkış → S. 822
- Lavabo gideri, yer tasarruflu model, dar tasarım, kol kumandalı ve valf kapaklı, yatay çıkış, Geberit ONE lavabo için, dikey çıkış → S. 825

- Lavabo dolabının kurulumu için Geberit yer tasarruflu model lavabo bağlantısı gereklidir. Bkz. ürün yelpazesine genel bakış – Geberit ONE yer tasarruflu model lavabo bağlantıları veya çevrimiçi katalog, lavabo aksesuarları

Mobilya tipi lavabolar

Mix & Match

Geberit ONE mobilyalı lavabo, yatay çıkış







click & scan

Kullanım amaçları
- Lavabo dolaplarına montaj için

Teknik veri

Malzeme	Seramik

Özellikler
- Yatay çıkış
- Dar kenar
- Görünmez taşmalık fonksiyonu
- Çekme kolu ile çalıştırma
- Entegre saç süzgeci ile
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik

Teslimat kapsamı
- Mobilyalı lavabo
- Tarak eklentili tahliye paneli, manyetik sabitleme
- Lavabo bağlantısı ve koku sifonu, yer tasarruflu model

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mix & Match	Batarya deliği	Taşma deliği	B1 [cm]	B2 [cm]	Lavabo genişliği [cm]	H [cm]	T [cm]	Etajer alanı
B / Genişlik: 60 cm										
505.002.00.1	Lavabo: beyaz / KeraTect Kaplama: parlak beyaz	Evet	Orta	Yok	49	30	60	13	48	Her iki tarafta
505.001.00.1	Lavabo: beyaz / KeraTect Kaplama: parlak beyaz	Evet	Yok	Yok	49		60	13	48	Her iki tarafta
B / Genişlik: 75 cm										
505.004.00.1	Lavabo: beyaz / KeraTect Kaplama: parlak beyaz	Evet	Orta	Yok	55,5	37	75	13	48	Her iki tarafta
505.003.00.1	Lavabo: beyaz / KeraTect Kaplama: parlak beyaz	Evet	Yok	Yok	55,5		75	13	48	Her iki tarafta
B / Genişlik: 90 cm										
505.006.00.1	Lavabo: beyaz / KeraTect Kaplama: parlak beyaz	Evet	Orta	Yok	55,5	45	90	13	48	Her iki tarafta
505.005.00.1	Lavabo: beyaz / KeraTect Kaplama: parlak beyaz	Evet	Yok	Yok	55,5		90	13	48	Her iki tarafta
B / Genişlik: 105 cm										
505.015.00.1	Lavabo: beyaz / KeraTect Kaplama: parlak beyaz	Evet	Orta	Yok	55,5	52	105	13	48	Her iki tarafta
505.014.00.1	Lavabo: beyaz / KeraTect Kaplama: parlak beyaz	Evet	Yok	Yok	55,5		105	13	48	Her iki tarafta
B / Genişlik: 120 cm										
505.017.00.1	Lavabo: beyaz / KeraTect Kaplama: parlak beyaz	Evet	Orta	Yok	55,5	59,5	120	13	48	Her iki tarafta
505.016.00.1	Lavabo: beyaz / KeraTect Kaplama: parlak beyaz	Evet	Yok	Yok	55,5		120	13	48	Her iki tarafta

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit ONE lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 458
- Geberit ONE lavabo dolabı, tek çekmeceli → S. 456

Aksesuarlar
- Geberit ONE tarak eklentili tahliye paneli, manyetik sabitleme → S. 451

Mix & Match

Geberit ONE mobilyalı lavabo, yatay çıkış, sağ etajer

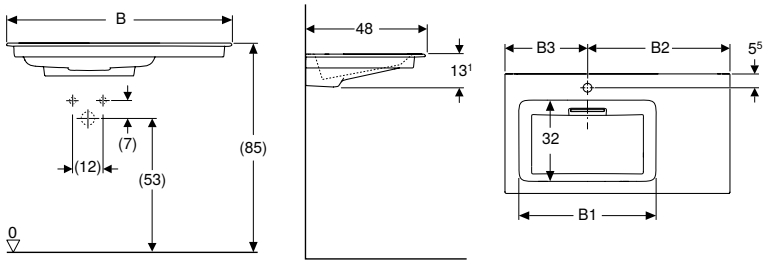

click & scan

Kullanım amaçları
- Lavabo dolaplarına montaj için

Teknik veri

Malzeme	Seramik

Özellikler
- Yatay çıkış
- Dar kenar
- Görünmez taşmalık fonksiyonu
- Çekme kolu ile çalıştırma
- Entegre saç süzgeci ile
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik

Teslimat kapsamı
- Mobilyalı lavabo
- Tarak eklentili tahliye paneli, manyetik sabitleme
- Lavabo bağlantısı ve koku sifonu, yer tasarruflu model

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mix & Match	Batarya deliği	Taşma deliği	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Lavabo genişliği [cm]	H [cm]	T [cm]	Etajer alanı
B / Genişlik: 90 cm											
505.007.00.1	Lavabo: beyaz / KeraTect Kaplama: parlak beyaz	Evet	Sol	Yok	54,5	57	33	90	13,1	48	Sağ
505.008.00.1	Lavabo: beyaz / KeraTect Kaplama: parlak beyaz	Evet	Yok	Yok	54,5		33	90	13,1	48	Sağ

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit ONE lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 458
- Geberit ONE lavabo dolabı, tek çekmeceli → S. 456

Aksesuarlar
- Geberit ONE tarak eklentili tahliye paneli, manyetik sabitleme → S. 451

Mix & Match

Geberit ONE mobilyalı lavabo, yatay çıkış, sol etajer

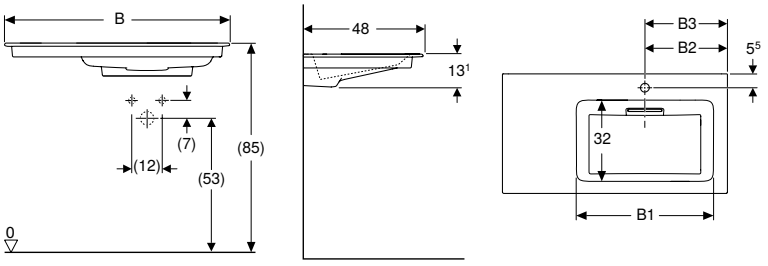

click & scan

Kullanım amaçları
- Lavabo dolaplarına montaj için

Teknik veri

Malzeme	Seramik

Özellikler
- Yatay çıkış
- Dar kenar
- Görünmez taşmalık fonksiyonu
- Çekme kolu ile çalıştırma
- Entegre saç süzgeci ile
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik

Teslimat kapsamı
- Mobilyalı lavabo
- Tarak eklentili tahliye paneli, manyetik sabitleme
- Lavabo bağlantısı ve koku sifonu, yer tasarruflu model

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mix & Match	Batarya deliği	Taşma deliği	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Lavabo genişliği [cm]	H [cm]	T [cm]	Etajer alanı
B / Genişlik: 90 cm											
505.009.00.1	Lavabo: beyaz / KeraTect Kaplama: parlak beyaz	Evet	Sağ	Yok	54,5	33	33	90	13,1	48	Sol
505.013.00.1	Lavabo: beyaz / KeraTect Kaplama: parlak beyaz	Evet	Yok	Yok	54,5		33	90	13,1	48	Sol

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit ONE lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 458
- Geberit ONE lavabo dolabı, tek çekmeceli → S. 456

Aksesuarlar
- Geberit ONE tarak eklentili tahliye paneli, manyetik sabitleme → S. 451

Mix & Match

Geberit ONE mobilyalı lavabo, dikey çıkış

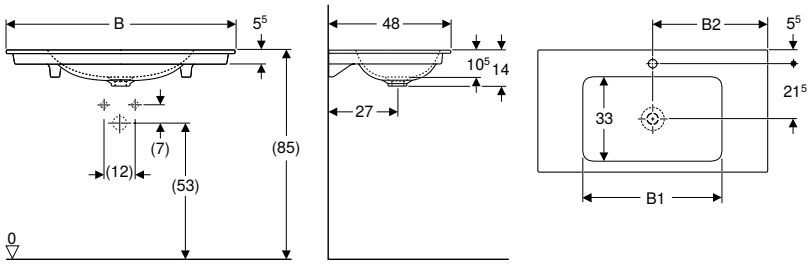

click & scan

Kullanım amaçları
- Lavabo dolaplarına montaj için

Teknik veri

Malzeme	Seramik

Özellikler
- Dikey çıkış
- Dar kenar

Teslimat kapsamı
- Mobilyalı lavabo

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mix & Match	Batarya deliği	Taşma deliği	B1 [cm]	B2 [cm]	Lavabo genişliği [cm]	H [cm]	T [cm]	Etajer alanı
B / Genişlik: 60 cm										
505.010.01.1	Beyaz / KeraTect	Evet	Orta	Yok	50,5	30	60	14	48	Her iki tarafta
505.011.01.1	Beyaz / KeraTect	Evet	Yok	Yok	50,5	30	60	14	48	Her iki tarafta
B / Genişlik: 75 cm										
505.010.01.2	Beyaz / KeraTect	Evet	Orta	Yok	55	37,5	75	14	48	Her iki tarafta
505.011.01.2	Beyaz / KeraTect	Evet	Yok	Yok	55	37,5	75	14	48	Her iki tarafta
B / Genişlik: 90 cm										
505.010.01.3	Beyaz / KeraTect	Evet	Orta	Yok	55	45	90	14	48	Her iki tarafta
505.011.01.3	Beyaz / KeraTect	Evet	Yok	Yok	55	45	90	14	48	Her iki tarafta
B / Genişlik: 105 cm										
505.010.01.4	Beyaz / KeraTect	Evet	Orta	Yok	55	52,5	105	14	48	Her iki tarafta
505.011.01.4	Beyaz / KeraTect	Evet	Yok	Yok	55	52,5	105	14	48	Her iki tarafta
B / Genişlik: 120 cm										
505.010.01.5	Beyaz / KeraTect	Evet	Orta	Yok	60	60	120	14	48	Her iki tarafta
505.011.01.5	Beyaz / KeraTect	Evet	Yok	Yok	60	60	120	14	48	Her iki tarafta

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Lavabo bağlantısı ve koku sifonu, yer tasarruflu model

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit ONE lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 458
- Geberit ONE lavabo dolabı, tek çekmeceli → S. 456

Aksesuarlar
- Koku sifonlu, valf kapaklı ve manşetli lavabo gideri, yatay çıkış, Geberit ONE lavabo için, dikey çıkış
- Yer tasarruflu, dar tasarımlı, lavabo sifonu, serbest çıkışlı ve kapaklı, yatay çıkış, Geberit ONE lavabo için, dikey çıkış → S. 822
- Lavabo gideri, yer tasarruflu model, dar tasarım, kol kumandalı ve valf kapaklı, yatay çıkış, Geberit ONE lavabo için, dikey çıkış → S. 825

- Lavabo dolabının kurulumu için Geberit yer tasarruflu model lavabo bağlantısı gereklidir. Bkz. ürün yelpazesine genel bakış – Geberit ONE yer tasarruflu model lavabo bağlantıları veya çevrimiçi katalog, lavabo aksesuarları

Çanak lavabolar

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit ONE tezgah üstü lavabolar ve banyo mobilyaları

Geberit International Sales , Güncellik: Aralık 2023

				Geberit ONE çanak lavabo, kabuk şekilli				
Yatay çıkış								
Batarya deliksiz, beyaz				505.050.00.1				
Batarya delikli, beyaz				505.051.00.1				
Batarya deliksiz, mat beyaz				505.052.00.1				
Batarya delikli, mat beyaz				505.053.00.1				
Dikey çıkış								
Batarya deliksiz, beyaz				505.040.01.6				
Batarya delikli, beyaz				505.041.01.6				
				Geberit ONE lavabo tezgahı, kesitli, kabuk şekilli çanak lavabo için				
				Açıklık ortada	Açıklık solda	Açıklık sağda	Çift açıklık	
								
Çift çekmeceli	Tek çekmeceli		Başlangıç sayfası	→ S. 472	→ S. 472	→ S. 472	→ S. 472	
Genişlik 60 cm								
505.261.00.1	505.071.00.1	Çok parlak beyaz	→ S. 458	505.271.00.1				
505.261.00.2	505.071.00.2	Mat beyaz	→ S. 458	505.271.00.2				
505.261.00.3	505.071.00.3	Antrasit	→ S. 458	505.271.00.3				
505.261.00.4	505.071.00.4	Kum grisi	→ S. 458	505.271.00.4				
505.261.00.5	505.071.00.5	Meşe	→ S. 458	505.271.00.5				
505.261.00.6	505.071.00.6	Amerikan cevizi	→ S. 458	505.271.00.6				
505.261.00.7	505.071.00.7	Gri bej	→ S. 458	505.271.00.7				
505.261.00.8	505.071.00.8	Mat siyah	→ S. 458					
Genişlik 75 cm								
505.262.00.1	505.072.00.1	Çok parlak beyaz	→ S. 458	505.272.00.1				
505.262.00.2	505.072.00.2	Mat beyaz	→ S. 458	505.272.00.2				
505.262.00.3	505.072.00.3	Antrasit	→ S. 458	505.272.00.3				
505.262.00.4	505.072.00.4	Kum grisi	→ S. 458	505.272.00.4				
505.262.00.5	505.072.00.5	Meşe	→ S. 458	505.272.00.5				
505.262.00.6	505.072.00.6	Amerikan cevizi	→ S. 458	505.272.00.6				
505.262.00.7	505.072.00.7	Gri bej	→ S. 458	505.272.00.7				
505.262.00.8	505.072.00.8	Mat siyah	→ S. 458					
Genişlik 90 cm								
505.263.00.1	505.073.00.1	Çok parlak beyaz	→ S. 458	505.273.00.1	505.293.00.1	505.313.00.1		
505.263.00.2	505.073.00.2	Mat beyaz	→ S. 458	505.273.00.2	505.293.00.2	505.313.00.2		
505.263.00.3	505.073.00.3	Antrasit	→ S. 458	505.273.00.3	505.293.00.3	505.313.00.3		
505.263.00.4	505.073.00.4	Kum grisi	→ S. 458	505.273.00.4	505.293.00.4	505.313.00.4		
505.263.00.5	505.073.00.5	Meşe	→ S. 458	505.273.00.5	505.293.00.5	505.313.00.5		
505.263.00.6	505.073.00.6	Amerikan cevizi	→ S. 458	505.273.00.6	505.293.00.6	505.313.00.6		
505.263.00.7	505.073.00.7	Gri bej	→ S. 458	505.273.00.7	505.293.00.7	505.313.00.7		
505.263.00.8	505.073.00.8	Mat siyah	→ S. 458					
Genişlik 105 cm								
505.264.00.1	505.074.00.1	Çok parlak beyaz	→ S. 458	505.274.00.1	505.294.00.1	505.314.00.1		
505.264.00.2	505.074.00.2	Mat beyaz	→ S. 458	505.274.00.2	505.294.00.2	505.314.00.2		
505.264.00.3	505.074.00.3	Antrasit	→ S. 458	505.274.00.3	505.294.00.3	505.314.00.3		
505.264.00.4	505.074.00.4	Kum grisi	→ S. 458	505.274.00.4	505.294.00.4	505.314.00.4		
505.264.00.5	505.074.00.5	Meşe	→ S. 458	505.274.00.5	505.294.00.5	505.314.00.5		
505.264.00.6	505.074.00.6	Amerikan cevizi	→ S. 458	505.274.00.6	505.294.00.6	505.314.00.6		
505.264.00.7	505.074.00.7	Gri bej	→ S. 458	505.274.00.7	505.294.00.7	505.314.00.7		
505.264.00.8	505.074.00.8	Mat siyah	→ S. 458					
Genişlik 120 cm								
505.265.00.1	505.075.00.1	Çok parlak beyaz	→ S. 458	505.275.00.1	505.295.00.1	505.315.00.1	505.335.00.1	
505.265.00.2	505.075.00.2	Mat beyaz	→ S. 458	505.275.00.2	505.295.00.2	505.315.00.2	505.335.00.2	
505.265.00.3	505.075.00.3	Antrasit	→ S. 458	505.275.00.3	505.295.00.3	505.315.00.3	505.335.00.3	
505.265.00.4	505.075.00.4	Kum grisi	→ S. 458	505.275.00.4	505.295.00.4	505.315.00.4	505.335.00.4	
505.265.00.5	505.075.00.5	Meşe	→ S. 458	505.275.00.5	505.295.00.5	505.315.00.5	505.335.00.5	
505.265.00.6	505.075.00.6	Amerikan cevizi	→ S. 459	505.275.00.6	505.295.00.6	505.315.00.6	505.335.00.6	
505.265.00.7	505.075.00.7	Gri bej	→ S. 459	505.275.00.7	505.295.00.7	505.315.00.7	505.335.00.7	
505.265.00.8	505.075.00.8	Mat siyah	→ S. 459					

	Geberit ONE çanak lavabo, dikdörtgen						
	505.023.00.1						
	505.024.00.1						
	505.025.00.1						
	505.026.00.1						
	505.031.01.6						
	505.030.01.6						
	Geberit ONE lavabo tezgahı, kesitli, dikdörtgen çanak lavabo için						
	Açıklık ortada	Açıklık solda	Açıklık sağda	Çift açıklık			
					Aynalı dolaplar, sıva altı montaj	Kaba inşaat kutusu	Aynalı dolaplar, sıva üstü montaj
	→ S. 476	→ S. 476	→ S. 476	→ S. 476	→ S. 482		→ S. 482
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	505.282.00.1				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.2				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.3				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.4				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.5				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.6				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.7				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
					75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.283.00.1	505.303.00.1	505.323.00.1		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.2	505.303.00.2	505.323.00.2		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.3	505.303.00.3	505.323.00.3		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.4	505.303.00.4	505.323.00.4		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.5	505.303.00.5	505.323.00.5		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.6	505.303.00.6	505.323.00.6		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.7	505.303.00.7	505.323.00.7		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
					90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.284.00.1	505.304.00.1	505.324.00.1		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.2	505.304.00.2	505.324.00.2		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.3	505.304.00.3	505.324.00.3		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.4	505.304.00.4	505.324.00.4		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.5	505.304.00.5	505.324.00.5		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.6	505.304.00.6	505.324.00.6		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.7	505.304.00.7	505.324.00.7		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
					105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.285.00.1	505.305.00.1	505.325.00.1	505.345.00.1	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.2	505.305.00.2	505.325.00.2	505.345.00.2	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.3	505.305.00.3	505.325.00.3	505.345.00.3	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.4	505.305.00.4	505.325.00.4	505.345.00.4	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.5	505.305.00.5	505.325.00.5	505.345.00.5	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.6	505.305.00.6	505.325.00.6	505.345.00.6	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.7	505.305.00.7	505.325.00.7	505.345.00.7	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					120 cm	111.945.00.1	60–120 cm

Geberit International Sales , Güncellik: Aralık 2023

				Geberit ONE çanak lavabo, kabuk şekilli				
Yatay çıkış								
Batarya deliksiz, beyaz				505.050.00.1				
Batarya delikli, beyaz				505.051.00.1				
Batarya deliksiz, mat beyaz				505.052.00.1				
Batarya delikli, mat beyaz				505.053.00.1				
Dikey çıkış								
Batarya deliksiz, beyaz				505.040.01.6				
Batarya delikli, beyaz				505.041.01.6				
				Geberit ONE lavabo tezgahı, kesitli, kabuk şekilli çanak lavabo için				
				Açıklık ortada	Açıklık solda	Açıklık sağda	Çift açıklık	
								
Dört çekmeceli	**Çift çekmeceli**							
Genişlik 135 cm								
505.266.00.1	**505.076.00.1**	**Çok parlak beyaz**	→ S. 461				505.276.00.1	
505.266.00.2	**505.076.00.2**	**Mat beyaz**	→ S. 461				505.276.00.2	
505.266.00.3	**505.076.00.3**	**Antrasit**	→ S. 461				505.276.00.3	
505.266.00.4	**505.076.00.4**	**Kum grisi**	→ S. 461				505.276.00.4	
505.266.00.5	**505.076.00.5**	**Meşe**	→ S. 461				505.276.00.5	
505.266.00.6	**505.076.00.6**	**Amerikan cevizi**	→ S. 461				505.276.00.6	
505.266.00.7	**505.076.00.7**	**Gri bej**	→ S. 461				505.276.00.7	
505.266.00.8	**505.076.00.8**	**Mat siyah**	→ S. 461					
Lavabo bataryaları[1]								
116.464.21.1	**Geberit ONE yuvarlak tasarımlı lavabo bataryası, ankastre, iki kollu batarya, sıva altı fonksiyon kutusu için**	**Parlak krom**		✓[2]	✓	✓	✓[3]	
116.464.14.1		**Mat siyah**		✓[2]	✓	✓	✓[3]	
116.465.21.1	**Geberit ONE köşeli tasarımlı lavabo bataryası, ankastre, iki kollu batarya, sıva altı fonksiyon kutusu için**	**Parlak krom**		✓[2]	✓	✓	✓[3]	
116.465.14.1		**Mat siyah**		✓[2]	✓	✓	✓[3]	

✓ Uyumlu

[1] Batarya deliği olmayan lavabolar için; uygun Geberit Duofix elemanı gereklidir.
[2] 60 cm genişlikte lavabo bataryası uyumlu değildir.
[3] 120 cm genişlikte lavabo bataryası uyumlu değildir.

	Geberit ONE çanak lavabo, dikdörtgen						
	505.023.00.1						
	505.024.00.1						
	505.025.00.1						
	505.026.00.1						
	505.031.01.6						
	505.030.01.6						
	Geberit ONE lavabo tezgahı, kesitli, dikdörtgen çanak lavabo için						
	Açıklık ortada	Açıklık solda	Açıklık sağda	Çift açıklık			
					Aynalı dolaplar, sıva altı montaj	Kaba inşaat kutusu	Aynalı dolaplar, sıva üstü montaj
				505.286.00.1	-		60–120 cm
				505.286.00.2	-		60–120 cm
				505.286.00.3	-		60–120 cm
				505.286.00.4	-		60–120 cm
				505.286.00.5	-		60–120 cm
				505.286.00.6	-		60–120 cm
				505.286.00.7	-		60–120 cm
					-		60–120 cm
	✓[2]	✓	✓	✓[3]			
	✓[2]	✓	✓	✓[3]			
	✓[2]	✓	✓	✓[3]			
	✓[2]	✓	✓	✓[3]			

Geberit ONE çanak lavabo, kabuk şekilli, yatay çıkış

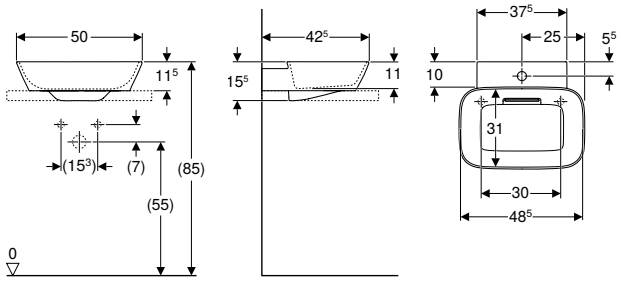

click & scan

Kullanım amaçları
- Lavabo plakalarının üzerine montaj için

Teknik veri

Malzeme	Seramik

Özellikler
- Yatay çıkış
- Görünmez taşmalık fonksiyonu
- Çekme kolu ile çalıştırma
- Entegre saç süzgeci ile
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik
- Perdahlı alt ve arka yüzey

Teslimat kapsamı
- Lavabo
- Tarak eklentili tahliye paneli, manyetik sabitleme
- Lavabo bağlantısı ve koku sifonu, yer tasarruflu model
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma deliği	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]
B / Genişlik: 50 cm							
505.051.00.1	Lavabo: beyaz / KeraTect Kaplama: parlak beyaz	Orta	Yok	48,6	15,5	42,5	31,2
505.050.00.1	Lavabo: beyaz / KeraTect Kaplama: parlak beyaz	Yok	Yok	48,6	15,5	42,5	31,2

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Geberit ONE lavabo tezgahı, kesitli, kabuk şekilli çanak lavabo için → S. 472
- Geberit ONE lavabo tezgahı, kesitli, seramik, kabuk şekilli çanak lavabo için → S. 474

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit ONE lavabo dolabı, tek çekmeceli → S. 456
- Geberit ONE lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 458
- Geberit ONE çanak lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 460
- Geberit ONE çanak lavabo dolabı, dört çekmeceli → S. 460

Aksesuarlar
- Geberit ONE tarak eklentili tahliye paneli, manyetik sabitleme → S. 451

Geberit ONE çanak lavabo, kabuk şekilli, dikey çıkış

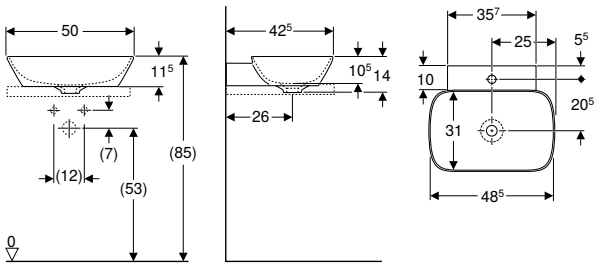

click & scan

Kullanım amaçları
- Lavabo plakalarının üzerine montaj için

Teknik veri

Malzeme	Seramik

Özellikler
- Dikey çıkış
- Perdahlı alt ve arka yüzey

Teslimat kapsamı
- Lavabo
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma deliği	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 50 cm					
505.041.01.6	Beyaz / KeraTect	Orta	Yok	14	42,5
505.040.01.6	Beyaz / KeraTect	Yok	Yok	14	42,5

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Geberit ONE lavabo tezgahı, kesitli, kabuk şekilli çanak lavabo için → S. 472
- Geberit ONE lavabo tezgahı, kesitli, seramik, kabuk şekilli çanak lavabo için → S. 474
- Lavabo bağlantısı ve koku sifonu, yer tasarruflu model

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit ONE lavabo dolabı, tek çekmeceli → S. 456
- Geberit ONE lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 458
- Geberit ONE çanak lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 460
- Geberit ONE çanak lavabo dolabı, dört çekmeceli → S. 460

Aksesuarlar
- Koku sifonlu, valf kapaklı ve manşetli lavabo gideri, yatay çıkış, Geberit ONE lavabo için, dikey çıkış
- Yer tasarruflu, dar tasarımlı, lavabo sifonu, serbest çıkışlı ve kapaklı, yatay çıkış, Geberit ONE lavabo için, dikey çıkış → S. 822
- Lavabo gideri, yer tasarruflu model, dar tasarım, kol kumandalı ve valf kapaklı, yatay çıkış, Geberit ONE lavabo için, dikey çıkış → S. 825

- Lavabo dolabının kurulumu için Geberit yer tasarruflu model lavabo bağlantısı gereklidir. Bkz. ürün yelpazesine genel bakış – Geberit ONE yer tasarruflu model lavabo bağlantıları veya çevrimiçi katalog, lavabo aksesuarları

Geberit ONE çanak lavabo, dört köşe, yatay çıkış

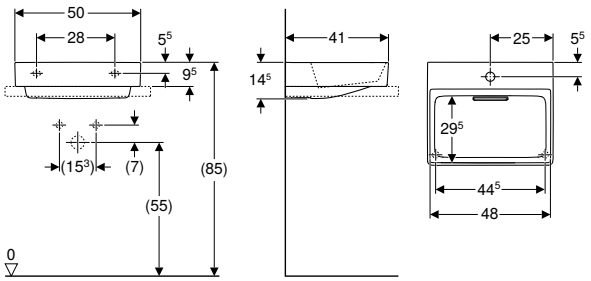

click & scan

Kullanım amaçları
- Lavabo plakalarının üzerine montaj için

Teknik veri

Malzeme	Seramik

Özellikler
- Yatay çıkış
- Görünmez taşmalık fonksiyonu
- Çekme kolu ile çalıştırma
- Entegre saç süzgeci ile
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik
- Perdahlı alt ve arka yüzey

Teslimat kapsamı
- Lavabo
- Tarak eklentili tahliye paneli, manyetik sabitleme
- Lavabo bağlantısı ve koku sifonu, yer tasarruflu model
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma deliği	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	Sabitleme noktaları
B / Genişlik: 50 cm								
505.024.00.1	Lavabo: beyaz / KeraTect Kaplama: parlak beyaz	Orta	Yok	48	14,5	41	29,4	2
505.023.00.1	Lavabo: beyaz / KeraTect Kaplama: parlak beyaz	Yok	Yok	48	14,5	41	29,4	2

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Geberit ONE lavabo tezgahı, kesitli, dikdörtgen çanak lavabo için → S. 476
- Geberit ONE lavabo tezgahı, kesitli, seramik, dikdörtgen çanak lavabo için → S. 478

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit ONE lavabo dolabı, tek çekmeceli → S. 456
- Geberit ONE lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 458
- Geberit ONE çanak lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 460
- Geberit ONE çanak lavabo dolabı, dört çekmeceli → S. 460

Aksesuarlar
- Geberit ONE tarak eklentili tahliye paneli, manyetik sabitleme → S. 451

Geberit ONE çanak lavabo, dört köşe, dikey çıkış

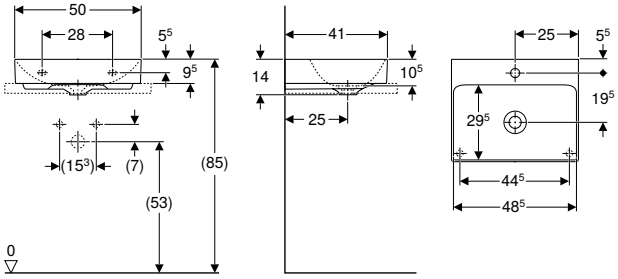

click & scan

Kullanım amaçları
- Lavabo plakalarının üzerine montaj için

Teknik veri

Malzeme	Seramik

Özellikler
- Dikey çıkış
- Perdahlı alt ve arka yüzey

Teslimat kapsamı
- Lavabo
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma deliği	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 50 cm					
505.030.01.6	Beyaz / KeraTect	Orta	Yok	14	41
505.031.01.6	Beyaz / KeraTect	Yok	Yok	14	41

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Geberit ONE lavabo tezgahı, kesitli, dikdörtgen çanak lavabo için → S. 476
- Geberit ONE lavabo tezgahı, kesitli, seramik, dikdörtgen çanak lavabo için → S. 478
- Lavabo bağlantısı ve koku sifonu, yer tasarruflu model

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit ONE lavabo dolabı, tek çekmeceli → S. 456
- Geberit ONE lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 458
- Geberit ONE çanak lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 460
- Geberit ONE çanak lavabo dolabı, dört çekmeceli → S. 460

Aksesuarlar
- Koku sifonlu, valf kapaklı ve manşetli lavabo gideri, yatay çıkış, Geberit ONE lavabo için, dikey çıkış
- Yer tasarruflu, dar tasarımlı, lavabo sifonu, serbest çıkışlı ve kapaklı, yatay çıkış, Geberit ONE lavabo için, dikey çıkış → S. 822
- Lavabo gideri, yer tasarruflu model, dar tasarım, kol kumandalı ve valf kapaklı, yatay çıkış, Geberit ONE lavabo için, dikey çıkış → S. 825

- Lavabo dolabının kurulumu için Geberit yer tasarruflu model lavabo bağlantısı gereklidir. Bkz. ürün yelpazesine genel bakış – Geberit ONE yer tasarruflu model lavabo bağlantıları veya çevrimiçi katalog, lavabo aksesuarları

Aksesuarlar

Geberit ONE tarak eklentili tahliye paneli, manyetik sabitleme

click & scan

Özellikler

- Entegre saç süzgeci ile

Ürün no.	Renk / Yüzey
245.451.11.1	Beyaz
505.082.14.1	Mat siyah / Temizliği kolay kaplamalı
505.082.21.1	Parlak krom
505.082.GH.1	Fırçalanmış krom

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit ONE küçük lavabo, yatay çıkış → S. 436
- Geberit ONE yatay çıkışlı lavabo → S. 437
- Geberit ONE yatay çıkışlı lavabo, sol etajer → S. 438
- Geberit ONE yatay çıkışlı lavabo, sağ etajer → S. 438
- Geberit ONE mobilyalı lavabo, yatay çıkış → S. 440
- Geberit ONE mobilyalı lavabo, yatay çıkış, sol etajer → S. 442
- Geberit ONE mobilyalı lavabo, yatay çıkış, sağ etajer → S. 441
- Geberit ONE çanak lavabo, dört köşe, yatay çıkış → S. 449
- Geberit ONE çanak lavabo, kabuk şekilli, yatay çıkış → S. 448

Lavabo sifonu için Geberit ONE tasarım kapak

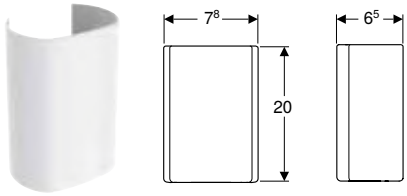

click & scan

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
505.058.01.1	Beyaz / Toz boyalı paslanmaz çelik	7,8	20	6,5
505.058.21.1	Fırçalanmış paslanmaz çelik	7,8	20	6,5

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit ONE lavabo dolabı, tek çekmeceli → S. 456
- Geberit ONE çanak lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 460
- Geberit iCon lavabo dolabı, tek çekmeceli → S. 548

Banyo mobilyaları

Aksesuarlara genel bakış – Geberit ONE banyo mobilyaları

Geberit International Sales , Aralık 2023

				Havlu askıları	Geberit üst çekmece çekmece içi seti			
				503.012.XX.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	
Çift çekmeceli	Tek çekmeceli		Başlangıç sayfası	→ S. 479	→ S. 479	→ S. 479	→ S. 479	
Genişlik 60 cm								
505.261.00.1	505.071.00.1	Beyaz	→ S. 458	✓	✓			
505.261.00.2	505.071.00.2	Mat beyaz	→ S. 458	✓	✓			
505.261.00.3	505.071.00.3	Antrasit	→ S. 458	✓	✓			
505.261.00.4	505.071.00.4	Kum grisi	→ S. 458	✓	✓			
505.261.00.5	505.071.00.5	Meşe	→ S. 458	✓	✓			
505.261.00.6	505.071.00.6	Ceviz	→ S. 458	✓	✓			
505.261.00.7	505.071.00.7	Gri bej	→ S. 458	✓	✓			
505.261.00.8	505.071.00.8	Mat siyah	→ S. 458	✓	✓			
Genişlik 75 cm								
505.262.00.1	505.072.00.1	Beyaz	→ S. 458	✓		✓		
505.262.00.2	505.072.00.2	Mat beyaz	→ S. 458	✓		✓		
505.262.00.3	505.072.00.3	Antrasit	→ S. 458	✓		✓		
505.262.00.4	505.072.00.4	Kum grisi	→ S. 458	✓		✓		
505.262.00.5	505.072.00.5	Meşe	→ S. 458	✓		✓		
505.262.00.6	505.072.00.6	Ceviz	→ S. 458	✓		✓		
505.262.00.7	505.072.00.7	Gri bej	→ S. 458	✓		✓		
505.262.00.8	505.072.00.8	Mat siyah	→ S. 458	✓		✓		
Genişlik 90 cm								
505.263.00.1	505.073.00.1	Beyaz	→ S. 458	✓			✓	
505.263.00.2	505.073.00.2	Mat beyaz	→ S. 458	✓			✓	
505.263.00.3	505.073.00.3	Antrasit	→ S. 458	✓			✓	
505.263.00.4	505.073.00.4	Kum grisi	→ S. 458	✓			✓	
505.263.00.5	505.073.00.5	Meşe	→ S. 458	✓			✓	
505.263.00.6	505.073.00.6	Ceviz	→ S. 458	✓			✓	
505.263.00.7	505.073.00.7	Gri bej	→ S. 458	✓			✓	
505.263.00.8	505.073.00.8	Mat siyah	→ S. 458	✓			✓	
Genişlik 105 cm								
505.264.00.1	505.074.00.1	Beyaz	→ S. 458	✓				
505.264.00.2	505.074.00.2	Mat beyaz	→ S. 458	✓				
505.264.00.3	505.074.00.3	Antrasit	→ S. 458	✓				
505.264.00.4	505.074.00.4	Kum grisi	→ S. 458	✓				
505.264.00.5	505.074.00.5	Meşe	→ S. 458	✓				
505.264.00.6	505.074.00.6	Ceviz	→ S. 458	✓				
505.264.00.7	505.074.00.7	Gri bej	→ S. 458	✓				
505.264.00.8	505.074.00.8	Mat siyah	→ S. 458	✓				
Genişlik 120 cm								
505.265.00.1	505.075.00.1	Beyaz	→ S. 458	✓				
505.265.00.2	505.075.00.2	Mat beyaz	→ S. 458	✓				
505.265.00.3	505.075.00.3	Antrasit	→ S. 458	✓				
505.265.00.4	505.075.00.4	Kum grisi	→ S. 458	✓				
505.265.00.5	505.075.00.5	Meşe	→ S. 458	✓				
505.265.00.6	505.075.00.6	Ceviz	→ S. 459	✓				
505.265.00.7	505.075.00.7	Gri bej	→ S. 459	✓				
505.265.00.8	505.075.00.8	Mat siyah	→ S. 459	✓				

	Geberit üst çekmece çekmece içi seti			Geberit çekmece ışık şeridi, sol ve sağ, 35 cm uzunluk	Geberit çekmece ışık şeridi, sol ve sağ, 40 cm uzunluk	Geberit ONE yan dolap ve yan eleman kapağı, cam		Geberit ONE yan dolap ve yan eleman kapağı, seramik	
	502.352.00.1	502.353.00.1	502.354.00.1	502.031.00.1	502.032.00.1	505.082.00.1	505.082.00.2	505.080.00.1	505.081.00.1
									
	→ S. 479	→ S. 479	→ S. 479	→ S. 480	→ S. 480	→ S. 481	→ S. 481	→ S. 481	→ S. 481
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
	✓			✓					
	✓			✓					
	✓			✓					
	✓			✓					
	✓			✓					
	✓			✓					
	✓			✓					
	✓			✓					
		✓		✓					
		✓		✓					
		✓		✓					
		✓		✓					
		✓		✓					
		✓		✓					
		✓		✓					
		✓		✓					

Geberit International Sales , Aralık 2023

					Havlu askıları	Geberit üst çekmece çekmece içi seti			
					503.012.XX.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	
Genişlik 135 cm									
Dört çekmeceli		Çift çekmeceli							
505.266.00.1		505.076.00.1		Beyaz	→ S. 461	✓			
505.266.00.2		505.076.00.2		Mat beyaz	→ S. 461	✓			
505.266.00.3		505.076.00.3		Antrasit	→ S. 461	✓			
505.266.00.4		505.076.00.4		Kum grisi	→ S. 461	✓			
505.266.00.5		505.076.00.5		Meşe	→ S. 461	✓			
505.266.00.6		505.076.00.6		Ceviz	→ S. 461	✓			
505.266.00.7		505.076.00.7		Gri bej	→ S. 461	✓			
505.266.00.8		505.076.00.8		Mat siyah	→ S. 461	✓			
Yan dolaplar									
Çift çekmeceli		Tek çekmeceli							
505.077.00.1		505.078.00.1		Beyaz	→ S. 462				
505.077.00.2		505.078.00.2		Mat beyaz	→ S. 462				
505.077.00.3		505.078.00.3		Antrasit	→ S. 462				
505.077.00.4		505.078.00.4		Kum grisi	→ S. 462				
505.077.00.5		505.078.00.5		Meşe	→ S. 462				
505.077.00.6		505.078.00.6		Ceviz	→ S. 462				
505.077.00.7		505.078.00.7		Gri bej	→ S. 462				
505.077.00.8		505.078.00.8		Mat siyah	→ S. 462				
Yan eleman									
505.079.00.1				Beyaz	→ S. 462				
505.079.00.2				Mat beyaz	→ S. 462				
505.079.00.3				Antrasit	→ S. 462				
505.079.00.4				Kum grisi	→ S. 463				
505.079.00.5				Meşe	→ S. 463				
505.079.00.6				Ceviz	→ S. 463				
505.079.00.7				Gri bej	→ S. 463				
505.079.00.8				Mat siyah	→ S. 463				

✓ Uyumlu

	Geberit üst çekmece çekmece içi seti			Geberit çekmece ışık şeridi, sol ve sağ, 35 cm uzunluk	Geberit çekmece ışık şeridi, sol ve sağ, 40 cm uzunluk	Geberit ONE yan dolap ve yan eleman kapağı, cam		Geberit ONE yan dolap ve yan eleman kapağı, seramik	
	502.352.00.1	502.353.00.1	502.354.00.1	502.031.00.1	502.032.00.1	505.082.00.1	505.082.00.2	505.080.00.1	505.081.00.1
									
			✓	✓					
			✓	✓					
			✓	✓					
			✓	✓					
			✓	✓					
			✓	✓					
			✓	✓					
			✓	✓					
					✓	✓	✓	✓	✓
					✓	✓	✓	✓	✓
					✓	✓	✓	✓	✓
					✓	✓	✓	✓	✓
					✓	✓	✓	✓	✓
					✓	✓	✓	✓	✓
					✓	✓	✓	✓	✓
					✓	✓	✓	✓	✓
						✓	✓	✓	✓
						✓	✓	✓	✓
						✓	✓	✓	✓
						✓	✓	✓	✓
						✓	✓	✓	✓
						✓	✓	✓	✓
						✓	✓	✓	✓
						✓	✓	✓	✓

Lavabo dolapları

Mix & Match

Geberit ONE lavabo dolabı, tek çekmeceli







click & scan

Teknik veri

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta
Çekmece yükü maks.	30 kg

Teslimat kapsamı
- Lavabo alt dolabı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Üst çekmecede tamamen kullanılabilir saklama alanı
- Tek çekmeceli
- Açmak için bas-aç mekanizması
- Kendiliğinden kapanan çekmece
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.		Renk / Yüzey	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
Lavabo genişliği: 60 cm									
505.071.00.1		Beyaz / Parlak	Evet	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.2 *		Beyaz / Mat boyalı	Evet	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.3		Antrasit / Mat boyalı	Evet	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.4 *	AA	Kum grisi / Parlak	Evet	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.5		Meşe / Ahşap dokulu melamin	Evet	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.6 *		Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	Evet	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.7 *		Gri bej / Mat boyalı	Evet	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
505.071.00.8 *		Siyah / Mat boyalı	Evet	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47
Lavabo genişliği: 75 cm									
505.072.00.1		Beyaz / Parlak	Evet	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.2 *		Beyaz / Mat boyalı	Evet	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.3		Antrasit / Mat boyalı	Evet	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.4 *	AA	Kum grisi / Parlak	Evet	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.5		Meşe / Ahşap dokulu melamin	Evet	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.6 *		Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	Evet	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.7 *		Gri bej / Mat boyalı	Evet	74	68,6	66,5	30	26,6	47
505.072.00.8 *		Siyah / Mat boyalı	Evet	74	68,6	66,5	30	26,6	47
Lavabo genişliği: 90 cm									
505.073.00.1		Beyaz / Parlak	Evet	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.2 *		Beyaz / Mat boyalı	Evet	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.3		Antrasit / Mat boyalı	Evet	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.4 *	AA	Kum grisi / Parlak	Evet	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.5		Meşe / Ahşap dokulu melamin	Evet	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.6 *		Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	Evet	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.7 *		Gri bej / Mat boyalı	Evet	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
505.073.00.8 *		Siyah / Mat boyalı	Evet	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47
Lavabo genişliği: 105 cm									
505.074.00.1		Beyaz / Parlak	Evet	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.2 *		Beyaz / Mat boyalı	Evet	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.3		Antrasit / Mat boyalı	Evet	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.4 *	AA	Kum grisi / Parlak	Evet	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.5		Meşe / Ahşap dokulu melamin	Evet	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.6 *		Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	Evet	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.7 *		Gri bej / Mat boyalı	Evet	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
505.074.00.8 *		Siyah / Mat boyalı	Evet	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47
Lavabo genişliği: 120 cm									
505.075.00.1		Beyaz / Parlak	Evet	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.2 *		Beyaz / Mat boyalı	Evet	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.3		Antrasit / Mat boyalı	Evet	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.4 *	AA	Kum grisi / Parlak	Evet	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47

AA: Sona erme tarihi Mart 2025; * Sipariş üzerine üretim

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
505.075.00.5	Meşe / Ahşap dokulu melamin	Evet	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.6 *	Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	Evet	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.7 *	Gri bej / Mat boyalı	Evet	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47
505.075.00.8 *	Siyah / Mat boyalı	Evet	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47

AA: Sona erme tarihi Mart 2025; * Sipariş üzerine üretim

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit ONE çanak lavabo, kabuk şekilli, yatay çıkış → S. 448
- Geberit ONE yatay çıkışlı lavabo → S. 437
- Lavabo sifonu için Geberit ONE tasarım kapak → S. 451
- Geberit ONE yatay çıkışlı lavabo, sol etajer → S. 438
- Geberit ONE dikey çıkışlı lavabo → S. 439
- Geberit ONE yatay çıkışlı lavabo, sağ etajer → S. 438
- Geberit ONE mobilyalı lavabo, dikey çıkış → S. 443
- Geberit ONE mobilyalı lavabo, yatay çıkış → S. 440
- Geberit ONE mobilyalı lavabo, yatay çıkış, sol etajer → S. 442
- Geberit ONE mobilyalı lavabo, yatay çıkış, sağ etajer → S. 441
- Geberit ONE çanak lavabo, dört köşe, dikey çıkış → S. 450
- Geberit ONE çanak lavabo, dört köşe, yatay çıkış → S. 449
- Geberit ONE çanak lavabo, kabuk şekilli, dikey çıkış → S. 448
- Geberit ONE tek çekmeceli yan dolap → S. 461
- Geberit ONE çift çekmeceli yan dolap → S. 462
- Geberit ONE yan eleman → S. 462

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış – Geberit ONE banyo mobilyaları → S. 453

- Lavabo dolabı kurulumu için Geberit yer tasarruflu model lavabo bağlantısı gereklidir. Lavabo serisi ürün yelpazesine genel bakış bölümünü veya lavabo aksesuarları ile ilgili çevrimiçi kataloğu inceleyin

Mix & Match

Geberit ONE lavabo dolabı, çift çekmeceli

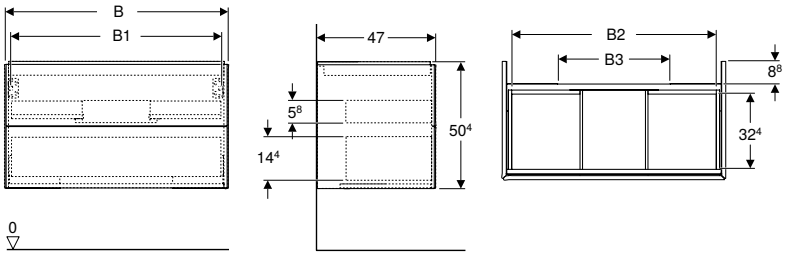

click & scan

Teknik veri

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta
Çekmece yükü maks.	30 kg

Teslimat kapsamı

- Lavabo alt dolabı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Üst çekmecede tamamen kullanılabilir saklama alanı
- Çift çekmeceli
- Açmak için bas-aç mekanizması
- Kendiliğinden kapanan çekmece
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.		Renk / Yüzey	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
Lavabo genişliği: 60 cm									
505.261.00.1		Beyaz / Parlak	Evet	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.2 *		Beyaz / Mat boyalı	Evet	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.3		Antrasit / Mat boyalı	Evet	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.4 *	AA	Kum grisi / Parlak	Evet	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.5		Meşe / Ahşap dokulu melamin	Evet	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.6 *		Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	Evet	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.7 *		Gri bej / Mat boyalı	Evet	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
505.261.00.8 *		Siyah / Mat boyalı	Evet	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47
Lavabo genişliği: 75 cm									
505.262.00.1		Beyaz / Parlak	Evet	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.2 *		Beyaz / Mat boyalı	Evet	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.3		Antrasit / Mat boyalı	Evet	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.4 *	AA	Kum grisi / Parlak	Evet	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.5		Meşe / Ahşap dokulu melamin	Evet	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.6 *		Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	Evet	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.7 *		Gri bej / Mat boyalı	Evet	74	68,6	66,5	30	50,4	47
505.262.00.8 *		Siyah / Mat boyalı	Evet	74	68,6	66,5	30	50,4	47
Lavabo genişliği: 90 cm									
505.263.00.1		Beyaz / Parlak	Evet	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.2 *		Beyaz / Mat boyalı	Evet	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.3		Antrasit / Mat boyalı	Evet	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.4 *	AA	Kum grisi / Parlak	Evet	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.5		Meşe / Ahşap dokulu melamin	Evet	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.6 *		Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	Evet	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.7 *		Gri bej / Mat boyalı	Evet	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
505.263.00.8 *		Siyah / Mat boyalı	Evet	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47
Lavabo genişliği: 105 cm									
505.264.00.1		Beyaz / Parlak	Evet	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.2 *		Beyaz / Mat boyalı	Evet	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.3		Antrasit / Mat boyalı	Evet	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.4 *	AA	Kum grisi / Parlak	Evet	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.5		Meşe / Ahşap dokulu melamin	Evet	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.6 *		Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	Evet	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.7 *		Gri bej / Mat boyalı	Evet	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47
505.264.00.8 *		Siyah / Mat boyalı	Evet	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47

AA: Sona erme tarihi Mart 2025; * Sipariş üzerine üretim

Ürün no.		Renk / Yüzey	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
Lavabo genişliği: 120 cm									
505.265.00.1		Beyaz / Parlak	Evet	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.2 *		Beyaz / Mat boyalı	Evet	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.3		Antrasit / Mat boyalı	Evet	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.4 *	AA	Kum grisi / Parlak	Evet	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.5		Meşe / Ahşap dokulu melamin	Evet	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.6 *		Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	Evet	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.7 *		Gri bej / Mat boyalı	Evet	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47
505.265.00.8 *		Siyah / Mat boyalı	Evet	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47

AA: Sona erme tarihi Mart 2025; * Sipariş üzerine üretim

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit ONE dikey çıkışlı lavabo → S. 439
- Geberit ONE yatay çıkışlı lavabo → S. 437
- Geberit ONE yatay çıkışlı lavabo, sol etajer → S. 438
- Geberit ONE yatay çıkışlı lavabo, sağ etajer → S. 438
- Geberit ONE mobilyalı lavabo, dikey çıkış → S. 443
- Geberit ONE mobilyalı lavabo, yatay çıkış → S. 440
- Geberit ONE mobilyalı lavabo, yatay çıkış, sol etajer → S. 442
- Geberit ONE mobilyalı lavabo, yatay çıkış, sağ etajer → S. 441
- Geberit ONE çanak lavabo, dört köşe, dikey çıkış → S. 450
- Geberit ONE çanak lavabo, dört köşe, yatay çıkış → S. 449
- Geberit ONE çanak lavabo, kabuk şekilli, dikey çıkış → S. 448
- Geberit ONE çanak lavabo, kabuk şekilli, yatay çıkış → S. 448
- Geberit ONE tek çekmeceli yan dolap → S. 461
- Geberit ONE çift çekmeceli yan dolap → S. 462
- Geberit ONE yan eleman → S. 462

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış – Geberit ONE banyo mobilyaları → S. 453

- Lavabo dolabı kurulumu için Geberit yer tasarruflu model lavabo bağlantısı gereklidir. Lavabo serisi ürün yelpazesine genel bakış bölümünü veya lavabo aksesuarları ile ilgili çevrimiçi kataloğu inceleyin

Geberit ONE çanak lavabo dolabı, çift çekmeceli





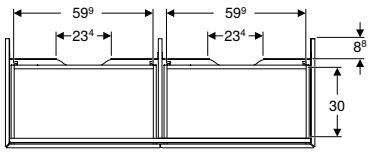

click & scan

Teknik veri

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta
Çekmece yükü maks.	30 kg

Teslimat kapsamı

- Lavabo alt dolabı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Üst çekmecede tamamen kullanılabilir saklama alanı
- Çift çekmeceli
- Açmak için bas-aç mekanizması
- Kendiliğinden kapanan çekmece
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.		Renk / Yüzey	Lavabo genişliği [cm]	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 133,2 cm					
505.076.00.1		Beyaz / Parlak	135	26,6	47
505.076.00.2 *		Beyaz / Mat boyalı	135	26,6	47
505.076.00.3		Antrasit / Mat boyalı	135	26,6	47
505.076.00.4 *	AA	Kum grisi / Parlak	135	26,6	47
505.076.00.5		Meşe / Ahşap dokulu melamin	135	26,6	47
505.076.00.6 *		Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	135	26,6	47
505.076.00.7 *		Gri bej / Mat boyalı	135	26,6	47
505.076.00.8 *		Siyah / Mat boyalı	135	26,6	47

AA: Sona erme tarihi Mart 2025; * Sipariş üzerine üretim

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit ONE çanak lavabo, kabuk şekilli, dikey çıkış → S. 448
- Geberit ONE çanak lavabo, dört köşe, yatay çıkış → S. 449
- Geberit ONE çanak lavabo, kabuk şekilli, yatay çıkış → S. 448
- Geberit ONE çanak lavabo, dört köşe, dikey çıkış → S. 450
- Lavabo sifonu için Geberit ONE tasarım kapak → S. 451
- Geberit ONE tek çekmeceli yan dolap → S. 461
- Geberit ONE çift çekmeceli yan dolap → S. 462
- Geberit ONE yan eleman → S. 462

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış – Geberit ONE banyo mobilyaları → S. 453

- Lavabo dolabı kurulumu için Geberit yer tasarruflu model lavabo bağlantısı gereklidir. Lavabo serisi ürün yelpazesine genel bakış bölümünü veya lavabo aksesuarları ile ilgili çevrimiçi kataloğu inceleyin

Geberit ONE çanak lavabo dolabı, dört çekmeceli





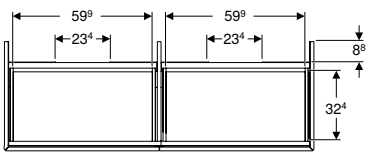

click & scan

Teknik veri

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta
Çekmece yükü maks.	30 kg

Teslimat kapsamı

- Lavabo alt dolabı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Üst çekmecede tamamen kullanılabilir saklama alanı
- Dört çekmeceli
- Açmak için bas-aç mekanizması
- Kendiliğinden kapanan çekmece
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.		Renk / Yüzey	Lavabo genişliği [cm]	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 133,2 cm					
505.266.00.1		Beyaz / Parlak	135	50,4	47
505.266.00.2 *		Beyaz / Mat boyalı	135	50,4	47
505.266.00.3		Antrasit / Mat boyalı	135	50,4	47
505.266.00.4 *	AA	Kum grisi / Parlak	135	50,4	47
505.266.00.5		Meşe / Ahşap dokulu melamin	135	50,4	47
505.266.00.6 *		Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	135	50,4	47
505.266.00.7 *		Gri bej / Mat boyalı	135	50,4	47
505.266.00.8 *		Siyah / Mat boyalı	135	50,4	47

AA: Sona erme tarihi Mart 2025; * Sipariş üzerine üretim

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit ONE çanak lavabo, kabuk şekilli, dikey çıkış → S. 448
- Geberit ONE çanak lavabo, dört köşe, yatay çıkış → S. 449
- Geberit ONE çanak lavabo, dört köşe, dikey çıkış → S. 450
- Geberit ONE çanak lavabo, kabuk şekilli, yatay çıkış → S. 448
- Geberit ONE tek çekmeceli yan dolap → S. 461
- Geberit ONE çift çekmeceli yan dolap → S. 462
- Geberit ONE yan eleman → S. 462

Aksesuarlar
- Aksesuarlara genel bakış – Geberit ONE banyo mobilyaları → S. 453

- Lavabo dolabı kurulumu için Geberit yer tasarruflu model lavabo bağlantısı gereklidir. Lavabo serisi ürün yelpazesine genel bakış bölümünü veya lavabo aksesuarları ile ilgili çevrimiçi kataloğu inceleyin

Yan dolaplar

Geberit ONE tek çekmeceli yan dolap

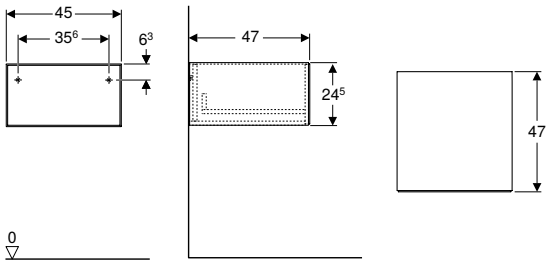

click & scan

Teknik veri

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta
Çekmece yükü maks.	30 kg

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Tek çekmeceli
- Açmak için bas-aç mekanizması
- Kendiliğinden kapanan çekmece
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.		Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 45 cm				
505.078.00.1		Beyaz / Parlak	24,5	47
505.078.00.2 *		Beyaz / Mat boyalı	24,5	47
505.078.00.3		Antrasit / Mat boyalı	24,5	47
505.078.00.4 *	AA	Kum grisi / Parlak	24,5	47
505.078.00.5		Meşe / Ahşap dokulu melamin	24,5	47
505.078.00.6 *		Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	24,5	47
505.078.00.7 *		Gri bej / Mat boyalı	24,5	47
505.078.00.8 *		Siyah / Mat boyalı	24,5	47

AA: Sona erme tarihi Mart 2025; * Sipariş üzerine üretim

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit ONE lavabo dolabı, tek çekmeceli → S. 456
- Geberit ONE çanak lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 460
- Geberit ONE lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 458
- Geberit ONE çanak lavabo dolabı, dört çekmeceli → S. 460
- Geberit ONE yan dolap ve yan eleman kapağı, seramik → S. 481
- Geberit ONE yan dolap ve yan eleman kapağı, cam → S. 481

Aksesuarlar
- Aksesuarlara genel bakış – Geberit ONE banyo mobilyaları → S. 453

Geberit ONE çift çekmeceli yan dolap

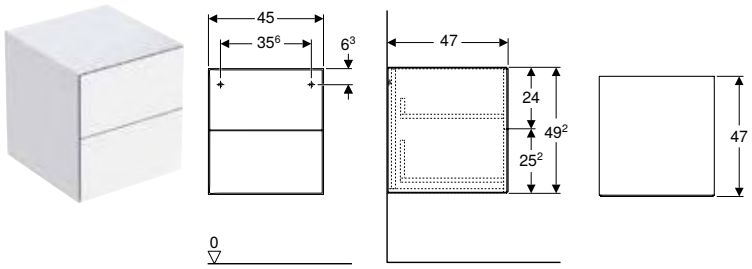

click & scan

Teknik veri

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta
Çekmece yükü maks.	30 kg

Teslimat kapsamı

- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Çift çekmeceli
- Açmak için bas-aç mekanizması
- Kendiliğinden kapanan çekmece
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.		Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 45 cm				
505.077.00.1		Beyaz / Parlak	49,2	47
505.077.00.2 *		Beyaz / Mat boyalı	49,2	47
505.077.00.3		Antrasit / Mat boyalı	49,2	47
505.077.00.4 *	AA	Kum grisi / Parlak	49,2	47
505.077.00.5		Meşe / Ahşap dokulu melamin	49,2	47
505.077.00.6 *		Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	49,2	47
505.077.00.7 *		Gri bej / Mat boyalı	49,2	47
505.077.00.8 *		Mat siyah	49,2	47

AA: Sona erme tarihi Mart 2025; * Sipariş üzerine üretim

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit ONE yan dolap ve yan eleman kapağı, seramik → S. 481
- Geberit ONE yan dolap ve yan eleman kapağı, cam → S. 481
- Geberit ONE lavabo dolabı, tek çekmeceli → S. 456
- Geberit ONE çanak lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 460
- Geberit ONE lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 458
- Geberit ONE çanak lavabo dolabı, dört çekmeceli → S. 460

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış – Geberit ONE banyo mobilyaları → S. 453

Geberit ONE yan eleman

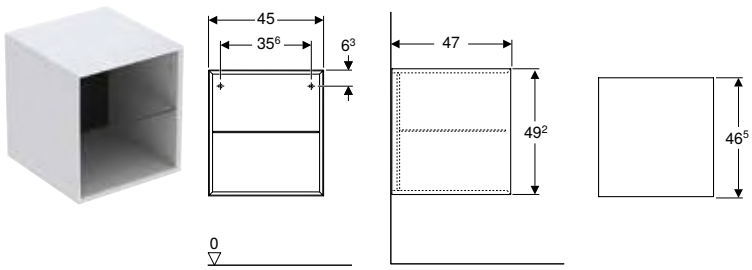

click & scan

Teknik veri

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı

- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Cam raflı
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 45 cm			
505.079.00.1	Beyaz / Parlak	49,2	47
505.079.00.2 *	Beyaz / Mat boyalı	49,2	47
505.079.00.3	Antrasit / Mat boyalı	49,2	47

AA: Sona erme tarihi Mart 2025; * Sipariş üzerine üretim

Ürün no.		Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
505.079.00.4 *	AA	Kum grisi / Parlak	49,2	47
505.079.00.5		Meşe / Ahşap dokulu melamin	49,2	47
505.079.00.6 *		Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	49,2	47
505.079.00.7 *		Gri bej / Mat boyalı	49,2	47
505.079.00.8 *		Mat siyah	49,2	47

AA: Sona erme tarihi Mart 2025; * Sipariş üzerine üretim

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit ONE lavabo dolabı, tek çekmeceli → S. 456
- Geberit ONE çanak lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 460
- Geberit ONE lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 458
- Geberit ONE çanak lavabo dolabı, dört çekmeceli → S. 460
- Geberit ONE yan dolap ve yan eleman kapağı, seramik → S. 481
- Geberit ONE yan dolap ve yan eleman kapağı, cam → S. 481

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış – Geberit ONE banyo mobilyaları → S. 453

Geberit ONE tek kapılı boy dolabı

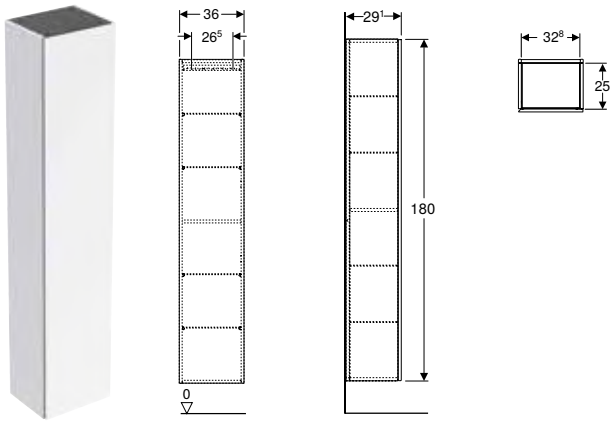

click & scan

Teknik veri

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı

- Boy dolabı
- 4 cam raf
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Tek kapılı
- Stoperli kapı
- Açmak için tutamak veya bas-aç mekanizması
- Dört portatif cam raflı
- Bir sabit raflı
- Sağ veya sol menteşeli
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.		Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 36 cm				
505.083.00.4 *	AA	Kum grisi / Parlak	180	29,1

AA: Sona erme tarihi Mart 2024; * Sipariş üzerine üretim

Geberit tek kapılı boy dolabı







click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit ONE, Acanto, iCon ve VariForm serileri için

Teknik veri

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı
- Boy dolabı
- 4 cam raf
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Tek kapılı
- Stoperli kapı
- Açmak için tutamak veya bas-aç mekanizması
- Dört portatif cam raflı
- Bir sabit raflı
- Sağ veya sol menteşeli
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.		Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 36 cm				
502.316.01.1		Gövde ve ön: beyaz / parlak	180	29,1
502.316.01.2	Y	Gövde: beyaz / parlak Ön: beyaz / parlak cam	180	29,1
502.316.01.3 *		Gövde ve ön bölüm: beyaz / mat	180	29,1
502.316.JH.1		Gövde ve ön bölüm: meşe / ahşap dokulu melamin	180	29,1
502.316.JK.1		Gövde ve ön: antrasit / mat	180	29,1
502.316.JK.2	Y	Gövde: antrasit / mat Ön: antrasit / parlak cam	180	29,1
502.316.JR.1 *		Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin	180	29,1
505.083.00.7 *		Gövde ve ön bölüm: gri bej / mat boyalı	180	29,1
505.083.00.8 *		Gövde ve ön bölüm: Siyah / mat boyalı	180	29,1

N: Yeni, şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2024; * Sipariş üzerine üretim

Aksesuarlar
- Geberit ayak seti → S. 517
- Geberit USB bağlantılı priz ünitesi → S. 807

Geberit tek kapılı ve iç aynalı boy dolabı, kısaltılmış çıkıntı

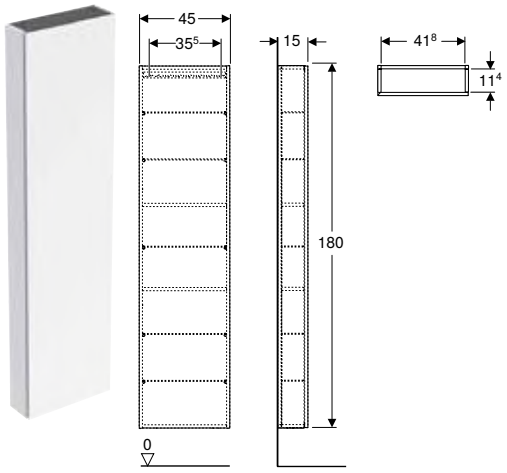

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit ONE, Acanto, iCon ve VariForm serileri için

Teknik veri

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı
- Boy dolabı
- Beş cam raf
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Tek kapılı
- Stoperli kapı
- Açmak için tutamak veya bas-aç mekanizması
- Beş portatif cam raflı
- İç kısmı aynalı kapı
- İki sabit raflı
- Sağ veya sol menteşeli
- Kapı açma açısı 155°
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.		Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 45 cm				
502.317.01.1		Gövde ve ön: beyaz / parlak	180	15
502.317.01.2	Y	Gövde: beyaz / parlak Ön: beyaz / parlak cam	180	15
502.317.01.3 *		Gövde ve ön bölüm: beyaz / mat	180	15
502.317.JH.1		Gövde ve ön bölüm: meşe / ahşap dokulu melamin	180	15
502.317.JK.1		Gövde ve ön: antrasit / mat	180	15
502.317.JK.2	Y	Gövde: antrasit / mat Ön: antrasit / parlak cam	180	15
502.317.JL.1 *	AA	Gövde ve ön bölüm: kum grisi/parlak	180	15
502.317.JR.1 *		Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin	180	15

N: Yeni, şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2024; AA: Sona erme tarihi Mart 2025; * Sipariş üzerine üretim

Aksesuarlar
- Geberit ayak seti → S. 517
- Geberit USB bağlantılı priz ünitesi → S. 807

Yeni

Geberit iki çekmeceli boy dolabı

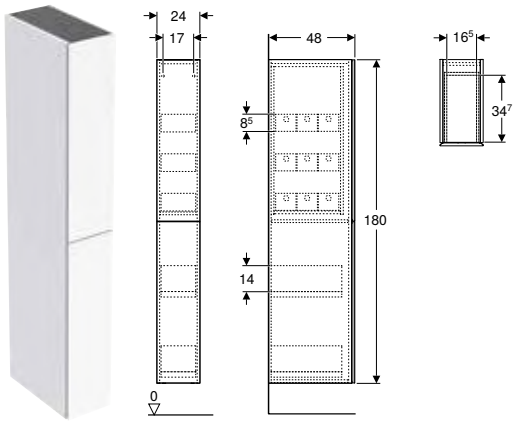

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit ONE, Acanto, iCon ve VariForm serileri için

Teknik veri

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta
Çekmece yükü maks.	30 kg

Özellikler
- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Çift çekmeceli
- Kendiliğinden kapanan çekmece
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Teslimat kapsamı
- Boy dolabı
- 9 organizasyon kutusu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 24 cm			
503.011.01.1	Gövde ve ön: beyaz / parlak	180	48
503.011.01.2	Gövde: beyaz / parlak Ön: beyaz / parlak cam	180	48
503.011.01.3 *	Gövde ve ön bölüm: beyaz / mat	180	48
503.011.JH.1	Gövde ve ön bölüm: meşe / ahşap dokulu melamin	180	48
503.011.JK.1	Gövde ve ön: antrasit / mat	180	48
503.011.JK.2	Gövde: antrasit / mat Ön: antrasit / parlak cam	180	48
503.011.JR.1 *	Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin	180	48

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2024; * Sipariş üzerine üretim

Aksesuarlar
- Geberit iç saklama bölmesi → S. 515
- Geberit düzenleme kutusu → S. 515
- Geberit çekmece ışık şeridi, sol ve sağ, 40 cm uzunluk → S. 480

- Şu ürün no. için yedek 500.638.01.2, 500.638.JK.2

Geberit kare asma dolap, tek kapılı

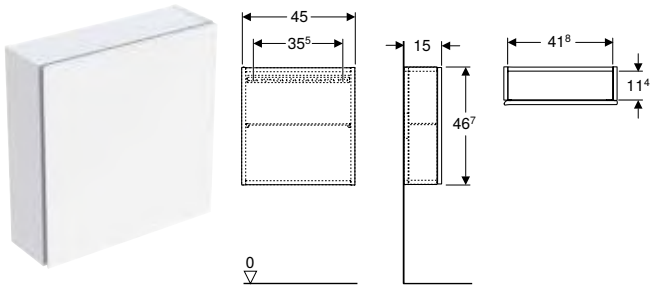

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit ONE, Acanto, iCon ve VariForm serileri için

Teknik veri

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı
- Asma dolap
- Cam raf
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Tek kapılı
- Stoperli kapı
- Açmak için tutamak veya bas-aç mekanizması
- Portatif cam raf
- Sağ veya sol menteşeli
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.		Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 45 cm				
502.319.01.1		Gövde ve ön: beyaz / parlak	46,7	15
502.319.01.2	Y	Gövde: beyaz / parlak Ön: beyaz / parlak cam	46,7	15
502.319.01.3 *		Gövde ve ön bölüm: beyaz / mat	46,7	15
502.319.JH.1		Gövde ve ön bölüm: meşe / ahşap dokulu melamin	46,7	15
502.319.JK.1		Gövde ve ön: antrasit / mat	46,7	15
502.319.JK.2	Y	Gövde: antrasit / mat Ön: antrasit / parlak cam	46,7	15
502.319.JL.1 *	AA	Gövde ve ön bölüm: kum grisi/parlak	46,7	15
502.319.JR.1 *		Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin	46,7	15

N: Yeni, şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2024; AA: Sona erme tarihi Mart 2025; * Sipariş üzerine üretim

Aksesuarlar
- Geberit USB bağlantılı priz ünitesi → S. 807

Geberit dikdörtgen asma dolap, tek kapılı

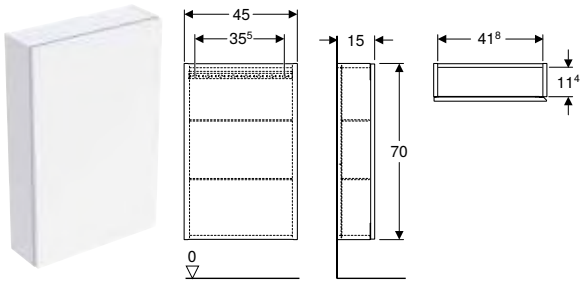

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit ONE, Acanto, iCon ve VariForm serileri için

Teknik veri

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı
- Asma dolap
- 2 cam raf
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Tek kapılı
- Stoperli kapı
- Açmak için tutamak veya bas-aç mekanizması
- İki portatif raflı
- Sağ veya sol menteşeli
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.		Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 45 cm				
502.318.01.1		Gövde ve ön: beyaz / parlak	70	15
502.318.01.2	Y	Gövde: beyaz / parlak Ön: beyaz / parlak cam	70	15
502.318.01.3 *		Gövde ve ön bölüm: beyaz / mat	70	15
502.318.JH.1		Gövde ve ön bölüm: meşe / ahşap dokulu melamin	70	15
502.318.JK.1		Gövde ve ön: antrasit / mat	70	15
502.318.JK.2	Y	Gövde: antrasit / mat Ön: antrasit / parlak cam	70	15
502.318.JL.1 *	AA	Gövde ve ön bölüm: kum grisi/parlak	70	15
502.318.JR.1 *		Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin	70	15

N: Yeni, şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2024; AA: Sona erme tarihi Mart 2025; * Sipariş üzerine üretim

Aksesuarlar
- Geberit USB bağlantılı priz ünitesi → S. 807

Geberit dikdörtgen raf

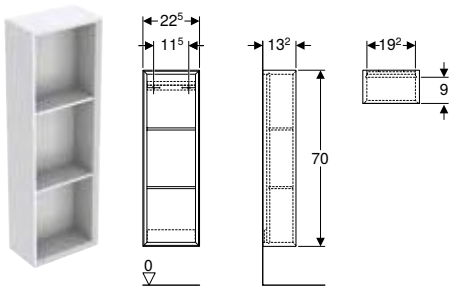

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit ONE, Acanto, iCon ve VariForm serileri için

Teknik veri

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Özellikler
- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Gizli montaj
- İki sabit raflı
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Teslimat kapsamı
- Asma dolap
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.		Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 22,5 cm				
502.320.01.1		Beyaz / Parlak	70	13,2
502.320.01.3 *		Beyaz / Mat boyalı	70	13,2
502.320.JH.1		Meşe / Ahşap dokulu melamin	70	13,2
502.320.JK.1		Antrasit / Mat boyalı	70	13,2
502.320.JL.1 *	AA	Kum grisi / Parlak	70	13,2
502.320.JR.1 *		Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	70	13,2

AA: Sona erme tarihi Mart 2025; * Sipariş üzerine üretim

Geberit kare raf

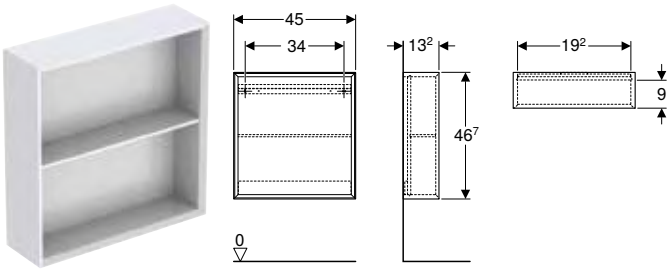

click & scan

Teknik veri

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı

- Asma dolap
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Bir sabit raflı
- Gizli montaj
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.		Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 45 cm				
502.323.01.1		Beyaz / Parlak	46,7	13,2
502.323.01.3 *		Beyaz / Mat boyalı	46,7	13,2
502.323.JH.1		Meşe / Ahşap dokulu melamin	46,7	13,2
502.323.JK.1		Antrasit / Mat boyalı	46,7	13,2
502.323.JL.1 *	AA	Kum grisi / Parlak	46,7	13,2
502.323.JR.1 *		Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	46,7	13,2

AA: Sona erme tarihi Mart 2025; * Sipariş üzerine üretim

Geberit dikdörtgen duvar kutusu

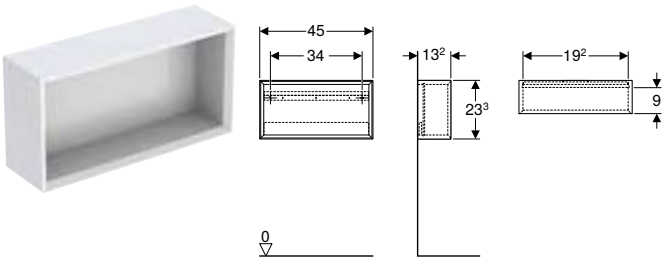

click & scan

Teknik veri

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı

- Asma dolap
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Gizli montaj
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.		Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.322.01.1		Beyaz / Parlak	45	23,3	13,2
502.322.01.3 *		Beyaz / Mat boyalı	45	23,3	13,2
502.322.JH.1		Meşe / Ahşap dokulu melamin	45	23,3	13,2
502.322.JK.1		Antrasit / Mat boyalı	45	23,3	13,2
502.322.JL.1 *	AA	Kum grisi / Parlak	45	23,3	13,2
502.322.JR.1 *		Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	45	23,3	13,2

AA: Sona erme tarihi Mart 2025; * Sipariş üzerine üretim

Geberit kare duvar kutusu



click & scan

Teknik veri

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı

- Asma dolap
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Gizli montaj
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.		Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 22,5 cm				
502.321.01.1		Beyaz / Parlak	23,3	13,2
502.321.01.3 *		Beyaz / Mat boyalı	23,3	13,2
502.321.JH.1		Meşe / Ahşap dokulu melamin	23,3	13,2
502.321.JK.1		Antrasit / Mat boyalı	23,3	13,2
502.321.JL.1 *	AA	Kum grisi / Parlak	23,3	13,2
502.321.JR.1 *		Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	23,3	13,2

AA: Sona erme tarihi Mart 2025; * Sipariş üzerine üretim

Lavabo tezgahları

Mix & Match

Geberit ONE lavabo tezgahı, kesitli, kabuk şekilli çanak lavabo için

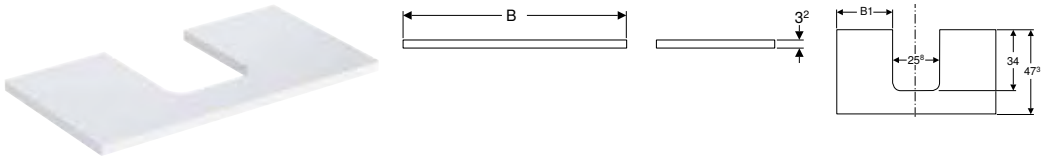

click & scan

Kullanım amaçları

- Geberit ONE, Acanto, iCon lavabo dolabının veya P taşıyıcının üzerine montaj için

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Neme dayanıklı

Teknik veri

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Ürün no.		Renk / Yüzey	Mix & Match	Açıklık	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 59,8 cm							
505.271.00.1 *		Beyaz / Parlak	Evet	Orta	17	3,2	47,3
505.271.00.2 *		Beyaz / Mat boyalı	Evet	Orta	17	3,2	47,3
505.271.00.3 *		Antrasit / Mat boyalı	Evet	Orta	17	3,2	47,3
505.271.00.4 *	AA	Kum grisi / Parlak	Evet	Orta	17	3,2	47,3
505.271.00.5 *		Meşe / Ahşap dokulu melamin	Evet	Orta	17	3,2	47,3
505.271.00.6 *		Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	Evet	Orta	17	3,2	47,3
505.271.00.7 *		Gri bej / Mat boyalı	Evet	Orta	17	3,2	47,3
B / Genişlik: 74,6 cm							
505.272.00.1 *		Beyaz / Parlak	Evet	Orta	24,4	3,2	47,3
505.272.00.2 *		Beyaz / Mat boyalı	Evet	Orta	24,4	3,2	47,3
505.272.00.3 *		Antrasit / Mat boyalı	Evet	Orta	24,4	3,2	47,3
505.272.00.4 *	AA	Kum grisi / Parlak	Evet	Orta	24,4	3,2	47,3
505.272.00.5 *		Meşe / Ahşap dokulu melamin	Evet	Orta	24,4	3,2	47,3
505.272.00.6 *		Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	Evet	Orta	24,4	3,2	47,3
505.272.00.7 *		Gri bej / Mat boyalı	Evet	Orta	24,4	3,2	47,3
B / Genişlik: 89,4 cm							
505.273.00.1 *		Beyaz / Parlak	Evet	Orta	31,8	3,2	47,3
505.273.00.2 *		Beyaz / Mat boyalı	Evet	Orta	31,8	3,2	47,3
505.273.00.3 *		Antrasit / Mat boyalı	Evet	Orta	31,8	3,2	47,3
505.273.00.4 *	AA	Kum grisi / Parlak	Evet	Orta	31,8	3,2	47,3
505.273.00.5 *		Meşe / Ahşap dokulu melamin	Evet	Orta	31,8	3,2	47,3
505.273.00.6 *		Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	Evet	Orta	31,8	3,2	47,3
505.273.00.7 *		Gri bej / Mat boyalı	Evet	Orta	31,8	3,2	47,3
505.293.00.1 *		Beyaz / Parlak	Evet	Sol	22,1	3,2	47,3
505.293.00.2 *		Beyaz / Mat boyalı	Evet	Sol	22,1	3,2	47,3
505.293.00.3 *		Antrasit / Mat boyalı	Evet	Sol	22,1	3,2	47,3
505.293.00.4 *	AA	Kum grisi / Parlak	Evet	Sol	22,1	3,2	47,3
505.293.00.5 *		Meşe / Ahşap dokulu melamin	Evet	Sol	22,1	3,2	47,3
505.293.00.6 *		Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	Evet	Sol	22,1	3,2	47,3
505.293.00.7 *		Gri bej / Mat boyalı	Evet	Sol	22,1	3,2	47,3
505.313.00.1 *		Beyaz / Parlak	Evet	Sağ	41,5	3,2	47,3
505.313.00.2 *		Beyaz / Mat boyalı	Evet	Sağ	41,5	3,2	47,3
505.313.00.3 *		Antrasit / Mat boyalı	Evet	Sağ	41,5	3,2	47,3
505.313.00.4 *	AA	Kum grisi / Parlak	Evet	Sağ	41,5	3,2	47,3
505.313.00.5 *		Meşe / Ahşap dokulu melamin	Evet	Sağ	41,5	3,2	47,3
505.313.00.6 *		Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	Evet	Sağ	41,5	3,2	47,3
505.313.00.7 *		Gri bej / Mat boyalı	Evet	Sağ	41,5	3,2	47,3
B / Genişlik: 104,2 cm							
505.274.00.1 *		Beyaz / Parlak	Evet	Orta	39,2	3,2	47,3
505.274.00.2 *		Beyaz / Mat boyalı	Evet	Orta	39,2	3,2	47,3
505.274.00.3 *		Antrasit / Mat boyalı	Evet	Orta	39,2	3,2	47,3
505.274.00.4 *	AA	Kum grisi / Parlak	Evet	Orta	39,2	3,2	47,3
505.274.00.5 *		Meşe / Ahşap dokulu melamin	Evet	Orta	39,2	3,2	47,3
505.274.00.6 *		Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	Evet	Orta	39,2	3,2	47,3
505.274.00.7 *		Gri bej / Mat boyalı	Evet	Orta	39,2	3,2	47,3
505.294.00.1 *		Beyaz / Parlak	Evet	Sol	22,1	3,2	47,3

AA: Sona erme tarihi Mart 2025; * Sipariş üzerine üretim

Ürün no.		Renk / Yüzey	Mix & Match	Açıklık	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
505.294.00.2 *		Beyaz / Mat boyalı	Evet	Sol	22,1	3,2	47,3
505.294.00.3 *		Antrasit / Mat boyalı	Evet	Sol	22,1	3,2	47,3
505.294.00.4 *	AA	Kum grisi / Parlak	Evet	Sol	22,1	3,2	47,3
505.294.00.5 *		Meşe / Ahşap dokulu melamin	Evet	Sol	22,1	3,2	47,3
505.294.00.6 *		Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	Evet	Sol	22,1	3,2	47,3
505.294.00.7 *		Gri bej / Mat boyalı	Evet	Sol	22,1	3,2	47,3
505.314.00.1 *		Beyaz / Parlak	Evet	Sağ	56,3	3,2	47,3
505.314.00.2 *		Beyaz / Mat boyalı	Evet	Sağ	56,3	3,2	47,3
505.314.00.3 *		Antrasit / Mat boyalı	Evet	Sağ	56,3	3,2	47,3
505.314.00.4 *	AA	Kum grisi / Parlak	Evet	Sağ	56,3	3,2	47,3
505.314.00.5 *		Meşe / Ahşap dokulu melamin	Evet	Sağ	56,3	3,2	47,3
505.314.00.6 *		Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	Evet	Sağ	56,3	3,2	47,3
505.314.00.7 *		Gri bej / Mat boyalı	Evet	Sağ	56,3	3,2	47,3
B / Genişlik: 119 cm							
505.275.00.1 *		Beyaz / Parlak	Evet	Orta	46,6	3,2	47,3
505.275.00.2 *		Beyaz / Mat boyalı	Evet	Orta	46,6	3,2	47,3
505.275.00.3 *		Antrasit / Mat boyalı	Evet	Orta	46,6	3,2	47,3
505.275.00.4 *	AA	Kum grisi / Parlak	Evet	Orta	46,6	3,2	47,3
505.275.00.5 *		Meşe / Ahşap dokulu melamin	Evet	Orta	46,6	3,2	47,3
505.275.00.6 *		Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	Evet	Orta	46,6	3,2	47,3
505.275.00.7 *		Gri bej / Mat boyalı	Evet	Orta	46,6	3,2	47,3
505.295.00.1 *		Beyaz / Parlak	Evet	Sol	22,4	3,2	47,3
505.295.00.2 *		Beyaz / Mat boyalı	Evet	Sol	22,4	3,7	47,3
505.295.00.3 *		Antrasit / Mat boyalı	Evet	Sol	22,4	3,2	47,3
505.295.00.4 *	AA	Kum grisi / Parlak	Evet	Sol	22,4	3,2	47,3
505.295.00.5 *		Meşe / Ahşap dokulu melamin	Evet	Sol	22,4	3,2	47,3
505.295.00.6 *		Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	Evet	Sol	22,4	3,2	47,3
505.295.00.7 *		Gri bej / Mat boyalı	Evet	Sol	22,4	3,2	47,3
505.315.00.1 *		Beyaz / Parlak	Evet	Sağ	70,8	3,2	47,3
505.315.00.2 *		Beyaz / Mat boyalı	Evet	Sağ	70,8	3,2	47,3
505.315.00.3 *		Antrasit / Mat boyalı	Evet	Sağ	70,8	3,2	47,3
505.315.00.4 *	AA	Kum grisi / Parlak	Evet	Sağ	70,8	3,2	47,3
505.315.00.5 *		Meşe / Ahşap dokulu melamin	Evet	Sağ	70,8	3,2	47,3
505.315.00.6 *		Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	Evet	Sağ	70,8	3,2	47,3
505.315.00.7 *		Gri bej / Mat boyalı	Evet	Sağ	70,8	3,2	47,3
505.335.00.1 *		Beyaz / Parlak	Evet	Sol ve sağ	17,6	3,2	47,3
505.335.00.2 *		Beyaz / Mat boyalı	Evet	Sol ve sağ	17,6	3,2	47,3
505.335.00.3 *		Antrasit / Mat boyalı	Evet	Sol ve sağ	17,6	3,2	47,3
505.335.00.4 *	AA	Kum grisi / Parlak	Evet	Sol ve sağ	17,6	3,2	47,3
505.335.00.5 *		Meşe / Ahşap dokulu melamin	Evet	Sol ve sağ	17,6	3,2	47,3
505.335.00.6 *		Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	Evet	Sol ve sağ	17,6	3,2	47,3
505.335.00.7 *		Gri bej / Mat boyalı	Evet	Sol ve sağ	17,6	3,2	47,3
B / Genişlik: 133,8 cm							
505.276.00.1 *		Beyaz / Parlak	Evet	Sol ve sağ	19,9	3,2	47,3
505.276.00.2 *		Beyaz / Mat boyalı	Evet	Sol ve sağ	19,9	3,2	47,3
505.276.00.3 *		Antrasit / Mat boyalı	Evet	Sol ve sağ	19,9	3,2	47,3
505.276.00.4 *	AA	Kum grisi / Parlak	Evet	Sol ve sağ	19,9	3,2	47,3
505.276.00.5 *		Meşe / Ahşap dokulu melamin	Evet	Sol ve sağ	19,9	3,2	47,3
505.276.00.6 *		Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	Evet	Sol ve sağ	19,9	3,2	47,3
505.276.00.7 *		Gri bej / Mat boyalı	Evet	Sol ve sağ	19,9	3,2	47,3

AA: Sona erme tarihi Mart 2025; * Sipariş üzerine üretim

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Geberit ONE çanak lavabo, kabuk şekilli, yatay çıkış → S. 448
- Geberit ONE çanak lavabo, kabuk şekilli, dikey çıkış → S. 448

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit ONE lavabo tezgahı için P taşıyıcı → S. 480

- Lavabo dolabı kurulumu için Geberit yer tasarruflu model lavabo bağlantısı gereklidir. Lavabo serisi ürün yelpazesine genel bakış bölümünü veya lavabo aksesuarları ile ilgili çevrimiçi kataloğu inceleyin

Mix & Match

Geberit ONE lavabo tezgahı, kesitli, seramik, kabuk şekilli çanak lavabo için



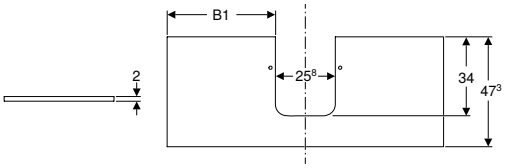

click & scan

Kullanım amaçları

- Geberit ONE, Acanto, iCon lavabo dolabına montaj için

Özellikler

- Çizilmeye dayanıklı
- Neme dayanıklı

Teknik veri

Malzeme	Porselen taş

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mix & Match	Açıklık	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 119 cm							
505.105.00.1 *	Beyaz mermer görünümlü / Mat	Evet	Orta	46,6		2	47,3
505.105.00.2 *	Siyah mermer görünümlü / Mat	Evet	Orta	46,6		2	47,3
505.125.00.1 *	Beyaz mermer görünümlü / Mat	Evet	Sol	22,3		2	47,3
505.125.00.2 *	Siyah mermer görünümlü / Mat	Evet	Sol	22,3		2	47,3
505.145.00.1 *	Beyaz mermer görünümlü / Mat	Evet	Sağ	70,9		2	47,3
505.145.00.2 *	Siyah mermer görünümlü / Mat	Evet	Sağ	70,9		2	47,3
505.175.00.1 *	Beyaz mermer görünümlü / Mat	Evet	Sol ve sağ	17,6	30,2	2	47,3
505.175.00.2 *	Siyah mermer görünümlü / Mat	Evet	Sol ve sağ	17,6	30,2	2	47,3

*** Sipariş üzerine üretim**

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Geberit ONE çanak lavabo, kabuk şekilli, dikey çıkış → S. 448
- Geberit ONE çanak lavabo, kabuk şekilli, yatay çıkış → S. 448

- Lavabo dolabı kurulumu için Geberit yer tasarruflu model lavabo bağlantısı gereklidir. Lavabo serisi ürün yelpazesine genel bakış bölümünü veya lavabo aksesuarları ile ilgili çevrimiçi kataloğu inceleyin

Mix & Match

Geberit ONE lavabo tezgahı, kesitli, dikdörtgen çanak lavabo için

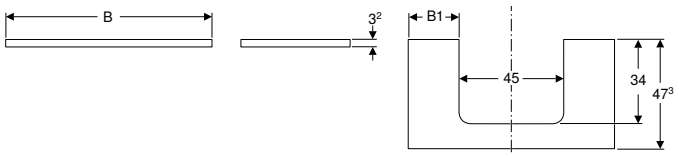

click & scan

Kullanım amaçları

- Geberit ONE, Acanto, iCon lavabo dolabının veya P taşıyıcının üzerine montaj için

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Neme dayanıklı

Teknik veri

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Ürün no.		Renk / Yüzey	Mix & Match	Açıklık	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 74,6 cm								
505.282.00.1 *		Beyaz / Parlak	Evet	Orta	14,8		3,2	47,3
505.282.00.2 *		Beyaz / Mat boyalı	Evet	Orta	14,8		3,2	47,3
505.282.00.3 *		Antrasit / Mat boyalı	Evet	Orta	14,8		3,2	47,3
505.282.00.4 *	AA	Kum grisi / Parlak	Evet	Orta	14,8		3,2	47,3
505.282.00.5 *		Meşe / Ahşap dokulu melamin	Evet	Orta	14,8		3,2	47,3
505.282.00.6 *		Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	Evet	Orta	14,8		3,2	47,3
505.282.00.7 *		Gri bej / Mat boyalı	Evet	Orta	14,8		3,2	47,3
B / Genişlik: 89,4 cm								
505.283.00.1 *		Beyaz / Parlak	Evet	Orta	22,2		3,2	47,3
505.283.00.2 *		Beyaz / Mat boyalı	Evet	Orta	22,2		3,2	47,3
505.283.00.3 *		Antrasit / Mat boyalı	Evet	Orta	22,2		3,2	47,3
505.283.00.4 *	AA	Kum grisi / Parlak	Evet	Orta	22,2		3,2	47,3
505.283.00.5 *		Meşe / Ahşap dokulu melamin	Evet	Orta	22,2		3,2	47,3
505.283.00.6 *		Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	Evet	Orta	22,2		3,2	47,3
505.283.00.7 *		Gri bej / Mat boyalı	Evet	Orta	22,2		3,2	47,3
505.303.00.1 *		Beyaz / Parlak	Evet	Sol	12,8		3,2	47,2
505.303.00.2 *		Beyaz / Mat boyalı	Evet	Sol	12,8		3,2	47,3
505.303.00.3 *		Antrasit / Mat boyalı	Evet	Sol	12,8		3,2	47,3
505.303.00.4 *	AA	Kum grisi / Parlak	Evet	Sol	12,8		3,2	47,3
505.303.00.5 *		Meşe / Ahşap dokulu melamin	Evet	Sol	12,8		3,2	47,3
505.303.00.6 *		Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	Evet	Sol	12,8		3,2	47,3
505.303.00.7 *		Gri bej / Mat boyalı	Evet	Sol	12,8		3,2	47,3
505.323.00.1 *		Beyaz / Parlak	Evet	Sağ	31,6		3,2	47,3
505.323.00.2 *		Beyaz / Mat boyalı	Evet	Sağ	31,6		3,2	47,3
505.323.00.3 *		Antrasit / Mat boyalı	Evet	Sağ	31,6		3,2	47,3
505.323.00.4 *	AA	Kum grisi / Parlak	Evet	Sağ	31,6		3,2	47,3
505.323.00.5 *		Meşe / Ahşap dokulu melamin	Evet	Sağ	31,6		3,2	47,3
505.323.00.6 *		Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	Evet	Sağ	31,6		3,2	47,3
505.323.00.7 *		Gri bej / Mat boyalı	Evet	Sağ	31,6		3,2	47,3
B / Genişlik: 104,2 cm								
505.284.00.1 *		Beyaz / Parlak	Evet	Orta	29,6		3,2	47,3
505.284.00.2 *		Beyaz / Mat boyalı	Evet	Orta	29,6		3,2	47,3
505.284.00.3 *		Antrasit / Mat boyalı	Evet	Orta	29,6		3,2	47,3
505.284.00.4 *	AA	Kum grisi / Parlak	Evet	Orta	29,6		3,2	47,3
505.284.00.5 *		Meşe / Ahşap dokulu melamin	Evet	Orta	29,6		3,2	47,3
505.284.00.6 *		Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	Evet	Orta	29,6		3,2	47,3
505.284.00.7 *		Gri bej / Mat boyalı	Evet	Orta	29,6		3,2	47,3
505.304.00.1 *		Beyaz / Parlak	Evet	Sol	12,5		3,2	47,3
505.304.00.2 *		Beyaz / Mat boyalı	Evet	Sol	12,5		3,2	47,3
505.304.00.3 *		Antrasit / Mat boyalı	Evet	Sol	12,5		3,2	47,3
505.304.00.4 *	AA	Kum grisi / Parlak	Evet	Sol	12,5		3,2	47,3
505.304.00.5 *		Meşe / Ahşap dokulu melamin	Evet	Sol	12,5		3,2	47,3
505.304.00.6 *		Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	Evet	Sol	12,5		3,2	47,3
505.304.00.7 *		Gri bej / Mat boyalı	Evet	Sol	12,5		3,2	47,3
505.324.00.1 *		Beyaz / Parlak	Evet	Sağ	46,7		3,2	47,3
505.324.00.2 *		Beyaz / Mat boyalı	Evet	Sağ	46,7		3,2	47,3
505.324.00.3 *		Antrasit / Mat boyalı	Evet	Sağ	46,7		3,2	47,3
505.324.00.4 *	AA	Kum grisi / Parlak	Evet	Sağ	46,7		3,2	47,3
505.324.00.5 *		Meşe / Ahşap dokulu melamin	Evet	Sağ	46,7		3,2	47,3

AA: Sona erme tarihi Mart 2025; * Sipariş üzerine üretim

Ürün no.		Renk / Yüzey	Mix & Match	Açıklık	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
505.324.00.6 *		Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	Evet	Sağ	46,7		3,2	47,3
505.324.00.7 *		Gri bej / Mat boyalı	Evet	Sağ	46,7		3,2	47,3
B / Genişlik: 119 cm								
505.285.00.1 *		Beyaz / Parlak	Evet	Orta	37		3,2	47,3
505.285.00.2 *		Beyaz / Mat boyalı	Evet	Orta	37		3,2	47,3
505.285.00.3 *		Antrasit / Mat boyalı	Evet	Orta	37		3,2	47,3
505.285.00.4 *	AA	Kum grisi / Parlak	Evet	Orta	37		3,2	47,3
505.285.00.5 *		Meşe / Ahşap dokulu melamin	Evet	Orta	37		3,2	47,3
505.285.00.6 *		Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	Evet	Orta	37		3,2	47,3
505.285.00.7 *		Gri bej / Mat boyalı	Evet	Orta	37		3,2	47,3
505.305.00.1 *		Beyaz / Parlak	Evet	Sol	12,8		3,2	47,3
505.305.00.2 *		Beyaz / Mat boyalı	Evet	Sol	12,8		3,2	47,3
505.305.00.3 *		Antrasit / Mat boyalı	Evet	Sol	12,8		3,2	47,3
505.305.00.4 *	AA	Kum grisi / Parlak	Evet	Sol	12,8		3,2	47,3
505.305.00.5 *		Meşe / Ahşap dokulu melamin	Evet	Sol	12,8		3,2	47,3
505.305.00.6 *		Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	Evet	Sol	12,5		3,2	47,3
505.305.00.7 *		Gri bej / Mat boyalı	Evet	Sol	12,8		3,2	47,3
505.325.00.1 *		Beyaz / Parlak	Evet	Sağ	61,2		3,2	47,3
505.325.00.2 *		Beyaz / Mat boyalı	Evet	Sağ	61,2		3,2	47,3
505.325.00.3 *		Antrasit / Mat boyalı	Evet	Sağ	61,2		3,2	47,3
505.325.00.4 *	AA	Kum grisi / Parlak	Evet	Sağ	61,2		3,2	47,3
505.325.00.5 *		Meşe / Ahşap dokulu melamin	Evet	Sağ	61,2		3,2	47,3
505.325.00.6 *		Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	Evet	Sağ	61,2		3,2	47,3
505.325.00.7 *		Gri bej / Mat boyalı	Evet	Sağ	61,2		3,2	47,3
505.345.00.1 *		Beyaz / Parlak	Evet	Sol ve sağ	8	30,2	3,2	47,3
505.345.00.2 *		Beyaz / Mat boyalı	Evet	Sol ve sağ	8	30,2	3,2	47,3
505.345.00.3 *		Antrasit / Mat boyalı	Evet	Sol ve sağ	8	30,2	3,2	47,3
505.345.00.4 *	AA	Kum grisi / Parlak	Evet	Sol ve sağ	8	30,2	3,2	47,3
505.345.00.5 *		Meşe / Ahşap dokulu melamin	Evet	Sol ve sağ	8	30,2	3,2	47,3
505.345.00.6 *		Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	Evet	Sol ve sağ	8	30,2	3,2	47,3
505.345.00.7 *		Gri bej / Mat boyalı	Evet	Sol ve sağ	8	30,2	3,2	47,3
B / Genişlik: 133,8 cm								
505.286.00.1 *		Beyaz / Parlak	Evet	Sol ve sağ	10,3	32,5	3,2	47,3
505.286.00.2 *		Beyaz / Mat boyalı	Evet	Sol ve sağ	10,3	32,5	3,2	47,3
505.286.00.3 *		Antrasit / Mat boyalı	Evet	Sol ve sağ	10,3	32,5	3,2	47,3
505.286.00.4 *	AA	Kum grisi / Parlak	Evet	Sol ve sağ	10,3	32,5	3,2	47,3
505.286.00.5 *		Meşe / Ahşap dokulu melamin	Evet	Sol ve sağ	10,3	32,5	3,2	47,3
505.286.00.6 *		Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	Evet	Sol ve sağ	10,3	32,5	3,2	47,3
505.286.00.7 *		Gri bej / Mat boyalı	Evet	Sol ve sağ	10,3	32,5	3,2	47,3

AA: Sona erme tarihi Mart 2025; * Sipariş üzerine üretim

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Geberit ONE çanak lavabo, dört köşe, yatay çıkış → S. 449
- Geberit ONE çanak lavabo, dört köşe, dikey çıkış → S. 450

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit ONE lavabo tezgahı için P taşıyıcı → S. 480

- Lavabo dolabı kurulumu için Geberit yer tasarruflu model lavabo bağlantısı gereklidir. Lavabo serisi ürün yelpazesine genel bakış bölümünü veya lavabo aksesuarları ile ilgili çevrimiçi kataloğu inceleyin

Mix & Match

Geberit ONE lavabo tezgahı, kesitli, seramik, dikdörtgen çanak lavabo için

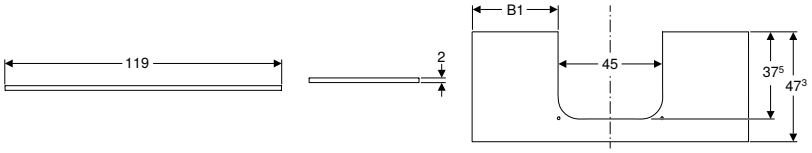

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit ONE, Acanto, iCon lavabo dolabına montaj için

Özellikler
- Çizilmeye dayanıklı
- Neme dayanıklı

Teknik veri

Malzeme	Porselen taş

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mix & Match	Açıklık	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 119 cm							
505.115.00.1 *	Beyaz mermer görünümlü / Mat	Evet	Orta	37		2	47,3
505.115.00.2 *	Siyah mermer görünümlü / Mat	Evet	Orta	37		2	47,3
505.135.00.1 *	Beyaz mermer görünümlü / Mat	Evet	Sol	12,8		2	47,3
505.135.00.2 *	Siyah mermer görünümlü / Mat	Evet	Sol	12,8		2	47,3
505.155.00.1 *	Beyaz mermer görünümlü / Mat	Evet	Sağ	69,2		2	47,3
505.155.00.2 *	Siyah mermer görünümlü / Mat	Evet	Sağ	69,2		2	47,3
505.165.00.1 *	Beyaz mermer görünümlü / Mat	Evet	Sol ve sağ	8	29	2	47,3
505.165.00.2 *	Siyah mermer görünümlü / Mat	Evet	Sol ve sağ	8	29	2	47,3

*** Sipariş üzerine üretim**

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Geberit ONE çanak lavabo, dört köşe, yatay çıkış → S. 449
- Geberit ONE çanak lavabo, dört köşe, dikey çıkış → S. 450

- Lavabo dolabı kurulumu için Geberit yer tasarruflu model lavabo bağlantısı gereklidir. Lavabo serisi ürün yelpazesine genel bakış bölümünü veya lavabo aksesuarları ile ilgili çevrimiçi kataloğu inceleyin

Diğer banyo mobilyaları

Geberit duvar rafı

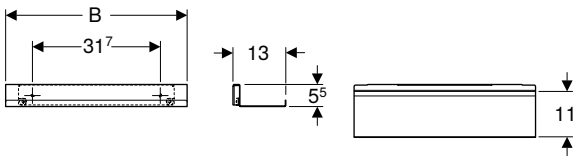

click & scan

Teknik veri

Malzeme	Çelik

Özellikler
- Asma
- Gizli montaj

Teslimat kapsamı
- Duvar rafı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 45 cm			
502.326.01.3	Beyaz / Mat toz boyalı	5,5	13
502.326.JK.1	Antrasit / Mat toz boyalı	5,5	13
502.326.JL.1	Kum grisi / Mat toz boyalı	5,5	13
B / Genişlik: 67,5 cm			
502.327.01.3	Beyaz / Mat toz boyalı	5,5	13
502.327.JK.1	Antrasit / Mat toz boyalı	5,5	13
502.327.JL.1	Kum grisi / Mat toz boyalı	5,5	13

Aksesuarlar

Geberit üst çekmece için çekmece düzenleme seti

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit ONE, Acanto ve iCon serileri için

Teslimat kapsamı
- Çekmece düzenleyici
- Kapak

Teknik veri

Malzeme	Bambu

Ürün no.	Lavabo genişliği [cm]
502.349.00.1	60
502.350.00.1	75
502.351.00.1	90
502.352.00.1	105
502.353.00.1	120
502.354.00.1	135

Yeni

Geberit banyo mobilyaları içim havlu askıları



click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit ONE, Acanto ve iCon serileri için

Teslimat kapsamı
- Havlu askıları
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
503.012.01.1	Beyaz / Mat toz boyalı	40	0,8	7,2
503.012.14.1	Mat siyah / Mat toz boyalı	40	0,8	7,2
503.012.21.1	Parlak krom	40	0,8	7,2
503.012.JK.1	Antrasit / Mat toz boyalı	40	0,8	7,2

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2024

Geberit banyo mobilyaları havlu askıları

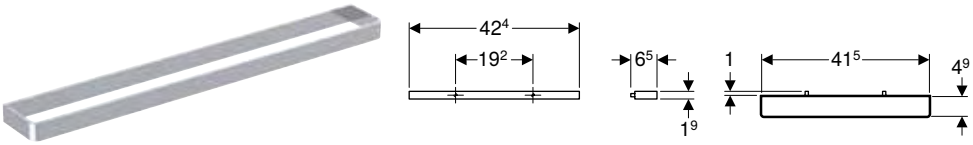

click & scan

Kullanım amaçları
- Lavabo dolabına sabitlemek için

Özellikler
- Dik köşeli

Teslimat kapsamı
- Havlu askıları
- Sabitleme malzemesi

Teknik veri

Malzeme	Alüminyum

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.328.00.1	Parlak krom	42,4	1,9	4,9
502.328.01.3	Beyaz / Mat toz boyalı	42,4	1,9	4,9
502.328.JK.1	Antrasit / Mat toz boyalı	42,4	1,9	4,9
502.328.JL.1	Kum grisi / Mat toz boyalı	42,4	1,9	4,9

Geberit ONE lavabo tezgahı için P taşıyıcı

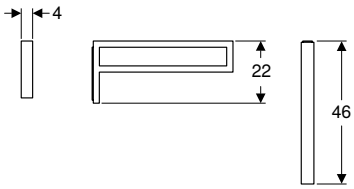

click & scan

Teslimat kapsamı
- P taşıyıcı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey
505.700.00.1	Krom kaplı

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit ONE lavabo tezgahı, kesitli, kabuk şekilli çanak lavabo için → S. 472
- Geberit ONE lavabo tezgahı, kesitli, dikdörtgen çanak lavabo için → S. 476

Geberit çekmece ışık şeridi, sol ve sağ, 35 cm uzunluk

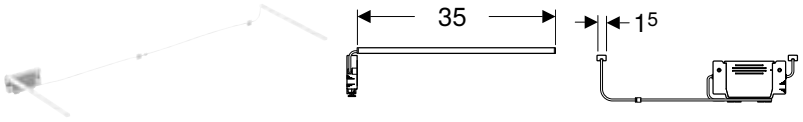

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit ONE, Acanto ve iCon serileri için

Teknik veri

Çalışma gerilimi	7,5 V DC
Malzeme	Plastik
Enerji verimliliği sınıfı ışık kaynağı	E
Işık rengi	3500 K

Özellikler
- 3–6 ay kullanım süresi
- Mikro USB kablosu ile şarj edilebilir

Teslimat kapsamı
- Sol ve sağ ışık şeridi
- Sabitleme malzemesi
- USB kablosu

Ürün no.	L [cm]	Koruma sınıfı	Güç tüketimi
502.031.00.1	35	III	≤ 1

Aksesuarlar
- Aksesuarlara genel bakış - Geberit iCon banyo mobilyaları → S. 541
- Aksesuarlara genel bakış – Geberit ONE banyo mobilyaları → S. 453
- Aksesuarlara genel bakış – Geberit Acanto banyo mobilyaları → S. 497

Geberit çekmece ışık şeridi, sol ve sağ, 40 cm uzunluk

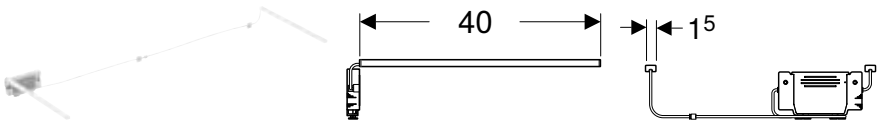

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit ONE ve Variform serileri için

Teknik veri

Çalışma gerilimi	7,5 V DC
Malzeme	Plastik
Enerji verimliliği sınıfı ışık kaynağı	E
Işık rengi	3500 K

Özellikler
- 3–6 ay kullanım süresi
- Mikro USB kablosu ile şarj edilebilir

Teslimat kapsamı
- Sol ve sağ ışık şeridi
- Sabitleme malzemesi
- USB kablosu

Ürün no.	L [cm]	Koruma sınıfı	Güç tüketimi
502.032.00.1	40	III	≤ 1

Aksesuarlar
- Aksesuarlara genel bakış - Geberit VariForm banyo mobilyaları → S. 615
- Aksesuarlara genel bakış – Geberit ONE banyo mobilyaları → S. 453

Geberit ONE yan dolap ve yan eleman kapağı, cam





click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit ONE yan dolaplar için

Özellikler
- Çizilmeye dayanıklı
- Neme dayanıklı

Teknik veri

Malzeme	Cam

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
505.082.00.1	Beyaz / Cam	45	0,6	46,5
505.082.00.2	Antrasit / Cam	45	0,6	46,5

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit ONE çift çekmeceli yan dolap → S. 462
- Geberit ONE tek çekmeceli yan dolap → S. 461
- Geberit ONE yan eleman → S. 462

Geberit ONE yan dolap ve yan eleman kapağı, seramik





click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit ONE yan dolaplar için

Özellikler
- Çizilmeye dayanıklı
- Neme dayanıklı

Teslimat kapsamı
- Kaymaz paspas

Teknik veri

Malzeme	Porselen taş

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
505.080.00.1	Siyah mermer görünümlü / Mat	45	0,4	46,5
505.081.00.1	Beyaz mermer görünümlü / Mat	45	0,4	46,5

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit ONE çift çekmeceli yan dolap → S. 462
- Geberit ONE tek çekmeceli yan dolap → S. 461
- Geberit ONE yan eleman → S. 462

Aynalı dolaplar

Gömme aynalı dolaplar

Geberit ONE aynalı dolap, ComfortLight özellikli ve tek kapılı, sıva altı montaj, 90 cm yükseklik

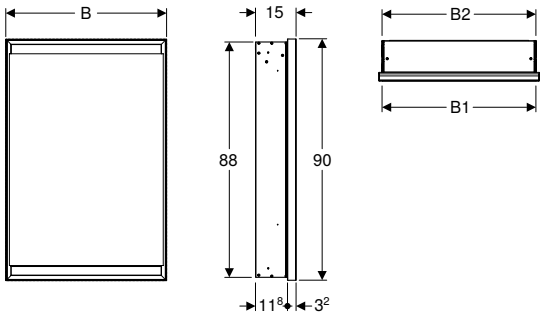

click & scan

Teknik veri

Koruma türü	IP44
Nominal şebeke gerilimi	230 V AC
Çalışma gerilimi	24 V DC
Şebeke frekansı	50 Hz
Malzeme	Alüminyum
Enerji verimliliği sınıfı ışık kaynağı	E
Işık rengi	2200–4000 K
LED aydınlatma kullanım ömrü maks.	72000 h
Ölçüm metodu	L80B10
Renksel geriverim indeksi	90
Renk eşleşmesinin standart sapması	3 SDCM

Teslimat kapsamı
- 3 cam raf
- Montaj malzemesi

Özellikler
- ComfortLight özellikli
- LED aydınlatma
- Dolaylı aydınlatma
- İç aydınlatma
- Rehber ışıktan gün ışığına kadar sürekli olarak ayarlanabilen aydınlatma modu
- Fonksiyonlar dokunmatik sensör üzerinden tetiklenebilir
- DALI uyumlu pisuvar deşarj kontrol
- Geberit Home uygulaması ile uyumludur
- Tek kapılı
- Her iki tarafta aynalı kapı
- İki prizli
- Sol üstte ve sağ üstte iç kısma monte edilmiş fişler
- Portatif cam raflar kademesiz ayarlanabilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Koruma sınıfı	Güç tüketimi	Kapı	Işık akısı (maks./üst/alt) [lm]
B / Genişlik: 60 cm												
505.800.00.1	Eloksallı alüminyum	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Soldan menteşeli	3273 / 2552 / 721
505.801.00.1	Eloksallı alüminyum	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Sağdan menteşeli	3273 / 2552 / 721
505.800.00.2	Beyaz / Toz boyalı alüminyum	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Soldan menteşeli	3273 / 2552 / 721
505.801.00.2	Beyaz / Toz boyalı alüminyum	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Sağdan menteşeli	3273 / 2552 / 721
505.800.00.7	Mat siyah / Toz boyalı alüminyum	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Soldan menteşeli	3273 / 2552 / 721
505.801.00.7	Mat siyah / Toz boyalı alüminyum	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Sağdan menteşeli	3273 / 2552 / 721

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Geberit ONE aynalı dolap için montaj kutusu, 90 cm yükseklik

Aksesuarlar
- Geberit ONE aynalı dolap için kapak çerçevesi, sıva altı montaj → S. 490
- Geberit manyetik tutucu → S. 490
- Geberit büyüteçli ayna → S. 490

- Aynalı dolap ve oda anahtarı üzerinden standart çalıştırma. Oda anahtarı üzerinden çalıştırma, Geberit HomeApp'de uygun şekilde değiştirilmelidir.

Geberit ONE aynalı dolap, ComfortLight özellikli ve iki kapılı, sıva altı montaj, 90 cm yükseklik

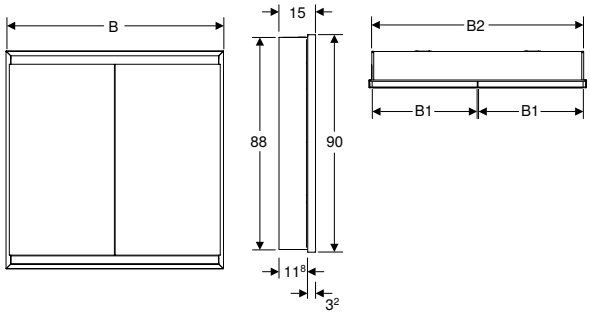

click & scan

Teknik veri

Koruma türü	IP44
Nominal şebeke gerilimi	230 V AC
Çalışma gerilimi	24 V DC
Şebeke frekansı	50 Hz
Malzeme	Alüminyum
Enerji verimliliği sınıfı ışık kaynağı	E
Işık rengi	2200–4000 K
LED aydınlatma kullanım ömrü maks.	72000 h
Ölçüm metodu	L80B10
Renksel geriverim indeksi	90
Renk eşleşmesinin standart sapması	3 SDCM

Teslimat kapsamı

- 3 cam raf
- Montaj malzemesi

Özellikler

- ComfortLight özellikli
- LED aydınlatma
- Dolaylı aydınlatma
- İç aydınlatma
- Rehber ışıktan gün ışığına kadar sürekli olarak ayarlanabilen aydınlatma modu
- Fonksiyonlar dokunmatik sensör üzerinden tetiklenebilir
- DALI uyumlu pisuvar deşarj kontrol
- Geberit Home uygulaması ile uyumludur
- İki kapılı
- Her iki tarafta aynalı kapılar
- İki prizli
- Sol üstte ve sağ üstte iç kısma monte edilmiş fişler
- Portatif cam raflar kademesiz ayarlanabilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Koruma sınıfı	Güç tüketimi	Işık akısı (maks./üst/alt) [lm]
B / Genişlik: 75 cm											
505.802.00.1	Eloksallı alüminyum	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917
505.802.00.2	Beyaz / Toz boyalı alüminyum	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917
505.802.00.7	Mat siyah / Toz boyalı alüminyum	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917
B / Genişlik: 90 cm											
505.803.00.1	Eloksallı alüminyum	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114
505.803.00.2	Beyaz / Toz boyalı alüminyum	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114
505.803.00.7	Mat siyah / Toz boyalı alüminyum	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114
B / Genişlik: 105 cm											
505.804.00.1	Eloksallı alüminyum	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310
505.804.00.2	Beyaz / Toz boyalı alüminyum	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310
505.804.00.7	Mat siyah / Toz boyalı alüminyum	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310
B / Genişlik: 120 cm											
505.805.00.1	Eloksallı alüminyum	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507
505.805.00.2	Beyaz / Toz boyalı alüminyum	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507
505.805.00.7	Mat siyah / Toz boyalı alüminyum	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Geberit ONE aynalı dolap için montaj kutusu, 90 cm yükseklik

Aksesuarlar

- Geberit ONE aynalı dolap için kapak çerçevesi, sıva altı montaj → S. 490
- Geberit manyetik tutucu → S. 490
- Geberit büyüteçli ayna → S. 490

- Aynalı dolap ve oda anahtarı üzerinden standart çalıştırma. Oda anahtarı üzerinden çalıştırma, Geberit HomeApp'de uygun şekilde değiştirilmelidir.

Geberit ONE aynalı dolap, nişli ve ComfortLight özellikli, tek kapılı, sıva altı montaj, 90 cm yükseklik

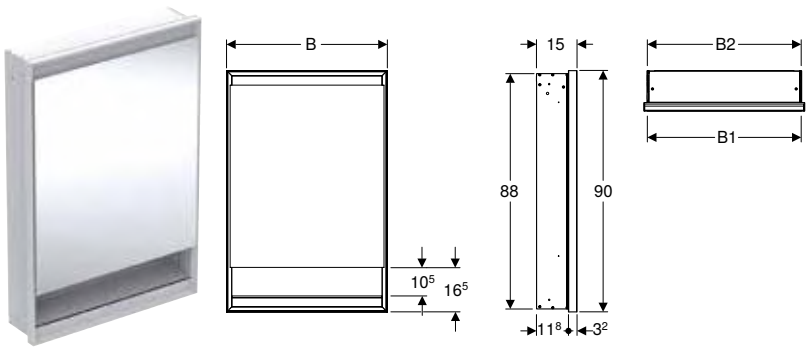

click & scan

Teknik veri

Koruma türü	IP44
Nominal şebeke gerilimi	230 V AC
Çalışma gerilimi	24 V DC
Şebeke frekansı	50 Hz
Malzeme	Alüminyum
Enerji verimliliği sınıfı ışık kaynağı	E
Işık rengi	2200–4000 K
LED aydınlatma kullanım ömrü maks.	72000 h
Ölçüm metodu	L80B10
Renksel geriverim indeksi	90
Renk eşleşmesinin standart sapması	3 SDCM

Teslimat kapsamı

- 3 cam raf
- Montaj malzemesi

Özellikler

- ComfortLight özellikli
- LED aydınlatma
- Dolaylı aydınlatma
- İç aydınlatma
- Rehber ışıktan gün ışığına kadar sürekli olarak ayarlanabilen aydınlatma modu
- Fonksiyonlar dokunmatik sensör üzerinden tetiklenebilir
- DALI uyumlu pisuvar deşarj kontrol
- Geberit Home uygulaması ile uyumludur
- Tek kapılı
- Her iki tarafta aynalı kapı
- İki prizli
- Sol üstte ve sağ üstte iç kısma monte edilmiş fişler
- Portatif cam raflar kademesiz ayarlanabilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Koruma sınıfı	Güç tüketimi	Kapı	Işık akısı (maks./üst/alt) [lm]
B / Genişlik: 60 cm													
505.820.00.1	Eloksallı alüminyum	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Soldan menteşeli	3273 / 2552 / 721
505.821.00.1	Eloksallı alüminyum	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Sağdan menteşeli	3273 / 2552 / 721
505.820.00.2	Beyaz / Toz boyalı alüminyum	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Soldan menteşeli	3273 / 2552 / 721
505.821.00.2	Beyaz / Toz boyalı alüminyum	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Sağdan menteşeli	3273 / 2552 / 721
505.820.00.7	Mat siyah / Toz boyalı alüminyum	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Soldan menteşeli	3273 / 2552 / 721
505.821.00.7	Mat siyah / Toz boyalı alüminyum	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Sağdan menteşeli	3273 / 2552 / 721

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Geberit ONE aynalı dolap için montaj kutusu, 90 cm yükseklik

Aksesuarlar

- Geberit ONE aynalı dolap için kapak çerçevesi, sıva altı montaj → S. 490
- Geberit manyetik tutucu → S. 490
- Geberit büyüteçli ayna → S. 490

- Aynalı dolap ve oda anahtarı üzerinden standart çalıştırma. Oda anahtarı üzerinden çalıştırma, Geberit HomeApp'de uygun şekilde değiştirilmelidir.

Geberit ONE aynalı dolap, nişli ve ComfortLight özellikli, iki kapılı, sıva altı montaj, 90 cm yükseklik

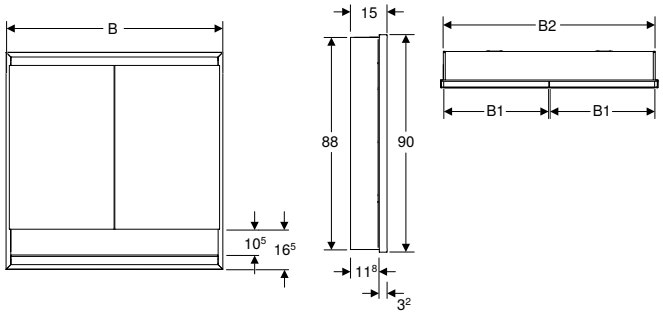

click & scan

Teknik veri

Koruma türü	IP44
Nominal şebeke gerilimi	230 V AC
Çalışma gerilimi	24 V DC
Şebeke frekansı	50 Hz
Malzeme	Alüminyum
Enerji verimliliği sınıfı ışık kaynağı	E
Işık rengi	2200–4000 K
LED aydınlatma kullanım ömrü maks.	72000 h
Ölçüm metodu	L80B10
Renksel geriverim indeksi	90
Renk eşleşmesinin standart sapması	3 SDCM

Teslimat kapsamı

- 3 cam raf
- Montaj malzemesi

Özellikler

- ComfortLight özellikli
- LED aydınlatma
- Dolaylı aydınlatma
- İç aydınlatma
- Rehber ışıktan gün ışığına kadar sürekli olarak ayarlanabilen aydınlatma modu
- Fonksiyonlar dokunmatik sensör üzerinden tetiklenebilir
- DALI uyumlu pisuvar deşarj kontrol
- Geberit Home uygulaması ile uyumludur
- İki kapılı
- Her iki tarafta aynalı kapılar
- İki prizli
- Sol üstte ve sağ üstte iç kısma monte edilmiş fişler
- Portatif cam raflar kademesiz ayarlanabilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Koruma sınıfı	Güç tüketimi	Işık akısı (maks./üst/alt) [lm]
B / Genişlik: 75 cm												
505.822.00.1	Eloksallı alüminyum	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917
505.822.00.2	Beyaz / Toz boyalı alüminyum	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917
505.822.00.7	Mat siyah / Toz boyalı alüminyum	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917
B / Genişlik: 90 cm												
505.823.00.1	Eloksallı alüminyum	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114
505.823.00.2	Beyaz / Toz boyalı alüminyum	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114
505.823.00.7	Mat siyah / Toz boyalı alüminyum	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114
B / Genişlik: 105 cm												
505.824.00.1	Eloksallı alüminyum	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310
505.824.00.2	Beyaz / Toz boyalı alüminyum	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310
505.824.00.7	Mat siyah / Toz boyalı alüminyum	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310
B / Genişlik: 120 cm												
505.825.00.1	Eloksallı alüminyum	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507
505.825.00.2	Beyaz / Toz boyalı alüminyum	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507
505.825.00.7	Mat siyah / Toz boyalı alüminyum	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Geberit ONE aynalı dolap için montaj kutusu, 90 cm yükseklik

Aksesuarlar

- Geberit ONE aynalı dolap için kapak çerçevesi, sıva altı montaj → S. 490
- Geberit manyetik tutucu → S. 490
- Geberit büyüteçli ayna → S. 490

- Aynalı dolap ve oda anahtarı üzerinden standart çalıştırma. Oda anahtarı üzerinden çalıştırma, Geberit HomeApp'de uygun şekilde değiştirilmelidir.

Sıva üstü aynalı dolaplar

Geberit ONE aynalı dolap, ComfortLight özellikli ve tek kapılı, sıva üstü montaj, 90 cm yükseklik

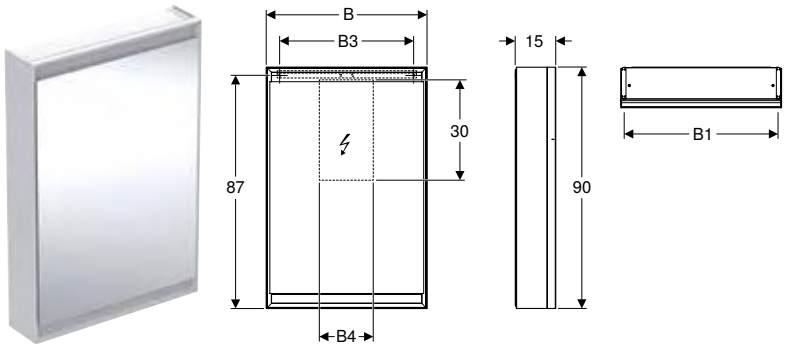

click & scan

Teknik veri

Koruma türü	IP44
Nominal şebeke gerilimi	230 V AC
Çalışma gerilimi	24 V DC
Şebeke frekansı	50 Hz
Malzeme	Alüminyum
Enerji verimliliği sınıfı ışık kaynağı	E
Işık rengi	2200–4000 K
LED aydınlatma kullanım ömrü maks.	72000 h
Ölçüm metodu	L80B10
Renksel geriverim indeksi	90
Renk eşleşmesinin standart sapması	3 SDCM

Teslimat kapsamı

- 3 cam raf
- Montaj malzemesi

Özellikler

- ComfortLight özellikli
- LED aydınlatma
- Dolaylı aydınlatma
- İç aydınlatma
- Rehber ışıktan gün ışığına kadar sürekli olarak ayarlanabilen aydınlatma modu
- Fonksiyonlar dokunmatik sensör üzerinden tetiklenebilir
- DALI uyumlu pisuvar deşarj kontrol
- Geberit Home uygulaması ile uyumludur
- Tek kapılı
- Her iki tarafta aynalı kapı
- İki prizli
- Sol üstte ve sağ üstte iç kısma monte edilmiş fişler
- Portatif cam raflar kademesiz ayarlanabilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Koruma sınıfı	Güç tüketimi	Kapı	Işık akısı (maks./üst/alt) [lm]
B / Genişlik: 60 cm										
505.810.00.1	Eloksallı alüminyum	57,5	50	20	90	15	I	60	Soldan menteşeli	3273 / 2552 / 721
505.811.00.1	Eloksallı alüminyum	57,5	50	20	90	15	I	60	Sağdan menteşeli	3273 / 2552 / 721
505.810.00.2	Beyaz / Toz boyalı alüminyum	57,5	50	20	90	15	I	60	Soldan menteşeli	3273 / 2552 / 721
505.811.00.2	Beyaz / Toz boyalı alüminyum	57,5	50	20	90	15	I	60	Sağdan menteşeli	3273 / 2552 / 721

Aksesuarlar

- Geberit manyetik tutucu → S. 490
- Geberit büyüteçli ayna → S. 490

- Aynalı dolap ve oda anahtarı üzerinden standart çalıştırma. Oda anahtarı üzerinden çalıştırma, Geberit HomeApp'de uygun şekilde değiştirilmelidir.

Geberit ONE aynalı dolap, ComfortLight özellikli ve iki kapılı, sıva üstü montaj, 90 cm yükseklik

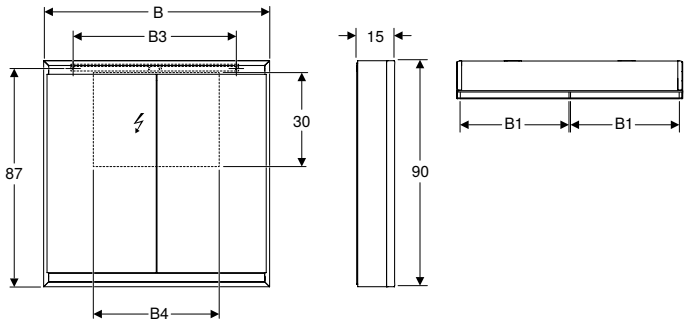

click & scan

Teknik veri

Koruma türü	IP44
Nominal şebeke gerilimi	230 V AC
Çalışma gerilimi	24 V DC
Şebeke frekansı	50 Hz
Malzeme	Alüminyum
Enerji verimliliği sınıfı ışık kaynağı	E
Işık rengi	2200–4000 K
LED aydınlatma kullanım ömrü maks.	72000 h
Ölçüm metodu	L80B10
Renksel geriverim indeksi	90
Renk eşleşmesinin standart sapması	3 SDCM

Teslimat kapsamı

- 3 cam raf
- Montaj malzemesi

Özellikler

- ComfortLight özellikli
- LED aydınlatma
- Dolaylı aydınlatma
- İç aydınlatma
- Rehber ışıktan gün ışığına kadar sürekli olarak ayarlanabilen aydınlatma modu
- Fonksiyonlar dokunmatik sensör üzerinden tetiklenebilir
- DALI uyumlu pisuvar deşarj kontrol
- Geberit Home uygulaması ile uyumludur
- İki kapılı
- Her iki tarafta aynalı kapılar
- İki prizli
- Sol üstte ve sağ üstte iç kısma monte edilmiş fişler
- Portatif cam raflar kademesiz ayarlanabilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Koruma sınıfı	Güç tüketimi	Işık akısı (maks./üst/alt) [lm]
B / Genişlik: 75 cm									
505.812.00.1	Eloksallı alüminyum	36	65	35	90	15	I	75	4165 / 3248 / 917
505.812.00.2	Beyaz / Toz boyalı alüminyum	36	65	35	90	15	I	75	4165 / 3248 / 917
B / Genişlik: 90 cm									
505.813.00.1	Eloksallı alüminyum	43,5	65	50	90	15	I	90	5058 / 3944 / 1114
505.813.00.2	Beyaz / Toz boyalı alüminyum	43,5	65	50	90	15	I	90	5058 / 3944 / 1114
B / Genişlik: 105 cm									
505.814.00.1	Eloksallı alüminyum	51	95	65	90	15	I	105	5950 / 4640 / 1310
505.814.00.2	Beyaz / Toz boyalı alüminyum	51	95	65	90	15	I	105	5950 / 4640 / 1310
B / Genişlik: 120 cm									
505.815.00.1	Eloksallı alüminyum	58,5	95	80	90	15	I	120	6843 / 5336 / 1507
505.815.00.2	Beyaz / Toz boyalı alüminyum	58,5	95	80	90	15	I	120	6843 / 5336 / 1507

Aksesuarlar

- Geberit manyetik tutucu → S. 490
- Geberit büyüteçli ayna → S. 490

- Aynalı dolap ve oda anahtarı üzerinden standart çalıştırma. Oda anahtarı üzerinden çalıştırma, Geberit HomeApp'de uygun şekilde değiştirilmelidir.

Geberit ONE aynalı dolap, nişli ve ComfortLight özellikli, tek kapılı, sıva üstü montaj, 90 cm yükseklik

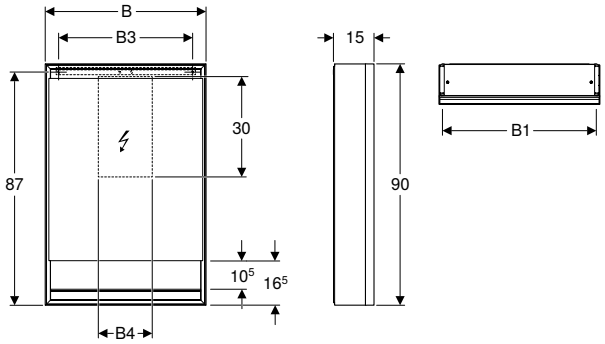

click & scan

Teknik veri

Koruma türü	IP44
Nominal şebeke gerilimi	230 V AC
Çalışma gerilimi	24 V DC
Şebeke frekansı	50 Hz
Malzeme	Alüminyum
Enerji verimliliği sınıfı ışık kaynağı	E
Işık rengi	2200–4000 K
LED aydınlatma kullanım ömrü maks.	72000 h
Ölçüm metodu	L80B10
Renksel geriverim indeksi	90
Renk eşleşmesinin standart sapması	3 SDCM

Teslimat kapsamı

- 3 cam raf
- Montaj malzemesi

Özellikler

- ComfortLight özellikli
- LED aydınlatma
- Dolaylı aydınlatma
- İç aydınlatma
- Rehber ışıktan gün ışığına kadar sürekli olarak ayarlanabilen aydınlatma modu
- Fonksiyonlar dokunmatik sensör üzerinden tetiklenebilir
- DALI uyumlu pisuvar deşarj kontrol
- Geberit Home uygulaması ile uyumludur
- Tek kapılı
- Her iki tarafta aynalı kapı
- İki prizli
- Sol üstte ve sağ üstte iç kısma monte edilmiş fişler
- Portatif cam raflar kademesiz ayarlanabilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H2 [cm]	T [cm]	Koruma sınıfı	Güç tüketimi	Kapı	Işık akısı (maks./üst/alt) [lm]
B / Genişlik: 60 cm											
505.830.00.1	Eloksallı alüminyum	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Soldan menteşeli	3273 / 2552 / 721
505.831.00.1	Eloksallı alüminyum	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Sağdan menteşeli	3273 / 2552 / 721
505.830.00.2	Beyaz / Toz boyalı alüminyum	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Soldan menteşeli	3273 / 2552 / 721
505.831.00.2	Beyaz / Toz boyalı alüminyum	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Sağdan menteşeli	3273 / 2552 / 721

Aksesuarlar

- Geberit manyetik tutucu → S. 490
- Geberit büyüteçli ayna → S. 490

- Aynalı dolap ve oda anahtarı üzerinden standart çalıştırma. Oda anahtarı üzerinden çalıştırma, Geberit HomeApp'de uygun şekilde değiştirilmelidir.

Geberit ONE aynalı dolap, nişli ve ComfortLight özellikli, iki kapılı, sıva üstü montaj, 90 cm yükseklik

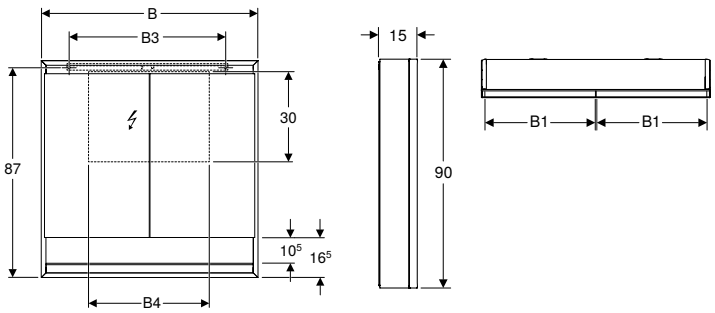

click & scan

Teknik veri

Koruma türü	IP44
Nominal şebeke gerilimi	230 V AC
Çalışma gerilimi	24 V DC
Şebeke frekansı	50 Hz
Malzeme	Alüminyum
Enerji verimliliği sınıfı ışık kaynağı	E
Işık rengi	2200–4000 K
LED aydınlatma kullanım ömrü maks.	72000 h
Ölçüm metodu	L80B10
Renksel geriverim indeksi	90
Renk eşleşmesinin standart sapması	3 SDCM

Teslimat kapsamı

- 3 cam raf
- Montaj malzemesi

Özellikler

- ComfortLight özellikli
- LED aydınlatma
- Dolaylı aydınlatma
- İç aydınlatma
- Rehber ışıktan gün ışığına kadar sürekli olarak ayarlanabilen aydınlatma modu
- Fonksiyonlar dokunmatik sensör üzerinden tetiklenebilir
- DALI uyumlu pisuvar deşarj kontrol
- Geberit Home uygulaması ile uyumludur
- İki kapılı
- Her iki tarafta aynalı kapılar
- İki prizli
- Sol üstte ve sağ üstte iç kısma monte edilmiş fişler
- Portatif cam raflar kademesiz ayarlanabilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H2 [cm]	T [cm]	Koruma sınıfı	Güç tüketimi	Işık akısı (maks./üst/alt) [lm]
B / Genişlik: 75 cm										
505.832.00.1	Eloksallı alüminyum	36	65	35	90	10,5	15	I	75	4165 / 3248 / 917
505.832.00.2	Beyaz / Toz boyalı alüminyum	36	65	35	90	10,5	15	I	75	4165 / 3248 / 917
B / Genişlik: 90 cm										
505.833.00.1	Eloksallı alüminyum	43,5	65	50	90	10,5	15	I	90	5058 / 3944 / 1114
505.833.00.2	Beyaz / Toz boyalı alüminyum	43,5	65	50	90	10,5	15	I	90	5058 / 3944 / 1114
B / Genişlik: 105 cm										
505.834.00.1	Eloksallı alüminyum	51	95	65	90	10,5	15	I	105	5950 / 4640 / 1310
505.834.00.2	Beyaz / Toz boyalı alüminyum	51	95	65	90	10,5	15	I	105	5950 / 4640 / 1310
B / Genişlik: 120 cm										
505.835.00.1	Eloksallı alüminyum	58,5	95	80	90	10,5	15	I	120	6843 / 5336 / 1507
505.835.00.2	Beyaz / Toz boyalı alüminyum	58,5	95	80	90	10,5	15	I	120	6843 / 5336 / 1507

Aksesuarlar

- Geberit manyetik tutucu → S. 490
- Geberit büyüteçli ayna → S. 490

- Aynalı dolap ve oda anahtarı üzerinden standart çalıştırma. Oda anahtarı üzerinden çalıştırma, Geberit HomeApp'de uygun şekilde değiştirilmelidir.

Aksesuarlar

Geberit manyetik tutucu

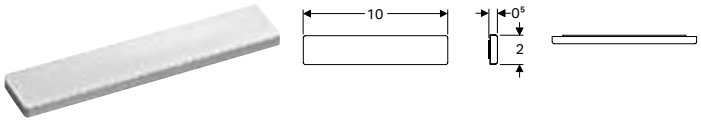

click & scan

Özellikler
- Kendinden yapışkanlı

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
510010000	10	2	0,5

Geberit büyüteçli ayna

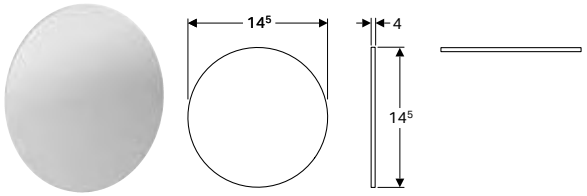

click & scan

Özellikler
- Üç kat büyütme ile
- Kendinden yapışkanlı

Ürün no.
510100000

Geberit ONE aynalı dolap için kapak çerçevesi, sıva altı montaj

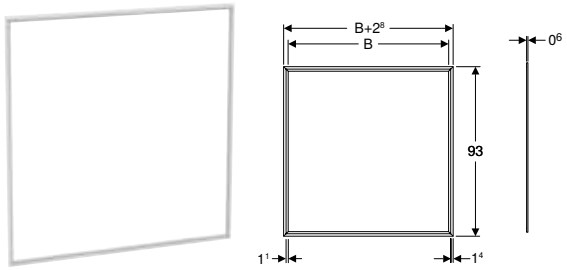

click & scan

Kullanım amaçları
- Temiz olmayan karo kenarlarını kapatmak için

Özellikler
- 14 mm kaplama genişliği

Teknik veri

Malzeme	Alüminyum

Ürün no.	Renk / Yüzey
B / Genişlik: 60 cm	
505.841.00.1	Beyaz / Toz boyalı alüminyum
505.841.00.2	Eloksallı alüminyum
B / Genişlik: 75 cm	
505.842.00.1	Beyaz / Toz boyalı alüminyum
505.842.00.2	Eloksallı alüminyum
B / Genişlik: 90 cm	
505.843.00.1	Beyaz / Toz boyalı alüminyum
505.843.00.2	Eloksallı alüminyum
B / Genişlik: 105 cm	
505.844.00.1	Beyaz / Toz boyalı alüminyum
505.844.00.2	Eloksallı alüminyum
B / Genişlik: 120 cm	
505.845.00.1	Beyaz / Toz boyalı alüminyum
505.845.00.2	Eloksallı alüminyum

Geberit Acanto

Lavabolar **494**

Ürün yelpazesine genel bakış –
Geberit Acanto yer tasarruflu model lavabo bağlantıları 495

Banyo mobilyaları **496**

Aksesuarlara genel bakış – Geberit Acanto banyo mobilyaları 497
Lavabo dolapları 500
Yan dolaplar 506
Diğer mobilyalar 513
Aksesuarlar 514

Klozetler **518**

Taharet fonksiyonlu asma klozetler 518
Klozet kapakları 519

Lavabolar

Ürün yelpazesine genel bakış – Geberit Acanto yer tasarruflu model lavabo bağlantıları

Geberit International Sales , Güncellik: Ekim 2023

		Dolaplı lavabolar			
		Taşmalık delikli			
		Bir tezgah üstü batarya için	İki tezgah üstü batarya için	Duvar bataryaları için	
	D, ø / Dış çap (mm)				
İstiflenebilir lavabo bağlantısı					
152.070.21.1 **Geberit yer tasarruflu model süzgeç, dar model, kol kumandalı dış valf tapalı**	**32 mm**	✓	✓[1)]	✓[1)]	
152.071.21.1 **Geberit yer tasarruflu model süzgeç, dar model, basma kumandalı dış valf tapalı**	**32 mm**	✓	✓	✓	
152.072.21.1 **Geberit yer tasarruflu model lavabo gideri, dar model, kol kumandalı ve dış valf tapalı**	**32 mm**	✓	✓[1)]	✓[1)]	
152.074.21.1 **Geberit yer tasarruflu model lavabo gideri, dar model, kol kumandalı ve dış valf tapalı**	**40 mm**	✓	✓[1)]	✓[1)]	
152.073.21.1 **Geberit yer tasarruflu model lavabo gideri, dar model, basma kumandalı ve dış valf tapalı**	**32 mm**	✓	✓	✓	
152.075.21.1 **Geberit yer tasarruflu model lavabo gideri, dar model, basma kumandalı ve dış valf tapalı**	**40 mm**	✓	✓	✓	
İstiflenemez lavabo bağlantısı					
152.091.21.1 **Geberit yer tasarruflu lavabo sifonu, dar model, serbest çıkışlı ve valf tapalı**	**32 mm**				
152.092.21.1 **Geberit yer tasarruflu lavabo sifonu, dar model, serbest çıkışlı ve valf tapalı**	**40 mm**				

✓ Uyumlu

[1)] Ayrıca sipariş edilmelidir: 245.900.20.1

	Dolaplı lavabolar		Dolaplı ikili lavabolar	
	Taşmalıksız		Taşmalık delikli	
	İki tezgah üstü batarya için	Duvar bataryaları için	Çanak lavabolar için	Duvar bataryaları için
				
			✓	✓[1]
			✓	✓
			✓	✓[1]
			✓	✓[1]
			✓	✓
			✓	✓
	✓	✓		
	✓	✓		

Banyo mobilyaları

Aksesuarlara genel bakış – Geberit Acanto banyo mobilyaları

Geberit International Sales , Aralık 2023

						Havlu askıları		Çekmece organizeri			
								60 cm	75 cm	90 cm	
											
						502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	
						502.328.01.3	503.012.14.1				
						502.328.JK.1	503.012.21.1				
						502.328.JL.1	503.012.JK.1				
						502.328.00.1					
			Lavabo genişliği			→ S. 479	→ S. 479	→ S. 479	→ S. 479	→ S. 479	
Lavabolar için alt dolaplar											
Geberit Acanto lavabo dolabı, tek kapılı	503.001.01.1		40 cm	Beyaz	→ S. 500						
	503.001.01.2			Beyaz mat	→ S. 500						
	503.001.01.3			Beyaz cam	→ S. 500						
	503.001.JH.1			Meşe	→ S. 500						
	503.001.JK.1			Lav mat	→ S. 500						
	503.001.JK.2			Lav cam	→ S. 500						
	503.001.JR.1			Amerikan cevizi	→ S. 500						
Geberit Acanto lavabo dolabı, tek çekmeceli	503.002.01.1		45 cm	Beyaz	→ S. 501						
	503.002.01.2			Beyaz mat	→ S. 501						
	503.002.01.3			Beyaz cam	→ S. 501						
	503.002.JH.1			Meşe	→ S. 501						
	503.002.JK.1			Lav mat	→ S. 501						
	503.002. JK.2			Lav cam	→ S. 501						
	503.002.JR.1			Amerikan cevizi	→ S. 501						
Lavabolar için alt dolaplar											
Geberit Acanto lavabo dolabı, tek çekmeceli ve bir iç çekmeceli	503.003.01.1		60 cm	Beyaz	→ S. 502	✓	✓	✓			
	503.003.01.2			Beyaz mat	→ S. 502	✓	✓	✓			
	503.003.01.3			Beyaz cam	→ S. 502	✓	✓	✓			
	503.003.JH.1			Meşe	→ S. 502	✓	✓	✓			
	503.003.JK.1			Lav mat	→ S. 502	✓	✓	✓			
	503.003. JK.2			Lav cam	→ S. 502	✓	✓	✓			
	503.003.JR.1			Amerikan cevizi	→ S. 502	✓	✓	✓			
	503.004.01.1		75 cm	Beyaz	→ S. 502	✓	✓		✓		
	503.004.01.2			Beyaz mat	→ S. 502	✓	✓		✓		
	503.004.01.3			Beyaz cam	→ S. 502	✓	✓		✓		
	503.004.JH.1			Meşe	→ S. 502	✓	✓		✓		
	503.004.JK.1			Lav mat	→ S. 502	✓	✓		✓		
	503.004. JK.2			Lav cam	→ S. 502	✓	✓		✓		
	503.004.JR.1			Amerikan cevizi	→ S. 502	✓	✓		✓		
	503.005.01.1		90 cm	Beyaz	→ S. 502	✓	✓			✓	
	503.005.01.2			Beyaz mat	→ S. 502	✓	✓			✓	
	503.005.01.3			Beyaz cam	→ S. 502	✓	✓			✓	
	503.005.JH.1			Meşe	→ S. 502	✓	✓			✓	
	503.005.JK.1			Lav mat	→ S. 503	✓	✓			✓	
	503.005. JK.2			Lav cam	→ S. 503	✓	✓			✓	
	503.005.JR.1			Amerikan cevizi	→ S. 503	✓	✓			✓	
	503.006.01.1		120 cm	Beyaz	→ S. 503	✓	✓				
	503.006.01.2			Beyaz mat	→ S. 503	✓	✓				
	503.006.01.3			Beyaz cam	→ S. 503	✓	✓				
	503.006.JH.1			Meşe	→ S. 503	✓	✓				
	503.006.JK.1			Lav mat	→ S. 503	✓	✓				
	503.006. JK.2			Lav cam	→ S. 503	✓	✓				
	503.006.JR.1			Amerikan cevizi	→ S. 503	✓	✓				

	Çekmece organizeri	Ayaklar	Batarya kolları							Çekmece ışık çubuğu
	120 cm		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
	502.353.00.1	500.367.00.1	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1
			502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1	
			502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1	
			502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1	
			502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.JL.1	
	→ S. 479	→ S. 517	→ S. 516	→ S. 516	→ S. 516	→ S. 516	→ S. 516	→ S. 516	→ S. 516	→ S. 480
		✓								
		✓								
		✓								
		✓								
		✓								
		✓								
		✓								
				✓						
				✓						
				✓						
				✓						
				✓						
				✓						
				✓						
		✓				✓				✓
		✓				✓				✓
		✓				✓				✓
		✓				✓				✓
		✓				✓				✓
		✓				✓				✓
		✓				✓				✓
		✓					✓			✓
		✓					✓			✓
		✓					✓

Geberit International Sales , Aralık 2023

						Havlu askıları		Çekmece organizeri			
								60 cm	75 cm	90 cm	
											
						502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	
						502.328.01.3	503.012.14.1				
						502.328.JK.1	503.012.21.1				
						502.328.JL.1	503.012.JK.1				
						502.328.00.1					
			Lavabo genişliği			→ S. 479	→ S. 479	→ S. 479	→ S. 479	→ S. 479	
Geberit Acanto lavabo dolabı, tek çekmeceli ve bir iç çekmeceli, kısaltılmış çıkıntı	503.008.01.1		60 cm	Beyaz	→ S. 504						
	503.008.01.2			Beyaz mat	→ S. 504						
	503.008.01.3			Beyaz cam	→ S. 504						
	503.008. JH.1			Meşe	→ S. 504						
	503.008.JK.1			Lav mat	→ S. 504						
	503.008. JK.2			Lav cam	→ S. 504						
	503.008.JR.1			Amerikan cevizi	→ S. 504						
	503.009.01.1		75 cm	Beyaz	→ S. 504						
	503.009.01.2			Beyaz mat	→ S. 504						
	503.009.01.3			Beyaz cam	→ S. 504						
	503.009.JH.1			Meşe	→ S. 504						
	503.009.JK.1			Lav mat	→ S. 504						
	503.009. JK.2			Lav cam	→ S. 504						
	503.009.JR.1			Amerikan cevizi	→ S. 504						
Çift hazneli lavabolar için alt dolaplar											
Geberit Acanto iki çekmeceli ve iki iç çekmeceli ikili lavabo dolabı	503.007.01.1		120 cm	Beyaz	→ S. 505	✓	✓	✓			
	503.007.01.2			Beyaz mat	→ S. 505	✓	✓	✓			
	503.007.01.3			Beyaz cam	→ S. 505	✓	✓	✓			
	503.007.JH.1			Meşe	→ S. 505	✓	✓	✓			
	503.007.JK.1			Lav mat	→ S. 505	✓	✓	✓			
	503.007.JK.2			Lav cam	→ S. 505	✓	✓	✓			
	503.007.JR.1			Amerikan cevizi	→ S. 505	✓	✓	✓			
Yan dolaplar											
Geberit Acanto iki çekmeceli ve iki iç çekmeceli ikili lavabo dolabı	503.010.01.1			Beyaz	→ S. 507	✓					
	503.010.01.2			Beyaz mat	→ S. 507	✓					
	503.010.01.3			Beyaz cam	→ S. 507	✓					
	503.010.JH.1			Meşe	→ S. 507	✓					
	503.010.JK.1			Lav mat	→ S. 507	✓					
	503.010.JK.2			Lav cam	→ S. 507	✓					
	503.010.JR.1			Amerikan cevizi	→ S. 507	✓					

✓ Uyumlu

	Çekmece organizeri	Ayaklar	Batarya kolları							Çekmece ışık çubuğu
	120 cm		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
	502.353.00.1	500.367.00.1	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1
			502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1	
			502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1	
			502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1	
			502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.JL.1	
	→ S. 479	→ S. 517	→ S. 516	→ S. 516	→ S. 516	→ S. 516	→ S. 516	→ S. 516	→ S. 516	→ S. 480
		✓				✓				
		✓				✓				
		✓				✓				
		✓				✓				
		✓				✓				
		✓				✓				
		✓				✓				
		✓					✓			
		✓					✓			
		✓					✓			
		✓					✓			
		✓					✓			
		✓					✓			
		✓					✓			
		✓				✓				✓
		✓				✓				✓
		✓				✓				✓
		✓				✓				✓
		✓				✓				✓
		✓				✓				✓
		✓				✓				✓
		✓		✓						✓
		✓		✓						✓
		✓		✓						✓
		✓		✓						✓
		✓		✓						✓
		✓		✓						✓
		✓		✓						✓

Lavabo dolapları

Yeni

Geberit Acanto cabinet for handrinse basin, with one door

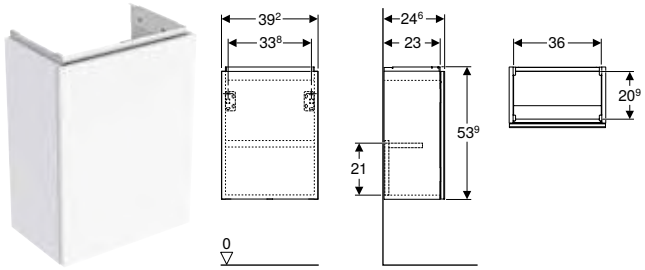

click & scan

Teknik veri

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı

- Küçük lavabo alt dolabı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Tek kapılı
- Sağ veya sol menteşeli
- Açmak için bas-aç mekanizması
- Stoperli kapı
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Lavabo genişliği: 40 cm				
503.001.01.1	Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	39,2	53,9	24,6
503.001.01.2	Gövde: beyaz / parlak Ön: beyaz / parlak cam Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	39,2	53,9	24,6
503.001.01.3 *	Gövde ve ön bölüm: beyaz / mat Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	39,2	53,9	24,6
503.001.JH.1	Gövde ve ön bölüm: meşe / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	39,2	53,9	24,6
503.001.JK.1	Gövde ve ön: antrasit / mat Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	39,2	53,9	24,6
503.001.JK.2	Gövde: antrasit / mat Ön: antrasit / parlak cam Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	39,2	53,9	24,6
503.001.JR.1 *	Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	39,2	53,9	24,6

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2024; * Sipariş üzerine üretim

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış – Geberit Acanto banyo mobilyaları

- Şu ürün no. için yedek 500.607.01.2, 500.607.JK.2

Yeni

Geberit Acanto cabinet for handrinse basin, with one drawer

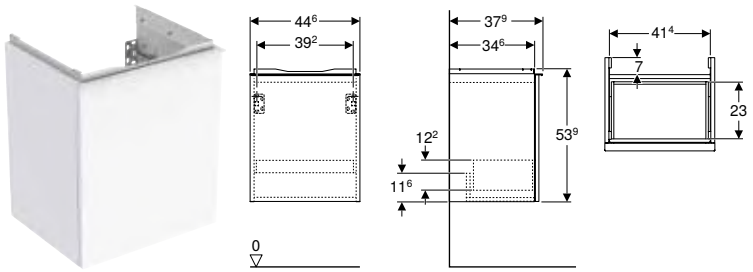

click & scan

Teknik veri

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta
Çekmece yükü maks.	30 kg

Teslimat kapsamı

- Küçük lavabo alt dolabı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Tek çekmeceli
- Kendiliğinden kapanan çekmece
- Sifon kesti olmayan çekmece
- Açma kolu
- Değiştirilebilir kol
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Lavabo genişliği: 45 cm				
503.002.01.1	Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	44,6	53,9	37,9
503.002.01.2	Gövde: beyaz / parlak Ön: beyaz / parlak cam Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	44,6	53,9	37,9
503.002.01.3 *	Gövde ve ön bölüm: beyaz / mat Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	44,6	53,9	37,9
503.002.JH.1	Gövde ve ön bölüm: meşe / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	44,6	53,9	37,9
503.002.JK.1	Gövde ve ön: antrasit / mat Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	44,6	53,9	37,9
503.002.JK.2	Gövde: antrasit / mat Ön: antrasit / parlak cam Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	44,6	53,9	37,9
503.002.JR.1 *	Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	44,6	53,9	37,9

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2024; * Sipariş üzerine üretim

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış – Geberit Acanto banyo mobilyaları → S. 124

- Şu ürün no. için yedek 500.608.01.2, 500.608.JK.2

Yeni Mix & Match

Geberit Acanto cabinet for washbasin, with one drawer and one internal drawer

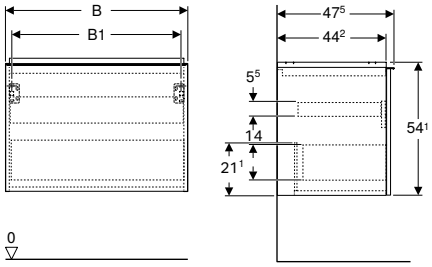

click & scan

Teknik veri

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta
Çekmece yükü maks.	30 kg

Teslimat kapsamı

- Lavabo alt dolabı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Tek çekmeceli
- Bir iç çekmeceli
- Açma kolu
- Değiştirilebilir kol
- Kendiliğinden kapanan çekmece
- Sifon kesti olmayan çekmece
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
Lavabo genişliği: 60 cm								
503.003.01.1	Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	Evet	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5
503.003.01.2	Gövde: beyaz / parlak Ön: beyaz / parlak cam Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	Evet	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5
503.003.01.3 *	Gövde ve ön bölüm: beyaz / mat Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	Evet	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5
503.003.JH.1	Gövde ve ön bölüm: meşe / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	Evet	59,2	53,8	56	56	54,1	47,5
503.003.JK.1	Gövde ve ön: antrasit / mat Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	Evet	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5
503.003.JK.2	Gövde: antrasit / mat Ön: antrasit / parlak cam Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	Evet	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5
503.003.JR.1 *	Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	Evet	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5
Lavabo genişliği: 75 cm								
503.004.01.1	Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	Evet	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
503.004.01.2	Gövde: beyaz / parlak Ön: beyaz / parlak cam Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	Evet	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
503.004.01.3 *	Gövde ve ön bölüm: beyaz / mat Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	Evet	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
503.004.JH.1	Gövde ve ön bölüm: meşe / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	Evet	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
503.004.JK.1	Gövde ve ön: antrasit / mat Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	Evet	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
503.004.JK.2	Gövde: antrasit / mat Ön: antrasit / parlak cam Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	Evet	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
503.004.JR.1 *	Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	Evet	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5
Lavabo genişliği: 90 cm								
503.005.01.1	Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	Evet	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5
503.005.01.2	Gövde: beyaz / parlak Ön: beyaz / parlak cam Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	Evet	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5
503.005.01.3 *	Gövde ve ön bölüm: beyaz / mat Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	Evet	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5
503.005.JH.1	Gövde ve ön bölüm: meşe / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	Evet	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2024; * Sipariş üzerine üretim

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
503.005.JK.1	Gövde ve ön: antrasit / mat Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	Evet	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5
503.005.JK.2	Gövde: antrasit / mat Ön: antrasit / parlak cam Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	Evet	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5
503.005.JR.1 *	Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	Evet	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5
Lavabo genişliği: 120 cm								
503.006.01.1	Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	Evet	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5
503.006.01.2	Gövde: beyaz / parlak Ön: beyaz / parlak cam Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	Evet	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5
503.006.01.3 *	Gövde ve ön bölüm: beyaz / mat Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	Evet	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5
503.006.JH.1	Gövde ve ön bölüm: meşe / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	Evet	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5
503.006.JK.1	Gövde ve ön: antrasit / mat Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	Evet	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5
503.006.JK.2	Gövde: antrasit / mat Ön: antrasit / parlak cam Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	Evet	118,4	113	115,2	113	54,1	47,5
503.006.JR.1 *	Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	Evet	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2024; * Sipariş üzerine üretim

Aksesuarlar

• Aksesuarlara genel bakış – Geberit Acanto banyo mobilyaları → S. 124

• Şu ürün no. için yedek 500.609.01.2, 500.609.JK.2, 500.611.01.2, 500.611.JK.2, 500.612.01.2, 500.612.JK.2, 502.355.01.2, 502.355.JK.2

Yeni

Geberit Acanto cabinet for washbasin, with one drawer and one internal drawer, small projection

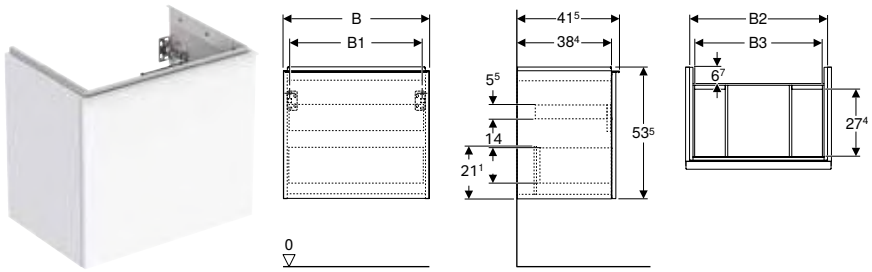

click & scan

Teknik veri

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta
Çekmece yükü maks.	30 kg

Teslimat kapsamı

- Lavabo alt dolabı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Tek çekmeceli
- Bir iç çekmeceli
- Açma kolu
- Değiştirilebilir kol
- Kendiliğinden kapanan çekmece
- Sifon kesti olmayan çekmece
- Kısaltılmış açıklık
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]
Lavabo genişliği: 60 cm							
503.008.01.1	Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
503.008.01.2	Gövde: beyaz / parlak Ön: beyaz / parlak cam Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
503.008.01.3 *	Gövde ve ön bölüm: beyaz / mat Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
503.008.JH.1	Gövde ve ön bölüm: meşe / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
503.008.JK.1	Gövde ve ön: antrasit / mat Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
503.008.JK.2	Gövde: antrasit / mat Ön: antrasit / parlak cam Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
503.008.JR.1 *	Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5
Lavabo genişliği: 75 cm							
503.009.01.1	Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5
503.009.01.2	Gövde: beyaz / parlak Ön: beyaz / parlak cam Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5
503.009.01.3 *	Gövde ve ön bölüm: beyaz / mat Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5
503.009.JH.1	Gövde ve ön bölüm: meşe / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5
503.009.JK.1	Gövde ve ön: antrasit / mat Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5
503.009.JK.2	Gövde: antrasit / mat Ön: antrasit / parlak cam Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5
503.009.JR.1 *	Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2024; * Sipariş üzerine üretim

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit iCon Light kısaltılmış çıkıntılı lavabo

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış – Geberit Acanto banyo mobilyaları → S. 124

- Şu ürün no. için yedek 500.614.01.2, 500.614.JK.2, 500.615.01.2, 500.615.JK.2

Yeni Mix & Match

Geberit Acanto cabinet for double washbasin, with one drawer and one internal drawer

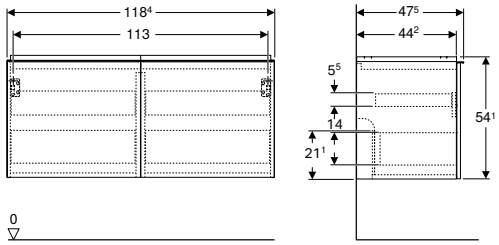

click & scan

Teknik veri

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta
Çekmece yükü maks.	30 kg

Teslimat kapsamı

- Çift hazneli lavabo dolabı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Çift çekmeceli
- İki iç çekmeceli
- Açma kolu
- Değiştirilebilir kol
- Kendiliğinden kapanan çekmece
- Sifon kesti olmayan çekmece
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Lavabo genişliği: 120 cm					
503.007.01.1	Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	Evet	118,4	54,1	47,5
503.007.01.2	Gövde: beyaz / parlak Ön: beyaz / parlak cam Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	Evet	118,4	54,1	47,5
503.007.01.3 *	Gövde ve ön bölüm: beyaz / mat Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	Evet	118,4	54,1	47,5
503.007.JH.1	Gövde ve ön bölüm: meşe / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	Evet	118,4	54,1	47,5
503.007.JK.1	Gövde ve ön: antrasit / mat Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	Evet	118,4	54,1	47,5
503.007.JK.2	Gövde: antrasit / mat Ön: antrasit / parlak cam Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	Evet	118,4	54,1	47,5
503.007.JR.1 *	Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	Evet	118,4	54,1	47,5

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2024; * Sipariş üzerine üretim

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış – Geberit Acanto banyo mobilyaları → S. 124

- Şu ürün no. için yedek 500.613.01.2, 500.613.JK.2

Yan dolaplar

Yeni

Geberit tall cabinet with two cargoes

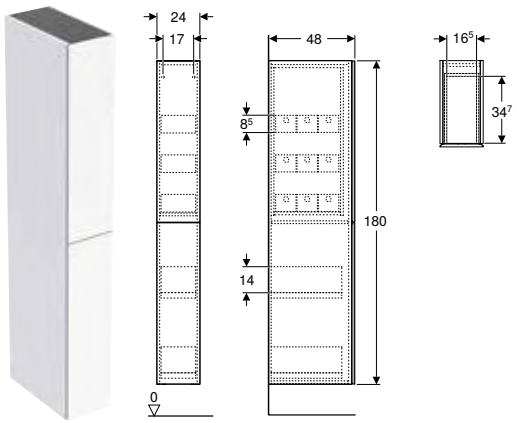

click & scan

Kullanım amaçları

- Geberit ONE, Acanto, iCon ve VariForm serileri için

Teknik veri

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta
Çekmece yükü maks.	30 kg

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Çift çekmeceli
- Kendiliğinden kapanan çekmece
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Teslimat kapsamı

- Boy dolabı
- 9 organising boxes
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 24 cm			
503.011.01.1	Gövde ve ön: beyaz / parlak	180	48
503.011.01.2	Gövde: beyaz / parlak Ön: beyaz / parlak cam	180	48
503.011.01.3 *	Gövde ve ön bölüm: beyaz / mat	180	48
503.011.JH.1	Gövde ve ön bölüm: meşe / ahşap dokulu melamin	180	48
503.011.JK.1	Gövde ve ön: antrasit / mat	180	48
503.011.JK.2	Gövde: antrasit / mat Ön: antrasit / parlak cam	180	48
503.011.JR.1 *	Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin	180	48

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2024; * Sipariş üzerine üretim

Aksesuarlar

- Geberit organising box
- Geberit çekmece ışık şeridi, sol ve sağ, 40 cm uzunluk → S. 90

- Şu ürün no. için yedek 500.638.01.2, 500.638.JK.2

Yeni

Geberit Acanto low cabinet with one drawer and internal drawer

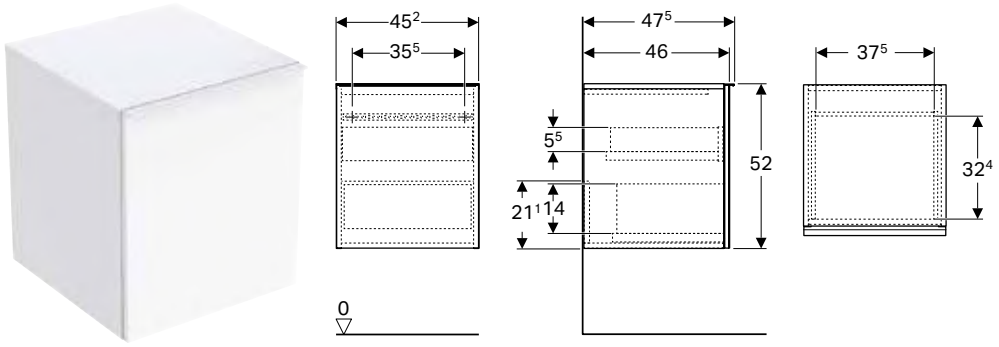

click & scan

Teknik veri

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta
Çekmece yükü maks.	30 kg

Teslimat kapsamı

- Yan dolap
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Tek çekmeceli
- Bir iç çekmeceli
- Açma kolu
- Değiştirilebilir kol
- Kendiliğinden kapanan çekmece
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 45,2 cm			
503.010.01.1	Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	52	47,5
503.010.01.2	Gövde: beyaz / parlak Ön: beyaz / parlak cam Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	52	47,5
503.010.01.3 *	Gövde ve ön bölüm: beyaz / mat Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	52	47,5
503.010.JH.1	Gövde ve ön bölüm: meşe / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	52	47,5
503.010.JK.1	Gövde ve ön: antrasit / mat Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	52	47,5
503.010.JK.2	Gövde: antrasit / mat Ön: antrasit / parlak cam Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	52	47,5
503.010.JR.1 *	Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	52	47,5

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2024; * Sipariş üzerine üretim

- Şu ürün no. için yedek 500.618.01.2, 500.618.JK.2

Geberit tek kapılı boy dolabı







click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit ONE, Acanto, iCon ve VariForm serileri için

Teknik veri

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı
- Boy dolabı
- 4 cam raf
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Tek kapılı
- Stoperli kapı
- Açmak için tutamak veya bas-aç mekanizması
- Dört portatif cam raflı
- Bir sabit raflı
- Sağ veya sol menteşeli
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.		Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 36 cm				
502.316.01.1		Gövde ve ön: beyaz / parlak	180	29,1
502.316.01.2	Y	Gövde: beyaz / parlak Ön: beyaz / parlak cam	180	29,1
502.316.01.3 *		Gövde ve ön bölüm: beyaz / mat	180	29,1
502.316.JH.1		Gövde ve ön bölüm: meşe / ahşap dokulu melamin	180	29,1
502.316.JK.1		Gövde ve ön: antrasit / mat	180	29,1
502.316.JK.2	Y	Gövde: antrasit / mat Ön: antrasit / parlak cam	180	29,1
502.316.JR.1 *		Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin	180	29,1
505.083.00.7 *		Body and front: greige / matt coated	180	29,1
505.083.00.8 *		Body and front: black / matt coated	180	29,1

N: Yeni, şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2024; * Sipariş üzerine üretim

Aksesuarlar
- Geberit ayak seti → S. N/A
- Geberit USB bağlantılı priz ünitesi

Geberit tek kapılı ve iç aynalı boy dolabı, kısaltılmış çıkıntı

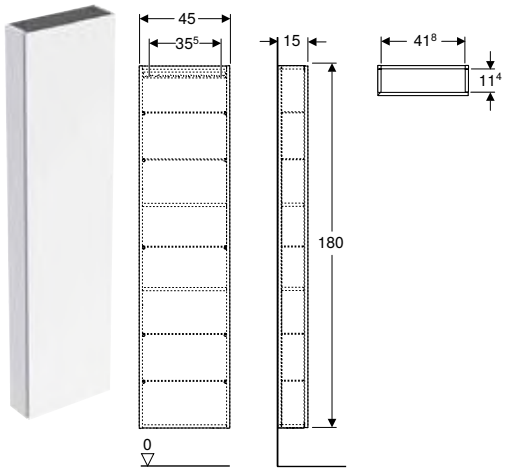

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit ONE, Acanto, iCon ve VariForm serileri için

Teknik veri

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı
- Boy dolabı
- Beş cam raf
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Tek kapılı
- Stoperli kapı
- Açmak için tutamak veya bas-aç mekanizması
- Beş portatif cam raflı
- İç kısmı aynalı kapı
- İki sabit raflı
- Sağ veya sol menteşeli
- Kapı açma açısı 155°
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.		Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 45 cm				
502.317.01.1		Gövde ve ön: beyaz / parlak	180	15
502.317.01.2	Y	Gövde: beyaz / parlak Ön: beyaz / parlak cam	180	15
502.317.01.3 *		Gövde ve ön bölüm: beyaz / mat	180	15
502.317.JH.1		Gövde ve ön bölüm: meşe / ahşap dokulu melamin	180	15
502.317.JK.1		Gövde ve ön: antrasit / mat	180	15
502.317.JK.2	Y	Gövde: antrasit / mat Ön: antrasit / parlak cam	180	15
502.317.JL.1 *	AA	Gövde ve ön bölüm: kum grisi/parlak	180	15
502.317.JR.1 *		Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin	180	15

N: Yeni, şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2024; AA: Sona erme tarihi Mart 2025; * Sipariş üzerine üretim

Aksesuarlar
- Geberit ayak seti → S. N/A
- Geberit USB bağlantılı priz ünitesi

Geberit kare asma dolap, tek kapılı

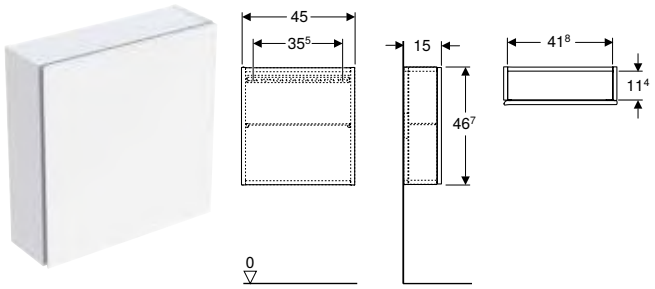

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit ONE, Acanto, iCon ve VariForm serileri için

Teknik veri

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı
- Asma dolap
- Cam raf
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Tek kapılı
- Stoperli kapı
- Açmak için tutamak veya bas-aç mekanizması
- Portatif cam raf
- Sağ veya sol menteşeli
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.		Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 45 cm				
502.319.01.1		Gövde ve ön: beyaz / parlak	46,7	15
502.319.01.2	Y	Gövde: beyaz / parlak Ön: beyaz / parlak cam	46,7	15
502.319.01.3 *		Gövde ve ön bölüm: beyaz / mat	46,7	15
502.319.JH.1		Gövde ve ön bölüm: meşe / ahşap dokulu melamin	46,7	15
502.319.JK.1		Gövde ve ön: antrasit / mat	46,7	15
502.319.JK.2	Y	Gövde: antrasit / mat Ön: antrasit / parlak cam	46,7	15
502.319.JL.1 *	AA	Gövde ve ön bölüm: kum grisi/parlak	46,7	15
502.319.JR.1 *		Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin	46,7	15

N: Yeni, şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2024; AA: Sona erme tarihi Mart 2025; * Sipariş üzerine üretim

Aksesuarlar
- Geberit USB bağlantılı priz ünitesi

Geberit dikdörtgen asma dolap, tek kapılı

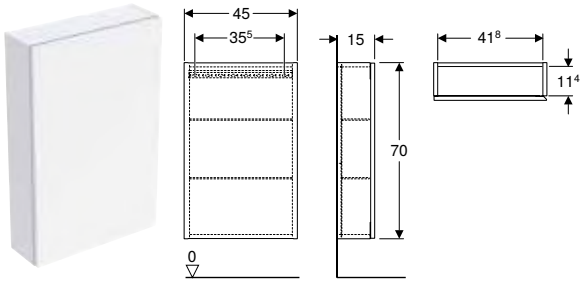

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit ONE, Acanto, iCon ve VariForm serileri için

Teknik veri

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı
- Asma dolap
- 2 cam raf
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Tek kapılı
- Stoperli kapı
- Açmak için tutamak veya bas-aç mekanizması
- İki portatif raflı
- Sağ veya sol menteşeli
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.		Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 45 cm				
502.318.01.1		Gövde ve ön: beyaz / parlak	70	15
502.318.01.2	Y	Gövde: beyaz / parlak Ön: beyaz / parlak cam	70	15
502.318.01.3 *		Gövde ve ön bölüm: beyaz / mat	70	15
502.318.JH.1		Gövde ve ön bölüm: meşe / ahşap dokulu melamin	70	15
502.318.JK.1		Gövde ve ön: antrasit / mat	70	15
502.318.JK.2	Y	Gövde: antrasit / mat Ön: antrasit / parlak cam	70	15
502.318.JL.1 *	AA	Gövde ve ön bölüm: kum grisi/parlak	70	15
502.318.JR.1 *		Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin	70	15

N: Yeni, şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2024; AA: Sona erme tarihi Mart 2025; * Sipariş üzerine üretim

Aksesuarlar

- Geberit USB bağlantılı priz ünitesi

Geberit dikdörtgen raf

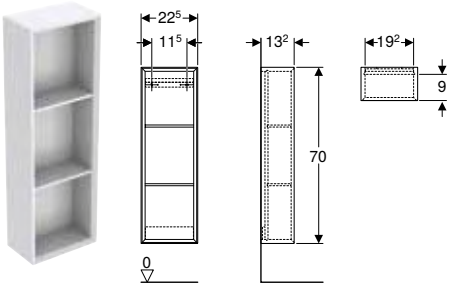

click & scan

Kullanım amaçları

- Geberit ONE, Acanto, iCon ve VariForm serileri için

Teknik veri

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Gizli montaj
- İki sabit raflı
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Teslimat kapsamı

- Asma dolap
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.		Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 22,5 cm				
502.320.01.1		Beyaz / Parlak	70	13,2
502.320.01.3 *		Beyaz / Mat boyalı	70	13,2
502.320.JH.1		Meşe / Ahşap dokulu melamin	70	13,2
502.320.JK.1		Antrasit / Mat boyalı	70	13,2
502.320.JL.1 *	AA	Kum grisi / Parlak	70	13,2
502.320.JR.1 *		Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	70	13,2

AA: Sona erme tarihi Mart 2025; * Sipariş üzerine üretim

Geberit kare raf

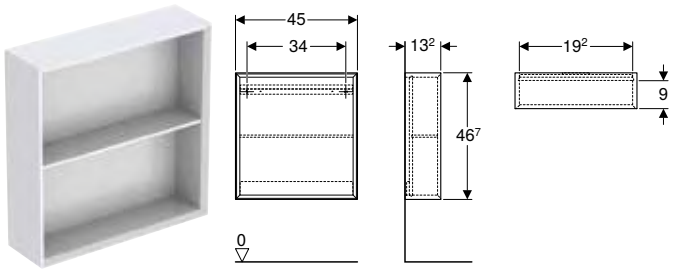

click & scan

Teknik veri

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı

- Asma dolap
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Bir sabit raflı
- Gizli montaj
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.		Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 45 cm				
502.323.01.1		Beyaz / Parlak	46,7	13,2
502.323.01.3 *		Beyaz / Mat boyalı	46,7	13,2
502.323.JH.1		Meşe / Ahşap dokulu melamin	46,7	13,2
502.323.JK.1		Antrasit / Mat boyalı	46,7	13,2
502.323.JL.1 *	AA	Kum grisi / Parlak	46,7	13,2
502.323.JR.1 *		Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	46,7	13,2

AA: Sona erme tarihi Mart 2025; * Sipariş üzerine üretim

Geberit dikdörtgen duvar kutusu

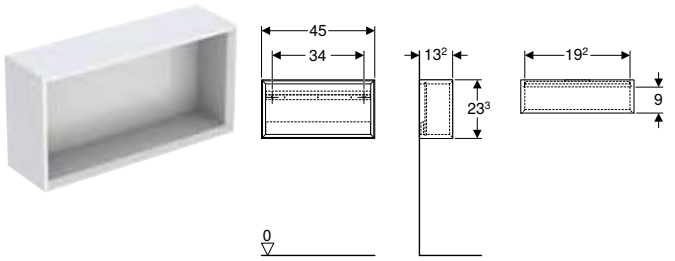

click & scan

Teknik veri

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı

- Asma dolap
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Gizli montaj
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.		Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.322.01.1		Beyaz / Parlak	45	23,3	13,2
502.322.01.3 *		Beyaz / Mat boyalı	45	23,3	13,2
502.322.JH.1		Meşe / Ahşap dokulu melamin	45	23,3	13,2
502.322.JK.1		Antrasit / Mat boyalı	45	23,3	13,2
502.322.JL.1 *	AA	Kum grisi / Parlak	45	23,3	13,2
502.322.JR.1 *		Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	45	23,3	13,2

AA: Sona erme tarihi Mart 2025; * Sipariş üzerine üretim

Geberit kare duvar kutusu



click & scan

Teknik veri

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı
- Asma dolap
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Gizli montaj
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.		Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 22,5 cm				
502.321.01.1		Beyaz / Parlak	23,3	13,2
502.321.01.3 *		Beyaz / Mat boyalı	23,3	13,2
502.321.JH.1		Meşe / Ahşap dokulu melamin	23,3	13,2
502.321.JK.1		Antrasit / Mat boyalı	23,3	13,2
502.321.JL.1 *	AA	Kum grisi / Parlak	23,3	13,2
502.321.JR.1 *		Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	23,3	13,2

AA: Sona erme tarihi Mart 2025; * Sipariş üzerine üretim

Diğer mobilyalar

Geberit duvar rafı

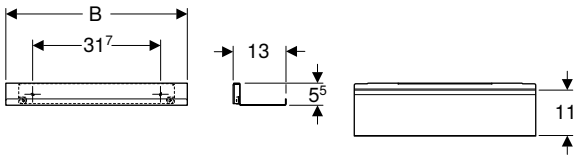

click & scan

Teknik veri

Malzeme	Çelik

Özellikler
- Asma
- Gizli montaj

Teslimat kapsamı
- Duvar rafı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 45 cm			
502.326.01.3	Beyaz / Mat toz boyalı	5,5	13
502.326.JK.1	Antrasit / Mat toz boyalı	5,5	13
502.326.JL.1	Kum grisi / Mat toz boyalı	5,5	13
B / Genişlik: 67,5 cm			
502.327.01.3	Beyaz / Mat toz boyalı	5,5	13
502.327.JK.1	Antrasit / Mat toz boyalı	5,5	13
502.327.JL.1	Kum grisi / Mat toz boyalı	5,5	13

Aksesuarlar

Geberit üst çekmece için çekmece düzenleme seti

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit ONE, Acanto ve iCon serileri için

Teslimat kapsamı
- Çekmece düzenleyici
- Kapak

Teknik veri

Malzeme	Bambu

Ürün no.	Lavabo genişliği [cm]
502.349.00.1	60
502.350.00.1	75
502.351.00.1	90
502.352.00.1	105
502.353.00.1	120
502.354.00.1	135

Yeni

Geberit towel rail for bathroom furniture



click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit ONE, Acanto ve iCon serileri için

Teslimat kapsamı
- Havlu askıları
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
503.012.01.1	Beyaz / Mat toz boyalı	40	0,8	7,2
503.012.14.1	Mat siyah / Mat toz boyalı	40	0,8	7,2
503.012.21.1	Parlak krom	40	0,8	7,2
503.012.JK.1	Antrasit / Mat toz boyalı	40	0,8	7,2

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2024

Geberit banyo mobilyaları havlu askıları

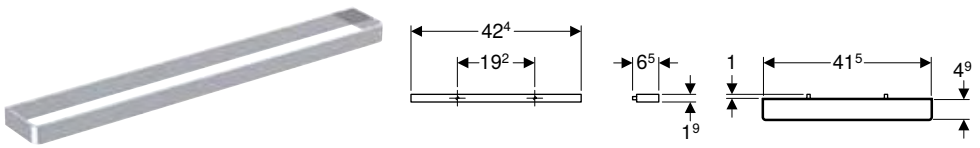

click & scan

Kullanım amaçları
- Lavabo dolabına sabitlemek için

Özellikler
- Dik köşeli

Teknik veri

Malzeme	Alüminyum

Teslimat kapsamı
- Havlu askıları
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.328.00.1	Parlak krom	42,4	1,9	4,9
502.328.01.3	Beyaz / Mat toz boyalı	42,4	1,9	4,9
502.328.JK.1	Antrasit / Mat toz boyalı	42,4	1,9	4,9
502.328.JL.1	Kum grisi / Mat toz boyalı	42,4	1,9	4,9

Yeni

Geberit iç saklama bölmesi

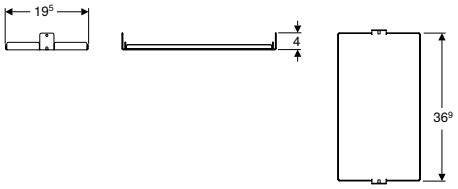

click & scan

Teknik veri

Malzeme	Toz boyalı çelik

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
503.017.00.1	19,8	4	36,9

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2024

Yeni

Geberit düzenleme kutusu



click & scan

Teknik veri

Malzeme	Bambu

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
503.016.00.1	19,3	9,4	11,6

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2024

Geberit batarya kolu



click & scan

Teknik veri

Malzeme	Alüminyum

Özellikler

- Kollu tüm iCon lavabo dolaplarına uyar
- Cıvatalı sabitleme

Teslimat kapsamı

- Tutamak
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 36,7 cm				
502.356.00.1	Parlak krom	25,6	1,9	3,3
502.356.01.1	Beyaz / Mat toz boyalı	25,6	1,9	3,3
502.356.14.1	Mat siyah / Mat toz boyalı	25,6	1,9	3,3
502.356.JK.1	Antrasit / Mat toz boyalı	25,6	1,9	3,3
502.356.JL.1	Kum grisi / Mat toz boyalı	25,6	1,9	3,3
B / Genişlik: 44,7 cm				
502.357.00.1	Parlak krom	32	1,9	3,3
502.357.01.1	Beyaz / Mat toz boyalı	32	1,9	3,3
502.357.14.1	Mat siyah / Mat toz boyalı	32	1,9	3,3
502.357.JK.1	Antrasit / Mat toz boyalı	32	1,9	3,3
502.357.JL.1	Kum grisi / Mat toz boyalı	32	1,9	3,3
B / Genişlik: 51,7 cm				
502.358.00.1	Parlak krom	38,4	1,9	3,3
502.358.01.1	Beyaz / Mat toz boyalı	38,4	1,9	3,3
502.358.14.1	Mat siyah / Mat toz boyalı	38,4	1,9	3,3
502.358.JK.1	Antrasit / Mat toz boyalı	38,4	1,9	3,3
502.358.JL.1	Kum grisi / Mat toz boyalı	38,4	1,9	3,3
B / Genişlik: 58,9 cm				
502.359.00.1	Parlak krom	44,8	1,9	3,3
502.359.01.1	Beyaz / Mat toz boyalı	44,8	1,9	3,3
502.359.14.1	Mat siyah / Mat toz boyalı	44,8	1,9	3,3
502.359.JK.1	Antrasit / Mat toz boyalı	44,8	1,9	3,3
502.359.JL.1	Kum grisi / Mat toz boyalı	44,8	1,9	3,3
B / Genişlik: 73,7 cm				
502.360.00.1	Parlak krom	64,4	1,9	3,3
502.360.01.1	Beyaz / Mat toz boyalı	64,4	1,9	3,3
502.360.14.1	Mat siyah / Mat toz boyalı	64,4	1,9	3,3
502.360.JK.1	Antrasit / Mat toz boyalı	64,4	1,9	3,3
502.360.JL.1	Kum grisi / Mat toz boyalı	64,4	1,9	3,3
B / Genişlik: 88,5 cm				
502.361.00.1	Parlak krom	76,8	1,9	3,3
502.361.01.1	Beyaz / Mat toz boyalı	76,8	1,9	3,3
502.361.14.1	Mat siyah / Mat toz boyalı	76,8	1,9	3,3
502.361.JK.1	Antrasit / Mat toz boyalı	76,8	1,9	3,3
502.361.JL.1	Kum grisi / Mat toz boyalı	76,8	1,9	3,3
B / Genişlik: 118,1 cm				
502.362.00.1	Parlak krom	89,6	1,9	3,3
502.362.01.1	Beyaz / Mat toz boyalı	89,6	1,9	3,3
502.362.14.1	Mat siyah / Mat toz boyalı	89,6	1,9	3,3
502.362.JK.1	Antrasit / Mat toz boyalı	89,6	1,9	3,3
502.362.JL.1	Kum grisi / Mat toz boyalı	89,6	1,9	3,3

Geberit çekmece ışık şeridi, sol ve sağ, 35 cm uzunluk



click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit ONE, Acanto ve iCon serileri için

Teknik veri

Çalışma gerilimi	7,5 V DC
Malzeme	Plastik
Enerji verimliliği sınıfı ışık kaynağı	E
Işık rengi	3500 K

Özellikler
- 3–6 ay kullanım süresi
- Mikro USB kablosu ile şarj edilebilir

Teslimat kapsamı
- Sol ve sağ ışık şeridi
- Sabitleme malzemesi
- USB kablosu

Ürün no.	L [cm]	Koruma sınıfı	Güç tüketimi
502.031.00.1	35	III	≤ 1

Aksesuarlar
- Aksesuarlara genel bakış - Geberit iCon banyo mobilyaları
- Aksesuarlara genel bakış – Geberit ONE banyo mobilyaları → S. 36

Geberit ayak seti

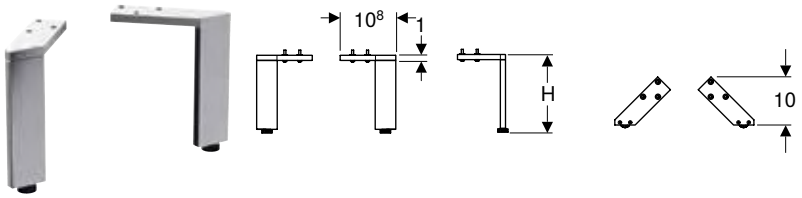

click & scan

Teknik veri

Malzeme	Alüminyum

Teslimat kapsamı
- Set, 2 parça
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Düz olmayan zeminleri dengelemek için yüksekliği ayarlanabilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	H [cm]
500.367.00.1	Parlak krom	15,1–15,4

Klozetler

Taharet fonksiyonlu asma klozetler

Geberit Acanto taharet fonksiyonlu alçak tip asma klozet seti, kapalı form, Rimfree, klozet kapaklı, örtüşen kapak







click & scan

Kullanım amaçları
- Gömme rezervuarlar için

Teknik veri

Malzeme	Sıhhi seramik

Teslimat kapsamı
- Önceden monte edilmiş bide nozullu klozet seramiği
- Taharet fonksiyonlu klozetler için sifon borusu
- Esnek bağlantı borusu
- Klozet kapağı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Asma
- Alçak tip klozet
- Rimfree
- Easy Fast Fixing ile kolay sabitleme (EFF3 tipi)
- Tip 1, tam hacim 6 / 5 / 4 l, EN 997 uyarınca
- 4,5 l ile deşarj
- Kapalı form
- Gizli montaj
- Duroplast klozet kapağı, antibakteriyel
- Tam kapanan klozet kapağı
- Zarif tasarım

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick-Release menteşe	Yavaş kapanan mekanizma	Sabitleme	Menteşe malzemesi
500.684.00.1	Beyaz / Plastik	35,6	38,9	51	Evet	Evet	Yukarıdan	Krom kaplı pirinç

- EN1717'ye uymak için ek geri akış önleme seti sipariş edilmelidir.
- Sigma 8 / 12: 115.331.00.1 ve 115.334.00.1
- Alpha: 115.332.00.1

Geberit Acanto taharet fonksiyonlu alçak tip asma klozet, kapalı form, Rimfree

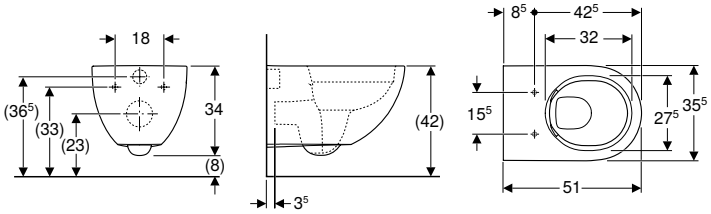

click & scan

Kullanım amaçları
- Gömme rezervuarlar için

Teknik veri

Malzeme	Sıhhi seramik

Özellikler
- Asma
- Alçak tip klozet
- Rimfree
- Easy Fast Fixing ile kolay sabitleme (EFF3 tipi)
- Tip 1, tam hacim 6 / 5 l, EN 997 uyarınca
- 4,5 l ile deşarj
- Kapalı form
- Gizli montaj

Teslimat kapsamı
- Önceden monte edilmiş bide nozullu klozet seramiği
- Taharet fonksiyonlu klozetler için sifon borusu
- Esnek bağlantı borusu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.653.01.1	Beyaz	35	34	51

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Klozet kapağı

- EN1717'ye uymak için ek geri akış önleme seti sipariş edilmelidir.
- Sigma 8 / 12: 115.331.00.1 ve 115.334.00.1
- Alpha: 115.332.00.1

Klozet kapakları

Geberit Acanto klozet kapağı

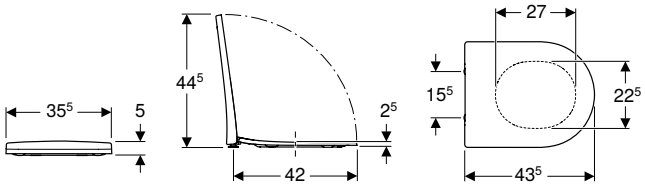

click & scan

Teknik veri

Malzeme	Duroplast
Sabitleme mesafesi	15,5 cm

Özellikler
- Tam kapanan klozet kapağı
- Zarif tasarım
- Antibakteriyel

Ürün no.	Renk / Yüzey	Quick-Release menteşe	Yavaş kapanan mekanizma	Sabitleme	Menteşe malzemesi
500.605.01.2	Beyaz / Parlak	Evet	Evet	Yukarıdan	Krom kaplı pirinç
500.660.01.2	Beyaz / Parlak	Hayır	Evet	Yukarıdan	Krom kaplı pirinç
500.604.01.2	Beyaz / Parlak	Hayır	Hayır	Yukarıdan	Krom kaplı pirinç

Geberit iCon

Lavabolar **522**

Ürün yelpazesine genel bakış -
Geberit iCon yeni lavabolar ve kapaklı lavabo dolapları 523
Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit iCon tasarruflu model lavabo bağlantıları .. 529
Lavabolar 530
Küçük köşe lavabolar 532
Lavabolar 533
İkili lavabolar 536
Çanak lavabolar 538
Mobilya tipi lavabolar 539

Banyo mobilyaları **540**

Aksesuarlara genel bakış - Geberit iCon banyo mobilyaları 541
Lavabo dolapları 546
Yan dolaplar 555
Diğer mobilyalar 562
Aksesuarlar 563

Klozetler **566**

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit iCon tuvaletler ve klozet kapakları 566
Aksesuarlara genel bakış – Geberit iCon klozet seramikleri ve bağlantı boruları ... 566
Taharet fonksiyonlu asma klozetler 567
Yere oturan klozetler 570
Klozet kapakları 571

Bideler **573**

Yere oturan bideler 573

Lavabolar

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit iCon yeni lavabolar ve kapaklı lavabo dolapları

Geberit International Sales , Güncellik: Aralık 2023

					Lavabolar	Küçük lavabolar		Lavabolar		
					38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm	
Beyaz, sağ batarya deliği, taşmalıksız					124736000 501.830.00.1	124053000	501.832.00.1			
Mat beyaz, sağ musluk deliği, taşmalıksız					501.830.JT.1		501.832.JT.1			
Beyaz, batarya deliği yok, taşmalıksız					501.830.00.3 501.831.00.3		501.832.00.3 501.833.00.3	124061000 501.834.00.7	501.835.00.7	
Beyaz, sol batarya deliği, taşmalıksız					124836000 501.831.00.1	124153000	501.833.00.1			
Mat beyaz, sol musluk deliği, taşmalıksız					501.831.JT.1		501.833.JT.1			
Beyaz, orta batarya deliği, görünür taşmalık								124060000 501.834.00.1	124075000 501.835.00.1	
Beyaz, orta batarya deliği, taşmalıksız								124062000 501.834.00.5	501.835.00.5	
Beyaz, batarya deliği yok, görünür taşmalık								124063000 501.834.00.3	124078000 501.835.00.3	
Beyaz, sol ve sağ batarya deliği, görünür taşmalık										
Beyaz, sol ve sağ batarya deliği, taşmalıksız										
					→ S. 530	→ S. 530	→ S. 532	→ S. 533	→ S. 533	
Lavabo dolabı ve lavabo kurulumu için Geberit yer tasarruflu model lavabo bağlantısı gereklidir. Bkz. Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit iCon yer tasarruflu model lavabo bağlantıları										
Lavabolar için alt dolaplar										
Lavabo genişliği 38 cm										
Geberit iCon küçük lavabo dolabı, bir kapılı	502.300.01.1		Beyaz	→ S. 546	✓					
	502.300.01.2		Beyaz, krom kaplı batarya kolu	→ S. 546	✓					
	502.300.01.3		Beyaz / mat	→ S. 546	✓					
	502.300.JK.1		Antrasit	→ S. 546	✓					
	502.300.JL.1		Kum grisi	→ S. 546	✓					
	502.300.JH.1		Meşe	→ S. 546	✓					
	502.300.JR.1		Amerikan cevizi	→ S. 546	✓					
	502.301.01.1		Beyaz	→ S. 546	✓					
	502.301.01.2		Beyaz, krom kaplı batarya kolu	→ S. 546	✓					
	502.301.01.3		Beyaz / mat	→ S. 546	✓					
	502.301.JK.1		Antrasit	→ S. 546	✓					
	502.301.JL.1		Kum grisi	→ S. 546	✓					
	502.301.JH.1		Meşe	→ S. 546	✓					
	502.301.JR.1		Amerikan cevizi	→ S. 546	✓					
Lavabo genişliği 53 cm										
Geberit iCon küçük lavabo dolabı, tek çekmeceli	502.302.01.1		Beyaz	→ S. 547		✓	✓			
	502.302.01.2		Beyaz, krom kaplı batarya kolu	→ S. 547		✓	✓			
	502.302.01.3		Beyaz / mat	→ S. 547		✓	✓			
	502.302.JK.1		Antrasit	→ S. 547		✓	✓			
	502.302.JL.1		Kum grisi	→ S. 547		✓	✓			
	502.302.JH.1		Meşe	→ S. 547		✓	✓			
	502.302.JR.1		Amerikan cevizi	→ S. 547		✓	✓			
Lavabolar için alt dolaplar										
Lavabo genişliği 60 cm										
Geberit iCon lavabo dolabı, tek çekmeceli	502.310.01.1		Beyaz	→ S. 548				✓		
	502.310.01.2		Beyaz, krom kaplı batarya kolu	→ S. 548				✓		
	502.310.01.3		Beyaz / mat	→ S. 548				✓		
	502.310.JK.1		Antrasit	→ S. 548				✓		
	502.310.JL.1		Kum grisi	→ S. 548				✓		
	502.310.JH.1		Meşe	→ S. 548				✓		
	502.310.JR.1		Amerikan cevizi	→ S. 548				✓		

	Lavabolar		İkili lavabolar	Etajerli lavabolar		Lavabolar, kısaltılmış çıkıntı		Lavabolar, dar kenarlı			
	90 cm	120 cm	120 cm	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
	501.836.00.7	501.837.00.7	501.838.00.7	501.839.00.7	501.840.00.7	501.841.00.7	501.842.00.7	501.843.00.3	501.844.00.3	501.845.00.3	501.846.00.3
	124090000 501.836.00.1		124120000 501.838.00.1	501.839.00.1	501.840.00.1	501.841.00.1	501.842.00.1				
	501.836.00.5		501.838.00.5	501.839.00.5	501.840.00.5	501.841.00.5	501.842.00.5	501.843.00.1	501.844.00.1	501.845.00.1	501.846.00.1
	124093000 501.836.00.3	124025000 501.837.00.3	501.838.00.3	501.839.00.3	501.840.00.3	501.841.00.3	501.842.00.3				
		124020000 501.837.00.1									
		501.837.00.5									501.846.00.1
	→ S. 533	→ S. 533	→ S. 536	→ S. 535	→ S. 535	→ S. 536	→ S. 536	→ S. 539	→ S. 539	→ S. 539	→ S. 539

Geberit International Sales , Güncellik: Aralık 2023

					Lavabolar	Küçük lavabolar		Lavabolar		
					38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm	
Lavabo genişliği 75 cm										
Geberit iCon lavabo dolabı, tek çekmeceli	502.311.01.1		Beyaz	→ S. 548					✓	
	502.311.01.2		Beyaz, krom kaplı batarya kolu	→ S. 548					✓	
	502.311.01.3		Beyaz / mat	→ S. 548					✓	
	502.311.JK.1		Antrasit	→ S. 548					✓	
	502.311.JL.1		Kum grisi	→ S. 548					✓	
	502.311.JH.1		Meşe	→ S. 548					✓	
	502.311.JR.1		Amerikan cevizi	→ S. 548					✓	
Lavabo genişliği 90 cm										
Geberit iCon lavabo dolabı, tek çekmeceli	502.312.01.1		Beyaz	→ S. 548						
	502.312.01.2		Beyaz, krom kaplı batarya kolu	→ S. 548						
	502.312.01.3		Beyaz / mat	→ S. 548						
	502.312.JK.1		Antrasit	→ S. 548						
	502.312.JL.1		Kum grisi	→ S. 548						
	502.312.JH.1		Meşe	→ S. 548						
	502.312.JR.1		Amerikan cevizi	→ S. 548						
Lavabo genişliği 120 cm										
Geberit iCon lavabo dolabı, tek çekmeceli	502.313.01.1		Beyaz	→ S. 549						
	502.313.01.2		Beyaz, krom kaplı batarya kolu	→ S. 549						
	502.313.01.3		Beyaz / mat	→ S. 549						
	502.313.JK.1		Antrasit	→ S. 549						
	502.313.JL.1		Kum grisi	→ S. 549						
	502.313.JH.1		Meşe	→ S. 549						
	502.313.JR.1		Amerikan cevizi	→ S. 549						
Lavabo genişliği 60 cm										
Geberit iCon lavabo dolabı, çift çekmeceli	502.303.01.1		Beyaz	→ S. 550				✓		
	502.303.01.2		Beyaz, krom kaplı batarya kolu	→ S. 550				✓		
	502.303.01.3		Beyaz / mat	→ S. 550				✓		
	502.303.JK.1		Antrasit	→ S. 550				✓		
	502.303.JL.1		Kum grisi	→ S. 550				✓		
	502.303.JH.1		Meşe	→ S. 550				✓		
	502.303.JR.1		Amerikan cevizi	→ S. 550				✓		
Lavabo genişliği 75 cm										
Geberit iCon lavabo dolabı, çift çekmeceli	502.304.01.1		Beyaz	→ S. 550					✓	
	502.304.01.2		Beyaz, krom kaplı batarya kolu	→ S. 550					✓	
	502.304.01.3		Beyaz / mat	→ S. 550					✓	
	502.304.JK.1		Antrasit	→ S. 550					✓	
	502.304.JL.1		Kum grisi	→ S. 550					✓	
	502.304.JH.1		Meşe	→ S. 550					✓	
	502.304.JR.1		Amerikan cevizi	→ S. 550					✓	
Lavabo genişliği 90 cm										
Geberit iCon lavabo dolabı, çift çekmeceli	502.305.01.1		Beyaz	→ S. 550						
	502.305.01.2		Beyaz, krom kaplı batarya kolu	→ S. 550						
	502.305.01.3		Beyaz / mat	→ S. 550						
	502.305.JK.1		Antrasit	→ S. 550						
	502.305.JL.1		Kum grisi	→ S. 550						
	502.305.JH.1		Meşe	→ S. 550						
	502.305.JR.1		Amerikan cevizi	→ S. 550						
Lavabo genişliği 120 cm										
Geberit iCon lavabo dolabı, çift çekmeceli	502.306.01.1		Beyaz	→ S. 551						
	502.306.01.2		Beyaz, krom kaplı batarya kolu	→ S. 551						
	502.306.01.3		Beyaz / mat	→ S. 551						
	502.306.JK.1		Antrasit	→ S. 551						
	502.306.JL.1		Kum grisi	→ S. 551						
	502.306.JH.1		Meşe	→ S. 551						
	502.306.JR.1		Amerikan cevizi	→ S. 551						

	Lavabolar		İkili lavabolar	Etajerli lavabolar		Lavabolar, kısaltılmış çıkıntı		Lavabolar, dar kenarlı			
	90 cm	120 cm	120 cm	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
								✓			
								✓			
								✓			
								✓			
								✓			
								✓			
								✓			
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
				✓					✓		
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
	✓				✓					✓	
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓
		✓									✓

Geberit International Sales , Güncellik: Aralık 2023

					Lavabolar	Küçük lavabolar		Lavabolar		
					38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm	
Lavabo genişliği 60 cm										
Geberit iCon lavabo dolabı, çift çekmeceli, kısaltılmış çıkıntı	502.307.01.1		Beyaz	→ S. 552						
	502.307.01.2		Beyaz, krom kaplı batarya kolu	→ S. 552						
	502.307.01.3		Beyaz / mat	→ S. 552						
	502.307.JK.1		Antrasit	→ S. 552						
	502.307.JL.1		Kum grisi	→ S. 552						
	502.307.JH.1		Meşe	→ S. 552						
	502.307.JR.1		Amerikan cevizi	→ S. 552						
Lavabo genişliği 75 cm										
Geberit iCon lavabo dolabı, çift çekmeceli, kısaltılmış çıkıntı	502.308.01.1		Beyaz	→ S. 552						
	502.308.01.2		Beyaz, krom kaplı batarya kolu	→ S. 552						
	502.308.01.3		Beyaz / mat	→ S. 552						
	502.308.JK.1		Antrasit	→ S. 552						
	502.308.JL.1		Kum grisi	→ S. 552						
	502.308.JH.1		Meşe	→ S. 552						
	502.308.JR.1		Amerikan cevizi	→ S. 552						
Çift hazneli lavabolar için alt dolaplar										
Lavabo genişliği 120 cm										
Geberit iCon ikili lavabo dolabı, çift çekmeceli	502.314.01.1		Beyaz	→ S. 553						
	502.314.01.2		Beyaz, krom kaplı batarya kolu	→ S. 553						
	502.314.01.3		Beyaz / mat	→ S. 553						
	502.314.JK.1		Antrasit	→ S. 553						
	502.314.JL.1		Kum grisi	→ S. 553						
	502.314.JH.1		Meşe	→ S. 553						
	502.314.JR.1		Amerikan cevizi	→ S. 553						
Geberit iCon çift hazneli lavabo dolabı, dört çekmeceli	502.309.01.1		Beyaz	→ S. 554						
	502.309.01.2		Beyaz, krom kaplı batarya kolu	→ S. 554						
	502.309.01.3		Beyaz / mat	→ S. 554						
	502.309.JK.1		Antrasit	→ S. 554						
	502.309.JL.1		Kum grisi	→ S. 554						
	502.309.JH.1		Meşe	→ S. 554						
	502.309.JR.1		Amerikan cevizi	→ S. 554						

✓ Uyumlu

	Lavabolar		İkili lavabolar	Etajerli lavabolar		Lavabolar, kısaltılmış çıkıntı		Lavabolar, dar kenarlı			
	90 cm	120 cm	120 cm	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
						✓					
						✓					
						✓					
						✓					
						✓					
						✓					
						✓					
							✓				
							✓				
							✓				
							✓				
							✓				
							✓				
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								
			✓								

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit iCon tasarruflu model lavabo bağlantıları

Geberit International Sales , Güncellik: Ekim 2023

		Dolaplı lavabolar					
		Taşmalık delikli			Taşmalıksız		
		Bir tezgah üstü batarya için	İki tezgah üstü batarya için	Duvar bataryaları için	Bir tezgah üstü batarya için	İki tezgah üstü batarya için	
	D, ø / Dış çap (mm)						
İstiflenebilir lavabo bağlantısı							
152.013.21.1 Geberit Clou lavabo gideri bağlantısı, yer tasarruflu model, dar tasarım, kol kumandalı ve valf kapaklı		32 mm					
152.049.21.1 Geberit Clou lavabo gideri, yer tasarruflu model, dar tasarım, kol kumandalı ve valf kapaklı		32 mm					
152.059.21.1 Geberit Clou lavabo gideri, yer tasarruflu model, dar tasarım, kol kumandalı ve valf kapaklı		40 mm					
152.070.21.1 Geberit yer tasarruflu model süzgeç, dar model, kol kumandalı dış valf tapalı		32 mm	✓	✓[1)]	✓[1)]		
152.071.21.1 Geberit yer tasarruflu model süzgeç, dar model, basma kumandalı dış valf tapalı		32 mm	✓	✓	✓		
152.072.21.1 Geberit yer tasarruflu model lavabo gideri, dar model, kol kumandalı ve dış valf tapalı		32 mm	✓	✓[1)]	✓[1)]		
152.074.21.1 Geberit yer tasarruflu model lavabo gideri, dar model, kol kumandalı ve dış valf tapalı		40 mm	✓	✓[1)]	✓[1)]		
152.073.21.1 Geberit yer tasarruflu model lavabo gideri, dar model, basma kumandalı ve dış valf tapalı		32 mm	✓	✓	✓		
152.075.21.1 Geberit yer tasarruflu model lavabo gideri, dar model, basma kumandalı ve dış valf tapalı		40 mm	✓	✓	✓		
İstiflenemez lavabo bağlantısı							
152.081.21.1 Geberit yer tasarruflu model süzgeç, dar model, serbest çıkışlı ve valf tapalı		32 mm					
152.084.21.1 Geberit yer tasarruflu lavabo sifonu, dar model, serbest çıkışlı ve kapaklı		32 mm					
152.093.21.1 Geberit yer tasarruflu lavabo sifonu, dar model, serbest çıkışlı ve kapaklı		40 mm					
152.091.21.1 Geberit yer tasarruflu lavabo sifonu, dar model, serbest çıkışlı ve valf tapalı		32 mm			✓	✓	
152.092.21.1 Geberit yer tasarruflu lavabo sifonu, dar model, serbest çıkışlı ve valf tapalı		40 mm			✓	✓	

✓ Uyumlu

[1)] Ayrıca sipariş edilmelidir: 245.900.20.1

	Dolaplı ikili lavabolar				Dolaplı lavabolar		
Taşmalıksız	Taşmalık delikli		Taşmalıksız				
Duvar bataryaları için	Çanak lavabolar için	Duvar bataryaları için	Çanak lavabolar için	Duvar bataryaları için	Bir tezgah üstü batarya için	İki tezgah üstü batarya için	Duvar bataryaları için
							
					✓	✓1)	✓1)
					✓	✓1)	✓1)
					✓	✓1)	✓1)
		✓	✓1)				
		✓	✓				
		✓	✓1)				
		✓	✓1)				
		✓	✓				
		✓	✓				
					✓	✓	✓
					✓	✓	✓
					✓	✓	✓
✓			✓	✓			
✓			✓	✓			

Lavabolar

Geberit iCon küçük lavabo

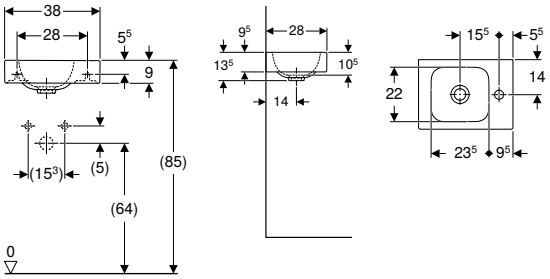

click & scan

Teknik veri

Malzeme	Seramik

Özellikler
- Montajı lavabo dolabı ile yapılabilir
- Asimetrik

Ürün no.	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma deliği	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 38 cm					
124736000	Beyaz	Sağ	Yok	13,5	28
124836000	Beyaz	Sol	Yok	13,5	28

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit iCon küçük lavabo dolabı, bir kapılı

Aksesuarlar
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç ve krom kapağı
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç, ızgaralı
- Lavabo için Geberit sifon, yatay çıkış
- Lavabo için Geberit sifon, yer tasarruflu model, yatay çıkış
- Geberit küçük lavabo sabitleme malzemesi

Geberit iCon etajerli küçük lavabo

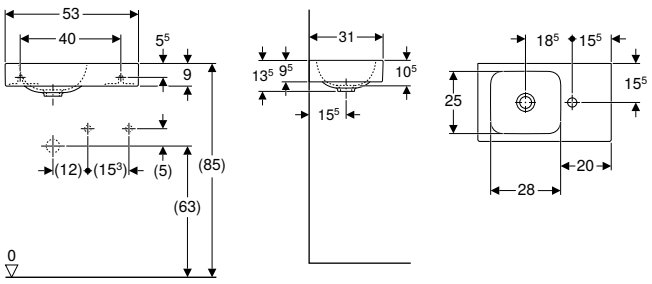

click & scan

Teknik veri

Malzeme	Seramik

Özellikler
- Montajı lavabo dolabı ile yapılabilir
- Asimetrik
- Etajerli

Ürün no.	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma deliği	H [cm]	T [cm]	Etajer alanı
B / Genişlik: 53 cm						
124053000	Beyaz	Sağ	Yok	13,5	31	Sağ
124153000	Beyaz	Sol	Yok	13	31	Sol

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit iCon küçük lavabo dolabı, tek çekmeceli

Aksesuarlar
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç, ızgaralı
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç ve krom kapağı
- Lavabo için Geberit sifon, yatay çıkış
- Lavabo için Geberit sifon, yer tasarruflu model, yatay çıkış
- Geberit küçük lavabo sabitleme malzemesi

Geberit iCon Light küçük lavabo

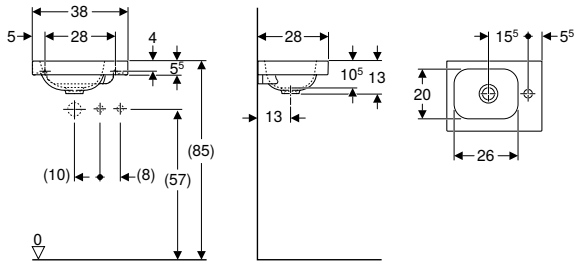

click & scan

Teknik veri

Malzeme	Seramik

Özellikler

- Montajı lavabo dolabı ile yapılabilir
- Asimetrik

Ürün no.	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma deliği	H [cm]	T [cm]	Etajer alanı
B / Genişlik: 38 cm						
501.830.00.1	Beyaz	Sağ	Yok	13	28	Sağ
501.830.00.3 *	Beyaz	Yok	Yok	13	28	Sağ
501.830.JT.1	Beyaz / Mat	Sağ	Yok	13	28	Sağ
501.831.00.1	Beyaz	Sol	Yok	13	28	Sol
501.831.00.3 *	Beyaz	Yok	Yok	13	28	Sol
501.831.JT.1	Beyaz / Mat	Sol	Yok	13	28	Sol

*** Sipariş üzerine üretim**

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit iCon küçük lavabo dolabı, bir kapılı

Aksesuarlar

- Lavabo için Geberit sifon, yatay çıkış
- Lavabo için Geberit sifon, yer tasarruflu model, yatay çıkış
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç, ızgaralı
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç ve krom kapağı
- Geberit küçük lavabo sabitleme malzemesi

Etajerli Geberit iCon Light küçük lavabo

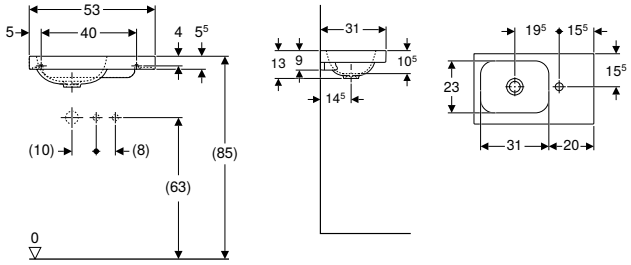

click & scan

Teknik veri

Malzeme	Seramik

Özellikler

- Montajı lavabo dolabı ile yapılabilir
- Asimetrik
- Etajerli

Ürün no.	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma deliği	H [cm]	T [cm]	Etajer alanı
B / Genişlik: 53 cm						
501.832.00.1	Beyaz	Sağ	Yok	13	31	Sağ
501.832.00.3 *	Beyaz	Yok	Yok	13	31	Sağ
501.832.JT.1	Beyaz / Mat	Sağ	Yok	13	31	Sağ
501.833.00.1	Beyaz	Sol	Yok	13	31	Sol
501.833.00.3 *	Beyaz	Yok	Yok	13	31	Sol
501.833.JT.1	Beyaz / Mat	Sol	Yok	13	31	Sol

*** Sipariş üzerine üretim**

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit iCon küçük lavabo dolabı, tek çekmeceli

Aksesuarlar

- Lavabo için Geberit sifon, yatay çıkış
- Lavabo için Geberit sifon, yer tasarruflu model, yatay çıkış
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç, ızgaralı
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç ve krom kapağı
- Geberit küçük lavabo sabitleme malzemesi

Küçük köşe lavabolar

Geberit iCon köşe lavabo

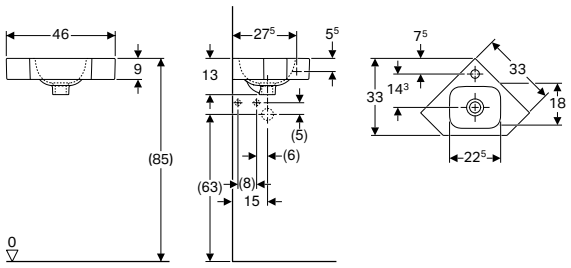

click & scan

Kullanım amaçları

- Köşe montajı için

Teknik veri

Malzeme	Seramik

Ürün no.	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma deliği	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 46 cm					
124729000	Beyaz	Orta	Yok	13	33
124730000	Beyaz	Yok	Yok	13	33

Aksesuarlar

- Lavabo için Geberit sifon, yatay çıkış
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç ve krom kapağı
- Lavabo için Geberit sifon, yer tasarruflu model, yatay çıkış
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç, ızgaralı
- Geberit küçük lavabo sabitleme malzemesi

Lavabolar

Mix & Match

Geberit iCon lavabo







click & scan

Teknik veri

Malzeme	Seramik

Özellikler

- Montajı lavabo dolabı ile yapılabilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mix & Match	Batarya deliği	Taşma deliği	B1 [cm]	B2 [cm]	Lavabo genişliği [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Sabitleme noktaları
B / Genişlik: 60 cm											
124060000	Beyaz	Evet	Orta	Görünür		54,5	59,5	15	48,5	6	2
124062000	Beyaz	Evet	Orta	Yok		54,5	59,5	15	48,5	6	2
124063000	Beyaz	Evet	Yok	Görünür		54,5	59,5	15	48,5		2
124061000	Beyaz	Evet	Yok	Yok		54,5	59,5	15	48,5		2
B / Genişlik: 75 cm											
124075000	Beyaz	Evet	Orta	Görünür		69	74	15	48,5	6	2
124078000	Beyaz	Evet	Yok	Görünür		69	74	15	48,5		2
B / Genişlik: 90 cm											
124090000	Beyaz	Evet	Orta	Görünür	13	84	89	15	48,5	6	4
124093000	Beyaz	Evet	Yok	Görünür	13	84	89	15	48,5		4
B / Genişlik: 120 cm											
124020000	Beyaz	Evet	Sol ve sağ	Görünür	28	114,5	119	16	48,5	6	4
124025000	Beyaz	Evet	Yok	Görünür	28	114,5	119	16	48,5		4

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit iCon lavabo dolabı, tek çekmeceli
- Geberit iCon lavabo dolabı, çift çekmeceli

Aksesuarlar

- Lavabo için Geberit sifon, yatay çıkış
- Geberit yer tasarruflu model lavabo gideri, dar model, basma kumandalı ve dış valf tapalı
- Geberit yer tasarruflu model lavabo gideri, dar model, kol kumandalı ve dış valf tapalı
- Geberit yer tasarruflu lavabo sifonu, dar model, serbest çıkışlı ve valf tapalı
- Geberit lavabo sabitleme malzemesi

- Lavabo dolabının kurulumu için Geberit yer tasarruflu model lavabo bağlantısı gereklidir. Bkz. ürün yelpazesine genel bakış – Geberit iCon yer tasarruflu model lavabo bağlantıları veya çevrimiçi katalog, lavabo aksesuarları

Mix & Match

Geberit iCon Light lavabo







click & scan

Teknik veri

Malzeme	Seramik

Özellikler

- Montajı lavabo dolabı ile yapılabilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mix & Match	Batarya deliği	Taşma deliği	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Lavabo genişliği [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Sabitleme noktaları
B / Genişlik: 60 cm												
501.834.00.1	Beyaz	Evet	Orta	Görünür	54	30		59,2	15,5	48	11	2
501.834.00.5 *	Beyaz	Evet	Orta	Yok	54	30		59,2	15,5	48	11	2
501.834.00.3 *	Beyaz	Evet	Yok	Görünür	54	30		59,2	15,5	48	11	2
501.834.00.7 *	Beyaz	Evet	Yok	Yok	54	30		59,2	15,5	48	11	2
B / Genişlik: 75 cm												
501.835.00.1	Beyaz	Evet	Orta	Görünür	68	37,5		74	15,5	48	11	2
501.835.00.5 *	Beyaz	Evet	Orta	Yok	68	37,5		74	15,5	48	11	2
501.835.00.3 *	Beyaz	Evet	Yok	Görünür	68	37,5		74	15,5	48	11	2
501.835.00.7 *	Beyaz	Evet	Yok	Yok	68	37,5		74	15,5	48	11	2
B / Genişlik: 90 cm												
501.836.00.1	Beyaz	Evet	Orta	Görünür	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4
501.836.00.5 *	Beyaz	Evet	Orta	Yok	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4
501.836.00.3 *	Beyaz	Evet	Yok	Görünür	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4
501.836.00.7 *	Beyaz	Evet	Yok	Yok	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4
B / Genişlik: 120 cm												
501.837.00.1	Beyaz	Evet	Sol ve sağ	Görünür	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4
501.837.00.5 *	Beyaz	Evet	Sol ve sağ	Yok	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4
501.837.00.3 *	Beyaz	Evet	Yok	Görünür	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4
501.837.00.7 *	Beyaz	Evet	Yok	Yok	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4

*** Sipariş üzerine üretim**

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit iCon lavabo dolabı, tek çekmeceli
- Geberit iCon lavabo dolabı, çift çekmeceli

Aksesuarlar

- Lavabo için Geberit sifon, yatay çıkış
- Geberit yer tasarruflu model lavabo gideri, dar model, basma kumandalı ve dış valf tapalı
- Geberit yer tasarruflu model lavabo gideri, dar model, kol kumandalı ve dış valf tapalı
- Geberit yer tasarruflu lavabo sifonu, dar model, serbest çıkışlı ve valf tapalı
- Geberit lavabo sabitleme malzemesi

- Lavabo dolabının kurulumu için Geberit yer tasarruflu model lavabo bağlantısı gereklidir. Bkz. ürün yelpazesine genel bakış – Geberit iCon yer tasarruflu model lavabo bağlantıları veya çevrimiçi katalog, lavabo aksesuarları

Mix & Match

Geberit iCon Light etajerli lavabo







click & scan

Teknik veri

Malzeme	Seramik

Özellikler

- Montajı lavabo dolabı ile yapılabilir
- Etajerli

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mix & Match	Batarya deliği	Taşma deliği	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Lavabo genişliği [cm]	H [cm]	T [cm]	Sabitleme noktaları
B / Genişlik: 75 cm											
501.839.00.1	Beyaz	Evet	Orta	Görünür	52	37,5		74	15,5	48	2
501.839.00.3 *	Beyaz	Evet	Yok	Görünür	52	37,5		74	15,5	48	2
501.839.00.5 *	Beyaz	Evet	Orta	Yok	52	37,5		74	15,5	48	2
501.839.00.7 *	Beyaz	Evet	Yok	Yok	52	37,5		74	15,5	48	2
B / Genişlik: 90 cm											
501.840.00.1	Beyaz	Evet	Orta	Görünür	54	45	13	88,8	16	48	4
501.840.00.3 *	Beyaz	Evet	Yok	Görünür	54	45	13	88,8	16	48	4
501.840.00.5 *	Beyaz	Evet	Orta	Yok	54	45	13	88,8	16	48	4
501.840.00.7 *	Beyaz	Evet	Yok	Yok	54	45	13	88,8	16	48	4

*** Sipariş üzerine üretim**

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit iCon lavabo dolabı, tek çekmeceli
- Geberit iCon lavabo dolabı, çift çekmeceli

Aksesuarlar

- Lavabo için Geberit sifon, yatay çıkış
- Geberit yer tasarruflu model lavabo gideri, dar model, basma kumandalı ve dış valf tapalı
- Geberit yer tasarruflu model lavabo gideri, dar model, kol kumandalı ve dış valf tapalı
- Geberit yer tasarruflu lavabo sifonu, dar model, serbest çıkışlı ve valf tapalı
- Geberit lavabo sabitleme malzemesi

- Lavabo dolabının kurulumu için Geberit yer tasarruflu model lavabo bağlantısı gereklidir. Bkz. ürün yelpazesine genel bakış – Geberit iCon yer tasarruflu model lavabo bağlantıları veya çevrimiçi katalog, lavabo aksesuarları

Geberit iCon Light kısaltılmış çıkıntılı lavabo

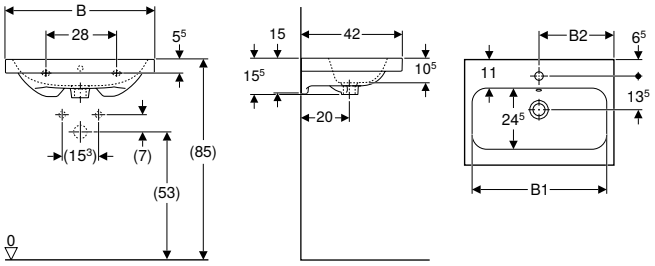

click & scan

Teknik veri

Malzeme	Seramik

Özellikler
- Montajı lavabo dolabı ile yapılabilir
- Kısaltılmış açıklık

Ürün no.	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma deliği	B1 [cm]	B2 [cm]	Lavabo genişliği [cm]	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 60 cm								
501.841.00.1	Beyaz	Orta	Görünür	54	30	60	15,5	42
501.841.00.3 *	Beyaz	Yok	Görünür	54	30	60	15,5	42
501.841.00.5 *	Beyaz	Orta	Yok	54	30	60	15,5	42
501.841.00.7 *	Beyaz	Yok	Yok	54	30	60	15,5	42
B / Genişlik: 75 cm								
501.842.00.1	Beyaz	Orta	Görünür	69	37,5	75	15,5	42
501.842.00.3 *	Beyaz	Yok	Görünür	69	37,5	75	15,5	42
501.842.00.5 *	Beyaz	Orta	Yok	69	37,5	75	15,5	42
501.842.00.7 *	Beyaz	Yok	Yok	69	37,5	75	15,5	42

*** Sipariş üzerine üretim**

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit Acanto cabinet for washbasin, with one drawer and one internal drawer, small projection → S. 136

Aksesuarlar
- Lavabo için Geberit sifon, yatay çıkış
- Geberit yer tasarruflu model lavabo gideri, dar model, basma kumandalı ve dış valf tapalı
- Geberit yer tasarruflu model lavabo gideri, dar model, kol kumandalı ve dış valf tapalı
- Geberit yer tasarruflu lavabo sifonu, dar model, serbest çıkışlı ve valf tapalı
- Geberit lavabo sabitleme malzemesi

- Lavabo dolabının kurulumu için Geberit yer tasarruflu model lavabo bağlantısı gereklidir. Bkz. ürün yelpazesine genel bakış – Geberit iCon yer tasarruflu model lavabo bağlantıları veya çevrimiçi katalog, lavabo aksesuarları

İkili lavabolar

Mix & Match

Geberit iCon ikili lavabo

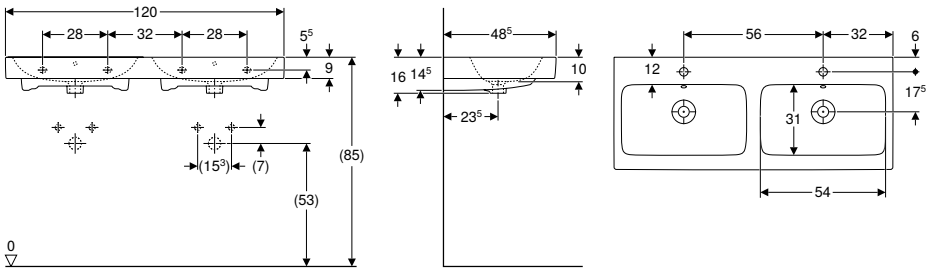

click & scan

Teknik veri

Malzeme	Seramik

Özellikler
- Montajı lavabo dolabı ile yapılabilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mix & Match	Batarya deliği	Taşma deliği	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 120 cm						
124120000	Beyaz	Evet	Orta	Görünür	16	48,5

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit iCon ikili lavabo dolabı, çift çekmeceli
- Geberit iCon çift hazneli lavabo dolabı, dört çekmeceli

Aksesuarlar
- Lavabo için Geberit sifon, yatay çıkış
- Geberit yer tasarruflu model lavabo gideri, dar model, basma kumandalı ve dış valf tapalı
- Geberit yer tasarruflu model lavabo gideri, dar model, kol kumandalı ve dış valf tapalı
- Geberit yer tasarruflu lavabo sifonu, dar model, serbest çıkışlı ve valf tapalı
- Geberit lavabo sabitleme malzemesi

- Lavabo dolabının kurulumu için Geberit yer tasarruflu model lavabo bağlantısı gereklidir. Bkz. ürün yelpazesine genel bakış – Geberit iCon yer tasarruflu model lavabo bağlantıları veya çevrimiçi katalog, lavabo aksesuarları

Mix & Match

Geberit iCon Light ikili lavabo

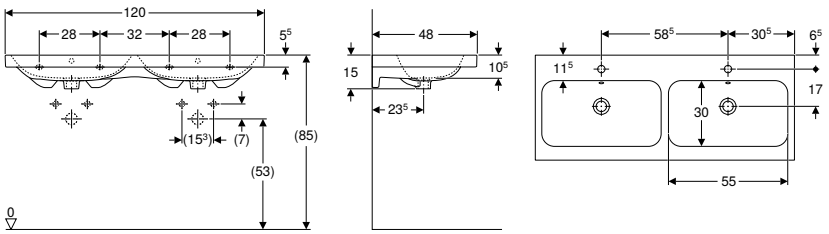

click & scan

Teknik veri

Malzeme	Seramik

Özellikler
- Montajı lavabo dolabı ile yapılabilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mix & Match	Batarya deliği	Taşma deliği	Lavabo genişliği [cm]	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 120 cm							
501.838.00.1	Beyaz	Evet	Orta	Görünür	118,4	15	48
501.838.00.3 *	Beyaz	Evet	Yok	Görünür	118,4	15	48
501.838.00.5 *	Beyaz	Evet	Orta	Yok	118,4	15	48
501.838.00.7 *	Beyaz	Evet	Yok	Yok	118,4	15	48

*** Sipariş üzerine üretim**

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit iCon ikili lavabo dolabı, çift çekmeceli
- Geberit iCon çift hazneli lavabo dolabı, dört çekmeceli

Aksesuarlar
- Lavabo için Geberit sifon, yatay çıkış
- Geberit yer tasarruflu model lavabo gideri, dar model, basma kumandalı ve dış valf tapalı
- Geberit yer tasarruflu model lavabo gideri, dar model, kol kumandalı ve dış valf tapalı
- Geberit yer tasarruflu lavabo sifonu, dar model, serbest çıkışlı ve valf tapalı
- Geberit lavabo sabitleme malzemesi

- Lavabo dolabının kurulumu için Geberit yer tasarruflu model lavabo bağlantısı gereklidir. Bkz. ürün yelpazesine genel bakış – Geberit iCon yer tasarruflu model lavabo bağlantıları veya çevrimiçi katalog, lavabo aksesuarları

Çanak lavabolar

Geberit iCon çanak lavabo

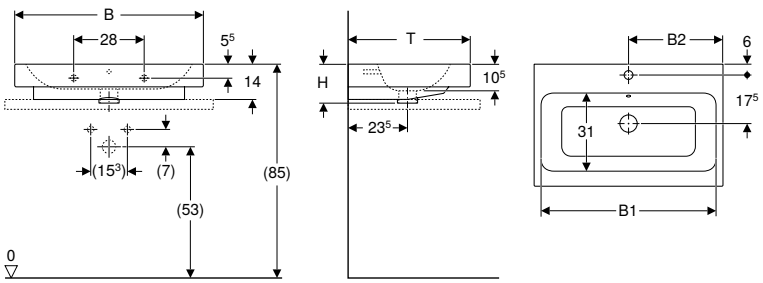

click & scan

Kullanım amaçları
- Tezgah üstü montaj için

Özellikler
- Duvara monte
- Perdahlı alt ve arka yüzey

Teknik veri

Malzeme	Seramik

Ürün no.	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma deliği	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 60 cm							
124560000	Beyaz	Orta	Görünür	54,5	30	15,5	48,5
B / Genişlik: 75 cm							
124575000	Beyaz	Orta	Görünür	69	37,5	15,5	48,5
B / Genişlik: 90 cm							
124590000	Beyaz	Orta	Görünür	85	45	15,5	48,5

Aksesuarlar
- Lavabo için Geberit sifon, yatay çıkış
- Geberit yer tasarruflu model lavabo gideri, dar model, basma kumandalı ve dış valf tapalı
- Geberit yer tasarruflu model lavabo gideri, dar model, kol kumandalı ve dış valf tapalı
- Geberit yer tasarruflu lavabo sifonu, dar model, serbest çıkışlı ve valf tapalı
- Geberit lavabo sabitleme malzemesi

Geberit iCon Light çanak lavabo

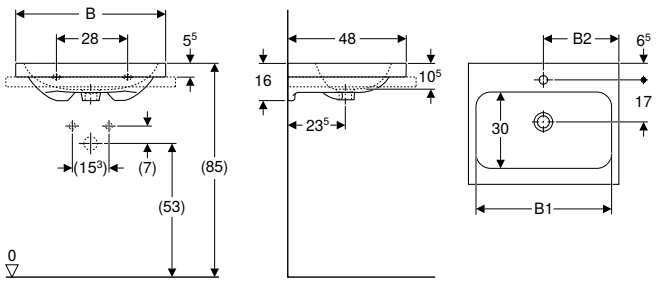

click & scan

Kullanım amaçları
- Tezgah üstü montaj için

Özellikler
- Duvara monte
- Perdahlı alt ve arka yüzey

Teknik veri

Malzeme	Seramik

Ürün no.	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma deliği	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 60 cm							
501.847.00.1	Beyaz	Orta	Görünür	54	30	16	48
501.847.00.3 *	Beyaz	Yok	Görünür	54	30	16	48
501.847.00.5 *	Beyaz	Orta	Yok	54	30	16	48
501.847.00.7 *	Beyaz	Yok	Yok	54	30	16	48
501.847.JT.1	Beyaz / Mat	Orta	Görünür	54	30	16	48
B / Genişlik: 75 cm							
501.848.00.1	Beyaz	Orta	Görünür	68	37,5	16	48
501.848.00.3 *	Beyaz	Yok	Görünür	68	37,5	16	48
501.848.00.5 *	Beyaz	Orta	Yok	68	37,5	16	48
501.848.00.7 *	Beyaz	Yok	Yok	68	37,5	16	48
501.848.JT.1	Beyaz / Mat	Orta	Görünür	68	37,5	16	48

*** Sipariş üzerine üretim**

Aksesuarlar
- Lavabo için Geberit sifon, yatay çıkış
- Geberit yer tasarruflu model lavabo gideri, dar model, basma kumandalı ve dış valf tapalı
- Geberit yer tasarruflu model lavabo gideri, dar model, kol kumandalı ve dış valf tapalı
- Geberit yer tasarruflu lavabo sifonu, dar model, serbest çıkışlı ve valf tapalı
- Geberit lavabo sabitleme malzemesi

Mobilya tipi lavabolar

Mix & Match

Geberit iCon mobilyalı lavabo

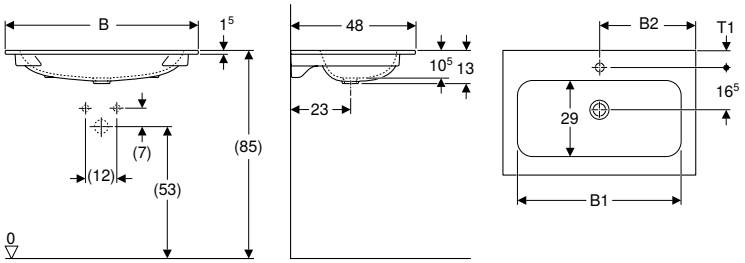

click & scan

Kullanım amaçları
- Lavabo dolaplarına montaj için

Özellikler
- Dar kenar

Teknik veri

Malzeme	Seramik

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mix & Match	Batarya deliği	Taşma deliği	B1 [cm]	B2 [cm]	Lavabo genişliği [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
B / Genişlik: 60 cm										
501.843.00.1	Beyaz	Evet	Orta	Yok	49	30	60	13	48	6,5
501.843.00.3 *	Beyaz	Evet	Yok	Yok	49	30	60	13	48	
B / Genişlik: 75 cm										
501.844.00.1	Beyaz	Evet	Orta	Yok	49	37,5	75	13	48	6,5
501.844.00.3 *	Beyaz	Evet	Yok	Yok	49	37,5	75	13	48	
B / Genişlik: 90 cm										
501.845.00.1	Beyaz	Evet	Orta	Yok	78,5	45	90	13	48	6,5
501.845.00.3 *	Beyaz	Evet	Yok	Yok	78,5	45	90	13	48	
B / Genişlik: 120 cm										
501.846.00.1	Beyaz	Evet	Sol ve sağ	Yok	108	60	120	13	48	7
501.846.00.3 *	Beyaz	Evet	Yok	Yok	108	60	120	13	48	

*** Sipariş üzerine üretim**

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit iCon lavabo dolabı, tek çekmeceli
- Geberit iCon lavabo dolabı, çift çekmeceli

Aksesuarlar
- Geberit yer tasarruflu lavabo sifonu, dar model, serbest çıkışlı ve kapaklı
- Geberit Clou lavabo gideri, yer tasarruflu model, dar tasarım, kol kumandalı ve valf kapaklı

- Lavabo dolabının kurulumu için Geberit yer tasarruflu model lavabo bağlantısı gereklidir. Bkz. ürün yelpazesine genel bakış – Geberit iCon yer tasarruflu model lavabo bağlantıları veya çevrimiçi katalog, lavabo aksesuarları

Banyo mobilyaları

Aksesuarlara genel bakış - Geberit iCon banyo mobilyaları

Geberit International Sales , Güncellik: Aralık 2023

					Havlu askıları		Çekmece organizeri			
							60 cm	75 cm	90 cm	
					→ S. 479	→ S. 479	→ S. 479	→ S. 479	→ S. 479	
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	
					502.328.01.3	503.012.14.1				
					502.328.JK.1	503.012.21.1				
					502.328.JL.1	503.012.JK.1				
Lavabolar için alt dolaplar										
Lavabo genişliği 38 cm										
Geberit iCon küçük lavabo dolabı, bir kapılı	502.300.01.1		Beyaz	→ S. 546						
	502.300.01.2		Beyaz, krom kaplı batarya kolu	→ S. 546						
	502.300.01.3		Beyaz / mat	→ S. 546						
	502.300.JK.1		Antrasit	→ S. 546						
	502.300.JL.1		Kum grisi	→ S. 546						
	502.300.JH.1		Meşe	→ S. 546						
	502.300.JR.1		Amerikan cevizi	→ S. 546						
	502.301.01.1		Beyaz	→ S. 546						
	502.301.01.2		Beyaz, krom kaplı batarya kolu	→ S. 546						
	502.301.01.3		Beyaz / mat	→ S. 546						
	502.301.JK.1		Antrasit	→ S. 546						
	502.301.JL.1		Kum grisi	→ S. 546						
	502.301.JH.1		Meşe	→ S. 546						
	502.301.JR.1		Amerikan cevizi	→ S. 546						
Lavabo genişliği 53 cm										
Geberit iCon küçük lavabo dolabı, tek çekmeceli	502.302.01.1		Beyaz	→ S. 547						
	502.302.01.2		Beyaz, krom kaplı batarya kolu	→ S. 547						
	502.302.01.3		Beyaz / mat	→ S. 547						
	502.302.JK.1		Antrasit	→ S. 547						
	502.302.JL.1		Kum grisi	→ S. 547						
	502.302.JH.1		Meşe	→ S. 547						
	502.302.JR.1		Amerikan cevizi	→ S. 547						
Lavabolar için alt dolaplar										
Lavabo genişliği 60 cm										
Geberit iCon lavabo dolabı, tek çekmeceli	502.310.01.1		Beyaz	→ S. 548	✓	✓	✓			
	502.310.01.2		Beyaz, krom kaplı batarya kolu	→ S. 548	✓	✓	✓			
	502.310.01.3		Beyaz / mat	→ S. 548	✓	✓	✓			
	502.310.JK.1		Antrasit	→ S. 548	✓	✓	✓			
	502.310.JL.1		Kum grisi	→ S. 548	✓	✓	✓			
	502.310.JH.1		Meşe	→ S. 548	✓	✓	✓			
	502.310.JR.1		Amerikan cevizi	→ S. 548	✓	✓	✓			
Lavabo genişliği 75 cm										
Geberit iCon lavabo dolabı, tek çekmeceli	502.311.01.1		Beyaz	→ S. 548	✓	✓		✓		
	502.311.01.2		Beyaz, krom kaplı batarya kolu	→ S. 548	✓	✓		✓		
	502.311.01.3		Beyaz / mat	→ S. 548	✓	✓		✓		
	502.311.JK.1		Antrasit	→ S. 548	✓	✓		✓		
	502.311.JL.1		Kum grisi	→ S. 548	✓	✓		✓		
	502.311.JH.1		Meşe	→ S. 548	✓	✓		✓		
	502.311.JR.1		Amerikan cevizi	→ S. 548	✓	✓		✓		
Lavabo genişliği 90 cm										
Geberit iCon lavabo dolabı, tek çekmeceli	502.312.01.1		Beyaz	→ S. 548	✓	✓			✓	
	502.312.01.2		Beyaz, krom kaplı batarya kolu	→ S. 548	✓	✓			✓	
	502.312.01.3		Beyaz / mat	→ S. 548	✓	✓			✓	
	502.312.JK.1		Antrasit	→ S. 548	✓	✓			✓	
	502.312.JL.1		Kum grisi	→ S. 548	✓	✓			✓	
	502.312.JH.1		Meşe	→ S. 548	✓	✓			✓	
	502.312.JR.1		Amerikan cevizi	→ S. 548	✓	✓			✓	

	Çekmece organizeri	Ayaklar	Batarya kolları							Çekmece ışık çubuğu
	120 cm		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
	→ S. 479	→ S. 517	→ S. 516	→ S. 516	→ S. 516	→ S. 516	→ S. 516	→ S. 516	→ S. 516	→ S. 480
	502.353.00.1	500.367.00.1	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1
			502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1	
			502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1	
			502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1	
			502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1	
			✓							
			✓							
			✓							
			✓							
			✓							
			✓							
			✓							
			✓							
			✓							
			✓							
			✓							
			✓							
			✓							
			✓							
					✓					
					✓					
					✓					
					✓					
					✓					
					✓					
					✓					
						✓				✓
						✓				✓
						✓				✓
						✓				✓
						✓				✓
						✓				✓
						✓				✓
							✓			✓
							✓			✓
							✓			✓
							✓			✓
							✓			✓
							✓			✓
								✓		✓
								✓		✓
								✓		✓
								✓		✓
								✓		✓
								✓		✓
								✓		✓

Geberit International Sales , Güncellik: Aralık 2023

					Havlu askıları		Çekmece organizeri			
							60 cm	75 cm	90 cm	
					→ S. 479	→ S. 479	→ S. 479	→ S. 479	→ S. 479	
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	
					502.328.01.3	503.012.14.1				
					502.328.JK.1	503.012.21.1				
					502.328.JL.1	503.012.JK.1				
Lavabo genişliği 120 cm										
Geberit iCon lavabo dolabı, tek çekmeceli	502.313.01.1		Beyaz	→ S. 549	✓	✓				
	502.313.01.2		Beyaz, krom kaplı batarya kolu	→ S. 549	✓	✓				
	502.313.01.3		Beyaz / mat	→ S. 549	✓	✓				
	502.313.JK.1		Antrasit	→ S. 549	✓	✓				
	502.313.JL.1		Kum grisi	→ S. 549	✓	✓				
	502.313.JH.1		Meşe	→ S. 549	✓	✓				
	502.313.JR.1		Amerikan cevizi	→ S. 549	✓	✓				
Lavabo genişliği 60 cm										
Geberit iCon lavabo dolabı, çift çekmeceli	502.303.01.1		Beyaz	→ S. 550	✓	✓	✓			
	502.303.01.2		Beyaz, krom kaplı batarya kolu	→ S. 550	✓	✓	✓			
	502.303.01.3		Beyaz / mat	→ S. 550	✓	✓	✓			
	502.303.JK.1		Antrasit	→ S. 550	✓	✓	✓			
	502.303.JL.1		Kum grisi	→ S. 550	✓	✓	✓			
	502.303.JH.1		Meşe	→ S. 550	✓	✓	✓			
	502.303.JR.1		Amerikan cevizi	→ S. 550	✓	✓	✓			
Lavabo genişliği 75 cm										
Geberit iCon lavabo dolabı, çift çekmeceli	502.304.01.1		Beyaz	→ S. 550	✓	✓		✓		
	502.304.01.2		Beyaz, krom kaplı batarya kolu	→ S. 550	✓	✓		✓		
	502.304.01.3		Beyaz / mat	→ S. 550	✓	✓		✓		
	502.304.JK.1		Antrasit	→ S. 550	✓	✓		✓		
	502.304.JL.1		Kum grisi	→ S. 550	✓	✓		✓		
	502.304.JH.1		Meşe	→ S. 550	✓	✓		✓		
	502.304.JR.1		Amerikan cevizi	→ S. 550	✓	✓		✓		
Lavabo genişliği 90 cm										
Geberit iCon lavabo dolabı, çift çekmeceli	502.305.01.1		Beyaz	→ S. 550	✓	✓			✓	
	502.305.01.2		Beyaz, krom kaplı batarya kolu	→ S. 550	✓	✓			✓	
	502.305.01.3		Beyaz / mat	→ S. 550	✓	✓			✓	
	502.305.JK.1		Antrasit	→ S. 550	✓	✓			✓	
	502.305.JL.1		Kum grisi	→ S. 550	✓	✓			✓	
	502.305.JH.1		Meşe	→ S. 550	✓	✓			✓	
	502.305.JR.1		Amerikan cevizi	→ S. 550	✓	✓			✓	
Lavabo genişliği 120 cm										
Geberit iCon lavabo dolabı, çift çekmeceli	502.306.01.1		Beyaz	→ S. 551	✓	✓				
	502.306.01.2		Beyaz, krom kaplı batarya kolu	→ S. 551	✓	✓				
	502.306.01.3		Beyaz / mat	→ S. 551	✓	✓				
	502.306.JK.1		Antrasit	→ S. 551	✓	✓				
	502.306.JL.1		Kum grisi	→ S. 551	✓	✓				
	502.306.JH.1		Meşe	→ S. 551	✓	✓				
	502.306.JR.1		Amerikan cevizi	→ S. 551	✓	✓				
Lavabo genişliği 60 cm										
Geberit iCon lavabo dolabı, çift çekmeceli, kısaltılmış çıkıntı	502.307.01.1		Beyaz	→ S. 552						
	502.307.01.2		Beyaz, krom kaplı batarya kolu	→ S. 552						
	502.307.01.3		Beyaz / mat	→ S. 552						
	502.307.JK.1		Antrasit	→ S. 552						
	502.307.JL.1		Kum grisi	→ S. 552						
	502.307.JH.1		Meşe	→ S. 552						
	502.307.JR.1		Amerikan cevizi	→ S. 552						

	Çekmece organizeri	Ayaklar	Batarya kolları							Çekmece ışık çubuğu
	120 cm		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
	→ S. 479	→ S. 517	→ S. 516	→ S. 516	→ S. 516	→ S. 516	→ S. 516	→ S. 516	→ S. 516	→ S. 480
	502.353.00.1	500.367.00.1	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1
			502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1	
			502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1	
			502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1	
			502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1	
	✓								✓	✓
	✓								✓	✓
	✓								✓	✓
	✓								✓	✓
	✓								✓	✓
	✓								✓	✓
	✓								✓	✓
		✓				✓				✓
		✓				✓				✓
		✓				✓				✓
		✓				✓				✓
		✓				✓				✓
		✓				✓				✓
		✓				✓				✓
		✓					✓			✓
		✓					✓			✓
		✓					✓			✓
		✓					✓			✓
		✓					✓			✓
		✓					✓			✓
		✓					✓			✓
		✓						✓		✓
		✓						✓		✓
		✓						✓		✓
		✓						✓		✓
		✓						✓		✓
		✓						✓		✓
		✓						✓		✓
	✓	✓							✓	✓
	✓	✓							✓	✓
	✓	✓							✓	✓
	✓	✓							✓	✓
	✓	✓							✓	✓
	✓	✓							✓	✓
	✓	✓							✓	✓
		✓				✓				
		✓				✓				
		✓				✓				
		✓				✓				
		✓				✓				
		✓				✓				
		✓				✓				

Geberit International Sales , Güncellik: Aralık 2023

					Havlu askıları		Çekmece organizeri			
							60 cm	75 cm	90 cm	
					→ S. 479	→ S. 479	→ S. 479	→ S. 479	→ S. 479	
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	
					502.328.01.3	503.012.14.1				
					502.328.JK.1	503.012.21.1				
					502.328.JL.1	503.012.JK.1				
Lavabo genişliği 75 cm										
Geberit iCon lavabo dolabı, çift çekmeceli, kısaltılmış çıkıntı	502.308.01.1		Beyaz	→ S. 552						
	502.308.01.2		Beyaz, krom kaplı batarya kolu	→ S. 552						
	502.308.01.3		Beyaz / mat	→ S. 552						
	502.308.JK.1		Antrasit	→ S. 552						
	502.308.JL.1		Kum grisi	→ S. 552						
	502.308.JH.1		Meşe	→ S. 552						
	502.308.JR.1		Amerikan cevizi	→ S. 552						
Çift hazneli lavabolar için alt dolaplar										
Lavabo genişliği 120 cm										
Geberit iCon ikili lavabo dolabı, çift çekmeceli	502.314.01.1		Beyaz	→ S. 553	✓	✓	✓			
	502.314.01.2		Beyaz, krom kaplı batarya kolu	→ S. 553	✓	✓	✓			
	502.314.01.3		Beyaz / mat	→ S. 553	✓	✓	✓			
	502.314.JK.1		Antrasit	→ S. 553	✓	✓	✓			
	502.314.JL.1		Kum grisi	→ S. 553	✓	✓	✓			
	502.314.JH.1		Meşe	→ S. 553	✓	✓	✓			
	502.314.JR.1		Amerikan cevizi	→ S. 553	✓	✓	✓			
Geberit iCon çift hazneli lavabo dolabı, dört çekmeceli	502.309.01.1		Beyaz	→ S. 554	✓	✓	✓			
	502.309.01.2		Beyaz, krom kaplı batarya kolu	→ S. 554	✓	✓	✓			
	502.309.01.3		Beyaz / mat	→ S. 554	✓	✓	✓			
	502.309.JK.1		Antrasit	→ S. 554	✓	✓	✓			
	502.309.JL.1		Kum grisi	→ S. 554	✓	✓	✓			
	502.309.JH.1		Meşe	→ S. 554	✓	✓	✓			
	502.309.JR.1		Amerikan cevizi	→ S. 554	✓	✓	✓			
Yan dolaplar										
Geberit iCon çift çekmeceli yan dolap	502.315.01.1		Beyaz	→ S. 558	✓					
	502.315.01.2		Beyaz, krom kaplı batarya kolu	→ S. 558	✓					
	502.315.01.3		Beyaz / mat	→ S. 558	✓					
	502.315.JK.1		Antrasit	→ S. 558	✓					
	502.315.JH.1		Meşe	→ S. 558	✓					
	502.315.JR.1		Amerikan cevizi	→ S. 558	✓					

✓ Uyumlu

	Çekmece organizeri	Ayaklar	Batarya kolları							Çekmece ışık çubuğu
	120 cm		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
	→ S. 479	→ S. 517	→ S. 516	→ S. 516	→ S. 516	→ S. 516	→ S. 516	→ S. 516	→ S. 516	→ S. 480
	502.353.00.1	500.367.00.1	502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1
			502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1	
			502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1	
			502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1	
			502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1	
		✓					✓			
		✓					✓			
		✓					✓			
		✓					✓			
		✓					✓			
		✓					✓			
		✓					✓			
						✓				✓
						✓				✓
						✓				✓
						✓				✓
						✓				✓
						✓				✓
						✓				✓
		✓				✓				✓
		✓				✓				✓
		✓				✓				✓
		✓				✓				✓
		✓				✓				✓
		✓				✓				✓
		✓				✓				✓
		✓		✓						✓
		✓		✓						✓
		✓		✓						✓
		✓		✓						✓
		✓		✓						✓
		✓		✓						✓

Lavabo dolapları

Geberit iCon küçük lavabo dolabı, bir kapılı

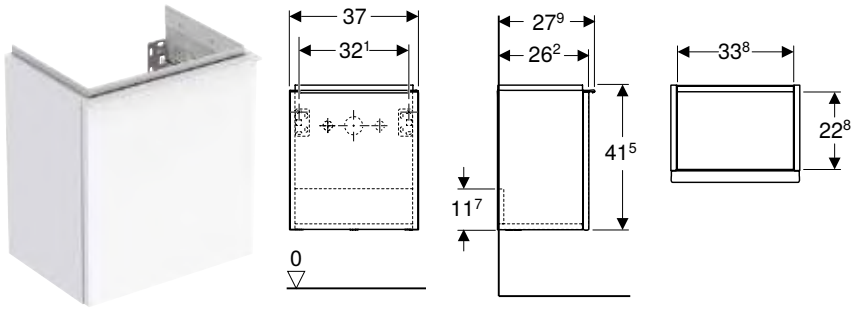

click & scan

Teknik veri

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı

- Küçük lavabo alt dolabı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Tek kapılı
- Stoperli kapı
- Açma kolu
- Değiştirilebilir kol
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.		Renk / Yüzey	B [cm]	Lavabo genişliği [cm]	H [cm]	T [cm]
Kapı: Sağdan menteşeli						
502.300.01.1		Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	37	38	41,5	27,9
502.300.01.2		Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: parlak krom	37	38	41,5	27,9
502.300.01.3 *		Gövde ve ön bölüm: beyaz / mat Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	37	38	41,5	27,9
502.300.JH.1		Gövde ve ön bölüm: meşe / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	37	38	41,5	27,9
502.300.JK.1		Gövde ve ön: antrasit / mat Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	37	38	41,5	27,9
502.300.JL.1 *	AA	Gövde ve ön bölüm: kum grisi/parlak Açma kolu: kum grisi / mat toz boyalı	37	38	41,5	27,9
502.300.JR.1 *		Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	37	38	41,5	27,9
Kapı: Soldan menteşeli						
502.301.01.1		Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	37	38	41,5	27,9
502.301.01.2		Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: parlak krom	37	38	41,5	27,9
502.301.01.3 *		Gövde ve ön bölüm: beyaz / mat Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	37	38	41,5	27,9
502.301.JH.1		Gövde ve ön bölüm: meşe / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	37	38	41,5	27,9
502.301.JK.1		Gövde ve ön: antrasit / mat Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	37	38	41,5	27,9
502.301.JL.1 *	AA	Gövde ve ön bölüm: kum grisi/parlak Açma kolu: kum grisi / mat toz boyalı	37	38	41,5	27,9
502.301.JR.1 *		Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	37	38	41,5	27,9

AA: Sona erme tarihi Mart 2025; * Sipariş üzerine üretim

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit iCon küçük lavabo → S. 180
- Geberit iCon Light küçük lavabo → S. 184
- Geberit iCon yan eleman
- Geberit Option Plus Square doğrudan ve dolaylı aydınlatmalı ayna
- Geberit Option Round doğrudan ve dolaylı aydınlatmalı ayna

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit iCon banyo mobilyaları

Geberit iCon küçük lavabo dolabı, tek çekmeceli

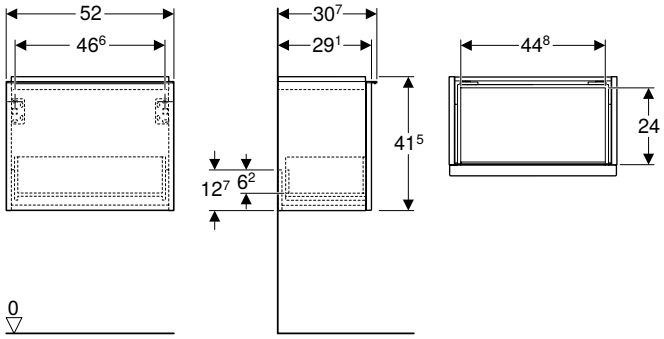

click & scan

Teknik veri

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta
Çekmece yükü maks.	30 kg

Teslimat kapsamı

- Küçük lavabo alt dolabı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Tek çekmeceli
- Açma kolu
- Kendiliğinden kapanan çekmece
- Değiştirilebilir kol
- Sifon kesti olmayan çekmece
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.		Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Lavabo genişliği: 53 cm					
502.302.01.1		Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	52	41,5	30,7
502.302.01.2		Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: parlak krom	52	41,5	30,7
502.302.01.3 *		Gövde ve ön bölüm: beyaz / mat Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	52	41,5	30,7
502.302.JH.1		Gövde ve ön bölüm: meşe / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	52	41,5	30,7
502.302.JK.1		Gövde ve ön: antrasit / mat Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	52	41,5	30,7
502.302.JL.1 *	**AA**	Gövde ve ön bölüm: kum grisi/parlak Açma kolu: kum grisi / mat toz boyalı	52	41,5	30,7
502.302.JR.1 *		Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	52	41,5	30,7

AA: Sona erme tarihi Mart 2025; * Sipariş üzerine üretim

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit iCon etajerli küçük lavabo → S. 182
- Etajerli Geberit iCon Light küçük lavabo → S. 186
- Geberit iCon yan eleman
- Geberit Option Round doğrudan ve dolaylı aydınlatmalı ayna
- Geberit Option Plus Square doğrudan ve dolaylı aydınlatmalı ayna
- Geberit Option Oval dolaylı aydınlatmalı ayna

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit iCon banyo mobilyaları → S. 198

Mix & Match

Geberit iCon lavabo dolabı, tek çekmeceli

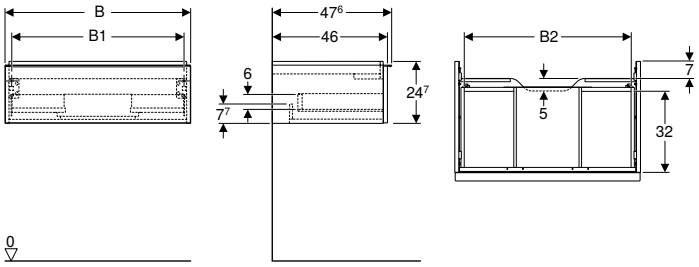

click & scan

Teknik veri

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta
Çekmece yükü maks.	30 kg

Teslimat kapsamı

- Lavabo alt dolabı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Tek çekmeceli
- Açma kolu
- Değiştirilebilir kol
- Kendiliğinden kapanan çekmece
- Sifon kesti olmayan çekmece
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.		Renk / Yüzey	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
Lavabo genişliği: 60 cm								
502.310.01.1		Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	Evet	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
502.310.01.2		Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: parlak krom	Evet	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
502.310.01.3 *		Gövde ve ön bölüm: beyaz / mat Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	Evet	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
502.310.JH.1		Gövde ve ön bölüm: meşe / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	Evet	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
502.310.JK.1		Gövde ve ön: antrasit / mat Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	Evet	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
502.310.JL.1 *	AA	Gövde ve ön bölüm: kum grisi/parlak Açma kolu: kum grisi / mat toz boyalı	Evet	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
502.310.JR.1 *		Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	Evet	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6
Lavabo genişliği: 75 cm								
502.311.01.1		Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	Evet	74	68,6	66,5	24,7	47,6
502.311.01.2		Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: parlak krom	Evet	74	68,6	66,5	24,7	47,6
502.311.01.3 *		Gövde ve ön bölüm: beyaz / mat Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	Evet	74	68,6	66,5	24,7	47,6
502.311.JH.1		Gövde ve ön bölüm: meşe / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	Evet	74	68,6	66,5	24,7	47,6
502.311.JK.1		Gövde ve ön: antrasit / mat Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	Evet	74	68,6	66,5	24,7	47,6
502.311.JL.1 *	AA	Gövde ve ön bölüm: kum grisi/parlak Açma kolu: kum grisi / mat toz boyalı	Evet	74	68,6	66,5	24,7	47,6
502.311.JR.1 *		Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	Evet	74	68,6	66,5	24,7	47,6
Lavabo genişliği: 90 cm								
502.312.01.1		Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	Evet	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6
502.312.01.2		Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: parlak krom	Evet	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6
502.312.01.3 *		Gövde ve ön bölüm: beyaz / mat Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	Evet	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6
502.312.JH.1		Gövde ve ön bölüm: meşe / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	Evet	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6
502.312.JK.1		Gövde ve ön: antrasit / mat Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	Evet	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6
502.312.JL.1 *	AA	Gövde ve ön bölüm: kum grisi/parlak Açma kolu: kum grisi / mat toz boyalı	Evet	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6
502.312.JR.1 *		Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	Evet	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6

AA: Sona erme tarihi Mart 2025; * Sipariş üzerine üretim

Ürün no.		Renk / Yüzey	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
Lavabo genişliği: 120 cm								
502.313.01.1		Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	Evet	118,4	113	111,2	24,7	47,6
502.313.01.2		Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: parlak krom	Evet	118,4	113	111,2	24,7	47,6
502.313.01.3 *		Gövde ve ön bölüm: beyaz / mat Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	Evet	118,4	113	111,2	24,7	47,6
502.313.JH.1		Gövde ve ön bölüm: meşe / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	Evet	118,4	113	111,2	24,7	47,6
502.313.JK.1		Gövde ve ön: antrasit / mat Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	Evet	118,4	113	111,2	24,7	47,6
502.313.JL.1 *	AA	Gövde ve ön bölüm: kum grisi/parlak Açma kolu: kum grisi / mat toz boyalı	Evet	118,4	113	111,2	24,7	47,6
502.313.JR.1 *		Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	Evet	118,4	113	111,2	24,7	47,6

AA: Sona erme tarihi Mart 2025; * Sipariş üzerine üretim

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit iCon Light lavabo → S. 188
- Geberit iCon Light etajerli lavabo → S. 190
- Geberit iCon lavabo → S. 187
- Lavabo sifonu için Geberit ONE tasarım kapak → S. 36
- Geberit iCon mobilyalı lavabo → S. 196
- Geberit iCon çift çekmeceli yan dolap → S. N/A

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit iCon banyo mobilyaları → S. 198

Mix & Match

Geberit iCon lavabo dolabı, çift çekmeceli

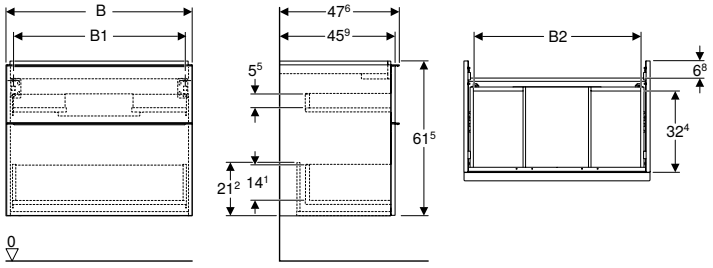

click & scan

Teknik veri

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta
Çekmece yükü maks.	30 kg

Teslimat kapsamı

- Lavabo alt dolabı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Çift çekmeceli
- Açma kolu
- Değiştirilebilir kol
- Kendiliğinden kapanan çekmece
- Sifon kesti olmayan çekmece
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.		Renk / Yüzey	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
Lavabo genişliği: 60 cm								
502.303.01.1		Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	Evet	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
502.303.01.2		Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: parlak krom	Evet	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
502.303.01.3 *		Gövde ve ön bölüm: beyaz / mat Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	Evet	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
502.303.JH.1		Gövde ve ön bölüm: meşe / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	Evet	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
502.303.JK.1		Gövde ve ön: antrasit / mat Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	Evet	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
502.303.JL.1 *	AA	Gövde ve ön bölüm: kum grisi/parlak Açma kolu: kum grisi / mat toz boyalı	Evet	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
502.303.JR.1 *		Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	Evet	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6
Lavabo genişliği: 75 cm								
502.304.01.1		Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	Evet	74	68,6	66,5	61,5	47,6
502.304.01.2		Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: parlak krom	Evet	74	68,6	66,5	61,5	47,6
502.304.01.3 *		Gövde ve ön bölüm: beyaz / mat Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	Evet	74	68,6	66,5	61,5	47,6
502.304.JH.1		Gövde ve ön bölüm: meşe / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	Evet	74	68,6	66,5	61,5	47,6
502.304.JK.1		Gövde ve ön: antrasit / mat Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	Evet	74	68,6	66,5	61,5	47,6
502.304.JL.1 *	AA	Gövde ve ön bölüm: kum grisi/parlak Açma kolu: kum grisi / mat toz boyalı	Evet	74	68,6	66,5	61,5	47,6
502.304.JR.1 *		Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	Evet	74	68,6	66,5	61,5	47,6
Lavabo genişliği: 90 cm								
502.305.01.1		Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	Evet	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6
502.305.01.2		Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: parlak krom	Evet	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6
502.305.01.3 *		Gövde ve ön bölüm: beyaz / mat Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	Evet	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6
502.305.JH.1		Gövde ve ön bölüm: meşe / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	Evet	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6
502.305.JK.1		Gövde ve ön: antrasit / mat Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	Evet	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6
502.305.JL.1 *	AA	Gövde ve ön bölüm: kum grisi/parlak Açma kolu: kum grisi / mat toz boyalı	Evet	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6
502.305.JR.1 *		Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	Evet	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6

AA: Sona erme tarihi Mart 2025; * Sipariş üzerine üretim

Ürün no.		Renk / Yüzey	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
Lavabo genişliği: 120 cm								
502.306.01.1		Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	Evet	118,4	113	112	61,5	47,6
502.306.01.2		Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: parlak krom	Evet	118,4	113	112	61,5	47,6
502.306.01.3 *		Gövde ve ön bölüm: beyaz / mat Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	Evet	118,4	113	112	61,5	47,6
502.306.JH.1		Gövde ve ön bölüm: meşe / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	Evet	118,4	113	112	61,5	47,6
502.306.JK.1		Gövde ve ön: antrasit / mat Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	Evet	118,4	113	112	61,5	47,6
502.306.JL.1 *	AA	Gövde ve ön bölüm: kum grisi/parlak Açma kolu: kum grisi / mat toz boyalı	Evet	118,4	113	112	61,5	47,6
502.306.JR.1 *		Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	Evet	118,4	113	112	61,5	47,6

AA: Sona erme tarihi Mart 2025; * Sipariş üzerine üretim

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit iCon Light lavabo → S. 188
- Geberit iCon Light etajerli lavabo → S. 190
- Geberit iCon lavabo → S. 187
- Geberit iCon mobilyalı lavabo → S. 196
- Geberit iCon çift çekmeceli yan dolap → S. N/A

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit iCon banyo mobilyaları → S. 198

Geberit iCon lavabo dolabı, çift çekmeceli, kısaltılmış çıkıntı

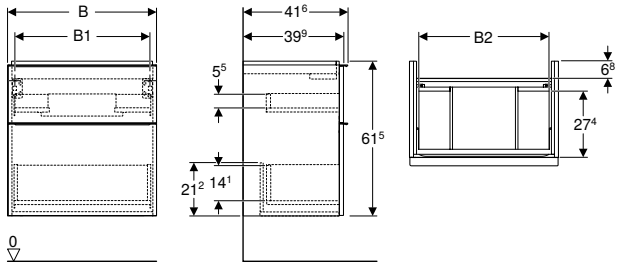

click & scan

Teknik veri

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta
Çekmece yükü maks.	30 kg

Teslimat kapsamı

- Lavabo alt dolabı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Çift çekmeceli
- Açma kolu
- Değiştirilebilir kol
- Kendiliğinden kapanan çekmece
- Sifon kesti olmayan çekmece
- Kısaltılmış açıklık
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.		Renk / Yüzey	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
Lavabo genişliği: 60 cm							
502.307.01.1		Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
502.307.01.2		Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: parlak krom	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
502.307.01.3 *		Gövde ve ön bölüm: beyaz / mat Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
502.307.JH.1		Gövde ve ön bölüm: meşe / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
502.307.JK.1		Gövde ve ön: antrasit / mat Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
502.307.JL.1 *	AA	Gövde ve ön bölüm: kum grisi/parlak Açma kolu: kum grisi / mat toz boyalı	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
502.307.JR.1 *		Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6
Lavabo genişliği: 75 cm							
502.308.01.1		Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	74	68,6	66,5	61,5	41,6
502.308.01.2		Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: parlak krom	74	68,6	66,5	61,5	41,6
502.308.01.3 *		Gövde ve ön bölüm: beyaz / mat Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	74	68,6	66,5	61,5	41,6
502.308.JH.1		Gövde ve ön bölüm: meşe / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	74	68,6	66,5	61,5	41,6
502.308.JK.1		Gövde ve ön: antrasit / mat Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	74	68,6	66,5	61,5	41,6
502.308.JL.1 *	AA	Gövde ve ön bölüm: kum grisi/parlak Açma kolu: kum grisi / mat toz boyalı	74	68,6	66,5	61,5	41,6
502.308.JR.1 *		Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	74	68,6	66,5	61,5	41,6

AA: Sona erme tarihi Mart 2025; * Sipariş üzerine üretim

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit iCon banyo mobilyaları → S. 198

Mix & Match

Geberit iCon ikili lavabo dolabı, çift çekmeceli

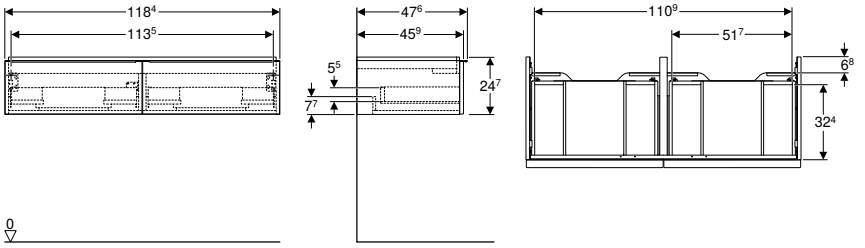

click & scan

Teknik veri

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta
Çekmece yükü maks.	30 kg

Teslimat kapsamı

- Çift hazneli lavabo dolabı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Çift çekmeceli
- Açma kolu
- Değiştirilebilir kol
- Kendiliğinden kapanan çekmece
- Sifon kesti olmayan çekmece
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.		Renk / Yüzey	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Lavabo genişliği: 120 cm						
502.314.01.1		Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	Evet	118,4	24,7	47,6
502.314.01.2		Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: parlak krom	Evet	118,4	24,7	47,6
502.314.01.3 *		Gövde ve ön bölüm: beyaz / mat Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	Evet	118,4	24,7	47,6
502.314.JH.1		Gövde ve ön bölüm: meşe / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	Evet	118,4	24,7	47,6
502.314.JK.1		Gövde ve ön: antrasit / mat Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	Evet	118,4	24,7	47,6
502.314.JL.1 *	AA	Gövde ve ön bölüm: kum grisi/parlak Açma kolu: kum grisi / mat toz boyalı	Evet	118,4	24,7	47,6
502.314.JR.1 *		Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	Evet	118,4	24,7	47,6

AA: Sona erme tarihi Mart 2025; * Sipariş üzerine üretim

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit iCon ikili lavabo → S. 192
- Geberit iCon Light ikili lavabo → S. 194
- Geberit iCon çift çekmeceli yan dolap → S. N/A

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit iCon banyo mobilyaları → S. 198

Mix & Match

Geberit iCon çift hazneli lavabo dolabı, dört çekmeceli

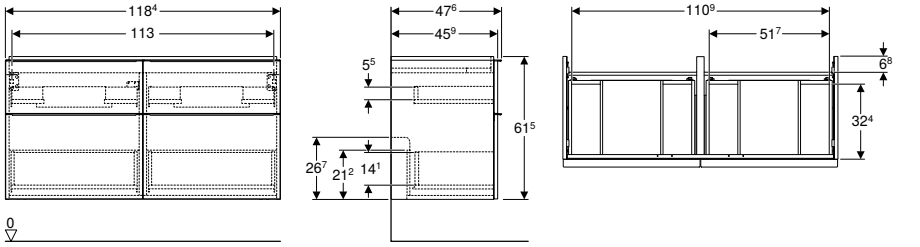

click & scan

Teknik veri

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta
Çekmece yükü maks.	30 kg

Teslimat kapsamı

- Çift hazneli lavabo dolabı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Dört çekmeceli
- Açma kolu
- Değiştirilebilir kol
- Kendiliğinden kapanan çekmece
- Sifon kesti olmayan çekmece
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.		Renk / Yüzey	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Lavabo genişliği: 120 cm						
502.309.01.1		Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	Evet	118,4	61,5	47,6
502.309.01.2		Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: parlak krom	Evet	118,4	61,5	47,6
502.309.01.3 *		Gövde ve ön bölüm: beyaz / mat Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	Evet	118,4	61,5	47,6
502.309.JH.1		Gövde ve ön bölüm: meşe / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	Evet	118,4	61,5	47,6
502.309.JK.1		Gövde ve ön: antrasit / mat Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	Evet	118,4	61,5	47,6
502.309.JL.1 *	AA	Gövde ve ön bölüm: kum grisi/parlak Açma kolu: kum grisi / mat toz boyalı	Evet	118,4	61,5	47,6
502.309.JR.1 *		Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	Evet	118,4	61,5	47,6

AA: Sona erme tarihi Mart 2025; * Sipariş üzerine üretim

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit iCon ikili lavabo → S. 192
- Geberit iCon Light ikili lavabo → S. 194
- Geberit iCon çift çekmeceli yan dolap → S. N/A

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit iCon banyo mobilyaları → S. 198

Yan dolaplar

Geberit tek kapılı boy dolabı







click & scan

Kullanım amaçları

- Geberit ONE, Acanto, iCon ve VariForm serileri için

Teknik veri

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı

- Boy dolabı
- 4 cam raf
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Tek kapılı
- Stoperli kapı
- Açmak için tutamak veya bas-aç mekanizması
- Dört portatif cam raflı
- Bir sabit raflı
- Sağ veya sol menteşeli
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.		Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 36 cm				
502.316.01.1		Gövde ve ön: beyaz / parlak	180	29,1
502.316.01.2	Y	Gövde: beyaz / parlak Ön: beyaz / parlak cam	180	29,1
502.316.01.3 *		Gövde ve ön bölüm: beyaz / mat	180	29,1
502.316.JH.1		Gövde ve ön bölüm: meşe / ahşap dokulu melamin	180	29,1
502.316.JK.1		Gövde ve ön: antrasit / mat	180	29,1
502.316.JK.2	Y	Gövde: antrasit / mat Ön: antrasit / parlak cam	180	29,1
502.316.JR.1 *		Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin	180	29,1
505.083.00.7 *		Body and front: greige / matt coated	180	29,1
505.083.00.8 *		Body and front: black / matt coated	180	29,1

N: Yeni, şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2024; * Sipariş üzerine üretim

Aksesuarlar

- Geberit ayak seti → S. N/A
- Geberit USB bağlantılı priz ünitesi

Geberit tek kapılı ve iç aynalı boy dolabı, kısaltılmış çıkıntı

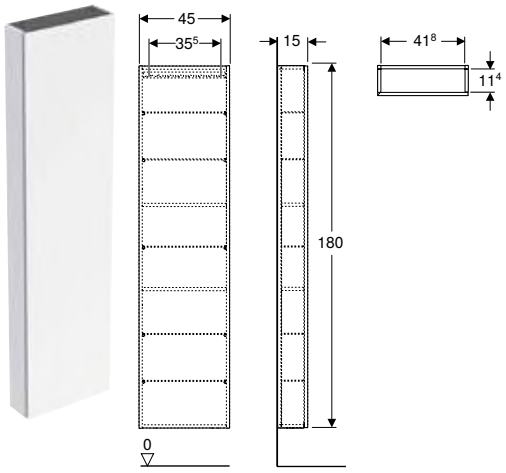

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit ONE, Acanto, iCon ve VariForm serileri için

Teknik veri

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı
- Boy dolabı
- Beş cam raf
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Tek kapılı
- Stoperli kapı
- Açmak için tutamak veya bas-aç mekanizması
- Beş portatif cam raflı
- İç kısmı aynalı kapı
- İki sabit raflı
- Sağ veya sol menteşeli
- Kapı açma açısı 155°
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.		Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 45 cm				
502.317.01.1		Gövde ve ön: beyaz / parlak	180	15
502.317.01.2	Y	Gövde: beyaz / parlak Ön: beyaz / parlak cam	180	15
502.317.01.3 *		Gövde ve ön bölüm: beyaz / mat	180	15
502.317.JH.1		Gövde ve ön bölüm: meşe / ahşap dokulu melamin	180	15
502.317.JK.1		Gövde ve ön: antrasit / mat	180	15
502.317.JK.2	Y	Gövde: antrasit / mat Ön: antrasit / parlak cam	180	15
502.317.JL.1 *	AA	Gövde ve ön bölüm: kum grisi/parlak	180	15
502.317.JR.1 *		Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin	180	15

N: Yeni, şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2024; AA: Sona erme tarihi Mart 2025; * Sipariş üzerine üretim

Aksesuarlar
- Geberit ayak seti → S. N/A
- Geberit USB bağlantılı priz ünitesi

Yeni

Geberit tall cabinet with two cargoes

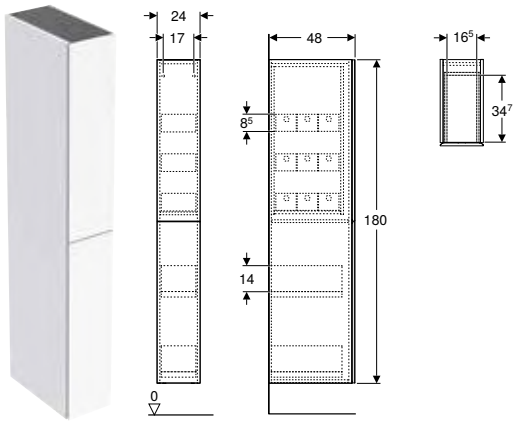

click & scan

Kullanım amaçları

- Geberit ONE, Acanto, iCon ve VariForm serileri için

Teknik veri

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta
Çekmece yükü maks.	30 kg

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Çift çekmeceli
- Kendiliğinden kapanan çekmece
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Teslimat kapsamı

- Boy dolabı
- 9 organising boxes
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 24 cm			
503.011.01.1	Gövde ve ön: beyaz / parlak	180	48
503.011.01.2	Gövde: beyaz / parlak Ön: beyaz / parlak cam	180	48
503.011.01.3 *	Gövde ve ön bölüm: beyaz / mat	180	48
503.011.JH.1	Gövde ve ön bölüm: meşe / ahşap dokulu melamin	180	48
503.011.JK.1	Gövde ve ön: antrasit / mat	180	48
503.011.JK.2	Gövde: antrasit / mat Ön: antrasit / parlak cam	180	48
503.011.JR.1 *	Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin	180	48

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2024; * Sipariş üzerine üretim

Aksesuarlar

- Geberit organising box
- Geberit çekmece ışık şeridi, sol ve sağ, 40 cm uzunluk → S. 90

- Şu ürün no. için yedek 500.638.01.2, 500.638.JK.2

Geberit iCon çift çekmeceli yan dolap

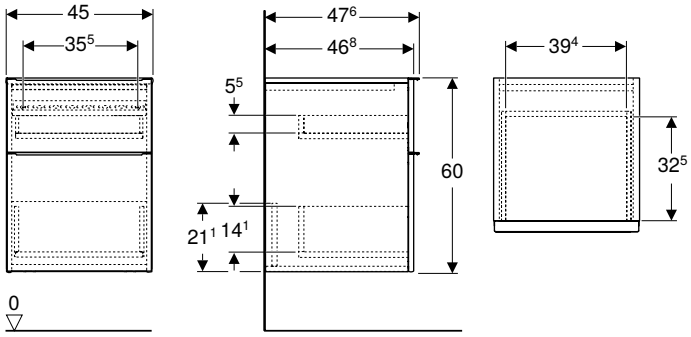

click & scan

Teknik veri

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta
Çekmece yükü maks.	30 kg

Teslimat kapsamı

- Yan dolap
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Çift çekmeceli
- Açma kolu
- Değiştirilebilir kol
- Kendiliğinden kapanan çekmece
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 45 cm			
502.315.01.1	Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	60	47,6
502.315.01.2	Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: parlak krom	60	47,6
502.315.01.3 *	Gövde ve ön bölüm: beyaz / mat Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	60	47,6
502.315.JH.1	Gövde ve ön bölüm: meşe / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	60	47,6
502.315.JK.1	Gövde ve ön: antrasit / mat Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	60	47,6
502.315.JR.1 *	Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	60	47,6

*** Sipariş üzerine üretim**

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit iCon lavabo dolabı, tek çekmeceli → S. 208
- Geberit iCon lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 210
- Geberit iCon ikili lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 214
- Geberit iCon çift hazneli lavabo dolabı, dört çekmeceli → S. 216

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit iCon banyo mobilyaları → S. 198

Geberit iCon yan eleman

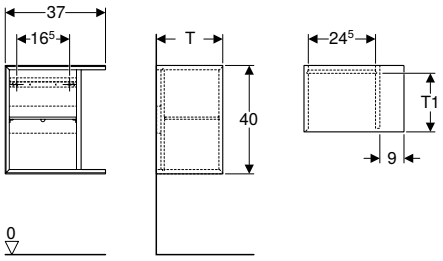

click & scan

Teknik veri

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı

- Yan dolap
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Portatif raflı
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.		Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T1 [cm]
T / Derinlik: 24,5 cm					
502.324.01.1		Beyaz / Parlak	37	40	21
502.324.01.3 *		Beyaz / Mat boyalı	37	40	21
502.324.JH.1		Meşe / Ahşap dokulu melamin	37	40	21
502.324.JK.1		Antrasit / Mat boyalı	37	40	21
502.324.JL.1 *	AA	Kum grisi / Parlak	37	40	21
502.324.JR.1 *		Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	37	40	21
T / Derinlik: 27,3 cm					
502.325.01.1		Beyaz / Parlak	37	40	24
502.325.01.3 *		Beyaz / Mat boyalı	37	40	24
502.325.JH.1		Meşe / Ahşap dokulu melamin	37	40	24
502.325.JK.1		Antrasit / Mat boyalı	37	40	24
502.325.JL.1 *	AA	Kum grisi / Parlak	37	40	24
502.325.JR.1 *		Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	37	40	24

AA: Sona erme tarihi Mart 2025; * Sipariş üzerine üretim

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit iCon küçük lavabo dolabı, bir kapılı → S. 204
- Geberit iCon küçük lavabo dolabı, tek çekmeceli → S. 206

- Derinliği 24,5 cm olan yan eleman sadece Geberit iCon tek kapılı lavabo alt dolabına uygundur
- Derinliği 27,3 cm olan yan eleman sadece Geberit iCon tek çekmeceli lavabo alt dolabına uygundur

Geberit kare asma dolap, tek kapılı

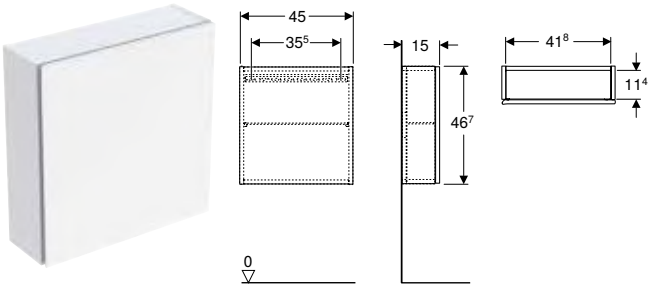

click & scan

Kullanım amaçları

- Geberit ONE, Acanto, iCon ve VariForm serileri için

Teknik veri

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı

- Asma dolap
- Cam raf
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Tek kapılı
- Stoperli kapı
- Açmak için tutamak veya bas-aç mekanizması
- Portatif cam raf
- Sağ veya sol menteşeli
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.		Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 45 cm				
502.319.01.1		Gövde ve ön: beyaz / parlak	46,7	15
502.319.01.2	Y	Gövde: beyaz / parlak Ön: beyaz / parlak cam	46,7	15
502.319.01.3 *		Gövde ve ön bölüm: beyaz / mat	46,7	15
502.319.JH.1		Gövde ve ön bölüm: meşe / ahşap dokulu melamin	46,7	15
502.319.JK.1		Gövde ve ön: antrasit / mat	46,7	15
502.319.JK.2	Y	Gövde: antrasit / mat Ön: antrasit / parlak cam	46,7	15
502.319.JL.1 *	AA	Gövde ve ön bölüm: kum grisi/parlak	46,7	15
502.319.JR.1 *		Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin	46,7	15

N: Yeni, şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2024; AA: Sona erme tarihi Mart 2025; * Sipariş üzerine üretim

Aksesuarlar

- Geberit USB bağlantılı priz ünitesi

Geberit dikdörtgen asma dolap, tek kapılı

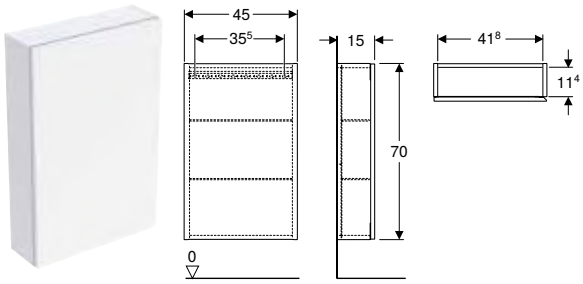

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit ONE, Acanto, iCon ve VariForm serileri için

Teknik veri

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı
- Asma dolap
- 2 cam raf
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Tek kapılı
- Stoperli kapı
- Açmak için tutamak veya bas-aç mekanizması
- İki portatif raflı
- Sağ veya sol menteşeli
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.		Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 45 cm				
502.318.01.1		Gövde ve ön: beyaz / parlak	70	15
502.318.01.2	Y	Gövde: beyaz / parlak Ön: beyaz / parlak cam	70	15
502.318.01.3 *		Gövde ve ön bölüm: beyaz / mat	70	15
502.318.JH.1		Gövde ve ön bölüm: meşe / ahşap dokulu melamin	70	15
502.318.JK.1		Gövde ve ön: antrasit / mat	70	15
502.318.JK.2	Y	Gövde: antrasit / mat Ön: antrasit / parlak cam	70	15
502.318.JL.1 *	AA	Gövde ve ön bölüm: kum grisi/parlak	70	15
502.318.JR.1 *		Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin	70	15

N: Yeni, şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2024; AA: Sona erme tarihi Mart 2025; * Sipariş üzerine üretim

Aksesuarlar
- Geberit USB bağlantılı priz ünitesi

Geberit dikdörtgen raf

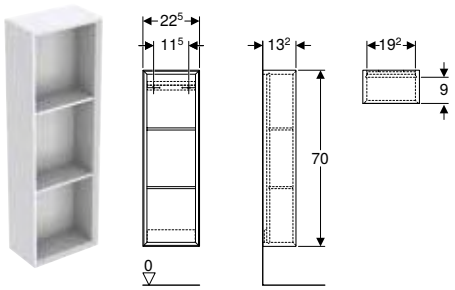

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit ONE, Acanto, iCon ve VariForm serileri için

Teknik veri

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Özellikler
- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Gizli montaj
- İki sabit raflı
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Teslimat kapsamı
- Asma dolap
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.		Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 22,5 cm				
502.320.01.1		Beyaz / Parlak	70	13,2
502.320.01.3 *		Beyaz / Mat boyalı	70	13,2
502.320.JH.1		Meşe / Ahşap dokulu melamin	70	13,2
502.320.JK.1		Antrasit / Mat boyalı	70	13,2
502.320.JL.1 *	AA	Kum grisi / Parlak	70	13,2
502.320.JR.1 *		Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	70	13,2

AA: Sona erme tarihi Mart 2025; * Sipariş üzerine üretim

Geberit kare raf

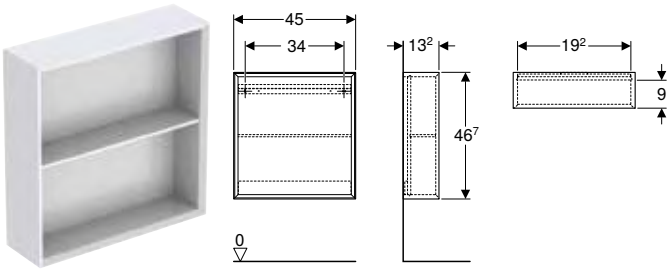

click & scan

Teknik veri

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı
- Asma dolap
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Bir sabit raflı
- Gizli montaj
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.		Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 45 cm				
502.323.01.1		Beyaz / Parlak	46,7	13,2
502.323.01.3 *		Beyaz / Mat boyalı	46,7	13,2
502.323.JH.1		Meşe / Ahşap dokulu melamin	46,7	13,2
502.323.JK.1		Antrasit / Mat boyalı	46,7	13,2
502.323.JL.1 *	AA	Kum grisi / Parlak	46,7	13,2
502.323.JR.1 *		Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	46,7	13,2

AA: Sona erme tarihi Mart 2025; * Sipariş üzerine üretim

Geberit dikdörtgen duvar kutusu

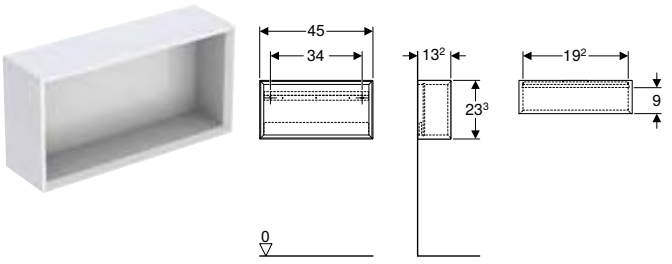

click & scan

Teknik veri

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı
- Asma dolap
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Gizli montaj
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.		Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.322.01.1		Beyaz / Parlak	45	23,3	13,2
502.322.01.3 *		Beyaz / Mat boyalı	45	23,3	13,2
502.322.JH.1		Meşe / Ahşap dokulu melamin	45	23,3	13,2
502.322.JK.1		Antrasit / Mat boyalı	45	23,3	13,2
502.322.JL.1 *	AA	Kum grisi / Parlak	45	23,3	13,2
502.322.JR.1 *		Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	45	23,3	13,2

AA: Sona erme tarihi Mart 2025; * Sipariş üzerine üretim

Geberit kare duvar kutusu



click & scan

Teknik veri

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı
- Asma dolap
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Gizli montaj
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.		Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 22,5 cm				
502.321.01.1		Beyaz / Parlak	23,3	13,2
502.321.01.3 *		Beyaz / Mat boyalı	23,3	13,2
502.321.JH.1		Meşe / Ahşap dokulu melamin	23,3	13,2
502.321.JK.1		Antrasit / Mat boyalı	23,3	13,2
502.321.JL.1 *	AA	Kum grisi / Parlak	23,3	13,2
502.321.JR.1 *		Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	23,3	13,2

AA: Sona erme tarihi Mart 2025; * Sipariş üzerine üretim

Diğer mobilyalar

Geberit duvar rafı

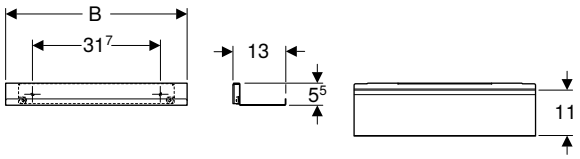

click & scan

Teknik veri

Malzeme	Çelik

Özellikler
- Asma
- Gizli montaj

Teslimat kapsamı
- Duvar rafı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 45 cm			
502.326.01.3	Beyaz / Mat toz boyalı	5,5	13
502.326.JK.1	Antrasit / Mat toz boyalı	5,5	13
502.326.JL.1	Kum grisi / Mat toz boyalı	5,5	13
B / Genişlik: 67,5 cm			
502.327.01.3	Beyaz / Mat toz boyalı	5,5	13
502.327.JK.1	Antrasit / Mat toz boyalı	5,5	13
502.327.JL.1	Kum grisi / Mat toz boyalı	5,5	13

Aksesuarlar

Yeni

Geberit towel rail for bathroom furniture



click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit ONE, Acanto ve iCon serileri için

Teslimat kapsamı
- Havlu askıları
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
503.012.01.1	Beyaz / Mat toz boyalı	40	0,8	7,2
503.012.14.1	Mat siyah / Mat toz boyalı	40	0,8	7,2
503.012.21.1	Parlak krom	40	0,8	7,2
503.012.JK.1	Antrasit / Mat toz boyalı	40	0,8	7,2

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2024

Geberit banyo mobilyaları havlu askıları

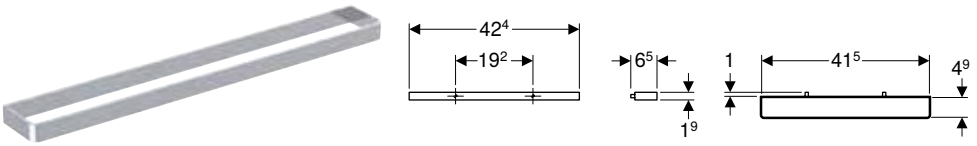

click & scan

Kullanım amaçları
- Lavabo dolabına sabitlemek için

Özellikler
- Dik köşeli

Teknik veri

Malzeme	Alüminyum

Teslimat kapsamı
- Havlu askıları
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.328.00.1	Parlak krom	42,4	1,9	4,9
502.328.01.3	Beyaz / Mat toz boyalı	42,4	1,9	4,9
502.328.JK.1	Antrasit / Mat toz boyalı	42,4	1,9	4,9
502.328.JL.1	Kum grisi / Mat toz boyalı	42,4	1,9	4,9

Geberit batarya kolu



click & scan

Teknik veri

Malzeme	Alüminyum

Özellikler

- Kollu tüm iCon lavabo dolaplarına uyar
- Cıvatalı sabitleme

Teslimat kapsamı

- Tutamak
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 36,7 cm				
502.356.00.1	Parlak krom	25,6	1,9	3,3
502.356.01.1	Beyaz / Mat toz boyalı	25,6	1,9	3,3
502.356.14.1	Mat siyah / Mat toz boyalı	25,6	1,9	3,3
502.356.JK.1	Antrasit / Mat toz boyalı	25,6	1,9	3,3
502.356.JL.1	Kum grisi / Mat toz boyalı	25,6	1,9	3,3
B / Genişlik: 44,7 cm				
502.357.00.1	Parlak krom	32	1,9	3,3
502.357.01.1	Beyaz / Mat toz boyalı	32	1,9	3,3
502.357.14.1	Mat siyah / Mat toz boyalı	32	1,9	3,3
502.357.JK.1	Antrasit / Mat toz boyalı	32	1,9	3,3
502.357.JL.1	Kum grisi / Mat toz boyalı	32	1,9	3,3
B / Genişlik: 51,7 cm				
502.358.00.1	Parlak krom	38,4	1,9	3,3
502.358.01.1	Beyaz / Mat toz boyalı	38,4	1,9	3,3
502.358.14.1	Mat siyah / Mat toz boyalı	38,4	1,9	3,3
502.358.JK.1	Antrasit / Mat toz boyalı	38,4	1,9	3,3
502.358.JL.1	Kum grisi / Mat toz boyalı	38,4	1,9	3,3
B / Genişlik: 58,9 cm				
502.359.00.1	Parlak krom	44,8	1,9	3,3
502.359.01.1	Beyaz / Mat toz boyalı	44,8	1,9	3,3
502.359.14.1	Mat siyah / Mat toz boyalı	44,8	1,9	3,3
502.359.JK.1	Antrasit / Mat toz boyalı	44,8	1,9	3,3
502.359.JL.1	Kum grisi / Mat toz boyalı	44,8	1,9	3,3
B / Genişlik: 73,7 cm				
502.360.00.1	Parlak krom	64,4	1,9	3,3
502.360.01.1	Beyaz / Mat toz boyalı	64,4	1,9	3,3
502.360.14.1	Mat siyah / Mat toz boyalı	64,4	1,9	3,3
502.360.JK.1	Antrasit / Mat toz boyalı	64,4	1,9	3,3
502.360.JL.1	Kum grisi / Mat toz boyalı	64,4	1,9	3,3
B / Genişlik: 88,5 cm				
502.361.00.1	Parlak krom	76,8	1,9	3,3
502.361.01.1	Beyaz / Mat toz boyalı	76,8	1,9	3,3
502.361.14.1	Mat siyah / Mat toz boyalı	76,8	1,9	3,3
502.361.JK.1	Antrasit / Mat toz boyalı	76,8	1,9	3,3
502.361.JL.1	Kum grisi / Mat toz boyalı	76,8	1,9	3,3
B / Genişlik: 118,1 cm				
502.362.00.1	Parlak krom	89,6	1,9	3,3
502.362.01.1	Beyaz / Mat toz boyalı	89,6	1,9	3,3
502.362.14.1	Mat siyah / Mat toz boyalı	89,6	1,9	3,3
502.362.JK.1	Antrasit / Mat toz boyalı	89,6	1,9	3,3
502.362.JL.1	Kum grisi / Mat toz boyalı	89,6	1,9	3,3

Geberit çekmece ışık şeridi, sol ve sağ, 35 cm uzunluk



click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit ONE, Acanto ve iCon serileri için

Teknik veri

Çalışma gerilimi	7,5 V DC
Malzeme	Plastik
Enerji verimliliği sınıfı ışık kaynağı	E
Işık rengi	3500 K

Özellikler
- 3–6 ay kullanım süresi
- Mikro USB kablosu ile şarj edilebilir

Teslimat kapsamı
- Sol ve sağ ışık şeridi
- Sabitleme malzemesi
- USB kablosu

Ürün no.	L [cm]	Koruma sınıfı	Güç tüketimi
502.031.00.1	35	III	≤ 1

Aksesuarlar
- Aksesuarlara genel bakış - Geberit iCon banyo mobilyaları → S. 198
- Aksesuarlara genel bakış – Geberit ONE banyo mobilyaları → S. 36

Geberit ayak seti

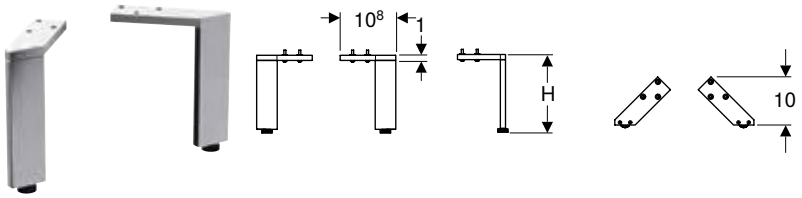

click & scan

Teknik veri

Malzeme	Alüminyum

Teslimat kapsamı
- Set, 2 parça
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Düz olmayan zeminleri dengelemek için yüksekliği ayarlanabilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	H [cm]
500.367.00.1	Parlak krom	15,1–15,4

Geberit üst çekmece için çekmece düzenleme seti

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit ONE, Acanto ve iCon serileri için

Teknik veri

Malzeme	Bambu

Teslimat kapsamı
- Çekmece düzenleyici
- Kapak

Ürün no.	Lavabo genişliği [cm]
502.349.00.1	60
502.350.00.1	75
502.351.00.1	90
502.352.00.1	105
502.353.00.1	120
502.354.00.1	135

Klozetler

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit iCon tuvaletler ve klozet kapakları

Geberit International Sales , Güncellik: Aralık 2023

					Geberit iCon alçak tip yere oturan klozet, duvara gömülü, kapalı form, Rimfree
Beyaz					502.382.00.1
					→ S. 570
Geberit iCon klozet kapağı	İndirme otomatiği ile, Quick-Release menteşe	501.660.01.1		→ S. 571	✓
	İndirme otomatiği olmadan	574120000		→ S. 572	✓
	İndirme otomatiği ile	574130000		→ S. 572	✓
	İndirme otomatiği ile, Quick-Release menteşe	500.670.01.1		→ S. 572	✓
Geberit iCon klozet kapağı, ince tasarım	İndirme otomatiği ile	574950000		→ S. 571	✓
	İndirme otomatiği ile, Quick-Release menteşe	500.835.01.1		→ S. 571	✓
Geberit iCon Square klozet kapağı	İndirme otomatiği ile	571910000		→ S. 572	
	İndirme otomatiği ile, Quick-Release menteşe	500.837.01.1		→ S. 572	

✓ Uyumlu

Aksesuarlara genel bakış – Geberit iCon klozet seramikleri ve bağlantı boruları

Geberit International Sales , Güncellik: Aralık 2023

					Geberit iCon alçak tip yere oturan klozet, duvara gömülü, kapalı form, Rimfree
Beyaz					502.382.00.1
					
					→ S. 570
Yere oturan klozet için Geberit P sifon dirseği seti	131.081.11.1		→ S. 749		X = 160-185 mm
Yere oturan klozet için Geberit bağlantı seti	131.082.16.1		→ S. 749		X = 70-95 mm
Geberit uzatmalı 90° sifon dirseği seti	152.647.00.1		→ S. 566		X = 60-85 mm
Geberit 90° sifon dirseği	152.610.11.1		→ S. 827		X = 115 mm

Taharet fonksiyonlu asma klozetler

Geberit iCon bide fonksiyonlu alçak tip asma klozet seti, kapalı form, Rimfree, klozet kapaklı

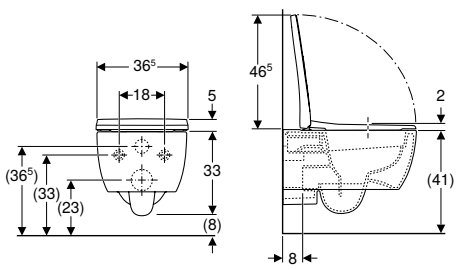



click & scan

Kullanım amaçları
- Gömme rezervuarlar için

Teknik veri

Malzeme	Sıhhi seramik

Teslimat kapsamı
- Önceden monte edilmiş bide nozullu klozet seramiği
- Taharet fonksiyonlu klozetler için sifon borusu
- Esnek bağlantı borusu
- Klozet kapağı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Asma
- Alçak tip klozet
- Rimfree
- Easy Fast Fixing ile kolay sabitleme (EFF3 tipi)
- Tip 1, tam hacim 6 / 5 / 4 l, EN 997 uyarınca
- 4,5 l ile deşarj
- Kapalı form
- Gizli montaj
- Duroplast klozet kapağı, antibakteriyel
- Tam kapanan klozet kapağı
- Zarif tasarım

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick-Release menteşe	Yavaş kapanan mekanizma	Sabitleme	Menteşe malzemesi
501.659.00.1	Beyaz	36,6	38,1	53	Evet	Evet	Yukarıdan	Krom kaplı pirinç

Aksesuarlar
- Klozet için Geberit bağlantı seti

- EN1717'ye uymak için ek geri akış önleme seti sipariş edilmelidir.
- Sigma 8 / 12: 115.331.00.1 ve 115.334.00.1
- Alpha: 115.332.00.1

Geberit iCon taharet fonksiyonlu kanalsız asma klozet, kapalı form, Geberit Rimfree

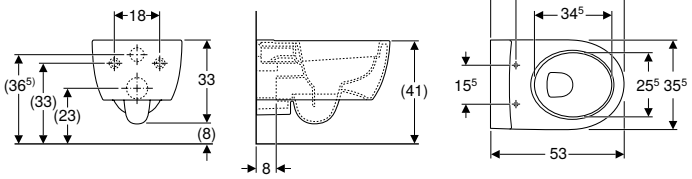

click & scan

Kullanım amaçları
- Gömme rezervuarlar için

Teknik veri

Malzeme	Sıhhi seramik

Teslimat kapsamı
- Esnek bağlantı borusu
- Önceden monte edilmiş bide nozullu klozet seramiği
- Taharet fonksiyonlu klozetler için sifon borusu
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Asma
- Alçak tip klozet
- Rimfree
- Easy Fast Fixing ile kolay sabitleme (EFF3 tipi)
- Tip 1, tam hacim 6 / 5 l, EN 997 uyarınca
- Tip 2, EN 997 uyarınca
- 4,5 l ile deşarj
- Kapalı form
- Gizli montaj

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.002.00.1	Beyaz	35,5	33	53

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Klozet kapağı

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit iCon klozet kapağı, ince tasarım
- Geberit iCon klozet kapağı

Aksesuarlar
- Asma klozet için Geberit bağlantı seti, uzunluk 30 cm
- Asma klozet için Geberit bağlantı seti, uzunluk 26,5 cm

- EN1717'ye uymak için ek geri akış önleme seti sipariş edilmelidir.
- Sigma 8 / 12: 115.331.00.1 ve 115.334.00.1
- Alpha: 115.332.00.1
- Montaj için ilgili montaj durumuna bağlı olarak asma monte klozete yönelik bir Geberit bağlantı seti gereklidir

Geberit iCon taharet fonksiyonlu asma klozet, kapalı form

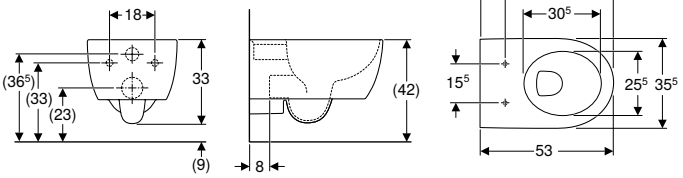

click & scan

Kullanım amaçları
- Gömme rezervuarlar için
- Basınçlı temizleyiciler için

Teknik veri

Malzeme	Sıhhi seramik

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Asma
- Alçak tip klozet
- Kanalsız
- Tip 1, tam hacim 6 / 5 l, EN 997 uyarınca
- Tip 2, EN 997 uyarınca
- 4,5 l ile deşarj
- Kapalı form
- Gizli montaj

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.003.00.1	Beyaz	35,5	33	53

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Klozet kapağı

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit iCon klozet kapağı, ince tasarım
- Geberit iCon klozet kapağı

Aksesuarlar
- Asma klozet için Geberit bağlantı seti, uzunluk 30 cm
- Asma klozet için Geberit bağlantı seti, uzunluk 26,5 cm

- EN1717'ye uymak için ek geri akış önleme seti sipariş edilmelidir.
- Sigma 8 / 12: 115.331.00.1 ve 115.334.00.1
- Alpha: 115.332.00.1
- Montaj için ilgili montaj durumuna bağlı olarak asma monte klozete yönelik bir Geberit bağlantı seti gereklidir

Geberit iCon Square taharet fonksiyonlu, alçak tip, kapalı formlu asma klozet, Rimfree, klozet kapaklı

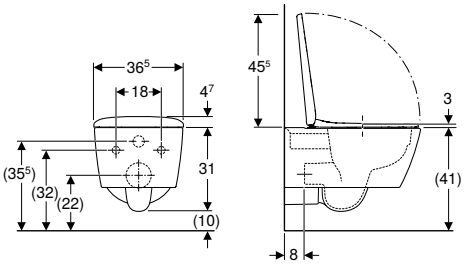



click & scan

Kullanım amaçları
- Gömme rezervuarlar için

Teknik veri

Malzeme	Sıhhi seramik

Özellikler
- Asma
- Alçak tip klozet
- Rimfree
- Easy Fast Fixing ile kolay sabitleme (EFF3 tipi)
- Tip 1, tam hacim 6 / 5 l, EN 997 uyarınca
- 4,5 l ile deşarj
- Kapalı form
- Gizli montaj
- Duroplast klozet kapağı
- Tam kapanan klozet kapağı

Teslimat kapsamı
- Önceden monte edilmiş bide nozullu klozet seramiği
- Taharet fonksiyonlu klozetler için sifon borusu
- Esnek bağlantı borusu
- Klozet kapağı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick-Release menteşe	Yavaş kapanan mekanizma	Sabitleme	Menteşe malzemesi
501.671.00.1	Beyaz	36,5	35,7	54	Evet	Evet	Yukarıdan	Krom kaplı pirinç

Aksesuarlar
- Asma klozet için Geberit bağlantı seti, uzunluk 30 cm
- Asma klozet için Geberit bağlantı seti, uzunluk 26,5 cm

- EN1717'ye uymak için ek geri akış önleme seti sipariş edilmelidir.
- Sigma 8 / 12: 115.331.00.1 ve 115.334.00.1
- Alpha: 115.332.00.1
- Montaj için ilgili montaj durumuna bağlı olarak asma monte klozete yönelik bir Geberit bağlantı seti gereklidir

Geberit iCon Square taharet fonksiyonlu, alçak tip, kapalı formlu asma klozet, Rimfree







click & scan

Kullanım amaçları
- Gömme rezervuarlar için

Teknik veri

Malzeme	Sıhhi seramik

Teslimat kapsamı
- Önceden monte edilmiş bide nozullu klozet seramiği
- Taharet fonksiyonlu klozetler için sifon borusu
- Esnek bağlantı borusu
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Asma
- Alçak tip klozet
- Rimfree
- Easy Fast Fixing ile kolay sabitleme (EFF3 tipi)
- Tip 1, tam hacim 6 / 5 l, EN 997 uyarınca
- 4,5 l ile deşarj
- Kapalı form
- Gizli montaj

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.651.01.1	Beyaz	35	31	54

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Klozet kapağı

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit iCon Square klozet kapağı → S. N/A

Aksesuarlar
- Klozet için Geberit bağlantı seti

- EN1717'ye uymak için ek geri akış önleme seti sipariş edilmelidir.
- Sigma 8 / 12: 115.331.00.1 ve 115.334.00.1
- Alpha: 115.332.00.1
- Montaj için ilgili montaj durumuna bağlı olarak asma monte klozete yönelik bir Geberit bağlantı seti gereklidir

Yere oturan klozetler

Geberit iCon alçak tip yere oturan klozet, duvara gömülü, kapalı form, Rimfree

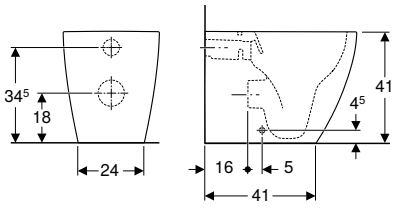



click & scan

Kullanım amaçları
- Gömme rezervuarlar için

Teknik veri

Malzeme	Sıhhi seramik

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Tek çekmeceli
- Duvara gömülü
- Alçak tip klozet
- Rimfree
- Tip 1, tam hacim 6 / 5 / 4 l, EN 997 uyarınca
- Yatay veya dikey çıkış
- Tip 2, EN 997 uyarınca
- 4,5 l ile deşarj
- Kapalı form
- Gizli montaj

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.382.00.1	Beyaz	36	41	56

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Klozet kapağı

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit iCon klozet kapağı → S. N/A
- Geberit iCon klozet kapağı, ince tasarım → S. N/A
- Geberit iCon klozet kapağı → S. N/A
- Geberit AquaClean Tuma Comfort akıllı klozet kapağı
- Geberit AquaClean Tuma Classic akıllı klozet kapağı

Aksesuarlar
- Aksesuarlara genel bakış – Geberit iCon klozet seramikleri ve bağlantı boruları → S. 246

Klozet kapakları

Geberit iCon klozet kapağı

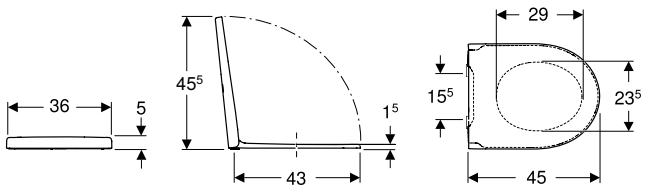

click & scan

Teknik veri

Malzeme	Duroplast
Sabitleme mesafesi	15,5 cm

Teslimat kapsamı
- Klozet kapağı

Özellikler
- Duroplast klozet kapağı
- Tam kapanan klozet kapağı
- EasyMount menteşeli klozet kapağı
- Kilitlenebilir QuickRelease menteşe

Ürün no.	Renk / Yüzey	Quick-Release menteşe	Yavaş kapanan mekanizma	Sabitleme
501.660.01.1	Beyaz / Parlak	Kapatılabilir	Evet	Yukarıdan

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit iCon alçak tip yere oturan klozet, duvara gömülü, kapalı form, Rimfree → S. N/A

Geberit iCon klozet kapağı, ince tasarım

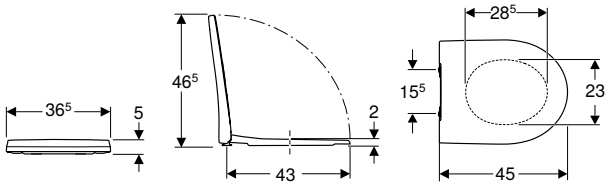

click & scan

Teknik veri

Malzeme	Duroplast
Sabitleme mesafesi	15,5 cm

Özellikler
- Zarif tasarım
- Tam kapanan klozet kapağı
- Antibakteriyel

Ürün no.	Renk / Yüzey	Quick-Release menteşe	Yavaş kapanan mekanizma	Sabitleme	Menteşe malzemesi
500.835.01.1	Beyaz / Parlak	Evet	Evet	Yukarıdan	Krom kaplı pirinç
574950000	Beyaz / Parlak	Hayır	Evet	Yukarıdan	Krom kaplı pirinç

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit iCon alçak tip yere oturan klozet, duvara gömülü, kapalı form, Rimfree → S. N/A
- Geberit iCon taharet fonksiyonlu asma klozet, kapalı form → S. 252
- Geberit iCon taharet fonksiyonlu kanalsız asma klozet, kapalı form, Geberit Rimfree → S. 250

Geberit iCon klozet kapağı

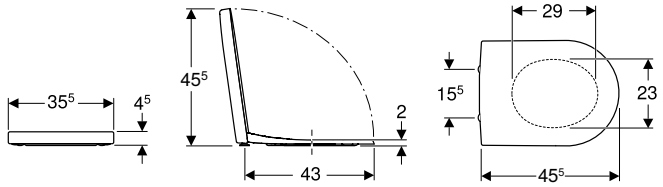

click & scan

Teknik veri

Malzeme	Duroplast
Sabitleme mesafesi	15,5 cm

Özellikler

- Tam kapanan klozet kapağı

Ürün no.	Renk / Yüzey	Quick-Release menteşe	Yavaş kapanan mekanizma	Sabitleme	Menteşe malzemesi
500.670.01.1	Beyaz / Parlak	Evet	Evet	Yukarıdan	Krom kaplı pirinç
574130000	Beyaz / Parlak	Hayır	Evet	Yukarıdan	Krom kaplı pirinç
574120000	Beyaz / Parlak	Hayır	Hayır	Yukarıdan	Paslanmaz Çelik

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit iCon alçak tip yere oturan klozet, duvara gömülü, kapalı form, Rimfree → S. N/A
- Geberit iCon taharet fonksiyonlu asma klozet, kapalı form → S. 252
- Geberit iCon taharet fonksiyonlu kanalsız asma klozet, kapalı form, Geberit Rimfree → S. 250

Geberit iCon Square klozet kapağı

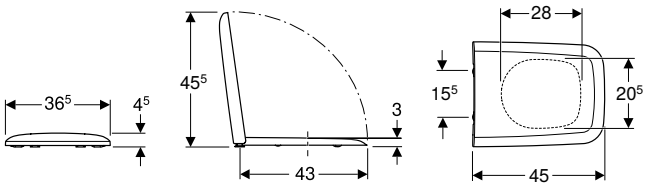

click & scan

Teknik veri

Malzeme	Duroplast
Sabitleme mesafesi	15,5 cm

Özellikler

- Tam kapanan klozet kapağı

Ürün no.	Renk / Yüzey	Quick-Release menteşe	Yavaş kapanan mekanizma	Sabitleme	Menteşe malzemesi
500.837.01.1	Beyaz / Parlak	Evet	Evet	Yukarıdan	Krom kaplı pirinç
571910000	Beyaz / Parlak	Hayır	Evet	Yukarıdan	Krom kaplı pirinç

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit iCon Square taharet fonksiyonlu, alçak tip, kapalı formlu asma klozet, Rimfree → S. 256

Bideler

Yere oturan bideler

Geberit iCon zemine monte bide, duvara gömülü, kapalı form







click & scan

Teknik veri

Malzeme	Sıhhi seramik

Teslimat kapsamı

- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- Tek çekmeceli
- Duvara gömülü
- Gizli su bağlantısı
- Kapalı form
- Gizli montaj

Ürün no.	Renk / Yüzey	Taşma deliği	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.384.00.1	Beyaz	Görünür	35	41	56

Geberit Smyle

Lavabolar **576**

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit Smyle lavabolar ve kapaklı lavabo dolapları 577
Lavabolar 578
Lavabolar 579
İkili lavabolar 580
Ayaklı lavabolar 581

Banyo mobilyaları **582**

Aksesuarlara genel bakış - Geberit Smyle banyo mobilyaları 583
Lavabo dolapları 586
Yan dolaplar 590
Diğer mobilyalar 592
Aksesuarlar 593

Klozetler **594**

Taharet fonksiyonlu asma klozetler 594
Klozet kapakları 595

Pisuvarlar **596**

Gömme kontrol için 596
Susuz 596

Lavabolar

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit Smyle lavabolar ve kapaklı lavabo dolapları

Geberit International Sales , Güncellik: Aralık 2023

						Asimetrik taşmalıklı Geberit Smyle Square küçük lavabo	Geberit Smyle Square küçük lavabo	
						45 cm	50 cm	
Beyaz, orta batarya deliği, görünür taşmalık						500.222.01.1	500.256.01.1	
Beyaz, batarya deliği yok, görünür taşmalık								
Beyaz, sol ve sağ batarya deliği, görünür taşmalık								
			Lavabo genişliği			→ S. 578	→ S. 578	
Lavabolar için alt dolaplar								
Geberit Smyle Square lavabo dolabı, tek kapılı	500.350.00.1		45 cm	Beyaz, sağdan menteşeli kapı	→ S. 586	✓		
	500.350.JK.1			Antrasit, sağdan menteşeli kapı		✓		
	500.350.JL.1			Kum grisi, sağdan menteşeli kapı		✓		
	500.350.JR.1			Amerikan cevizi, sağdan menteşeli kapı		✓		
	500.351.00.1			Beyaz, soldan menteşeli kapı		✓		
	500.351.JK.1			Antrasit, soldan menteşeli kapı		✓		
	500.351.JL.1			Kum grisi, soldan menteşeli kapı		✓		
	500.351.JR.1			Amerikan cevizi, soldan menteşeli kapı		✓		
	500.363.00.1		50 cm	Beyaz, sağdan menteşeli kapı			✓	
	500.363.JK.1			Antrasit, sağdan menteşeli kapı			✓	
	500.363.JL.1			Kum grisi, sağdan menteşeli kapı			✓	
	500.363.JR.1			Amerikan cevizi, sağdan menteşeli kapı			✓	
	500.364.00.1			Beyaz, soldan menteşeli kapı			✓	
	500.364.JK.1			Antrasit, soldan menteşeli kapı			✓	
	500.364.JL.1			Kum grisi, soldan menteşeli kapı			✓	
	500.364.JR.1			Amerikan cevizi, soldan menteşeli kapı			✓	
Lavabolar için alt dolaplar								
Geberit Smyle Square lavabo dolabı, tek kapılı	500.365.00.1		55 cm	Beyaz, sağdan menteşeli kapı	→ S. 587			
	500.365.JK.1			Antrasit, sağdan menteşeli kapı				
	500.365.JL.1			Kum grisi, sağdan menteşeli kapı				
	500.365.JR.1			Amerikan cevizi, sağdan menteşeli kapı				
	500.366.00.1			Beyaz, soldan menteşeli kapı				
	500.366.JK.1			Antrasit, soldan menteşeli kapı				
	500.366.JL.1			Kum grisi, soldan menteşeli kapı				
	500.366.JR.1			Amerikan cevizi, soldan menteşeli kapı				
Geberit Smyle Square lavabo dolabı, çift çekmeceli	500.352.00.1		60 cm	Beyaz	→ S. 588			
	500.352.JK.1			Antrasit				
	500.352.JL.1			Kum grisi				
	500.352.JR.1			Amerikan cevizi				
	500.353.00.1		75 cm	Beyaz				
	500.353.JK.1			Antrasit				
	500.353.JL.1			Kum grisi				
	500.353.JR.1			Amerikan cevizi				
	500.354.00.1		90 cm	Beyaz				
	500.354.JK.1			Antrasit				
	500.354.JL.1			Kum grisi				
	500.354.JR.1			Amerikan cevizi				
	500.355.00.1		120 cm	Beyaz				
	500.355.JK.1			Antrasit				
	500.355.JL.1			Kum grisi				
	500.355.JR.1			Amerikan cevizi				
Çift hazneli lavabolar için alt dolaplar								
Geberit Smyle Square ikili lavabo dolabı, çift çekmeceli	500.356.00.1		120 cm	Beyaz	→ S. 589			
	500.356.JK.1			Antrasit				
	500.356.JL.1			Kum grisi				
	500.356.JR.1			Amerikan cevizi				

✓ Uyumlu

	Lavabolar					İkili lavabolar
	Geberit Smyle Square lavabo					Geberit Smyle Square ikili lavabo
	55 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	120 cm
	500.259.01.1	500.229.01.1	500.249.01.1	500.251.01.1		500.223.01.1
				500.250.01.1	500.225.01.1	
					500.253.01.1	
	→ S. 580	→ S. 580	→ S. 580	→ S. 580	→ S. 580	→ S. 580
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
		✓				
		✓				
		✓				
		✓				
			✓			
			✓			
			✓			
			✓			
				✓		
				✓		
				✓		
				✓		
					✓	
					✓	
					✓	
					✓	
						✓
						✓
						✓
						✓

Lavabolar

Asimetrik taşmalıklı Geberit Smyle Square küçük lavabo

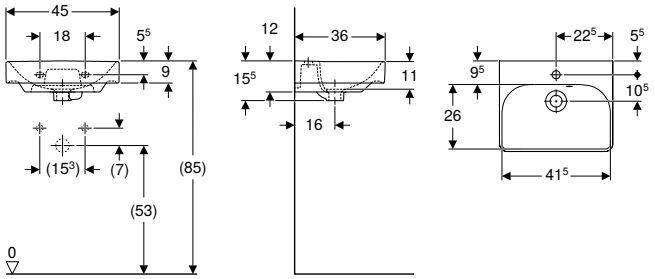

click & scan

Teknik veri

Malzeme	Sıhhi seramik

Özellikler

- Montajı lavabo dolabı ile yapılabilir
- Asimetrik taşmalık

Ürün no.	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma deliği	Lavabo genişliği [cm]	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 45 cm						
500.222.01.1	Beyaz	Orta	Görünür	44,2	15,5	36

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit Smyle Square lavabo dolabı, tek kapılı → S. 586
- Geberit Smyle küçük lavabo için yarım ayak → S. 581

Aksesuarlar

- Geberit yer tasarruflu model süzgeç, dar model, basma kumandalı dış valf tapalı → S. 821
- Geberit yer tasarruflu model lavabo gideri, dar model, basma kumandalı ve dış valf tapalı → S. 824
- Lavabo için Geberit sifon, yatay çıkış → S. 818
- Lavabo için Geberit sifon, yer tasarruflu model, yatay çıkış → S. 818
- Geberit küçük lavabo sabitleme malzemesi → S. 804

Geberit Smyle Square küçük lavabo

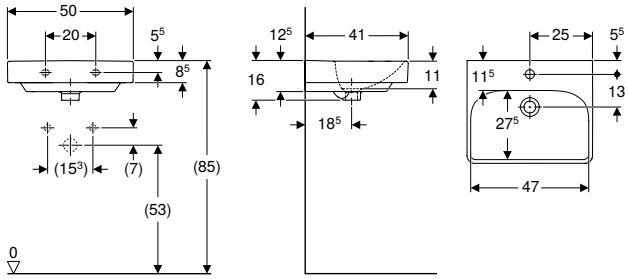

click & scan

Teknik veri

Malzeme	Sıhhi seramik

Özellikler

- Montajı lavabo dolabı ile yapılabilir
- Yarım ayak ile kombine edilebilir
- Tam ayak ile kombine edilebilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma deliği	Lavabo genişliği [cm]	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 50 cm						
500.256.01.1	Beyaz	Orta	Görünür	49,2	16	41

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit Smyle Square lavabo dolabı, tek kapılı → S. 586
- Geberit Smyle yarım ayak → S. 581

Aksesuarlar

- Lavabo için Geberit sifon, yatay çıkış → S. 818
- Geberit küçük lavabo sabitleme malzemesi → S. 804

Lavabolar

Geberit Smyle lavabo

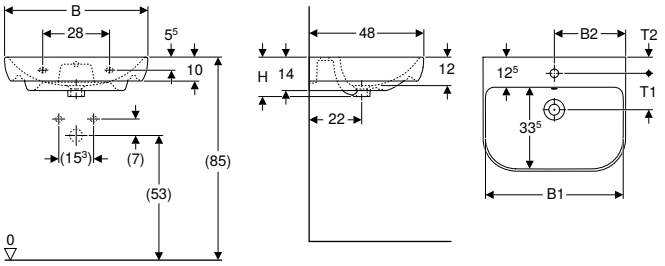

click & scan

Teknik veri

Malzeme	Sıhhi seramik

Özellikler

- Yarım ayak ile kombine edilebilir
- Tam ayak ile kombine edilebilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma deliği	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]
B / Genişlik: 55 cm									
500.227.01.1	Beyaz	Orta	Görünür	51,5	27,5	16,5	48	15,5	6,5
B / Genişlik: 60 cm									
500.228.01.1	Beyaz	Orta	Görünür	56,8	30	16,5	48	15	7
B / Genişlik: 65 cm									
500.230.01.1	Beyaz	Orta	Görünür	61,8	32,5	16,5	48	15,5	6,5
B / Genişlik: 70 cm									
500.248.01.1	Beyaz	Orta	Görünür	66,8	35	16,5	48	15	7

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit Smyle yarım ayak → S. 581

Aksesuarlar

- Lavabo için Geberit sifon, yatay çıkış → S. 818
- Geberit lavabo sabitleme malzemesi → S. 804

Geberit Smyle Square lavabo

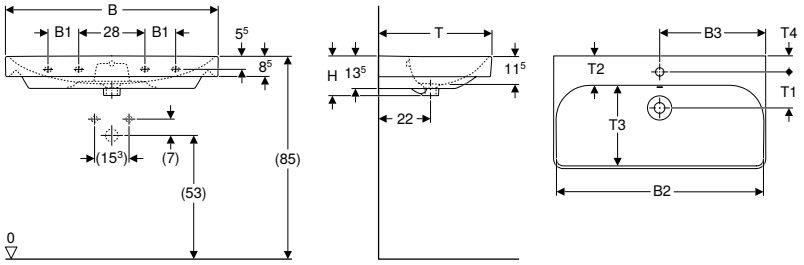

click & scan

Teknik veri

Malzeme	Sıhhi seramik

Özellikler

- Montajı lavabo dolabı ile yapılabilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma deliği	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Lavabo genişliği [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	Sabitleme noktaları
B / Genişlik: 55 cm														
500.259.01.1	Beyaz	Orta	Görünür		51,8	27,5	53,6	17	44	15	6,5	27,5	7	2
B / Genişlik: 60 cm														
500.229.01.1	Beyaz	Orta	Görünür		56,8	30	58,4	16,5	48	15,5	12,5	33,5	6,5	2
B / Genişlik: 75 cm														
500.249.01.1	Beyaz	Orta	Görünür		71,5	37,5	73,4	16,5	48	15	12,5	33,5	6,5	2
B / Genişlik: 90 cm														
500.251.01.1	Beyaz	Orta	Görünür	13	86,8	45	88,4	16,5	48	15	12,5	33,5	7	4
500.250.01.1	Beyaz	Yok	Görünür	13	86,8		88,4	16,5	48		12,5	33,5		4
500.252.01.1	Beyaz	Sol ve sağ	Görünür	13	86,8	18,5	88,4	16,5	48	15	12,5	33,5	7	4
B / Genişlik: 120 cm														
500.253.01.1	Beyaz	Sol ve sağ	Görünür	28	116,8	31,5	118,4	16,5	48	15,5	13	33,5	7	4
500.226.01.1	Beyaz	Orta	Görünür	28	116,8	60	118,4	16,5	48	15,5	13	33,5	7	4
500.225.01.1	Beyaz	Yok	Görünür	28	116,8		118,4	16,5	48		13	33,5		4

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit Smyle Square lavabo dolabı, tek kapılı → S. 587
- Geberit Smyle Square lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 588
- Geberit Smyle yarım ayak → S. 581

Aksesuarlar

- Geberit yer tasarruflu model süzgeç, dar model, basma kumandalı dış valf tapalı → S. 821
- Geberit yer tasarruflu model lavabo gideri, dar model, basma kumandalı ve dış valf tapalı → S. 824
- Lavabo için Geberit sifon, yatay çıkış → S. 818
- Lavabo için Geberit sifon, yer tasarruflu model, yatay çıkış → S. 818
- Geberit lavabo sabitleme malzemesi → S. 804

İkili lavabolar

Geberit Smyle Square ikili lavabo

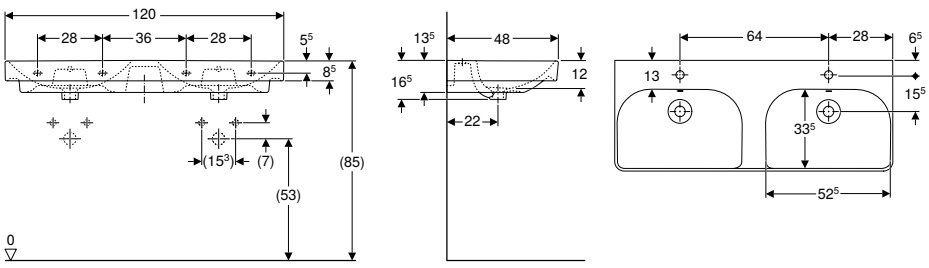

click & scan

Teknik veri

Malzeme	Sıhhi seramik

Özellikler

- Montajı lavabo dolabı ile yapılabilir
- Yarım ayak ile kombine edilebilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma deliği	Lavabo genişliği [cm]	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 120 cm						
500.223.01.1	Beyaz	Orta	Görünür	118,4	16,5	48
500.224.01.1	Beyaz	Yok	Görünür	118,4	16,5	48

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit Smyle Square ikili lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 589
- Geberit Smyle yarım ayak → S. 581

Aksesuarlar
- Lavabo için Geberit sifon, yatay çıkış → S. 818
- Geberit lavabo sabitleme malzemesi → S. 804

Ayaklı lavabolar

Geberit Smyle küçük lavabo için yarım ayak

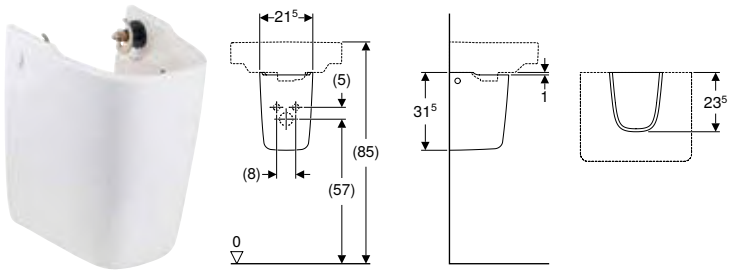

click & scan

Kullanım amaçları
- Küçük lavabolar için

Özellikler
- Geberit montaj malzemesi Kerafix ile kolay sabitleme, yarım ayaklar için

Teknik veri

Malzeme	Sıhhi seramik

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]
500.575.01.1	Beyaz	21,5

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Asimetrik taşmalıklı Geberit Smyle Square küçük lavabo → S. 578

Geberit Smyle yarım ayak

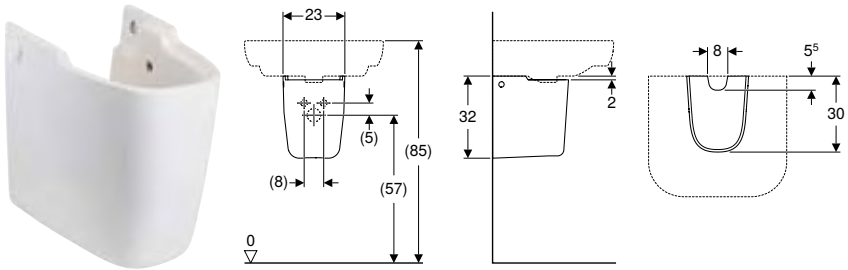

click & scan

Kullanım amaçları
- 55 cm veya daha geniş lavabolar için

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi

Teknik veri

Malzeme	Sıhhi seramik

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.576.01.1	Beyaz	22,5	32,5	30

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit Smyle Square lavabo → S. 580
- Geberit Smyle lavabo → S. 579
- Geberit Smyle Square ikili lavabo → S. 580
- Geberit Smyle Square küçük lavabo → S. 578

Banyo mobilyaları

Aksesuarlara genel bakış - Geberit Smyle banyo mobilyaları

Geberit International Sales , Aralık 2023

						Geberit ayak seti	Geberit banyo mobilyaları havlu askıları	Geberit dik köşeli havlu askısı, banyo mobilyası için	Geberit dairesel köşeli havlu askısı, banyo mobilyası için	
						500.367.00.1	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1	510040000	510140000	
			Lavabo genişliği			→ S. 517	→ S. 479	→ S. 806	→ S. 807	
Lavabolar için alt dolaplar										
Geberit Smyle Square lavabo dolabı, tek kapılı	500.350.00.1		45 cm	Beyaz, sağdan menteşeli kapı	→ S. 586	✓				
	500.350.JK.1		45 cm	Antrasit, sağdan menteşeli kapı	→ S. 586	✓				
	500.350.JL.1		45 cm	Kum grisi, sağdan menteşeli kapı	→ S. 586	✓				
	500.350.JR.1		45 cm	Amerikan cevizi, sağdan menteşeli kapı	→ S. 586	✓				
	500.351.00.1		45 cm	Beyaz, soldan menteşeli kapı	→ S. 586	✓				
	500.351.JK.1		45 cm	Antrasit, soldan menteşeli kapı	→ S. 586	✓				
	500.351.JL.1		45 cm	Kum grisi, soldan menteşeli kapı	→ S. 586	✓				
	500.351.JR.1		45 cm	Amerikan cevizi, soldan menteşeli kapı	→ S. 586	✓				
	500.363.00.1		50 cm	Beyaz, sağdan menteşeli kapı	→ S. 586	✓				
	500.363.JK.1		50 cm	Antrasit, sağdan menteşeli kapı	→ S. 586	✓				
	500.363.JL.1		50 cm	Kum grisi, sağdan menteşeli kapı	→ S. 586	✓				
	500.363.JR.1		50 cm	Amerikan cevizi, sağdan menteşeli kapı	→ S. 586	✓				
	500.364.00.1		50 cm	Beyaz, soldan menteşeli kapı	→ S. 586	✓				
	500.364.JK.1		50 cm	Antrasit, soldan menteşeli kapı	→ S. 586	✓				
	500.364.JL.1		50 cm	Kum grisi, soldan menteşeli kapı	→ S. 586	✓				
	500.364.JR.1		50 cm	Amerikan cevizi, soldan menteşeli kapı	→ S. 586	✓				
Lavabolar için alt dolaplar										
Geberit Smyle Square lavabo dolabı, tek kapılı	500.365.00.1		55 cm	Beyaz, sağdan menteşeli kapı	→ S. 587	✓		✓	✓	
	500.365.JK.1		55 cm	Antrasit, sağdan menteşeli kapı	→ S. 587	✓		✓	✓	
	500.365.JL.1		55 cm	Kum grisi, sağdan menteşeli kapı	→ S. 587	✓		✓	✓	
	500.365.JR.1		55 cm	Amerikan cevizi, sağdan menteşeli kapı	→ S. 587	✓		✓	✓	
	500.366.00.1		55 cm	Beyaz, soldan menteşeli kapı	→ S. 587	✓		✓	✓	
	500.366.JK.1		55 cm	Antrasit, soldan menteşeli kapı	→ S. 587	✓		✓	✓	
	500.366.JL.1		55 cm	Kum grisi, soldan menteşeli kapı	→ S. 587	✓		✓	✓	
	500.366.JR.1		55 cm	Amerikan cevizi, soldan menteşeli kapı	→ S. 587	✓		✓	✓	

	Geberit T bölmeli çekmece düzenleyici, üst çekmece için	Geberit H bölmeli çekmece düzenleyici, üst çekmece için	Geberit çekmece düzenleyici, H bölmeli, alt çekmece için	Geberit manyetik tutucu	Geberit USB bağlantılı priz ünitesi	Geberit büyüteçli ayna	Geberit ışık şeridi, iç çekmece için				Geberit çift ışık şeridi, iç çekmece için
	500.678.00.1	500.677.00.1	500.676.00.1	510010000	501030000	510100000	501410000	501535000	501635000	501825000	501470000
	→ S. 593		→ S. 594	→ S. 490	→ S. 807	→ S. 490	→ S. 805				→ S. 806
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						

Geberit International Sales , Aralık 2023

						Geberit ayak seti	Geberit banyo mobilyaları havlu askıları	Geberit dik köşeli havlu askısı, banyo mobilyası için	Geberit dairesel köşeli havlu askısı, banyo mobilyası için
						500.367.00.1	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1	510040000	510140000
			Lavabo genişliği			→ S. 517	→ S. 479	→ S. 806	→ S. 807
Geberit Smyle Square lavabo dolabı, çift çekmeceli	500.352.00.1		60 cm	Beyaz	→ S. 588	✓	✓	✓	✓
	500.352.JK.1		60 cm	Antrasit	→ S. 588	✓	✓	✓	✓
	500.352.JL.1		60 cm	Kum grisi	→ S. 588	✓	✓	✓	✓
	500.352.JR.1		60 cm	Amerikan cevizi	→ S. 588	✓	✓	✓	✓
	500.353.00.1		75 cm	Beyaz	→ S. 588	✓	✓	✓	✓
	500.353.JK.1		75 cm	Antrasit	→ S. 588	✓	✓	✓	✓
	500.353.JL.1		75 cm	Kum grisi	→ S. 588	✓	✓	✓	✓
	500.353.JR.1		75 cm	Amerikan cevizi	→ S. 588	✓	✓	✓	✓
	500.354.00.1		90 cm	Beyaz	→ S. 588	✓	✓	✓	✓
	500.354.JK.1		90 cm	Antrasit	→ S. 588	✓	✓	✓	✓
	500.354.JL.1		90 cm	Kum grisi	→ S. 588	✓	✓	✓	✓
	500.354.JR.1		90 cm	Amerikan cevizi	→ S. 588	✓	✓	✓	✓
	500.355.00.1		120 cm	Beyaz	→ S. 588	✓	✓	✓	✓
	500.355.JK.1		120 cm	Antrasit	→ S. 588	✓	✓	✓	✓
	500.355.JL.1		120 cm	Kum grisi	→ S. 588	✓	✓	✓	✓
	500.355.JR.1		120 cm	Amerikan cevizi	→ S. 588	✓	✓	✓	✓
Çift hazneli lavabolar için alt dolaplar									
Geberit Smyle Square ikili lavabo dolabı, çift çekmeceli	500.356.00.1		120 cm	Beyaz	→ S. 589	✓	✓	✓	✓
	500.356.JK.1		120 cm	Antrasit	→ S. 589	✓	✓	✓	✓
	500.356.JL.1		120 cm	Kum grisi	→ S. 589	✓	✓	✓	✓
	500.356.JR.1		120 cm	Amerikan cevizi	→ S. 589	✓	✓	✓	✓
Yan dolaplar									
Geberit Smyle Square alt dolap, tek kapılı	500.361.00.1			Beyaz	→ S. 590	✓			
	500.361.JK.1			Antrasit	→ S. 590	✓			
	500.361.JL.1			Kum grisi	→ S. 590	✓			
	500.361.JR.1			Amerikan cevizi	→ S. 590	✓			
Geberit Smyle Square bir kapılı yan dolap	500.359.00.1			Beyaz, sağdan menteşeli kapı	→ S. 591	✓			
	500.359.JK.1			Antrasit, sağdan menteşeli kapı	→ S. 591	✓			
	500.359.JL.1			Kum grisi, sağdan menteşeli kapı	→ S. 591	✓			
	500.359.JR.1			Amerikan cevizi, sağdan menteşeli kapı	→ S. 591	✓			
	500.360.00.1			Beyaz, soldan menteşeli kapı	→ S. 591	✓			
	500.360.JK.1			Antrasit, soldan menteşeli kapı	→ S. 591	✓			
	500.360.JL.1			Kum grisi, soldan menteşeli kapı	→ S. 591	✓			
	500.360.JR.1			Amerikan cevizi, soldan menteşeli kapı	→ S. 591	✓			
Geberit Smyle Square alt dolap, çift çekmeceli	500.357.00.1			Beyaz	→ S. 591	✓	✓	✓	✓
	500.357.JK.1			Antrasit	→ S. 591	✓	✓	✓	✓
	500.357.JL.1			Kum grisi	→ S. 591	✓	✓	✓	✓
	500.357.JR.1			Amerikan cevizi	→ S. 591	✓	✓	✓	✓
Geberit Smyle Square alt dolap, açık	500.358.00.1			Beyaz	→ S. 592	✓			
	500.358.JK.1			Antrasit	→ S. 592	✓			
	500.358.JL.1			Kum grisi	→ S. 592	✓			
	500.358.JR.1			Amerikan cevizi	→ S. 592	✓			

✓ Uyumlu

[1] Alt dolap başına maksimum çekmece düzenleyici sayısı = 2
[2] Alt dolap başına maksimum çekmece düzenleyici sayısı = 4
[3] Alt dolap başına maksimum çekmece düzenleyici sayısı = 6
[4] Alt dolap başına maksimum çekmece düzenleyici sayısı = 5
[5] Alt dolap başına maksimum çekmece düzenleyici sayısı = 3
[6] Alt dolap başına maksimum çekmece düzenleyici sayısı = 1

	Geberit T bölmeli çekmece düzenleyici, üst çekmece için	Geberit H bölmeli çekmece düzenleyici, üst çekmece için	Geberit çekmece düzenleyici, H bölmeli, alt çekmece için	Geberit manyetik tutucu	Geberit USB bağlantılı priz ünitesi	Geberit büyüteçli ayna	Geberit ışık şeridi, iç çekmece için				Geberit çift ışık şeridi, iç çekmece için
	500.678.00.1	500.677.00.1	500.676.00.1	510010000	501030000	510100000	501410000	501535000	501635000	501825000	501470000
	→ S. 593		→ S. 594	→ S. 490	→ S. 807	→ S. 490	→ S. 805				→ S. 806
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓			✓			
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓			✓			
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓			✓			
	✓1)	✓1)	✓1)	✓	✓			✓			
	✓1)	✓1)	✓5)	✓	✓				✓		
	✓1)	✓1)	✓5)	✓	✓				✓		
	✓1)	✓1)	✓5)	✓	✓				✓		
	✓1)	✓1)	✓5)	✓	✓				✓		
	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓					✓	
	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓					✓	
	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓					✓	
	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓					✓	
	✓3)	✓3)	✓4)	✓	✓						✓
	✓3)	✓3)	✓4)	✓	✓						✓
	✓3)	✓3)	✓4)	✓	✓						✓
	✓3)	✓3)	✓4)	✓	✓						✓
	✓4)	✓4)	✓4)	✓	✓						✓
	✓4)	✓4)	✓4)	✓	✓						✓
	✓4)	✓4)	✓4)	✓	✓						✓
	✓4)	✓4)	✓4)	✓	✓						✓
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓	✓					
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
	✓1)	✓1)	✓6)	✓	✓		✓				
	✓1)	✓1)	✓6)	✓	✓		✓				
	✓1)	✓1)	✓6)	✓	✓		✓				
	✓1)	✓1)	✓6)	✓	✓		✓				
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						
				✓	✓						

Lavabo dolapları

Geberit Smyle Square lavabo dolabı, tek kapılı

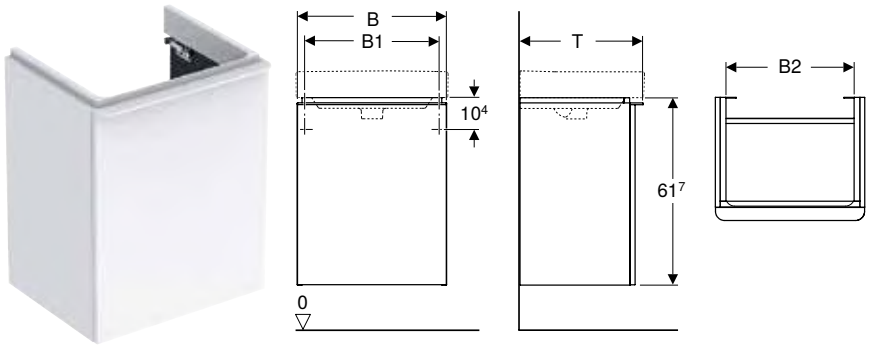

click & scan

Teknik veri

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı

- Küçük lavabo alt dolabı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Tek kapılı
- Açma kolu
- Stoperli kapı
- Portatif raflı
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.		Renk / Yüzey	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Kapı
Lavabo genişliği: 45 cm								
500.351.00.1		Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	Soldan menteşeli
500.351.JK.1 *		Gövde ve ön: antrasit / mat Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	Soldan menteşeli
500.351.JL.1 *	AA	Gövde ve ön bölüm: kum grisi/parlak Açma kolu: kum grisi / mat toz boyalı	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	Soldan menteşeli
500.351.JR.1		Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	Soldan menteşeli
500.350.00.1		Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	Sağdan menteşeli
500.350.JK.1 *		Gövde ve ön: antrasit / mat Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	Sağdan menteşeli
500.350.JL.1 *	AA	Gövde ve ön bölüm: kum grisi/parlak Açma kolu: kum grisi / mat toz boyalı	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	Sağdan menteşeli
500.350.JR.1		Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	Sağdan menteşeli
Lavabo genişliği: 50 cm								
500.364.00.1		Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	Soldan menteşeli
500.364.JK.1 *		Gövde ve ön: antrasit / mat Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	Soldan menteşeli
500.364.JL.1 *	AA	Gövde ve ön bölüm: kum grisi/parlak Açma kolu: kum grisi / mat toz boyalı	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	Soldan menteşeli
500.364.JR.1		Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	Soldan menteşeli
500.363.00.1		Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	Sağdan menteşeli
500.363.JK.1 *		Gövde ve ön: antrasit / mat Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	Sağdan menteşeli
500.363.JL.1 *	AA	Gövde ve ön bölüm: kum grisi/parlak Açma kolu: kum grisi / mat toz boyalı	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	Sağdan menteşeli
500.363.JR.1		Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	Sağdan menteşeli

AA: Sona erme tarihi Mart 2025; * Sipariş üzerine üretim

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit Option Basic Square aydınlatmalı ayna, üst tarafı ışıklandırmalı → S. 630
- Geberit Smyle Square küçük lavabo → S. 578
- Asimetrik taşmalıklı Geberit Smyle Square küçük lavabo → S. 578
- Geberit Option Square aydınlatmalı ayna, üst tarafı ışıklandırmalı → S. 631

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Smyle banyo mobilyaları → S. 583

Geberit Smyle Square lavabo dolabı, tek kapılı

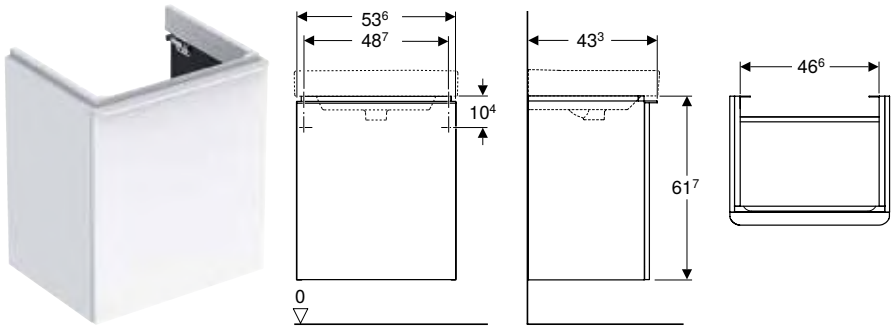

click & scan

Teknik veri

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı

- Lavabo alt dolabı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Tek kapılı
- Açma kolu
- Stoperli kapı
- Portatif raflı
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.		Renk / Yüzey	B [cm]	Lavabo genişliği [cm]	H [cm]	T [cm]
Kapı: Sağdan menteşeli						
500.365.00.1		Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	53,6	55	61,7	43,3
500.365.JK.1 *		Gövde ve ön: antrasit / mat Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	53,6	55	61,7	43,3
500.365.JL.1 *	AA	Gövde ve ön bölüm: kum grisi/parlak Açma kolu: kum grisi / mat toz boyalı	53,6	55	61,7	43,3
500.365.JR.1		Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	53,6	55	61,7	43,3
Kapı: Soldan menteşeli						
500.366.00.1		Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	53,6	55	61,7	43,3
500.366.JK.1 *		Gövde ve ön: antrasit / mat Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	53,6	55	61,7	43,3
500.366.JL.1 *	AA	Gövde ve ön bölüm: kum grisi/parlak Açma kolu: kum grisi / mat toz boyalı	53,6	55	61,7	43,3
500.366.JR.1		Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	53,6	55	61,7	43,3

AA: Sona erme tarihi Mart 2025; * Sipariş üzerine üretim

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit Option Basic Square aydınlatmalı ayna, üst tarafı ışıklandırmalı → S. 630
- Geberit Smyle Square lavabo → S. 580
- Geberit Option Square aydınlatmalı ayna, üst tarafı ışıklandırmalı → S. 631

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Smyle banyo mobilyaları → S. 583

Geberit Smyle Square lavabo dolabı, çift çekmeceli

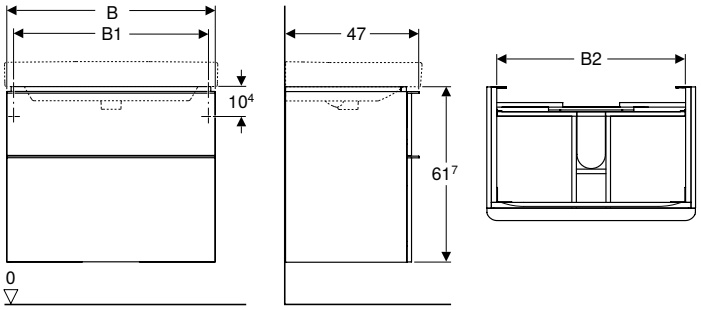

click & scan

Teknik veri

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta
Çekmece yükü maks.	30 kg

Teslimat kapsamı

- Lavabo alt dolabı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Çift çekmeceli
- Açma kolu
- Kendiliğinden kapanan çekmece
- Neme dayanıklı
- Metal çekmece çerçevesi
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.		Renk / Yüzey	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]
Lavabo genişliği: 60 cm							
500.352.00.1		Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	58,4	53,5	51,4	61,7	47
500.352.JK.1 *		Gövde ve ön: antrasit / mat Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	58,4	53,5	51,4	61,7	47
500.352.JL.1 *	AA	Gövde ve ön bölüm: kum grisi/parlak Açma kolu: kum grisi / mat toz boyalı	58,4	53,5	51,4	61,7	47
500.352.JR.1		Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	58,4	53,5	51,4	61,7	47
Lavabo genişliği: 75 cm							
500.353.00.1		Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	73,4	68,5	66,4	61,7	47
500.353.JK.1 *		Gövde ve ön: antrasit / mat Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	73,4	68,5	66,4	61,7	47
500.353.JL.1 *	AA	Gövde ve ön bölüm: kum grisi/parlak Açma kolu: kum grisi / mat toz boyalı	73,4	68,5	66,4	61,7	47
500.353.JR.1		Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	73,4	68,5	66,4	61,7	47
Lavabo genişliği: 90 cm							
500.354.00.1		Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	88,4	83,5	81,4	61,7	47
500.354.JK.1 *		Gövde ve ön: antrasit / mat Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	88,4	83,5	81,4	61,7	47
500.354.JL.1 *	AA	Gövde ve ön bölüm: kum grisi/parlak Açma kolu: kum grisi / mat toz boyalı	88,4	83,5	81,4	61,7	47
500.354.JR.1		Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	88,4	83,5	81,4	61,7	47
Lavabo genişliği: 120 cm							
500.355.00.1		Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	118,4	113,5	111,4	61,7	47
500.355.JK.1 *		Gövde ve ön: antrasit / mat Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	118,4	113,5	111,4	61,7	47
500.355.JL.1 *	AA	Gövde ve ön bölüm: kum grisi/parlak Açma kolu: kum grisi / mat toz boyalı	118,4	113,5	111,4	61,7	47
500.355.JR.1		Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	118,4	113,5	111,4	61,7	47

AA: Sona erme tarihi Mart 2025; * Sipariş üzerine üretim

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit Option Basic Square aydınlatmalı ayna, üst tarafı ışıklandırmalı → S. 630
- Geberit Smyle Square lavabo → S. 580
- Geberit Smyle Square alt dolap, çlft çekmeceli → S. 591
- Geberit Option Square aydınlatmalı ayna, üst tarafı ışıklandırmalı → S. 631
- Geberit Option aynalı ve aydınlatmalı dolap, çift kapılı → S. 634
- Geberit Option aydınlatmalı ve üç kapılı aynalı dolap → S. 635

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Smyle banyo mobilyaları → S. 583

Geberit Smyle Square ikili lavabo dolabı, çift çekmeceli







click & scan

Teknik veri

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta
Çekmece yükü maks.	30 kg

Teslimat kapsamı

- Çift hazneli lavabo dolabı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Çift çekmeceli
- Açma kolu
- Kendiliğinden kapanan çekmece
- Neme dayanıklı
- Metal çekmece çerçevesi
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.		Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Lavabo genişliği: 120 cm					
500.356.00.1		Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	118,4	61,7	47
500.356.JK.1 *		Gövde ve ön: antrasit / mat Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	118,4	61,7	47
500.356.JL.1 *	AA	Gövde ve ön bölüm: kum grisi/parlak Açma kolu: kum grisi / mat toz boyalı	118,4	61,7	47
500.356.JR.1		Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	118,4	61,7	47

AA: Sona erme tarihi Mart 2025; * Sipariş üzerine üretim

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit Smyle Square ikili lavabo → S. 580
- Geberit Smyle Square alt dolap, çlft çekmeceli → S. 591
- Geberit Option Square aydınlatmalı ayna, çift taraflı ışıklandırmalı → S. 631
- Geberit Option aydınlatmalı ve üç kapılı aynalı dolap → S. 635

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Smyle banyo mobilyaları → S. 583

Yan dolaplar

Geberit Smyle Square alt dolap, tek kapılı

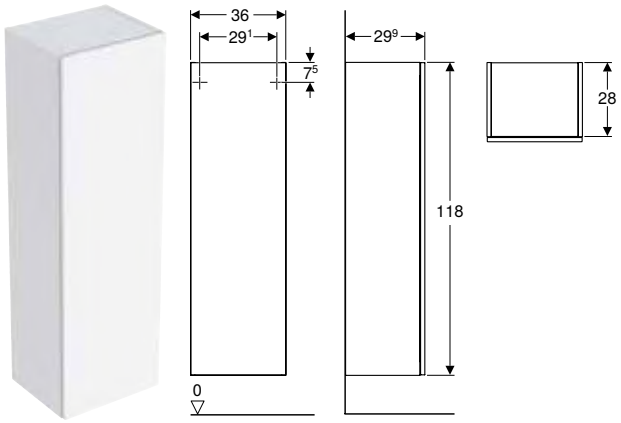

click & scan

Teknik veri

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı

- Yan dolap
- 3 cam raf
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Yan dolap ile yüksek dolaba bağlanabilir
- Tek kapılı
- Stoperli kapı
- Açmak için bas-aç mekanizması
- Portatif cam raflar
- Sağ veya sol menteşeli
- Kapının iç kısmında ayna
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.		Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.361.00.1		Beyaz / Parlak	36	118	29,9
500.361.JK.1 *		Antrasit / Mat boyalı	36	118	29,9
500.361.JL.1 *	AA	Kum grisi / Parlak	36	118	29,9
500.361.JR.1		Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	36	118	29,9

AA: Sona erme tarihi Mart 2025; * Sipariş üzerine üretim

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit Smyle Square alt dolap, açık → S. 592
- Geberit Smyle Square bir kapılı yan dolap → S. 590

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Smyle banyo mobilyaları → S. 583

Geberit Smyle Square bir kapılı yan dolap

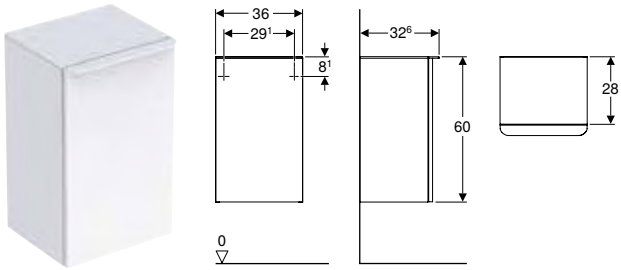

click & scan

Teknik veri

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı

- Yan dolap
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Orta yükseklikte bir dolap ile yüksek dolaba bağlanabilir
- Tek kapılı
- Açma kolu
- Stoperli kapı
- Portatif raflı
- Neme dayanıklı
- Cam kapak
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.		Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Kapı: Sağdan menteşeli					
500.359.00.1		Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	36	60	32,6
500.359.JK.1 *		Gövde ve ön: antrasit / mat Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	36	60	32,6
500.359.JL.1 *	AA	Gövde ve ön bölüm: kum grisi/parlak Açma kolu: kum grisi / mat toz boyalı	36	60	32,6
500.359.JR.1		Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	36	60	32,6
Kapı: Soldan menteşeli					
500.360.00.1		Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	36	60	32,6
500.360.JK.1 *		Gövde ve ön: antrasit / mat Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	36	60	32,6
500.360.JL.1 *	AA	Gövde ve ön bölüm: kum grisi/parlak Açma kolu: kum grisi / mat toz boyalı	36	60	32,6
500.360.JR.1		Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	36	60	32,6

AA: Sona erme tarihi Mart 2025; * Sipariş üzerine üretim

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit Smyle Square alt dolap, tek kapılı → S. 590

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Smyle banyo mobilyaları → S. 583

Geberit Smyle Square alt dolap, çlft çekmeceli

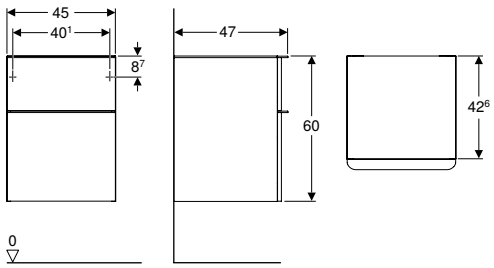

click & scan

Teknik veri

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta
Çekmece yükü maks.	30 kg

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Lavabo dolabı ile bağlanabilir
- Çift çekmeceli
- Açma kolu
- Kendiliğinden kapanan çekmece
- Neme dayanıklı
- Metal çekmece çerçevesi
- Cam kapak
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Teslimat kapsamı

- Yan dolap
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.		Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.357.00.1		Gövde ve ön: beyaz / parlak Açma kolu: beyaz/mat toz boyalı	45	60	47
500.357.JK.1 *		Gövde ve ön: antrasit / mat Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	45	60	47
500.357.JL.1 *	AA	Gövde ve ön bölüm: kum grisi/parlak Açma kolu: kum grisi / mat toz boyalı	45	60	47
500.357.JR.1		Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin Açma kolu: antrasit / mat toz boyalı	45	60	47

AA: Sona erme tarihi Mart 2025; * Sipariş üzerine üretim

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit Smyle Square lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 588
- Geberit Smyle Square ikili lavabo dolabı, çift çekmeceli → S. 589

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Smyle banyo mobilyaları → S. 583

Geberit Smyle Square alt dolap, açık



click & scan

Teknik veri

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı
- Yan dolap
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Orta yükseklikte bir dolap ile yüksek dolaba bağlanabilir
- Portatif raflı
- Neme dayanıklı
- Cam kapak
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.		Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.358.00.1		Beyaz / Parlak	36	60	29,9
500.358.JK.1 *		Antrasit / Mat boyalı	36	60	29,9
500.358.JL.1 *	AA	Kum grisi / Parlak	36	60	29,9
500.358.JR.1		Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	36	60	29,9

AA: Sona erme tarihi Mart 2025; * Sipariş üzerine üretim

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit Smyle Square alt dolap, tek kapılı → S. 590

Aksesuarlar
- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Smyle banyo mobilyaları → S. 583

Diğer mobilyalar

Geberit Smyle Square duvar rafı



click & scan

Teknik veri

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı
- Duvar rafı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Üç havlu askılı
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.		Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.362.00.1		Gövde: antrasit / mat Ön: beyaz / parlak	45	14,8	15
500.362.JK.1 *		Gövde: antrasit / mat Ön: antrasit / mat	45	14,8	15
500.362.JL.1 *	AA	Gövde: antrasit / mat Ön: Kum grisi / parlak	45	14,8	15
500.362.JR.1		Gövde: antrasit / mat Ön: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin	45	14,8	15

AA: Sona erme tarihi Mart 2025; * Sipariş üzerine üretim

Aksesuarlar

Geberit ayak seti

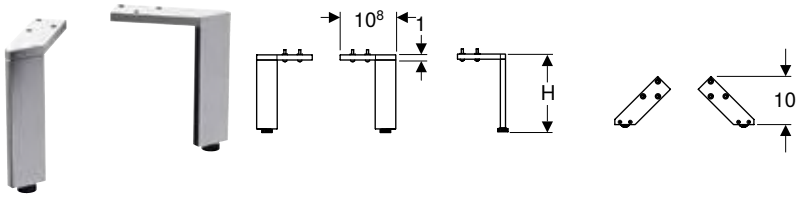

click & scan

Teknik veri

Malzeme	Alüminyum

Teslimat kapsamı
- Set, 2 parça
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Düz olmayan zeminleri dengelemek için yüksekliği ayarlanabilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	H [cm]
500.367.00.1	Parlak krom	15,1–15,4

Geberit T bölmeli çekmece düzenleyici, üst çekmece için

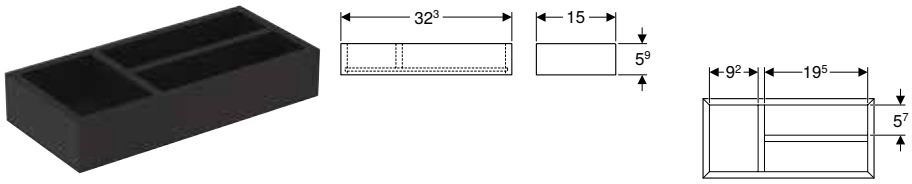

click & scan

Teknik veri

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı
- Çekmece düzenleyici

Özellikler
- FSC™ C134279 sertifikalı
- T alt bölüm

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.678.00.1	Antrasit / Dokulu melamin	32,3	5,9	15

Geberit H bölmeli çekmece düzenleyici, üst çekmece için

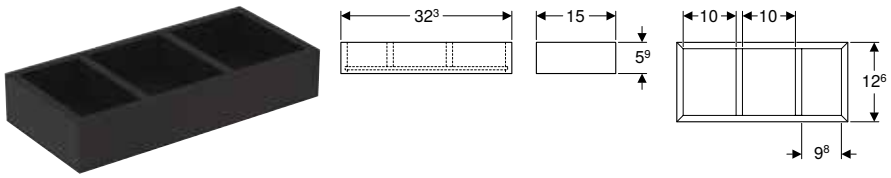

click & scan

Teknik veri

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı
- Çekmece düzenleyici

Özellikler
- FSC™ C134279 sertifikalı
- H alt bölüm

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
500.677.00.1	Antrasit / Dokulu melamin	32,3	5,9	15	12,6

Geberit çekmece düzenleyici, H bölmeli, alt çekmece için

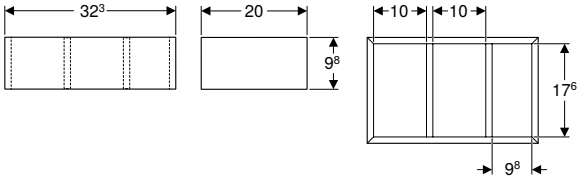

click & scan

Teknik veri

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı
- Çekmece düzenleyici

Özellikler
- FSC™ C134279 sertifikalı
- H alt bölüm

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
500.676.00.1	Antrasit / Dokulu melamin	32,3	9,8	20

Klozetler

Taharet fonksiyonlu asma klozetler

Geberit Smyle Square taharet fonksiyonlu alçak tip asma klozet seti, kapalı form, Rimfree, klozet kapaklı, örtüşen kapak







click & scan

Kullanım amaçları
- Gömme rezervuarlar için

Teknik veri

Malzeme	Sıhhi seramik

Teslimat kapsamı
- Önceden monte edilmiş bide nozullu klozet seramiği
- Taharet fonksiyonlu klozetler için sifon borusu
- Esnek bağlantı borusu
- Klozet kapağı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Asma
- Alçak tip klozet
- Rimfree
- Easy Fast Fixing ile kolay sabitleme (EFF3 tipi)
- Tip 1, tam hacim 6 / 5 l, EN 997 uyarınca
- 4,5 l ile deşarj
- Kapalı form
- Gizli montaj
- Duroplast klozet kapağı, antibakteriyel
- Tam kapanan klozet kapağı
- Zarif tasarım

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Quick-Release menteşe	Yavaş kapanan mekanizma	Sabitleme	Menteşe malzemesi
501.668.00.1	Beyaz	35,5	37,5	54	Evet	Evet	Yukarıdan	Krom kaplı pirinç

Aksesuarlar
- Asma klozet için Geberit bağlantı seti, uzunluk 30 cm → S. 827
- Asma klozet için Geberit bağlantı seti, uzunluk 26,5 cm

- EN1717'ye uymak için ek geri akış önleme seti sipariş edilmelidir.
- Sigma 8 / 12: 115.331.00.1 ve 115.334.00.1
- Alpha: 115.332.00.1

Geberit Smyle Square Geberit Smyle Square taharet fonksiyonlu, alçak tip, kapalı formlu asma klozet, Rimfree

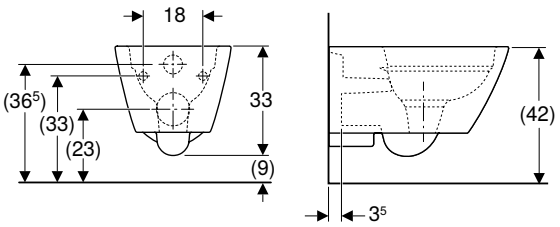



click & scan

Kullanım amaçları
- Gömme rezervuarlar için

Teknik veri

Malzeme	Sıhhi seramik

Özellikler
- Asma
- Alçak tip klozet
- Rimfree
- Easy Fast Fixing ile kolay sabitleme (EFF3 tipi)
- Tip 1, tam hacim 6 / 5 l, EN 997 uyarınca
- 4,5 l ile deşarj
- Kapalı form
- Gizli montaj

Teslimat kapsamı
- Önceden monte edilmiş bide nozullu klozet seramiği
- Taharet fonksiyonlu klozetler için sifon borusu
- Esnek bağlantı borusu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.652.01.1	Beyaz	35	33	54

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Klozet kapağı

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit Smyle Square klozet kapağı, ince tasarım → S. 595

Aksesuarlar
- Klozet için Geberit bağlantı seti → S. 748

- EN1717'ye uymak için ek geri akış önleme seti sipariş edilmelidir.
- Sigma 8 / 12: 115.331.00.1 ve 115.334.00.1
- Alpha: 115.332.00.1

Klozet kapakları

Geberit Smyle Square klozet kapağı, ince tasarım

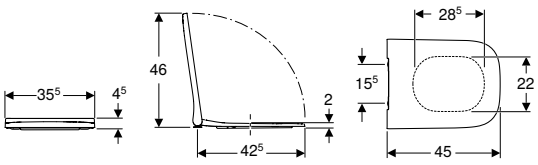

click & scan

Teknik veri

Malzeme	Duroplast
Sabitleme mesafesi	15,5 cm

Özellikler
- Antibakteriyel
- Zarif tasarım
- Tam kapanan klozet kapağı

Ürün no.	Renk / Yüzey	Quick-Release menteşe	Yavaş kapanan mekanizma	Sabitleme	Menteşe malzemesi
500.687.01.1	Beyaz / Parlak	Evet	Evet	Yukarıdan	Krom kaplı pirinç

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit Smyle Square Geberit Smyle Square taharet fonksiyonlu, alçak tip, kapalı formlu asma klozet, Rimfree → S. 595

Pisuvarlar

Gömme kontrol için

Geberit Smyle arkadan girişli pisuvar, arkadan çıkışlı

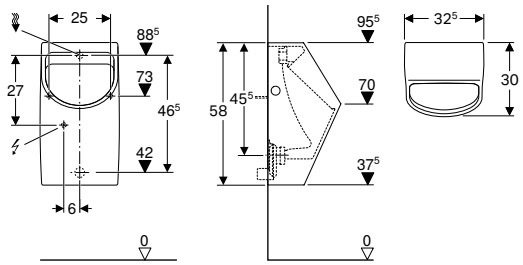

click & scan

Kullanım amaçları
- Otomatik, su tasarrufu sağlayan deşarj ile kullanım için
- Manuel veya otomatik deşarj tetiklemeli çalıştırma için
- Sıva altı pisuvar deşarj kontrolleri için
- Gizli sıva altı pisuvar deşarj kontrolleri için
- Gizli sıva üstü pisuvar deşarj kontrolleri için

Özellikler
- Asma
- Kanalsız
- Gizli sifon
- Gizli montaj
- EN 13407 gereksinimlerini karşılar

Teknik veri

Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	1 l
Malzeme	Sıhhi seramik

Teslimat kapsamı
- Pisuvar
- Pisuvar için sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Çıkış
500.254.01.1	Beyaz	32,5	58	30	Arkaya

Aksesuarlar
- Geberit adaptör conta rezervuar dirseği uzatması
- Pisuvarlar için Geberit giriş manşonu → S. 727
- Geberit pisuvar sifonu, yatay çıkış → S. 826
- Geberit pisuvar sifonu d40, yatay çıkış → S. 827

- Pisuvar sifonu teslimat kapsamına dahil değildir
- Elektrikli pisuvar deşarj kontrolleri için elektrik bağlantısı gereklidir

Susuz

Geberit Smyle susuz pisuvar, arkadan çıkışlı

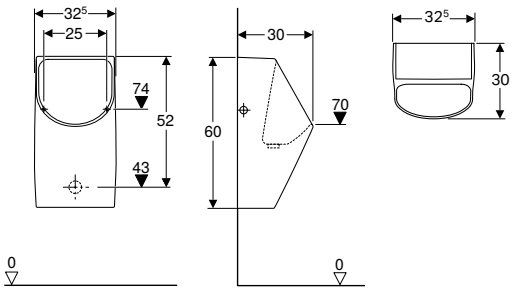

click & scan

Teknik veri

Malzeme	Sıhhi seramik

Teslimat kapsamı
- Tahliye ekipmanı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Asma
- Gizli tahliye
- Gizli montaj
- Geberit montaj malzemesi Kerafix ile kolay sabitleme, pisuvar için

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Çıkış
500.255.01.1	Beyaz	32,5	60	30	Arkaya

Geberit VariForm

Lavabolar **600**

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit VariForm lavabolar ve kapaklı lavabo dolapları 601
Çanak lavabolar 602
Tezgah üstü lavabolar 606
Yarım tezgah lavabolar 610
Tezgah altı lavabolar 611

Banyo mobilyaları **614**

Aksesuarlara genel bakış - Geberit VariForm banyo mobilyaları 615
Lavabo alt dolapları 616
Yan dolaplar 619
Diğer banyo mobilyaları 625
Aksesuarlar 626

Lavabolar

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit VariForm lavabolar ve kapaklı lavabo dolapları

Geberit International Sales , Güncellik: Aralık 2023

					Geberit VariForm yuvarlak çanak lavabo	Geberit VariForm yuvarlak çanak lavabo, batarya banklı	Geberit VariForm oval çanak lavabo	
					Dış çap 40 cm	Dış çap 45 cm	Genişlik 55 cm	
Beyaz, batarya deliği yok, taşmalıksız					500.768.01.2		500.771.01.2	
Beyaz, orta batarya deliği, görünür taşmalık						500.769.01.2		
Beyaz, orta batarya deliği, taşmalıksız						500.770.01.2		
					→ S. 602	→ S. 602	→ S. 603	
Genişlik 75 cm								
Geberit VariForm çanak lavabo dolabı, tek çekmeceli, tezgahlı ve sifonlu	501.159.00.1		Beyaz	→ S. 616	✓	✓	✓	
	501.160.00.1		Antrasit	→ S. 616	✓	✓	✓	
	501.162.00.1		Amerikan cevizi	→ S. 616	✓	✓	✓	
	501.163.00.1		Meşe	→ S. 616	✓	✓	✓	
Genişlik 90 cm								
Geberit VariForm çanak lavabo dolabı, tek çekmeceli, tezgahlı ve sifonlu	501.165.00.1		Beyaz	→ S. 616	✓	✓	✓	
	501.166.00.1		Antrasit	→ S. 616	✓	✓	✓	
	501.168.00.1		Amerikan cevizi	→ S. 616	✓	✓	✓	
	501.169.00.1		Meşe	→ S. 616	✓	✓	✓	
Genişlik 120 cm								
Geberit VariForm çanak lavabo dolabı, çift çekmeceli, tezgahlı ve sifonlu	501.171.00.1		Beyaz	→ S. 617	✓	✓	✓	
	501.172.00.1		Antrasit	→ S. 617	✓	✓	✓	
	501.174.00.1		Amerikan cevizi	→ S. 617	✓	✓	✓	
	501.175.00.1		Meşe	→ S. 617	✓	✓	✓	
Geberit VariForm çanak lavabo dolabı, üç çekmeceli, etajerli ve sifonlu	501.183.00.1		Beyaz	→ S. 618	✓	✓	✓	
	501.184.00.1		Antrasit	→ S. 618	✓	✓	✓	
	501.186.00.1		Amerikan cevizi	→ S. 618	✓	✓	✓	
	501.187.00.1		Meşe	→ S. 618	✓	✓	✓	
Genişlik 135 cm								
Geberit VariForm çanak lavabo dolabı, çift çekmeceli, tezgahlı ve sifonlu	501.177.00.1		Beyaz	→ S. 617	✓	✓	✓	
	501.178.00.1		Antrasit	→ S. 617	✓	✓	✓	
	501.180.00.1		Amerikan cevizi	→ S. 617	✓	✓	✓	
	501.181.00.1		Meşe	→ S. 617	✓	✓	✓	
Geberit VariForm çanak lavabo dolabı, üç çekmeceli, etajerli ve sifonlu	501.189.00.1		Beyaz	→ S. 618	✓	✓	✓	
	501.190.00.1		Antrasit	→ S. 618	✓	✓	✓	
	501.192.00.1		Amerikan cevizi	→ S. 618	✓	✓	✓	
	501.193.00.1		Meşe	→ S. 618	✓	✓	✓	

✓ Uyumlu

Çanak lavabolar

	Geberit VariForm oval çanak lavabo, batarya banklı	Geberit VariForm eliptik çanak lavabo	Geberit VariForm eliptik lavabo, batarya banklı	Geberit VariForm eliptik lavabo, batarya banklı	Geberit VariForm dikdörtgen çanak lavabo	Geberit VariForm dikdörtgen lavabo, batarya banklı
	Genişlik 60 cm	Genişlik 55 cm	Genişlik 50 cm	Genişlik 60 cm	Genişlik 55 cm	Genişlik 60 cm
		500.774.01.2			500.779.01.2	
	500.772.01.2		500.775.01.2	500.777.01.2		500.780.01.2
	500.773.01.2		500.776.01.2	500.778.01.2		500.781.01.2
	→ S. 603	→ S. 604	→ S. 604	→ S. 604	→ S. 605	→ S. 605
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Çanak lavabolar

Geberit VariForm yuvarlak çanak lavabo

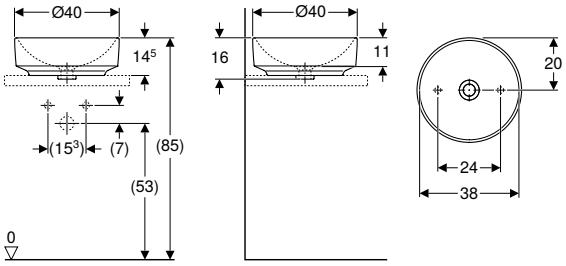

click & scan

Kullanım amaçları
- Tezgah üstü montaj için

Teknik veri

Malzeme	Seramik

Özellikler
- Tüm VariForm banyo mobilyaları için uygundur
- Yuvarlak
- Birlikte verilen kesit şablonu sayesinde kolay montaj
- Montajı lavabo dolabı ile yapılabilir

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi
- Şablon

Ürün no.	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma deliği	H [cm]
D / Dış çap: 40 cm				
500.768.01.2	Beyaz	Yok	Yok	16

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit VariForm çanak lavabo dolabı, tek çekmeceli, tezgahlı ve sifonlu → S. 616
- Geberit VariForm çanak lavabo dolabı, çift çekmeceli, tezgahlı ve sifonlu → S. 617
- Geberit VariForm çanak lavabo dolabı, üç çekmeceli, etajerli ve sifonlu → S. 618

Aksesuarlar
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç ve krom kapağı → S. 816
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç, ızgaralı → S. 816

Geberit VariForm yuvarlak çanak lavabo, batarya banklı

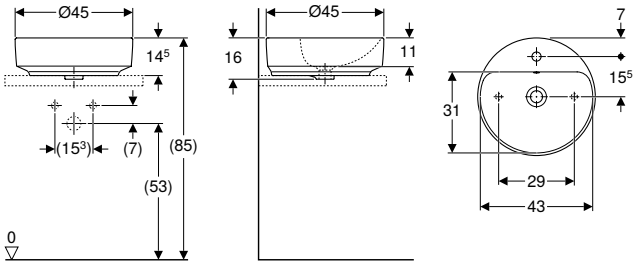

click & scan

Kullanım amaçları
- Tezgah üstü montaj için

Teknik veri

Malzeme	Seramik

Özellikler
- Tüm VariForm banyo mobilyaları için uygundur
- Yuvarlak
- Birlikte verilen kesit şablonu sayesinde kolay montaj
- Montajı lavabo dolabı ile yapılabilir

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi
- Şablon

Ürün no.	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma deliği	H [cm]
D / Dış çap: 45 cm				
500.769.01.2	Beyaz	Orta	Görünür	15,8
500.770.01.2 *	Beyaz	Orta	Yok	15,8

*** Sipariş üzerine üretim**

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit VariForm çanak lavabo dolabı, tek çekmeceli, tezgahlı ve sifonlu → S. 616
- Geberit VariForm çanak lavabo dolabı, çift çekmeceli, tezgahlı ve sifonlu → S. 617
- Geberit VariForm çanak lavabo dolabı, üç çekmeceli, etajerli ve sifonlu → S. 618

Aksesuarlar
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç ve krom kapağı → S. 816
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç, ızgaralı → S. 816

Geberit VariForm oval çanak lavabo

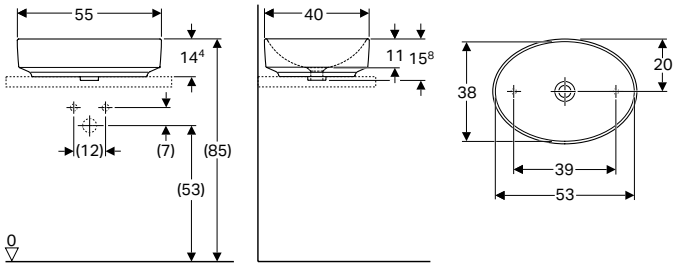

click & scan

Kullanım amaçları
- Tezgah üstü montaj için

Teknik veri

Malzeme	Seramik

Özellikler
- Tüm VariForm banyo mobilyaları için uygundur
- Oval
- Birlikte verilen kesit şablonu sayesinde kolay montaj
- Montajı lavabo dolabı ile yapılabilir

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi
- Şablon

Ürün no.	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma deliği	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 55 cm					
500.771.01.2	Beyaz	Yok	Yok	15,8	40

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit VariForm çanak lavabo dolabı, tek çekmeceli, tezgahlı ve sifonlu → S. 616
- Geberit VariForm çanak lavabo dolabı, çift çekmeceli, tezgahlı ve sifonlu → S. 617
- Geberit VariForm çanak lavabo dolabı, üç çekmeceli, etajerli ve sifonlu → S. 618

Aksesuarlar
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç ve krom kapağı → S. 816
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç, ızgaralı → S. 816

Geberit VariForm oval çanak lavabo, batarya banklı

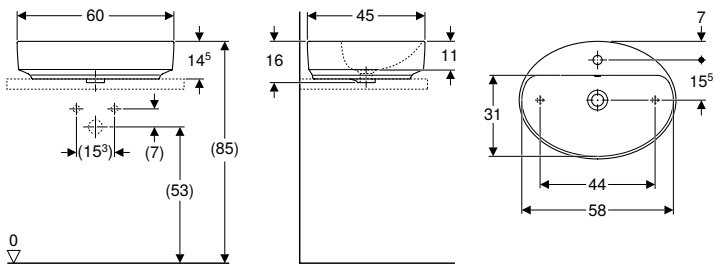

click & scan

Kullanım amaçları
- Tezgah üstü montaj için

Teknik veri

Malzeme	Seramik

Özellikler
- Tüm VariForm banyo mobilyaları için uygundur
- Oval
- Birlikte verilen kesit şablonu sayesinde kolay montaj
- Montajı lavabo dolabı ile yapılabilir

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi
- Şablon

Ürün no.	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma deliği	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 60 cm					
500.772.01.2	Beyaz	Orta	Görünür	16	45
500.773.01.2 *	Beyaz	Orta	Yok	16	45

*** Sipariş üzerine üretim**

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit VariForm çanak lavabo dolabı, tek çekmeceli, tezgahlı ve sifonlu → S. 616
- Geberit VariForm çanak lavabo dolabı, çift çekmeceli, tezgahlı ve sifonlu → S. 617
- Geberit VariForm çanak lavabo dolabı, üç çekmeceli, etajerli ve sifonlu → S. 618

Aksesuarlar
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç ve krom kapağı → S. 816
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç, ızgaralı → S. 816

Geberit VariForm eliptik çanak lavabo

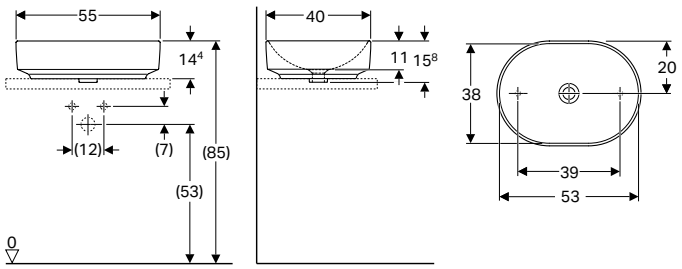

click & scan

Kullanım amaçları
- Tezgah üstü montaj için

Teknik veri

Malzeme	Seramik

Özellikler
- Tüm VariForm banyo mobilyaları için uygundur
- Eliptik
- Birlikte verilen kesit şablonu sayesinde kolay montaj
- Montajı lavabo dolabı ile yapılabilir

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi
- Şablon

Ürün no.	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma deliği	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 55 cm					
500.774.01.2	Beyaz	Yok	Yok	15,8	40

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit VariForm çanak lavabo dolabı, tek çekmeceli, tezgahlı ve sifonlu → S. 616
- Geberit VariForm çanak lavabo dolabı, çift çekmeceli, tezgahlı ve sifonlu → S. 617
- Geberit VariForm çanak lavabo dolabı, üç çekmeceli, etajerli ve sifonlu → S. 618

Aksesuarlar
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç ve krom kapağı → S. 816
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç, ızgaralı → S. 816

Geberit VariForm eliptik lavabo, batarya banklı

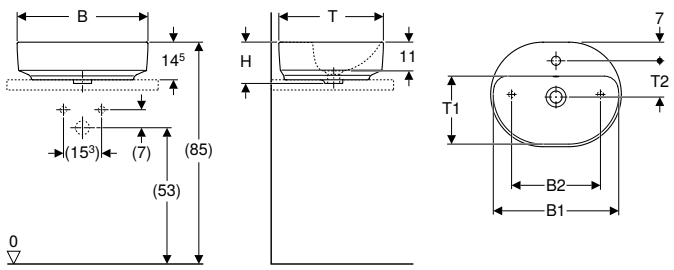

click & scan

Kullanım amaçları
- Tezgah üstü montaj için

Teknik veri

Malzeme	Seramik

Özellikler
- Tüm VariForm banyo mobilyaları için uygundur
- Eliptik
- Birlikte verilen kesit şablonu sayesinde kolay montaj
- Montajı lavabo dolabı ile yapılabilir

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi
- Şablon

Ürün no.	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma deliği	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]
B / Genişlik: 50 cm									
500.775.01.2	Beyaz	Orta	Görünür	48	34	16	40	26	14
500.776.01.2 *	Beyaz	Orta	Yok	48	34	16	40	26	14
B / Genişlik: 60 cm									
500.777.01.2	Beyaz	Orta	Görünür	58	44	16	45	31	15,5
500.778.01.2 *	Beyaz	Orta	Yok	58	44	16	45	31	15,5

*** Sipariş üzerine üretim**

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit VariForm çanak lavabo dolabı, tek çekmeceli, tezgahlı ve sifonlu → S. 616
- Geberit VariForm çanak lavabo dolabı, çift çekmeceli, tezgahlı ve sifonlu → S. 617
- Geberit VariForm çanak lavabo dolabı, üç çekmeceli, etajerli ve sifonlu → S. 618

Aksesuarlar
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç ve krom kapağı → S. 816
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç, ızgaralı → S. 816

Geberit VariForm dikdörtgen çanak lavabo

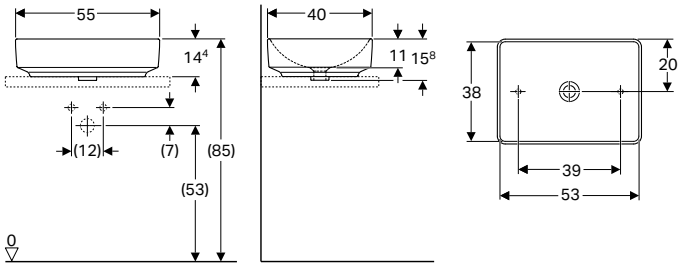

click & scan

Kullanım amaçları
- Tezgah üstü montaj için

Teknik veri

Malzeme	Seramik

Özellikler
- Tüm VariForm banyo mobilyaları için uygundur
- Dikdörtgen
- Birlikte verilen kesit şablonu sayesinde kolay montaj
- Montajı lavabo dolabı ile yapılabilir

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi
- Şablon

Ürün no.	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma deliği	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 55 cm					
500.779.01.2	Beyaz	Yok	Yok	15,8	40

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit VariForm çanak lavabo dolabı, tek çekmeceli, tezgahlı ve sifonlu → S. 616
- Geberit VariForm çanak lavabo dolabı, çift çekmeceli, tezgahlı ve sifonlu → S. 617
- Geberit VariForm çanak lavabo dolabı, üç çekmeceli, etajerli ve sifonlu → S. 618

Aksesuarlar
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç ve krom kapağı → S. 816
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç, ızgaralı → S. 816

Geberit VariForm dikdörtgen lavabo, batarya banklı

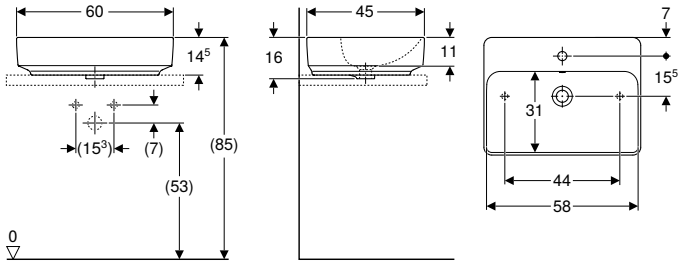

click & scan

Kullanım amaçları
- Tezgah üstü montaj için

Teknik veri

Malzeme	Seramik

Özellikler
- Tüm VariForm banyo mobilyaları için uygundur
- Dikdörtgen
- Birlikte verilen kesit şablonu sayesinde kolay montaj
- Montajı lavabo dolabı ile yapılabilir

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi
- Şablon

Ürün no.	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma deliği	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 60 cm					
500.780.01.2	Beyaz	Orta	Görünür	15,8	45
500.781.01.2 *	Beyaz	Orta	Yok	15,8	45

*** Sipariş üzerine üretim**

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit VariForm çanak lavabo dolabı, tek çekmeceli, tezgahlı ve sifonlu → S. 616
- Geberit VariForm çanak lavabo dolabı, çift çekmeceli, tezgahlı ve sifonlu → S. 617
- Geberit VariForm çanak lavabo dolabı, üç çekmeceli, etajerli ve sifonlu → S. 618

Aksesuarlar
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç ve krom kapağı → S. 816
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç, ızgaralı → S. 816

Tezgah üstü lavabolar

Geberit VariForm yuvarlak tezgah üstü lavabo

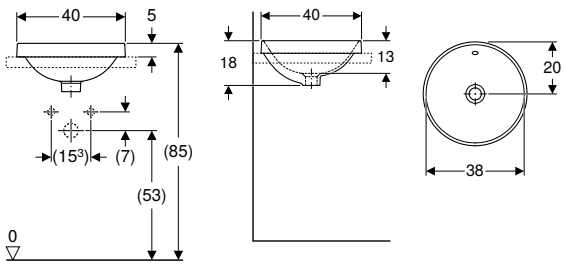

click & scan

Kullanım amaçları
- Tezgah üstlerine üstten montaj için

Teknik veri

Malzeme	Sıhhi seramik

Özellikler
- Yuvarlak
- Birlikte verilen kesit şablonu sayesinde kolay montaj

Teslimat kapsamı
- Şablon

Ürün no.	Renk / Yüzey	D [cm]	Batarya deliği	Taşma deliği	H [cm]
500.700.01.2	Beyaz	40	Yok	Görünür	17,8
500.702.01.2 *	Beyaz	40	Yok	Yok	17,8

*** Sipariş üzerine üretim**

Aksesuarlar
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç ve krom kapağı → S. 816
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç, ızgaralı → S. 816

Geberit VariForm yuvarlak tezgah üstü lavabo, batarya banklı

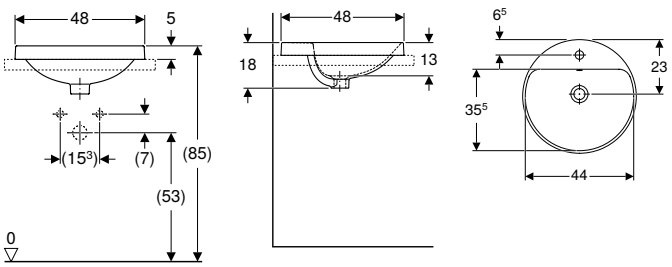

click & scan

Kullanım amaçları
- Tezgah üstlerine üstten montaj için

Teknik veri

Malzeme	Sıhhi seramik

Özellikler
- Yuvarlak
- Birlikte verilen kesit şablonu sayesinde kolay montaj

Teslimat kapsamı
- Şablon

Ürün no.	Renk / Yüzey	D [cm]	Batarya deliği	Taşma deliği	H [cm]
500.704.01.2	Beyaz	48	Orta	Görünür	17,8
500.706.01.2 *	Beyaz	48	Orta	Yok	17,8

*** Sipariş üzerine üretim**

Aksesuarlar
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç ve krom kapağı → S. 816
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç, ızgaralı → S. 816

Geberit VariForm oval tezgah üstü lavabo

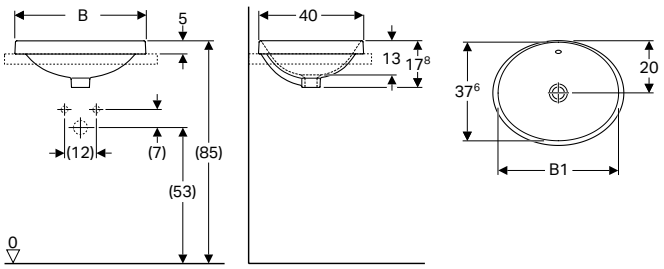

click & scan

Kullanım amaçları
- Tezgah üstlerine üstten montaj için

Teknik veri

Malzeme	Sıhhi seramik

Özellikler
- Oval
- Birlikte verilen kesit şablonu sayesinde kolay montaj

Teslimat kapsamı
- Şablon

Ürün no.	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma deliği	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 50 cm						
500.708.01.2	Beyaz	Yok	Görünür	46	17,8	40
500.710.01.2 *	Beyaz	Yok	Yok	46	17,8	40
B / Genişlik: 55 cm						
500.716.01.2	Beyaz	Yok	Görünür	53	17,8	40
500.718.01.2 *	Beyaz	Yok	Yok	53	17,8	40

*** Sipariş üzerine üretim**

Aksesuarlar
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç ve krom kapağı → S. 816
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç, ızgaralı → S. 816

Geberit VariForm oval çanak lavabo, batarya banklı

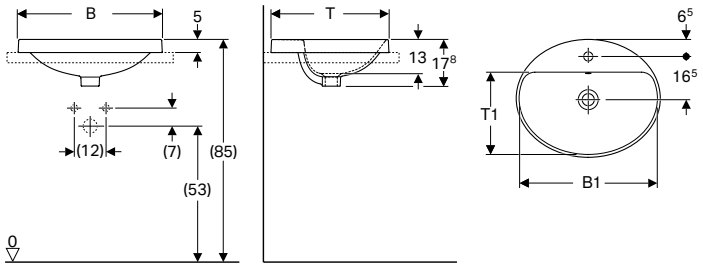

click & scan

Kullanım amaçları
- Tezgah üstlerine üstten montaj için

Teknik veri

Malzeme	Sıhhi seramik

Özellikler
- Oval
- Birlikte verilen kesit şablonu sayesinde kolay montaj

Teslimat kapsamı
- Şablon

Ürün no.	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma deliği	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]
B / Genişlik: 50 cm							
500.712.01.2	Beyaz	Orta	Görünür	47,8	17,8	45	31,5
500.714.01.2 *	Beyaz	Orta	Yok	47,8	17,8	45	31,5
B / Genişlik: 55 cm							
500.720.01.2	Beyaz	Orta	Görünür	52,8	17,8	45	31,5
500.722.01.2 *	Beyaz	Orta	Yok	52,8	17,8	45	31,5
B / Genişlik: 60 cm							
500.724.01.2	Beyaz	Orta	Görünür	58	17,8	48	34,5
500.726.01.2 *	Beyaz	Orta	Yok	58	17,8	48	34,5

*** Sipariş üzerine üretim**

Aksesuarlar
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç ve krom kapağı → S. 816
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç, ızgaralı → S. 816

Geberit VariForm tezgah üstü lavabo

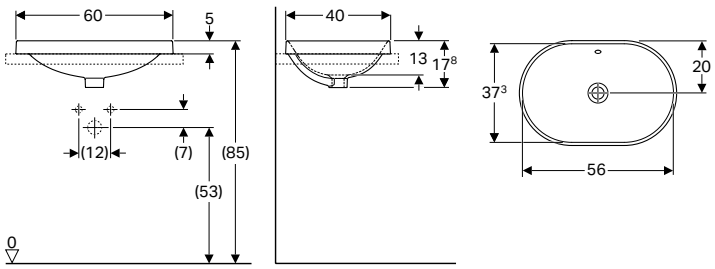

click & scan

Kullanım amaçları
- Tezgah üstlerine üstten montaj için

Özellikler
- Eliptik
- Birlikte verilen kesit şablonu sayesinde kolay montaj

Teknik veri

Malzeme	Sıhhi seramik

Teslimat kapsamı
- Şablon

Ürün no.	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma deliği	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 60 cm					
500.728.01.2	Beyaz	Yok	Görünür	17,8	40
500.730.01.2 *	Beyaz	Yok	Yok	17,8	40

*** Sipariş üzerine üretim**

Aksesuarlar
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç ve krom kapağı → S. 816
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç, ızgaralı → S. 816

Geberit VariForm eliptik çanak lavabo, batarya banklı

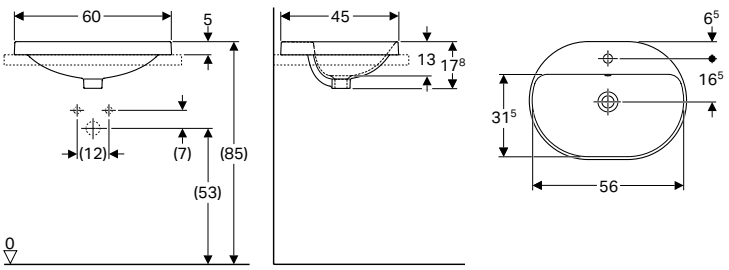

click & scan

Kullanım amaçları
- Tezgah üstlerine üstten montaj için

Özellikler
- Eliptik
- Birlikte verilen kesit şablonu sayesinde kolay montaj

Teknik veri

Malzeme	Sıhhi seramik

Teslimat kapsamı
- Şablon

Ürün no.	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma deliği	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 60 cm					
500.732.01.2	Beyaz	Orta	Görünür	17,8	45
500.734.01.2 *	Beyaz	Orta	Yok	17,8	45

*** Sipariş üzerine üretim**

Aksesuarlar
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç ve krom kapağı → S. 816
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç, ızgaralı → S. 816

Geberit VariForm dikdörtgen tezgah üstü lavabo

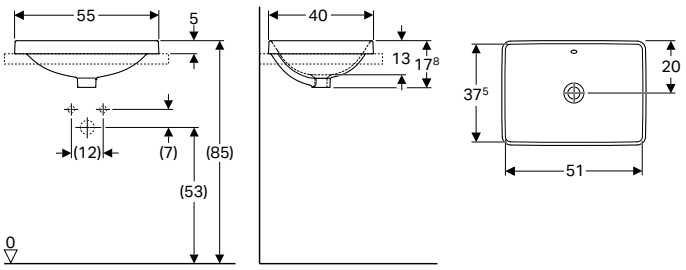

click & scan

Kullanım amaçları
- Tezgah üstlerine üstten montaj için

Teknik veri

Malzeme	Seramik

Özellikler
- Dikdörtgen
- Birlikte verilen kesit şablonu sayesinde kolay montaj

Teslimat kapsamı
- Şablon

Ürün no.	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma deliği	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 55 cm					
500.736.01.2	Beyaz	Yok	Görünür	17,8	40
500.738.01.2 *	Beyaz	Yok	Yok	17,8	40

*** Sipariş üzerine üretim**

Aksesuarlar
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç ve krom kapağı → S. 816
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç, ızgaralı → S. 816

Geberit VariForm dikdörtgen çanak lavabo, batarya banklı

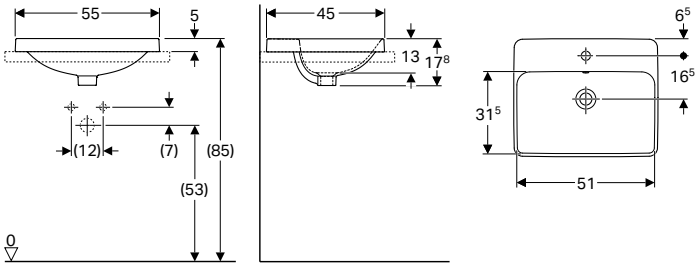

click & scan

Kullanım amaçları
- Tezgah üstlerine üstten montaj için

Teknik veri

Malzeme	Seramik

Özellikler
- Dikdörtgen
- Birlikte verilen kesit şablonu sayesinde kolay montaj

Teslimat kapsamı
- Şablon

Ürün no.	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma deliği	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 55 cm					
500.740.01.2	Beyaz	Orta	Görünür	17,8	45
500.742.01.2 *	Beyaz	Orta	Yok	17,8	45

*** Sipariş üzerine üretim**

Aksesuarlar
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç ve krom kapağı → S. 816
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç, ızgaralı → S. 816

Yarım tezgah lavabolar

Geberit VariForm dikdörtgen yarım tezgah lavabo

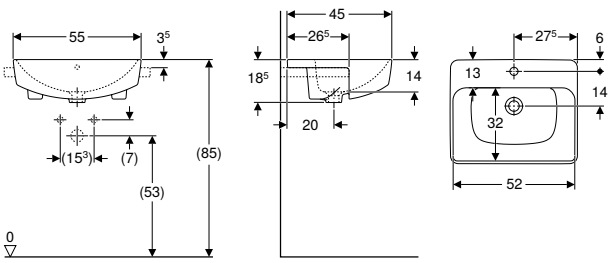

click & scan

Kullanım amaçları
- Tezgah üstlerine montaj için

Teknik veri

Malzeme	Sıhhi seramik

Özellikler
- Dikdörtgen
- Birlikte verilen kesit şablonu sayesinde kolay montaj

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi
- Şablon

Ürün no.	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma deliği	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 55 cm					
500.681.01.1	Beyaz	Orta	Görünür	18,5	45

Geberit VariForm yuvarlak yarım tezgah lavabo

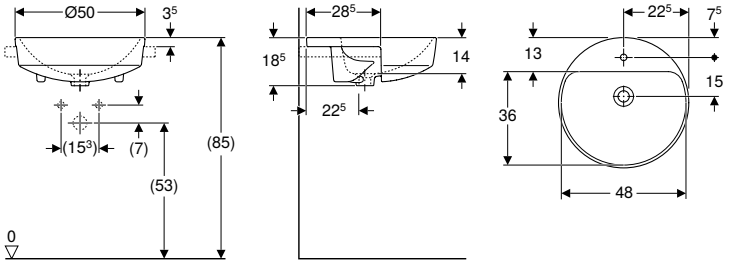

click & scan

Kullanım amaçları
- Tezgah üstlerine montaj için

Teknik veri

Malzeme	Sıhhi seramik

Özellikler
- Yuvarlak
- Birlikte verilen kesit şablonu sayesinde kolay montaj

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi
- Şablon

Ürün no.	Renk / Yüzey	D [cm]	Batarya deliği	Taşma deliği	H [cm]
500.783.01.2	Beyaz	50	Sol ve sağ	Görünür	18,5
500.782.01.2	Beyaz	50	Orta	Görünür	18,5

Tezgah altı lavabolar

Geberit VariForm yuvarlak tezgah altı lavabo

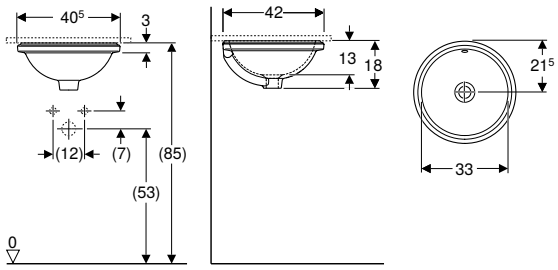

click & scan

Kullanım amaçları
- Tezgah üstlerine alttan montaj için

Teknik veri

Malzeme	Sıhhi seramik

Özellikler
- Yuvarlak
- Birlikte verilen kesit şablonu sayesinde kolay montaj

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi
- Şablon

Ürün no.	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma deliği	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 40,5 cm					
500.744.01.2	Beyaz	Yok	Görünür	18	42
500.746.01.2 *	Beyaz	Yok	Yok	18	42

*** Sipariş üzerine üretim**

Aksesuarlar
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç ve krom kapağı → S. 816
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç, ızgaralı → S. 816

Geberit VariForm oval tezgah altı lavabo

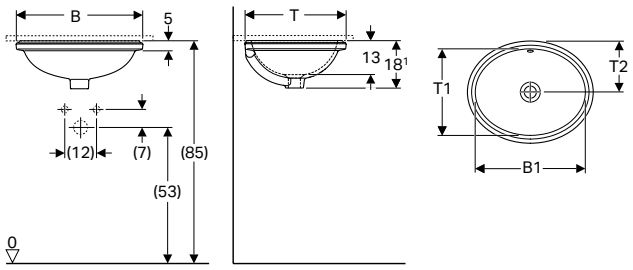

click & scan

Kullanım amaçları
- Tezgah üstlerine alttan montaj için

Teknik veri

Malzeme	Sıhhi seramik

Özellikler
- Oval
- Birlikte verilen kesit şablonu sayesinde kolay montaj

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi
- Şablon

Ürün no.	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma deliği	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]
B / Genişlik: 49,5 cm								
500.748.01.2	Beyaz	Yok	Görünür	42	18	42	33	21,5
500.750.01.2 *	Beyaz	Yok	Yok	42	18	42	33	21,5
B / Genişlik: 56 cm								
500.752.01.2	Beyaz	Yok	Görünür	50	18	46	40	23
500.754.01.2 *	Beyaz	Yok	Yok	50	18	46	40	23

*** Sipariş üzerine üretim**

Aksesuarlar
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç ve krom kapağı → S. 816
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç, ızgaralı → S. 816

Geberit VariForm eliptik tezgah altı lavabo

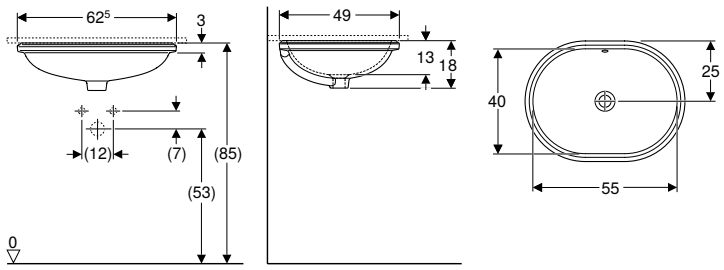

click & scan

Kullanım amaçları
- Tezgah üstlerine alttan montaj için

Teknik veri

Malzeme	Sıhhi seramik

Özellikler
- Eliptik
- Birlikte verilen kesit şablonu sayesinde kolay montaj

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi
- Şablon

Ürün no.	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma deliği	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 62,5 cm					
500.756.01.2	Beyaz	Yok	Görünür	18	49
500.758.01.2 *	Beyaz	Yok	Yok	18	49

*** Sipariş üzerine üretim**

Aksesuarlar
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç ve krom kapağı → S. 816
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç, ızgaralı → S. 816

Geberit VariForm dikdörtgen tezgah altı lavabo

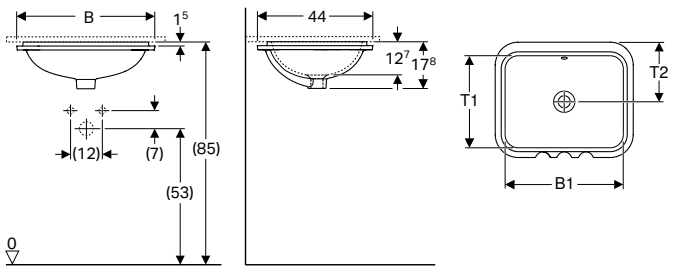

click & scan

Kullanım amaçları
- Tezgah üstlerine alttan montaj için

Teknik veri

Malzeme	Sıhhi seramik

Özellikler
- Dikdörtgen
- Birlikte verilen kesit şablonu sayesinde kolay montaj

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi
- Şablon

Ürün no.	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma deliği	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]
B / Genişlik: 53 cm								
500.760.01.2	Beyaz	Yok	Görünür	45	17,8	44	35	22
500.762.01.2 *	Beyaz	Yok	Yok	45	17,8	44	35	22
B / Genişlik: 58 cm								
500.764.01.2	Beyaz	Yok	Görünür	50	17,8	49	40	24,5
500.767.01.2 *	Beyaz / alt bölüm: cilalı	Yok	Yok	50	17,8	49	40	24,5
500.766.01.2 *	Beyaz	Yok	Yok	50	17,8	49	40	24,5

*** Sipariş üzerine üretim**

Aksesuarlar
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç ve krom kapağı → S. 816
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç, ızgaralı → S. 816

Banyo mobilyaları

Aksesuarlara genel bakış - Geberit VariForm banyo mobilyaları

Geberit International Sales , Güncellik: Aralık 2023

						Geberit banyo mobilyaları havlu askıları	Geberit dik köşeli havlu askısı, banyo mobilyası için	
						502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1	510040000	
				Genişlik		→ S. 479	→ S. 806	
Çanak lavabolar için alt dolaplar								
Geberit VariForm çanak lavabo dolabı, tek çekmeceli, tezgahlı ve sifonlu	501.159.00.1		Beyaz	75 cm	→ S. 616	✓	✓	
	501.160.00.1		Antrasit	75 cm	→ S. 616	✓	✓	
	501.162.00.1		Amerikan cevizi	75 cm	→ S. 616	✓	✓	
	501.163.00.1		Meşe	75 cm	→ S. 616	✓	✓	
	501.165.00.1		Beyaz	90 cm	→ S. 616	✓	✓	
	501.166.00.1		Antrasit	90 cm	→ S. 616	✓	✓	
	501.168.00.1		Amerikan cevizi	90 cm	→ S. 616	✓	✓	
	501.169.00.1		Meşe	90 cm	→ S. 616	✓	✓	
Geberit VariForm çanak lavabo dolabı, çift çekmeceli, tezgahlı ve sifonlu	501.171.00.1		Beyaz	120 cm	→ S. 617	✓	✓	
	501.172.00.1		Antrasit	120 cm	→ S. 617	✓	✓	
	501.174.00.1		Amerikan cevizi	120 cm	→ S. 617	✓	✓	
	501.175.00.1		Meşe	120 cm	→ S. 617	✓	✓	
	501.177.00.1		Beyaz	135 cm	→ S. 617	✓	✓	
	501.178.00.1		Antrasit	135 cm	→ S. 617	✓	✓	
	501.180.00.1		Amerikan cevizi	135 cm	→ S. 617	✓	✓	
	501.181.00.1		Meşe	135 cm	→ S. 617	✓	✓	
Geberit VariForm çanak lavabo dolabı, üç çekmeceli, etajerli ve sifonlu	501.183.00.1		Beyaz	120 cm	→ S. 618	✓	✓	
	501.184.00.1		Antrasit	120 cm	→ S. 618	✓	✓	
	501.186.00.1		Amerikan cevizi	120 cm	→ S. 618	✓	✓	
	501.187.00.1		Meşe	120 cm	→ S. 618	✓	✓	
	501.189.00.1		Beyaz	135 cm	→ S. 618	✓	✓	
	501.190.00.1		Antrasit	135 cm	→ S. 618	✓	✓	
	501.192.00.1		Amerikan cevizi	135 cm	→ S. 618	✓	✓	
	501.193.00.1		Meşe	135 cm	→ S. 618	✓	✓	

✓ Uyumlu

[1] Alt dolap başına maksimum çekmece düzenleyici sayısı = 3
[2] Alt dolap başına maksimum çekmece düzenleyici sayısı = 4
[3] Alt dolap başına maksimum çekmece düzenleyici sayısı = 5
[4] Alt dolap başına maksimum çekmece düzenleyici sayısı = 6
[5] Alt dolap başına maksimum çekmece düzenleyici sayısı = 2

	Geberit dairesel köşeli havlu askısı, banyo mobilyası için	Geberit çekmece ışık şeridi, sol ve sağ, 40 cm uzunluk	Geberit VariForm çekmece düzenleyici, H bölmeli, üst çekmece için	Geberit VariForm çekmece düzenleyici, H bölmeli, alt çekmece için	Geberit manyetik tutucu
	510140000	502.032.00.1	501.156.00.1	501.157.00.1	510010000
					
	→ S. 807	→ S. 480	→ S. 626		→ S. 490
	✓	✓	✓1)		✓
	✓	✓	✓1)		✓
	✓	✓	✓1)		✓
	✓	✓	✓1)		✓
	✓	✓	✓2)		✓
	✓	✓	✓2)		✓
	✓	✓	✓2)		✓
	✓	✓	✓2)		✓
	✓	✓	✓3)		✓
	✓	✓	✓3)		✓
	✓	✓	✓3)		✓
	✓	✓	✓3)		✓
	✓	✓	✓4)		✓
	✓	✓	✓4)		✓
	✓	✓	✓4)		✓
	✓	✓	✓4)		✓
	✓	✓	✓3)	✓5)	✓
	✓	✓	✓3)	✓5)	✓
	✓	✓	✓3)	✓5)	✓
	✓	✓	✓3)	✓5)	✓
	✓	✓	✓4)	✓5)	✓
	✓	✓	✓4)	✓5)	✓
	✓	✓	✓4)	✓5)	✓
	✓	✓	✓4)	✓5)	✓

Lavabo alt dolapları

Geberit VariForm çanak lavabo dolabı, tek çekmeceli, tezgahlı ve sifonlu

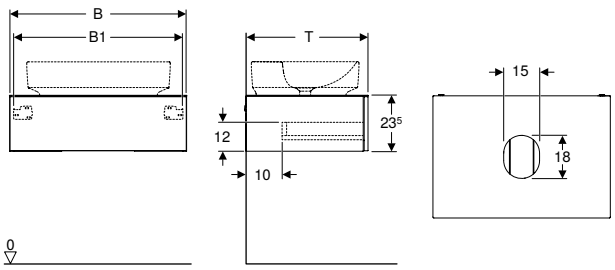

click & scan

Teknik veri

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta
Çekmece yükü maks.	30 kg

Teslimat kapsamı

- Lavabo alt dolabı
- Daldırma borulu tüp sifon, yerden tasarruf sağlayan model, ø 32 mm
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- Tüm VariForm çanak lavaboları için uygundur
- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Tek çekmeceli
- Açmak için bas-aç mekanizması
- Kendiliğinden kapanan çekmece
- Sifon kesti olmayan çekmeceler
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir
- Kompakt laminat kapak

Ürün no.	Renk / Yüzey	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 75 cm				
501.159.00.1	Gövde ve ön: beyaz / parlak Kapak: beyaz / mat melamin kaplama	71	23,5	51
501.160.00.1 *	Gövde ve ön: antrasit / mat Kapak: antrasit / mat melamin kaplama	71	23,5	51
501.162.00.1 *	Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin Kapak: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin	71	23,5	51
501.163.00.1	Gövde ve ön bölüm: meşe / ahşap dokulu melamin Kapak: meşe / ahşap dokulu melamin	71	23,5	51
B / Genişlik: 90 cm				
501.165.00.1	Gövde ve ön: beyaz / parlak Kapak: beyaz / mat melamin kaplama	86	23,5	51
501.166.00.1 *	Gövde ve ön: antrasit / mat Kapak: antrasit / mat melamin kaplama	86	23,5	51
501.168.00.1 *	Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin Kapak: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin	86	23,5	51
501.169.00.1	Gövde ve ön bölüm: meşe / ahşap dokulu melamin Kapak: meşe / ahşap dokulu melamin	86	23,5	51

*** Sipariş üzerine üretim**

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit Option Plus Square doğrudan ve dolaylı aydınlatmalı ayna → S. 632
- Geberit Option Oval dolaylı aydınlatmalı ayna → S. 633
- Geberit Option Round doğrudan ve dolaylı aydınlatmalı ayna → S. 633
- Geberit VariForm eliptik lavabo, batarya banklı → S. 604
- Geberit VariForm eliptik çanak lavabo → S. 604
- Geberit VariForm oval çanak lavabo, batarya banklı → S. 603
- Geberit VariForm oval çanak lavabo → S. 603
- Geberit VariForm dikdörtgen lavabo, batarya banklı → S. 605
- Geberit VariForm dikdörtgen çanak lavabo → S. 605
- Geberit VariForm yuvarlak çanak lavabo, batarya banklı → S. 602
- Geberit VariForm yuvarlak çanak lavabo → S. 602
- Geberit Option Plus aynalı ve aydınlatmalı dolap, çift kapılı → S. 636

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit VariForm banyo mobilyaları → S. 615

Geberit VariForm çanak lavabo dolabı, çift çekmeceli, tezgahlı ve sifonlu

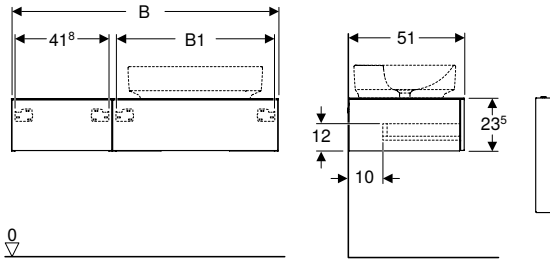

click & scan

Teknik veri

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta
Çekmece yükü maks.	30 kg

Teslimat kapsamı

- Lavabo alt dolabı
- Daldırma borulu tüp sifon, yerden tasarruf sağlayan model, ø 32 mm
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- Tüm VariForm çanak lavaboları için uygundur
- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Çift çekmeceli
- Açmak için bas-aç mekanizması
- Kendiliğinden kapanan çekmece
- Sifon kesti olmayan çekmeceler
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir
- Kompakt laminat kapak
- Çanak lavabo sola veya sağa monte edilebilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 120 cm				
501.171.00.1	Gövde ve ön: beyaz / parlak Kapak: beyaz / mat melamin kaplama	70,8	23,5	51
501.172.00.1 *	Gövde ve ön: antrasit / mat Kapak: antrasit / mat melamin kaplama	70,8	23,5	51
501.174.00.1 *	Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin Kapak: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin	70,8	23,5	51
501.175.00.1	Gövde ve ön bölüm: meşe / ahşap dokulu melamin Kapak: meşe / ahşap dokulu melamin	70,8	23,5	51
B / Genişlik: 135 cm				
501.177.00.1	Gövde ve ön: beyaz / parlak Kapak: beyaz / mat melamin kaplama	85,8	23,5	51
501.178.00.1 *	Gövde ve ön: antrasit / mat Kapak: antrasit / mat melamin kaplama	85,8	23,5	51
501.180.00.1 *	Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin Kapak: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin	85,8	23,5	51
501.181.00.1	Gövde ve ön bölüm: meşe / ahşap dokulu melamin Kapak: meşe / ahşap dokulu melamin	85,8	23,5	51

*** Sipariş üzerine üretim**

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit Option Plus Square doğrudan ve dolaylı aydınlatmalı ayna → S. 632
- Geberit Option Oval dolaylı aydınlatmalı ayna → S. 633
- Geberit Option Round doğrudan ve dolaylı aydınlatmalı ayna → S. 633
- Geberit VariForm eliptik lavabo, batarya banklı → S. 604
- Geberit VariForm eliptik çanak lavabo → S. 604
- Geberit VariForm oval çanak lavabo, batarya banklı → S. 603
- Geberit VariForm oval çanak lavabo → S. 603
- Geberit VariForm dikdörtgen lavabo, batarya banklı → S. 605
- Geberit VariForm dikdörtgen çanak lavabo → S. 605
- Geberit VariForm yuvarlak çanak lavabo, batarya banklı → S. 602
- Geberit VariForm yuvarlak çanak lavabo → S. 602
- Geberit Option Plus aynalı ve aydınlatmalı dolap, üç kapılı → S. 637

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit VariForm banyo mobilyaları → S. 615

Geberit VariForm çanak lavabo dolabı, üç çekmeceli, etajerli ve sifonlu

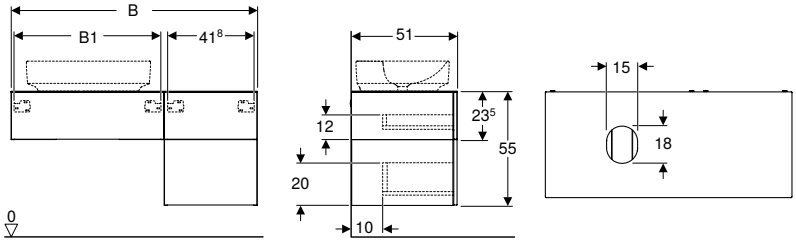

click & scan

Teknik veri

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta
Çekmece yükü maks.	30 kg

Teslimat kapsamı

- Lavabo alt dolabı
- Daldırma borulu tüp sifon, yerden tasarruf sağlayan model, ø 32 mm
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- Tüm VariForm çanak lavaboları için uygundur
- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Üç çekmeceli
- Açmak için bas-aç mekanizması
- Kendiliğinden kapanan çekmece
- Sifon kesti olmayan çekmeceler
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir
- Kompakt laminat kapak
- Çanak lavabo sola veya sağa monte edilebilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 120 cm				
501.183.00.1	Gövde ve ön: beyaz / parlak Kapak: beyaz / mat melamin kaplama	70,8	55	51
501.184.00.1 *	Gövde ve ön: antrasit / mat Kapak: antrasit / mat melamin kaplama	70,8	55	51
501.186.00.1 *	Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin Kapak: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin	70,8	55	51
501.187.00.1	Gövde ve ön bölüm: meşe / ahşap dokulu melamin Kapak: meşe / ahşap dokulu melamin	70,8	55	51
B / Genişlik: 135 cm				
501.189.00.1	Gövde ve ön: beyaz / parlak Kapak: beyaz / mat melamin kaplama	85,8	55	51
501.190.00.1 *	Gövde ve ön: antrasit / mat Kapak: antrasit / mat melamin kaplama	85,8	55	51
501.192.00.1 *	Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin Kapak: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin	85,8	55	51
501.193.00.1	Gövde ve ön bölüm: meşe / ahşap dokulu melamin Kapak: meşe / ahşap dokulu melamin	85,8	55	51

*** Sipariş üzerine üretim**

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit Option Plus Square doğrudan ve dolaylı aydınlatmalı ayna → S. 632
- Geberit Option Oval dolaylı aydınlatmalı ayna → S. 633
- Geberit Option Round doğrudan ve dolaylı aydınlatmalı ayna → S. 633
- Geberit VariForm eliptik lavabo, batarya banklı → S. 604
- Geberit VariForm eliptik çanak lavabo → S. 604
- Geberit VariForm oval çanak lavabo, batarya banklı → S. 603
- Geberit VariForm oval çanak lavabo → S. 603
- Geberit VariForm dikdörtgen lavabo, batarya banklı → S. 605
- Geberit VariForm dikdörtgen çanak lavabo → S. 605
- Geberit VariForm yuvarlak çanak lavabo, batarya banklı → S. 602
- Geberit VariForm yuvarlak çanak lavabo → S. 602
- Geberit Option Plus aynalı ve aydınlatmalı dolap, üç kapılı → S. 637

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit VariForm banyo mobilyaları → S. 615

Yan dolaplar

Geberit tek kapılı boy dolabı







click & scan

Kullanım amaçları

- Geberit ONE, Acanto, iCon ve VariForm serileri için

Teknik veri

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı

- Boy dolabı
- 4 cam raf
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Tek kapılı
- Stoperli kapı
- Açmak için tutamak veya bas-aç mekanizması
- Dört portatif cam raflı
- Bir sabit raflı
- Sağ veya sol menteşeli
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.		Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 36 cm				
502.316.01.1		Gövde ve ön: beyaz / parlak	180	29,1
502.316.01.2	Y	Gövde: beyaz / parlak Ön: beyaz / parlak cam	180	29,1
502.316.01.3 *		Gövde ve ön bölüm: beyaz / mat	180	29,1
502.316.JH.1		Gövde ve ön bölüm: meşe / ahşap dokulu melamin	180	29,1
502.316.JK.1		Gövde ve ön: antrasit / mat	180	29,1
502.316.JK.2	Y	Gövde: antrasit / mat Ön: antrasit / parlak cam	180	29,1
502.316.JR.1 *		Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin	180	29,1
505.083.00.7 *		Gövde ve ön bölüm: gri bej / mat boyalı	180	29,1
505.083.00.8 *		Gövde ve ön bölüm: Siyah / mat boyalı	180	29,1

N: Yeni, şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2024; * Sipariş üzerine üretim

Aksesuarlar

- Geberit ayak seti → S. 517
- Geberit USB bağlantılı priz ünitesi → S. 807

Geberit tek kapılı ve iç aynalı boy dolabı, kısaltılmış çıkıntı

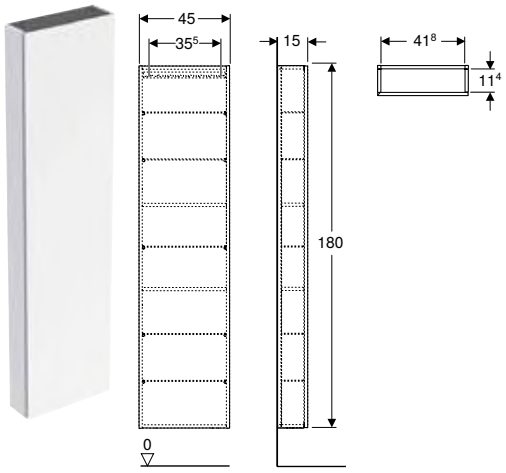

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit ONE, Acanto, iCon ve VariForm serileri için

Teknik veri

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı
- Boy dolabı
- Beş cam raf
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Tek kapılı
- Stoperli kapı
- Açmak için tutamak veya bas-aç mekanizması
- Beş portatif cam raflı
- İç kısmı aynalı kapı
- İki sabit raflı
- Sağ veya sol menteşeli
- Kapı açma açısı 155°
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.		Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 45 cm				
502.317.01.1		Gövde ve ön: beyaz / parlak	180	15
502.317.01.2	Y	Gövde: beyaz / parlak Ön: beyaz / parlak cam	180	15
502.317.01.3 *		Gövde ve ön bölüm: beyaz / mat	180	15
502.317.JH.1		Gövde ve ön bölüm: meşe / ahşap dokulu melamin	180	15
502.317.JK.1		Gövde ve ön: antrasit / mat	180	15
502.317.JK.2	Y	Gövde: antrasit / mat Ön: antrasit / parlak cam	180	15
502.317.JL.1 *	AA	Gövde ve ön bölüm: kum grisi/parlak	180	15
502.317.JR.1 *		Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin	180	15

N: Yeni, şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2024; AA: Sona erme tarihi Mart 2025; * Sipariş üzerine üretim

Aksesuarlar
- Geberit ayak seti → S. 517
- Geberit USB bağlantılı priz ünitesi → S. 807

Yeni

Geberit iki çekmeceli boy dolabı

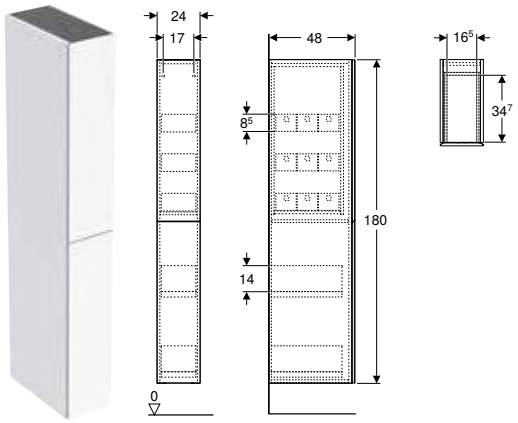

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit ONE, Acanto, iCon ve VariForm serileri için

Teknik veri

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta
Çekmece yükü maks.	30 kg

Özellikler
- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Çift çekmeceli
- Kendiliğinden kapanan çekmece
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Teslimat kapsamı
- Boy dolabı
- 9 organizasyon kutusu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 24 cm			
503.011.01.1	Gövde ve ön: beyaz / parlak	180	48
503.011.01.2	Gövde: beyaz / parlak Ön: beyaz / parlak cam	180	48
503.011.01.3 *	Gövde ve ön bölüm: beyaz / mat	180	48
503.011.JH.1	Gövde ve ön bölüm: meşe / ahşap dokulu melamin	180	48
503.011.JK.1	Gövde ve ön: antrasit / mat	180	48
503.011.JK.2	Gövde: antrasit / mat Ön: antrasit / parlak cam	180	48
503.011.JR.1 *	Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin	180	48

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2024; * Sipariş üzerine üretim

Aksesuarlar
- Geberit iç saklama bölmesi → S. 515
- Geberit düzenleme kutusu → S. 515
- Geberit çekmece ışık şeridi, sol ve sağ, 40 cm uzunluk → S. 480

- Şu ürün no. için yedek 500.638.01.2, 500.638.JK.2

Geberit kare asma dolap, tek kapılı

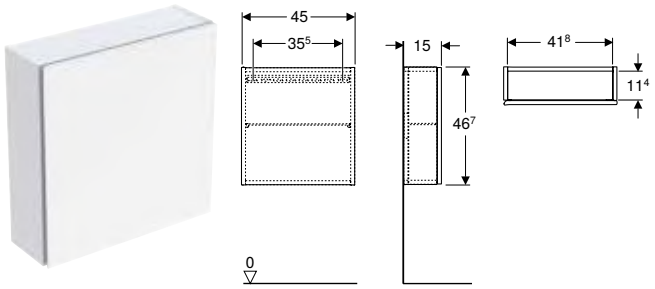

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit ONE, Acanto, iCon ve VariForm serileri için

Teknik veri

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı
- Asma dolap
- Cam raf
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Tek kapılı
- Stoperli kapı
- Açmak için tutamak veya bas-aç mekanizması
- Portatif cam raf
- Sağ veya sol menteşeli
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.		Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 45 cm				
502.319.01.1		Gövde ve ön: beyaz / parlak	46,7	15
502.319.01.2	Y	Gövde: beyaz / parlak Ön: beyaz / parlak cam	46,7	15
502.319.01.3 *		Gövde ve ön bölüm: beyaz / mat	46,7	15
502.319.JH.1		Gövde ve ön bölüm: meşe / ahşap dokulu melamin	46,7	15
502.319.JK.1		Gövde ve ön: antrasit / mat	46,7	15
502.319.JK.2	Y	Gövde: antrasit / mat Ön: antrasit / parlak cam	46,7	15
502.319.JL.1 *	AA	Gövde ve ön bölüm: kum grisi/parlak	46,7	15
502.319.JR.1 *		Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin	46,7	15

N: Yeni, şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2024; AA: Sona erme tarihi Mart 2025; * Sipariş üzerine üretim

Aksesuarlar
- Geberit USB bağlantılı priz ünitesi → S. 807

Geberit dikdörtgen asma dolap, tek kapılı

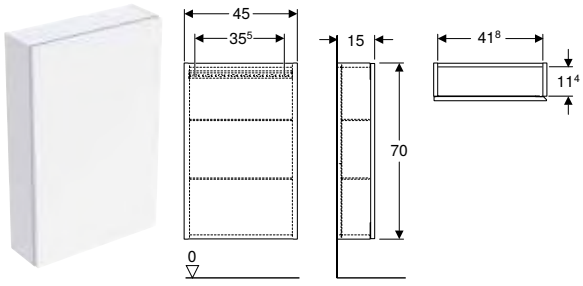

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit ONE, Acanto, iCon ve VariForm serileri için

Teknik veri

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı
- Asma dolap
- 2 cam raf
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Tek kapılı
- Stoperli kapı
- Açmak için tutamak veya bas-aç mekanizması
- İki portatif raflı
- Sağ veya sol menteşeli
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.		Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 45 cm				
502.318.01.1		Gövde ve ön: beyaz / parlak	70	15
502.318.01.2	Y	Gövde: beyaz / parlak Ön: beyaz / parlak cam	70	15
502.318.01.3 *		Gövde ve ön bölüm: beyaz / mat	70	15
502.318.JH.1		Gövde ve ön bölüm: meşe / ahşap dokulu melamin	70	15
502.318.JK.1		Gövde ve ön: antrasit / mat	70	15
502.318.JK.2	Y	Gövde: antrasit / mat Ön: antrasit / parlak cam	70	15
502.318.JL.1 *	AA	Gövde ve ön bölüm: kum grisi/parlak	70	15
502.318.JR.1 *		Gövde ve ön bölüm: amerikan cevizi / ahşap dokulu melamin	70	15

N: Yeni, şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2024; AA: Sona erme tarihi Mart 2025; * Sipariş üzerine üretim

Aksesuarlar

- Geberit USB bağlantılı priz ünitesi → S. 807

Geberit dikdörtgen raf

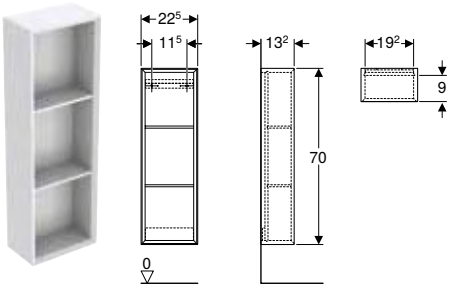

click & scan

Kullanım amaçları

- Geberit ONE, Acanto, iCon ve VariForm serileri için

Teknik veri

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Gizli montaj
- İki sabit raflı
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Teslimat kapsamı

- Asma dolap
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.		Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 22,5 cm				
502.320.01.1		Beyaz / Parlak	70	13,2
502.320.01.3 *		Beyaz / Mat boyalı	70	13,2
502.320.JH.1		Meşe / Ahşap dokulu melamin	70	13,2
502.320.JK.1		Antrasit / Mat boyalı	70	13,2
502.320.JL.1 *	AA	Kum grisi / Parlak	70	13,2
502.320.JR.1 *		Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	70	13,2

AA: Sona erme tarihi Mart 2025; * Sipariş üzerine üretim

Geberit kare raf

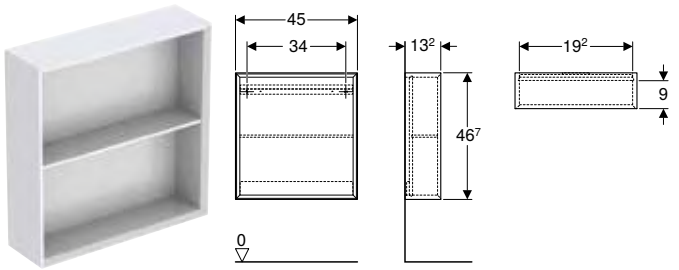

click & scan

Teknik veri

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı

- Asma dolap
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Bir sabit raflı
- Gizli montaj
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.		Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 45 cm				
502.323.01.1		Beyaz / Parlak	46,7	13,2
502.323.01.3 *		Beyaz / Mat boyalı	46,7	13,2
502.323.JH.1		Meşe / Ahşap dokulu melamin	46,7	13,2
502.323.JK.1		Antrasit / Mat boyalı	46,7	13,2
502.323.JL.1 *	AA	Kum grisi / Parlak	46,7	13,2
502.323.JR.1 *		Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	46,7	13,2

AA: Sona erme tarihi Mart 2025; * Sipariş üzerine üretim

Geberit dikdörtgen duvar kutusu

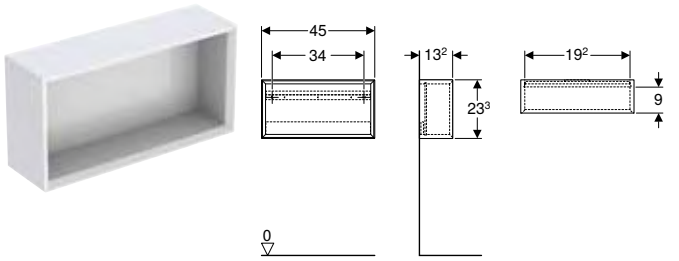

click & scan

Teknik veri

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı

- Asma dolap
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Gizli montaj
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.		Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.322.01.1		Beyaz / Parlak	45	23,3	13,2
502.322.01.3 *		Beyaz / Mat boyalı	45	23,3	13,2
502.322.JH.1		Meşe / Ahşap dokulu melamin	45	23,3	13,2
502.322.JK.1		Antrasit / Mat boyalı	45	23,3	13,2
502.322.JL.1 *	AA	Kum grisi / Parlak	45	23,3	13,2
502.322.JR.1 *		Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	45	23,3	13,2

AA: Sona erme tarihi Mart 2025; * Sipariş üzerine üretim

Geberit kare duvar kutusu



click & scan

Teknik veri

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Teslimat kapsamı
- Asma dolap
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- FSC™ C134279 sertifikalı
- Asma
- Gizli montaj
- Neme dayanıklı
- Ön montajı yapılmış olarak teslim edilir

Ürün no.		Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 22,5 cm				
502.321.01.1		Beyaz / Parlak	23,3	13,2
502.321.01.3 *		Beyaz / Mat boyalı	23,3	13,2
502.321.JH.1		Meşe / Ahşap dokulu melamin	23,3	13,2
502.321.JK.1		Antrasit / Mat boyalı	23,3	13,2
502.321.JL.1 *	AA	Kum grisi / Parlak	23,3	13,2
502.321.JR.1 *		Amerikan cevizi / Ahşap dokulu melamin	23,3	13,2

AA: Sona erme tarihi Mart 2025; * Sipariş üzerine üretim

Diğer banyo mobilyaları

Geberit duvar rafı

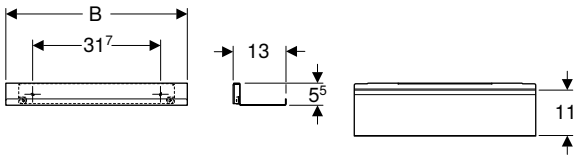

click & scan

Teknik veri

Malzeme	Çelik

Özellikler
- Asma
- Gizli montaj

Teslimat kapsamı
- Duvar rafı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 45 cm			
502.326.01.3	Beyaz / Mat toz boyalı	5,5	13
502.326.JK.1	Antrasit / Mat toz boyalı	5,5	13
502.326.JL.1	Kum grisi / Mat toz boyalı	5,5	13
B / Genişlik: 67,5 cm			
502.327.01.3	Beyaz / Mat toz boyalı	5,5	13
502.327.JK.1	Antrasit / Mat toz boyalı	5,5	13
502.327.JL.1	Kum grisi / Mat toz boyalı	5,5	13

Aksesuarlar

Geberit VariForm çekmece düzenleyici, H bölmeli, alt çekmece için



click & scan

Teknik veri

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Özellikler
- FSC™ C134279 sertifikalı

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.157.00.1	Koyu gri / Melamin kaplı	18	14,3	37,3

Geberit VariForm çekmece düzenleyici, H bölmeli, üst çekmece için



click & scan

Teknik veri

Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta

Özellikler
- FSC™ C134279 sertifikalı

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
501.156.00.1	Koyu gri / Melamin kaplı	18	5,7	37,3

Geberit çekmece ışık şeridi, sol ve sağ, 40 cm uzunluk



click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit ONE ve Variform serileri için

Özellikler
- 3–6 ay kullanım süresi
- Mikro USB kablosu ile şarj edilebilir

Teknik veri

Çalışma gerilimi	7,5 V DC
Malzeme	Plastik
Enerji verimliliği sınıfı ışık kaynağı	E
Işık rengi	3500 K

Teslimat kapsamı
- Sol ve sağ ışık şeridi
- Sabitleme malzemesi
- USB kablosu

Ürün no.	L [cm]	Koruma sınıfı	Güç tüketimi
502.032.00.1	40	III	≤ 1

Aksesuarlar
- Aksesuarlara genel bakış - Geberit VariForm banyo mobilyaları → S. 615
- Aksesuarlara genel bakış – Geberit ONE banyo mobilyaları → S. 453

Geberit Option

Banyo mobilyaları 630

Aksesuarlara genel bakış - Geberit Option banyo mobilyaları 630
Ayna 630
Aynalı dolaplar 634

Banyo mobilyaları

Aksesuarlara genel bakış - Geberit Option banyo mobilyaları

Geberit International Sales , Güncellik: Aralık 2023

			Geberit manyetik tutucu	Geberit büyüteçli ayna
			510010000	510100000
			→ S. 490	
Aynalı dolaplar				
Geberit Option Basic aydınlatmalı ve iki kapılı aynalı dolap	500.257.00.1	→ S. 634	✓	✓
	500.258.00.1			✓
	500.273.00.1			✓
Geberit Option aynalı ve aydınlatmalı dolap, çift kapılı	500.582.00.1	→ S. 635	✓	✓
	500.205.00.1			✓
	500.583.00.1			✓
Geberit Option aydınlatmalı ve üç kapılı aynalı dolap	500.207.00.1			✓
Geberit Option Plus aynalı ve aydınlatmalı dolap, çift kapılı	500.593.00.1	→ S. 636	✓ [1]	✓ [1]
	500.206.00.1			✓ [1]
Geberit Option Plus aynalı ve aydınlatmalı dolap, üç kapılı	500.594.00.1	→ S. 637		✓ [1]
	500.592.00.1			✓ [1]

✓ Uyumlu

[1] Teslimat kapsamında mevcuttur

Ayna

Geberit Option Basic Square aydınlatmalı ayna, üst tarafı ışıklandırmalı







click & scan

Teknik veri

Koruma türü	IP44
Nominal şebeke gerilimi	220–240 V AC
Çalışma gerilimi	220–240 V AC
Şebeke frekansı	50 Hz / 60 Hz
Malzeme	Alüminyum
Enerji verimliliği sınıfı ışık kaynağı	E
Işık rengi	3000 K
LED aydınlatma kullanım ömrü	30000 h
Ölçüm metodu	L70B50
Renksel geriverim indeksi min.	80
Renk eşleşmesinin standart sapması	6 SDCM

Teslimat kapsamı

- Ayna
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- Tüm banyo serileri için uygundur
- LED aydınlatma
- Işık duvardaki açma kapama butonu ile kontrol edilir
- Geberit askılı FlexInstall

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Koruma sınıfı	Güç tüketimi	Işık akısı [lm]
502.803.00.1	Eloksallı alüminyum	40	22	70	50,5	3,2	II	5	499
502.804.00.1	Eloksallı alüminyum	50	30	70	50,5	3,2	II	6	539
502.805.00.1	Eloksallı alüminyum	60	40	70	50,5	3,2	II	8	702
502.806.00.1	Eloksallı alüminyum	70	50	70	50,5	3,2	II	9	881
502.807.00.1	Eloksallı alüminyum	80	60	70	50,5	3,2	II	10	991
502.808.00.1	Eloksallı alüminyum	90	70	70	50,5	3,2	II	12	1152
502.809.00.1	Eloksallı alüminyum	100	80	70	50,5	3,2	II	12	1273
502.810.00.1	Eloksallı alüminyum	120	100	70	50,5	3,2	II	14	1363
502.811.00.1	Eloksallı alüminyum	140	120	70	50,5	3,2	II	16	1533
502.812.00.1	Eloksallı alüminyum	60	40	90	70,5	3,2	II	7	702
502.813.00.1	Eloksallı alüminyum	80	60	90	70,5	3,2	II	10	991
502.814.00.1	Eloksallı alüminyum	100	80	90	70,5	3,2	II	12	1273
502.815.00.1	Eloksallı alüminyum	120	100	90	70,5	3,2	II	14	1363
502.816.00.1	Eloksallı alüminyum	140	120	90	70,5	3,2	II	16	1533

Geberit Option Square aydınlatmalı ayna, üst tarafı ışıklandırmalı

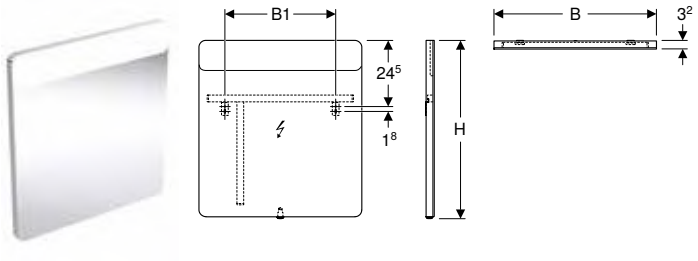

click & scan

Teknik veri

Koruma türü	IP44
Nominal şebeke gerilimi	100–230 V AC
Çalışma gerilimi	12 V DC
Şebeke frekansı	50 Hz / 60 Hz
Malzeme	Cam
Enerji verimliliği sınıfı ışık kaynağı	F
Işık rengi	4200 K
LED aydınlatma kullanım ömrü	60000 h
Ölçüm metodu	LM-80
Renksel geriverim indeksi min.	80

Teslimat kapsamı

- Ayna
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- Tüm banyo serileri için uygundur
- LED aydınlatma
- Mekanik açma kapama

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Koruma sınıfı	Güç tüketimi	Işık akısı [lm]
819240000	Fırçalanmış alüminyum	40	21	80	3,2	I	7	880
819260000	Fırçalanmış alüminyum	60	41	65	3,2	I	10,5	1320
819270000	Fırçalanmış alüminyum	70	26	65	3,2	I	12,3	1540
819200000	Fırçalanmış alüminyum	90	44	65	3,2	I	15,8	1980

Geberit Option Square aydınlatmalı ayna, çift taraflı ışıklandırmalı

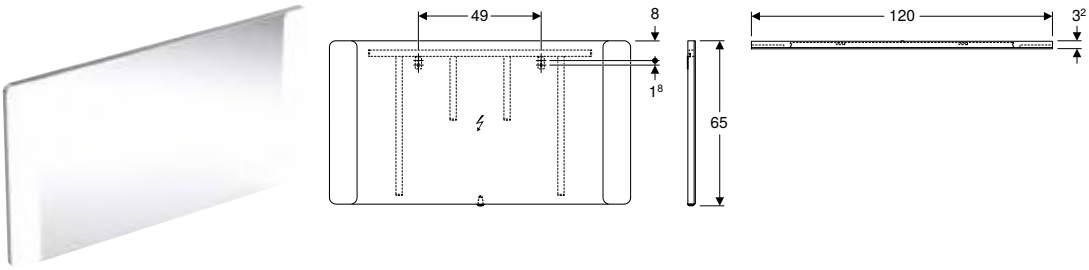

click & scan

Teknik veri

Koruma türü	IP44
Nominal şebeke gerilimi	100–230 V AC
Çalışma gerilimi	12 V DC
Şebeke frekansı	50 Hz / 60 Hz
Çıkış gerilimi	12 V DC
Malzeme	Cam
Enerji verimliliği sınıfı ışık kaynağı	F
Işık rengi	4200 K
LED aydınlatma kullanım ömrü	60000 h
Ölçüm metodu	LM-80
Renksel geriverim indeksi min.	80

Teslimat kapsamı

- Ayna
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- Tüm banyo serileri için uygundur
- LED aydınlatma
- Mekanik açma kapama

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Koruma sınıfı	Güç tüketimi	Işık akısı [lm]
819220000	Fırçalanmış alüminyum	120	65	3	I	22,8	2860

Geberit Option Plus Square doğrudan ve dolaylı aydınlatmalı ayna





click & scan

Teknik veri

Koruma türü	IP44
Nominal şebeke gerilimi	220–240 V AC
Çalışma gerilimi	24 V DC
Şebeke frekansı	50 Hz / 60 Hz
Malzeme	Alüminyum
Enerji verimliliği sınıfı ışık kaynağı	F
Işık rengi	3000 K
LED aydınlatma kullanım ömrü maks.	72000 h
Ölçüm metodu	LM-80
Renksel geriverim indeksi min.	80
Renk eşleşmesinin standart sapması	3 SDCM

Teslimat kapsamı

- Ayna
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- Tüm banyo serileri için uygundur
- LED aydınlatma
- Kademesiz olarak kısılabilir doğrudan ya da dolaylı aydınlatma
- Rehber ışıklı aydınlatma için dokunmatik sensör anahtarı
- Aydınlatma için hafıza fonksiyonlu
- Rehber ışık devre dışı bırakılabilir
- Aynanın buğulanmasına karşı ısıtmalı arka yüzey
- Ayna ısıtması için kırmızı gösterge ışıklı dokunmatik sensör anahtarı
- 30 dakika sonra buğu önleyici ısıtmanın otomatik olarak kapatılması
- Geberit askılı FlexInstall

Ürün no.	Renk / Yüzey	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Koruma sınıfı	Güç tüketimi	Ayna ısıtması güç tüketimi [W]	Işık akısı (maks./üst/alt) [lm]
B / Genişlik: 40 cm									
502.780.00.1	Eloksallı alüminyum	20	70	46,5	3,2	I	14,8	17,5	1850
502.780.14.1	Mat siyah / Eloksallı alüminyum	20	70	46,5	3,2	I	14,8	17,5	1850
B / Genişlik: 60 cm									
502.781.00.1	Eloksallı alüminyum	30	70	38,5	3,2	I	22,3	36	2850
502.781.14.1	Mat siyah / Eloksallı alüminyum	30	70	38,5	3,2	I	22,3	36	2850
B / Genişlik: 75 cm									
502.782.00.1	Eloksallı alüminyum	45	70	38,5	3,2	I	28	35	3600
502.782.14.1	Mat siyah / Eloksallı alüminyum	45	70	38,5	3,2	I	28	35	3600
B / Genişlik: 90 cm									
502.783.00.1	Eloksallı alüminyum	60	70	38,5	3,2	I	33,6	53,5	4350
502.783.14.1	Mat siyah / Eloksallı alüminyum	60	70	38,5	3,2	I	33,6	53,5	4350
B / Genişlik: 105 cm									
502.784.00.1	Eloksallı alüminyum	75	70	38,5	3,2	I	45	53,5	5700
502.784.14.1	Mat siyah / Eloksallı alüminyum	75	70	38,5	3,2	I	45	53,5	5700
B / Genişlik: 120 cm									
502.785.00.1	Eloksallı alüminyum	90	70	38,5	3,2	I	39,3	53,5	5000
502.785.14.1	Mat siyah / Eloksallı alüminyum	90	70	38,5	3,2	I	39,2	53,5	5000
B / Genişlik: 135 cm									
502.786.00.1	Eloksallı alüminyum	105	70	38,5	3,2	I	50,6	52,5	6500
502.786.14.1	Mat siyah / Eloksallı alüminyum	105	70	38,5	3,2	I	50,6	53,5	6500
B / Genişlik: 160 cm									
502.787.00.1	Eloksallı alüminyum	130	70	38,5	3,2	I	60,1	89,5	7750
502.787.14.1	Mat siyah / Eloksallı alüminyum	130	70	38,5	3,2	I	60,1	89,5	7750

Geberit Option Round doğrudan ve dolaylı aydınlatmalı ayna





click & scan

Teknik veri

Koruma türü	IP44
Nominal şebeke gerilimi	220–240 V AC
Çalışma gerilimi	24 V DC
Şebeke frekansı	50 Hz / 60 Hz
Malzeme	Alüminyum
Enerji verimliliği sınıfı ışık kaynağı	F
Işık rengi	3000 K
LED aydınlatma kullanım ömrü maks.	72000 h
Ölçüm metodu	L70B50
Renksel geriverim indeksi min.	80
Renk eşleşmesinin standart sapması	3 SDCM

Teslimat kapsamı

- Ayna
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- Tüm banyo serileri için uygundur
- LED aydınlatma
- Kademesiz olarak kısılabilir doğrudan ya da dolaylı aydınlatma
- Rehber ışıklı aydınlatma için dokunmatik sensör anahtarı
- Aydınlatma için hafıza fonksiyonlu
- Rehber ışık devre dışı bırakılabilir
- Geberit askılı FlexInstall

Ürün no.	D [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Koruma sınıfı	Güç tüketimi	Işık akısı [lm]
502.796.00.1	50	50	50	3,5	II	38,9	4875
502.797.00.1	60	60	60	3,5	II	48,8	6045
502.798.00.1	75	75	75	3,5	II	62,2	7800
502.799.00.1	90	90	90	3,5	II	77,7	9750

Geberit Option Oval dolaylı aydınlatmalı ayna







click & scan

Kullanım amaçları

- Yatay ve dikey montaj için

Teknik veri

Koruma türü	IP44
Nominal şebeke gerilimi	220–240 V AC
Çalışma gerilimi	12 V DC
Şebeke frekansı	50 Hz / 60 Hz
Malzeme	Çelik
Enerji verimliliği sınıfı ışık kaynağı	G
Işık rengi	3000 K
LED aydınlatma kullanım ömrü	30000 h
Ölçüm metodu	L70B50
Renksel geriverim indeksi min.	80
Renk eşleşmesinin standart sapması	6 SDCM

Özellikler

- Tüm banyo serileri için uygundur
- LED aydınlatma
- Dolaylı aydınlatma
- Dikey ve yatay olarak monte edilebilir
- Işık duvardaki açma kapama butonu ile kontrol edilir
- Geberit askılı FlexInstall

Teslimat kapsamı

- Ayna
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Koruma sınıfı	Güç tüketimi	Işık akısı [lm]
502.800.00.1	60	24	80	39	3	II	23	850

Aynalı dolaplar

Geberit Option Basic aydınlatmalı ve iki kapılı aynalı dolap

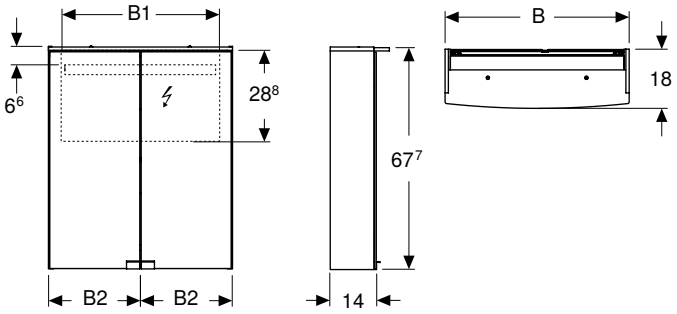

click & scan

Teknik veri

Koruma türü	IP44
Nominal şebeke gerilimi	230 V AC
Çalışma gerilimi	12 V DC
Şebeke frekansı	50 Hz
Çıkış gerilimi	12 V DC
Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta
Enerji verimliliği sınıfı ışık kaynağı	F
Işık rengi	4200 K
LED aydınlatma kullanım ömrü	60000 h
Ölçüm metodu	LM-80
Renksel geriverim indeksi min.	80

Teslimat kapsamı

- Aynalı dolap
- 2 cam raf
- Parlak krom batarya kolu
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- Tüm banyo serileri için uygundur
- FSC™ C134279 sertifikalı
- LED aydınlatma
- Mekanik açma kapama
- Sol ya da sağ alt kısma monte edilmiş fiş
- Portatif cam raflar
- İki kapılı
- Her iki tarafta aynalı kapılar
- Şalterde rehber ışık ile

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Koruma sınıfı	Güç tüketimi	Işık akısı [lm]
500.257.00.1	Gövde: mat beyaz / melamin kaplı Kapılar: İçten ve dıştan aynalı	50	46,8	24,7	67,7	18	I	9	1170
500.258.00.1	Gövde: mat beyaz / melamin kaplı Kapılar: İçten ve dıştan aynalı	56	52,8	27,7	67,7	18	I	10	1300
500.273.00.1	Gövde: mat beyaz / melamin kaplı Kapılar: İçten ve dıştan aynalı	60	56,8	29,7	67,7	18	I	11	1430

Aksesuarlar

- Geberit manyetik tutucu → S. 490
- Geberit büyüteçli ayna → S. 490

Geberit Option aynalı ve aydınlatmalı dolap, çift kapılı

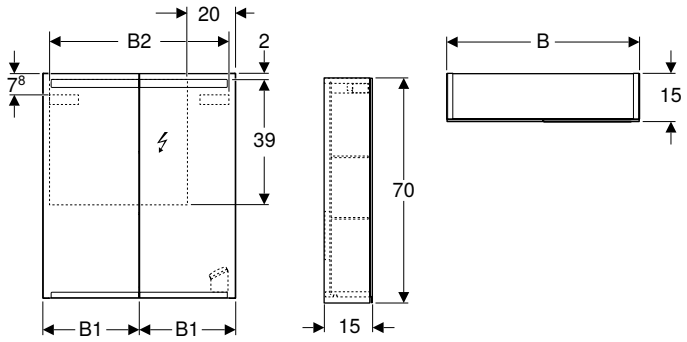

click & scan

Teknik veri

Koruma türü	IP44
Nominal şebeke gerilimi	230 V AC
Çalışma gerilimi	12 V DC
Şebeke frekansı	50 Hz
Çıkış gerilimi	12 V DC
Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta
Enerji verimliliği sınıfı ışık kaynağı	F
Işık rengi	4200 K
LED aydınlatma kullanım ömrü	60000 h
Renksel geriverim indeksi min.	80

Teslimat kapsamı

- Aynalı dolap
- 2 cam raf
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Tüm banyo serileri için uygundur
- FSC™ C134279 sertifikalı
- LED aydınlatma
- Dolaylı aydınlatma
- Üst aydınlatma için dokunmatik sensör ile açma kapama
- Alt aydınlatma için dokunmatik sensör ile açma kapama
- Priz
- Dış kısımları aynalı
- İki kapılı
- Her iki tarafta aynalı kapılar
- Portatif cam raflar
- Açmak için tutamak

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Koruma sınıfı	Güç tüketimi	Işık akısı [lm]
500.582.00.1	Gövde: dış kısmı aynalı Kapılar: İçten ve dıştan aynalı	60	29,8	54,2	70	15	I	9,65	935
500.205.00.1	Gövde: dış kısmı aynalı Kapılar: İçten ve dıştan aynalı	75	37,3	69,6	70	15	I	12,35	1190
500.583.00.1	Gövde: dış kısmı aynalı Kapılar: İçten ve dıştan aynalı	90	44,8	84,2	70	15	I	15,05	1445

Aksesuarlar
- Geberit manyetik tutucu → S. 490
- Geberit büyüteçli ayna → S. 490

Geberit Option aydınlatmalı ve üç kapılı aynalı dolap

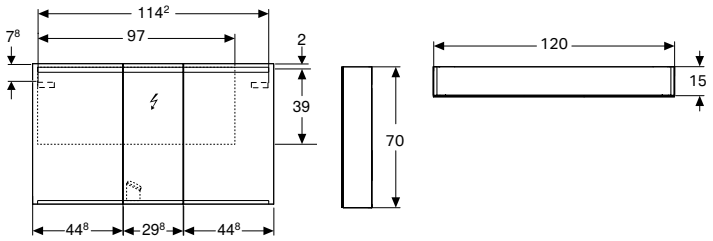

click & scan

Teknik veri

Koruma türü	IP44
Nominal şebeke gerilimi	230 V AC
Çalışma gerilimi	12 V DC
Şebeke frekansı	50 Hz
Çıkış gerilimi	12 V DC
Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta
Enerji verimliliği sınıfı ışık kaynağı	F
Işık rengi	4200 K
LED aydınlatma kullanım ömrü	60000 h
Ölçüm metodu	LM-80
Renksel geriverim indeksi min.	80

Teslimat kapsamı
- Aynalı dolap
- 4 cam raf
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- FSC™ C134279 sertifikalı
- Tüm banyo serileri için uygundur
- LED aydınlatma
- Dolaylı aydınlatma
- Üst aydınlatma için dokunmatik sensör ile açma kapama
- Alt aydınlatma için dokunmatik sensör ile açma kapama
- Priz
- Dış kısımları aynalı
- Neme dayanıklı
- Üç kapılı
- Her iki tarafta aynalı kapılar
- Mitteltüranschlag rechts
- Açmak için tutamak
- Portatif cam raflar

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Koruma sınıfı	Güç tüketimi	Işık akısı [lm]
500.207.00.1	Gövde: dış kısmı aynalı Kapılar: İçten ve dıştan aynalı	120	70	15	I	20,45	1995

Aksesuarlar
- Geberit manyetik tutucu → S. 490
- Geberit büyüteçli ayna → S. 490

Geberit Option Plus aynalı ve aydınlatmalı dolap, çift kapılı

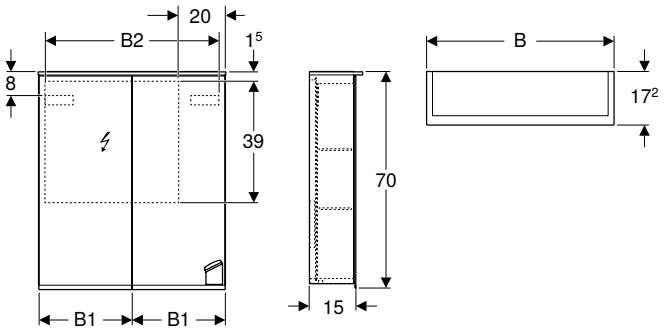

click & scan

Teknik veri

Koruma türü	IP44
Nominal şebeke gerilimi	220–240 V AC
Çalışma gerilimi	12 V DC
Şebeke frekansı	50 Hz / 60 Hz
Çıkış gerilimi	12 V DC
Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta
Enerji verimliliği sınıfı ışık kaynağı	F
Işık rengi	4200 K
LED aydınlatma kullanım ömrü	60000 h
Ölçüm metodu	LM-80
Renksel geriverim indeksi min.	80

Teslimat kapsamı

- Aynalı dolap
- 2 cam raf
- Büyüteçli ayna
- Manyetik tutucu
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- Tüm banyo serileri için uygundur
- FSC™ C134279 sertifikalı
- LED aydınlatma
- Dolaylı aydınlatma
- Üst aydınlatma için dokunmatik sensör ile açma kapama
- Alt aydınlatma için dokunmatik sensör ile açma kapama
- Priz
- USB bağlantısı
- Dış kısımları aynalı
- Arka kısmı aynalı
- İki kapılı
- Her iki tarafta aynalı kapılar
- Portatif cam raflar
- Büyüteçli ayna
- Manyetik tutucu

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Koruma sınıfı	Güç tüketimi	Işık akısı [lm]
500.593.00.1	Gövde: dış kısmı aynalı Kapılar: İçten ve dıştan aynalı	60	29,8	54,5	70	17,2	I	10	1050
500.206.00.1	Gövde: dış kısmı aynalı Kapılar: İçten ve dıştan aynalı	75	37,3	69,6	70	17,2	I	12,25	1260

Aksesuarlar

- Geberit manyetik tutucu → S. 490
- Geberit büyüteçli ayna → S. 490

Geberit Option Plus aynalı ve aydınlatmalı dolap, üç kapılı

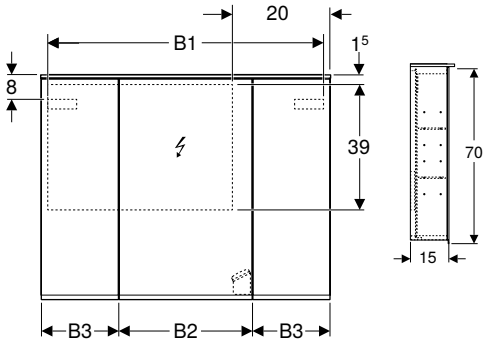

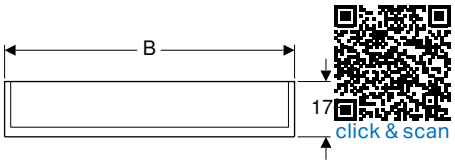

click & scan

Teknik veri

Koruma türü	IP44
Nominal şebeke gerilimi	220–240 V AC
Çalışma gerilimi	12 V DC
Şebeke frekansı	50 Hz / 60 Hz
Çıkış gerilimi	12 V DC
Malzeme	Yüksek basınçta preslenmiş üç katmanlı sunta
Enerji verimliliği sınıfı ışık kaynağı	F
Işık rengi	4200 K
LED aydınlatma kullanım ömrü	60000 h
Ölçüm metodu	LM-80
Renksel geriverim indeksi min.	80

Teslimat kapsamı

- Aynalı dolap
- 6 cam raf
- Büyüteçli ayna
- Manyetik tutucu
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- Tüm banyo serileri için uygundur
- FSC™ C134279 sertifikalı
- LED aydınlatma
- Dolaylı aydınlatma
- Üst aydınlatma için dokunmatik sensör ile açma kapama
- Alt aydınlatma için dokunmatik sensör ile açma kapama
- Priz
- USB bağlantısı
- Dış kısımları aynalı
- Arka kısmı aynalı
- Neme dayanıklı
- Üç kapılı
- Her iki tarafta aynalı kapılar
- Mitteltüranschlag rechts
- Açmak için tutamak
- Portatif cam raflar
- Manyetik tutucu
- Büyüteçli ayna

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Koruma sınıfı	Güç tüketimi	Işık akısı [lm]
500.594.00.1	Gövde: dış kısmı aynalı Kapılar: İçten ve dıştan aynalı	90	86,4	41,4	24	70	17,2	I	14,5	1470
500.592.00.1	Gövde: dış kısmı aynalı Kapılar: İçten ve dıştan aynalı	120	114,6	49,4	35	70	17,2	I	19	1890

Aksesuarlar

- Geberit manyetik tutucu → S. 490
- Geberit büyüteçli ayna → S. 490

- 90 cm aynalı dolap için priz
- 120 cm aynalı dolap için iki priz

Geberit Bambini

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit Bambini oyun ve yıkanma alanları 641
Aksesuarlara genel bakış –
Tezgah üstü bataryalar için Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı 645
Aksesuarlara genel bakış –
Duvar bataryaları için Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı 647

Lavabolar 648

Lavabolar 648
Derslikler için lavabolar 649
Yalak tipi lavabolar 650
Aksesuarlar 661

Bataryalar 665

Lavabo bataryaları 665
Aksesuarlar 671

Klozetler 672

Aksesuarlara genel bakış -
Geberit Bambini asma klozetler ve yere oturan klozetler, Rimfree 673
Aksesuarlara genel bakış -
Geberit Bambini asma klozetler ve yere oturan klozetler, kanallı 675
Asma klozetler 678
Yere oturan klozetler 680
Klozet kapakları 684
Klozet oturakları 686

Aparat bağlantıları 688

Geberit Bambini klozetler için tahliye ekipmanları 688

Küvetler 688

Mineral içerikli malzemeden üretilmiş küvetler 688

Ürün yelpazesine genel bakış - Geberit Bambini oyun ve yıkanma alanları

Geberit International Sales , Güncellik: Aralık 2023

				Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, iki lavabo bataryası için	Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, üç lavabo bataryası için, sol derin hazne	
				90 cm	139 cm	
Alp beyazı, sol ve sağ musluk deliği, taşmalıksız				430200016		
Alp beyazı, orta, sol ve sağ musluk deliği, taşmalıksız					430300016	
				→ S. 656	→ S. 657	
Ön dekoratif kaplamalar						
Geberit Bambini ön dekoratif kaplama, oyun ve yıkama alanı için, iki lavabo bataryası için	430210016		Beyaz	→ S. 661	✓	
	430210226		Mavi Varicor No. 226	→ S. 661	✓	
	430210227		Kırmızı Varicor No. 227	→ S. 661	✓	
	430210304		Sarı Varicor No. 304	→ S. 661	✓	
	430210229		Yeşil Varicor No. 229	→ S. 661	✓	
Geberit Bambini ön dekoratif kaplama, oyun ve yıkama alanı için, üç lavabo bataryası için, sol derin hazne	430310016		Beyaz	→ S. 661		✓
	430310226		Mavi Varicor No. 226	→ S. 661		✓
	430310227		Kırmızı Varicor No. 227	→ S. 661		✓
	430310304		Sarı Varicor No. 304	→ S. 661		✓
	430310229		Yeşil Varicor No. 229	→ S. 661		✓
Geberit Bambini ön dekoratif kaplama, oyun ve yıkama alanı için, üç lavabo bataryası için, sağ derin hazne	430360016		Beyaz	→ S. 662		
	430360226		Mavi Varicor No. 226	→ S. 662		
	430360227		Kırmızı Varicor No. 227	→ S. 662		
	430360304		Sarı Varicor No. 304	→ S. 662		
	430360229		Yeşil Varicor No. 229	→ S. 662		
Geberit Bambini ön dekoratif kaplama, oyun ve yıkama alanı için, dört lavabo bataryası için, sol derin hazne	430010016		Beyaz	→ S. 662		
	430010226		Mavi Varicor No. 226	→ S. 662		
	430010227		Kırmızı Varicor No. 227	→ S. 662		
	430010304		Sarı Varicor No. 304	→ S. 662		
	430010229		Yeşil Varicor No. 229	→ S. 662		
Geberit Bambini ön dekoratif kaplama, oyun ve yıkama alanı için, dört lavabo bataryası için, sağ derin hazne	430060016		Beyaz	→ S. 663		
	430060226		Mavi Varicor No. 226	→ S. 663		
	430060227		Kırmızı Varicor No. 227	→ S. 663		
	430060304		Sarı Varicor No. 304	→ S. 663		
	430060229		Yeşil Varicor No. 229	→ S. 663		
Yan dekoratif kaplamalar						
Geberit Bambini yan dekoratif kaplama, oyun ve yıkama alanı için, yüksek hazne	431030016		Beyaz	→ S. 663		✓
	431030226		Mavi Varicor No. 226	→ S. 663		✓
	431030227		Kırmızı Varicor No. 227	→ S. 663		✓
	431030304		Sarı Varicor No. 304	→ S. 663		✓
	431030229		Yeşil Varicor No. 229	→ S. 663		✓
Geberit Bambini yan dekoratif kaplama, oyun ve yıkama alanı için, derin hazne	431020016		Beyaz	→ S. 663	✓ 1)	✓
	431020226		Mavi Varicor No. 226	→ S. 663	✓ 1)	✓
	431020227		Kırmızı Varicor No. 227	→ S. 663	✓ 1)	✓
	431020304		Sarı Varicor No. 304	→ S. 663	✓ 1)	✓
	431020229		Yeşil Varicor No. 229	→ S. 663	✓ 1)	✓
Sabitlemeler						
Geberit oyun ve yıkama alanı montaj dirseği seti, iki lavabo bataryası için	521095000			→ S. 664	✓	
Geberit oyun ve yıkama alanı montaj dirseği seti, üç lavabo bataryası için	521093000			→ S. 664		✓
Geberit oyun ve yıkama alanı montaj dirseği seti, dört lavabo bataryası için	521092000			→ S. 664		

	Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, üç lavabo bataryası için, sağ derin hazne	Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, dört lavabo bataryası için, sol derin hazne	Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, dört lavabo bataryası için, sağ derin hazne
	139 cm	180 cm	180 cm
		430000016	430050016
	430350016		
	→ S. 658	→ S. 659	→ S. 660
	✓		
	✓		
	✓		
	✓		
	✓		
		✓	
		✓	
		✓	
		✓	
		✓	
			✓
			✓
			✓
			✓
			✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓		
		✓	✓

Geberit International Sales , Güncellik: Aralık 2023

					Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, iki lavabo bataryası için	Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, üç lavabo bataryası için, sol derin hazne	
					90 cm	139 cm	
Bataryalar							
Geberit Bambini lavabo bataryası, tek kollu batarya, çok renkli	571600000			→ S. 665	✓	✓	
Geberit Bambini lavabo bataryası, tek kollu batarya	116.207.21.1			→ S. 666	✓	✓	
Geberit Bambini lavabo bataryası, elektrikli, çok renkli	577660000			→ S. 667	✓	✓	
Geberit Bambini lavabo bataryası, elektrikli işletim	116.209.21.1			→ S. 668	✓	✓	
Geberit Bambini lavabo bataryası, pilli, çok renkli	577650000			→ S. 669	✓	✓	
Geberit Bambini lavabo bataryası, pilli işletim	116.208.21.1			→ S. 670	✓	✓	
Lavabo bataryası için Geberit Bambini mini termostat	599113000			→ S. 671	✓	✓	
Lavabo bataryası için Geberit Bambini batarya perlatörü	571410000			→ S. 671	✓	✓2)	
Tahliye ekipmanları							
Lavabo için Geberit P tipi sifon, adaptör conta, yatay çıkış	151.105.21.1		Parlak krom	N/A	✓	✓ 1)	
Sadece tahliye vanası ile birlikte							
Geberit serbest çıkışlı süzgeç ve krom kapağı	152.050.21.1			→ S. 816	✓	✓3)	
Geberit serbest çıkışlı süzgeç, ızgaralı	152.005.00.1			→ S. 816	✓	✓3)	

✓ Uyumlu

[1] Lütfen 2 adet sipariş edin
[2] Daha yüksek lavabolarda, dikey borulu süzgeç ile birlikte bir Bambini lavabo bataryası kullanıldığında gereklidir
[3] Daha alçak lavabolar için

	Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, üç lavabo bataryası için, sağ derin hazne	Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, dört lavabo bataryası için, sol derin hazne	Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, dört lavabo bataryası için, sağ derin hazne
	139 cm	180 cm	180 cm
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓2)	✓	✓
	✓ 1)	✓ 1)	✓ 1)
	✓3)	✓3)	✓3)
	✓3)	✓3)	✓3)

Aksesuarlara genel bakış – Tezgah üstü bataryalar için Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı

Geberit International Sales , Güncellik: Aralık 2023

					Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, iki yıkama yeri, sol derin lavabo	Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, iki yıkama yeri, sağ derin lavabo
					90 cm	90 cm
Alp beyazı					502.973.00.1	502.974.00.1
Karmin kırmızısı / turuncu dekor					502.973.FY.1	502.974.FY.1
Okyanus mavisi / açık mavi dekor					502.973.SX.1	502.974.SX.1
Orman yeşili / açık yeşil dekor					502.973.79.1	502.974.79.1
					→ S. 650	→ S. 651
Bataryalar – Bir opsiyon seçin						
Elektrikli işletim	**Krom kaplı**	116.209.21.1		→ S. 668	2	2
	Çok renkli	577660000		→ S. 667	2	2
Pilli işletim	**Krom kaplı**	116.208.21.1		→ S. 670	2	2
	Çok renkli	577650000		→ S. 669	2	2
Tek kollu mikserler	**Okyanus mavisi**	116.207.SX.1		→ S. 666	2	2
	Orman yeşili	116.207.79.1		→ S. 666	2	2
	Koyu kırmızı	116.207.FY.1		→ S. 666	2	2
	Krom kaplı	116.207.21.1		→ S. 666	2	2
	Çok renkli	571600000		→ S. 665	2	2
Batarya aksesuarları						
Mini termostat		599113000		→ S. 671	2	2
Döner musluk perlatörü		571410000		→ S. 671		
Sifonlar – Bir opsiyon seçin						
Lavabo için Geberit P tipi sifon, adaptör conta, yatay çıkış	**Parlak krom**	151.105.21.1			1	1
Tahliye vanaları – Bir opsiyon seçin						
Geberit serbest çıkışlı süzgeç, ızgaralı		152.005.00.1		→ S. 816	1	1
Geberit serbest çıkışlı süzgeç ve krom kapağı	**Parlak krom**	152.050.21.1		→ S. 816	1	1
Kaba yapı montajı - Bir opsiyon seçin						
Duofix montajı		111.490.00.1 Lavabo için Geberit Duofix elemanı, 82–98 cm, tezgah üstü batarya		→ S. 645	2	2
Tuğla duvar montajı		500.121.00.1 Geberit lavabo sabitleme malzemesi		→ S. 804	2	2

Genel bakışta, istenen Geberit Bambini oyun ve yıkanma alanı (sütunlarda listelenmiştir) için uyumluluk ve gerekli parça sayısı (satırlarda listelenmiştir) gösterilmektedir

	Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, üç yıkama yeri, sol derin lavabo	Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, üç yıkama yeri, sağ derin lavabo	Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, dört yıkama yeri, sol derin lavabo	Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, dört yıkama yeri, sağ derin lavabo
	140 cm	140 cm	180 cm	180 cm
	502.975.00.1	502.976.00.1	502.977.00.1	502.978.00.1
	502.975.FY.1	502.976.FY.1	502.977.FY.1	502.978.FY.1
	502.975.SX.1	502.976.SX.1	502.977.SX.1	502.978.SX.1
	502.975.79.1	502.976.79.1	502.977.79.1	502.978.79.1
				
	→ S. 653	→ S. 655	→ S. 652	→ S. 654
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2 + 1x 111.787.00.1	2 + 1x 111.787.00.1	3 + 2x 465.034.00.2	3 + 2x 465.034.00.2
	2	2	3	3

Aksesuarlara genel bakış – Duvar bataryaları için Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı

Geberit International Sales , Güncellik: Aralık 2023

					Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, iki yıkama yeri, sol derin lavabo	Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, iki yıkama yeri, sağ derin lavabo	
					90 cm	90 cm	
					Batarya deliksiz	Batarya deliksiz	
					→ S. 650	→ S. 651	
Bataryalar – Bir opsiyon seçin							
Piave	**Uzunluk 22 cm, bkz. Ürün yelpazesine genel bakış – Lavabolar için Geberit duvar bataryaları**				2	2	
Brenta	**Uzunluk 22 cm, bkz. Ürün yelpazesine genel bakış – Lavabolar için Geberit duvar bataryaları**				2	2	
Batarya aksesuarları							
Döner musluk perlatörü		243.635.00.1		→ S. 647	Required in combination with drain valves with overflow pipe	Required in combination with drain valves with overflow pipe	
Sifonlar – Bir opsiyon seçin							
Lavabo için Geberit P tipi sifon, adaptör conta, yatay çıkış	**Parlak krom**	151.105.21.1			1	1	
Tahliye vanaları – Bir opsiyon seçin							
Geberit serbest çıkışlı süzgeç, ızgaralı		152.005.00.1		→ S. 816	1	1	
Geberit serbest çıkışlı süzgeç ve krom kapağı	**Parlak krom**	152.050.21.1		→ S. 816	1	1	
Kaba yapı montajı - Bir opsiyon seçin							
Tuğla duvar montajı		500.121.00.1		→ S. 804	2	2	
Piave ve Brenta duvar bataryaları için ayrıca sipariş edilecektir							
GIS montajı		461.146.00.1 Geberit GIS sıva altı fonksiyon kutulu elektronik ankastre batarya traversi		→ S. 647	2	2	
	Beyaz	116.425.11.1 Geberit sıva altı fonksiyon kutusu kör kapak plakası		→ S. 647	2	2	

Genel bakışta, istenen Geberit Bambini oyun ve yıkanma alanı (sütunlarda listelenmiştir) için uyumluluk ve gerekli parça sayısı (satırlarda listelenmiştir) gösterilmektedir

	Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, üç yıkama yeri, sol derin lavabo	Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, üç yıkama yeri, sağ derin lavabo	Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, dört yıkama yeri, sol derin lavabo	Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, dört yıkama yeri, sağ derin lavabo
	140 cm	140 cm	180 cm	180 cm
	Batarya deliksiz	Batarya deliksiz	Batarya deliksiz	Batarya deliksiz
				
	→ S. 653	→ S. 655	→ S. 652	→ S. 654
	3	3	4	4
	3	3	4	4
	Required in combination with drain valves with overflow pipe	Required in combination with drain valves with overflow pipe	Required in combination with drain valves with overflow pipe	Required in combination with drain valves with overflow pipe
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	2	2
	2	2	3	3
	3	3	4	4
	3	3	4	4

Lavabolar

Lavabolar

Çocuklar için Geberit Bambini lavabo







click & scan

Kullanım amaçları
- Çocuklar için
- Okullar, çocuk bakım kurumları diğer eğitim kurumları için

Özellikler
- Asimetrik
- Yarım ayak ile kombine edilebilir

Teknik veri

Malzeme	Sıhhi seramik

Ürün no.	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma deliği	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 60 cm					
326060000	Beyaz	Orta	Yok	15,5	40

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit Bambini yarım ayak → S. 648
- Geberit Bambini lavabo bataryası, tek kollu batarya → S. 666
- Geberit Bambini lavabo bataryası, pilli işletim → S. 670
- Geberit Bambini lavabo bataryası, elektrikli işletim → S. 668
- Geberit Bambini lavabo bataryası, tek kollu batarya, çok renkli → S. 665
- Geberit Bambini lavabo bataryası, pilli, çok renkli → S. 669
- Geberit Bambini lavabo bataryası, elektrikli, çok renkli → S. 667

Aksesuarlar
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç ve krom kapağı → S. 816
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç, ızgaralı → S. 816
- Geberit lavabo sabitleme malzemesi → S. 804

Geberit Bambini yarım ayak

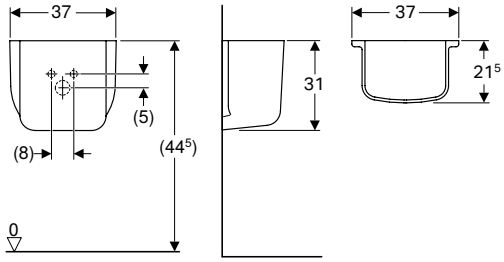

click & scan

Teknik veri

Malzeme	Sıhhi seramik

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
296500000	AA Beyaz	37	31	21,5

AA: Sona erme tarihi Aralık 2024

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Sabitleme malzemesi

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Çocuklar için Geberit Bambini lavabo → S. 648

Derslikler için lavabolar

Yan sünger hazneli Geberit Bambini lavabo







click & scan

Kullanım amaçları
- Okullar ve diğer eğitim kurumları için

Özellikler
- Asimetrik
- Geniş depolama alanı
- Süngerler ve temizlik bezleri için entegre raf

Teknik veri

Malzeme	Sıhhi seramik

Ürün no.	Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma deliği	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Etajer alanı
162700000	Beyaz	Sağ	Görünür	60	16,3	55	Sol

Aksesuarlar
- Lavabo için Geberit sifon, yatay çıkış → S. 818
- Geberit basmalı süzgeç → S. 816

Yalak tipi lavabolar

Yeni

Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, iki yıkama yeri, sol derin lavabo







click & scan

Kullanım amaçları

- Çocuklar için
- Okullar, çocuk bakım kurumları diğer eğitim kurumları için
- Farklı yaş gruplarındaki çocuklar için uygundur
- Oynamak ve öğrenmek için
- Tuğla veya alçıpan duvarlara montaj için
- Oyun ve yıkama alanlarında Geberit GIS Set Bambini montajı için
- Lavabolarda Geberit Duofix elemanlarına montaj için

Teknik veri

Malzeme	Varicor

Özellikler

- İki yıkama yeri
- İki farklı yükseklik
- Kısaltılmış açıklık
- Entegre kaydırak
- Yaralanmaları önlemek için yuvarlatılmış kenarlar
- Darbeye dayanıklı
- Çizilmeye dayanıklı
- Temizliği kolaydır
- Dikişsiz yüzey onarımı

Teslimat kapsamı

- Yalak tipi lavabo

Ürün no.	Renk / Yüzey	Taşma deliği	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Batarya deliği: Sol ve sağ					
502.973.00.1	Yıkama teknesi: alp beyazı Dekor: yok	Yok	90	30	39
502.973.SX.1 *	Yıkama teknesi: alp beyazı Dekor: okyanus mavisi / açık mavi	Yok	90	30	39
502.973.79.1 *	Yıkama teknesi: alp beyazı Dekor: orman yeşili / açık yeşil	Yok	90	30	39
502.973.FY.1 *	Yıkama teknesi: alp beyazı Dekor: karmin kırmızısı / turuncu	Yok	90	30	39

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2024; * Sipariş üzerine üretim

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit Bambini lavabo bataryası, tek kollu batarya → S. 666
- Geberit Bambini lavabo bataryası, pilli işletim → S. 670
- Geberit Bambini lavabo bataryası, elektrikli işletim → S. 668

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış – Tezgah üstü bataryalar için Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı → S. 645
- Aksesuarlara genel bakış – Duvar bataryaları için Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı → S. 647

- Şu ürün no. için yedek 430200016

Yeni

Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, iki yıkama yeri, sağ derin lavabo

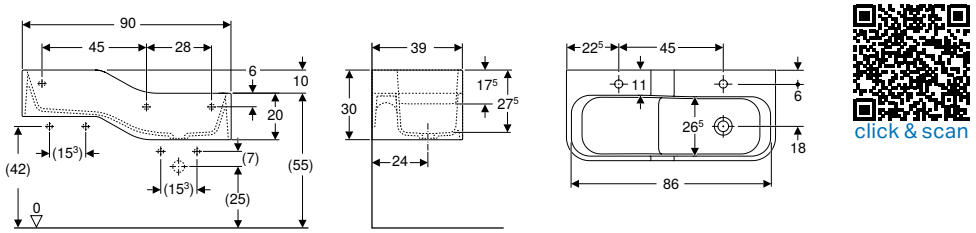

click & scan

Kullanım amaçları

- Çocuklar için
- Okullar, çocuk bakım kurumları diğer eğitim kurumları için
- Farklı yaş gruplarındaki çocuklar için uygundur
- Oynamak ve öğrenmek için
- Tuğla veya alçıpan duvarlara montaj için
- Oyun ve yıkama alanlarında Geberit GIS Set Bambini montajı için
- Lavabolarda Geberit Duofix elemanlarına montaj için

Teknik veri

Malzeme	Varicor

Özellikler

- İki yıkama yeri
- İki farklı yükseklik
- Kısaltılmış açıklık
- Entegre kaydırak
- Yaralanmaları önlemek için yuvarlatılmış kenarlar
- Darbeye dayanıklı
- Çizilmeye dayanıklı
- Temizliği kolaydır
- Dikişsiz yüzey onarımı

Teslimat kapsamı

- Yalak tipi lavabo

Ürün no.	Renk / Yüzey	Taşma deliği	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Batarya deliği: Sol ve sağ					
502.974.00.1	Yıkama teknesi: alp beyazı Dekor: yok	Yok	90	30	39
502.974.SX.1 *	Yıkama teknesi: alp beyazı Dekor: okyanus mavisi / açık mavi	Yok	90	30	39
502.974.79.1 *	Yıkama teknesi: alp beyazı Dekor: orman yeşili / açık yeşil	Yok	90	30	39
502.974.FY.1 *	Yıkama teknesi: alp beyazı Dekor: karmin kırmızısı / turuncu	Yok	90	30	39

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2024; * Sipariş üzerine üretim

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit Bambini lavabo bataryası, tek kollu batarya → S. 666
- Geberit Bambini lavabo bataryası, pilli işletim → S. 670
- Geberit Bambini lavabo bataryası, elektrikli işletim → S. 668

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış – Tezgah üstü bataryalar için Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı → S. 645
- Aksesuarlara genel bakış – Duvar bataryaları için Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı → S. 647

- Şu ürün no. için yedek 430200016

Yeni

Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, dört yıkama yeri, sol derin lavabo

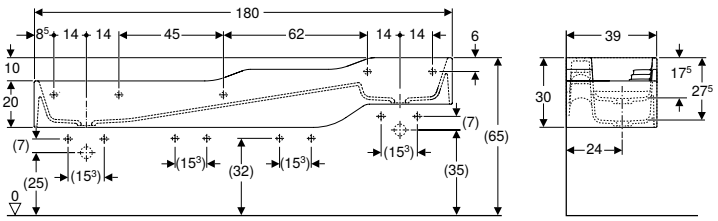

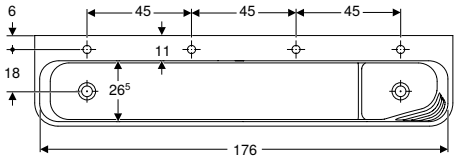

click & scan

Kullanım amaçları

- Çocuklar için
- Okullar, çocuk bakım kurumları diğer eğitim kurumları için
- Farklı yaş gruplarındaki çocuklar için uygundur
- Oynamak ve öğrenmek için
- Tuğla veya alçıpan duvarlara montaj için
- Oyun ve yıkama alanlarında Geberit GIS Set Bambini montajı için
- Lavabolarda Geberit Duofix elemanlarına montaj için

Teknik veri

Malzeme	Varicor

Özellikler

- Dört yıkama yeri
- Üç farklı yükseklik
- Kısaltılmış açıklık
- Su oyunları ve çoklu duyusal deneyim için kaydırak ve dokunsal alan ile entegre biriktirme fonksiyonu
- Yaralanmaları önlemek için yuvarlatılmış kenarlar
- Darbeye dayanıklı
- Çizilmeye dayanıklı
- Temizliği kolaydır
- Dikişsiz yüzey onarımı

Teslimat kapsamı

- Yalak tipi lavabo

Ürün no.	Renk / Yüzey	Taşma deliği	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Batarya deliği: Sol ve sağ					
502.977.00.1	Yıkama teknesi: alp beyazı Dekor: yok	Yok	180	30	39
502.977.SX.1 *	Yıkama teknesi: alp beyazı Dekor: okyanus mavisi / açık mavi	Yok	180	30	39
502.977.79.1 *	Yıkama teknesi: alp beyazı Dekor: orman yeşili / açık yeşil	Yok	180	30	39
502.977.FY.1 *	Yıkama teknesi: alp beyazı Dekor: karmin kırmızısı / turuncu	Yok	180	30	39

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2024; * Sipariş üzerine üretim

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit Bambini lavabo bataryası, tek kollu batarya → S. 666
- Geberit Bambini lavabo bataryası, pilli işletim → S. 670
- Geberit Bambini lavabo bataryası, elektrikli işletim → S. 668

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış – Tezgah üstü bataryalar için Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı → S. 645
- Aksesuarlara genel bakış – Duvar bataryaları için Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı → S. 647

- Şu ürün no. için yedek 430000016

Yeni

Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, üç yıkama yeri, sol derin lavabo

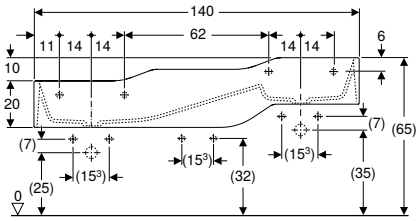



click & scan

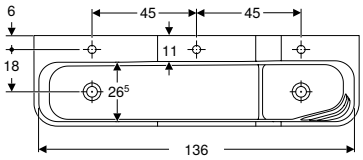

Kullanım amaçları

- Çocuklar için
- Okullar, çocuk bakım kurumları diğer eğitim kurumları için
- Farklı yaş gruplarındaki çocuklar için uygundur
- Oynamak ve öğrenmek için
- Tuğla veya alçıpan duvarlara montaj için
- Oyun ve yıkama alanlarında Geberit GIS Set Bambini montajı için
- Lavabolarda Geberit Duofix elemanlarına montaj için

Teknik veri

Malzeme	Varicor

Özellikler

- Üç yıkama yeri
- Üç farklı yükseklik
- Kısaltılmış açıklık
- Su oyunları ve çoklu duyusal deneyim için kaydırak ve dokunsal alan ile entegre biriktirme fonksiyonu
- Yaralanmaları önlemek için yuvarlatılmış kenarlar
- Darbeye dayanıklı
- Çizilmeye dayanıklı
- Temizliği kolaydır
- Dikişsiz yüzey onarımı

Teslimat kapsamı

- Yalak tipi lavabo

Ürün no.	Renk / Yüzey	Taşma deliği	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Batarya deliği: Orta, sol ve sağ					
502.975.00.1	Yıkama teknesi: alp beyazı Dekor: yok	Yok	140	30	39
502.975.SX.1 *	Yıkama teknesi: alp beyazı Dekor: okyanus mavisi / açık mavi	Yok	140	30	39
502.975.79.1 *	Yıkama teknesi: alp beyazı Dekor: orman yeşili / açık yeşil	Yok	140	30	39
502.975.FY.1 *	Yıkama teknesi: alp beyazı Dekor: karmin kırmızısı / turuncu	Yok	140	30	39

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2024; * Sipariş üzerine üretim

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit Bambini lavabo bataryası, tek kollu batarya → S. 666
- Geberit Bambini lavabo bataryası, pilli işletim → S. 670
- Geberit Bambini lavabo bataryası, elektrikli işletim → S. 668

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış – Tezgah üstü bataryalar için Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı → S. 645
- Aksesuarlara genel bakış – Duvar bataryaları için Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı → S. 647

- Şu ürün no. için yedek 430300016

Yeni

Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, dört yıkama yeri, sağ derin lavabo

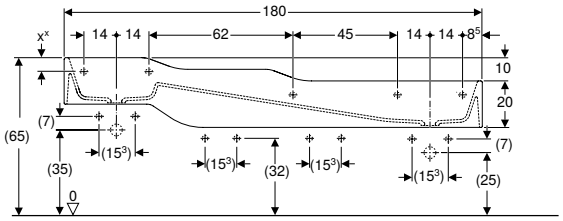



click & scan

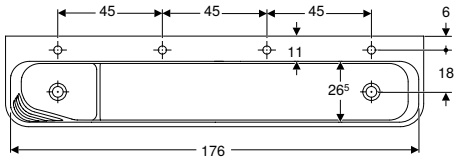

Kullanım amaçları

- Çocuklar için
- Okullar, çocuk bakım kurumları diğer eğitim kurumları için
- Farklı yaş gruplarındaki çocuklar için uygundur
- Oynamak ve öğrenmek için
- Tuğla veya alçıpan duvarlara montaj için
- Oyun ve yıkama alanlarında Geberit GIS Set Bambini montajı için
- Lavabolarda Geberit Duofix elemanlarına montaj için

Teknik veri

Malzeme	Varicor

Özellikler

- Dört yıkama yeri
- Üç farklı yükseklik
- Kısaltılmış açıklık
- Su oyunları ve çoklu duyusal deneyim için kaydırak ve dokunsal alan ile entegre biriktirme fonksiyonu
- Yaralanmaları önlemek için yuvarlatılmış kenarlar
- Darbeye dayanıklı
- Çizilmeye dayanıklı
- Temizliği kolaydır
- Dikişsiz yüzey onarımı

Teslimat kapsamı

- Yalak tipi lavabo

Ürün no.	Renk / Yüzey	Taşma deliği	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Batarya deliği: Sol ve sağ					
502.978.00.1	Yıkama teknesi: alp beyazı Dekor: yok	Yok	180	30	39
502.978.SX.1 *	Yıkama teknesi: alp beyazı Dekor: okyanus mavisi / açık mavi	Yok	180	30	39
502.978.79.1 *	Yıkama teknesi: alp beyazı Dekor: orman yeşili / açık yeşil	Yok	180	30	39
502.978.FY.1 *	Yıkama teknesi: alp beyazı Dekor: karmin kırmızısı / turuncu	Yok	180	30	39

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2024; * Sipariş üzerine üretim

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit Bambini lavabo bataryası, tek kollu batarya → S. 666
- Geberit Bambini lavabo bataryası, pilli işletim → S. 670
- Geberit Bambini lavabo bataryası, elektrikli işletim → S. 668

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış – Tezgah üstü bataryalar için Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı → S. 645
- Aksesuarlara genel bakış – Duvar bataryaları için Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı → S. 647

- Şu ürün no. için yedek 430050016

Yeni

Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, üç yıkama yeri, sağ derin lavabo

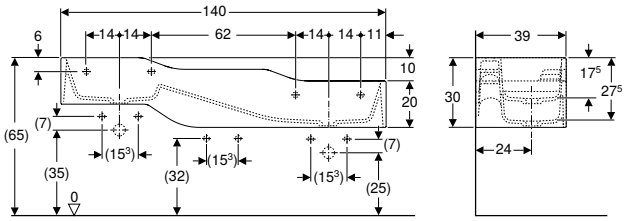

click & scan

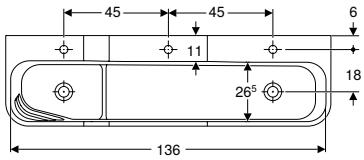

Kullanım amaçları

- Çocuklar için
- Okullar, çocuk bakım kurumları diğer eğitim kurumları için
- Farklı yaş gruplarındaki çocuklar için uygundur
- Oynamak ve öğrenmek için
- Tuğla veya alçıpan duvarlara montaj için
- Oyun ve yıkama alanlarında Geberit GIS Set Bambini montajı için
- Lavabolarda Geberit Duofix elemanlarına montaj için

Teknik veri

Malzeme	Varicor

Özellikler

- Üç yıkama yeri
- Üç farklı yükseklik
- Kısaltılmış açıklık
- Su oyunları ve çoklu duyusal deneyim için kaydırak ve dokunsal alan ile entegre biriktirme fonksiyonu
- Yaralanmaları önlemek için yuvarlatılmış kenarlar
- Darbeye dayanıklı
- Çizilmeye dayanıklı
- Temizliği kolaydır
- Dikişsiz yüzey onarımı

Teslimat kapsamı

- Yalak tipi lavabo

Ürün no.	Renk / Yüzey	Taşma deliği	B [cm]	H [cm]	T [cm]
Batarya deliği: Orta, sol ve sağ					
502.976.00.1	Yıkama teknesi: alp beyazı Dekor: yok	Yok	140	30	39
502.976.SX.1 *	Yıkama teknesi: alp beyazı Dekor: okyanus mavisi / açık mavi	Yok	140	30	39
502.976.79.1 *	Yıkama teknesi: alp beyazı Dekor: orman yeşili / açık yeşil	Yok	140	30	39
502.976.FY.1 *	Yıkama teknesi: alp beyazı Dekor: karmin kırmızısı / turuncu	Yok	140	30	39

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2024; * Sipariş üzerine üretim

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit Bambini lavabo bataryası, tek kollu batarya → S. 666
- Geberit Bambini lavabo bataryası, pilli işletim → S. 670
- Geberit Bambini lavabo bataryası, elektrikli işletim → S. 668

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış – Tezgah üstü bataryalar için Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı → S. 645
- Aksesuarlara genel bakış – Duvar bataryaları için Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı → S. 647

- Şu ürün no. için yedek 430350016

Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, iki lavabo bataryası için

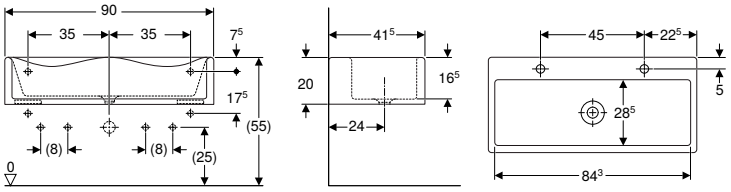

click & scan

Kullanım amaçları

- Montaj dirsekler monte etmek için
- Çocuklar için
- Okullar, çocuk bakım kurumları diğer eğitim kurumları için

Teknik veri

Malzeme	Varicor

Özellikler

- İki yıkama yeri
- Kısaltılmış açıklık
- Bataryaya kolay erişim için dalgalı kenar
- Yaralanmaları önlemek için yuvarlatılmış kenarlar
- Antibakteriyel
- Darbeye dayanıklı
- Çizilmeye dayanıklı
- Temizliği kolaydır
- Dikişsiz yüzey onarımı

Teslimat kapsamı

- Yalak tipi lavabo
- Dekoratif kaplama için sabitleme malzemesi

Ürün no.		Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma deliği	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 90 cm						
430200016	AA	Beyaz / Mat	Sol ve sağ	Yok	20	41,5

AA: Sona erme tarihi Aralık 2024

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Geberit Bambini ön dekoratif kaplama, oyun ve yıkama alanı için, iki lavabo bataryası için → S. 661
- Geberit Bambini yan dekoratif kaplama, oyun ve yıkama alanı için, derin hazne → S. 663
- Geberit oyun ve yıkama alanı montaj dirseği seti, iki lavabo bataryası için → S. 664

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit Bambini lavabo bataryası, tek kollu batarya, çok renkli → S. 665
- Geberit Bambini lavabo bataryası, pilli, çok renkli → S. 669
- Geberit Bambini lavabo bataryası, elektrikli, çok renkli → S. 667
- Geberit Bambini lavabo bataryası, tek kollu batarya → S. 666
- Geberit Bambini lavabo bataryası, pilli işletim → S. 670
- Geberit Bambini lavabo bataryası, elektrikli işletim → S. 668
- Lavabo bataryası için Geberit Bambini mini termostat → S. 671

Aksesuarlar

- Geberit serbest çıkışlı süzgeç, ızgaralı → S. 816
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç ve krom kapağı → S. 816
- Lavabo için Geberit P tipi sifon, adaptör conta, yatay çıkış

- Lavaboların arka arkaya monte edilmesi durumunda, lavabo ya da duvar kenarı arasında en az 5 cm mesafe bırakılmalıdır

Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, üç lavabo bataryası için, sol derin hazne

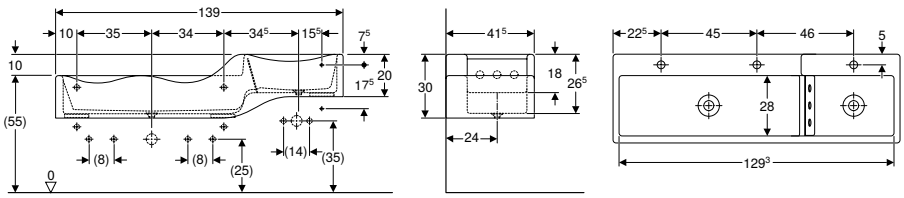

click & scan

Kullanım amaçları

- Montaj dirsekler monte etmek için
- Çocuklar için
- Okullar, çocuk bakım kurumları diğer eğitim kurumları için

Teknik veri

Malzeme	Varicor

Özellikler

- Üç yıkama yeri
- İki çıkış
- Kısaltılmış açıklık
- Bataryaya kolay erişim için dalgalı kenar
- Yaralanmaları önlemek için yuvarlatılmış kenarlar
- Antibakteriyel
- Darbeye dayanıklı
- Çizilmeye dayanıklı
- Temizliği kolaydır
- Dikişsiz yüzey onarımı

Teslimat kapsamı

- Yalak tipi lavabo
- Dekoratif kaplama için sabitleme malzemesi
- PMMA fonksiyon diski

Ürün no.		Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma deliği	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 139 cm						
430300016	AA	Beyaz / Mat	Orta, sol ve sağ	Yok	30	41,5

AA: Sona erme tarihi Aralık 2024

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Geberit Bambini ön dekoratif kaplama, oyun ve yıkama alanı için, üç lavabo bataryası için, sol derin hazne → S. 661
- Geberit Bambini yan dekoratif kaplama, oyun ve yıkama alanı için, derin hazne → S. 663
- Geberit Bambini yan dekoratif kaplama, oyun ve yıkama alanı için, yüksek hazne → S. 663
- Geberit oyun ve yıkama alanı montaj dirseği seti, üç lavabo bataryası için → S. 664

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit Bambini lavabo bataryası, tek kollu batarya, çok renkli → S. 665
- Geberit Bambini lavabo bataryası, pilli, çok renkli → S. 669
- Geberit Bambini lavabo bataryası, elektrikli, çok renkli → S. 667
- Geberit Bambini lavabo bataryası, tek kollu batarya → S. 666
- Geberit Bambini lavabo bataryası, pilli işletim → S. 670
- Geberit Bambini lavabo bataryası, elektrikli işletim → S. 668
- Lavabo bataryası için Geberit Bambini mini termostat → S. 671

Aksesuarlar

- Geberit serbest çıkışlı süzgeç ve krom kapağı → S. 816
- Lavabo için Geberit P tipi sifon, adaptör conta, yatay çıkış
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç, ızgaralı → S. 816

- Lavaboların arka arkaya monte edilmesi durumunda, lavabo ya da duvar kenarı arasında en az 5 cm mesafe bırakılmalıdır

Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, üç lavabo bataryası için, sağ derin hazne

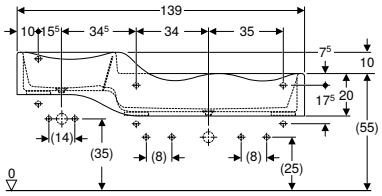





click & scan

Kullanım amaçları
- Montaj dirsekler monte etmek için
- Çocuklar için
- Okullar, çocuk bakım kurumları diğer eğitim kurumları için

Teknik veri

Malzeme	Varicor

Özellikler
- Üç yıkama yeri
- İki çıkış
- Kısaltılmış açıklık
- Bataryaya kolay erişim için dalgalı kenar
- Yaralanmaları önlemek için yuvarlatılmış kenarlar
- Antibakteriyel
- Darbeye dayanıklı
- Çizilmeye dayanıklı
- Temizliği kolaydır
- Dikişsiz yüzey onarımı

Teslimat kapsamı
- Yalak tipi lavabo
- Dekoratif kaplama için sabitleme malzemesi
- PMMA fonksiyon diski

Ürün no.		Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma deliği	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 139 cm						
430350016	AA	Beyaz / Mat	Orta, sol ve sağ	Yok	30	41,5

AA: Sona erme tarihi Aralık 2024

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Geberit Bambini ön dekoratif kaplama, oyun ve yıkama alanı için, üç lavabo bataryası için, sağ derin hazne → S. 662
- Geberit Bambini yan dekoratif kaplama, oyun ve yıkama alanı için, derin hazne → S. 663
- Geberit Bambini yan dekoratif kaplama, oyun ve yıkama alanı için, yüksek hazne → S. 663
- Geberit oyun ve yıkama alanı montaj dirseği seti, üç lavabo bataryası için → S. 664

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit Bambini lavabo bataryası, tek kollu batarya, çok renkli → S. 665
- Geberit Bambini lavabo bataryası, pilli, çok renkli → S. 669
- Geberit Bambini lavabo bataryası, elektrikli, çok renkli → S. 667
- Geberit Bambini lavabo bataryası, tek kollu batarya → S. 666
- Geberit Bambini lavabo bataryası, pilli işletim → S. 670
- Geberit Bambini lavabo bataryası, elektrikli işletim → S. 668
- Lavabo bataryası için Geberit Bambini mini termostat → S. 671

Aksesuarlar
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç, ızgaralı → S. 816
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç ve krom kapağı → S. 816
- Lavabo için Geberit P tipi sifon, adaptör conta, yatay çıkış

- Lavaboların arka arkaya monte edilmesi durumunda, lavabo ya da duvar kenarı arasında en az 5 cm mesafe bırakılmalıdır

Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, dört lavabo bataryası için, sol derin hazne

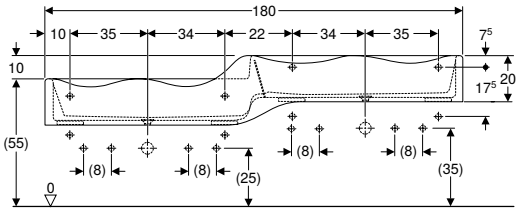



click & scan

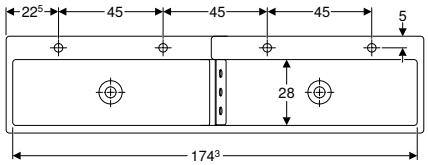

Kullanım amaçları
- Montaj dirsekler monte etmek için
- Çocuklar için
- Okullar, çocuk bakım kurumları diğer eğitim kurumları için

Teknik veri

Malzeme	Varicor

Özellikler
- Dört yıkama yeri
- İki çıkış
- Kısaltılmış açıklık
- Bataryaya kolay erişim için dalgalı kenar
- Yaralanmaları önlemek için yuvarlatılmış kenarlar
- Antibakteriyel
- Darbeye dayanıklı
- Çizilmeye dayanıklı
- Temizliği kolaydır
- Dikişsiz yüzey onarımı

Teslimat kapsamı
- Yalak tipi lavabo
- Dekoratif kaplama için sabitleme malzemesi
- PMMA fonksiyon diski

Ürün no.		Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma deliği	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 180 cm						
430000016	AA	Beyaz / Mat	Sol ve sağ	Yok	30	41,5

AA: Sona erme tarihi Aralık 2024

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Geberit Bambini ön dekoratif kaplama, oyun ve yıkama alanı için, dört lavabo bataryası için, sol derin hazne → S. 662
- Geberit Bambini yan dekoratif kaplama, oyun ve yıkama alanı için, derin hazne → S. 663
- Geberit Bambini yan dekoratif kaplama, oyun ve yıkama alanı için, yüksek hazne → S. 663
- Geberit oyun ve yıkama alanı montaj dirseği seti, dört lavabo bataryası için → S. 664

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit Bambini lavabo bataryası, tek kollu batarya, çok renkli → S. 665
- Geberit Bambini lavabo bataryası, pilli, çok renkli → S. 669
- Geberit Bambini lavabo bataryası, elektrikli, çok renkli → S. 667
- Geberit Bambini lavabo bataryası, tek kollu batarya → S. 666
- Geberit Bambini lavabo bataryası, pilli işletim → S. 670
- Geberit Bambini lavabo bataryası, elektrikli işletim → S. 668
- Lavabo bataryası için Geberit Bambini mini termostat → S. 671

Aksesuarlar
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç, ızgaralı → S. 816
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç ve krom kapağı → S. 816
- Lavabo için Geberit P tipi sifon, adaptör conta, yatay çıkış

- Lavaboların arka arkaya monte edilmesi durumunda, lavabo ya da duvar kenarı arasında en az 5 cm mesafe bırakılmalıdır

Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, dört lavabo bataryası için, sağ derin hazne

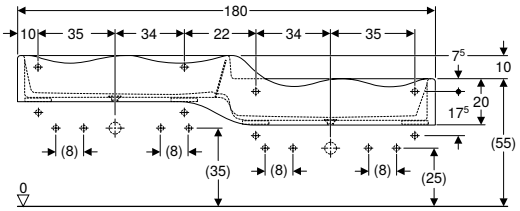



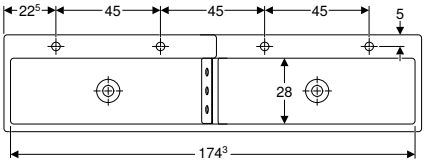

click & scan

Kullanım amaçları

- Montaj dirsekler monte etmek için
- Çocuklar için
- Okullar, çocuk bakım kurumları diğer eğitim kurumları için

Teknik veri

Malzeme	Varicor

Özellikler

- Dört yıkama yeri
- İki çıkış
- Kısaltılmış açıklık
- Bataryaya kolay erişim için dalgalı kenar
- Yaralanmaları önlemek için yuvarlatılmış kenarlar
- Antibakteriyel
- Darbeye dayanıklı
- Çizilmeye dayanıklı
- Temizliği kolaydır
- Dikişsiz yüzey onarımı

Teslimat kapsamı

- Yalak tipi lavabo
- Dekoratif kaplama için sabitleme malzemesi
- PMMA fonksiyon diski

Ürün no.		Renk / Yüzey	Batarya deliği	Taşma deliği	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 180 cm						
430050016	AA	Beyaz / Mat	Sol ve sağ	Yok	30	41,5

AA: Sona erme tarihi Aralık 2024

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Geberit Bambini ön dekoratif kaplama, oyun ve yıkama alanı için, dört lavabo bataryası için, sağ derin hazne → S. 662
- Geberit Bambini yan dekoratif kaplama, oyun ve yıkama alanı için, derin hazne → S. 663
- Geberit Bambini yan dekoratif kaplama, oyun ve yıkama alanı için, yüksek hazne → S. 663
- Geberit oyun ve yıkama alanı montaj dirseği seti, dört lavabo bataryası için → S. 664

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit Bambini lavabo bataryası, tek kollu batarya, çok renkli → S. 665
- Geberit Bambini lavabo bataryası, pilli, çok renkli → S. 669
- Geberit Bambini lavabo bataryası, elektrikli, çok renkli → S. 667
- Geberit Bambini lavabo bataryası, tek kollu batarya → S. 666
- Geberit Bambini lavabo bataryası, pilli işletim → S. 670
- Geberit Bambini lavabo bataryası, elektrikli işletim → S. 668
- Lavabo bataryası için Geberit Bambini mini termostat → S. 671

Aksesuarlar

- Geberit serbest çıkışlı süzgeç, ızgaralı → S. 816
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç ve krom kapağı → S. 816
- Lavabo için Geberit P tipi sifon, adaptör conta, yatay çıkış

- Lavaboların arka arkaya monte edilmesi durumunda, lavabo ya da duvar kenarı arasında en az 5 cm mesafe bırakılmalıdır

Aksesuarlar

Geberit Bambini ön dekoratif kaplama, oyun ve yıkama alanı için, iki lavabo bataryası için

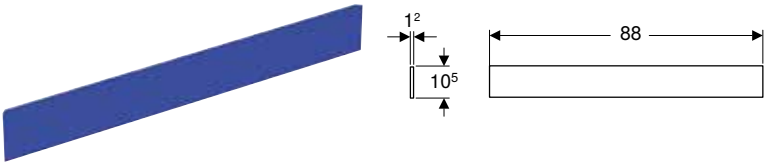

click & scan

Kullanım amaçları
- Bambini için oyun ve yıkama alanı için

Teknik veri

Malzeme	Varicor

Özellikler
- Darbeye dayanıklı
- Çizilmeye dayanıklı
- Temizliği kolaydır
- Dikişsiz yüzey onarımı

Teslimat kapsamı
- Dekoratif kaplama

Ürün no.	Renk / Yüzey
430210016	Beyaz / Mat
430210226	Mavi Varicor No. 226 / Mat
430210227	Kırmızı Varicor No. 227 / Mat
430210229	Yeşil Varicor No. 229 / Mat
430210304	Sarı Varicor No. 304 / Mat

Geberit Bambini ön dekoratif kaplama, oyun ve yıkama alanı için, üç lavabo bataryası için, sol derin hazne

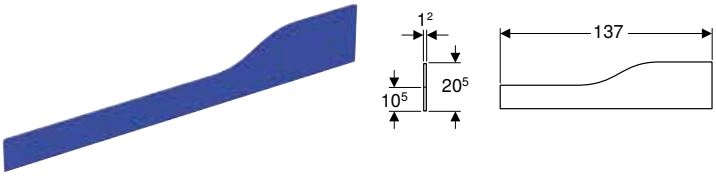

click & scan

Kullanım amaçları
- Bambini için oyun ve yıkama alanı için

Teknik veri

Malzeme	Varicor

Özellikler
- Darbeye dayanıklı
- Çizilmeye dayanıklı
- Temizliği kolaydır
- Dikişsiz yüzey onarımı

Teslimat kapsamı
- Dekoratif kaplama

Ürün no.	Renk / Yüzey
430310016	Beyaz / Mat
430310226	Mavi Varicor No. 226 / Mat
430310227	Kırmızı Varicor No. 227 / Mat
430310229	Yeşil Varicor No. 229 / Mat
430310304	Sarı Varicor No. 304 / Mat

Geberit Bambini ön dekoratif kaplama, oyun ve yıkama alanı için, üç lavabo bataryası için, sağ derin hazne



click & scan

Kullanım amaçları
- Bambini için oyun ve yıkama alanı için

Teknik veri

Malzeme	Varicor

Özellikler
- Darbeye dayanıklı
- Çizilmeye dayanıklı
- Temizliği kolaydır
- Dikişsiz yüzey onarımı

Teslimat kapsamı
- Dekoratif kaplama

Ürün no.	Renk / Yüzey
430360016	Beyaz / Mat
430360226	Mavi Varicor No. 226 / Mat
430360227	Kırmızı Varicor No. 227 / Mat
430360229	Yeşil Varicor No. 229 / Mat
430360304	Sarı Varicor No. 304 / Mat

Geberit Bambini ön dekoratif kaplama, oyun ve yıkama alanı için, dört lavabo bataryası için, sol derin hazne



click & scan

Kullanım amaçları
- Bambini için oyun ve yıkama alanı için

Teknik veri

Malzeme	Varicor

Özellikler
- Darbeye dayanıklı
- Çizilmeye dayanıklı
- Temizliği kolaydır
- Dikişsiz yüzey onarımı

Teslimat kapsamı
- Dekoratif kaplama

Ürün no.	Renk / Yüzey
430010016	Beyaz / Mat
430010226	Mavi Varicor No. 226 / Mat
430010227	Kırmızı Varicor No. 227 / Mat
430010229	Yeşil Varicor No. 229 / Mat
430010304	Sarı Varicor No. 304 / Mat

Geberit Bambini ön dekoratif kaplama, oyun ve yıkama alanı için, dört lavabo bataryası için, sağ derin hazne



click & scan

Kullanım amaçları
- Bambini için oyun ve yıkama alanı için

Teknik veri

Malzeme	Varicor

Özellikler
- Darbeye dayanıklı
- Çizilmeye dayanıklı
- Temizliği kolaydır
- Dikişsiz yüzey onarımı

Teslimat kapsamı
- Dekoratif kaplama

Ürün no.	Renk / Yüzey
430060016	Beyaz / Mat
430060226	Mavi Varicor No. 226 / Mat
430060227	Kırmızı Varicor No. 227 / Mat
430060229	Yeşil Varicor No. 229 / Mat
430060304	Sarı Varicor No. 304 / Mat

Geberit Bambini yan dekoratif kaplama, oyun ve yıkama alanı için, derin hazne

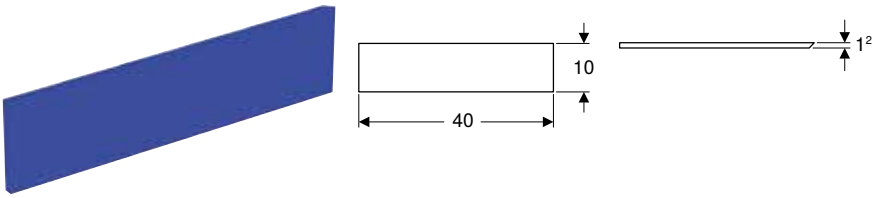

click & scan

Kullanım amaçları
- Bambini için oyun ve yıkama alanı için

Teknik veri

Malzeme	Varicor

Özellikler
- Darbeye dayanıklı
- Çizilmeye dayanıklı
- Temizliği kolaydır
- Dikişsiz yüzey onarımı

Teslimat kapsamı
- Dekoratif kaplama

Ürün no.	Renk / Yüzey
431020016	Beyaz / Mat
431020226	Mavi Varicor No. 226 / Mat
431020227	Kırmızı Varicor No. 227 / Mat
431020229	Yeşil Varicor No. 229 / Mat
431020304	Sarı Varicor No. 304 / Mat

Geberit Bambini yan dekoratif kaplama, oyun ve yıkama alanı için, yüksek hazne

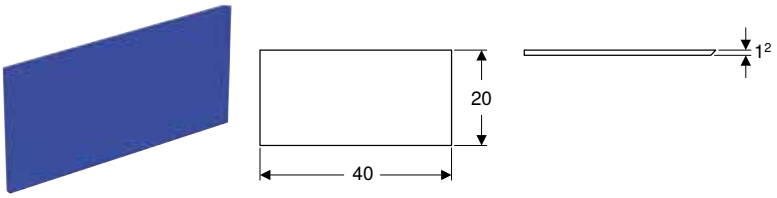

click & scan

Kullanım amaçları
- Bambini için oyun ve yıkama alanı için

Teknik veri

Malzeme	Varicor

Özellikler
- Darbeye dayanıklı
- Çizilmeye dayanıklı
- Temizliği kolaydır
- Dikişsiz yüzey onarımı

Teslimat kapsamı
- Dekoratif kaplama

Ürün no.	Renk / Yüzey
431030016	Beyaz / Mat
431030226	Mavi Varicor No. 226 / Mat
431030227	Kırmızı Varicor No. 227 / Mat
431030229	Yeşil Varicor No. 229 / Mat
431030304	Sarı Varicor No. 304 / Mat

Geberit oyun ve yıkama alanı montaj dirseği seti, iki lavabo bataryası için

click & scan

Kullanım amaçları
- Bambini için oyun ve yıkama alanı için

Teknik veri

Malzeme	Çelik

Teslimat kapsamı
- Set, 2 parça
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.

521095000

Geberit oyun ve yıkama alanı montaj dirseği seti, üç lavabo bataryası için

click & scan

Kullanım amaçları
- Bambini için oyun ve yıkama alanı için

Teknik veri

Malzeme	Çelik

Teslimat kapsamı
- 3 duvar bağlantı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.

521093000

Geberit oyun ve yıkama alanı montaj dirseği seti, dört lavabo bataryası için

click & scan

Kullanım amaçları
- Bambini için oyun ve yıkama alanı için

Teknik veri

Malzeme	Çelik

Teslimat kapsamı
- 4 montaj dirseği
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.

521092000

Bataryalar

Lavabo bataryaları

Geberit Bambini lavabo bataryası, tek kollu batarya, çok renkli

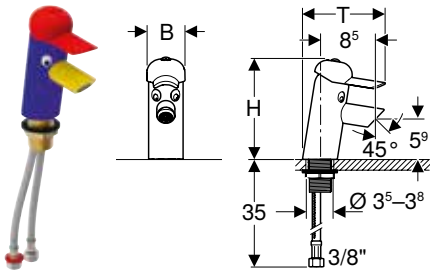

click & scan

Kullanım amaçları
- Çocuklar için
- Çocuk bakım tesisleri için
- Lavabolara veya tezgah üstlerine montaj için
- Bambini oyun ve yıkama alanlarına kurulum için
- Soğuk ve sıcak su bağlantısı için

Teknik veri

Çalışma basıncı	1–10 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Kısa süreli su sıcaklığı maks.	90 °C
3 bar'da akış hızı	5,7 l/min
Malzeme	Pirinç

Özellikler
- Çocuk dostu tasarım
- DIN 4109 uyarınca batarya grubu I
- Tek kollu mikserler
- Entegre çekvalf ile
- Toz boya kaplı gövde
- ABS kol
- Üç renkli

Teslimat kapsamı
- Batarya perlatörü anahtarı
- Kol anahtarı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mikser	B [cm]	H [cm]	T [cm]
571600000	Muhafaza: karmin kırmızısı Gövde: lacivert Gider: trafik sarısı	Mikserli	5,6	14,5	13

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Çocuklar için Geberit Bambini lavabo → S. 648
- Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, dört lavabo bataryası için, sol derin hazne → S. 659
- Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, üç lavabo bataryası için, sol derin hazne → S. 657
- Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, iki lavabo bataryası için → S. 656
- Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, dört lavabo bataryası için, sağ derin hazne → S. 660
- Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, üç lavabo bataryası için, sağ derin hazne → S. 658

Aksesuarlar
- Lavabo bataryası için Geberit Bambini mini termostat → S. 671
- Lavabo bataryası için Geberit Bambini batarya perlatörü → S. 671

- Haşlanmayı önlemek için lavabo bataryalarında Geberit Bambini mini termostat kullanılması önerilir
- Geberit Bambini lavabo bataryası, Geberit Bambini oyun ve yıkama alanının üst haznesinde bir dikey boru ile birlikte kullanılıyorsa, lavabo bataryası için ayrıca Geberit Bambini musluk perlatörü de (ürün no. 571410000) sipariş edilmelidir

Geberit Bambini lavabo bataryası, tek kollu batarya

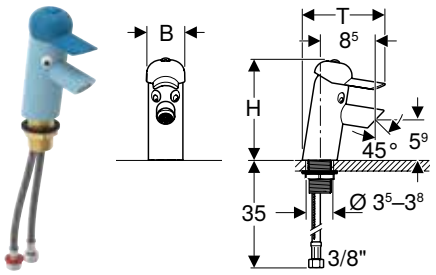

click & scan

Kullanım amaçları
- Çocuklar için
- Çocuk bakım tesisleri için
- Lavabolara veya tezgah üstlerine montaj için
- Bambini oyun ve yıkama alanlarına kurulum için
- Soğuk ve sıcak su bağlantısı için

Özellikler
- Çocuk dostu tasarım
- DIN 4109 uyarınca batarya grubu I
- Tek kollu mikserler
- Entegre çekvalf ile
- Krom kaplama ve toz boyalı gövde
- ABS kol

Teknik veri

Çalışma basıncı	1–10 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Kısa süreli su sıcaklığı maks.	90 °C
3 bar'da akış hızı	5,7 l/min
Malzeme	Pirinç

Teslimat kapsamı
- Batarya perlatörü anahtarı
- Kol anahtarı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.		Renk / Yüzey	Mikser	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.207.SX.1	Y	Muhafaza: okyanus mavisi Gövde: açık mavi	Mikserli	5,6	14,5	13
116.207.79.1	Y	Muhafaza: orman yeşili Gövde: açık yeşil	Mikserli	5,6	14,5	13
116.207.FY.1	Y	Muhafaza: karmin kırmızısı Gövde: turuncu	Mikserli	5,6	14,5	13
116.207.21.1		Muhafaza: tozlu gri Gövde: parlak krom kaplı	Mikserli	5,6	14,5	13

N: Yeni, şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2024

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, iki yıkama yeri, sol derin lavabo → S. 650
- Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, iki yıkama yeri, sağ derin lavabo → S. 651
- Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, üç yıkama yeri, sol derin lavabo → S. 653
- Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, üç yıkama yeri, sağ derin lavabo → S. 655
- Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, dört yıkama yeri, sol derin lavabo → S. 652
- Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, dört yıkama yeri, sağ derin lavabo → S. 654
- Çocuklar için Geberit Bambini lavabo → S. 648
- Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, dört lavabo bataryası için, sol derin hazne → S. 659
- Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, üç lavabo bataryası için, sol derin hazne → S. 657
- Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, iki lavabo bataryası için → S. 656
- Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, dört lavabo bataryası için, sağ derin hazne → S. 660
- Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, üç lavabo bataryası için, sağ derin hazne → S. 658

Aksesuarlar
- Lavabo bataryası için Geberit Bambini mini termostat → S. 671
- Lavabo bataryası için Geberit Bambini batarya perlatörü → S. 671

- Haşlanmayı önlemek için lavabo bataryalarında Geberit Bambini mini termostat kullanılması önerilir
- Geberit Bambini lavabo bataryası, Geberit Bambini oyun ve yıkama alanının üst haznesinde bir dikey boru ile birlikte kullanılıyorsa, lavabo bataryası için ayrıca Geberit Bambini musluk perlatörü de (ürün no. 571410000) sipariş edilmelidir

Geberit Bambini lavabo bataryası, elektrikli, çok renkli



click & scan

Kullanım amaçları

- Çocuklar için
- Çocuk bakım tesisleri için
- Lavabolara veya tezgah üstlerine montaj için
- Bambini oyun ve yıkama alanlarına kurulum için
- Soğuk ve sıcak su bağlantısı için
- Şofbenler için uygun değildir

Teknik veri

Koruma türü	IP65
Nominal şebeke gerilimi	230 V AC
Çalışma gerilimi	6,6 V DC
Şebeke frekansı	50 Hz
Çalışma basıncı	1–8,5 bar
Soğuk su/Sıcak su fark basıncı maks.	1,5 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Kısa süreli su sıcaklığı maks.	80 °C
3 bar'da akış hızı	5,7 l/min
Aralıklı deşarj	24 h
Aralıklı deşarj süresi	10 s
Malzeme	Pirinç

Özellikler

- Çocuk dostu tasarım
- DIN 4109 uyarınca batarya grubu I
- İnfrared kullanıcı algılama
- Etkinleştirme mesafesi ayarlanabilir
- Aralıklı deşarj
- Deşarj tetiklemesi hazne temizliği için manuel olarak devre dışı bırakılabilir
- Entegre çekvalf ile
- Toz boya kaplı gövde
- Polikarbonat başlık
- Üç renkli

Teslimat kapsamı

- Güç ünitesi
- Filtre sepeti
- Batarya perlatörü anahtarı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mikser	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Güç tüketimi
577660000	Muhafaza: karmin kırmızısı Gövde: lacivert Gider: trafik sarısı	Mikserli	8	12,6	12,4	0,1

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Çocuklar için Geberit Bambini lavabo → S. 648
- Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, dört lavabo bataryası için, sol derin hazne → S. 659
- Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, üç lavabo bataryası için, sol derin hazne → S. 657
- Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, iki lavabo bataryası için → S. 656
- Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, dört lavabo bataryası için, sağ derin hazne → S. 660
- Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, üç lavabo bataryası için, sağ derin hazne → S. 658

Aksesuarlar

- Lavabo bataryası için Geberit Bambini mini termostat → S. 671
- Lavabo bataryası için Geberit Bambini batarya perlatörü → S. 671

- Haşlanmayı önlemek için lavabo bataryalarında Geberit Bambini mini termostat kullanılması önerilir
- Geberit Bambini lavabo bataryası, Geberit Bambini oyun ve yıkama alanının üst haznesinde bir dikey boru ile birlikte kullanılıyorsa, lavabo bataryası için ayrıca Geberit Bambini musluk perlatörü de (ürün no. 571410000) sipariş edilmelidir

Geberit Bambini lavabo bataryası, elektrikli işletim



click & scan

Kullanım amaçları

- Çocuklar için
- Çocuk bakım tesisleri için
- Lavabolara veya tezgah üstlerine montaj için
- Bambini oyun ve yıkama alanlarına kurulum için
- Soğuk ve sıcak su bağlantısı için
- Şofbenler için uygun değildir

Teknik veri

Koruma türü	IP65
Nominal şebeke gerilimi	230 V AC
Çalışma gerilimi	6,6 V DC
Şebeke frekansı	50 Hz
Çalışma basıncı	1–8,5 bar
Soğuk su/Sıcak su fark basıncı maks.	1,5 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Kısa süreli su sıcaklığı maks.	80 °C
3 bar'da akış hızı	5,7 l/min
Aralıklı deşarj	24 h
Aralıklı deşarj süresi	10 s
Malzeme	Pirinç

Özellikler

- Çocuk dostu tasarım
- DIN 4109 uyarınca batarya grubu I
- İnfrared kullanıcı algılama
- Etkinleştirme mesafesi ayarlanabilir
- Aralıklı deşarj
- Deşarj tetiklemesi hazne temizliği için manuel olarak devre dışı bırakılabilir
- Entegre çekvalf ile
- Krom kaplama gövde
- Polikarbonat başlık

Teslimat kapsamı

- Güç ünitesi
- Filtre sepeti
- Batarya perlatörü anahtarı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mikser	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Güç tüketimi
116.209.21.1	Muhafaza: tozlu gri Gövde: parlak krom kaplı	Mikserli	8	12,6	12,4	0,1

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Çocuklar için Geberit Bambini lavabo → S. 648
- Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, iki yıkama yeri, sol derin lavabo → S. 650
- Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, iki yıkama yeri, sağ derin lavabo → S. 651
- Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, üç yıkama yeri, sol derin lavabo → S. 653
- Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, üç yıkama yeri, sağ derin lavabo → S. 655
- Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, dört yıkama yeri, sol derin lavabo → S. 652
- Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, dört yıkama yeri, sağ derin lavabo → S. 654
- Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, dört lavabo bataryası için, sol derin hazne → S. 659
- Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, üç lavabo bataryası için, sol derin hazne → S. 657
- Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, iki lavabo bataryası için → S. 656
- Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, dört lavabo bataryası için, sağ derin hazne → S. 660
- Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, üç lavabo bataryası için, sağ derin hazne → S. 658

Aksesuarlar

- Lavabo bataryası için Geberit Bambini mini termostat → S. 671
- Lavabo bataryası için Geberit Bambini batarya perlatörü → S. 671

- Haşlanmayı önlemek için lavabo bataryalarında Geberit Bambini mini termostat kullanılması önerilir
- Geberit Bambini lavabo bataryası, Geberit Bambini oyun ve yıkama alanının üst haznesinde bir dikey boru ile birlikte kullanılıyorsa, lavabo bataryası için ayrıca Geberit Bambini musluk perlatörü de (ürün no. 571410000) sipariş edilmelidir

Geberit Bambini lavabo bataryası, pilli, çok renkli

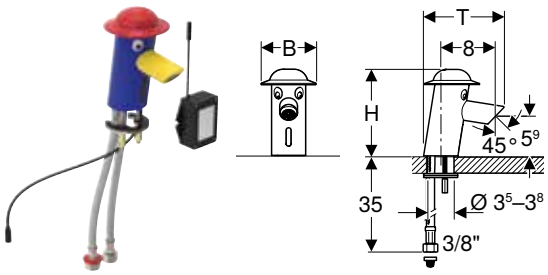

click & scan

Kullanım amaçları

- Çocuklar için
- Çocuk bakım tesisleri için
- Lavabolara veya tezgah üstlerine montaj için
- Bambini oyun ve yıkama alanlarına kurulum için
- Soğuk ve sıcak su bağlantısı için
- Şofbenler için uygun değildir

Teknik veri

Pil tipi	CR-P2 (6 V)
Koruma türü	IP65
Çalışma gerilimi	6 V DC
Çalışma basıncı	1–8,5 bar
Soğuk su/Sıcak su fark basıncı maks.	1,5 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Kısa süreli su sıcaklığı maks.	80 °C
3 bar'da akış hızı	5,7 l/min
Aralıklı deşarj	24 h
Aralıklı deşarj süresi	10 s
Malzeme	Pirinç

Özellikler

- Çocuk dostu tasarım
- DIN 4109 uyarınca batarya grubu I
- İnfrared kullanıcı algılama
- Zayıf pil uyarısı
- Etkinleştirme mesafesi ayarlanabilir
- Aralıklı deşarj
- Deşarj tetiklemesi hazne temizliği için manuel olarak devre dışı bırakılabilir
- Entegre çekvalf ile
- Toz boya kaplı gövde
- Polikarbonat başlık
- Üç renkli

Teslimat kapsamı

- Pil bölmesi
- Lityum pil Tip CR-P2 6 V
- Filtre sepeti
- Batarya perlatörü anahtarı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mikser	B [cm]	H [cm]	T [cm]
577650000	Muhafaza: karmin kırmızısı Gövde: lacivert Gider: trafik sarısı	Mikserli	8	12,6	12,4

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Çocuklar için Geberit Bambini lavabo → S. 648
- Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, dört lavabo bataryası için, sol derin hazne → S. 659
- Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, üç lavabo bataryası için, sol derin hazne → S. 657
- Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, iki lavabo bataryası için → S. 656
- Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, dört lavabo bataryası için, sağ derin hazne → S. 660
- Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, üç lavabo bataryası için, sağ derin hazne → S. 658

Aksesuarlar

- Lavabo bataryası için Geberit Bambini mini termostat → S. 671
- Lavabo bataryası için Geberit Bambini batarya perlatörü → S. 671

- Haşlanmayı önlemek için lavabo bataryalarında Geberit Bambini mini termostat kullanılması önerilir
- Geberit Bambini lavabo bataryası, Geberit Bambini oyun ve yıkama alanının üst haznesinde bir dikey boru ile birlikte kullanılıyorsa, lavabo bataryası için ayrıca Geberit Bambini musluk perlatörü de (ürün no. 571410000) sipariş edilmelidir

Geberit Bambini lavabo bataryası, pilli işletim

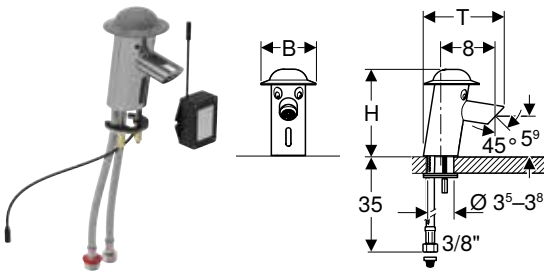

click & scan

Kullanım amaçları

- Çocuklar için
- Çocuk bakım tesisleri için
- Lavabolara veya tezgah üstlerine montaj için
- Bambini oyun ve yıkama alanlarına kurulum için
- Soğuk ve sıcak su bağlantısı için
- Şofbenler için uygun değildir

Teknik veri

Pil tipi	CR-P2 (6 V)
Koruma türü	IP65
Çalışma gerilimi	6 V DC
Çalışma basıncı	1–8,5 bar
Soğuk su/Sıcak su fark basıncı maks.	1,5 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Hava / asal gaz test basıncı maks.	3 bar
Kısa süreli su sıcaklığı maks.	80 °C
3 bar'da akış hızı	5,7 l/min
Aralıklı deşarj	24 h
Aralıklı deşarj süresi	10 s
Malzeme	Pirinç

Özellikler

- Çocuk dostu tasarım
- DIN 4109 uyarınca batarya grubu I
- İnfrared kullanıcı algılama
- Zayıf pil uyarısı
- Etkinleştirme mesafesi ayarlanabilir
- Aralıklı deşarj
- Deşarj tetiklemesi hazne temizliği için manuel olarak devre dışı bırakılabilir
- Entegre çekvalf ile
- Krom kaplama gövde
- Polikarbonat başlık

Teslimat kapsamı

- Pil bölmesi
- Lityum pil Tip CR-P2 6 V
- Filtre sepeti
- Batarya perlatörü anahtarı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Mikser	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.208.21.1	Muhafaza: tozlu gri Gövde: parlak krom kaplı	Mikserli	8	12,6	12,4

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, iki yıkama yeri, sol derin lavabo → S. 650
- Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, iki yıkama yeri, sağ derin lavabo → S. 651
- Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, üç yıkama yeri, sol derin lavabo → S. 653
- Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, üç yıkama yeri, sağ derin lavabo → S. 655
- Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, dört yıkama yeri, sol derin lavabo → S. 652
- Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, dört yıkama yeri, sağ derin lavabo → S. 654
- Çocuklar için Geberit Bambini lavabo → S. 648
- Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, dört lavabo bataryası için, sol derin hazne → S. 659
- Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, üç lavabo bataryası için, sol derin hazne → S. 657
- Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, iki lavabo bataryası için → S. 656
- Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, dört lavabo bataryası için, sağ derin hazne → S. 660
- Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, üç lavabo bataryası için, sağ derin hazne → S. 658

Aksesuarlar

- Lavabo bataryası için Geberit Bambini mini termostat → S. 671
- Lavabo bataryası için Geberit Bambini batarya perlatörü → S. 671

- Haşlanmayı önlemek için lavabo bataryalarında Geberit Bambini mini termostat kullanılması önerilir
- Geberit Bambini lavabo bataryası, Geberit Bambini oyun ve yıkama alanının üst haznesinde bir dikey boru ile birlikte kullanılıyorsa, lavabo bataryası için ayrıca Geberit Bambini musluk perlatörü de (ürün no. 571410000) sipariş edilmelidir

Aksesuarlar

Lavabo bataryası için Geberit Bambini batarya perlatörü

click & scan

Teslimat kapsamı
- Montaj anahtarı

Ürün no.	Akış hızı [l/min]	Model
571410000	5,7	Döndürülebilir

Lavabo bataryası için Geberit Bambini mini termostat

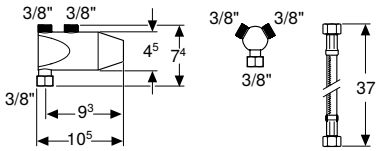

click & scan

Kullanım amaçları
- Bambini lavabo bataryaları için
- Sıcak su sıcaklığını ayarlamak ve sınırlamak için
- Soğuk su beslemesi kesildiğinde haşlanmayı önlemek için
- G 3/8" ara musluğa montaj için

Teknik veri

Çalışma basıncı	≤ 10 bar
Önerilen çalışma basıncı (bar) min.	1–5 bar
Sıcak su çalışma sıcaklığı	60–65 °C
Soğuk su çalışma sıcaklığı	10–15 °C
3 bar'da akış hızı	12 l/min
Malzeme	Krom kaplı pirinç

Özellikler
- DIN 4109 uyarınca batarya grubu I
- EN 1111'e uygun termal genleşme elemanı sayesinde haşlanma koruması
- Çıkıştaki maksimum su sıcaklığı termostat kartuşundan ayarlanabilir

Teslimat kapsamı
- Y parça
- Esnek spiral hortum 3/8"
- Filtre sepeti

Ürün no.
599113000

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, dört lavabo bataryası için, sol derin hazne → S. 659
- Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, üç lavabo bataryası için, sol derin hazne → S. 657
- Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, iki lavabo bataryası için → S. 656
- Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, dört lavabo bataryası için, sağ derin hazne → S. 660
- Geberit Bambini oyun ve yıkama alanı, üç lavabo bataryası için, sağ derin hazne → S. 658

Klozetler

Aksesuarlara genel bakış - Geberit Bambini asma klozetler ve yere oturan klozetler, Rimfree

Geberit International Sales , Güncellik: Aralık 2023

Beyaz						
					Seramik kenar yüksekliği	
Klozet kapakları ve klozet oturakları ayrıca sipariş edilmelidir						
Geberit Bambini çocuk klozet oturağı	İndirme otomatiği ile	Beyaz	502.970.01.1		→ S. 684	
	İndirme otomatiği ile	Okyanus mavisi	502.970.SX.1		→ S. 684	
	İndirme otomatiği ile	Orman yeşili	502.970.79.1		→ S. 684	
	İndirme otomatiği ile	Koyu kırmızı	502.970.FY.1		→ S. 684	
Geberit Bambini çocuk klozet oturağı, destek fonksiyonlu	İndirme otomatiği olmadan	Beyaz	502.971.01.1		→ S. 686	
	İndirme otomatiği olmadan	Okyanus mavisi	502.971.SX.1		→ S. 686	
	İndirme otomatiği olmadan	Orman yeşili	502.971.79.1		→ S. 686	
	İndirme otomatiği olmadan	Koyu kırmızı	502.971.FY.1		→ S. 686	
Geberit Bambini küçük çocuk klozet oturağı		Akik grisi	502.972.PL.1		→ S. 686	
		Koyu kırmızı	502.972.FY.1		→ S. 686	
Duofix elemanları						
Geberit asma çocuk klozeti Duofix elemanı, 97 cm, Sigma 12 cm gömme rezervuar ile	Eleman yüksekliği: 97 cm kumanda kapağı yüksekliği: 88 cm		111.923.00.5			
Kumanda kapakları, Geberit Sigma gömme rezervuarlarla birlikte ayrıca sipariş edilmelidir						
Bambini klozet için Geberit Sigma01 2 kademeli deşarj kumanda kapağı		Çoklu yüzey Plaka: beyaz Büyük yıkama butonu: karmin kırmızısı Küçük yıkama butonu: turuncu	115.770.FY.5			
		Çoklu yüzey Plaka: beyaz Büyük yıkama butonu: okyanus mavi Küçük yıkama butonu: açık mavi	115.770.SX.5			
		Çoklu yüzey Plaka: beyaz Büyük yıkama butonu: orman yeşili Küçük yıkama butonu: açık yeşil	115.770.79.5			
2 kademeli deşarj için Geberit Sigma01 kumanda kapağı		Beyaz	115.770.11.5			

✓ Uyumlu

	Asma monte klozetler	Zemine monte klozetler	
	Geberit Bambini asma çocuk klozeti, alçak tip, Rimfree, klozet kapağı için	Geberit Bambini yere oturan çocuk klozeti, alçak tip, Rimfree, klozet kapağı için	Geberit Bambini küçük çocuklar için zemine monte klozet derin yıkama, Rimfree
	502.959.00.1	502.966.00.1	502.965.00.1
			
	35 cm	30 cm	24 cm
	→ S. 678	→ S. 680	→ S. 681
	✓	✓	
	✓	✓	
	✓	✓	
	✓	✓	
	✓	✓	
	✓	✓	
	✓	✓	
	✓	✓	
			✓
			✓
	✓		
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓

Aksesuarlara genel bakış - Geberit Bambini asma klozetler ve yere oturan klozetler, kanallı

Geberit International Sales , Güncellik: Aralık 2023

						Asma monte klozetler	
						Geberit Bambini asma çocuk klozeti, alçak tip, klozet kapağı için	Geberit Bambini asma çocuk klozeti, alçak tip, oturak süngeri ile
Beyaz						201700000	
Beyaz Oturak: Koyu kırmızı							201710000
Beyaz Oturak: Akik grisi							201715000
					Seramik kenar yüksekliği	35 cm	35 cm
						→ S. 679	→ S. 678
Klozet kapakları ve klozet oturakları ayrıca sipariş edilmelidir							
Geberit Bambini çocuk klozet kapağı	İndirme otomatiği olmadan	Beyaz	573334000		→ S. 685	✓	
	İndirme otomatiği olmadan	Yakut kırmızısı	573337000		→ S. 685	✓	
Geberit Bambini çocuk klozet kapağı, destek fonksiyonlu, kaplumbağa tasarımı	İndirme otomatiği olmadan	Beyaz	573360000		→ S. 685	✓	
	İndirme otomatiği olmadan	Sarımsı yeşil	573361000		→ S. 685	✓	
	İndirme otomatiği olmadan	Trafik sarısı	573362000		→ S. 685	✓	
	İndirme otomatiği olmadan	Koyu kırmızı	573363000		→ S. 685	✓	
	İndirme otomatiği ile	Beyaz	573365000		→ S. 685	✓	
	İndirme otomatiği ile	Sarımsı yeşil	573366000		→ S. 685	✓	
	İndirme otomatiği ile	Trafik sarısı	573367000		→ S. 685	✓	
	İndirme otomatiği ile	Koyu kırmızı	573368000		→ S. 685	✓	
Geberit Bambini çocuk klozet oturağı, destek fonksiyonlu, kaplumbağa tasarımı	İndirme otomatiği olmadan	Beyaz	573370000		→ S. 687	✓	
	İndirme otomatiği olmadan	Sarımsı yeşil	573371000		→ S. 687	✓	
	İndirme otomatiği olmadan	Trafik sarısı	573372000		→ S. 687	✓	
	İndirme otomatiği olmadan	Koyu kırmızı	573373000		→ S. 687	✓	
Geberit Bambini bebek ve küçük çocuk klozet oturağı		Yakut kırmızısı	573338000		→ S. 687		
		Akik grisi	573348000		→ S. 687		
Duofix elemanları							
Geberit asma çocuk klozeti Duofix elemanı, 97 cm, Sigma 12 cm gömme rezervuar ile	Eleman yüksekliği: 97 cm kumanda kapağı yüksekliği: 88 cm		111.923.00.5			✓	✓
Hazır montaj kurulumu için, Duofix elemanları için ayrıca sipariş edilmelidir							
Geberit Bambini çocuk tuvaleti bağlantı seti			554000000		→ S. 688		

	Zemine monte klozetler			
	Geberit Bambini yere oturan çocuk klozeti, alçak tip, aslan pençesi tasarımı, klozet kapağı için	Geberit Bambini yere oturan çocuk klozeti, alçak tip, aslan pençesi tasarımı, oturak süngerleri ile	Geberit Bambini yere oturan bebek ve küçük çocuk klozeti, alçak tip	Geberit Bambini yere oturan çocuk klozeti, yassı tip, klozet kapağı için
	212000000		211650000	211500000
		Y212010000		
		212015000		
	30 cm	**30 cm**	**26 cm**	**35 cm**
	→ S. 682	**→ S. 682**	**→ S. 683**	**→ S. 684**
	✓			✓
	✓			✓
	✓			✓
	✓			✓
	✓			✓
	✓			✓
	✓			✓
	✓			✓
	✓			✓
	✓			✓
	✓			✓
	✓			✓
	✓			✓
	✓			✓
			✓	
			✓	
	✓	✓	✓	✓

Geberit International Sales , Güncellik: Aralık 2023

				Asma monte klozetler	
				Geberit Bambini asma çocuk klozeti, alçak tip, klozet kapağı için	Geberit Bambini asma çocuk klozeti, alçak tip, oturak süngeri ile
Kumanda kapakları, Geberit Sigma gömme rezervuarlarla birlikte ayrıca sipariş edilmelidir					
2 kademeli deşarj için Geberit Sigma01 kumanda kapağı	Beyaz	115.770.11.5		✓	✓
Bambini klozet için Geberit Sigma01 2 kademeli deşarj kumanda kapağı	Çoklu yüzey Plaka: beyaz Büyük yıkama butonu: karmin kırmızısı Küçük yıkama butonu: turuncu	115.770.FY.5		✓	✓
	Çoklu yüzey Plaka: beyaz Büyük yıkama butonu: okyanus mavi Küçük yıkama butonu: açık mavi	115.770.SX.5		✓	✓
	Çoklu yüzey Plaka: beyaz Büyük yıkama butonu: orman yeşili Küçük yıkama butonu: açık yeşil	115.770.79.5		✓	✓
	Plaka: beyaz Tam miktar tuşu: sarı Kısmi miktar tuşu: yeşil	115.770.LA.5		✓	✓
	Plaka: beyaz Tam miktar tuşu: mavi Kısmi miktar tuşu: kırmızı	115.770.LB.5		✓	✓

✓ Uyumlu

	Zemine monte klozetler			
	Geberit Bambini yere oturan çocuk klozeti, alçak tip, aslan pençesi tasarımı, klozet kapağı için	Geberit Bambini yere oturan çocuk klozeti, alçak tip, aslan pençesi tasarımı, oturak süngerleri ile	Geberit Bambini yere oturan bebek ve küçük çocuk klozeti, alçak tip	Geberit Bambini yere oturan çocuk klozeti, yassı tip, klozet kapağı için
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓

Asma klozetler

Yeni

Geberit Bambini asma çocuk klozeti, alçak tip, Rimfree, klozet kapağı için

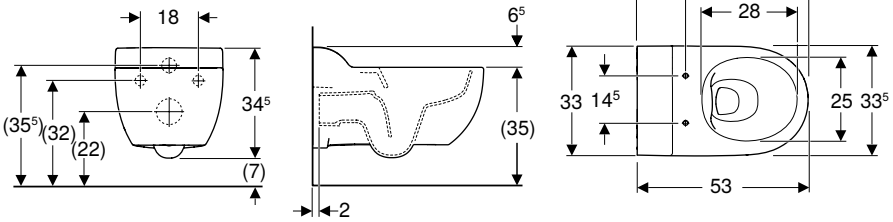

click & scan

Kullanım amaçları
- Çocuklar için
- Çocuk bakım tesisleri için
- Gömme rezervuarlar için

Teknik veri

Malzeme	Sıhhi seramik

Özellikler
- Asma
- Alçak tip klozet
- Rimfree
- Yerden yükseklik 7 cm
- Tip 1, tam hacim 6 / 5 / 4 l, EN 997 uyarınca
- Kapalı form
- Gizli montaj
- Seramiğin üst kenarının yüksekliği: 35 cm

Teslimat kapsamı
- Klozet
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.959.00.1	Beyaz	33,5	34,5	53

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2024

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Klozet oturağı veya klozet oturma halkası

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit Bambini çocuk klozet oturağı → S. 684
- Geberit Bambini çocuk klozet oturağı, destek fonksiyonlu → S. 686
- Geberit asma çocuk klozeti Duofix elemanı, 97 cm, Sigma 12 cm gömme rezervuar ile
- Bambini klozet için Geberit Sigma01 2 kademeli deşarj kumanda kapağı

Aksesuarlar
- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Bambini asma klozetler ve yere oturan klozetler, Rimfree → S. 673

- Şu ürün no. için yedek 201710000, 201715000

Geberit Bambini asma çocuk klozeti, alçak tip, oturak süngeri ile

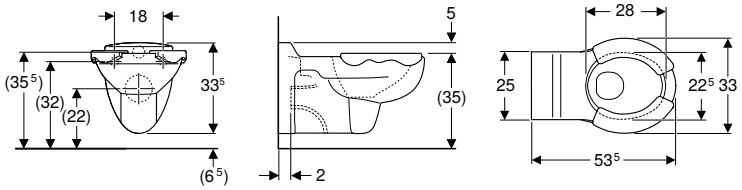

click & scan

Kullanım amaçları
- Çocuklar için
- Çocuk bakım tesisleri için
- Gömme rezervuarlar için
- Basınçlı temizleyiciler için

Teknik veri

Malzeme	Sıhhi seramik

Özellikler
- Asma
- Alçak tip klozet
- Kanalsız
- Tip 1, tam hacim 6 l, EN 997 uyarınca
- PUR oturak süngerleri

Teslimat kapsamı
- Klozet
- Oturak süngerleri

Ürün no.		Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
201710000	AA	Klozet seramiği: beyaz Oturak: koyu kırmızı	33	34	53,5
201715000	AA	Klozet seramiği: beyaz Oturak: akik grisi	33	34	53,5

AA: Sona erme tarihi Aralık 2024

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit asma çocuk klozeti Duofix elemanı, 97 cm, Sigma 12 cm gömme rezervuar ile

Aksesuarlar
- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Bambini asma klozetler ve yere oturan klozetler, kanallı → S. 675

Geberit Bambini asma çocuk klozeti, alçak tip, klozet kapağı için

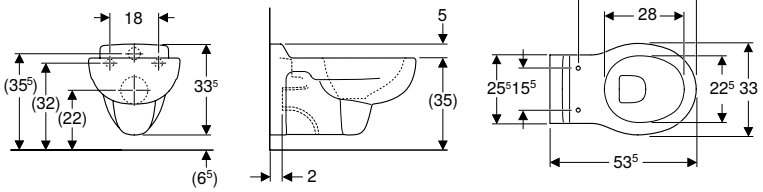

click & scan

Kullanım amaçları
- Çocuklar için
- Çocuk bakım tesisleri için
- Gömme rezervuarlar için
- Basınçlı temizleyiciler için

Özellikler
- Asma
- Alçak tip klozet
- Kanalsız
- Tip 1, tam hacim 6 l, EN 997 uyarınca

Teknik veri

Malzeme	Sıhhi seramik

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
201700000	Beyaz	33	34	53,5

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Klozet oturağı veya klozet oturma halkası

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit Bambini çocuk klozet kapağı → S. 685
- Geberit Bambini çocuk klozet kapağı, destek fonksiyonlu, kaplumbağa tasarımı → S. 685
- Geberit Bambini çocuk klozet oturağı, destek fonksiyonlu, kaplumbağa tasarımı → S. 687
- Geberit asma çocuk klozeti Duofix elemanı, 97 cm, Sigma 12 cm gömme rezervuar ile

Aksesuarlar
- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Bambini asma klozetler ve yere oturan klozetler, kanallı → S. 675

Yere oturan klozetler

Yeni

Geberit Bambini yere oturan çocuk klozeti, alçak tip, Rimfree, klozet kapağı için

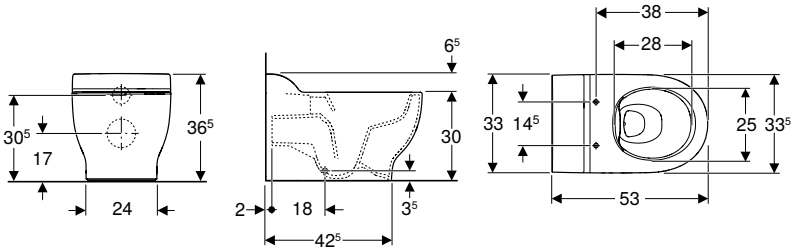

click & scan

Kullanım amaçları

- Çocuklar için
- Çocuk bakım tesisleri için
- Gömme rezervuarlar için

Teknik veri

Malzeme	Sıhhi seramik

Özellikler

- Tek çekmeceli
- Duvara gömülü
- Alçak tip klozet
- Rimfree
- Tip 1, tam hacim 6 / 5 / 4 l, EN 997 uyarınca
- Yatay çıkış
- Kapalı form
- Gizli montaj
- Seramiğin üst kenarının yüksekliği: 30 cm

Teslimat kapsamı

- Klozet
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.966.00.1	Beyaz	33,5	36,5	53

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2024

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Klozet oturağı veya klozet oturma halkası

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit Bambini çocuk klozet oturağı → S. 684
- Geberit Bambini çocuk klozet oturağı, destek fonksiyonlu → S. 686
- Bambini klozet için Geberit Sigma01 2 kademeli deşarj kumanda kapağı

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Bambini asma klozetler ve yere oturan klozetler, Rimfree → S. 673

- Şu ürün no. için yedek 212000000, 212015000, Y212010000

Yeni

Geberit Bambini küçük çocuklar için zemine monte klozet derin yıkama, Rimfree

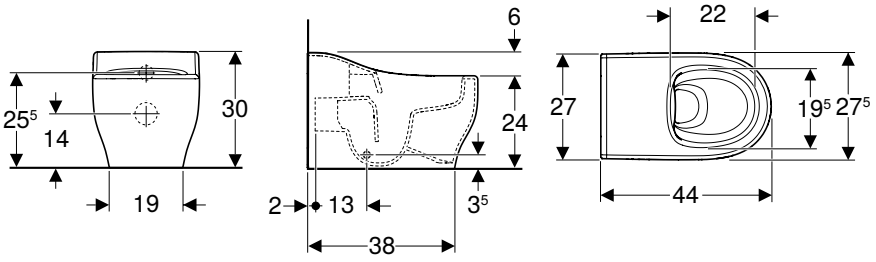

click & scan

Kullanım amaçları
- Küçük çocuklar için
- Çocuk bakım tesisleri için
- Çanakları değiştirmek için
- Gömme rezervuarlar için

Teknik veri

Malzeme	Sıhhi seramik

Teslimat kapsamı
- Klozet
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Tek çekmeceli
- Duvara gömülü
- Alçak tip klozet
- Rimfree
- Tip 1, tam hacim 5 / 4 l, EN 997 uyarınca
- Yatay çıkış
- Çıkış çapı 85 mm
- Kapalı form
- Gizli montaj
- Seramiğin üst kenarının yüksekliği: 24 cm
- Çanak formu

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.965.00.1	Beyaz	27,5	30	44

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2024

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit Bambini küçük çocuk klozet oturağı → S. 686
- Bambini klozet için Geberit Sigma01 2 kademeli deşarj kumanda kapağı

Aksesuarlar
- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Bambini asma klozetler ve yere oturan klozetler, Rimfree → S. 673

Geberit Bambini yere oturan çocuk klozeti, alçak tip, aslan pençesi tasarımı, oturak süngerleri ile

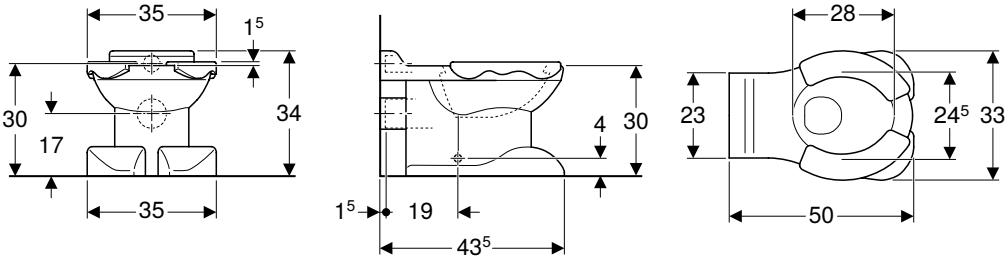

click & scan

Kullanım amaçları
- Çocuklar için
- Çocuk bakım tesisleri için
- Gömme rezervuarlar için
- Alçak, yarı yüksek ve yüksek asılı sıva üstü rezervuarlar için
- Basınçlı temizleyiciler için

Teknik veri

Malzeme	Sıhhi seramik

Özellikler
- Tek çekmeceli
- Alçak tip klozet
- Kanalsız
- Tip 1, tam hacim 6 l, EN 997 uyarınca
- Yatay çıkış
- Tırmanma yardımı ile
- Aslan pençesi tasarımında ayaklarla
- PUR oturak süngerleri

Teslimat kapsamı
- Klozet
- Oturak süngerleri

Ürün no.		Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
212015000	AA	Klozet seramiği: beyaz Oturak: akik grisi	35	34	50
Y212010000	AA	Klozet seramiği: beyaz Oturak: koyu kırmızı	35	34	50

AA: Sona erme tarihi Aralık 2024

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Sabitleme malzemesi

Aksesuarlar
- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Bambini asma klozetler ve yere oturan klozetler, kanallı → S. 675

Geberit Bambini yere oturan çocuk klozeti, alçak tip, aslan pençesi tasarımı, klozet kapağı için

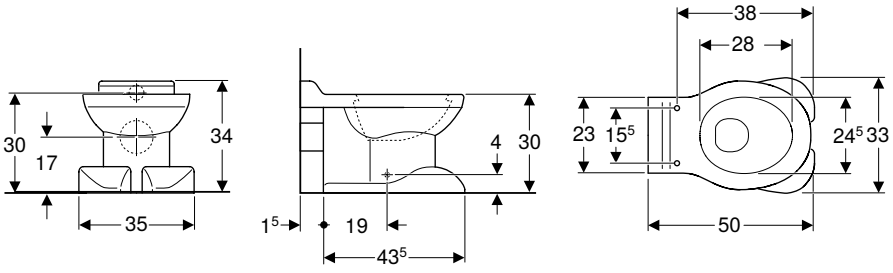

click & scan

Kullanım amaçları
- Çocuklar için
- Çocuk bakım tesisleri için
- Gömme rezervuarlar için
- Alçak, yarı yüksek ve yüksek asılı sıva üstü rezervuarlar için
- Basınçlı temizleyiciler için

Teknik veri

Malzeme	Sıhhi seramik

Özellikler
- Tek çekmeceli
- Alçak tip klozet
- Kanalsız
- Tip 1, tam hacim 6 l, EN 997 uyarınca
- Yatay çıkış
- Tırmanma yardımı ile
- Aslan pençesi tasarımında ayaklarla

Teslimat kapsamı
- Klozet

Ürün no.		Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
212000000	AA	Beyaz	35	34	50

AA: Sona erme tarihi Aralık 2024

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Klozet oturağı veya klozet oturma halkası
- Sabitleme malzemesi

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit Bambini çocuk klozet kapağı → S. 685
- Geberit Bambini çocuk klozet kapağı, destek fonksiyonlu, kaplumbağa tasarımı → S. 685
- Geberit Bambini çocuk klozet oturağı, destek fonksiyonlu, kaplumbağa tasarımı → S. 687

Aksesuarlar
- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Bambini asma klozetler ve yere oturan klozetler, kanallı → S. 675

Geberit Bambini yere oturan bebek ve küçük çocuk klozeti, alçak tip

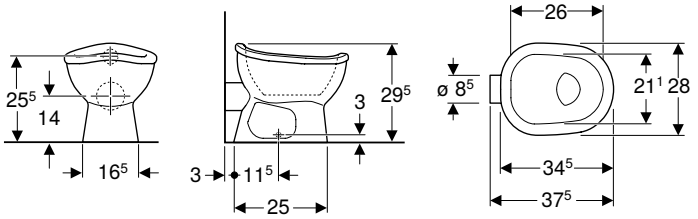

click & scan

Kullanım amaçları
- Küçük çocuklar için
- Çocuk bakım tesisleri için
- Gömme rezervuarlar için
- Alçak, yarı yüksek ve yüksek asılı sıva üstü rezervuarlar için
- Basınçlı temizleyiciler için
- Çanakları değiştirmek için

Teknik veri

Malzeme	Sıhhi seramik

Özellikler
- Tek çekmeceli
- Alçak tip klozet
- Kanalsız
- Tip 1, tam hacim 5 l, EN 997 uyarınca
- 4,5 l ile deşarj
- Yatay çıkış
- Çıkış çapı 85 mm
- Çanak formu

Teslimat kapsamı
- Klozet

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
211650000	Beyaz	28	29,5	37,5

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Sabitleme malzemesi

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit Bambini bebek ve küçük çocuk klozet oturağı → S. 687

Aksesuarlar
- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Bambini asma klozetler ve yere oturan klozetler, kanallı → S. 675

Geberit Bambini yere oturan çocuk klozeti, yassı tip, klozet kapağı için

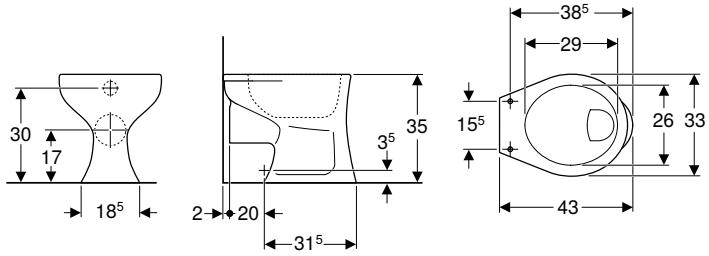

click & scan

Kullanım amaçları
- Çocuklar için
- Çocuk bakım tesisleri için
- Gömme rezervuarlar için
- Basınçlı temizleyiciler için

Özellikler
- Tek çekmeceli
- Düz tip klozet
- Kanalsız
- Tip 1, tam hacim 6 l, EN 997 uyarınca
- Yatay çıkış

Teknik veri

Malzeme	Sıhhi seramik

Teslimat kapsamı
- Klozet

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
211500000	Beyaz	33	35	43

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Klozet kapağı
- Sabitleme malzemesi

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit Bambini çocuk klozet kapağı → S. 685
- Geberit Bambini çocuk klozet kapağı, destek fonksiyonlu, kaplumbağa tasarımı → S. 685
- Geberit Bambini çocuk klozet oturağı, destek fonksiyonlu, kaplumbağa tasarımı → S. 687

Aksesuarlar
- Aksesuarlara genel bakış - Geberit Bambini asma klozetler ve yere oturan klozetler, kanallı → S. 675

Klozet kapakları

Yeni

Geberit Bambini çocuk klozet oturağı

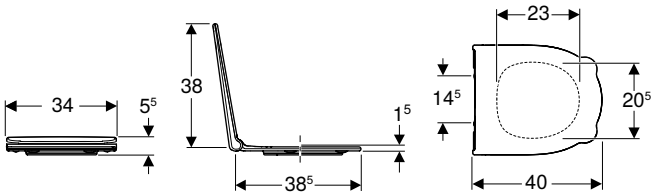

click & scan

Kullanım amaçları
- Çocuk tuvaletleri için Rimfree

Özellikler
- Çocuk dostu tasarım
- Kolay ve hijyenik açma ve kapama için çocukların ellerine uygun batarya kolları
- İdrar sıçramasına karşı koruma çıkıntılı klozet oturağı
- Yaralanmaları önlemek için yuvarlatılmış kenarlar
- Kolay temizlenir
- EasyMount menteşeli klozet kapağı
- Sandviç formu

Teknik veri

Malzeme	Duroplast
Sabitleme mesafesi	14,5 cm

Teslimat kapsamı
- Klozet kapağı

Ürün no.	Renk / Yüzey	Yavaş kapanan mekanizma	Sabitleme
502.970.01.1	Beyaz	Evet	Yukarıdan
502.970.SX.1	Okyanus mavisi	Evet	Yukarıdan
502.970.79.1	Orman yeşili	Evet	Yukarıdan
502.970.FY.1	Koyu kırmızı	Evet	Yukarıdan

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2024

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit Bambini asma çocuk klozeti, alçak tip, Rimfree, klozet kapağı için → S. 678
- Geberit Bambini yere oturan çocuk klozeti, alçak tip, Rimfree, klozet kapağı için → S. 680

Geberit Bambini çocuk klozet kapağı, destek fonksiyonlu, kaplumbağa tasarımı

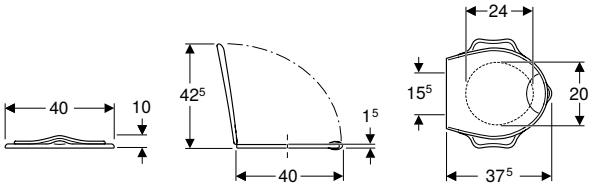

click & scan

Kullanım amaçları
- Çocuk klozetleri için

Teknik veri

Malzeme	Duroplast
Sabitleme mesafesi	15,5 cm

Özellikler
- Çocuk dostu kaplumbağa tasarımı
- Destek fonksiyonu ile
- İdrar sıçramasına karşı koruma çıkıntılı klozet oturağı
- Yaralanmaları önlemek için yuvarlatılmış kenarlar
- Kolay ve hijyenik açılma için çocukların ellerine uygun tutamak
- Kolay temizlenir

Teslimat kapsamı
- Klozet kapağı

Ürün no.		Renk / Yüzey	Yavaş kapanan mekanizma	Sabitleme	Menteşe malzemesi
573360000	AA	Beyaz / Parlak	Hayır	Aşağıdan	Paslanmaz Çelik
573361000	AA	Sarımsı yeşil / Parlak	Hayır	Aşağıdan	Paslanmaz Çelik
573362000	AA	Trafik sarısı / Parlak	Hayır	Aşağıdan	Paslanmaz Çelik
573363000	AA	Koyu kırmızı / Parlak	Hayır	Aşağıdan	Paslanmaz Çelik
573365000	AA	Beyaz / Parlak	Evet	Aşağıdan	Krom kaplı pirinç
573366000	AA	Sarımsı yeşil / Parlak	Evet	Aşağıdan	Krom kaplı pirinç
573367000	AA	Trafik sarısı / Parlak	Evet	Aşağıdan	Krom kaplı pirinç
573368000	AA	Koyu kırmızı / Parlak	Evet	Aşağıdan	Krom kaplı pirinç

AA: Sona erme tarihi Aralık 2024

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit Bambini yere oturan çocuk klozeti, alçak tip, aslan pençesi tasarımı, klozet kapağı için → S. 682
- Geberit Bambini yere oturan çocuk klozeti, yassı tip, klozet kapağı için → S. 684
- Geberit Bambini asma çocuk klozeti, alçak tip, klozet kapağı için → S. 679

Geberit Bambini çocuk klozet kapağı

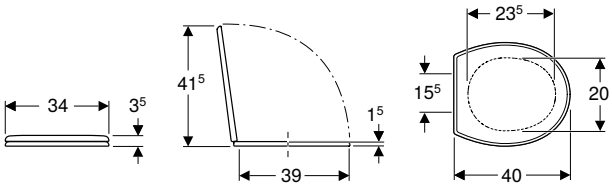

click & scan

Kullanım amaçları
- Çocuk klozetleri için

Teslimat kapsamı
- Klozet kapağı

Teknik veri

Malzeme	Duroplast
Sabitleme mesafesi	15,5 cm

Ürün no.		Renk / Yüzey	Yavaş kapanan mekanizma	Sabitleme	Menteşe malzemesi
573334000		Beyaz / Parlak	Hayır	Aşağıdan	Paslanmaz Çelik
573337000	AA	Yakut kırmızısı / Parlak	Hayır	Aşağıdan	Paslanmaz Çelik

AA: Sona erme tarihi Aralık 2024

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit Bambini yere oturan çocuk klozeti, alçak tip, aslan pençesi tasarımı, klozet kapağı için → S. 682
- Geberit Bambini yere oturan çocuk klozeti, yassı tip, klozet kapağı için → S. 684
- Geberit Bambini asma çocuk klozeti, alçak tip, klozet kapağı için → S. 679

Klozet oturakları

Yeni

Geberit Bambini çocuk klozet oturağı, destek fonksiyonlu

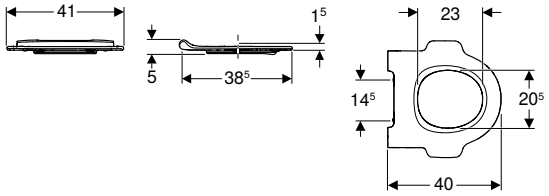

click & scan

Kullanım amaçları
- Çocuk tuvaletleri için Rimfree

Teknik veri

Malzeme	Duroplast
Sabitleme mesafesi	14,5 cm

Özellikler
- Çocuk dostu tasarım
- Destek fonksiyonu ile
- İdrar sıçramasına karşı koruma çıkıntılı klozet oturağı
- Yaralanmaları önlemek için yuvarlatılmış kenarlar
- Kolay temizlenir
- EasyMount menteşeli klozet kapağı

Teslimat kapsamı
- Klozet oturağı

Ürün no.	Renk / Yüzey	Yavaş kapanan mekanizma	Sabitleme
502.971.01.1	Beyaz	Hayır	Yukarıdan
502.971.SX.1	Okyanus mavisi	Hayır	Yukarıdan
502.971.79.1	Orman yeşili	Hayır	Yukarıdan
502.971.FY.1	Koyu kırmızı	Hayır	Yukarıdan

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2024

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit Bambini asma çocuk klozeti, alçak tip, Rimfree, klozet kapağı için → S. 678
- Geberit Bambini yere oturan çocuk klozeti, alçak tip, Rimfree, klozet kapağı için → S. 680

Yeni

Geberit Bambini küçük çocuk klozet oturağı

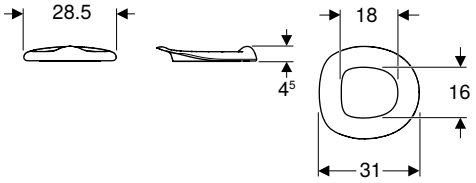

click & scan

Kullanım amaçları
- Küçük çocuk klozetleri içim Rimfree

Teknik veri

Malzeme	PUR

Özellikler
- Çocuk dostu tasarım
- Çanak formu
- Yatay oturak

Teslimat kapsamı
- Klozet oturağı

Ürün no.	Renk / Yüzey	Yavaş kapanan mekanizma	Sabitleme
502.972.PL.1	Akik grisi	Hayır	Yok
502.972.FY.1	Koyu kırmızı	Hayır	Yok

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2024

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit Bambini küçük çocuklar için zemine monte klozet derin yıkama, Rimfree → S. 681

Geberit Bambini çocuk klozet oturağı, destek fonksiyonlu, kaplumbağa tasarımı

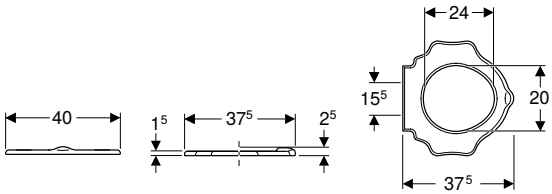

click & scan

Kullanım amaçları
- Çocuk klozetleri için

Teknik veri

Malzeme	Duroplast
Sabitleme mesafesi	15,5 cm

Özellikler
- Çocuk dostu kaplumbağa tasarımı
- Destek fonksiyonu ile
- İdrar sıçramasına karşı koruma çıkıntılı klozet oturağı
- Yaralanmaları önlemek için yuvarlatılmış kenarlar
- Kolay temizlenir

Teslimat kapsamı
- Klozet oturağı

Ürün no.		Renk / Yüzey	Yavaş kapanan mekanizma	Sabitleme	Menteşe malzemesi
573370000	AA	Beyaz / Parlak	Hayır	Aşağıdan	Paslanmaz Çelik
573371000	AA	Sarımsı yeşil / Parlak	Hayır	Aşağıdan	Paslanmaz Çelik
573372000	AA	Trafik sarısı / Parlak	Hayır	Aşağıdan	Paslanmaz Çelik
573373000	AA	Koyu kırmızı / Parlak	Hayır	Aşağıdan	Paslanmaz Çelik

AA: Sona erme tarihi Aralık 2024

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit Bambini yere oturan çocuk klozeti, alçak tip, aslan pençesi tasarımı, klozet kapağı için → S. 682
- Geberit Bambini yere oturan çocuk klozeti, yassı tip, klozet kapağı için → S. 684
- Geberit Bambini asma çocuk klozeti, alçak tip, klozet kapağı için → S. 679

Geberit Bambini bebek ve küçük çocuk klozet oturağı

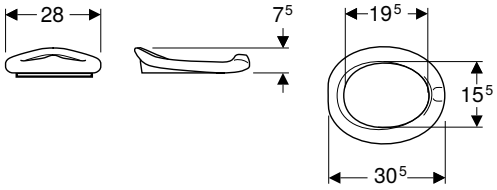

click & scan

Kullanım amaçları
- Küçük çocuk klozetleri için

Teknik veri

Malzeme	PUR

Özellikler
- Yatay oturak
- Çanak formu

Teslimat kapsamı
- Klozet oturağı

Ürün no.	Renk / Yüzey	Yavaş kapanan mekanizma	Sabitleme
573338000	Yakut kırmızısı / Mat	Hayır	Yok
573348000	Akik grisi / Mat	Hayır	Yok

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit Bambini yere oturan bebek ve küçük çocuk klozeti, alçak tip → S. 683

Aparat bağlantıları

Geberit Bambini klozetler için tahliye ekipmanları

Geberit Bambini çocuk tuvaleti bağlantı seti

click & scan

Kullanım amaçları
- Çocuk ve küçük çocuk yere oturan klozetler için

Teslimat kapsamı
- Klozet bağlantı seti, ø 90 mm

Ürün no.	d, ø [mm]	AB [mm]
554000000	90 / 45	85–95

Geberit Bambini Anschlussstutzen für Kinder-WC, wandbündige Montage

click & scan

Kullanım amaçları
- Çocuk ve küçük çocuk yere oturan klozetler için

Ürün no.	d, ø [mm]	AB [mm]
554010000	90	85–95

Küvetler

Mineral içerikli malzemeden üretilmiş küvetler

Bebekler için Geberit Bambini asimetrik küvet

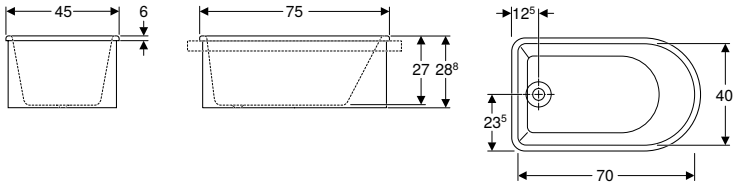

click & scan

Kullanım amaçları
- Tezgah üstlerine montaj için
- Çocuk bakım tesisleri için

Teknik veri

Malzeme	Varicor

Özellikler
- Ayak ucundan çıkış
- Asimetrik
- Antibakteriyel
- Darbeye dayanıklı
- Çizilmeye dayanıklı
- Temizliği kolaydır
- Dikişsiz yüzey onarımı
- Drain hole ø 46 mm

Teslimat kapsamı
- Küvet
- Tahliye ekipmanı
- Kauçuk valf tapası
- Dikey boru

Ürün no.	Renk / Yüzey	L [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Toplam hacim [l]
406010016	Beyaz / Mat	76,5	64,5	47	32	28,5	40

Bebekler için Geberit Bambini oval küvet

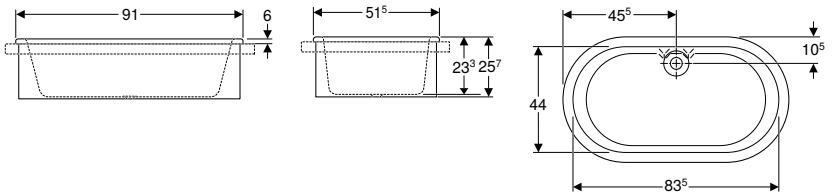

click & scan

Kullanım amaçları
- Tezgah üstlerine montaj için
- Çocuk bakım tesisleri için

Teknik veri

Malzeme	Varicor

Özellikler
- Ortadan çıkış
- Oval
- Antibakteriyel
- Darbeye dayanıklı
- Çizilmeye dayanıklı
- Temizliği kolaydır
- Dikişsiz yüzey onarımı
- Drain hole ø 46 mm

Teslimat kapsamı
- Küvet
- Tahliye ekipmanı
- Kauçuk valf tapası
- Dikey boru

Ürün no.	Renk / Yüzey	L [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Toplam hacim [l]
407010016	Beyaz / Mat	91	71	51,5	36,5	25,7	80

90
74
54

Pisuvarlar

Pisuvarlar, deşarjlı işletim, kanallı 692

Ürün yelpazesine genel bakış – Geberit pisuvarlar, deşarjlı işletim, kanallı 692
Aksesuarlara genel bakış – Geberit pisuvarlar, deşarjlı işletim, kanallı 694
Kapaksız 696

Pisuvarlar, deşarjlı işletim, kanalsız 698

Ürün yelpazesine genel bakış – Geberit pisuvarlar, deşarjlı işletim, kanalsız 699
Aksesuarlara genel bakış – Geberit pisuvarlar, deşarjlı işletim, kenarsız 701
Sıva üstü ve sıva altı pisuvar deşarj kontrol için 704
Entegre pisuvar deşarj kontrollü 708
Entegre pisuvar deşarj kontrol için 717

Pisuvarlar, susuz işletim 720

Aksesuarlara genel bakış – Geberit pisuvarlar, susuz işletim 720
Kapaksız 721

Pisuvar bölme panelleri 723

Plastik pisuvar bölme panelleri 723
Cam pisuvar bölme panelleri 723
Sıhhi seramik pisuvar bölme panelleri 724

Aksesuarlar 724

Koku sifonları ve koku sifonu aksesuarları 724
Deşarj boruları, rezervuar dirsekleri ve adaptörler 727
Sabitleme malzemesi 728
Tahliye vanaları 728

Pisuvarlar, deşarjlı işletim, kanallı

Ürün yelpazesine genel bakış – Geberit pisuvarlar, deşarjlı işletim, kanallı

Geberit International Sales , Ekim 2023

		Kapaksız		
		Geberit Selnova trigonal		Geberit Smyle
Beyaz, hedef işaretleme yok		501.676.00.1	501.666.00.1	500.254.01.1
Pisuvarlar için Geberit Duofix elemanları				
111.616.00.1 Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal			✓	✓
111.689.00.1 Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, gizli pisuvar deşarj kontrolü için			✓	✓
111.665.00.5 Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 130 cm, üniversal, Basic pisuvar deşarj kontrolü için			✓	✓
111.686.00.1 Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için		✓		
Pisuvarlar için Geberit GIS elemanları				
461.621.00.1 Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal			✓	✓
461.689.00.1 Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114–132 cm, üniversal, gizli pisuvar deşarj kontrolü için			✓	✓
461.686.00.1 Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için		✓		
Pisuvarlar için Geberit Kombifix elemanları				
457.611.00.1 Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal			✓	✓
457.689.00.1 Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, gizli pisuvar deşarj kontrolü için			✓	✓

Geberit International Sales , Ekim 2023

		Kapaksız		
		Geberit Selnova trigonal		Geberit Smyle
457.686.00.1 Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için		✓		
Geleneksel çözümler				
116.003.00.1 Geberit yıkama borulu montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için			✓	✓
116.004.00.1 Geberit pirinç nipelli montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için			✓	✓
115.801.00.5 Basic pisuvar deşarj kontrolü için Geberit montaj seti			✓	✓
115.985.00.5 Rezervuar dirsekli ve rezervuar dirseği uzatmalı Geberit montaj seti, Basic pisuvar deşarj kontrolü için			✓	✓

✓ Uyumlu

Aksesuarlara genel bakış – Geberit pisuvarlar, deşarjlı işletim, kanallı

Geberit International Sales , Aralık 2023

			Kapaksız		
			Geberit Selnova Trigonal		Geberit Smyle
Beyaz, hedef işaretleme yok			501.666.00.1	501.676.00.1	500.254.01.1
			→ S. 696	→ S. 696	→ S. 596
Pisuvar sifonları					
152.950.11.1 Geberit pisuvar sifonu, yatay çıkış		→ S. 826	✓	✓	✓
152.951.11.1 Geberit pisuvar sifonu, dikey çıkış		→ S. 826	✓	✓	
261.483.11.1 Geberit pisuvar sifonu d40, yatay çıkış		→ S. 827			
152.607.11.1 Lavabo için Geberit P tipi sifon, duvar rozeti ile, yatay çıkış		→ S. 694			
152.627.16.1 Pisuvar için Geberit gömme sifon, dikey çıkış		→ S. 694	✓	✓	✓
Sifonlar ve sifon aksesuarları					
Tahliye ekipmanları					
152.231.11.1 Pisuvar için Geberit 90° batarya bağlantı dirseği, duvar rozeti ile		→ S. 694			
Sabitleme malzemesi					
551070000 Pisuvar için Geberit sabitleme malzemesi, Kerafix		→ S. 728	✓	✓	✓
551075000 Pisuvar için Geberit sabitleme malzemesi, Kerafix		→ S. 728	✓	✓	✓[1]
Deşarj boruları					
119.688.21.1 Pisuvarlar için Geberit deşarj borusu		→ S. 694		✓	

Geberit International Sales , Aralık 2023

			Kapaksız		
			Geberit Selnova Trigonal		Geberit Smyle
152.489.16.1 Geberit adaptör conta rezervuar dirseği uzatması		→ S. 695	✓		✓
521005000 Pisuvarlar için Geberit giriş manşonu		→ S. 727	✓		✓
Pisuvar deşarj kontroller, sıva üstü					
116.076.00.1 Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, görünür, gizli			✓		✓
116.077.00.1 Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pille işletim, yüzey montajlı, gizli			✓		✓

✓ Uyumlu

[1] Teslimat kapsamında mevcuttur

Kapaksız

Geberit Selnova üstten girişli üç köşeli pisuvar, arkaya veya arkadan çıkışlı

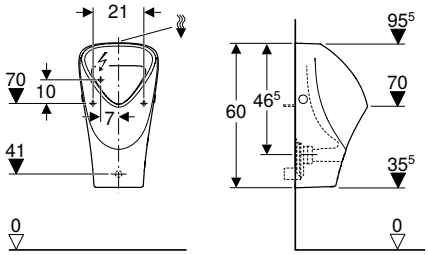



click & scan

Kullanım amaçları
- Otomatik, su tasarrufu sağlayan deşarj ile kullanım için
- Sıva üstü pisuvar deşarj kontrolleri için

Özellikler
- Asma
- Kanalsız
- Gizli sifon
- Gizli montaj
- EN 13407 gereksinimlerini karşılar

Teknik veri

Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	1 l
Malzeme	Sıhhi seramik

Teslimat kapsamı
- Pisuvar

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Çıkış
501.676.00.1	Beyaz	33	60	30	Arkaya

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Pisuvar için Geberit sabitleme malzemesi, Kerafix → S. 728

Aksesuarlar
- Geberit pisuvar sifonu, yatay çıkış → S. 826
- Geberit pisuvar sifonu, dikey çıkış → S. 826
- Geberit pisuvar bölme paneli → S. 724
- Geberit pisuvar bölme paneli → S. 723

- Pisuvar sifonu teslimat kapsamına dahil değildir

Geberit Selnova pisuvar, arkadan giriş, üç köşeli, arkaya veya arkadan çıkışlı

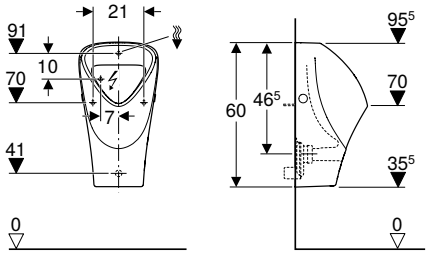



click & scan

Kullanım amaçları
- Otomatik, su tasarrufu sağlayan deşarj ile kullanım için
- Manuel veya otomatik deşarj tetiklemeli çalıştırma için
- Sıva altı pisuvar deşarj kontrolleri için
- Gizli sıva altı pisuvar deşarj kontrolleri için
- Gizli sıva üstü pisuvar deşarj kontrolleri için

Özellikler
- Asma
- Kanalsız
- Gizli sifon
- Gizli montaj
- EN 13407 gereksinimlerini karşılar

Teknik veri

Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	1 l
Malzeme	Sıhhi seramik

Teslimat kapsamı
- Pisuvar

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Çıkış
501.666.00.1	Beyaz	33	60	30	Arkaya

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Pisuvar için Geberit sabitleme malzemesi, Kerafix → S. 728

Aksesuarlar
- Geberit adaptör conta rezervuar dirseği uzatması
- Pisuvarlar için Geberit giriş manşonu → S. 727
- Geberit pisuvar sifonu, yatay çıkış → S. 826
- Geberit pisuvar sifonu, dikey çıkış → S. 826
- Geberit pisuvar bölme paneli → S. 723
- Geberit pisuvar bölme paneli → S. 724

- Koku sifonu teslimat kapsamına dahil değildir
- Elektrikli pisuvar deşarj kontrolleri için elektrik bağlantısı gereklidir

Geberit Smyle arkadan girişli pisuvar, arkadan çıkışlı

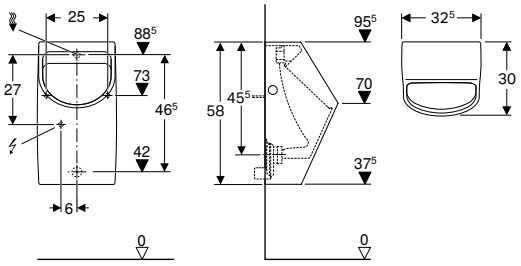

click & scan

Kullanım amaçları
- Otomatik, su tasarrufu sağlayan deşarj ile kullanım için
- Manuel veya otomatik deşarj tetiklemeli çalıştırma için
- Sıva altı pisuvar deşarj kontrolleri için
- Gizli sıva altı pisuvar deşarj kontrolleri için
- Gizli sıva üstü pisuvar deşarj kontrolleri için

Özellikler
- Asma
- Kanalsız
- Gizli sifon
- Gizli montaj
- EN 13407 gereksinimlerini karşılar

Teknik veri

Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	1 l
Malzeme	Sıhhi seramik

Teslimat kapsamı
- Pisuvar
- Pisuvar için sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Çıkış
500.254.01.1	Beyaz	32,5	58	30	Arkaya

Aksesuarlar
- Geberit adaptör conta rezervuar dirseği uzatması
- Pisuvarlar için Geberit giriş manşonu → S. 727
- Geberit pisuvar sifonu, yatay çıkış → S. 826
- Geberit pisuvar sifonu d40, yatay çıkış → S. 827

- Pisuvar sifonu teslimat kapsamına dahil değildir
- Elektrikli pisuvar deşarj kontrolleri için elektrik bağlantısı gereklidir

Pisuvarlar, deşarjlı işletim, kanalsız

Ürün yelpazesine genel bakış – Geberit pisuvarlar, deşarjlı işletim, kanalsız

Geberit International Sales , Ekim 2023

		Sıva üstü ya da sıva altı pisuvar deşarj kontrol için							
						Elektrikli işletim			
		Narva	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	
Beyaz		501.655.00.1	116.070.00.1	116.080.00.1	116.140.00.1	116.072.00.1	116.082.00.1	116.142.00.1	
Pisuvarlar için Geberit Duofix elemanları									
111.676.00.1 Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, jet yıkamalı için		✓	✓	✓	✓				
111.686.00.1 Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için		✓				✓	✓	✓	
111.689.00.1 Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, gizli pisuvar deşarj kontrolü için		✓							
Pisuvarlar için Geberit GIS elemanları									
461.606.00.1 Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, jet yıkamalı için		✓	✓	✓	✓				
461.686.00.1 Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için		✓				✓	✓	✓	
Pisuvarlar için Geberit Kombifix elemanları									
457.606.00.1 Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, jet yıkamalı için		✓	✓	✓	✓				
457.686.00.1 Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için		✓				✓	✓	✓	
Geleneksel çözümler									
116.004.00.1 Geberit pirinç nipelli montaj seti, üniversal pisuvar deşarj kontrolü için		✓	✓	✓	✓				
115.801.00.5 Basic pisuvar deşarj kontrolü için Geberit montaj seti		✓	✓	✓	✓				
116.005.00.1 Geberit montaj seti, Preda, Selva ve Tamina pisuvar için, pisuvar deşarj kontrolü için		✓	✓	✓	✓				

✓ Uyumlu

	Entegre kumandalı						Entegre kumanda için		
	Pilli işletim			Jeneratör işletimi					
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina
	116.073.00.1	116.083.00.1	116.143.00.1	116.074.00.1	116.084.00.1	116.144.00.1	116.075.00.1	116.085.00.1	116.147.00.1
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Aksesuarlara genel bakış – Geberit pisuvarlar, deşarjlı işletim, kenarsız

Geberit International Sales , Aralık 2023

			Deşarj kontrolsüz						
							Elektrikli işletim		
			Narva	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina
Beyaz			501.655.00.1	116.070.00.1	116.080.00.1	116.140.00.1	116.072.00.1	116.082.00.1	116.142.00.1
			→ S. 704	→ S. 705	→ S. 706	→ S. 707	→ S. 708	→ S. 709	→ S. 710
Pisuvar sifonları									
116.066.00.1 Pisuvarlar için Geberit hibrit sifon		→ S. 724	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)
243.312.00.1 Emme fonksiyonlu Geberit pisuvar sifonu, yukarıdan değiştirilebilir		→ S. 726		✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
152.950.11.1 Geberit pisuvar sifonu, yatay çıkış		→ S. 826	✓						
152.951.11.1 Geberit pisuvar sifonu, dikey çıkış		→ S. 826	✓						
Sifonlar ve sifon aksesuarları									
116.058.00.1 Geberit Preda, Selva ve Tamina pisuvarlar için sifon adaptörü		→ S. 724		✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)
116.065.00.1 Sifon adaptörü için Geberit emme nozülü		→ S. 725		✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)
116.059.00.1 Geberit Preda, Selva ve Tamina pisuvarlar için drenaj süzgeci		→ S. 726		✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
116.059.SN.1 Geberit Preda, Selva ve Tamina pisuvarlar için drenaj süzgeci		→ S. 726		✓	✓	✓	✓	✓	✓
116.067.00.1 Sifon adaptörü d103–125 için Geberit drenaj süzgeci		→ S. 726	✓2)						
Tahliye ekipmanları									
500.673.00.1 Susuz pisuvarlar için Geberit tahliye ekipmanı seti		→ S. 728	✓1)						
500.674.00.1 Hibrit ve susuz pisuvarlar için Geberit tahliye seti			✓						
Sabitleme malzemesi									
116.068.00.1 Geberit komple duvar sabitlemesi, alçıpan yapı için		→ S. 728		✓	✓	✓	✓	✓	✓
551070000 Pisuvar için Geberit sabitleme malzemesi, Kerafix		→ S. 728	✓						

	Entegre kumandalı						Entegre kumanda için		
	Pilli işletim			Jeneratör işletimi					
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina
	116.073.00.1	116.083.00.1	116.143.00.1	116.074.00.1	116.084.00.1	116.144.00.1	116.075.00.1	116.085.00.1	116.147.00.1
	→ S. 711	→ S. 712	→ S. 713	→ S. 714	→ S. 715	→ S. 716	→ S. 717	→ S. 718	→ S. 719
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)
	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)	✓1)
	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)	✓2)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Geberit International Sales , Aralık 2023

			Deşarj kontrolsüz							
							Elektrikli işletim			
			Narva	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	
551075000 Pisuvar için Geberit sabitleme malzemesi, Kerafix		→S. 728	✓2)							
Entegre kumandalar										
243.275.00.1 Preda, Selva ve Tamina pisuvarlar için Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli		→S. 702					✓2)	✓2)	✓2)	
243.276.00.1 Preda, Selva ve Tamina pisuvarlar için Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pilli		→S. 702					✓	✓	✓	
243.277.00.1 Preda, Selva ve Tamina pisuvarlar için Geberit pisuvar deşarj kontrolü, bağımsız güç ünitesi		→S. 702					✓	✓	✓	
Pisuvar deşarj kontroller, sıva üstü										
116.076.00.1 Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, görünür, gizli			✓							
116.077.00.1 Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pille işletim, yüzey montajlı, gizli			✓							

✓ Uyumlu

[1] Opsiyonel fonksiyon genişletmesi
[2] Teslimat kapsamında mevcuttur

	Entegre kumandalı						Entegre kumanda için		
	Pilli işletim			Jeneratör işletimi					
	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina	Preda	Selva	Tamina
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓2)	✓2)	✓2)	✓	✓	✓

Sıva üstü ve sıva altı pisuvar deşarj kontrol için

Geberit Narva arkadan girişli pisuvar, arkaya veya arkadan çıkışlı

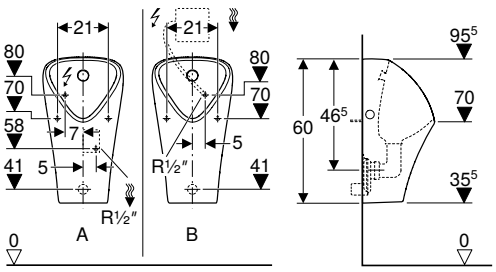



click & scan

Kullanım amaçları

- Otomatik, su tasarrufu sağlayan deşarj ile kullanım için
- Manuel veya otomatik deşarj tetiklemeli çalıştırma için
- Sıva altı pisuvar deşarj kontrolleri için
- Gizli sıva altı pisuvar deşarj kontrolleri için
- Gizli sıva üstü pisuvar deşarj kontrolleri için
- Püskürtme başlıklı pisuvarlarda Geberit montaj elemanları için

Özellikler

- Kanalsız
- Asma
- Gizli sifon
- Gizli montaj
- EN 13407 gereksinimlerini karşılar
- Püskürtme başlığı, seramik çıkarılmadan önden değiştirilebilir

Teknik veri

Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	1 l
Malzeme	Sıhhi seramik

Teslimat kapsamı

- Pisuvar
- Pisuvar için sabitleme malzemesi
- Tahliye ekipmanı
- Drenaj süzgeci
- R 1/2 inç bağlantı için esnek spiral hortumlu püskürtme başlığı
- Çek valf
- Bağlantı açısı 90° R 1/2"

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Çıkış
501.655.00.1	Beyaz	33	60	30	Arkaya

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, jet yıkamalı için
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, jet yıkamalı için
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, jet yıkamalı için
- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için

Aksesuarlar

- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, pille işletim, yüzey montajlı, gizli
- Elektronik deşarj tetiklemeli Geberit pisuvar deşarj kontrolü, elektrikli, görünür, gizli
- Geberit pisuvar sifonu, yatay çıkış → S. 826
- Geberit pisuvar sifonu, dikey çıkış → S. 826
- Geberit pisuvar bölme paneli → S. 724
- Geberit pisuvar bölme paneli → S. 723

- Koku sifonu teslimat kapsamına dahil değildir
- Elektrikli pisuvar deşarj kontrolleri için elektrik bağlantısı gereklidir

Geberit Preda pisuvar, gömme deşarj kontrolü için

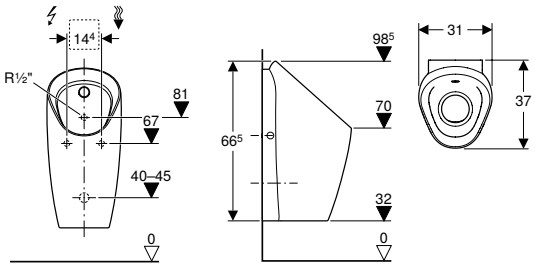

click & scan

Kullanım amaçları

- Otomatik, su tasarrufu sağlayan deşarj ile kullanım için
- Ankastre pisuvar deşarj kontrollerine bağlamak için
- Püskürtme başlıklı pisuvarlarda Geberit montaj elemanları için
- Pisuvar deşarj kontrol montaj setleri için, Preda ve Selva pisuvarlar için

Teknik veri

Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	0,5 l
Malzeme	Sıhhi seramik

Özellikler

- Kanalsız
- Püskürtme başlığı, seramik çıkarılmadan önden değiştirilebilir
- Sifon, seramik çıkarılmadan yukarıdan değiştirilebilir
- Sifon bağlantısının yüksekliği takımsız olarak ayarlanabilir
- Drenaj sistemi seramik çıkarılmadan temizlenebilir
- Pisuvar seramiği için deşarj başına 0,5 litre deşarj suyu garanti edilir, EN 13407 uyarınca
- Susuz işletim mümkündür

Teslimat kapsamı

- Sabitleme malzemesi
- Emme fonksiyonlu pisuvar sifonu
- Drenaj süzgeci
- Tahliye ekipmanı
- Çek valf
- Bağlantı açısı 90° R 1/2"

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.070.00.1	Beyaz	31	66,5	37

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, jet yıkamalı için
- Geberit montaj seti, Preda, Selva ve Tamina pisuvar için, pisuvar deşarj kontrolü için
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, jet yıkamalı için
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, jet yıkamalı için

Aksesuarlar

- Paslanmaz çelik Geberit kapak, pisuvar deşarj kontrolü için
- Geberit Preda, Selva ve Tamina pisuvarlar için sifon adaptörü → S. 724
- Pisuvarlar için Geberit hibrit sifon → S. 724

Geberit Selva pisuvar, gömme deşarj kontrolü için

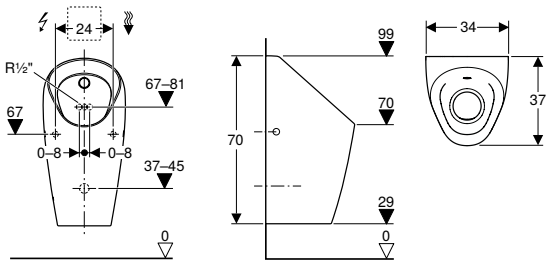

click & scan

Kullanım amaçları

- Otomatik, su tasarrufu sağlayan deşarj ile kullanım için
- Ankastre pisuvar deşarj kontrollerine bağlamak için
- Püskürtme başlıklı pisuvarlarda Geberit montaj elemanları için
- Pisuvar deşarj kontrol montaj setleri için, Preda ve Selva pisuvarlar için

Teknik veri

Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	0,5 l
Malzeme	Sıhhi seramik

Özellikler

- Kanalsız
- Püskürtme başlığı, seramik çıkarılmadan önden değiştirilebilir
- Sifon, seramik çıkarılmadan yukarıdan değiştirilebilir
- Sifon bağlantısının yüksekliği takımsız olarak ayarlanabilir
- Drenaj sistemi seramik çıkarılmadan temizlenebilir
- Pisuvar seramiği için deşarj başına 0,5 litre deşarj suyu garanti edilir, EN 13407 uyarınca
- Susuz işletim mümkündür

Teslimat kapsamı

- Sabitleme malzemesi
- Emme fonksiyonlu pisuvar sifonu
- Drenaj süzgeci
- Tahliye ekipmanı
- Çek valf
- Bağlantı açısı 90° R 1/2"

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.080.00.1	Beyaz	34	70	37

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, jet yıkamalı için
- Geberit montaj seti, Preda, Selva ve Tamina pisuvar için, pisuvar deşarj kontrolü için
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, jet yıkamalı için
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, jet yıkamalı için

Aksesuarlar

- Paslanmaz çelik Geberit kapak, pisuvar deşarj kontrolü için
- Geberit Preda, Selva ve Tamina pisuvarlar için sifon adaptörü → S. 724
- Pisuvarlar için Geberit hibrit sifon → S. 724
- Geberit komple duvar sabitlemesi, alçıpan yapı için → S. 728

Geberit Tamina pisuvar, gömme deşarj kontrolü için

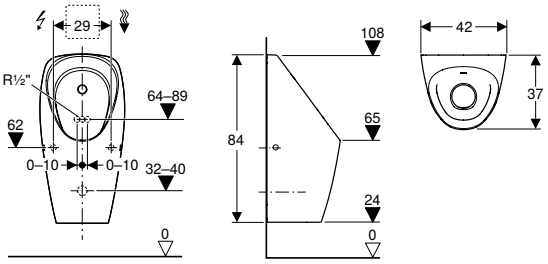

click & scan

Kullanım amaçları

- Otomatik, su tasarrufu sağlayan deşarj ile kullanım için
- Ankastre pisuvar deşarj kontrollerine bağlamak için
- Püskürtme başlıklı pisuvarlarda Geberit montaj elemanları için
- Pisuvar deşarj kontrol montaj setleri için, Preda ve Selva pisuvarlar için
- Yenilemeler sırasında mevcut bağlantıları kapatmak için

Özellikler

- Kanalsız
- Püskürtme başlığı, seramik çıkarılmadan önden değiştirilebilir
- Sifon, seramik çıkarılmadan yukarıdan değiştirilebilir
- Sifon bağlantısının yüksekliği takımsız olarak ayarlanabilir
- Drenaj sistemi seramik çıkarılmadan temizlenebilir
- Pisuvar seramiği için deşarj başına 0,5 litre deşarj suyu garanti edilir, EN 13407 uyarınca
- Susuz işletim mümkündür

Teknik veri

Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	0,5 l
Malzeme	Sıhhi seramik

Teslimat kapsamı

- Sabitleme malzemesi
- Emme fonksiyonlu pisuvar sifonu
- Drenaj süzgeci
- Tahliye ekipmanı
- Çek valf
- Bağlantı açısı 90° R 1/2"

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.140.00.1	Beyaz	42	84	37

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, jet yıkamalı için
- Geberit montaj seti, Preda, Selva ve Tamina pisuvar için, pisuvar deşarj kontrolü için
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, jet yıkamalı için
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, jet yıkamalı için

Aksesuarlar

- Geberit komple duvar sabitlemesi, alçıpan yapı için → S. 728
- Geberit Preda, Selva ve Tamina pisuvarlar için sifon adaptörü → S. 724
- Pisuvarlar için Geberit hibrit sifon → S. 724

Entegre pisuvar deşarj kontrollü

Geberit Preda pisuvar, entegre deşarj kontrollü, elektrikli

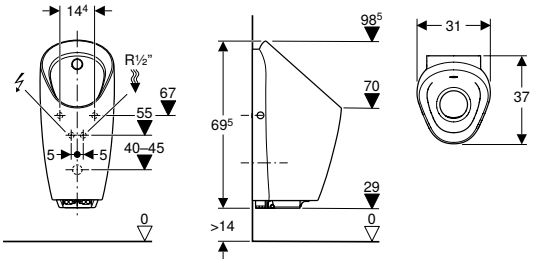

click & scan

Kullanım amaçları

- Otomatik, su tasarrufu sağlayan deşarj ile kullanım için
- Entegre kumandalı veya entegre kumandaya yönelik pisuvarlarda Geberit montaj elemanları için

Teknik veri

Koruma türü	IP45
Nominal şebeke gerilimi	110–240 V AC
Çalışma gerilimi	4,5 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Bekleme modunda güç tüketimi maks.	0,1 W
Akış basıncı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	0,5 l
Akış sınırlayıcısı ile 1 bar'da akış hızı	0,18 l/s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Algılama süresi fabrika ayarı	7 s
Deşarj süresi ayar aralığı	1–15 s
Deşarj süresi fabrika ayarı	7 s

Teslimat kapsamı

- Güç üniteli ve solenoid valfli pisuvar deşarj kontrolü
- Sabitleme malzemesi
- Emme fonksiyonlu pisuvar sifonu
- Drenaj süzgeci
- Tahliye ekipmanı
- Giriş ekipmanı
- Basınç düşürücü

Özellikler

- Bacak algılamalı IR kullanıcı algılaması
- Kanalsız
- Pisuvar deşarj kontrolü seramik çıkarılmadan önden değiştirilebilir
- Püskürtme başlığı, seramik çıkarılmadan önden değiştirilebilir
- Sifon, seramik çıkarılmadan yukarıdan değiştirilebilir
- Sifon bağlantısının yüksekliği takımsız olarak ayarlanabilir
- Drenaj sistemi seramik çıkarılmadan temizlenebilir
- Su tasarrufu sağlayan hibrit modu ayarlanabilir
- Anti-vandal
- Ön deşarj ayarlanabilir
- Güç kesintisi kontrolü
- Elektrik kesildiğinde valf kapatma fonksiyonu
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Dahili Bluetooth® arabirimi üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihaz ile kullanım
- Mit Geberit Control App kompatibel
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Yıkama miktarı, deşarj süresi üzerinden deşarj başına 0,5 litreye kadar azaltılabilir
- Pisuvar seramiği için deşarj başına 0,5 litre deşarj suyu garanti edilir, EN 13407 uyarınca
- DIN 4109 uyarınca batarya grubu II

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Güç tüketimi	Giriş	Hedef işaretleme
116.072.00.1	Beyaz	31	69,5	37	≤ 0,5	Arka	Hayır

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için

Aksesuarlar

- Geberit Preda, Selva ve Tamina pisuvarlar için sifon adaptörü → S. 724
- Pisuvarlar için Geberit hibrit sifon → S. 724

- Pisuvar deşarj kontrolünü seramiği sökmeden takmak ve çıkarmak için, burun yüksekliği bitmiş zeminin en az 55 cm üzerinde olmalıdır

Geberit Selva pisuvar, entegre deşarj kontrollü, elektrikli

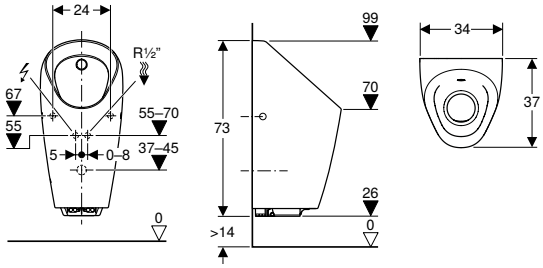

click & scan

Kullanım amaçları

- Otomatik, su tasarrufu sağlayan deşarj ile kullanım için
- Entegre kumandalı veya entegre kumandaya yönelik pisuvarlarda Geberit montaj elemanları için

Teknik veri

Koruma türü	IP45
Nominal şebeke gerilimi	110–240 V AC
Çalışma gerilimi	4,5 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Bekleme modunda güç tüketimi maks.	0,1 W
Akış basıncı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	0,5 l
Akış sınırlayıcısı ile 1 bar'da akış hızı	0,18 l/s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Algılama süresi fabrika ayarı	7 s
Deşarj süresi ayar aralığı	1–15 s
Deşarj süresi fabrika ayarı	7 s

Teslimat kapsamı

- Güç üniteli ve solenoid valfli pisuvar deşarj kontrolü
- Sabitleme malzemesi
- Emme fonksiyonlu pisuvar sifonu
- Drenaj süzgeci
- Tahliye ekipmanı
- Giriş ekipmanı
- Basınç düşürücü

Özellikler

- Bacak algılamalı IR kullanıcı algılaması
- Kanalsız
- Pisuvar deşarj kontrolü seramik çıkarılmadan önden değiştirilebilir
- Püskürtme başlığı, seramik çıkarılmadan önden değiştirilebilir
- Sifon, seramik çıkarılmadan yukarıdan değiştirilebilir
- Sifon bağlantısının yüksekliği takımsız olarak ayarlanabilir
- Drenaj sistemi seramik çıkarılmadan temizlenebilir
- Su tasarrufu sağlayan hibrit modu ayarlanabilir
- Anti-vandal
- Ön deşarj ayarlanabilir
- Güç kesintisi kontrolü
- Elektrik kesildiğinde valf kapatma fonksiyonu
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Dahili Bluetooth® arabirimi üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihaz ile kullanım
- Mit Geberit Control App kompatibel
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Yıkama miktarı, deşarj süresi üzerinden deşarj başına 0,5 litreye kadar azaltılabilir
- Pisuvar seramiği için deşarj başına 0,5 litre deşarj suyu garanti edilir, EN 13407 uyarınca
- DIN 4109 uyarınca batarya grubu II

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Güç tüketimi	Giriş	Hedef işaretleme
116.082.00.1	Beyaz	34	73	37	≤ 0,5	Arka	Hayır

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için

Aksesuarlar

- Geberit Preda, Selva ve Tamina pisuvarlar için sifon adaptörü → S. 724
- Pisuvarlar için Geberit hibrit sifon → S. 724
- Geberit komple duvar sabitlemesi, alçıpan yapı için → S. 728

- Pisuvar deşarj kontrolünü seramiği sökmeden takmak ve çıkarmak için, burun yüksekliği bitmiş zeminin en az 58 cm üzerinde olmalıdır

Geberit Tamina pisuvar, entegre deşarj kontrollü, elektrikli

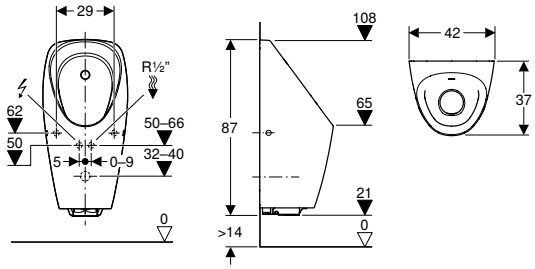

click & scan

Kullanım amaçları

- Otomatik, su tasarrufu sağlayan deşarj ile kullanım için
- Entegre kumandalı veya entegre kumandaya yönelik pisuvarlarda Geberit montaj elemanları için
- Yenilemeler sırasında mevcut bağlantıları kapatmak için

Teknik veri

Koruma türü	IP45
Nominal şebeke gerilimi	110–240 V AC
Çalışma gerilimi	4,5 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Bekleme modunda güç tüketimi maks.	0,1 W
Akış basıncı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	0,5 l
Akış sınırlayıcısı ile 1 bar'da akış hızı	0,18 l/s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Algılama süresi fabrika ayarı	7 s
Deşarj süresi ayar aralığı	1–15 s
Deşarj süresi fabrika ayarı	7 s

Özellikler

- Bacak algılamalı IR kullanıcı algılaması
- Kanalsız
- Pisuvar deşarj kontrolü seramik çıkarılmadan önden değiştirilebilir
- Püskürtme başlığı, seramik çıkarılmadan önden değiştirilebilir
- Sifon, seramik çıkarılmadan yukarıdan değiştirilebilir
- Sifon bağlantısının yüksekliği takımsız olarak ayarlanabilir
- Drenaj sistemi seramik çıkarılmadan temizlenebilir
- Su tasarrufu sağlayan hibrit modu ayarlanabilir
- Anti-vandal
- Ön deşarj ayarlanabilir
- Güç kesintisi kontrolü
- Elektrik kesildiğinde valf kapatma fonksiyonu
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Dahili Bluetooth® arabirimi üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihaz ile kullanım
- Mit Geberit Control App kompatibel
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Yıkama miktarı, deşarj süresi üzerinden deşarj başına 0,5 litreye kadar azaltılabilir
- Pisuvar seramiği için deşarj başına 0,5 litre deşarj suyu garanti edilir, EN 13407 uyarınca
- DIN 4109 uyarınca batarya grubu II

Teslimat kapsamı

- Güç üniteli ve solenoid valfli pisuvar deşarj kontrolü
- Sabitleme malzemesi
- Emme fonksiyonlu pisuvar sifonu
- Drenaj süzgeci
- Tahliye ekipmanı
- Giriş ekipmanı
- Basınç düşürücü

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Güç tüketimi	Giriş	Hedef işaretleme
116.142.00.1	Beyaz	42	87	37	≤ 0,5	Arka	Hayır

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için

Aksesuarlar

- Geberit komple duvar sabitlemesi, alçıpan yapı için → S. 728
- Geberit Preda, Selva ve Tamina pisuvarlar için sifon adaptörü → S. 724
- Pisuvarlar için Geberit hibrit sifon → S. 724

- Pisuvar deşarj kontrolünü seramiği sökmeden takmak ve çıkarmak için, burun yüksekliği bitmiş zeminin en az 58 cm üzerinde olmalıdır

Geberit Preda pisuvar, entegre deşarj kontrollü, pilli

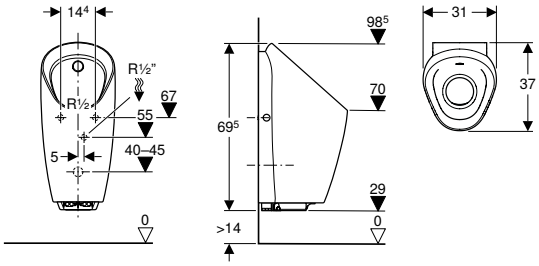

click & scan

Kullanım amaçları

- Otomatik, su tasarrufu sağlayan deşarj ile kullanım için
- Entegre kumandalı veya entegre kumandaya yönelik pisuvarlarda Geberit montaj elemanları için

Teknik veri

Pil tipi	Alkali (1,5 V AA)
Birlikte verilen pilin kullanım ömrü	2 years
Koruma türü	IP45
Çalışma gerilimi	3 V DC
Bekleme modunda güç tüketimi maks.	0,1 W
Akış basıncı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	0,5 l
Akış sınırlayıcısı ile 1 bar'da akış hızı	0,18 l/s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Algılama süresi fabrika ayarı	7 s
Deşarj süresi ayar aralığı	1–15 s
Deşarj süresi fabrika ayarı	7 s

Özellikler

- Bacak algılamalı IR kullanıcı algılaması
- Kanalsız
- Pisuvar deşarj kontrolü seramik çıkarılmadan önden değiştirilebilir
- Püskürtme başlığı, seramik çıkarılmadan önden değiştirilebilir
- Sifon, seramik çıkarılmadan yukarıdan değiştirilebilir
- Sifon bağlantısının yüksekliği takımsız olarak ayarlanabilir
- Drenaj sistemi seramik çıkarılmadan temizlenebilir
- Su tasarrufu sağlayan hibrit modu ayarlanabilir
- Anti-vandal
- Ön deşarj ayarlanabilir
- Zayıf pil uyarısı
- Pil boşken valf kapatma fonksiyonu
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Dahili Bluetooth® arabirimi üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihaz ile kullanım
- Mit Geberit Control App kompatibel
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Yıkama miktarı, deşarj süresi üzerinden deşarj başına 0,5 litreye kadar azaltılabilir
- Pisuvar seramiği için deşarj başına 0,5 litre deşarj suyu garanti edilir, EN 13407 uyarınca
- DIN 4109 uyarınca batarya grubu II

Teslimat kapsamı

- Solenoid valfli pisuvar deşarj kontrolü
- Pil bölmesi
- 2 alkali-mangan pil Type AA 1.5 V
- Sabitleme malzemesi
- Emme fonksiyonlu pisuvar sifonu
- Drenaj süzgeci
- Tahliye ekipmanı
- Giriş ekipmanı
- Basınç düşürücü

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Güç tüketimi	Giriş	Hedef işaretleme
116.073.00.1	Beyaz	31	69,5	37	≤ 0,5	Arka	Hayır

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için

Aksesuarlar

- Geberit Preda, Selva ve Tamina pisuvarlar için sifon adaptörü → S. 724
- Pisuvarlar için Geberit hibrit sifon → S. 724

- Pisuvar deşarj kontrolünü seramiği sökmeden takmak ve çıkarmak için, burun yüksekliği bitmiş zeminin en az 55 cm üzerinde olmalıdır

Geberit Selva pisuvar, entegre deşarj kontrollü, pilli

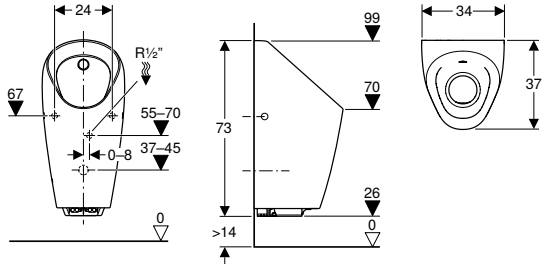

click & scan

Kullanım amaçları

- Otomatik, su tasarrufu sağlayan deşarj ile kullanım için
- Entegre kumandalı veya entegre kumandaya yönelik pisuvarlarda Geberit montaj elemanları için

Teknik veri

Pil tipi	Alkali (1,5 V AA)
Birlikte verilen pilin kullanım ömrü	2 years
Koruma türü	IP45
Çalışma gerilimi	3 V DC
Bekleme modunda güç tüketimi maks.	0,1 W
Akış basıncı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	0,5 l
Akış sınırlayıcısı ile 1 bar'da akış hızı	0,18 l/s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Algılama süresi fabrika ayarı	7 s
Deşarj süresi ayar aralığı	1–15 s
Deşarj süresi fabrika ayarı	7 s

Özellikler

- Bacak algılamalı IR kullanıcı algılaması
- Kanalsız
- Pisuvar deşarj kontrolü seramik çıkarılmadan önden değiştirilebilir
- Püskürtme başlığı, seramik çıkarılmadan önden değiştirilebilir
- Sifon, seramik çıkarılmadan yukarıdan değiştirilebilir
- Sifon bağlantısının yüksekliği takımsız olarak ayarlanabilir
- Drenaj sistemi seramik çıkarılmadan temizlenebilir
- Su tasarrufu sağlayan hibrit modu ayarlanabilir
- Anti-vandal
- Ön deşarj ayarlanabilir
- Zayıf pil uyarısı
- Pil boşken valf kapatma fonksiyonu
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Dahili Bluetooth® arabirimi üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihaz ile kullanım
- Mit Geberit Control App kompatibel
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Yıkama miktarı, deşarj süresi üzerinden deşarj başına 0,5 litreye kadar azaltılabilir
- Pisuvar seramiği için deşarj başına 0,5 litre deşarj suyu garanti edilir, EN 13407 uyarınca
- DIN 4109 uyarınca batarya grubu II

Teslimat kapsamı

- Solenoid valfli pisuvar deşarj kontrolü
- Pil bölmesi
- 2 alkali-mangan pil Type AA 1.5 V
- Sabitleme malzemesi
- Emme fonksiyonlu pisuvar sifonu
- Drenaj süzgeci
- Tahliye ekipmanı
- Giriş ekipmanı
- Basınç düşürücü

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Güç tüketimi	Giriş	Hedef işaretleme
116.083.00.1	Beyaz	34	73	37	≤ 0,5	Arka	Hayır

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için

Aksesuarlar

- Geberit Preda, Selva ve Tamina pisuvarlar için sifon adaptörü → S. 724
- Pisuvarlar için Geberit hibrit sifon → S. 724
- Geberit komple duvar sabitlemesi, alçıpan yapı için → S. 728

- Pisuvar deşarj kontrolünü seramiği sökmeden takmak ve çıkarmak için, burun yüksekliği bitmiş zeminin en az 58 cm üzerinde olmalıdır

Geberit Tamina pisuvar, entegre deşarj kontrollü, pilli

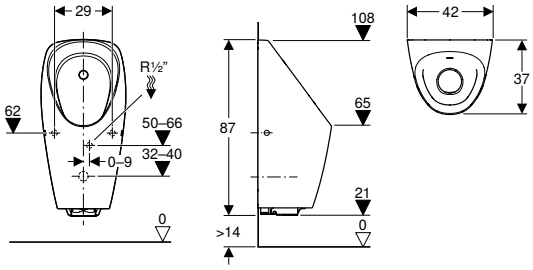

click & scan

Kullanım amaçları

- Otomatik, su tasarrufu sağlayan deşarj ile kullanım için
- Entegre kumandalı veya entegre kumandaya yönelik pisuvarlarda Geberit montaj elemanları için
- Yenilemeler sırasında mevcut bağlantıları kapatmak için

Teknik veri

Pil tipi	Alkali (1,5 V AA)
Birlikte verilen pilin kullanım ömrü	2 years
Koruma türü	IP45
Çalışma gerilimi	3 V DC
Bekleme modunda güç tüketimi maks.	0,1 W
Akış basıncı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	0,5 l
Akış sınırlayıcısı ile 1 bar'da akış hızı	0,18 l/s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Algılama süresi fabrika ayarı	7 s
Deşarj süresi ayar aralığı	1–15 s
Deşarj süresi fabrika ayarı	7 s

Özellikler

- Bacak algılamalı IR kullanıcı algılaması
- Kanalsız
- Pisuvar deşarj kontrolü seramik çıkarılmadan önden değiştirilebilir
- Püskürtme başlığı, seramik çıkarılmadan önden değiştirilebilir
- Sifon, seramik çıkarılmadan yukarıdan değiştirilebilir
- Sifon bağlantısının yüksekliği takımsız olarak ayarlanabilir
- Drenaj sistemi seramik çıkarılmadan temizlenebilir
- Su tasarrufu sağlayan hibrit modu ayarlanabilir
- Anti-vandal
- Ön deşarj ayarlanabilir
- Zayıf pil uyarısı
- Pil boşken valf kapatma fonksiyonu
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Dahili Bluetooth® arabirimi üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihaz ile kullanım
- Mit Geberit Control App kompatibel
- GEBUS dönüştürücü aracılığıyla Geberit Gateway ile kablolu ağ bağlantısı
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Yıkama miktarı, deşarj süresi üzerinden deşarj başına 0,5 litreye kadar azaltılabilir
- Pisuvar seramiği için deşarj başına 0,5 litre deşarj suyu garanti edilir, EN 13407 uyarınca
- DIN 4109 uyarınca batarya grubu II

Teslimat kapsamı

- Solenoid valfli pisuvar deşarj kontrolü
- Pil bölmesi
- 2 alkali-mangan pil Type AA 1.5 V
- Sabitleme malzemesi
- Emme fonksiyonlu pisuvar sifonu
- Drenaj süzgeci
- Tahliye ekipmanı
- Giriş ekipmanı
- Basınç düşürücü

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Güç tüketimi	Giriş	Hedef işaretleme
116.143.00.1	Beyaz	42	87	37	≤ 0,5	Arka	Hayır

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için

Aksesuarlar

- Geberit komple duvar sabitlemesi, alçıpan yapı için → S. 728
- Geberit Preda, Selva ve Tamina pisuvarlar için sifon adaptörü → S. 724
- Pisuvarlar için Geberit hibrit sifon → S. 724

- Pisuvar deşarj kontrolünü seramiği sökmeden takmak ve çıkarmak için, burun yüksekliği bitmiş zeminin en az 58 cm üzerinde olmalıdır

Geberit Preda pisuvar, entegre deşarj kontrollü, jeneratörlü

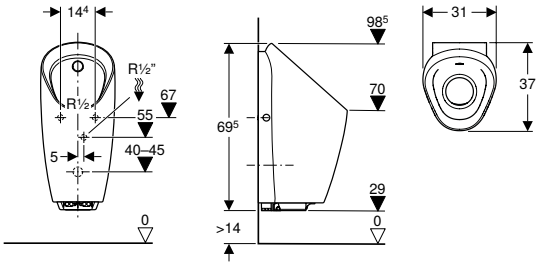

click & scan

Kullanım amaçları

- Otomatik, su tasarrufu sağlayan deşarj ile kullanım için
- Entegre kumandalı veya entegre kumandaya yönelik pisuvarlarda Geberit montaj elemanları için

Teknik veri

Koruma türü	IP45
Çalışma gerilimi	6,6 V DC
Bekleme modunda güç tüketimi maks.	0,1 W
Akış basıncı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	0,5 l
Akış sınırlayıcısı ile 1 bar'da akış hızı	0,18 l/s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Algılama süresi fabrika ayarı	7 s
Deşarj süresi ayar aralığı	1–15 s
Deşarj süresi fabrika ayarı	7 s

Özellikler

- Bacak algılamalı IR kullanıcı algılaması
- Kanalsız
- Pisuvar deşarj kontrolü seramik çıkarılmadan önden değiştirilebilir
- Püskürtme başlığı, seramik çıkarılmadan önden değiştirilebilir
- Sifon, seramik çıkarılmadan yukarıdan değiştirilebilir
- Sifon bağlantısının yüksekliği takımsız olarak ayarlanabilir
- Drenaj sistemi seramik çıkarılmadan temizlenebilir
- Su tasarrufu sağlayan hibrit modu ayarlanabilir
- Anti-vandal
- Ön deşarj ayarlanabilir
- Günde yaklaşık 7 saniyelik 30 deşarjdan itibaren bağımsız güç ünitesi ile sürekli deşarj hazırlığı
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Dahili Bluetooth® arabirimi üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihaz ile kullanım
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Yıkama miktarı, deşarj süresi üzerinden deşarj başına 0,5 litreye kadar azaltılabilir
- Pisuvar seramiği için deşarj başına 0,5 litre deşarj suyu garanti edilir, EN 13407 uyarınca
- DIN 4109 uyarınca batarya grubu II

Teslimat kapsamı

- Jeneratörlü ve solenoid valfli pisuvar deşarj kontrolü
- Akü
- Sabitleme malzemesi
- Emme fonksiyonlu pisuvar sifonu
- Drenaj süzgeci
- Tahliye ekipmanı
- Giriş ekipmanı
- Basınç düşürücü

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Güç tüketimi	Giriş	Hedef işaretleme
116.074.00.1	Beyaz	31	69,5	37	≤ 0,5	Arka	Hayır

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için

Aksesuarlar

- Geberit Preda, Selva ve Tamina pisuvarlar için sifon adaptörü → S. 724
- Pisuvarlar için Geberit hibrit sifon → S. 724

- Pisuvar deşarj kontrolünü seramiği sökmeden takmak ve çıkarmak için, burun yüksekliği bitmiş zeminin en az 55 cm üzerinde olmalıdır

Geberit Selva pisuvar, entegre deşarj kontrollü, jeneratörlü

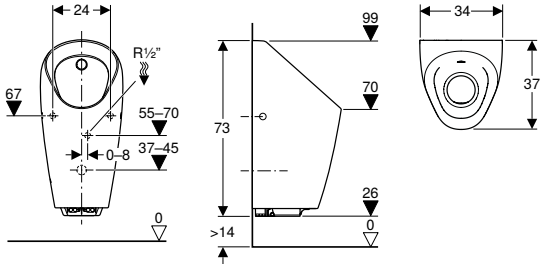

click & scan

Kullanım amaçları

- Otomatik, su tasarrufu sağlayan deşarj ile kullanım için
- Entegre kumandalı veya entegre kumandaya yönelik pisuvarlarda Geberit montaj elemanları için

Teknik veri

Koruma türü	IP45
Çalışma gerilimi	6,6 V DC
Bekleme modunda güç tüketimi maks.	0,1 W
Akış basıncı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	0,5 l
Akış sınırlayıcısı ile 1 bar'da akış hızı	0,18 l/s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Algılama süresi fabrika ayarı	7 s
Deşarj süresi ayar aralığı	1–15 s
Deşarj süresi fabrika ayarı	7 s

Özellikler

- Bacak algılamalı IR kullanıcı algılaması
- Kanalsız
- Pisuvar deşarj kontrolü seramik çıkarılmadan önden değiştirilebilir
- Püskürtme başlığı, seramik çıkarılmadan önden değiştirilebilir
- Sifon, seramik çıkarılmadan yukarıdan değiştirilebilir
- Sifon bağlantısının yüksekliği takımsız olarak ayarlanabilir
- Drenaj sistemi seramik çıkarılmadan temizlenebilir
- Su tasarrufu sağlayan hibrit modu ayarlanabilir
- Anti-vandal
- Ön deşarj ayarlanabilir
- Günde yaklaşık 7 saniyelik 30 deşarjdan itibaren bağımsız güç ünitesi ile sürekli deşarj hazırlığı
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Dahili Bluetooth® arabirimi üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihaz ile kullanım
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Yıkama miktarı, deşarj süresi üzerinden deşarj başına 0,5 litreye kadar azaltılabilir
- Pisuvar seramiği için deşarj başına 0,5 litre deşarj suyu garanti edilir, EN 13407 uyarınca
- DIN 4109 uyarınca batarya grubu II

Teslimat kapsamı

- Jeneratörlü ve solenoid valfli pisuvar deşarj kontrolü
- Akü
- Sabitleme malzemesi
- Emme fonksiyonlu pisuvar sifonu
- Drenaj süzgeci
- Tahliye ekipmanı
- Giriş ekipmanı
- Basınç düşürücü

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Güç tüketimi	Giriş	Hedef işaretleme
116.084.00.1	Beyaz	34	73	37	≤ 0,5	Arka	Hayır

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için

Aksesuarlar

- Geberit Preda, Selva ve Tamina pisuvarlar için sifon adaptörü → S. 724
- Pisuvarlar için Geberit hibrit sifon → S. 724
- Geberit komple duvar sabitlemesi, alçıpan yapı için → S. 728

- Pisuvar deşarj kontrolünü seramiği sökmeden takmak ve çıkarmak için, burun yüksekliği bitmiş zeminin en az 58 cm üzerinde olmalıdır

Geberit Tamina pisuvar, entegre deşarj kontrollü, jeneratörlü

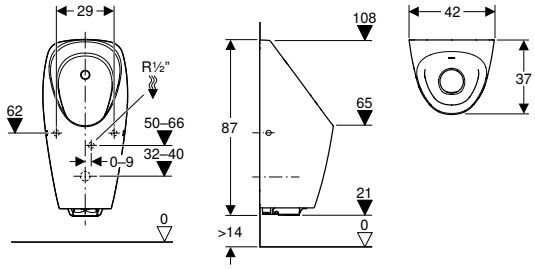

click & scan

Kullanım amaçları

- Otomatik, su tasarrufu sağlayan deşarj ile kullanım için
- Entegre kumandalı veya entegre kumandaya yönelik pisuvarlarda Geberit montaj elemanları için
- Yenilemeler sırasında mevcut bağlantıları kapatmak için

Teknik veri

Koruma türü	IP45
Çalışma gerilimi	6,6 V DC
Bekleme modunda güç tüketimi maks.	0,1 W
Akış basıncı	1–8 bar
Su test basıncı maks.	16 bar
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	0,5 l
Akış sınırlayıcısı ile 1 bar'da akış hızı	0,18 l/s
Aralıklı deşarj süresi fabrika ayarı	5 s
Algılama süresi fabrika ayarı	7 s
Deşarj süresi ayar aralığı	1–15 s
Deşarj süresi fabrika ayarı	7 s

Özellikler

- Bacak algılamalı IR kullanıcı algılaması
- Kanalsız
- Pisuvar deşarj kontrolü seramik çıkarılmadan önden değiştirilebilir
- Püskürtme başlığı, seramik çıkarılmadan önden değiştirilebilir
- Sifon, seramik çıkarılmadan yukarıdan değiştirilebilir
- Sifon bağlantısının yüksekliği takımsız olarak ayarlanabilir
- Drenaj sistemi seramik çıkarılmadan temizlenebilir
- Su tasarrufu sağlayan hibrit modu ayarlanabilir
- Anti-vandal
- Ön deşarj ayarlanabilir
- Günde yaklaşık 7 saniyelik 30 deşarjdan itibaren bağımsız güç ünitesi ile sürekli deşarj hazırlığı
- Geberit servis kumandası ile fonksiyonlar ayarlanabilir ve sorgulanabilir
- Dahili Bluetooth® arabirimi üzerinden cihaz ayarları ve mobil cihaz ile kullanım
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Bluetooth® üzerinden Geberit Gateway ile kablosuz olarak ağa bağlanabilir
- Geberit Connect ile uyumlu
- Yıkama miktarı, deşarj süresi üzerinden deşarj başına 0,5 litreye kadar azaltılabilir
- Pisuvar seramiği için deşarj başına 0,5 litre deşarj suyu garanti edilir, EN 13407 uyarınca
- DIN 4109 uyarınca batarya grubu II

Teslimat kapsamı

- Jeneratörlü ve solenoid valfli pisuvar deşarj kontrolü
- Akü
- Sabitleme malzemesi
- Emme fonksiyonlu pisuvar sifonu
- Drenaj süzgeci
- Tahliye ekipmanı
- Giriş ekipmanı
- Basınç düşürücü

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Güç tüketimi	Giriş	Hedef işaretleme
116.144.00.1	Beyaz	42	87	37	≤ 0,5	Arka	Hayır

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için

Aksesuarlar

- Geberit komple duvar sabitlemesi, alçıpan yapı için → S. 728
- Geberit Preda, Selva ve Tamina pisuvarlar için sifon adaptörü → S. 724
- Pisuvarlar için Geberit hibrit sifon → S. 724

- Pisuvar deşarj kontrolünü seramiği sökmeden takmak ve çıkarmak için, burun yüksekliği bitmiş zeminin en az 58 cm üzerinde olmalıdır

Entegre pisuvar deşarj kontrol için

Geberit Preda pisuvar, entegre deşarj kontrolü için

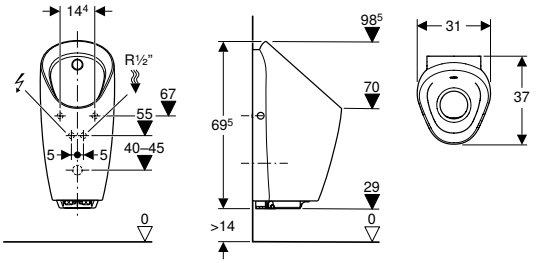

click & scan

Kullanım amaçları

- Susuz işletim için, deşarjlı işletime dönüştürülebilir
- Entegre kumandalı veya entegre kumandaya yönelik pisuvarlarda Geberit montaj elemanları için

Teknik veri

Koruma türü	IP45
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	0,5 l
Malzeme	Sıhhi seramik

Özellikler

- Pisuvar deşarj kontrolü olmadan
- Pisuvar deşarj kontrolü ekleyerek deşarjlı işletime uyarlanabilir
- Kanalsız
- Pisuvar deşarj kontrolü seramik çıkarılmadan önden monte edilebilir
- Sifon, seramik çıkarılmadan yukarıdan değiştirilebilir
- Sifon bağlantısının yüksekliği takımsız olarak ayarlanabilir
- Drenaj sistemi seramik çıkarılmadan temizlenebilir
- Pisuvar seramiği için deşarj başına 0,5 litre deşarj suyu garanti edilir, EN 13407 uyarınca

Teslimat kapsamı

- Sabitleme malzemesi
- Hibrit sifon
- Emme fonksiyonlu pisuvar sifonu
- Drenaj süzgeci
- Tahliye ekipmanı
- Giriş ekipmanı
- Basınç düşürücü

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.075.00.1	Beyaz	31	69,5	37

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için

- Deşarjlı kullanıma uygun Preda, Selva ve Tamina pisuvarları için Geberit pisuvar deşarj kontrolü ayrıca sipariş edilmelidir
- Sonradan deşarjlı işletime dönüştürmek için bir halka boru yerleştirilmelidir. Kapalı boru hattından kaçınılmalıdır
- Pisuvar deşarj kontrolünü seramiği sökmeden takmak ve çıkarmak için, burun yüksekliği bitmiş zeminin en az 55 cm üzerinde olmalıdır

Geberit Selva pisuvar, entegre deşarj kontrolü için

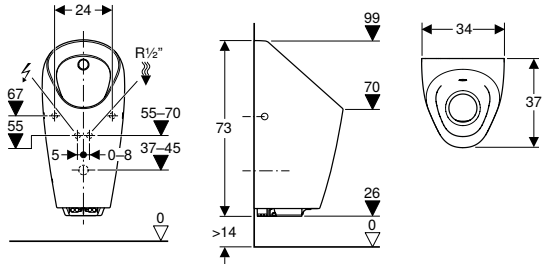

click & scan

Kullanım amaçları

- Susuz işletim için, deşarjlı işletime dönüştürülebilir
- Entegre kumandalı veya entegre kumandaya yönelik pisuvarlarda Geberit montaj elemanları için

Teknik veri

Koruma türü	IP45
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	0,5 l
Malzeme	Sıhhi seramik

Özellikler

- Pisuvar deşarj kontrolü olmadan
- Pisuvar deşarj kontrolü ekleyerek deşarjlı işletime uyarlanabilir
- Kanalsız
- Pisuvar deşarj kontrolü seramik çıkarılmadan önden monte edilebilir
- Sifon, seramik çıkarılmadan yukarıdan değiştirilebilir
- Sifon bağlantısının yüksekliği takımsız olarak ayarlanabilir
- Drenaj sistemi seramik çıkarılmadan temizlenebilir
- Pisuvar seramiği için deşarj başına 0,5 litre deşarj suyu garanti edilir, EN 13407 uyarınca

Teslimat kapsamı

- Sabitleme malzemesi
- Hibrit sifon
- Emme fonksiyonlu pisuvar sifonu
- Drenaj süzgeci
- Tahliye ekipmanı
- Giriş ekipmanı
- Basınç düşürücü

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.085.00.1	Beyaz	34	73	37

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için

Aksesuarlar

- Geberit komple duvar sabitlemesi, alçıpan yapı için → S. 728

- Deşarjlı kullanıma uygun Preda, Selva ve Tamina pisuvarları için Geberit pisuvar deşarj kontrolü ayrıca sipariş edilmelidir
- Sonradan deşarjlı işletime dönüştürmek için bir halka boru yerleştirilmelidir. Kapalı boru hattından kaçınılmalıdır
- Pisuvar deşarj kontrolünü seramiği sökmeden takmak ve çıkarmak için, burun yüksekliği bitmiş zeminin en az 58 cm üzerinde olmalıdır

Geberit Tamina pisuvar, entegre deşarj kontrolü için

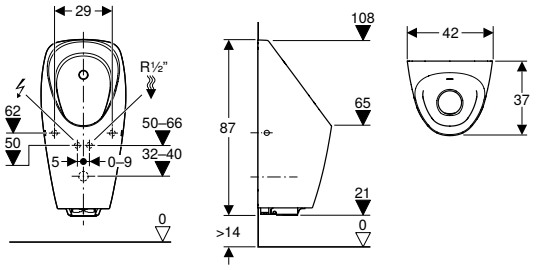

click & scan

Kullanım amaçları

- Susuz işletim için, deşarjlı işletime dönüştürülebilir
- Entegre kumandalı veya entegre kumandaya yönelik pisuvarlarda Geberit montaj elemanları için
- Yenilemeler sırasında mevcut bağlantıları kapatmak için

Teknik veri

Koruma türü	IP45
Küçük deşarj miktarı ayar aralığı	0,5 l
Malzeme	Sıhhi seramik

Özellikler

- Pisuvar deşarj kontrolü olmadan
- Pisuvar deşarj kontrolü ekleyerek deşarjlı işletime uyarlanabilir
- Kanalsız
- Pisuvar deşarj kontrolü seramik çıkarılmadan önden monte edilebilir
- Sifon, seramik çıkarılmadan yukarıdan değiştirilebilir
- Sifon bağlantısının yüksekliği takımsız olarak ayarlanabilir
- Drenaj sistemi seramik çıkarılmadan temizlenebilir
- Pisuvar seramiği için deşarj başına 0,5 litre deşarj suyu garanti edilir, EN 13407 uyarınca

Teslimat kapsamı

- Sabitleme malzemesi
- Hibrit sifon
- Emme fonksiyonlu pisuvar sifonu
- Drenaj süzgeci
- Tahliye ekipmanı
- Giriş ekipmanı
- Basınç düşürücü

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.147.00.1	Beyaz	42	87	37

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Pisuvar için Geberit Duofix elemanı, 112–130 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için
- Pisuvar için Geberit GIS elemanı, 114 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için
- Pisuvar için Geberit Kombifix elemanı, 109–127 cm, üniversal, sıva üstü su bağlantılı modeller için

Aksesuarlar

- Geberit komple duvar sabitlemesi, alçıpan yapı için → S. 728

- Deşarjlı kullanıma uygun Preda, Selva ve Tamina pisuvarları için Geberit pisuvar deşarj kontrolü ayrıca sipariş edilmelidir
- Sonradan deşarjlı işletime dönüştürmek için bir halka boru yerleştirilmelidir. Kapalı boru hattından kaçınılmalıdır
- Pisuvar deşarj kontrolünü seramiği sökmeden takmak ve çıkarmak için, burun yüksekliği bitmiş zeminin en az 58 cm üzerinde olmalıdır

Pisuvarlar, susuz işletim

Aksesuarlara genel bakış – Geberit pisuvarlar, susuz işletim

Geberit International Sales , Aralık 2023

			Susuz işletim			
			Geberit Smyle	Preda	Selva	Tamina
Beyaz			500.255.01.1	116.071.00.1	116.081.00.1	116.141.00.1
			→ S. 596	→ S. 721	→ S. 721	→ S. 722
Pisuvar sifonları						
116.066.00.1 Pisuvarlar için Geberit hibrit sifon		→ S. 724	✓[1]	✓[2]	✓[2]	✓[2]
Sifon aksesuarları						
116.058.00.1 Geberit Preda, Selva ve Tamina pisuvarlar için sifon adaptörü		→ S. 724		✓[2]	✓[2]	✓[2]
116.059.00.1 Geberit Preda, Selva ve Tamina pisuvarlar için drenaj süzgeci		→ S. 726		✓[2]	✓[2]	✓[2]
116.059.SN.1 Geberit Preda, Selva ve Tamina pisuvarlar için drenaj süzgeci		→ S. 726		✓	✓	✓
116.067.00.1 Sifon adaptörü d103–125 için Geberit drenaj süzgeci		→ S. 726		✓	✓	✓
Tahliye ekipmanları						
500.673.00.1 Susuz pisuvarlar için Geberit tahliye ekipmanı seti		→ S. 728	✓[2]			
500.674.00.1 Hibrit ve susuz pisuvarlar için Geberit tahliye seti			✓			
Sabitleme malzemesi						
116.068.00.1 Geberit komple duvar sabitlemesi, alçıpan yapı için		→ S. 728			✓	✓
551070000 Pisuvar için Geberit sabitleme malzemesi, Kerafix		→ S. 728	✓			
551075000 Pisuvar için Geberit sabitleme malzemesi, Kerafix		→ S. 728	✓[2]			

✓ Uyumlu

[1] Opsiyonel fonksiyon genişletmesi
[2] Teslimat kapsamında mevcuttur

Kapaksız

Geberit Preda susuz pisuvar

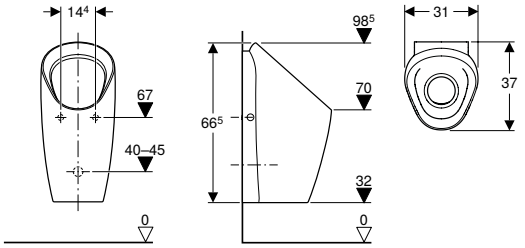

click & scan

Kullanım amaçları
- Susuz işletim için
- Susuz pisuvarlarda Geberit montaj elemanları için

Teknik veri

Malzeme	Sıhhi seramik

Özellikler
- Kanalsız
- Sifon, seramik çıkarılmadan yukarıdan değiştirilebilir
- Sifon bağlantısının yüksekliği takımsız olarak ayarlanabilir
- Drenaj sistemi seramik çıkarılmadan temizlenebilir

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi
- Hibrit sifon
- Drenaj süzgeci
- Tahliye ekipmanı

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.071.00.1	Beyaz	31	66,5	37

Geberit Selva susuz pisuvar

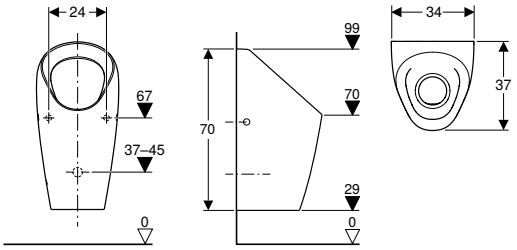

click & scan

Kullanım amaçları
- Susuz işletim için
- Susuz pisuvarlarda Geberit montaj elemanları için

Teknik veri

Malzeme	Sıhhi seramik

Özellikler
- Kanalsız
- Sifon, seramik çıkarılmadan yukarıdan değiştirilebilir
- Sifon bağlantısının yüksekliği takımsız olarak ayarlanabilir
- Drenaj sistemi seramik çıkarılmadan temizlenebilir

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi
- Hibrit sifon
- Drenaj süzgeci
- Tahliye ekipmanı

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.081.00.1	Beyaz	34	70	37

Geberit Tamina susuz pisuvar

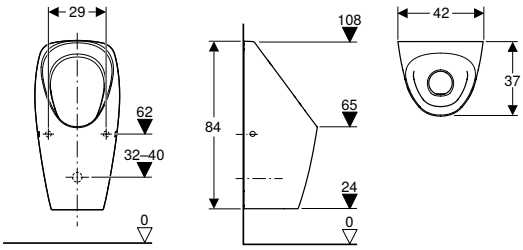

click & scan

Kullanım amaçları
- Susuz işletim için
- Susuz pisuvarlarda Geberit montaj elemanları için
- Yenilemeler sırasında mevcut bağlantıları kapatmak için

Teknik veri

Malzeme	Sıhhi seramik

Özellikler
- Kanalsız
- Sifon, seramik çıkarılmadan yukarıdan değiştirilebilir
- Sifon bağlantısının yüksekliği takımsız olarak ayarlanabilir
- Drenaj sistemi seramik çıkarılmadan temizlenebilir

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi
- Hibrit sifon
- Drenaj süzgeci
- Tahliye ekipmanı

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
116.141.00.1	Beyaz	42	84	37

Aksesuarlar
- Geberit komple duvar sabitlemesi, alçıpan yapı için → S. 728

Geberit Smyle susuz pisuvar, arkadan çıkışlı

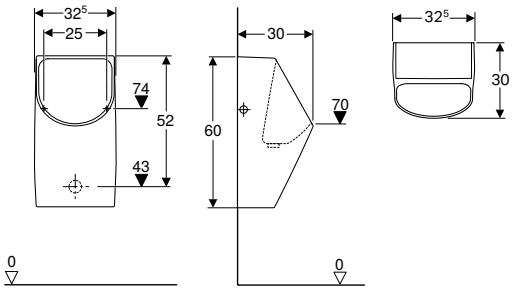

click & scan

Teknik veri

Malzeme	Sıhhi seramik

Teslimat kapsamı
- Tahliye ekipmanı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Asma
- Gizli tahliye
- Gizli montaj
- Geberit montaj malzemesi Kerafix ile kolay sabitleme, pisuvar için

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Çıkış
500.255.01.1	Beyaz	32,5	60	30	Arkaya

Pisuvar bölme panelleri

Plastik pisuvar bölme panelleri

Geberit pisuvar bölme paneli

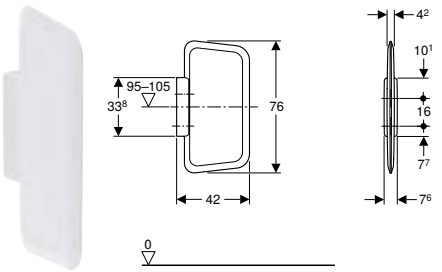

click & scan

Kullanım amaçları
- Tuğla veya alçıpan duvarlara montaj için

Özellikler
- Gizli montaj

Teknik veri

Malzeme	Plastik

Teslimat kapsamı
- Mesafe ayar vidası
- Sabitleme malzemesi
- Duvar dirsek

Ürün no.	Renk / Yüzey	L [cm]	B [cm]	H [cm]
115.202.11.1	Beyaz	42	7,6	76

Cam pisuvar bölme panelleri

Geberit pisuvar bölme paneli

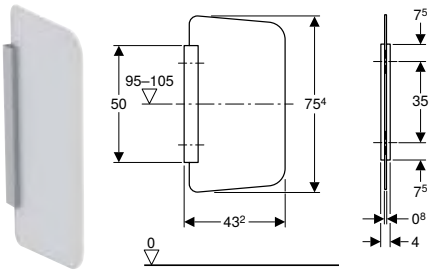

click & scan

Kullanım amaçları
- Tuğla veya alçıpan duvarlara montaj için

Özellikler
- Cam bölme paneli, her iki tarafta parlatılmış
- Korozyona dayanıklı tutucu
- Dirsek yüzeyi fırçalanmış ve koruyucu bir oksit tabakasıyla kaplanmıştır
- Gizli montaj

Teknik veri

Malzeme	ESG (temperlenmiş güvenlik camı)

Teslimat kapsamı
- Kapak
- Duvar dirsek
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	L [cm]	B [cm]	H [cm]
115.211.CD.1	Antrasit	43,2	4	75,4
115.211.TD.1	Beyaz	43,2	4	75,4
115.211.TF.1	Toprak	43,2	4	75,4

Sıhhi seramik pisuvar bölme panelleri

Geberit pisuvar bölme paneli

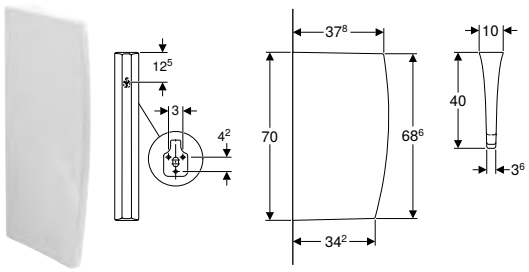

click & scan

Teknik veri

Malzeme	Sıhhi seramik

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	L [cm]	B [cm]	H [cm]
110000000	Beyaz	40	10	70

Aksesuarlar

Koku sifonları ve koku sifonu aksesuarları

Pisuvarlar için Geberit hibrit sifon

click & scan

Kullanım amaçları
- Susuz pisuvarlar için
- Yıkama miktarı < 0,5 litre olan pisuvarlar için
- Hibrit pisuvarlar için
- Preda pisuvarlar için
- Selva pisuvarlar için
- Tamina pisuvarlar için

Teslimat kapsamı
- Bakım anahtarı

Ürün no.
116.066.00.1

Geberit Preda, Selva ve Tamina pisuvarlar için sifon adaptörü

click & scan

Kullanım amaçları
- Pisuvarlarda Geberit hibrit sifonlarını monte etmek için
- Preda pisuvarlar için
- Selva pisuvarlar için
- Tamina pisuvarlar için

Teslimat kapsamı
- Bakım anahtarı

Ürün no.
116.058.00.1

Sifon adaptörü için Geberit emme nozülü

click & scan

Kullanım amaçları
- Pisuvarlarda Geberit hibrit sifonlarının drenaj kapasitesini artırmak için
- Pisuvarlarda Geberit sifon adaptörlerine montaj için

Ürün no.
116.065.00.1

Geberit sifon adaptörü d103, pisuvarlar için

click & scan

Kullanım amaçları
- Susuz pisuvarlar için
- Sadece plastik pisuvarlar için
- ø 103 mm sifonlu Urimat pisuvarlarda Geberit hibrit sifon bağlantısı için

Teslimat kapsamı
- Bakım anahtarı

Ürün no.	d, ø [mm]
116.060.00.1	103

Geberit sifon adaptörü d125, pisuvarlar için

click & scan

Kullanım amaçları
- Susuz pisuvarlar için
- ø 125 mm sifonlu Lema tipi Laufen pisuvarlarda Geberit hibrit sifon bağlantısı için
- ø 125 mm sifonlu Hall Flushfree tipi Roca pisuvarlarda Geberit hibrit sifon bağlantısı için
- ø 125 mm sifonlu Subway AquaZero tipi Villeroy & Boch pisuvarlarda Geberit hibrit sifon bağlantısı için

Teslimat kapsamı
- Bakım anahtarı

Ürün no.	d, ø [mm]
116.062.00.1	125

Geberit Preda, Selva ve Tamina pisuvarlar için drenaj süzgeci





click & scan

Kullanım amaçları

- Geberit hibrit sifonu kirlenmeye karşı korumak için
- Emme fonksiyonlu Geberit pisuvar sifonlarını kirlenmeye karşı korumak için
- Preda pisuvarlar için
- Selva pisuvarlar için
- Tamina pisuvarlar için

Ürün no.	Renk / Yüzey
116.059.00.1	Beyaz
116.059.SN.1	Fırçalanmış

Sifon adaptörü d103–125 için Geberit drenaj süzgeci





click & scan

Kullanım amaçları

- ø 103–125 mm olan pisuvarlarda Geberit sifon adaptörleri için
- Pisuvar sifonlarını kirlenmeye karşı korumak için

Ürün no.	Renk / Yüzey
116.067.00.1	Beyaz

Emme fonksiyonlu Geberit pisuvar sifonu, yukarıdan değiştirilebilir

click & scan

Kullanım amaçları

- Deşarjlı pisuvarlar için
- Yıkama miktarı > 0,5 litre olan pisuvarlar için
- Preda pisuvarlar için
- Selva pisuvarlar için
- Tamina pisuvarlar için

Ürün no.
243.312.00.1

Deşarj boruları, rezervuar dirsekleri ve adaptörler

Ankastre pisuvar deşarj kontrollü pisuvarlar için Geberit deşarj borusu

click & scan

Kullanım amaçları
- Sıva üstü pisuvar deşarj kontrolünde iCon, Smyle ve Abalona pisuvarlar için

Özellikler
- Pirinç dirsek

Teslimat kapsamı
- Kauçuk bağlantı parçası
- Bağlantı seti

Teknik veri

Malzeme	Paslanmaz Çelik

Ürün no.	d, ø [mm]
500.089.00.1	15

Geberit adaptör conta rezervuar dirseği uzatması

click & scan

Kullanım amaçları
- Manşonlu giriş bağlantıları olan pisuvarlar için, geçmeli

Teknik veri

Malzeme	Pirinç

Ürün no.	d, ø [mm]	G ["]	arc [°]	di, ø [mm]
119.702.00.1	32	1/2"	0	20

Pisuvarlar için Geberit giriş manşonu



click & scan

Kullanım amaçları
- Basınçlı temizleyiciler için

Özellikler
- Diş dişli 1/2"

Ürün no.
521005000

Sabitleme malzemesi

Geberit komple duvar sabitlemesi, alçıpan yapı için

click & scan

Kullanım amaçları
- Selva ve Tamina pisuvarlarını alçıpana yapıştırmak için

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	L [cm]
116.068.00.1	26,4

Pisuvar için Geberit sabitleme malzemesi, Kerafix

click & scan

Teslimat kapsamı
- Set, 2 parça

Ürün no.	Renk / Yüzey
551070000	Krom kaplı
551075000	Beyaz

Tahliye vanaları

Susuz pisuvarlar için Geberit tahliye ekipmanı seti

click & scan

Kullanım amaçları
- Smyle susuz pisuvarlar için
- Renova Plan susuz pisuvarlar için
- Centaurus pisuvarlar için, susuz
- Geberit membranlı koku tuzağını monte etmek için

Özellikler
- Membranlı koku tuzağı üstten değiştirilebilir
- Fırçalanmış paslanmaz Çelik drenaj süzgeci
- Korozyona dayanıklı drenaj süzgeci

Teslimat kapsamı
- Drenaj süzgeci kaldırıcı
- Drenaj süzgeci ø 47 mm
- Membranlı koku tuzağı
- Sifon adaptörü
- Bağlantı borusu
- Bağlantı borusu için sabitleme malzemesi

Ürün no.	d, ø [mm]
500.673.00.1	50

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Hibrit ve susuz pisuvarlar için Geberit tahliye seti

Geberit Monolith rezervuar modülleri

Klozetler için rezervuar modülleri 732

Asma klozetler için 732
Yere oturan klozetler için 740
Aksesuarlar 748
Sarf malzemesi 751

Bideler için rezervuar modülleri 751

Asma ve yere oturan bideler için 751

Klozetler için rezervuar modülleri

Asma klozetler için

Asma klozet için Geberit Monolith rezervular modülü, 101 cm, cam ön kaplama

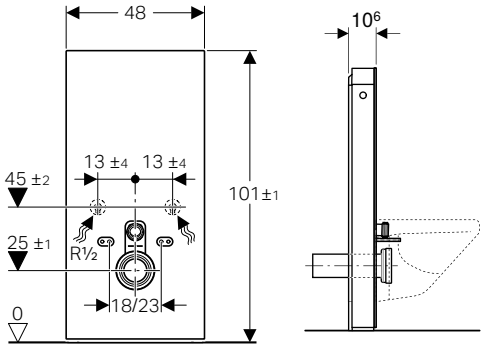

click & scan

Kullanım amaçları

- Yenilemeler, dönüştürülen ve yeni yapılar için
- Tahliye yüksekliği > 23 cm olan duvar bağlantıları için
- Alçak asılı sıva üstü rezervuarları değiştirmek için
- Yüzeye monte sıva üstü rezervuarlı asma klozetleri değiştirmek için
- Geberit AquaClean akıllı klozet sistemleri için
- Aksesuarlı Geberit AquaClean akıllı klozet kapakları bağlanması için
- Bitmiş zeminlere montaj için
- Alçıpan ve tuğla duvarların önüne montaj için
- Asma klozetlerde ayrı bağlantı manşonları üzerinden klozet bağlantıları ile duvar giderleri arasındaki kaymayı telafi etmek için

Teknik veri

Akış basıncı	0,1–10 bar
Yıkama miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük yıkama miktarı ayar aralığı	4,5 l / 6 l
Küçük yıkama miktarı	3 l

Özellikler

- 2 kademeli deşarj
- Yapı toleransları dengelenebilir
- Yüksekliği 7 cm'ye kadar ayarlanabilir
- Klozet sabitleme yüksekliği 35 ± 1 cm
- Yoğunlaşmaya karşı izolasyonlu rezervuar
- Fırçalanmış alüminyum yan kaplama
- Kendinden destekli
- Yıkama miktarı ayarlanabilir
- Su bağlantısı altta
- Aksesuarlı yan su bağlantısı mümkündür

Teslimat kapsamı

- Su bağlantı seti, 2 ara musluk 1/2"
- Rezervuar dirseği uzatması 160 mm
- EPDM adaptör conta, ø 44 / 55 mm
- PE-HD bağlantı manşonu, ø 90 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- 2 dişli rot M12
- Ses izolasyon seti
- Süpürgelik
- Kuru duvar için sabitleme malzemesi
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.021.JK.5	Ön kaplama: antrasit cam Yan kaplama: alüminyum siyah krom	48	101	10,6
131.021.JL.5	Ön kaplama: kum grisi cam Yan kaplama: alüminyum	48	101	10,6
131.021.SI.5	Ön kaplama: beyaz cam Yan kaplama: alüminyum	48	101	10,6
131.021.SJ.6	Ön kaplama: siyah cam Yan kaplama: alüminyum siyah krom	48	101	10,6
131.021.SL.5	Ön kaplama: yeşil cam Yan kaplama: alüminyum	48	101	10,6

Aksesuarlar

- Asma klozet için Geberit bağlantı seti, 3 cm kademeli → S. 748
- Asma klozet için Geberit bağlantı seti, 7 cm kademeli → S. 749
- Yan su bağlantı seti, WC'ler için Geberit Monolith rezervuar modülüne yönelik → S. 748

Yeni

Asma klozet için Geberit Monolith rezervular modülü, 101 cm, keramik ön kaplama





click & scan

Kullanım amaçları

- Yenilemeler, dönüştürülen ve yeni yapılar için
- Tahliye yüksekliği > 23 cm olan duvar bağlantıları için
- Alçak asılı sıva üstü rezervuarları değiştirmek için
- Yüzeye monte sıva üstü rezervuarlı asma klozetleri değiştirmek için
- Geberit AquaClean akıllı klozet sistemleri için
- Aksesuarlı Geberit AquaClean akıllı klozet kapakları bağlanması için
- Bitmiş zeminlere montaj için
- Alçıpan ve tuğla duvarların önüne montaj için
- Asma klozetlerde ayrı bağlantı manşonları üzerinden klozet bağlantıları ile duvar giderleri arasındaki kaymayı telafi etmek için

Teknik veri

Akış basıncı	0,1–10 bar
Yıkama miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük yıkama miktarı ayar aralığı	4,5 l / 6 l
Küçük yıkama miktarı	3 l

Özellikler

- 2 kademeli deşarj
- Yapı toleransları dengelenebilir
- Yüksekliği 7 cm'ye kadar ayarlanabilir
- Klozet sabitleme yüksekliği 35 ± 1 cm
- Yoğunlaşmaya karşı izolasyonlu rezervuar
- Fırçalanmış alüminyum yan kaplama
- Kendinden destekli
- Yıkama miktarı ayarlanabilir
- Su bağlantısı altta
- Aksesuarlı yan su bağlantısı mümkündür

Teslimat kapsamı

- Su bağlantı seti, 2 ara musluk 1/2"
- Rezervuar dirseği uzatması 160 mm
- EPDM adaptör conta, ø 44 / 55 mm
- PE-HD bağlantı manşonu, ø 90 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- 2 dişli rot M12
- Süpürgelik
- Destek çerçevesi
- Kuru duvar için sabitleme malzemesi
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.021.00.5	Ön kaplama: arduvaz görünümlü keramik Yan kaplama: alüminyum siyah krom	48	101	10,6
131.021.JV.5	Ön kaplama: beton görünümlü keramik Yan kaplama: alüminyum	48	101	10,6

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2024

Aksesuarlar

- Asma klozet için Geberit bağlantı seti, 3 cm kademeli → S. 748
- Asma klozet için Geberit bağlantı seti, 7 cm kademeli → S. 749
- Yan su bağlantı seti, WC'ler için Geberit Monolith rezervuar modülüne yönelik → S. 748

- Doğal ürünler renk ve yapı bakımından farklılık gösterebilir

Asma klozet için Geberit Monolith Plus sıhhi modülü, 101 cm, cam ön kaplama





click & scan

Kullanım amaçları

- Yenilemeler, dönüştürülen ve yeni yapılar için
- Tahliye yüksekliği > 23 cm olan duvar bağlantıları için
- Alçak asılı sıva üstü rezervuarları değiştirmek için
- Yüzeye monte sıva üstü rezervuarlı asma klozetleri değiştirmek için
- Geberit AquaClean akıllı klozet sistemleri için
- Aksesuarlı Geberit AquaClean akıllı klozet kapakları bağlanması için
- Bitmiş zeminlere montaj için
- Alçıpan ve tuğla duvarların önüne montaj için
- Asma klozetlerde ayrı bağlantı manşonları üzerinden klozet bağlantıları ile duvar giderleri arasındaki kaymayı telafi etmek için

Teknik veri

Koruma türü	IPX4
Nominal şebeke gerilimi	100–240 V AC
Çalışma gerilimi	12 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Bekleme modunda güç tüketimi maks.	0,5 W
Akış basıncı	0,1–10 bar
Yıkama miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük yıkama miktarı ayar aralığı	4–6 l
Küçük yıkama miktarı	3 l
Işık rengi	2200–4000 K

Özellikler

- 2 kademeli deşarj
- Deşarj tetikleme için yumuşak dokunuşlu düğmeler
- Ayarlar yalnızca Geberit Home uygulaması ile değiştirilebilir
- Petekli seramik filtreye sahip koku emme sistemi etkinleştirilebilir
- Çalışmaya devam etme fonksiyonuna sahip koku emme sistemi
- Anti-vandal
- ComfortLight özellikli
- Rehber ışıktan gün ışığına kadar sürekli olarak ayarlanabilen aydınlatma modu
- Sıcak beyazdan soğuk beyaza kademesiz ayarlanabilir ışık rengi
- DALI uyumlu pisuvar deşarj kontrol
- Düşük gerilimli işletim, rezervuarda şebeke gerilimi yoktur
- Su bağlantısı altta
- Aksesuarlı yan su bağlantısı mümkündür
- Yapı toleransları dengelenebilir
- Yüksekliği 7 cm'ye kadar ayarlanabilir
- Klozet sabitleme yüksekliği 35 ± 1 cm
- Yoğunlaşmaya karşı izolasyonlu rezervuar
- Fırçalanmış alüminyum yan kaplama
- Kendinden destekli

Teslimat kapsamı

- Su bağlantı seti, 2 ara musluk 1/2"
- Rezervuar dirseği uzatması 160 mm
- EPDM adaptör conta, ø 44 / 55 mm
- PE-HD bağlantı manşonu, ø 90 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- 2 dişli rot M12
- Ses izolasyon seti
- Şebeke bağlantısı için bağlantı burcu
- Güç ünitesi
- Sabitleme malzemesi
- Süpürgelik
- Kuru duvar için sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Koruma sınıfı	Güç tüketimi
131.221.JK.7	Ön kaplama: antrasit cam Yan kaplama: alüminyum siyah krom	48	101	10,6	I	15
131.221.JL.7	Ön kaplama: kum grisi cam Yan kaplama: alüminyum	48	101	10,6	I	15
131.221.SI.7	Ön kaplama: beyaz cam Yan kaplama: alüminyum	48	101	10,6	I	15
131.221.SJ.7	Ön kaplama: siyah cam Yan kaplama: alüminyum siyah krom	48	101	10,6	I	15

Aksesuarlar

- Asma klozet için Geberit bağlantı seti, 3 cm kademeli → S. 748
- Asma klozet için Geberit bağlantı seti, 7 cm kademeli → S. 749
- Yan su bağlantı seti, WC'ler için Geberit Monolith rezervuar modülüne yönelik → S. 748
- Geberit ankastre buat kutusu → S. 750
- Geberit AquaClean Mera/Sela için 12 V arabirim modülü → S. 773

Yeni

Geberit Monolith Plus asma klozet rezervuar modülü, 101 cm, keramik ön kaplama

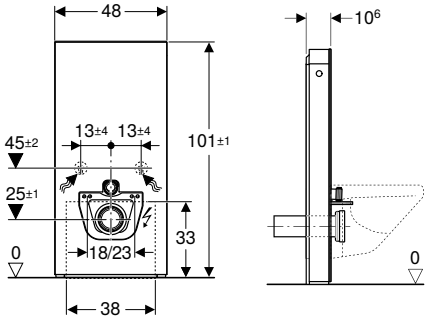

click & scan

Kullanım amaçları

- Yenilemeler, dönüştürülen ve yeni yapılar için
- Tahliye yüksekliği > 23 cm olan duvar bağlantıları için
- Alçak asılı sıva üstü rezervuarları değiştirmek için
- Yüzeye monte sıva üstü rezervuarlı asma klozetleri değiştirmek için
- Geberit AquaClean akıllı klozet sistemleri için
- Aksesuarlı Geberit AquaClean akıllı klozet kapakları bağlanması için
- Bitmiş zeminlere montaj için
- Alçıpan ve tuğla duvarların önüne montaj için
- Asma klozetlerde ayrı bağlantı manşonları üzerinden klozet bağlantıları ile duvar giderleri arasındaki kaymayı telafi etmek için

Teknik veri

Koruma türü	IPX4
Nominal şebeke gerilimi	100–240 V AC
Çalışma gerilimi	12 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Bekleme modunda güç tüketimi maks.	0,5 W
Akış basıncı	0,1–10 bar
Yıkama miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük yıkama miktarı ayar aralığı	4–6 l
Küçük yıkama miktarı	3 l
Işık rengi	2200–4000 K

Özellikler

- 2 kademeli deşarj
- Deşarj tetikleme için yumuşak dokunuşlu düğmeler
- Ayarlar yalnızca Geberit Home uygulaması ile değiştirilebilir
- Petekli seramik filtreye sahip koku emme sistemi etkinleştirilebilir
- Çalışmaya devam etme fonksiyonuna sahip koku emme sistemi
- Anti-vandal
- ComfortLight özellikli
- Rehber ışıktan gün ışığına kadar sürekli olarak ayarlanabilen aydınlatma modu
- Sıcak beyazdan soğuk beyaza kademesiz ayarlanabilir ışık rengi
- DALI uyumlu pisuvar deşarj kontrol
- Düşük gerilimli işletim, rezervuarda şebeke gerilimi yoktur
- Su bağlantısı altta
- Aksesuarlı yan su bağlantısı mümkündür
- Yapı toleransları dengelenebilir
- Yüksekliği 7 cm'ye kadar ayarlanabilir
- Klozet sabitleme yüksekliği 35 ± 1 cm
- Yoğunlaşmaya karşı izolasyonlu rezervuar
- Fırçalanmış alüminyum yan kaplama
- Kendinden destekli

Teslimat kapsamı

- Su bağlantı seti, 2 ara musluk 1/2"
- Rezervuar dirseği uzatması 160 mm
- EPDM adaptör conta, ø 44 / 55 mm
- PE-HD bağlantı manşonu, ø 90 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- 2 dişli rot M12
- Şebeke bağlantısı için bağlantı burcu
- Güç ünitesi
- Destek çerçevesi
- Sabitleme malzemesi
- Süpürgelik
- Kuru duvar için sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Koruma sınıfı	Güç tüketimi
131.221.00.7	Ön kaplama: arduvaz görünümlü keramik Yan kaplama: alüminyum siyah krom	48	101	10,6	I	15
131.221.JV.7	Ön kaplama: beton görünümlü keramik Yan kaplama: alüminyum	48	101	10,6	I	15

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2024

Aksesuarlar

- Asma klozet için Geberit bağlantı seti, 3 cm kademeli → S. 748
- Asma klozet için Geberit bağlantı seti, 7 cm kademeli → S. 749
- Yan su bağlantı seti, WC'ler için Geberit Monolith rezervuar modülüne yönelik → S. 748
- Geberit ankastre buat kutusu → S. 750
- Geberit AquaClean Mera/Sela için 12 V arabirim modülü → S. 773

- Doğal ürünler renk ve yapı bakımından farklılık gösterebilir

Asma klozet için Geberit Monolith rezervular modülü, 114 cm, cam ön kaplama

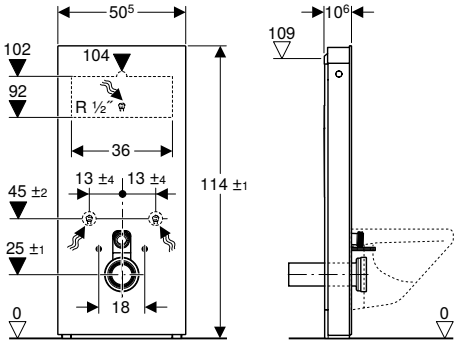

click & scan

Kullanım amaçları

- Yenilemeler, dönüştürülen ve yeni yapılar için
- Tahliye yüksekliği > 23 cm olan duvar bağlantıları için
- Alçak asılı sıva üstü rezervuarları değiştirmek için
- Yarı yüksek asılı sıva üstü rezervuarları değiştirmek için
- Yüzeye monte sıva üstü rezervuarlı asma klozetleri değiştirmek için
- Basınçlı temizleyicili asma klozetleri değiştirmek için
- Maksimum servis açıklığı yüksekliği < 109 cm olan gömme rezervuarlı asma klozetleri değiştirmek için
- Geberit AquaClean akıllı klozet sistemleri için
- Aksesuarlı Geberit AquaClean akıllı klozet kapakları bağlanması için
- Bitmiş zeminlere montaj için
- Alçıpan ve tuğla duvarların önüne montaj için
- Asma klozetlerde ayrı bağlantı manşonları üzerinden klozet bağlantıları ile duvar giderleri arasındaki kaymayı telafi etmek için

Teknik veri

Akış basıncı	0,1–10 bar
Yıkama miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük yıkama miktarı ayar aralığı	4,5 l / 6 l
Küçük yıkama miktarı	3 l

Özellikler

- 2 kademeli deşarj
- Yapı toleransları dengelenebilir
- Yüksekliği 7 cm'ye kadar ayarlanabilir
- Klozet sabitleme yüksekliği 35 ± 1 cm
- Yoğunlaşmaya karşı izolasyonlu rezervuar
- Fırçalanmış alüminyum yan kaplama
- Kendinden destekli
- Yıkama miktarı ayarlanabilir
- Su bağlantısı arkada ortada
- Aksesuarlı yan su bağlantısı mümkündür
- Su bağlantısı altta

Teslimat kapsamı

- Su bağlantı seti, 2 ara musluk 1/2"
- Rezervuar dirseği uzatması 160 mm
- EPDM adaptör conta, ø 44 / 55 mm
- PE-HD bağlantı manşonu, ø 90 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- 2 dişli rot M12
- Ses izolasyon seti
- Süpürgelik
- Kuru duvar için sabitleme malzemesi
- Sabitleme malzemesi
- Gömme rezervuarların önüne montaj için sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.031.JK.5	Ön kaplama: antrasit cam Yan kaplama: alüminyum siyah krom	50,5	114	10,6
131.031.JL.5	Ön kaplama: kum grisi cam Yan kaplama: alüminyum	50,5	114	10,6
131.031.SI.5	Ön kaplama: beyaz cam Yan kaplama: alüminyum	50,5	114	10,6
131.031.SJ.6	Ön kaplama: siyah cam Yan kaplama: alüminyum siyah krom	50,5	114	10,6

Aksesuarlar

- Asma klozet için Geberit bağlantı seti, 3 cm kademeli → S. 748
- Asma klozet için Geberit bağlantı seti, 7 cm kademeli → S. 749
- Yan su bağlantı seti, WC'ler için Geberit Monolith rezervuar modülüne yönelik → S. 748

Yeni

Asma klozet için Geberit Monolith rezervular modülü, 114 cm, keramik ön kaplama

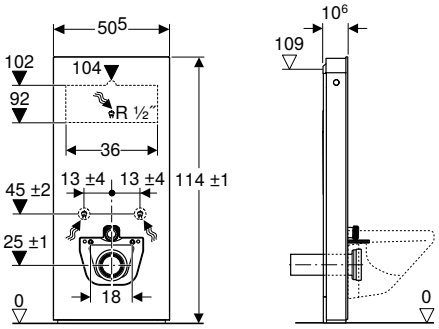

click & scan

Kullanım amaçları

- Yenilemeler, dönüştürülen ve yeni yapılar için
- Tahliye yüksekliği > 23 cm olan duvar bağlantıları için
- Alçak asılı sıva üstü rezervuarları değiştirmek için
- Yarı yüksek asılı sıva üstü rezervuarları değiştirmek için
- Yüzeye monte sıva üstü rezervuarlı asma klozetleri değiştirmek için
- Basınçlı temizleyicili asma klozetleri değiştirmek için
- Maksimum servis açıklığı yüksekliği < 109 cm olan gömme rezervuarlı asma klozetleri değiştirmek için
- Geberit AquaClean akıllı klozet sistemleri için
- Aksesuarlı Geberit AquaClean akıllı klozet kapakları bağlanması için
- Bitmiş zeminlere montaj için
- Alçıpan ve tuğla duvarların önüne montaj için
- Asma klozetlerde ayrı bağlantı manşonları üzerinden klozet bağlantıları ile duvar giderleri arasındaki kaymayı telafi etmek için

Teknik veri

Akış basıncı	0,1–10 bar
Yıkama miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük yıkama miktarı ayar aralığı	4,5 l / 6 l
Küçük yıkama miktarı	3 l

Özellikler

- 2 kademeli deşarj
- Yapı toleransları dengelenebilir
- Yüksekliği 7 cm'ye kadar ayarlanabilir
- Klozet sabitleme yüksekliği 35 ± 1 cm
- Yoğunlaşmaya karşı izolasyonlu rezervuar
- Fırçalanmış alüminyum yan kaplama
- Kendinden destekli
- Yıkama miktarı ayarlanabilir
- Su bağlantısı arkada ortada
- Aksesuarlı yan su bağlantısı mümkündür
- Su bağlantısı altta

Teslimat kapsamı

- Su bağlantı seti, 2 ara musluk 1/2"
- Rezervuar dirseği uzatması 160 mm
- EPDM adaptör conta, ø 44 / 55 mm
- PE-HD bağlantı manşonu, ø 90 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- 2 dişli rot M12
- Süpürgelik
- Destek çerçevesi
- Kuru duvar için sabitleme malzemesi
- Sabitleme malzemesi
- Gömme rezervuarların önüne montaj için sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.031.00.5	Ön kaplama: arduvaz görünümlü keramik Yan kaplama: alüminyum siyah krom	50,5	114	10,6
131.031.JV.5	Ön kaplama: beton görünümlü keramik Yan kaplama: alüminyum	50,5	114	10,6

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2024

Aksesuarlar

- Asma klozet için Geberit bağlantı seti, 3 cm kademeli → S. 748
- Asma klozet için Geberit bağlantı seti, 7 cm kademeli → S. 749
- Yan su bağlantı seti, WC'ler için Geberit Monolith rezervuar modülüne yönelik → S. 748

- Doğal ürünler renk ve yapı bakımından farklılık gösterebilir

Asma klozet için Geberit Monolith Plus sıhhi modülü, 114 cm, cam ön kaplama



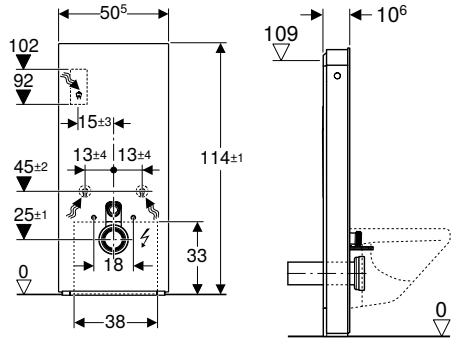

click & scan

Kullanım amaçları

- Yenilemeler, dönüştürülen ve yeni yapılar için
- Tahliye yüksekliği > 23 cm olan duvar bağlantıları için
- Alçak asılı sıva üstü rezervuarları değiştirmek için
- Yarı yüksek asılı sıva üstü rezervuarları değiştirmek için
- Yüzeye monte sıva üstü rezervuarlı asma klozetleri değiştirmek için
- Basınçlı temizleyicili asma klozetleri değiştirmek için
- Maksimum servis açıklığı yüksekliği < 109 cm olan gömme rezervuarlı asma klozetleri değiştirmek için
- Geberit AquaClean akıllı klozet sistemleri için
- Aksesuarlı Geberit AquaClean akıllı klozet kapakları bağlanması için
- Bitmiş zeminlere montaj için
- Alçıpan ve tuğla duvarların önüne montaj için
- Asma klozetlerde ayrı bağlantı manşonları üzerinden klozet bağlantıları ile duvar giderleri arasındaki kaymayı telafi etmek için

Teknik veri

Koruma türü	IPX4
Nominal şebeke gerilimi	100–240 V AC
Çalışma gerilimi	12 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Bekleme modunda güç tüketimi maks.	0,5 W
Akış basıncı	0,1–10 bar
Yıkama miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük yıkama miktarı ayar aralığı	4–6 l
Küçük yıkama miktarı	3 l
Işık rengi	2200–4000 K

Özellikler

- 2 kademeli deşarj
- Deşarj tetikleme için yumuşak dokunuşlu düğmeler
- Ayarlar yalnızca Geberit Home uygulaması ile değiştirilebilir
- Petekli seramik filtreye sahip koku emme sistemi etkinleştirilebilir
- Çalışmaya devam etme fonksiyonuna sahip koku emme sistemi
- Anti-vandal
- ComfortLight özellikli
- Rehber ışıktan gün ışığına kadar sürekli olarak ayarlanabilen aydınlatma modu
- Sıcak beyazdan soğuk beyaza kademesiz ayarlanabilir ışık rengi
- DALI uyumlu pisuvar deşarj kontrol
- Düşük gerilimli işletim, rezervuarda şebeke gerilimi yoktur
- Su bağlantısı arkada ortada
- Aksesuarlı yan su bağlantısı mümkündür
- Su bağlantısı altta
- Yapı toleransları dengelenebilir
- Yüksekliği 7 cm'ye kadar ayarlanabilir
- Klozet sabitleme yüksekliği 35 ± 1 cm
- Yoğunlaşmaya karşı izolasyonlu rezervuar
- Fırçalanmış alüminyum yan kaplama
- Kendinden destekli

Teslimat kapsamı

- Su bağlantı seti, 2 ara musluk 1/2"
- Rezervuar dirseği uzatması 160 mm
- EPDM adaptör conta, ø 44 / 55 mm
- PE-HD bağlantı manşonu, ø 90 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- 2 dişli rot M12
- Ses izolasyon seti
- Şebeke bağlantısı için bağlantı burcu
- Güç ünitesi
- Süpürgelik
- Kuru duvar için sabitleme malzemesi
- Sabitleme malzemesi
- Gömme rezervuarların önüne montaj için sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Koruma sınıfı	Güç tüketimi
131.231.JK.7	Ön kaplama: antrasit cam Yan kaplama: alüminyum siyah krom	50,5	114	10,6	I	15
131.231.JL.7	Ön kaplama: kum grisi cam Yan kaplama: alüminyum	50,5	114	10,6	I	15
131.231.SI.7	Ön kaplama: beyaz cam Yan kaplama: alüminyum	50,5	114	10,6	I	15
131.231.SJ.7	Ön kaplama: siyah cam Yan kaplama: alüminyum siyah krom	50,5	114	10,6	I	15

Aksesuarlar

- Asma klozet için Geberit bağlantı seti, 3 cm kademeli → S. 748
- Asma klozet için Geberit bağlantı seti, 7 cm kademeli → S. 749
- Yan su bağlantı seti, WC'ler için Geberit Monolith rezervuar modülüne yönelik → S. 748
- Geberit ankastre buat kutusu → S. 750
- Geberit AquaClean Mera/Sela için 12 V arabirim modülü → S. 773

Yeni

Geberit Monolith Plus asma klozet rezervuar modülü, 114 cm, keramik ön kaplama





click & scan

Kullanım amaçları

- Yenilemeler, dönüştürülen ve yeni yapılar için
- Tahliye yüksekliği > 23 cm olan duvar bağlantıları için
- Alçak asılı sıva üstü rezervuarları değiştirmek için
- Yarı yüksek asılı sıva üstü rezervuarları değiştirmek için
- Yüzeye monte sıva üstü rezervuarlı asma klozetleri değiştirmek için
- Basınçlı temizleyicili asma klozetleri değiştirmek için
- Maksimum servis açıklığı yüksekliği < 109 cm olan gömme rezervuarlı asma klozetleri değiştirmek için
- Geberit AquaClean akıllı klozet sistemleri için
- Aksesuarlı Geberit AquaClean akıllı klozet kapakları bağlanması için
- Bitmiş zeminlere montaj için
- Alçıpan ve tuğla duvarların önüne montaj için
- Asma klozetlerde ayrı bağlantı manşonları üzerinden klozet bağlantıları ile duvar giderleri arasındaki kaymayı telafi etmek için

Teknik veri

Koruma türü	IPX4
Nominal şebeke gerilimi	100–240 V AC
Çalışma gerilimi	12 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Bekleme modunda güç tüketimi maks.	0,5 W
Akış basıncı	0,1–10 bar
Yıkama miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük yıkama miktarı ayar aralığı	4–6 l
Küçük yıkama miktarı	3 l
Işık rengi	2200–4000 K

Özellikler

- 2 kademeli deşarj
- Deşarj tetikleme için yumuşak dokunuşlu düğmeler
- Ayarlar yalnızca Geberit Home uygulaması ile değiştirilebilir
- Petekli seramik filtreye sahip koku emme sistemi etkinleştirilebilir
- Çalışmaya devam etme fonksiyonuna sahip koku emme sistemi
- Anti-vandal
- ComfortLight özellikli
- Rehber ışıktan gün ışığına kadar sürekli olarak ayarlanabilen aydınlatma modu
- Sıcak beyazdan soğuk beyaza kademesiz ayarlanabilir ışık rengi
- DALI uyumlu pisuvar deşarj kontrol
- Düşük gerilimli işletim, rezervuarda şebeke gerilimi yoktur
- Su bağlantısı arkada ortada
- Aksesuarlı yan su bağlantısı mümkündür
- Su bağlantısı altta
- Yapı toleransları dengelenebilir
- Yüksekliği 7 cm'ye kadar ayarlanabilir
- Klozet sabitleme yüksekliği 35 ± 1 cm
- Yoğunlaşmaya karşı izolasyonlu rezervuar
- Fırçalanmış alüminyum yan kaplama
- Kendinden destekli

Teslimat kapsamı

- Su bağlantı seti, 2 ara musluk 1/2"
- Rezervuar dirseği uzatması 160 mm
- EPDM adaptör conta, ø 44 / 55 mm
- PE-HD bağlantı manşonu, ø 90 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- 2 dişli rot M12
- Şebeke bağlantısı için bağlantı burcu
- Güç ünitesi
- Süpürgelik
- Destek çerçevesi
- Kuru duvar için sabitleme malzemesi
- Sabitleme malzemesi
- Gömme rezervuarların önüne montaj için sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Koruma sınıfı	Güç tüketimi
131.231.00.7	Ön kaplama: arduvaz görünümlü keramik Yan kaplama: alüminyum siyah krom	50,5	114	10,6	I	15
131.231.JV.7	Ön kaplama: beton görünümlü keramik Yan kaplama: alüminyum	50,5	114	10,6	I	15

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2024

Aksesuarlar

- Asma klozet için Geberit bağlantı seti, 3 cm kademeli → S. 748
- Asma klozet için Geberit bağlantı seti, 7 cm kademeli → S. 749
- Yan su bağlantı seti, WC'ler için Geberit Monolith rezervuar modülüne yönelik → S. 748
- Geberit ankastre buat kutusu → S. 750
- Geberit AquaClean Mera/Sela için 12 V arabirim modülü → S. 773

- Doğal ürünler renk ve yapı bakımından farklılık gösterebilir

Yere oturan klozetler için

Yere oturan klozet için Geberit Monolith sıhhi modülü, 101 cm, cam ön kaplama

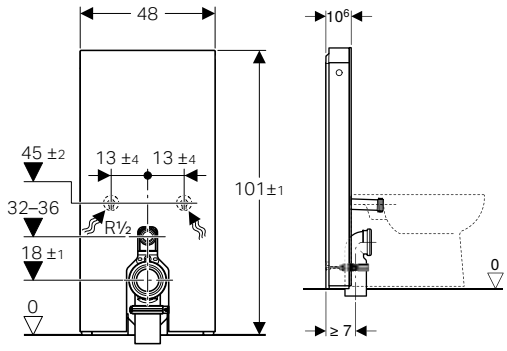

click & scan

Kullanım amaçları

- Zemin bağlantıları için
- Yenilemeler, dönüştürülen ve yeni yapılar için
- Tahliye yüksekliği 18 cm olan duvar bağlantıları için
- DIN EN 33 uyarınca zeminden 32–36 cm deşarj suyu giriş yüksekliği olan zemine monte klozetler için
- Alçak asılı sıva üstü rezervuarları değiştirmek için
- Yüzeye monte sıva üstü rezervuarlı yere oturan klozetleri değiştirmek için
- Yere oturan klozetlerde Geberit AquaClean Tuma komple klozet sistemini bağlamak için
- Aksesuarlı Geberit AquaClean akıllı klozet kapakları bağlanması için
- Bitmiş zeminlere montaj için
- Alçıpan ve tuğla duvarların önüne montaj için

Teknik veri

Akış basıncı	0,1–10 bar
Yıkama miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük yıkama miktarı ayar aralığı	4,5 l / 6 l
Küçük yıkama miktarı	3 l

Özellikler

- 2 kademeli deşarj
- Yapı toleransları dengelenebilir
- Yoğunlaşmaya karşı izolasyonlu rezervuar
- Fırçalanmış alüminyum yan kaplama
- Kendinden destekli
- Yıkama miktarı ayarlanabilir
- Su bağlantısı altta
- Aksesuarlı yan su bağlantısı mümkündür

Teslimat kapsamı

- Su bağlantı seti, 2 ara musluk 1/2"
- Rezervuar dirseği uzatması 160 mm
- EPDM adaptör conta, ø 44 / 55 mm
- PE-HD bağlantı manşonu, ø 90 mm
- Sifon dirseği 90° PE-HD, ø 90 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- Süpürgelik
- Kuru duvar için sabitleme malzemesi
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.001.JK.5	Ön kaplama: antrasit cam Yan kaplama: alüminyum siyah krom	48	101	10,6
131.001.JL.5	Ön kaplama: kum grisi cam Yan kaplama: alüminyum	48	101	10,6
131.001.SI.5	Ön kaplama: beyaz cam Yan kaplama: alüminyum	48	101	10,6
131.001.SJ.6	Ön kaplama: siyah cam Yan kaplama: alüminyum siyah krom	48	101	10,6
131.001.SL.5	Ön kaplama: yeşil cam Yan kaplama: alüminyum	48	101	10,6

Aksesuarlar

- Yan su bağlantı seti, WC'ler için Geberit Monolith rezervuar modülüne yönelik → S. 748

Yeni

Yere oturan klozet için Geberit Monolith sıhhi modülü, 101 cm, keramik ön kaplama

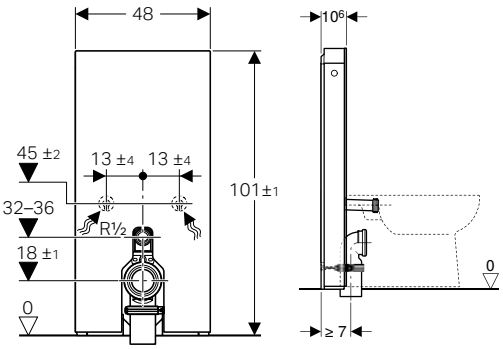

click & scan

Kullanım amaçları

- Zemin bağlantıları için
- Yenilemeler, dönüştürülen ve yeni yapılar için
- Tahliye yüksekliği 18 cm olan duvar bağlantıları için
- DIN EN 33 uyarınca zeminden 32–36 cm deşarj suyu giriş yüksekliği olan zemine monte klozetler için
- Alçak asılı sıva üstü rezervuarları değiştirmek için
- Yüzeye monte sıva üstü rezervuarlı yere oturan klozetleri değiştirmek için
- Yere oturan klozetlerde Geberit AquaClean Tuma komple klozet sistemini bağlamak için
- Aksesuarlı Geberit AquaClean akıllı klozet kapakları bağlanması için
- Bitmiş zeminlere montaj için
- Alçıpan ve tuğla duvarların önüne montaj için

Teknik veri

Akış basıncı	0,1–10 bar
Yıkama miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük yıkama miktarı ayar aralığı	4,5 l / 6 l
Küçük yıkama miktarı	3 l

Özellikler

- 2 kademeli deşarj
- Yapı toleransları dengelenebilir
- Yoğunlaşmaya karşı izolasyonlu rezervuar
- Fırçalanmış alüminyum yan kaplama
- Kendinden destekli
- Yıkama miktarı ayarlanabilir
- Su bağlantısı altta
- Aksesuarlı yan su bağlantısı mümkündür

Teslimat kapsamı

- Su bağlantı seti, 2 ara musluk 1/2"
- Rezervuar dirseği uzatması 160 mm
- EPDM adaptör conta, ø 44 / 55 mm
- PE-HD bağlantı manşonu, ø 90 mm
- Sifon dirseği 90° PE-HD, ø 90 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- Süpürgelik
- Kuru duvar için sabitleme malzemesi
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.001.00.5	Ön kaplama: arduvaz görünümlü keramik Yan kaplama: alüminyum siyah krom	48	101	10,6
131.001.JV.5	Ön kaplama: beton görünümlü keramik Yan kaplama: alüminyum	48	101	10,6

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2024

Aksesuarlar

- Yan su bağlantı seti, WC'ler için Geberit Monolith rezervuar modülüne yönelik → S. 748

- Doğal ürünler renk ve yapı bakımından farklılık gösterebilir

Yere oturan klozet için Geberit Monolith Plus sıhhi modülü, 101 cm, cam ön kaplama

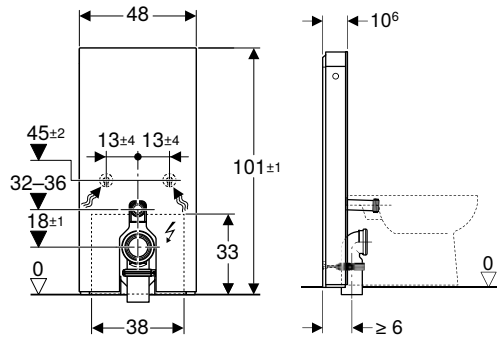

click & scan

Kullanım amaçları

- Zemin bağlantıları için
- Yenilemeler, dönüştürülen ve yeni yapılar için
- Tahliye yüksekliği 18 cm olan duvar bağlantıları için
- DIN EN 33 uyarınca zeminden 32–36 cm deşarj suyu giriş yüksekliği olan zemine monte klozetler için
- Alçak asılı sıva üstü rezervuarları değiştirmek için
- Yüzeye monte sıva üstü rezervuarlı yere oturan klozetleri değiştirmek için
- Yere oturan klozetlerde Geberit AquaClean Tuma komple klozet sistemini bağlamak için
- Aksesuarlı Geberit AquaClean akıllı klozet kapakları bağlanması için
- Bitmiş zeminlere montaj için
- Alçıpan ve tuğla duvarların önüne montaj için

Teknik veri

Koruma türü	IPX4
Nominal şebeke gerilimi	100–240 V AC
Çalışma gerilimi	12 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Bekleme modunda güç tüketimi maks.	0,5 W
Akış basıncı	0,1–10 bar
Yıkama miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük yıkama miktarı ayar aralığı	4–6 l
Küçük yıkama miktarı	3 l
Işık rengi	2200–4000 K

Özellikler

- 2 kademeli deşarj
- Deşarj tetikleme için yumuşak dokunuşlu düğmeler
- Ayarlar yalnızca Geberit Home uygulaması ile değiştirilebilir
- Petekli seramik filtreye sahip koku emme sistemi etkinleştirilebilir
- Çalışmaya devam etme fonksiyonuna sahip koku emme sistemi
- Anti-vandal
- ComfortLight özellikli
- Rehber ışıktan gün ışığına kadar sürekli olarak ayarlanabilen aydınlatma modu
- Sıcak beyazdan soğuk beyaza kademesiz ayarlanabilir ışık rengi
- DALI uyumlu pisuvar deşarj kontrol
- Düşük gerilimli işletim, rezervuarda şebeke gerilimi yoktur
- Su bağlantısı altta
- Aksesuarlı yan su bağlantısı mümkündür
- Yapı toleransları dengelenebilir
- Yoğunlaşmaya karşı izolasyonlu rezervuar
- Fırçalanmış alüminyum yan kaplama
- Kendinden destekli

Teslimat kapsamı

- Su bağlantı seti, 2 ara musluk 1/2"
- Rezervuar dirseği uzatması 160 mm
- EPDM adaptör conta, ø 44 / 55 mm
- PE-HD bağlantı manşonu, ø 90 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- Sifon dirseği 90° PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Şebeke bağlantısı için bağlantı burcu
- Güç ünitesi
- Süpürgelik
- Kuru duvar için sabitleme malzemesi
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Koruma sınıfı	Güç tüketimi
131.201.JK.7	Ön kaplama: antrasit cam Yan kaplama: alüminyum siyah krom	48	101	10,6	I	15
131.201.JL.7	Ön kaplama: kum grisi cam Yan kaplama: alüminyum	48	101	10,6	I	15
131.201.SI.7	Ön kaplama: beyaz cam Yan kaplama: alüminyum	48	101	10,6	I	15
131.201.SJ.7	Ön kaplama: siyah cam Yan kaplama: alüminyum siyah krom	48	101	10,6	I	15

Aksesuarlar

- Yan su bağlantı seti, WC'ler için Geberit Monolith rezervuar modülüne yönelik → S. 748
- Geberit ankastre buat kutusu → S. 750
- Geberit AquaClean Mera/Sela için 12 V arabirim modülü → S. 773

Yeni

Geberit Monolith Plus zemine monte klozet rezervuar modülü, 101 cm, keramik ön kaplama

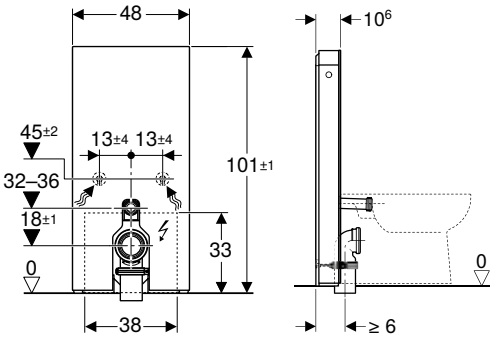

click & scan

Kullanım amaçları

- Zemin bağlantıları için
- Yenilemeler, dönüştürülen ve yeni yapılar için
- Tahliye yüksekliği 18 cm olan duvar bağlantıları için
- DIN EN 33 uyarınca zeminden 32–36 cm deşarj suyu giriş yüksekliği olan zemine monte klozetler için
- Alçak asılı sıva üstü rezervuarları değiştirmek için
- Yüzeye monte sıva üstü rezervuarlı yere oturan klozetleri değiştirmek için
- Yere oturan klozetlerde Geberit AquaClean Tuma komple klozet sistemini bağlamak için
- Aksesuarlı Geberit AquaClean akıllı klozet kapakları bağlanması için
- Bitmiş zeminlere montaj için
- Alçıpan ve tuğla duvarların önüne montaj için

Teknik veri

Koruma türü	IPX4
Nominal şebeke gerilimi	100–240 V AC
Çalışma gerilimi	12 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Bekleme modunda güç tüketimi maks.	0,5 W
Akış basıncı	0,1–10 bar
Yıkama miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük yıkama miktarı ayar aralığı	4–6 l
Küçük yıkama miktarı	3 l
Işık rengi	2200–4000 K

Özellikler

- 2 kademeli deşarj
- Deşarj tetikleme için yumuşak dokunuşlu düğmeler
- Ayarlar yalnızca Geberit Home uygulaması ile değiştirilebilir
- Petekli seramik filtreye sahip koku emme sistemi etkinleştirilebilir
- Çalışmaya devam etme fonksiyonuna sahip koku emme sistemi
- Anti-vandal
- ComfortLight özellikli
- Rehber ışıktan gün ışığına kadar sürekli olarak ayarlanabilen aydınlatma modu
- Sıcak beyazdan soğuk beyaza kademesiz ayarlanabilir ışık rengi
- DALI uyumlu pisuvar deşarj kontrol
- Düşük gerilimli işletim, rezervuarda şebeke gerilimi yoktur
- Su bağlantısı altta
- Aksesuarlı yan su bağlantısı mümkündür
- Yapı toleransları dengelenebilir
- Yoğunlaşmaya karşı izolasyonlu rezervuar
- Fırçalanmış alüminyum yan kaplama
- Kendinden destekli

Teslimat kapsamı

- Su bağlantı seti, 2 ara musluk 1/2"
- Rezervuar dirseği uzatması 160 mm
- EPDM adaptör conta, ø 44 / 55 mm
- PE-HD bağlantı manşonu, ø 90 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- Sifon dirseği 90° PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Şebeke bağlantısı için bağlantı burcu
- Güç ünitesi
- Süpürgelik
- Kuru duvar için sabitleme malzemesi
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Koruma sınıfı	Güç tüketimi
131.201.00.7	Ön kaplama: arduvaz görünümlü keramik Yan kaplama: alüminyum siyah krom	48	101	10,6	I	15
131.201.JV.7	Ön kaplama: beton görünümlü keramik Yan kaplama: alüminyum	48	101	10,6	I	15

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2024

Aksesuarlar

- Yan su bağlantı seti, WC'ler için Geberit Monolith rezervuar modülüne yönelik → S. 748
- Geberit ankastre buat kutusu → S. 750
- Geberit AquaClean Mera/Sela için 12 V arabirim modülü → S. 773

- Doğal ürünler renk ve yapı bakımından farklılık gösterebilir

Yere oturan klozet için Geberit Monolith sıhhi modülü, 114 cm, cam ön kaplama

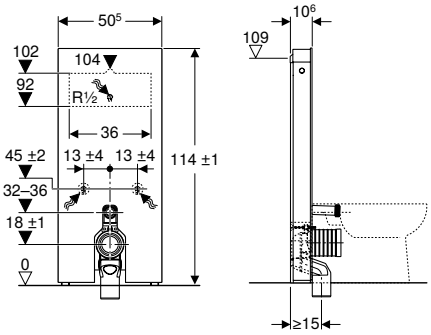

click & scan

Kullanım amaçları

- Zemin bağlantıları için
- Yenilemeler, dönüştürülen ve yeni yapılar için
- Tahliye yüksekliği 18 cm olan duvar bağlantıları için
- Maksimum servis açıklığı yüksekliği < 109 cm olan gömme rezervuarlı yere oturan klozetleri değiştirmek için
- Alçak asılı sıva üstü rezervuarları değiştirmek için
- Yarı yüksek asılı sıva üstü rezervuarları değiştirmek için
- Yüzeye monte sıva üstü rezervuarlı yere oturan klozetleri değiştirmek için
- Yere oturan klozetlerde Geberit AquaClean Tuma komple klozet sistemini bağlamak için
- Aksesuarlı Geberit AquaClean akıllı klozet kapakları bağlanması için
- Basınçlı temizleyicileri değiştirmek için
- Bitmiş zeminlere montaj için
- Alçıpan ve tuğla duvarların önüne montaj için

Teknik veri

Akış basıncı	0,1–10 bar
Yıkama miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük yıkama miktarı ayar aralığı	4,5 l / 6 l
Küçük yıkama miktarı	3 l

Özellikler

- 2 kademeli deşarj
- Yapı toleransları dengelenebilir
- Yoğunlaşmaya karşı izolasyonlu rezervuar
- Fırçalanmış alüminyum yan kaplama
- Kendinden destekli
- Yıkama miktarı ayarlanabilir
- Su bağlantısı arkada ortada
- Aksesuarlı yan su bağlantısı mümkündür
- Su bağlantısı altta

Teslimat kapsamı

- Su bağlantı seti, 2 ara musluk 1/2"
- Rezervuar dirseği uzatması 160 mm
- P sifon dirseği PP, ø 90 mm
- EPDM adaptör conta, ø 44 / 55 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- Sabitleme malzemesi
- Süpürgelik
- Kuru duvar için sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.033.JK.5	Ön kaplama: antrasit cam Yan kaplama: alüminyum siyah krom	50,5	114	10,6
131.033.JL.5	Ön kaplama: kum grisi cam Yan kaplama: alüminyum	50,5	114	10,6
131.033.SI.5	Ön kaplama: beyaz cam Yan kaplama: alüminyum	50,5	114	10,6
131.033.SJ.6	Ön kaplama: siyah cam Yan kaplama: alüminyum siyah krom	50,5	114	10,6

Aksesuarlar

- Yan su bağlantı seti, WC'ler için Geberit Monolith rezervuar modülüne yönelik → S. 748

Yeni

Yere oturan klozet için Geberit Monolith sıhhi modülü, 114 cm, keramik ön kaplama





click & scan

Kullanım amaçları

- Zemin bağlantıları için
- Yenilemeler, dönüştürülen ve yeni yapılar için
- Tahliye yüksekliği 18 cm olan duvar bağlantıları için
- Maksimum servis açıklığı yüksekliği < 109 cm olan gömme rezervuarlı yere oturan klozetleri değiştirmek için
- Alçak asılı sıva üstü rezervuarları değiştirmek için
- Yarı yüksek asılı sıva üstü rezervuarları değiştirmek için
- Yüzeye monte sıva üstü rezervuarlı yere oturan klozetleri değiştirmek için
- Yere oturan klozetlerde Geberit AquaClean Tuma komple klozet sistemini bağlamak için
- Aksesuarlı Geberit AquaClean akıllı klozet kapakları bağlanması için
- Basınçlı temizleyicileri değiştirmek için
- Bitmiş zeminlere montaj için
- Alçıpan ve tuğla duvarların önüne montaj için

Teknik veri

Akış basıncı	0,1–10 bar
Yıkama miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük yıkama miktarı ayar aralığı	4,5 l / 6 l
Küçük yıkama miktarı	3 l

Özellikler

- 2 kademeli deşarj
- Yapı toleransları dengelenebilir
- Yoğunlaşmaya karşı izolasyonlu rezervuar
- Fırçalanmış alüminyum yan kaplama
- Kendinden destekli
- Yıkama miktarı ayarlanabilir
- Su bağlantısı arkada ortada
- Aksesuarlı yan su bağlantısı mümkündür
- Su bağlantısı altta

Teslimat kapsamı

- Su bağlantı seti, 2 ara musluk 1/2"
- Rezervuar dirseği uzatması 160 mm
- P sifon dirseği PP, ø 90 mm
- EPDM adaptör conta, ø 44 / 55 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- Sabitleme malzemesi
- Süpürgelik
- Kuru duvar için sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.033.00.5	Ön kaplama: arduvaz görünümlü keramik Yan kaplama: alüminyum siyah krom	50,5	114	10,6
131.033.JV.5	Ön kaplama: beton görünümlü keramik Yan kaplama: alüminyum	50,5	114	10,6

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2024

Aksesuarlar

- Yan su bağlantı seti, WC'ler için Geberit Monolith rezervuar modülüne yönelik → S. 748

- Doğal ürünler renk ve yapı bakımından farklılık gösterebilir

Yere oturan klozet için Geberit Monolith Plus sıhhi modülü, 114 cm, cam ön kaplama

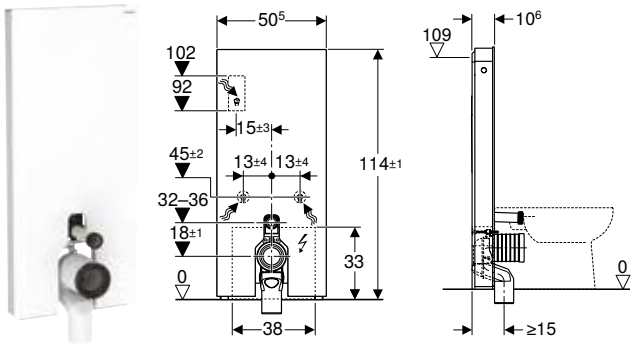

click & scan

Kullanım amaçları

- Zemin bağlantıları için
- Yenilemeler, dönüştürülen ve yeni yapılar için
- Tahliye yüksekliği 18 cm olan duvar bağlantıları için
- Maksimum servis açıklığı yüksekliği < 109 cm olan gömme rezervuarlı yere oturan klozetleri değiştirmek için
- Alçak asılı sıva üstü rezervuarları değiştirmek için
- Yarı yüksek asılı sıva üstü rezervuarları değiştirmek için
- Yüzeye monte sıva üstü rezervuarlı yere oturan klozetleri değiştirmek için
- Yere oturan klozetlerde Geberit AquaClean Tuma komple klozet sistemini bağlamak için
- Basınçlı temizleyicileri değiştirmek için
- Aksesuarlı Geberit AquaClean akıllı klozet kapakları bağlanması için
- Bitmiş zeminlere montaj için
- Alçıpan ve tuğla duvarların önüne montaj için

Teknik veri

Koruma türü	IPX4
Nominal şebeke gerilimi	100–240 V AC
Çalışma gerilimi	12 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Bekleme modunda güç tüketimi maks.	0,5 W
Akış basıncı	0,1–10 bar
Yıkama miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük yıkama miktarı ayar aralığı	4–6 l
Küçük yıkama miktarı	3 l
Işık rengi	2200–4000 K

Özellikler

- 2 kademeli deşarj
- Deşarj tetikleme için yumuşak dokunuşlu düğmeler
- Ayarlar yalnızca Geberit Home uygulaması ile değiştirilebilir
- Petekli seramik filtreye sahip koku emme sistemi etkinleştirilebilir
- Çalışmaya devam etme fonksiyonuna sahip koku emme sistemi
- Anti-vandal
- ComfortLight özellikli
- Rehber ışıktan gün ışığına kadar sürekli olarak ayarlanabilen aydınlatma modu
- Sıcak beyazdan soğuk beyaza kademesiz ayarlanabilir ışık rengi
- DALI uyumlu pisuvar deşarj kontrol
- Düşük gerilimli işletim, rezervuarda şebeke gerilimi yoktur
- Su bağlantısı arkada ortada
- Aksesuarlı yan su bağlantısı mümkündür
- Su bağlantısı altta
- Yapı toleransları dengelenebilir
- Yoğunlaşmaya karşı izolasyonlu rezervuar
- Fırçalanmış alüminyum yan kaplama
- Kendinden destekli

Teslimat kapsamı

- Su bağlantı seti, 2 ara musluk 1/2"
- Rezervuar dirseği uzatması 160 mm
- P sifon dirseği PP, ø 90 mm
- EPDM adaptör conta, ø 44 / 55 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- Şebeke bağlantısı için bağlantı burcu
- Güç ünitesi
- Sabitleme malzemesi
- Süpürgelik
- Kuru duvar için sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Koruma sınıfı	Güç tüketimi
131.233.JK.7	Ön kaplama: antrasit cam Yan kaplama: alüminyum siyah krom	50,5	114	10,6	I	15
131.233.JL.7	Ön kaplama: kum grisi cam Yan kaplama: alüminyum	50,5	114	10,6	I	15
131.233.SI.7	Ön kaplama: beyaz cam Yan kaplama: alüminyum	50,5	114	10,6	I	15
131.233.SJ.7	Ön kaplama: siyah cam Yan kaplama: alüminyum siyah krom	50,5	114	10,6	I	15

Aksesuarlar

- Yan su bağlantı seti, WC'ler için Geberit Monolith rezervuar modülüne yönelik → S. 748
- Geberit ankastre buat kutusu → S. 750
- Geberit AquaClean Mera/Sela için 12 V arabirim modülü → S. 773

Yeni

Geberit Monolith Plus zemine monte klozet rezervuar modülü, 114 cm, keramik ön kaplama





click & scan

Kullanım amaçları

- Zemin bağlantıları için
- Yenilemeler, dönüştürülen ve yeni yapılar için
- Tahliye yüksekliği 18 cm olan duvar bağlantıları için
- P bağlantı dirsekli ve su giriş yüksekliği yerden 32–36 cm olan zemine monte klozetler için (EN 33)
- Maksimum servis açıklığı yüksekliği < 109 cm olan gömme rezervuarlı yere oturan klozetleri değiştirmek için
- Alçak asılı sıva üstü rezervuarları değiştirmek için
- Yarı yüksek asılı sıva üstü rezervuarları değiştirmek için
- Yüzeye monte sıva üstü rezervuarlı yere oturan klozetleri değiştirmek için
- Yere oturan klozetlerde Geberit AquaClean Tuma komple klozet sistemini bağlamak için
- Basınçlı temizleyicileri değiştirmek için
- Aksesuarlı Geberit AquaClean akıllı klozet kapakları bağlanması için
- Bitmiş zeminlere montaj için
- Alçıpan ve tuğla duvarların önüne montaj için

Teknik veri

Koruma türü	IPX4
Nominal şebeke gerilimi	100–240 V AC
Çalışma gerilimi	12 V DC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Bekleme modunda güç tüketimi maks.	0,5 W
Akış basıncı	0,1–10 bar
Yıkama miktarı fabrika ayarı	6 l / 3 l
Büyük yıkama miktarı ayar aralığı	4–6 l
Küçük yıkama miktarı	3 l
Işık rengi	2200–4000 K

Özellikler

- 2 kademeli deşarj
- Deşarj tetikleme için yumuşak dokunuşlu düğmeler
- Ayarlar yalnızca Geberit Home uygulaması ile değiştirilebilir
- Petekli seramik filtreye sahip koku emme sistemi etkinleştirilebilir
- Çalışmaya devam etme fonksiyonuna sahip koku emme sistemi
- Anti-vandal
- ComfortLight özellikli
- Rehber ışıktan gün ışığına kadar sürekli olarak ayarlanabilen aydınlatma modu
- Sıcak beyazdan soğuk beyaza kademesiz ayarlanabilir ışık rengi
- DALI uyumlu pisuvar deşarj kontrol
- Düşük gerilimli işletim, rezervuarda şebeke gerilimi yoktur
- Su bağlantısı arkada ortada
- Aksesuarlı yan su bağlantısı mümkündür
- Su bağlantısı altta
- Yapı toleransları dengelenebilir
- Yoğunlaşmaya karşı izolasyonlu rezervuar
- Fırçalanmış alüminyum yan kaplama
- Kendinden destekli

Teslimat kapsamı

- Su bağlantı seti, 2 ara musluk 1/2"
- Rezervuar dirseği uzatması 160 mm
- P sifon dirseği PP, ø 90 mm
- EPDM adaptör conta, ø 44 / 55 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- Şebeke bağlantısı için bağlantı burcu
- Güç ünitesi
- Sabitleme malzemesi
- Süpürgelik
- Kuru duvar için sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Koruma sınıfı	Güç tüketimi
131.233.00.7	Ön kaplama: arduvaz görünümlü keramik Yan kaplama: alüminyum siyah krom	50,5	114	10,6	I	15
131.233.JV.7	Ön kaplama: beton görünümlü keramik Yan kaplama: alüminyum	50,5	114	10,6	I	15

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2024

Aksesuarlar

- Yan su bağlantı seti, WC'ler için Geberit Monolith rezervuar modülüne yönelik → S. 748
- Geberit ankastre buat kutusu → S. 750
- Geberit AquaClean Mera/Sela için 12 V arabirim modülü → S. 773

- Doğal ürünler renk ve yapı bakımından farklılık gösterebilir
- Şu ürün no. için yedek 131.233.JV.5, 131.233.00.5

Aksesuarlar

Yan su bağlantı seti, WC'ler için Geberit Monolith rezervuar modülüne yönelik

click & scan

Kullanım amaçları
- Yan su bağlantıları için

Özellikler
- Sifon dirseği 140 x 100 mm
- Su bağlantısı görülebilir

Teslimat kapsamı
- Ara musluk 1/2"
- Esnek spiral hortum 3/8"
- Ayar parçası
- Krom kaplamalı rozet
- Bakır sifon dirseği, krom kaplı
- 2 konik sıkıştırma bağlantısı
- Bağlantı nipeli dirsekli

Ürün no.	Renk / Yüzey
131.071.21.1	Parlak krom

Klozet için Geberit bağlantı seti



click & scan

Kullanım amaçları
- Yere oturan klozetler duvar giderlerine bağlamak için
- Asma klozetleri bağlamak için

Teslimat kapsamı
- PE-HD bağlantı manşonu, ø 90 mm
- Adaptör conta EPDM, ø 122 mm

Ürün no.	DN	d, ø [mm]
131.083.16.1	90	90

Asma klozet için Geberit bağlantı seti, 3 cm kademeli



click & scan

Kullanım amaçları
- Klozet bağlantıları ve duvar giderleri arasındaki ofseti telafi etmek için

Teslimat kapsamı
- Bağlantı manşonu PP, ø 90 mm
- 2 adaptör contalar EPDM, ø 90 / 110 mm

Ürün no.	DN	d, ø [mm]
131.085.11.1	90	90

Asma klozet için Geberit bağlantı seti, 7 cm kademeli



click & scan

Kullanım amaçları
- Klozet bağlantıları ve duvar giderleri arasındaki ofseti telafi etmek için

Teslimat kapsamı
- Bağlantı manşonu PP, ø 90 mm
- 2 adaptör contalar EPDM, ø 90 / 110 mm

Ürün no.	DN	d, ø [mm]
131.108.11.1	90	90

Yere oturan klozet için Geberit bağlantı seti



click & scan

Kullanım amaçları
- Asma klozetleri yer süzgeçleri bağlamak için
- Yere oturan klozetleri yer süzgeçleri bağlamak için

Teslimat kapsamı
- PE-HD bağlantı manşonu, ø 90 mm
- Sifon dirseği 90° PE-HD, ø 90 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- Bilezik EPDM, ø 105 mm
- Adaptör conta EPDM, ø 122 mm
- Adaptör contak EPDM, ø 90 / 110 mm
- Adaptör conta EPDM, ø 90 mm
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.
131.082.16.1

Yere oturan klozet için Geberit P sifon dirseği seti



click & scan

Kullanım amaçları
- Yere oturan klozetleri yer süzgeçleri bağlamak için

Teslimat kapsamı
- P sifon dirseği PP, ø 90 mm
- PE-HD geçiş mufu, ø 90 / 110 mm
- Adaptör conta EPDM, ø 122 mm
- Bilezik EPDM, ø 105 mm
- Adaptör contak EPDM, ø 90 / 110 mm
- Adaptör conta EPDM, ø 90 / 100 mm
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	L [cm]
131.081.11.1	90	122	22,5

Asma klozet için Geberit çıkıntı dirseği seti

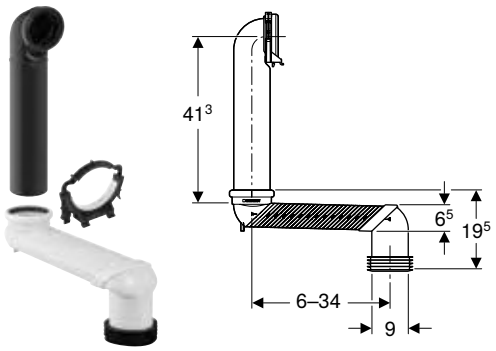

click & scan

Kullanım amaçları
- Asma klozetleri yer süzgeçleri bağlamak için

Teslimat kapsamı
- PE-HD bağlantı manşonu, ø 90 mm
- Çıkıntı dirseği ABS, ø 90 mm
- Boru kelepçesi
- Adaptör contak EPDM, ø 90 / 110 mm
- Yapıştırıcı

Ürün no.

131.088.29.1

- Tangit ABS özel yapışkan bu ürüne dahildir. Bu sarf malzemesi sınıflandırılmış tehlikeli maddeler içerir. Tehlikeli maddelerin güvenli kullanımına yönelik bilgiler ve önlemler https://www.geberit.com.tr adresinde belirtilmiştir.

Geberit ankastre buat kutusu

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit AquaClean Tuma otomatik taharet sistemlerini Geberit DuoFresh modülüyle bağlamak için
- Geberit AquaClean Sela akıllı klozet sistemleri sabit bağlantılar üzerinden bağlanması için
- Geberit AquaClean Tuma akıllı klozetler Geberit kumanda kapakları Sigma10 ve Sigma80 ile birlikte bağlanması için
- Geberit Monolith Plus rezervuar modüllerinin sabit bağlantı üzerinden bağlanması için
- Geberit Monolith Plus rezervuar modüllerinin Geberit AquaClean Mera / Sela / Tuma komple sistemleri ile birlikte sabit bağlantı üzerinden bağlanması için
- Bir koku emme sistemini bağlamak için

Teknik veri

Koruma türü	IP66

Özellikler
- Vidalı kapak

Teslimat kapsamı
- 3 kablo manşonu
- 3 bağlantı terminali
- 2 cırt cırtlı bant

Ürün no.

242.837.00.1

Sarf malzemesi

Geberit tip 3 petekli seramik filtre seti

click & scan

Kullanım amaçları
- Kokuları nötrleştirmek için
- Geberit AquaClean Tuma Comfort için
- Geberit AquaClean Mera için
- Geberit Monolith Plus rezervuar modülleri için

Özellikler
- Filtre sepetinin kullanım ömrü 1 yıl

Teslimat kapsamı
- 2 petekli seramik filtre

Ürün no.
147.072.00.1

Bideler için rezervuar modülleri

Asma ve yere oturan bideler için

Geberit Monolith bide rezervuar modülü, 101 cm, havlu askılı





click & scan

Kullanım amaçları
- Yenilemeler, dönüştürülen ve yeni yapılar için
- Zemine ve asma bideler için
- Dikey bataryalar için
- Duvar bağlantıları için
- Alttan su bağlantıları için
- Duvara ve yere oturan bideleri değiştirmek için
- Bitmiş zeminlere montaj için
- Alçıpan ve tuğla duvarların önüne montaj için

Teslimat kapsamı
- Su bağlantı seti, 2 bağlantı dirsek 90° Rp 1/2" ve G 3/8" ile
- P tipi sifon
- Kapak
- Süpürgelik
- Kuru duvar için sabitleme malzemesi
- Tuğla duvarlar için sabitleme malzemesi

Özellikler
- Yapı toleransları dengelenebilir
- Asma bide montaj mesafesi 18 cm
- Yüksekliği 7 cm'ye kadar ayarlanabilir
- Cam ön kaplama (ESG)
- Duvar bağlantısı yüksekliği bitmiş yerden 8–21 cm
- Asma bide sabitleme yüksekliği 35 ± 1 cm
- Fırçalanmış alüminyum yan kaplama
- Parlak krom havlu askısı
- Kendinden destekli
- Su bağlantısı altta

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
131.030.JK.5	Ön kaplama: antrasit cam Yan kaplama: alüminyum siyah krom	48	101	10,6
131.030.JL.5	Ön kaplama: kum grisi cam Yan kaplama: alüminyum	48	101	10,6
131.030.SI.5	Ön kaplama: beyaz cam Yan kaplama: alüminyum	48	101	10,6
131.030.SJ.6	Ön kaplama: siyah cam Yan kaplama: alüminyum siyah krom	48	101	10,6

Geberit AquaClean taharet sistemleri

Akıllı klozet sistemleri 754

Asma klozetler 754

Akıllı klozet kapakları 760

Akıllı klozet kapakları 760

Aksesuarlar 764

Aksesuarlara genel bakış -
Geberit gömme rezervuarlar için su ve şebeke bağlantıları 765
Akıllı klozet sistemleri için 770
Akıllı klozet kapakları için 774
Akıllı klozetler ve komple akıllı klozet sistemleri için 776
Sarf malzemesi 780

Akıllı klozet sistemleri

Asma klozetler

Geberit AquaClean Mera Comfort asma akıllı klozet sistemi







click & scan

Kullanım amaçları
- Konforlu ve kokusuz klozet kullanımı için
- Vücudun hassas bölgelerinin suyla tahriş etmeden temizlenmesi için

Teknik veri

Koruma türü	IPX4
Nominal şebeke gerilimi	230 V AC
Şebeke frekansı	50 Hz
Bekleme modunda güç tüketimi maks.	0,5 W
Akış basıncı	0,5–10 bar
Çalışma sıcaklığı	5–40 °C
Su sıcaklığı ayar aralığı	34–40 °C
Taharet süresi	30–50 s
Klozet kapağı yükü maks.	150 kg

Teslimat kapsamı
- Sigma ve Omega 12 cm duvar montaj kutuları için, 112 cm montaj yüksekliği
- Şebeke bağlantısı için bağlantı burcu
- Sıçramaya karşı koruyucu
- Kireç çözücü 125 ml
- Temizlik seti
- Klozet bağlantı seti, ø 90 mm
- Duvar dirsek ve CR2032 pilli uzaktan kumanda
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Anlık su ısıtıcısı ve sıcak su boyleri olan hibrit sıcak su sistemi
- Çift başlı WhirlSpray duş teknolojisi olan hassas bölge tahareti
- Korumalı dinlenme konumunda ayrı kadın taharet mekanizması
- Taharet suyunun sıcaklığı ayarlanabilir
- Duş spreyi ayarı beş kademede ayarlanabilir
- Taharet mekanizması beş aşamada konumlandırılabilir
- Ayarlanabilir dalgalı duş (taharet mekanizmasının otomatik ileri ve geri hareketi)
- Temiz suyla taharet borusu için otomatik ön ve ilave temizleme
- Kireç temizleme programı
- TurboFlush deşarj teknolojisine sahip kanalsız klozet
- KeraTect özel sırlı alçak tip klozet
- Kullanıcı algılama
- Petekli seramik filtreye sahip koku emme sistemi etkinleştirilebilir
- Çalışmaya devam etme fonksiyonuna sahip koku emme sistemi
- Kurutma kapatılabilir
- 5 kademede ayarlanabilir kurutma havası gücü
- Uzatılabilir kurutma çubuğu
- Kurutma sıcaklığı ayarlanabilir
- Hızlı ısıtmalı klozet oturağı ısıtması olan klozet kapağı
- Klozet oturağı ısıtmasının sıcaklığı ayarlanabilir
- Yavaş kapanan oturağı ve klozet kapağı
- SoftOpening özellikli klozet kapağı
- Klozet kapağının temassız açılması ve kapanması
- Yaklaşıldığında rehber ışık aktivasyonu
- Rehber ışık yedi renkte ayarlanabilir
- Uzaktan kumanda ile fonksiyonlar ve ayarlar
- Programlanabilir dört kullanıcı profili
- Geberit Home uygulaması ile uyumludur
- Su bağlantısı sol yanda, klozet arkasında gizli
- Üç damarlı esnek gömlekli kablolu şebeke bağlantısı, sağ yanda klozet arkasında gizli
- Harici su bağlantısı, aksesuar ile sol yanda olabilir
- Harici şebeke bağlantısı, priz sağ tarafta olabilir
- Ön montajı yapılmış ses izolasyonu
- (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 uyarınca onaylı

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Koruma sınıfı	Güç tüketimi
146.214.11.1	Klozet seramiği: beyaz / KeraTect Tasarım kapak: beyaz	39,5	39,5	38	59	I	2000
146.214.21.1	Klozet seramiği: beyaz / KeraTect Tasarım kapak: parlak krom	39,5	39,5	38	59	I	2000

Aksesuarlar
- Aksesuarlara genel bakış - Geberit gömme rezervuarlar için su ve şebeke bağlantıları → S. 765

- Geberit AquaClean kireç çözücü bu ürüne dahildir. Bu sarf malzemesi sınıflandırılmış tehlikeli maddeler içerir. Tehlikeli maddelerin güvenli kullanımına yönelik bilgiler ve önlemler https://www.geberit.com.tr adresinde belirtilmiştir.

Geberit AquaClean Mera Classic asma akıllı klozet sistemi







click & scan

Kullanım amaçları

- Konforlu ve kokusuz klozet kullanımı için
- Vücudun hassas bölgelerinin suyla tahriş etmeden temizlenmesi için

Teknik veri

Koruma türü	IPX4
Nominal şebeke gerilimi	230 V AC
Şebeke frekansı	50 Hz
Bekleme modunda güç tüketimi maks.	0,5 W
Akış basıncı	0,5–10 bar
Çalışma sıcaklığı	5–40 °C
Su sıcaklığı ayar aralığı	34–40 °C
Taharet süresi	30–50 s
Klozet kapağı yükü maks.	150 kg

Teslimat kapsamı

- Sigma ve Omega 12 cm duvar montaj kutuları için, 112 cm montaj yüksekliği
- Şebeke bağlantısı için bağlantı burcu
- Sıçramaya karşı koruyucu
- Kireç çözücü 125 ml
- Temizlik seti
- Klozet bağlantı seti, ø 90 mm
- Duvar dirsek ve CR2032 pilli uzaktan kumanda
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- Anlık su ısıtıcısı ve sıcak su boyleri olan hibrit sıcak su sistemi
- Çift başlı WhirlSpray duş teknolojisi olan hassas bölge tahareti
- Korumalı dinlenme konumunda ayrı kadın taharet mekanizması
- Taharet suyunun sıcaklığı ayarlanabilir
- Duş spreyi ayarı beş kademede ayarlanabilir
- Taharet mekanizması beş aşamada konumlandırılabilir
- Ayarlanabilir dalgalı duş (taharet mekanizmasının otomatik ileri ve geri hareketi)
- Temiz suyla taharet borusu için otomatik ön ve ilave temizleme
- Kireç temizleme programı
- TurboFlush deşarj teknolojisine sahip kanalsız klozet
- KeraTect özel sırlı alçak tip klozet
- Kullanıcı algılama
- Petekli seramik filtreye sahip koku emme sistemi etkinleştirilebilir
- Çalışmaya devam etme fonksiyonuna sahip koku emme sistemi
- Kurutma kapatılabilir
- 5 kademede ayarlanabilir kurutma havası gücü
- Uzatılabilir kurutma çubuğu
- Kurutma sıcaklığı ayarlanabilir
- Yavaş kapanan oturağı ve klozet kapağı
- SoftOpening özellikli klozet kapağı
- Uzaktan kumanda ile fonksiyonlar ve ayarlar
- Programlanabilir dört kullanıcı profili
- Geberit Home uygulaması ile uyumludur
- Su bağlantısı sol yanda, klozet arkasında gizli
- Üç damarlı esnek gömlekli kablolu şebeke bağlantısı, sağ yanda klozet arkasında gizli
- Harici su bağlantısı, aksesuar ile sol yanda olabilir
- Harici şebeke bağlantısı, priz sağ tarafta olabilir
- Ön montajı yapılmış ses izolasyonu
- (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 uyarınca onaylı

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Koruma sınıfı	Güç tüketimi
146.204.11.1	Klozet seramiği: beyaz / KeraTect Tasarım kapak: beyaz	39,5	38	59	I	2000
146.204.21.1	Klozet seramiği: beyaz / KeraTect Tasarım kapak: parlak krom	39,5	38	59	I	2000

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit gömme rezervuarlar için su ve şebeke bağlantıları → S. 765

- Geberit AquaClean kireç çözücü bu ürüne dahildir. Bu sarf malzemesi sınıflandırılmış tehlikeli maddeler içerir. Tehlikeli maddelerin güvenli kullanımına yönelik bilgiler ve önlemler https://www.geberit.com.tr adresinde belirtilmiştir.

Geberit AquaClean Sela asma komple klozet sistemi

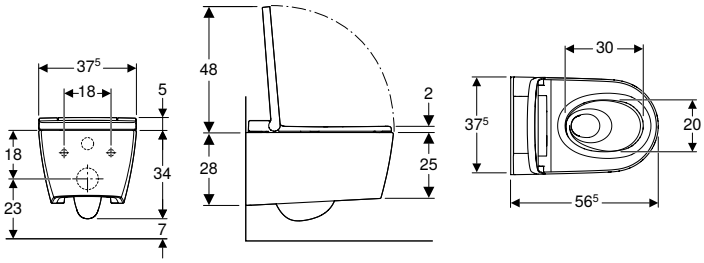

click & scan

Kullanım amaçları

- Konforlu klozet kullanımı için
- Vücudun hassas bölgelerinin suyla tahriş etmeden temizlenmesi için

Teknik veri

Koruma türü	IPX4
Nominal şebeke gerilimi	230 V AC
Şebeke frekansı	50 Hz
Bekleme modunda güç tüketimi maks.	0,5 W
Akış basıncı	0,5–10 bar
Çalışma sıcaklığı	5–40 °C
Su sıcaklığı ayar aralığı	34–40 °C
Taharet süresi	50 s
Klozet kapağı yükü maks.	150 kg

Teslimat kapsamı

- Sigma ve Omega 12 cm duvar montaj kutuları için, 112 cm montaj yüksekliği
- Şebeke bağlantısı için bağlantı burcu
- Ses izolasyon seti
- Sıçramaya karşı koruyucu
- Kireç çözücü 125 ml
- Temizlik seti
- Klozet bağlantı seti, ø 90 mm
- Duvar dirsek ve CR2032 pilli uzaktan kumanda
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- Anlık su ısıtıcısı ile sıcak su hazırlama
- WhirlSpray duş teknolojisi olan hassas bölge tahareti
- Korumalı dinlenme konumunda ayrı kadın taharet mekanizması
- Taharet suyunun sıcaklığı ayarlanabilir
- Duş spreyi ayarı beş kademede ayarlanabilir
- Taharet mekanizması beş aşamada konumlandırılabilir
- Ayarlanabilir dalgalı duş (taharet mekanizmasının otomatik ileri ve geri hareketi)
- Temiz suyla taharet borusu için otomatik ön ve ilave temizleme
- Kireç temizleme programı
- TurboFlush deşarj teknolojisine sahip kanalsız klozet
- Alçak tip klozet
- Kullanıcı algılama
- Yavaş kapanan oturağı ve klozet kapağı
- SoftOpening özellikli klozet kapağı
- Rehber ışığın parlaklık sensörü ile etkinleştirilmesi
- Rehber ışık yedi renkte ayarlanabilir
- Uzaktan kumanda ile fonksiyonlar ve ayarlar
- Programlanabilir üç kullanıcı profili
- Geberit Home uygulaması ile uyumludur
- Su bağlantısı sol yanda, klozet arkasında gizli
- Üç damarlı esnek gömlekli kablolu şebeke bağlantısı, sağ yanda klozet arkasında gizli
- Harici su bağlantısı, aksesuar ile sol yanda olabilir
- Harici şebeke bağlantısı, priz sağ tarafta olabilir
- (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 uyarınca onaylı

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Koruma sınıfı	Güç tüketimi
146.224.11.1	Klozet seramiği: beyaz / KeraTect Tasarım kapak: beyaz	37,5	39	56,5	I	1850
146.224.21.1	Klozet seramiği: beyaz / KeraTect Tasarım kapak: parlak krom	37,5	39	56,5	I	1850
146.224.JT.1	Klozet seramiği: mat beyaz Tasarım kapak: mat beyaz	37,5	39	56,5	I	1850

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit gömme rezervuarlar için su ve şebeke bağlantıları → S. 765

- Geberit AquaClean kireç çözücü bu ürüne dahildir. Bu sarf malzemesi sınıflandırılmış tehlikeli maddeler içerir. Tehlikeli maddelerin güvenli kullanımına yönelik bilgiler ve önlemler https://www.geberit.com.tr adresinde belirtilmiştir.

Yeni

Geberit AquaClean Sela Square asma komple klozet sistemi







click & scan

Kullanım amaçları

- Konforlu klozet kullanımı için
- Vücudun hassas bölgelerinin suyla tahriş etmeden temizlenmesi için

Teknik veri

Koruma türü	IPX4
Nominal şebeke gerilimi	230 V AC
Şebeke frekansı	50 Hz
Bekleme modunda güç tüketimi maks.	0,5 W
Akış basıncı	0,5–10 bar
Çalışma sıcaklığı	5–40 °C
Su sıcaklığı ayar aralığı	34–40 °C
Taharet süresi	50 s
Klozet kapağı yükü maks.	150 kg

Teslimat kapsamı

- Sigma ve Omega 12 cm duvar montaj kutuları için, 112 cm montaj yüksekliği
- Şebeke bağlantısı için bağlantı burcu
- Ses izolasyon seti
- Kireç çözücü 125 ml
- Temizlik seti
- Duvar dirsek ve CR2032 pilli uzaktan kumanda
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- Anlık su ısıtıcısı ile sıcak su hazırlama
- WhirlSpray duş teknolojisi olan hassas bölge tahareti
- Korumalı dinlenme konumunda ayrı kadın taharet mekanizması
- Taharet suyunun sıcaklığı ayarlanabilir
- Duş spreyi ayarı beş kademede ayarlanabilir
- Taharet mekanizması beş aşamada konumlandırılabilir
- Ayarlanabilir dalgalı duş (taharet mekanizmasının otomatik ileri ve geri hareketi)
- Temiz suyla taharet borusu için otomatik ön ve ilave temizleme
- Kireç temizleme programı
- TurboFlush deşarj teknolojisine sahip kanalsız klozet
- Alçak tip klozet
- Kullanıcı algılama
- Yavaş kapanan oturağı ve klozet kapağı
- SoftOpening özellikli klozet kapağı
- Rehber ışığın parlaklık sensörü ile etkinleştirilmesi
- Rehber ışık yedi renkte ayarlanabilir
- Uzaktan kumanda ile fonksiyonlar ve ayarlar
- Programlanabilir üç kullanıcı profili
- Geberit Home uygulaması ile uyumludur
- Su bağlantısı sol yanda, klozet arkasında gizli
- Üç damarlı esnek gömlekli kablolu şebeke bağlantısı, sağ yanda klozet arkasında gizli
- Harici su bağlantısı, aksesuar ile sol yanda olabilir
- Harici şebeke bağlantısı, priz sağ tarafta olabilir
- (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 uyarınca onaylı

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Koruma sınıfı	Güç tüketimi
146.250.01.1	Klozet seramiği: beyaz / KeraTect Tasarım kapak: beyaz	37,5	40	57	I	1850
146.250.21.1	Klozet seramiği: beyaz / KeraTect Tasarım kapak: parlak krom	37,5	40	57	I	1850

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2024

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Geberit adaptör conta ve üst kapaklı bağlantı manşonu

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit gömme rezervuarlar için su ve şebeke bağlantıları → S. 765

- Geberit AquaClean kireç çözücü bu ürüne dahildir. Bu sarf malzemesi sınıflandırılmış tehlikeli maddeler içerir. Tehlikeli maddelerin güvenli kullanımına yönelik bilgiler ve önlemler https://www.geberit.com.tr adresinde belirtilmiştir.

Geberit AquaClean Tuma Comfort asma komple klozet sistemi

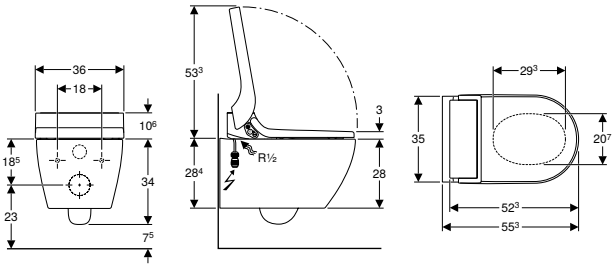

click & scan

Kullanım amaçları

- Konforlu ve kokusuz klozet kullanımı için
- Vücudun hassas bölgelerinin suyla tahriş etmeden temizlenmesi için

Teknik veri

Koruma türü	IPX4
Nominal şebeke gerilimi	230 V AC
Şebeke frekansı	50 Hz
Bekleme modunda güç tüketimi maks.	0,5 W
Akış basıncı	0,5–10 bar
Çalışma sıcaklığı	5–40 °C
Su sıcaklığı ayar aralığı	34–40 °C
Su sıcaklığı fabrika ayarı	37 °C
Taharet süresi	50 s
Klozet kapağı yükü maks.	150 kg

Teslimat kapsamı

- Sigma ve Omega 12 cm duvar montaj kutuları için, 112 cm montaj yüksekliği
- Şebeke bağlantısı için bağlantı burcu
- Ses izolasyon seti
- Sıçramaya karşı koruyucu
- Klozet oturağı / klozet için dengeleme tamponu
- Kireç çözücü 125 ml
- Temizlik seti
- Klozet bağlantı seti, ø 90 mm
- Duvar dirsek ve CR2032 pilli uzaktan kumanda
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- Anlık su ısıtıcısı ile sıcak su hazırlama
- WhirlSpray duş teknolojisi olan hassas bölge tahareti
- Korumalı dinlenme konumunda ayrı kadın taharet mekanizması
- Anlık su ısıtıcısı devre dışı bırakılabilir
- Taharet için uzatılabilir nozullu taharet mekanizması
- Duş spreyi ayarı beş kademede ayarlanabilir
- Taharet mekanizması beş aşamada konumlandırılabilir
- Ayarlanabilir dalgalı duş (taharet mekanizmasının otomatik ileri ve geri hareketi)
- Temiz suyla taharet borusu için otomatik ön ve ilave temizleme
- Kireç temizleme programı
- Kanalsız klozet
- Easy Fast Fixing ile kolay sabitleme (EFF3 tipi)
- KeraTect özel sırlı alçak tip klozet
- Kullanıcı algılama
- Petekli seramik filtreye sahip koku emme sistemi etkinleştirilebilir
- Çalışmaya devam etme fonksiyonuna sahip koku emme sistemi
- Kurutma kapatılabilir
- Hızlı ısıtmalı klozet oturağı ısıtması olan klozet kapağı
- Yavaş kapanan oturağı ve klozet kapağı
- SoftOpening özellikli klozet kapağı
- Uzaktan kumanda ile fonksiyonlar ve ayarlar
- Programlanabilir dört kullanıcı profili
- Geberit Home uygulaması ile uyumludur
- Su bağlantısı sol yanda, klozet arkasında gizli
- Üç damarlı esnek gömlekli kablolu şebeke bağlantısı, sağ yanda klozet arkasında gizli
- (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 uyarınca onaylı
- Taharet suyu sıcaklığı Geberit Home uygulamasıyla ayarlanabilir
- Kurutma sıcaklığı Geberit Home uygulamasıyla ayarlanabilir
- Oturak ısıtmasının sıcaklığı Geberit Home uygulamasıyla ayarlanabilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Koruma sınıfı	Güç tüketimi
146.294.11.1	Klozet seramiği: beyaz / KeraTect Tasarım kapak: beyaz	36	44,6	55,3	I	2000
146.294.FW.1	Klozet seramiği: beyaz / KeraTect Tasarım kapak: Fırçalanmış paslanmaz çelik	36	44,6	55,3	I	2000
146.294.SI.1	Klozet seramiği: beyaz / KeraTect Tasarım kapak: Beyaz cam	36	44,6	55,3	I	2000
146.294.SJ.1	Klozet seramiği: beyaz / KeraTect Tasarım kapak: Siyah cam	36	44,6	55,3	I	2000

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit gömme rezervuarlar için su ve şebeke bağlantıları → S. 765

- Geberit AquaClean kireç çözücü bu ürüne dahildir. Bu sarf malzemesi sınıflandırılmış tehlikeli maddeler içerir. Tehlikeli maddelerin güvenli kullanımına yönelik bilgiler ve önlemler https://www.geberit.com.tr adresinde belirtilmiştir.

Yeni

Geberit AquaClean Alba asma komple klozet sistemi







click & scan

Kullanım amaçları

- Konforlu klozet kullanımı için
- Hassas bölgenin suyla tahriş etmeden temizlenmesi için

Teknik veri

Koruma türü	IPX4
Nominal şebeke gerilimi	230 V AC
Şebeke frekansı	50 Hz
Bekleme modunda güç tüketimi maks.	0,5 W
Akış basıncı	0,5–10 bar
Çalışma sıcaklığı	5–40 °C
Su sıcaklığı ayar aralığı	34–40 °C
Taharet süresi	20 s
Klozet kapağı yükü maks.	150 kg

Teslimat kapsamı

- Sigma ve Omega 12 cm duvar montaj kutuları için, 112 cm montaj yüksekliği
- Şebeke bağlantısı için bağlantı burcu
- Ses izolasyon seti
- Duvar dirsek ve CR2032 pilli uzaktan kumanda
- Sabitleme malzemesi

Özellikler

- Boyler aracılığıyla sıcak su üretme
- WhirlSpray duş teknolojisi olan hassas bölge tahareti
- Duş spreyi ayarı beş kademede ayarlanabilir
- Taharet suyu sıcaklığı Geberit Home uygulamasıyla ayarlanabilir
- Taharet mekanizması Geberit Home uygulaması ile beş kademede konumlandırılabilir
- Ayarlanabilir dalgalı duş (taharet mekanizmasının otomatik ileri ve geri hareketi)
- Temiz suyla taharet borusu için otomatik ön ve ilave temizleme
- Kireç temizleme programı
- TurboFlush deşarj teknolojisine sahip kanalsız klozet
- Alçak tip klozet
- Kullanıcı algılama
- Yavaş kapanan oturağı ve klozet kapağı
- SoftOpening özellikli klozet kapağı
- Fonksiyonlar uzaktan kumanda üzerinden tetiklenebilir
- Geberit Home uygulaması ile uyumludur
- Su bağlantısı sol yanda, klozet arkasında gizli
- Üç damarlı esnek gömlekli kablolu şebeke bağlantısı, sağ yanda klozet arkasında gizli
- Harici su bağlantısı, aksesuar ile sol yanda olabilir
- Harici şebeke bağlantısı, priz sağ tarafta olabilir
- (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 uyarınca onaylı

Ürün no.		Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Koruma sınıfı	Güç tüketimi
146.350.01.1	Y	Klozet seramiği: beyaz / KeraTect Tasarım kapak: beyaz	37,5	40,5	56,5	I	850

N: Yeni, şu tarihten itibaren teslim edilebilir Ekim 2024

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Geberit adaptör conta ve üst kapaklı bağlantı manşonu

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit gömme rezervuarlar için su ve şebeke bağlantıları → S. 765

- Şu ürün no. için yedek 146.090.11.1, 146.094.11.1

Akıllı klozet kapakları

Akıllı klozet kapakları

Geberit AquaClean Tuma Comfort akıllı klozet kapağı

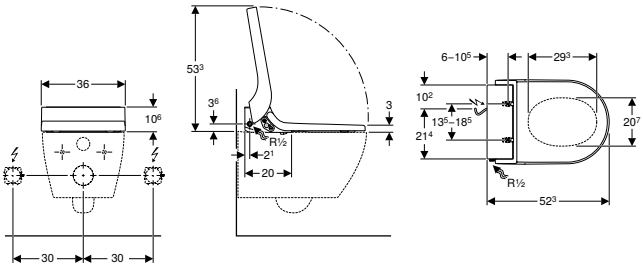

click & scan

Kullanım amaçları
- Konforlu ve kokusuz klozet kullanımı için
- Vücudun hassas bölgelerinin suyla tahriş etmeden temizlenmesi için
- Klozet seramikleri üzerine sonradan montaj için (klozet oturağı için değişim)

Teknik veri

Koruma türü	IPX4
Nominal şebeke gerilimi	230 V AC
Şebeke frekansı	50 Hz
Bekleme modunda güç tüketimi maks.	0,5 W
Kablo uzunluğu	2 m
Akış basıncı	0,5–10 bar
Çalışma sıcaklığı	5–40 °C
Su sıcaklığı ayar aralığı	34–40 °C
Su sıcaklığı fabrika ayarı	37 °C
Taharet süresi	50 s
Klozet kapağı yükü maks.	150 kg

Teslimat kapsamı
- Esnek spiral hortum 3/8", 1/2" dirsekli
- Sıçramaya karşı koruyucu
- Klozet oturağı / klozet için dengeleme tamponu
- Kireç çözücü 125 ml
- Temizlik seti
- Duvar dirsek ve CR2032 pilli uzaktan kumanda
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Anlık su ısıtıcısı ile sıcak su hazırlama
- WhirlSpray duş teknolojisi olan hassas bölge tahareti
- Korumalı dinlenme konumunda ayrı kadın taharet mekanizması
- Anlık su ısıtıcısı devre dışı bırakılabilir
- Taharet için uzatılabilir nozullu taharet mekanizması
- Duş spreyi ayarı beş kademede ayarlanabilir
- Taharet mekanizması beş aşamada konumlandırılabilir
- Ayarlanabilir dalgalı duş (taharet mekanizmasının otomatik ileri ve geri hareketi)
- Temiz suyla taharet borusu için otomatik ön ve ilave temizleme
- Kireç temizleme programı
- Kullanıcı algılama
- Petekli seramik filtreye sahip koku emme sistemi etkinleştirilebilir
- Çalışmaya devam etme fonksiyonuna sahip koku emme sistemi
- Kurutma kapatılabilir
- Hızlı ısıtmalı klozet oturağı ısıtması olan klozet kapağı
- Yavaş kapanan oturağı ve klozet kapağı
- SoftOpening özellikli klozet kapağı
- Uzaktan kumanda ile fonksiyonlar ve ayarlar
- Programlanabilir dört kullanıcı profili
- Su bağlantısı sol yanda
- Şebeke bağlantısı arkada, solda veya sağda gizli döşeme seçeneği ile
- Elektrik kablosu kısaltılabilir
- (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 uyarınca onaylı
- Geberit Home uygulaması ile uyumludur
- Taharet suyu sıcaklığı Geberit Home uygulamasıyla ayarlanabilir
- Kurutma sıcaklığı Geberit Home uygulamasıyla ayarlanabilir
- Oturak ısıtmasının sıcaklığı Geberit Home uygulamasıyla ayarlanabilir

Ürün no.	Renk / Yüzey	Koruma sınıfı	Güç tüketimi
146.274.11.1	Beyaz	I	2000
146.274.FW.1	Fırçalanmış paslanmaz çelik	I	2000
146.274.SI.1	Beyaz / Cam	I	2000
146.274.SJ.1	Siyah / Cam	I	2000

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Su bağlantı seti

Bu ürünlerle eşleştirilebilir
- Geberit iCon alçak tip yere oturan klozet, duvara gömülü, kapalı form, Rimfree → S. 570

Aksesuarlar
- Aksesuarlara genel bakış - Geberit gömme rezervuarlar için su ve şebeke bağlantıları → S. 765

- Geberit AquaClean kireç çözücü bu ürüne dahildir. Bu sarf malzemesi sınıflandırılmış tehlikeli maddeler içerir. Tehlikeli maddelerin güvenli kullanımına yönelik bilgiler ve önlemler https://www.geberit.com.tr adresinde belirtilmiştir.
- Su bağlantı seti montaj durumuna göre seçilmelidir

Geberit AquaClean Tuma Classic akıllı klozet kapağı

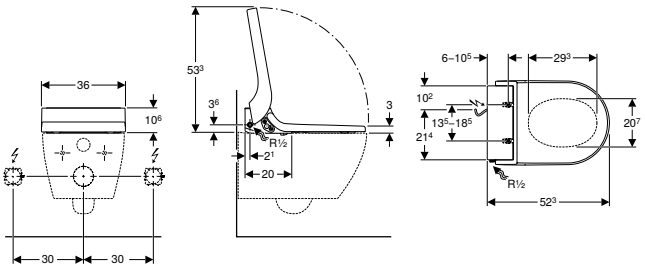

click & scan

Kullanım amaçları

- Konforlu klozet kullanımı için
- Hassas bölgenin suyla tahriş etmeden temizlenmesi için
- Klozet seramikleri üzerine sonradan montaj için (klozet oturağı için değişim)

Teknik veri

Koruma türü	IPX4
Nominal şebeke gerilimi	230 V AC
Şebeke frekansı	50 Hz
Bekleme modunda güç tüketimi maks.	0,5 W
Kablo uzunluğu	2 m
Akış basıncı	0,5–10 bar
Çalışma sıcaklığı	5–40 °C
Su sıcaklığı ayar aralığı	34–40 °C
Su sıcaklığı fabrika ayarı	37 °C
Taharet süresi	50 s
Klozet kapağı yükü maks.	150 kg

Özellikler

- Anlık su ısıtıcısı ile sıcak su hazırlama
- WhirlSpray duş teknolojisi olan hassas bölge tahareti
- Taharet için uzatılabilir nozullu taharet mekanizması
- Duş spreyi ayarı beş kademede ayarlanabilir
- Dalgalı duş (taharet mekanizmasının otomatik ileri ve geri hareketi)
- Temiz suyla taharet borusu için otomatik ön ve ilave temizleme
- Kireç temizleme programı
- Yavaş kapanan oturağı ve klozet kapağı
- SoftOpening özellikli klozet kapağı
- Su bağlantısı sol yanda
- Şebeke bağlantısı arkada, solda veya sağda gizli döşeme seçeneği ile
- Elektrik kablosu kısaltılabilir
- (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 uyarınca onaylı
- Geberit Home uygulaması ile uyumludur
- Taharet suyu sıcaklığı Geberit Home uygulamasıyla ayarlanabilir
- Anlık su ısıtıcısı Geberit Home uygulamasıyla devre dışı bırakılabilir
- Taharet mekanizması Geberit Home uygulaması ile beş kademede konumlandırılabilir

Teslimat kapsamı

- Esnek spiral hortum 3/8", 1/2" dirsekli
- Sıçramaya karşı koruyucu
- Sabitleme malzemesi
- Klozet oturağı / klozet için dengeleme tamponu
- Kireç çözücü 125 ml

Ürün no.	Renk / Yüzey	Koruma sınıfı	Güç tüketimi
146.074.11.1	Beyaz	I	2000

Ayrıca sipariş edilmelidir

- Su bağlantı seti

Bu ürünlerle eşleştirilebilir

- Geberit iCon alçak tip yere oturan klozet, duvara gömülü, kapalı form, Rimfree → S. 570

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit gömme rezervuarlar için su ve şebeke bağlantıları → S. 765

- Geberit AquaClean kireç çözücü bu ürüne dahildir. Bu sarf malzemesi sınıflandırılmış tehlikeli maddeler içerir. Tehlikeli maddelerin güvenli kullanımına yönelik bilgiler ve önlemler https://www.geberit.com.tr adresinde belirtilmiştir.
- Su bağlantı seti montaj durumuna göre seçilmelidir

Geberit AquaClean 4000 akıllı klozet kapağı

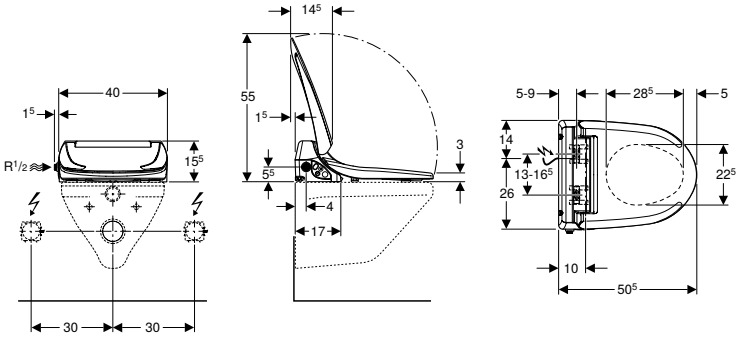

click & scan

Kullanım amaçları

- Konforlu klozet kullanımı için
- Hassas bölgenin suyla tahriş etmeden temizlenmesi için
- Klozet seramikleri üzerine sonradan montaj için (klozet oturağı için değişim)

Teknik veri

Koruma türü	IPX4
Nominal şebeke gerilimi	230 V AC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Enerji tasarruf modunda / Isıtma açıkken güç tüketimi	0,45 W / 5,8 W
Kablo uzunluğu	2 m
Akış basıncı	0,5–10 bar
Çalışma sıcaklığı	10–40 °C
Su sıcaklığı fabrika ayarı	37 °C
Taharet süresi	20 s
Klozet kapağı yükü maks.	150 kg

Özellikler

- Yavaş kapanan oturağı ve klozet kapağı
- Entegre sıcak su boyleri
- Taharet için uzatılabilir nozullu taharet mekanizması
- Duş spreyi ayarı beş kademede ayarlanabilir
- Temiz suyla taharet borusu için otomatik ön ve ilave temizleme
- Duş spreyi, taharet işlemi sırasında yavaş ve sürekli soğur
- Sıcak su boylerinin çalışma modu ayarlanabilir (AÇIK / KAPALI / Enerji tasarruf modu)
- Sıcak su hazırlama için kullanıcı algılaması
- Son kullanılan ayarlar otomatik olarak kaydedilir
- Su bağlantısı sol yanda
- Şebeke bağlantısı arkada, solda veya sağda gizli döşeme seçeneği ile
- Elektrik kablosu kısaltılabilir
- (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 uyarınca onaylı

Teslimat kapsamı

- Sol yan bağlantı için su bağlantı seti, sıva üstü rezervuar için
- Sıçramaya karşı koruyucu
- Klozet oturağı / klozet için dengeleme tamponu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Koruma sınıfı	Güç tüketimi	Fiş tipi
146.130.11.2	Beyaz	I	800	CEE 7/7

Aksesuarlar

- Aksesuarlara genel bakış - Geberit gömme rezervuarlar için su ve şebeke bağlantıları → S. 765

Akıllı klozet kapakları

Aksesuarlar

Aksesuarlara genel bakış - Geberit gömme rezervuarlar için su ve şebeke bağlantıları

Geberit International Sales , Güncellik: Ekim 2023

			Sigma 12 cm Mart 2013 öncesi	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm , bağlantı kutulu	Sigma 8 cm Mart 2013 öncesi	
							
Geberit AquaClean 4000 için							
Su bağlantı seti	115.438.00.1						
	240.396.00.1						
	240.635.00.1						
	249.801.00.1		✓	✓	✓	✓	
Esnek spiral hortum	243.173.00.1						
Geberit AquaClean Tuma klozet üniteleri için							
Su bağlantı seti	115.438.00.1						
	240.396.00.1						
	147.034.00.1						
	147.035.00.1		✓	✓	✓	✓	
	147.036.00.1						
	147.045.00.1						
Esnek spiral hortum	243.173.00.1						

	Sigma 8 cm 2015 öncesi	Sigma 8 cm 2016 ve sonrası	Omega 12 cm 82 / 98 cm	Omega 12 cm 112 cm	Kappa 15 cm Mart 2013 öncesi	Kappa 15 cm	Boş boru olmadan	Sıva üstü rezervuar, su bağlantısı sol / orta / sağ
								
								✓2)
								✓3)
			✓		✓	✓		
	✓	✓		✓				
		✓						
								✓2)
								✓3)
								✓4)
	✓	✓		✓				
			✓		✓	✓		
							✓	
		✓						

Geberit International Sales , Güncellik: Ekim 2023

			Sigma 12 cm Mart 2013 öncesi	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm , bağlantı kutulu	Sigma 8 cm Mart 2013 öncesi	
							
Geberit AquaClean Alba komple çözümler için, asma klozet							
Su bağlantı seti	147.020.00.1						
	240.635.00.1						
	147.045.00.1						
	249.801.00.1		✓			✓	
	147.077.00.1		✓	✓1)	✓1)	✓	
Esnek spiral hortum	243.173.00.1						
Exceedconn soketli elektrik kablosu	147.081.P0.1		✓			✓	
Güç ve Bağlantı Kutusu için elektrik kablosu	147.078.00.1				✓		
Geberit AquaClean Sela komple sistemleri için, asma monte klozet							
Su bağlantı seti	147.020.00.1						
	240.635.00.1						
	147.045.00.1						
	249.801.00.1		✓			✓	
Esnek spiral hortum	243.173.00.1						
Fişli elektrik kablosu	242.839.P0.1		✓			✓	
Güç ve Bağlantı Kutusu için elektrik kablosu	147.075.00.1				✓		

	Sigma 8 cm 2015 öncesi	Sigma 8 cm 2016 ve sonrası	Omega 12 cm 82 / 98 cm	Omega 12 cm 112 cm	Kappa 15 cm Mart 2013 öncesi	Kappa 15 cm	Boş boru olmadan	Sıva üstü rezervuar, su bağlantısı sol / orta / sağ
								
			✓			✓		
					✓			
							✓	
	✓[1]	✓[1]	✓[1]	✓	✓	✓[1]	✓	
		✓						
					✓		✓	
							✓	
			✓			✓		
					✓			
							✓	
		✓						
					✓		✓	

Geberit International Sales , Güncellik: Ekim 2023

			Sigma 12 cm Mart 2013 öncesi	Sigma 12 cm	Sigma 12 cm , bağlantı kutulu	Sigma 8 cm Mart 2013 öncesi	
							
Geberit AquaClean Tuma komple sistemleri için, asma monte klozet							
Su bağlantı seti	147.020.00.1						
	249.801.00.1		✓			✓	
	240.635.00.1						
	147.045.00.1						
Esnek spiral hortum	243.173.00.1						
Fişli elektrik kablosu	242.839.P0.1		✓			✓	
Güç ve Bağlantı Kutusu için elektrik kablosu	147.075.00.1				✓		
Geberit AquaClean Mera için							
Su bağlantı seti	147.020.00.1						
	147.030.xx.1		✓			✓	
	147.031.xx.1						
	147.033.xx.1						
Esnek spiral hortum	243.173.00.1						
Fişli elektrik kablosu	242.839.P0.1		✓			✓	
Güç ve Bağlantı Kutusu için elektrik kablosu	147.075.00.1				✓		

✓ Gerekli
[1] İsteğe bağlı, ekstra kesme vanası isteniyorsa
[2] Su bağlantısı arkada ortada
[3] Su bağlantısı sağ yanda
[4] Su bağlantısı sol yanda, arka orta ve sağ yan su bağlantısı için bkz. Opsiyonel aksesuarlar

	Sigma 8 cm 2015 öncesi	Sigma 8 cm 2016 ve sonrası	Omega 12 cm 82 / 98 cm	Omega 12 cm 112 cm	Kappa 15 cm Mart 2013 öncesi	Kappa 15 cm	Boş boru olmadan	Sıva üstü rezervuar, su bağlantısı sol / orta / sağ
								
			✓			✓		
					✓			
							✓	
		✓						
					✓		✓	
			✓			✓		
					✓			
							✓	
		✓						
					✓		✓	

Akıllı klozet sistemleri için

Geberit AquaClean akıllı klozet sistemlerinde 12 / 15 cm gömme rezervuarlar için su bağlantı seti

click & scan

Kullanım amaçları

-
- Geberit AquaClean Tuma akıllı klozet sistemlerii Geberit gömme rezervuarlarına bağlamak için
- Geberit AquaClean Sela'yı Geberit gömme rezervuarlara bağlamak için
- Geberit AquaClean Mera'yı Geberit gömme rezervuarlara bağlamak için
- Omega 12 cm duvar montaj kutuları için, 82 / 98 cm montaj yüksekliği
- Su bağlantısına yönelik ön montajı yapılmış boş borulu Geberit gömme rezervuarlar için
- Orta eksenden 5 cm su bağlantısı için

Teslimat kapsamı

- 2 esnek spiral hortum 3/8"
- Bağlantı malzemesi

Ürün no.
147.020.00.1

Geberit AquaClean Mera akıllı klozetler 8 / 12 cm gömme rezervuarlar için su bağlantı seti

click & scan

Kullanım amaçları

- Geberit AquaClean Mera'yı Geberit gömme rezervuarlara bağlamak için
- Sigma 12 cm duvar montaj kutuları için
- Sigma 8 cm duvar montaj kutuları için
- Su bağlantısına yönelik ön montajı yapılmış boş borulu Geberit gömme rezervuarlar için
- Orta eksenden 19,5 cm su bağlantısı için

Teslimat kapsamı

- Harici su bağlantısı için geçişli yan kapak
- Esnek spiral hortum 3/8"
- Kapak rozeti

Ürün no.	Renk / Yüzey
147.030.11.1	Beyaz
147.030.21.1	Parlak krom

Geberit AquaClean Mera akıllı klozetler Kappa 15 cm gömme rezervuarlar için su bağlantı seti

click & scan

Kullanım amaçları

- Geberit AquaClean Mera'yı Geberit gömme rezervuarlara bağlamak için
- Su bağlantısına yönelik ön montajı yapılmış boş borulu Geberit gömme rezervuarlar için
- Orta eksenden 19,5 cm su bağlantısı için

Teslimat kapsamı

- Harici su bağlantısı için geçişli yan kapak
- 2 esnek spiral hortum 3/8"
- Kapak rozeti

Ürün no.	Renk / Yüzey
147.031.11.1	Beyaz
147.031.21.1	Parlak krom

Konvansiyonel su bağlantı seti, Geberit AquaClean Mera için

click & scan

Kullanım amaçları
- Geleneksel sol yandaki su bağlantıları için
- Geberit AquaClean Mera bağlantısı için

Teslimat kapsamı
- Harici su bağlantısı için geçişli yan kapak
- Ara musluk 1/2"
- Esnek spiral hortum 3/8"

Ürün no.	Renk / Yüzey
147.033.11.1	Beyaz
147.033.21.1	Parlak krom

Yeni

Geberit AquaClean Alba / Sela için küresel vanalı esnek spiral hortum

click & scan

Ürün no.
147.077.00.1

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2024

Geberit AquaClean için elektrik kablosu

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit AquaClean Tuma akıllı klozet sistemlerii 30 cm sağ dış tarafta bulunan prizlere bağlamak için
- Geberit AquaClean Sela'yı 30 cm sağ dış taraftaki prize bağlamak için
- Geberit AquaClean Mera'yı 30 cm sağ dış taraftaki prize bağlamak için

Özellikler
- Uzunluk 60 cm
- Bağlantı burcunun ön montajı yapılmıştır

Teknik veri

Nominal şebeke gerilimi	220–230 V AC
Şebeke frekansı	50–60 Hz
Malzeme	PVC

Ürün no.	Renk / Yüzey	d1, ø [mm]	Fiş tipi
242.839.P0.1	Beyaz	7	CEE 7/7

Geberit AquaClean elektrik kablosu, Power & Connect kutusu için

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit AquaClean Tuma akıllı klozetleri gizli bir Power & Connect kutusuna bağlamak için
- Geberit AquaClean Sela'yı gizli bir Power & Connect Box'a bağlamak için
- Geberit AquaClean Mera'yı gizli bir Power & Connect Box'a bağlamak için
- Klozet seramiği arkasındaki gizli şebeke bağlantısı için

Özellikler
- Bağlantı burcunun ön montajı yapılmıştır
- 85 cm uzunluk

Ürün no.
147.075.00.1

Yeni

Geberit AquaClean Alba Güç ve Bağlantı Kutusu için elektrik kablosu

click & scan

Ürün no.	Renk / Yüzey
147.078.00.1	Beyaz

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2024

Yeni

Geberit AquaClean Alba için elektrik kablosu

click & scan

Ürün no.	Renk / Yüzey	Fiş tipi
147.081.P0.1	Beyaz	CEE 7/7

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2024

4.1 V arabirim modülü, Geberit AquaClean Mera / Sela için

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit elektronik klozet kumandalarının veya kumanda kapaklarının gizli bağlantısı için
- Sigma10 ve Sigma80 kumanda kapaklarının bağlanması için (Temmuz 2022 üretim yılına kadar)
- Kablolu elektronik deşarj tetiklemeleri bağlamak için (Haziran 2022 imalat yılına kadar)
- Geberit Monolith Plus rezervuar modüllerinin bağlanması için (üretim tarihi 2019 - Mart 2023 arası)

Özellikler
- Güç ünitesi ilgili taharet sistemi üzerinden gerçekleşir

Teknik veri

Çalışma gerilimi	4,1 V DC

Ürün no.

147.039.00.1

Geberit AquaClean Mera/Sela için 12 V arabirim modülü

click & scan

Kullanım amaçları
- Manuel tetiklemeli Geberit DuoFresh modülünün gizli elektrik bağlantısı için
- Geberit elektronik klozet kumandalarının veya kumanda kapaklarının gizli bağlantısı için
- Sigma10 ve Sigma80 kumanda kapağı bağlantısı için (Temmuz 2022 üretim yılı ve sonrası)
- Kablolu elektronik deşarj tetiklemelerin bağlanması için (Temmuz 2022 imalat yılından itibaren)
- Geberit Monolith Plus rezervuar modüllerinin bağlanması için (üretim tarihi Nisan 2023 ve sonrası)

Özellikler
- Güç ünitesi ilgili taharet sistemi üzerinden gerçekleşir
- Elektronik deşarj tetikleme ile birlikte etkinleştirilebilir otomatik deşarj tetikleme
- Geberit DuoFresh modülü koku emme sisteminin otomatik olarak etkinleştirilmesi

Teknik veri

Çalışma gerilimi	12 V DC

Ürün no.

147.049.00.1

Sabit klozet oturağı, Geberit AquaClean Mera Classic için

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit AquaClean Mera Classic için

Özellikler
- Yanal kuvvetler için sönümleme

Ürün no.	Renk / Yüzey
147.042.11.1	Beyaz

Akıllı klozet kapakları için

Geberit AquaClean Tuma klozet ünitelerinde sıva üstü rezervuarlar için su bağlantı seti

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit AquaClean Tuma akıllı klozet kapakları soldan su bağlantılı sıva üstü rezervuarlara bağlamak için
- Geberit AquaClean Tuma akıllı klozet kapakları arka ortadan su bağlantılı sıva üstü rezervuarlara bağlamak için
- Geberit AquaClean Tuma akıllı klozet kapakları sağdan su bağlantılı sıva üstü rezervuarlara bağlamak için

Teslimat kapsamı
- T parçası, dış dişli G 3/8" ile, krom kaplı
- Düz bakır boru, 0.5 m, krom kaplı
- Bağlantı malzemesi
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.

147.034.00.1

- Geberit AquaClean Tuma klozet ünitelerinin ortadan su bağlantılı Geberit sıva üstü rezervuarlarına bağlanması durumunda, ürün no. 115.438.00.1 ayrıca sipariş edilmelidir
- Geberit AquaClean Tuma klozet ünitelerinin sağdan su bağlantılı Geberit sıva üstü rezervuarlarına bağlanması durumunda, ürün no. 240.396.00.1 ayrıca sipariş edilmelidir

Arka ortada su bağlantılı sıva üstü rezervuarlar için Geberit su bağlantı seti

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit AquaClean 4000'i arka ortadan su bağlantılı sıva üstü rezervuarlara bağlamak için
- Geberit AquaClean Tuma akıllı klozet kapakları arka ortadan su bağlantılı sıva üstü rezervuarlara bağlamak için

Teslimat kapsamı
- 2 esnek spiral hortum 3/8"
- Bağlantı malzemesi
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.

115.438.00.1

- Geberit AquaClean Tuma klozet ünitelerinin ortadan su bağlantılı Geberit sıva üstü rezervuarlarına bağlanması durumunda, ürün no. 147.034.00.1 ayrıca sipariş edilmelidir

Geberit sağdan su bağlantılı sıva üstü rezervuar su bağlantı seti

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit AquaClean 4000'i sağdan su bağlantılı sıva üstü rezervuarlara bağlamak için
- Geberit AquaClean Tuma akıllı klozet kapakları sağdan su bağlantılı sıva üstü rezervuarlara bağlamak için

Teslimat kapsamı
- 4 esnek spiral hortum R 3/8"
- Tripod
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.

240.396.00.1

- Geberit AquaClean Tuma klozet ünitelerinin sağdan su bağlantılı Geberit sıva üstü rezervuarlarına bağlanması durumunda, ürün no. 147.034.00.1 ayrıca sipariş edilmelidir

Geberit AquaClean Tuma klozet ünitelerinde 12 cm gömme rezervuarlar için su bağlantı seti

click & scan

Kullanım amaçları
- Su bağlantısına yönelik ön montajı yapılmış boş borulu Geberit gömme rezervuarlar için
- Orta eksenden 19,5 cm su bağlantısı için
- Geberit AquaClean Tuma akıllı klozet kapakları Geberit Sigma 12 cm gömme rezervuarlara bağlamak için
- Geberit AquaClean Tuma akıllı klozet kapaklarıGeberit Sigma 8 cm gömme rezervuarlara bağlamak için
- Geberit AquaClean Tuma akıllı klozet kapakları Geberit Omega 12 cm gömme rezervuarlara bağlamak için, montaj yüksekliği 112 cm

Teslimat kapsamı
- Y çatal
- Ara musluk 1/2"
- Kapak rozeti
- Esnek spiral hortum 3/8"
- Bağlantı malzemesi
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.
147.035.00.1

Geberit AquaClean Tuma klozet ünitelerinde 12 cm / 15 cm gömme rezervuarlar için su bağlantı seti

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit AquaClean Tuma akıllı klozet kapakları Geberit gömme rezervuarlarına bağlamak için
- Su bağlantısına yönelik ön montajı yapılmış boş borulu Geberit gömme rezervuarlar için
- Orta eksenden 19,5 cm su bağlantısı için
- Omega 12 cm duvar montaj kutuları için, 82 / 98 cm montaj yüksekliği

Teslimat kapsamı
- Ara musluk 1/2"
- Kapak rozeti
- 2 esnek spiral hortum 3/8"
- Bağlantı malzemesi
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.
147.036.00.1

Akıllı klozetler ve komple akıllı klozet sistemleri için

Geberit AquaClean için duvar tipi kumanda paneli



click & scan

Kullanım amaçları
- Taharet sistemi fonksiyonlarının manuel ve kablosuz kontrolü için
- Sıva üstü montaj için
- Geberit AquaClean Tuma Comfort için
- Geberit AquaClean Mera komple akıllı klozetler için

Özellikler
- Kapasitif kullanıcı arayüzü
- Cam yüzey
- Bluetooth üzerinden bağlantı
- Zayıf pil uyarısı

Teknik veri

Pil tipi	CR2032 (3 V)
Birlikte verilen pilin kullanım ömrü	2 years
Koruma türü	IPX4
Çalışma sıcaklığı	5–40 °C

Teslimat kapsamı
- 3 lityum pil Type CR 2032
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]
147.038.SI.1	Beyaz / Cam	9,3	9,3
147.038.SJ.1	Siyah / Cam	9,3	9,3

Geberit AquaClean Sela için duvar tipi kumanda paneli



click & scan

Kullanım amaçları
- Taharet sistemi fonksiyonlarının manuel ve kablosuz kontrolü için
- Sıva üstü montaj için
- Geberit AquaClean Sela için

Özellikler
- Kapasitif kullanıcı arayüzü
- Cam yüzey
- Bluetooth üzerinden bağlantı
- Zayıf pil uyarısı

Teknik veri

Pil tipi	CR2032 (3 V)
Birlikte verilen pilin kullanım ömrü	2 years
Koruma türü	IPX4
Çalışma sıcaklığı	5–40 °C

Teslimat kapsamı
- 3 lityum pil Type CR 2032
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]
147.041.SI.1	Beyaz / Cam	9,3	9,3
147.041.SJ.1	Siyah / Cam	9,3	9,3

Geberit AquaClean için temassız duvar tipi kumanda paneli



click & scan

Kullanım amaçları
- Sıva üstü montaj için
- Geberit AquaClean Sela için
- Geberit AquaClean Tuma Comfort için
- Geberit AquaClean Mera komple akıllı klozetler için
- Otomatik taharet fonksiyonlarının temassız kontrolü için

Özellikler
- Kapasitif kullanıcı arayüzü
- Temassız tetikleme
- Plastik yüzey
- Bluetooth üzerinden bağlantı
- Zayıf pil uyarısı

Teknik veri

Pil tipi	CR2032 (3 V)
Birlikte verilen pilin kullanım ömrü	2 years
Koruma türü	IPX4
Çalışma sıcaklığı	5–40 °C

Teslimat kapsamı
- 3 lityum pil Type CR 2032
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey
147.044.00.1	Beyaz / Plastik

Yeni

Geberit AquaClean uzaktan kumandalar için hırsızlığa karşı korumalı büyük duvar konsolu (üretim yılı 2024 ve sonrası)

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit AquaClean Mera uzaktan kumandaları için (üretim yılı 2024 ve sonrası)
- Geberit AquaClean Sela uzaktan kumandaları için (üretim yılı 2024 ve sonrası)
- Geberit AquaClean Tuma Comfort uzaktan kumandaları için (üretim yılı 2024 ve sonrası)

Özellikler
- Duvar montajı için
- Mıknatıslı vidalı tutucu
- Hırsızlığa karşı korumalı

Teslimat kapsamı
- Duvar dirsek
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey
147.086.01.1	Beyaz

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2024

Yeni

Geberit AquaClean uzaktan kumandalar için hırsızlığa karşı korumalı küçük duvar konsolu (üretim yılı 2024 ve sonrası)

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit AquaClean Alba'nın uzaktan kumandaları için
- Geberit AquaClean Tuma Classic uzaktan kumandaları için (üretim yılı 2024 ve sonrası)
- Geberit AquaClean Cama uzaktan kumandaları için (üretim yılı 2024 ve sonrası)

Teslimat kapsamı
- Duvar dirsek
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Duvar montajı için
- Mıknatıslı vidalı tutucu
- Hırsızlığa karşı korumalı

Ürün no.	Renk / Yüzey
147.076.01.1	Beyaz

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2024

8 / 12 cm gömme rezervuarlar için Geberit AquaClean su bağlantı seti

click & scan

Kullanım amaçları
- Su bağlantısına yönelik ön montajı yapılmış boş borulu gömme rezervuarlar için
- Orta eksenden 19,5 cm su bağlantısı için
- Geberit AquaClean 4000'i Geberit Sigma 12 cm gömme rezervuarlara bağlamak için
- Geberit AquaClean 4000'i Geberit Sigma 8 cm gömme rezervuarlara bağlamak için
- Geberit AquaClean 4000'i Geberit Omega 12 cm gömme rezervuarlara bağlamak için, montaj yüksekliği 112 cm
- Geberit AquaClean 4000'i engelsiz Geberit Duofix montaj elemanlarına bağlamak için
- Geberit AquaClean Tuma akıllı klozetler Geberit Sigma 12 cm gömme rezervuarlara bağlamak için
- Geberit AquaClean Tuma akıllı klozetler Geberit Sigma 8 cm gömme rezervuarlara bağlamak için
- Geberit AquaClean Sela akıllı klozetler Geberit Sigma 8 cm gömme rezervuarlara bağlamak için
- Geberit AquaClean Sela komple klozet sistemlerini Geberit Sigma 12 cm gömme rezervuarlara bağlamak için

Teslimat kapsamı
- Y çatal
- Ara musluk 1/2"
- 2 esnek spiral hortum 3/8"
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.
249.801.00.1

12 / 15 cm gömme rezervuarlar için Geberit AquaClean su bağlantı seti

click & scan

Kullanım amaçları
- Su bağlantısına yönelik ön montajı yapılmış boş borulu gömme rezervuarlar için
- Orta eksenden 19,5 cm su bağlantısı için
- Geberit AquaClean 4000'i Geberit Omega 12 cm gömme rezervuarlara bağlamak için, montaj yüksekliği 82 / 98 cm
- Geberit AquaClean 4000'i Geberit Kappa 15 cm gömme rezervuarlara bağlamak için
- Geberit AquaClean Tuma akıllı klozetler Geberit Kappa 15 cm gömme rezervuarlara bağlamak için
- Geberit AquaClean Sela akıllı klozetler Geberit Kappa 15 cm gömme rezervuarlara bağlamak için

Teslimat kapsamı
- Ara musluk 1/2"
- 3 esnek spiral hortum 3/8"
- Bağlantı malzemesi

Ürün no.
240.635.00.1

Geberit AquaClean Sela / Tuma / Alba için konvensiyonel su bağlantı seti

click & scan

Kullanım amaçları
- Geleneksel sol yandaki su bağlantıları için
- Geberit AquaClean Sela bağlantısı için
- Geberit AquaClean Tuma bağlantısı için
- Geberit AquaClean akıllı klozet sistemleri görünür bölgedeki engelsiz Geberit Duofix montaj elemanlarına bağlamak için

Teslimat kapsamı
- Ara musluk 1/2"
- Esnek spiral hortum 3/8"

Ürün no.
147.045.00.1

Geberit Sigma duvar montaj kutusu 8 cm esnek spiral hortum (üretim yılı 2016 ve sonrası)

click & scan

Kullanım amaçları
- Sigma 8 cm duvar montaj kutuları için, 2016 üretim serisi
- Geberit AquaClean'i bağlamak için

Özellikler
- Ara musluktaki bağlantı hortumu alet kullanmadan bağlanabilir

Teknik veri

Malzeme	Termoplast / çelik / pirinç

Ürün no.	G ["]
243.173.00.1	3/8"

Geberit ankastre buat kutusu

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit AquaClean Tuma otomatik taharet sistemlerini Geberit DuoFresh modülüyle bağlamak için
- Geberit AquaClean Sela akıllı klozet sistemleri sabit bağlantılar üzerinden bağlanması için
- Geberit AquaClean Tuma akıllı klozetler Geberit kumanda kapakları Sigma10 ve Sigma80 ile birlikte bağlanması için
- Geberit Monolith Plus rezervuar modüllerinin sabit bağlantı üzerinden bağlanması için
- Geberit Monolith Plus rezervuar modüllerinin Geberit AquaClean Mera / Sela / Tuma komple sistemleri ile birlikte sabit bağlantı üzerinden bağlanması için
- Bir koku emme sistemini bağlamak için

Teknik veri

Koruma türü	IP66

Özellikler
- Vidalı kapak

Teslimat kapsamı
- 3 kablo manşonu
- 3 bağlantı terminali
- 2 cırt cırtlı bant

Ürün no.

242.837.00.1

Sarf malzemesi

Geberit AquaClean temizlik malzemesi

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit AquaClean taharet sistemlerini temizlemek için

Teslimat kapsamı
- Temizleme malzemesi 500 ml

Özellikler
- Kapasite 500 ml
- Hemen ve seyreltilmeden kullanılabilir
- Çevre dostu
- Dermatolojik olarak test edilmiştir

Ürün no.

242.546.00.1

Geberit AquaClean temizlik seti

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit AquaClean taharet sistemlerini temizlemek için

Özellikler
- Hemen ve seyreltilmeden kullanılabilir
- Çevre dostu
- Dermatolojik olarak test edilmiştir

Teslimat kapsamı
- Temizleme malzemesi 500 ml
- Bez

Ürün no.

242.547.00.1

Geberit AquaClean kireç çözücü

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit AquaClean Mera'da kireç temizleme için
- Geberit AquaClean Tuma'da kireç temizleme için
- Geberit AquaClean Sela'da kireç temizleme için
- Geberit AquaClean Alba'da kireç temizleme için
- Geberit AquaClean Cama'da kireç temizleme için

Özellikler
- Kullanıma hazır
- 1 kireç giderme devresi için

Teslimat kapsamı
- Tüp 125 ml

Ürün no.

147.040.00.1

- Bu sarf malzemesi sınıflandırılmış tehlikeli maddeler içerir. Tehlikeli maddelerin güvenli kullanımına yönelik bilgiler ve önlemler https://www.geberit.com.tr adresinde belirtilmiştir.

Geberit AquaClean kireç çözücü seti

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit AquaClean Mera'da kireç temizleme için
- Geberit AquaClean Tuma'da kireç temizleme için
- Geberit AquaClean Sela'da kireç temizleme için
- Geberit AquaClean Alba'da kireç temizleme için
- Geberit AquaClean Cama'da kireç temizleme için

Özellikler
- Kullanıma hazır
- 10 kireç giderme devresi için

Teslimat kapsamı
- 10 adet 125 ml şişe

Ürün no.

147.048.00.1

- Bu sarf malzemesi sınıflandırılmış tehlikeli maddeler içerir. Tehlikeli maddelerin güvenli kullanımına yönelik bilgiler ve önlemler https://www.geberit.com.tr adresinde belirtilmiştir.

Geberit tip 3 petekli seramik filtre seti

click & scan

Kullanım amaçları
- Kokuları nötrleştirmek için
- Geberit AquaClean Tuma Comfort için
- Geberit AquaClean Mera için
- Geberit Monolith Plus rezervuar modülleri için

Özellikler
- Filtre sepetinin kullanım ömrü 1 yıl

Teslimat kapsamı
- 2 petekli seramik filtre

Ürün no.
147.072.00.1

Geberit AquaClean 8000plus komple klozet sistemleri için aktif karbon filtresi

click & scan

Kullanım amaçları
- Kokuları nötrleştirmek için
- Geberit AquaClean 8000plus için
- Balena 8000 için

Özellikler
- Filtre sepetinin kullanım ömrü 1 yıl

Teslimat kapsamı
- Aktif karbon filtresi

Ürün no.
250.022.00.1

Geberit AquaClean 8000plus başlık temizleyici

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit AquaClean 8000plus için
- Balena 8000 için

Özellikler
- Kapasite 400 ml
- Yakl. 650 kullanım için
- Dermatolojik olarak test edilmiştir

Teslimat kapsamı
- Başlık temizleyici 400 ml

Ürün no.
242.545.00.1

- Bu sarf malzemesi sınıflandırılmış tehlikeli maddeler içerir. Tehlikeli maddelerin güvenli kullanımına yönelik bilgiler ve önlemler https://www.geberit.com.tr adresinde belirtilmiştir.

Duşlar

Duş tekneleri 786

Taş reçine duş tekneleri 786
Aksesuarlara genel bakış - Geberit taş reçine duş teknesi ayak seti 787
Akrilik duş tekneleri 790
Montaj elemanları 791
Aksesuarlar 793

Duş tekneleri

Taş reçine duş tekneleri

Aksesuarlara genel bakış - Geberit taş reçine duş teknesi ayak seti

Geberit International Sales , Güncellik: Aralık 2023

		6–12 cm yükseklik		
		9–21 cm yükseklik		
Geberit Olona kare duş teknesi	550.750.00.1		80 x 80 cm	→ S. 788
	550.751.00.1		90 x 90 cm	→ S. 788
	550.752.00.1		100 x 100 cm	→ S. 788
Geberit Olona dikdörtgen duş teknesi	550.754.00.1		90 x 70 cm	→ S. 789
	550.755.00.1		90 x 75 cm	→ S. 789
	550.757.00.1		100 x 70 cm	→ S. 789
	550.759.00.1		100 x 80 cm	→ S. 789
	550.760.00.1		100 x 90 cm	→ S. 789
	550.761.00.1		120 x 70 cm	→ S. 789
	550.763.00.1		120 x 80 cm	→ S. 789
	550.764.00.1		120 x 90 cm	→ S. 789
	550.765.00.1		120 x 100 cm	→ S. 789
	550.766.00.1		140 x 70 cm	→ S. 789
	550.768.00.1		140 x 80 cm	→ S. 789
	550.769.00.1		140 x 90 cm	→ S. 789
	550.770.00.1		140 x 100 cm	→ S. 789
	550.771.00.1		160 x 70 cm	→ S. 789
	550.773.00.1		160 x 80 cm	→ S. 789
	550.774.00.1		160 x 90 cm	→ S. 789
	550.775.00.1		160 x 100 cm	→ S. 789
	550.776.00.1		170 x 70 cm	→ S. 789
	550.777.00.1		170 x 75 cm	→ S. 789
	550.778.00.1		170 x 80 cm	→ S. 789
	550.779.00.1		170 x 90 cm	→ S. 789
	550.790.00.1		180 x 90 cm	→ S. 789

✓ Uyumlu

	Geberit ayak ve travers seti, reçine duş tekneleri için, maks. 140 cm				Geberit ayak ve travers seti, reçine duş tekneleri için, min. 140 cm		
	554.955.00.1	554.958.00.1	554.961.00.1	554.964.00.1	554.956.00.1	554.959.00.1	554.962.00.1
	554.955.00.2	554.958.00.2	554.961.00.2	554.964.00.2	554.956.00.2	554.959.00.2	554.962.00.2
	→ S. 791	→ S. 791	→ S. 791	→ S. 791	→ S. 792	→ S. 792	→ S. 792
		✓					
			✓				
			✓				
	✓						
	✓						
	✓						
		✓					
			✓				
	✓						
		✓					
			✓				
			✓				
	✓						
		✓					
			✓				
			✓				
					✓		
						✓	
							✓
							✓
					✓		
					✓		
						✓	
							✓
							✓

Geberit Olona kare duş teknesi

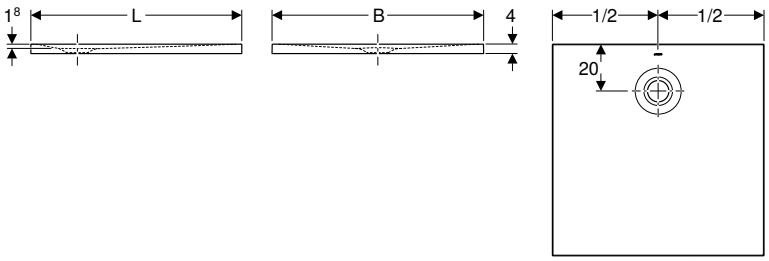

click & scan

Kullanım amaçları
- Zemin seviyesinde duş zemini olarak kullanım için
- Tek bir duş başlığından gelen atık suyu tahliye etmek için
- 10–25 cm bitmiş zemin üst kenarına kadar duş teknesi ayağı olan zemin yapıları için
- Bitmiş zeminin 4 cm üzerine kadar yükseltilmiş montaj için
- Engelsiz yapıya uygundur

Özellikler
- Kare
- Tahliye arkada ortada
- Tahliye deliği ø 90 mm
- EN 16165 uyarınca kayma direnci sınıfı C (yalınayak yürüme)
- NF uyarınca kayma direnci sınıfı: PN 24
- EN 14527, Sınıf 1 gereksinimlerini karşılar

Teknik veri

Malzeme	Reçine taşı

Teslimat kapsamı
- Tarak ekli gider kapağı

Ürün no.	Renk / Yüzey	L [cm]	B [cm]	H [cm]
550.750.00.1	Beyaz / Mat	80	80	4
550.751.00.1	Beyaz / Mat	90	90	4
550.752.00.1	Beyaz / Mat	100	100	4

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Geberit d90 duş gideri, tahliye kapağı için uygundur
- Montaj seti
- Sızdırmazlık malzemesi

Aksesuarlar
- Geberit ayak ve travers seti, reçine duş tekneleri için, maks. 140 cm → S. 791
- Geberit duş teknesi ayak seti, maks. 140 cm uzunluk → S. 792
- Geberit duş gideri d90, sifon yüksekliği 30 mm, PE çıkış
- Geberit duş gideri d90, sifon yüksekliği 50 mm, PE çıkış
- Geberit duş gideri d90, zemine entegre montaj için, sifonsuz
- Melua ve Olona taş reçine duş tekneleri için Geberit onarım seti
- Geberit duş teknesi montaj seti → S. 793

Geberit Olona dikdörtgen duş teknesi

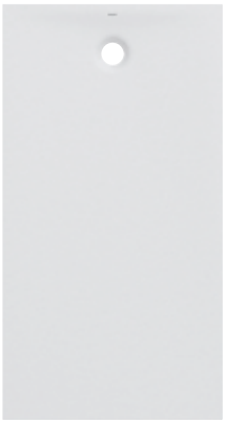

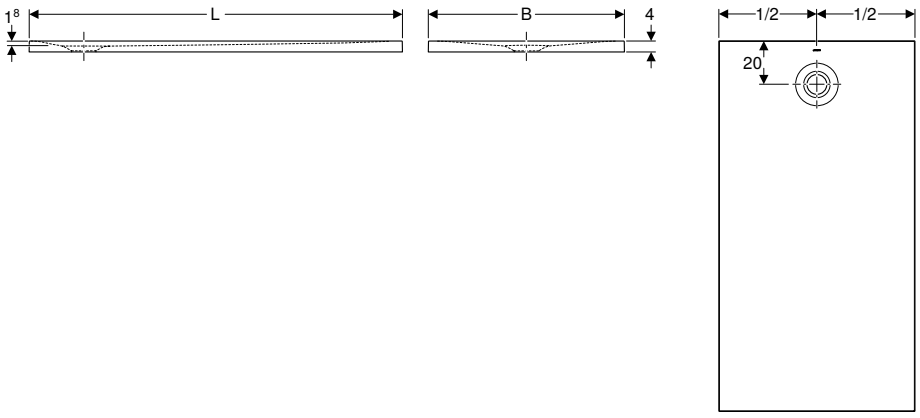

click & scan

Kullanım amaçları
- Zemin seviyesinde duş zemini olarak kullanım için
- Tek bir duş başlığından gelen atık suyu tahliye etmek için
- 10–25 cm bitmiş zemin üst kenarına kadar duş teknesi ayağı olan zemin yapıları için
- Bitmiş zeminin 4 cm üzerine kadar yükseltilmiş montaj için
- Engelsiz yapıya uygundur

Özellikler
- Dikdörtgen
- Tahliye deliği ø 90 mm
- Tahliye arkada ortada
- EN 16165 uyarınca kayma direnci sınıfı C (yalınayak yürüme)
- NF uyarınca kayma direnci sınıfı: PN 24
- EN 14527, Sınıf 1 gereksinimlerini karşılar

Teknik veri

Malzeme	Reçine taşı

Teslimat kapsamı
- Tarak ekli gider kapağı

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]
L / Uzunluk: 90 cm			
550.754.00.1	Beyaz / Mat	70	4
550.755.00.1	Beyaz / Mat	75	4
L / Uzunluk: 100 cm			
550.757.00.1	Beyaz / Mat	70	4
550.759.00.1	Beyaz / Mat	80	4
550.760.00.1	Beyaz / Mat	90	4
L / Uzunluk: 120 cm			
550.761.00.1	Beyaz / Mat	70	4
550.763.00.1	Beyaz / Mat	80	4
550.764.00.1	Beyaz / Mat	90	4
550.765.00.1	Beyaz / Mat	100	4
L / Uzunluk: 140 cm			
550.766.00.1	Beyaz / Mat	70	4
550.768.00.1	Beyaz / Mat	80	4
550.769.00.1	Beyaz / Mat	90	4
550.770.00.1	Beyaz / Mat	100	4
L / Uzunluk: 160 cm			
550.771.00.1	Beyaz / Mat	70	4
550.773.00.1	Beyaz / Mat	80	4
550.774.00.1	Beyaz / Mat	90	4
550.775.00.1	Beyaz / Mat	100	4
L / Uzunluk: 170 cm			
550.776.00.1	Beyaz / Mat	70	4
550.777.00.1	Beyaz / Mat	75	4
550.778.00.1	Beyaz / Mat	80	4
550.779.00.1	Beyaz / Mat	90	4
L / Uzunluk: 180 cm			
550.790.00.1	Beyaz / Mat	90	4

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Geberit d90 duş gideri, tahliye kapağı için uygundur
- Montaj seti
- Sızdırmazlık malzemesi

Aksesuarlar
- Geberit ayak ve travers seti, reçine duş tekneleri için, min. 140 cm → S. 792
- Geberit ayak ve travers seti, reçine duş tekneleri için, maks. 140 cm → S. 791
- Geberit duş teknesi ayak seti, maks. 140 cm uzunluk → S. 792
- Geberit duş teknesi ayak seti, 160 cm itibarıyla → S. 793
- Geberit duş gideri d90, sifon yüksekliği 30 mm, PE çıkış
- Geberit duş gideri d90, sifon yüksekliği 50 mm, PE çıkış
- Geberit duş gideri d90, zemine entegre montaj için, sifonsuz
- Melua ve Olona taş reçine duş tekneleri için Geberit onarım seti
- Geberit duş teknesi montaj seti → S. 793

Akrilik duş tekneleri

Geberit Nemea kare duş teknesi

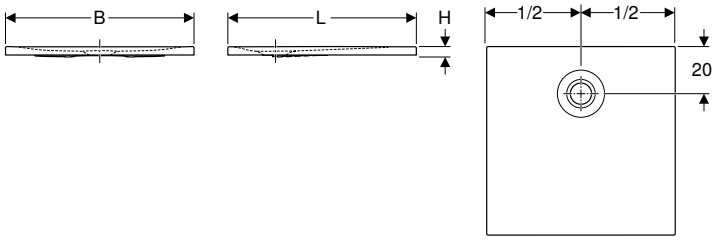

click & scan

Kullanım amaçları
- Tek bir duş başlığından gelen atık suyu tahliye etmek için
- Özel banyolar ve oteller için
- Duş teknelerinin ayak ya da ayak seti ile montajı için
- Küvet destek ile montaj için
- Zemin seviyesinde duş zemini olarak kullanım için
- Engelsiz yapıya uygundur

Özellikler
- Kare
- Tahliye deliği ø 90 mm
- EN 16165 uyarınca kayma direnci sınıfı A (yalınayak yürüme), sadece mat yüzeyli modeller için
- EN 14527, Sınıf 1 gereksinimlerini karşılar

Teknik veri

Malzeme	Akrilik

Ürün no.	Renk / Yüzey	L [cm]	B [cm]	H [cm]
550.570.00.1	Beyaz / Parlak	80	80	3,5
550.571.00.1	Beyaz / Parlak	90	90	3,5
550.590.00.1	Beyaz / Mat	80	80	3,5
550.591.00.1	Beyaz / Mat	90	90	3,5

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Duş gideri ø 90 mm
- Duvar ankrajlı ayak ve travers setleri
- Sızdırmazlık malzemesi

Aksesuarlar
- Geberit ayak ve travers seti, duvar ankrajlı, akrilik duş teknesi için → S. 793
- Geberit duş gideri d90, sifon yüksekliği 30 mm, PE çıkış
- Geberit duş gideri d90, sifon yüksekliği 50 mm, PE çıkış
- Geberit duş teknesi gideri d90, zemine entegre montaj için, sifonsuz, tahliye kapağı ile
- Geberit duş gideri d90, tahliye kapağı ile, sifon yüksekliği 30 mm, PE çıkış
- Geberit duş teknesi gideri d90, tahliye kapağı ile, sifon yüksekliği 50 mm, PE çıkış
- Geberit Split tahliye kapağı d90, duş gideri için, sifon yüksekliği 30 / 50 mm
- Geberit duş teknesi montaj seti → S. 793

Geberit Nemea dikdörtgen duş teknesi

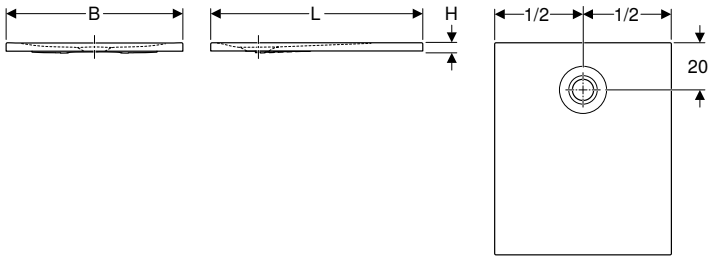

click & scan

Kullanım amaçları
- Tek bir duş başlığından gelen atık suyu tahliye etmek için
- Özel banyolar ve oteller için
- Duş teknelerinin ayak ya da ayak seti ile montajı için
- Küvet destek ile montaj için
- Zemin seviyesinde duş zemini olarak kullanım için
- Engelsiz yapıya uygundur

Özellikler
- Dikdörtgen
- Tahliye deliği ø 90 mm
- EN 16165 uyarınca kayma direnci sınıfı A (yalınayak yürüme), sadece mat yüzeyli modeller için
- EN 14527, Sınıf 1 gereksinimlerini karşılar

Teknik veri

Malzeme	Akrilik

Ürün no.	Renk / Yüzey	L [cm]	B [cm]	H [cm]
550.572.00.1	Beyaz / Parlak	90	75	3,5
550.573.00.1	Beyaz / Parlak	100	80	3,5
550.574.00.1	Beyaz / Parlak	100	90	3,5
550.575.00.1	Beyaz / Parlak	120	80	3,5
550.576.00.1	Beyaz / Parlak	120	90	3,5
550.577.00.1	Beyaz / Parlak	140	80	3,5
550.578.00.1	Beyaz / Parlak	140	90	3,5
550.592.00.1	Beyaz / Mat	90	75	3,5
550.593.00.1	Beyaz / Mat	100	80	3,5
550.594.00.1	Beyaz / Mat	100	90	3,5
550.595.00.1	Beyaz / Mat	120	80	3,5
550.596.00.1	Beyaz / Mat	120	90	3,5
550.597.00.1	Beyaz / Mat	140	80	3,5
550.598.00.1	Beyaz / Mat	140	90	3,5

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Duş gideri ø 90 mm
- Duvar ankrajlı ayak ve travers setleri
- Sızdırmazlık malzemesi

Aksesuarlar
- Geberit ayak ve travers seti, duvar ankrajlı, akrilik duş teknesi için → S. 793
- Geberit duş gideri d90, sifon yüksekliği 30 mm, PE çıkış
- Geberit duş gideri d90, sifon yüksekliği 50 mm, PE çıkış
- Geberit duş teknesi gideri d90, zemine entegre montaj için, sifonsuz, tahliye kapağı ile
- Geberit duş gideri d90, tahliye kapağı ile, sifon yüksekliği 30 mm, PE çıkış
- Geberit duş teknesi gideri d90, tahliye kapağı ile, sifon yüksekliği 50 mm, PE çıkış
- Geberit Split tahliye kapağı d90, duş gideri için, sifon yüksekliği 30 / 50 mm
- Geberit duş teknesi montaj seti → S. 793

Montaj elemanları

Geberit ayak ve travers seti, reçine duş tekneleri için, maks. 140 cm



click & scan

Kullanım amaçları
- Duş teknelerinin montajı ve yükseklik ayarı için
- Olona duş teknesi için
- Sestra duş teknesi için
- Melua duş teknesi için

Teslimat kapsamı
- Ayaklar
- Traversler
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Ayarlanabilir ayaklar
- Yüksekliği takımsız ayarlanabilir

Ürün no.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
554.955.00.1	62,5	7,3	6,2–12
554.955.00.2	62,5	7,3	9,2–21
554.958.00.1	70	7,3	6,2–12
554.958.00.2	70	7,3	9,2–21
554.961.00.1	80	7,3	6,2–12
554.961.00.2	80	7,3	9,2–21
554.964.00.1	110	7,3	6,2–12
554.964.00.2	110	7,3	9,2–21

Geberit ayak ve travers seti, reçine duş tekneleri için, min. 140 cm



click & scan

Kullanım amaçları
- Duş teknelerinin montajı ve yükseklik ayarı için
- Olona duş teknesi için
- Sestra duş teknesi için
- Melua duş teknesi için

Teslimat kapsamı
- Ayaklar
- Traversler
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Ayarlanabilir ayaklar
- Yüksekliği takımsız ayarlanabilir

Ürün no.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
554.956.00.1	62,5	7,3	6,2–12
554.956.00.2	62,5	7,3	9,2–21
554.959.00.1	70	7,3	6,2–12
554.959.00.2	70	7,3	9,2–21
554.962.00.1	80	7,3	6,2–12
554.962.00.2	80	7,3	9,2–21

Geberit duş teknesi ayak seti, maks. 140 cm uzunluk



click & scan

Kullanım amaçları
- Duş teknelerinin montajı ve yükseklik ayarı için
- Uzunluğu en fazla 140 cm olan, taş reçineden ve sıhhi seramikten üretilen Geberit duş tekneleri için

Teslimat kapsamı
- Set 9 parça

Özellikler
- Ayarlanabilir ayaklar
- Yüksekliği takımsız ayarlanabilir

Ürün no.	H [cm]
554.952.00.1	6–12
554.953.00.1	9–21

Geberit duş teknesi ayak seti, 160 cm itibarıyla



click & scan

Kullanım amaçları
- Duş teknelerinin montajı ve yükseklik ayarı için
- Uzunluğu en az 160 cm olan, taş reçineden ve sıhhi seramikten üretilen Geberit duş tekneleri için

Özellikler
- Ayarlanabilir ayaklar
- Yüksekliği takımsız ayarlanabilir

Teslimat kapsamı
- Set 12 parça

Ürün no.	H [cm]
554.952.00.2	6–12
554.953.00.2	9–21

Geberit ayak ve travers seti, duvar ankrajlı, akrilik duş teknesi için

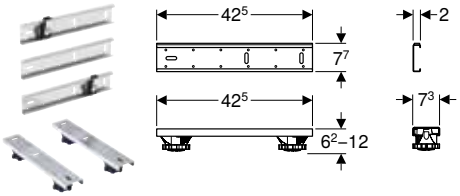

click & scan

Kullanım amaçları
- Akrilik duş teknelerinin yerleştirilmesi, yükseklik ayarı ve sabitlenmesi için

Özellikler
- Ayarlanabilir ayaklar
- Yüksekliği takımsız ayarlanabilir

Teslimat kapsamı
- 4 ayak, yüksekliği ayarlanabilir
- 2 travers
- Ses bağlantısı kesilmiş 3 travers
- 2 duvar bağlantı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	L [cm]	B [cm]	H [cm]
550.950.00.1	42,5	7,3	6,2–12

Aksesuarlar

Geberit duş teknesi montaj seti



click & scan

Teslimat kapsamı
- İzolasyon bezi rulosu, 5 m uzunluğunda
- İç köşe için izolasyon bezi
- Dış köşeler için 3 izolasyon bezi

Ürün no.
550.083.00.1

Küvetler

Akrilik küvetler 796

Dikdörtgen küvetler 796
Aksesuarlara genel bakış – Geberit akrilik kare duş tekneleri 796

Montaj elemanları 799

Ayak setleri ve travers ve bağlantı rotlar setleri 799

Aksesuarlar 800

Diğer aksesuarlar 800
Tamir takımları 801

Akrilik küvetler

Dikdörtgen küvetler

Aksesuarlara genel bakış – Geberit akrilik kare duş tekneleri

Geberit International Sales , Güncellik: Aralık 2023

				Tip Supero		Perfect	Tawa	
				Geberit Supero ayaklı dikdörtgen küvet	Geberit Supero dikdörtgen küvet Duo, ayaklı	Geberit Perfect ayaklı dikdörtgen küvet	Geberit Tawa dikdörtgen küvet, ince tasarım, ayaklı	Geberit Tawa dikdörtgen küvet, ince tasarım, Duo, ayaklı
				554.101.01.1		554.070.01.1		
				554.102.01.1		554.071.01.1	554.120.01.1	554.123.01.1
				554.100.01.1	554.105.01.1	554.072.01.1	554.121.01.1	554.124.01.1
				554.103.01.1		554.073.01.1	554.122.01.1	554.125.01.1
				554.104.01.1		554.074.01.1		
				→ S. 798	→ S. 798	→ S. 799	→ S. 797	→ S. 797
Geberit ayak ve travers seti, duvar ankrajlı, akrilik duş teknesi için	554.910.00.1		→ S. 799					
Geberit ayak ve travers seti, braketli, akrilik duş teknesi için	554.911.00.1		→ S. 800					
Geberit çevirmeli küvet gideri, d52, 26 cm uzunluk	150.501.00.6		→ S. 796	✓	✓	✓		
Geberit döner kumandalı küvet gideri, d52, 26 cm uzunluk, hazır montaj setli	150.520.21.6		→ S. 810	✓	✓	✓		
Geberit döner kumandalı küvet gideri, d52, 73 cm uzunluk	150.505.00.6		→ S. 796				✓	✓
Geberit döner kumandalı küvet gideri, d52, 73 cm uzunluk, hazır montaj setli	150.525.21.6		→ S. 810				✓	✓
Geberit çevirmeli ve girişli küvet gideri, d52, 26 cm uzunluk	150.700.00.6		→ S. 811	✓	✓	✓		
Geberit çevirmeli ve girişli küvet gideri, d52, uzunluk 32 cm, sifon dirseği ile, ters akış sistemi	150.702.00.6		→ S. 813	✓	✓	✓		
Geberit döner kumandalı ve girişli küvet gideri, d52, 26 cm uzunluk, hazır montaj setli	150.710.21.6		→ S. 812	✓	✓	✓		
Geberit döner kumandalı ve girişli küvet gideri, d52, 73 cm uzunluk	150.701.00.6		→ S. 814				✓	✓
Geberit döner kumandalı ve girişli küvet gideri, d52, 73 cm uzunluk, hazır montaj setli	150.711.21.6		→ S. 812				✓	✓
Geberit PushControl küvet gideri, basmalı, d52, uzunluk 26 cm, hazır montaj seti ve sifon dirseği ile	150.755.21.6		→ S. 814	✓	✓	✓	✓	✓
✓ Uyumlu								

Geberit Tawa dikdörtgen küvet, ince tasarım, ayaklı

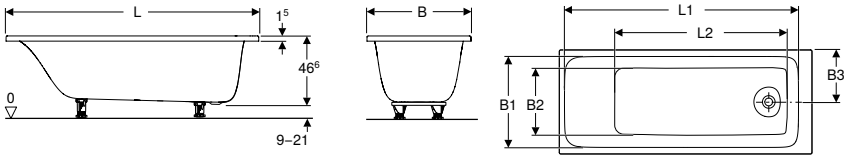

click & scan

Kullanım amaçları
- Özel banyolar ve oteller için
- Küvet ayakları veya küvet destekleri ile montaj için

Teknik veri

Malzeme	Akrilik

Özellikler
- Dikdörtgen
- Dar kenar
- Ayak ucundan çıkış
- Tahliye deliği ø 52 mm

Teslimat kapsamı
- Küvet
- Ayak seti

Ürün no.	Renk / Yüzey	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	Toplam hacim [l]
554.120.01.1	Beyaz / Parlak	170	157,7	116,2	70	61,4	46,5	35	46,6	213
554.121.01.1	Beyaz / Parlak	170	157,7	116,2	75	66,4	51,5	37,5	46,6	234
554.122.01.1	Beyaz / Parlak	180	167,7	126,3	80	71,4	56,5	40	46,6	273

Aksesuarlar
- Geberit izolasyon şeritleri → S. 800
- Geberit akrilik cila seti → S. 801

Geberit Tawa dikdörtgen küvet, ince tasarım, Duo, ayaklı

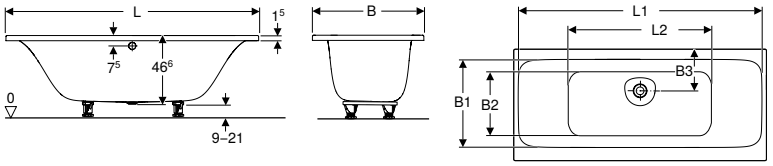

click & scan

Kullanım amaçları
- Özel banyolar ve oteller için
- Küvet ayakları veya küvet destekleri ile montaj için

Teknik veri

Malzeme	Akrilik

Özellikler
- Dikdörtgen
- Dar kenar
- İki kişi için uygundur
- Ortada eksantrik çıkış
- Tahliye deliği ø 52 mm

Teslimat kapsamı
- Küvet
- Ayak seti

Ürün no.	Renk / Yüzey	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	Toplam hacim [l]
554.123.01.1	Beyaz / Parlak	170	163,3	95,1	75	56,2	47,6	28	46,6	186
554.124.01.1	Beyaz / Parlak	180	173,6	105,1	80	61,2	52,6	28	46,6	258
554.125.01.1	Beyaz / Parlak	190	183,6	115,1	90	71,2	62,8	28	46,6	330

Aksesuarlar
- Geberit izolasyon şeritleri → S. 800
- Geberit akrilik cila seti → S. 801

Geberit Supero ayaklı dikdörtgen küvet

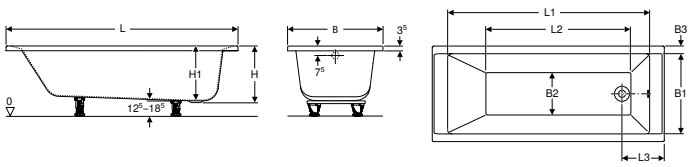

click & scan

Kullanım amaçları
- Özel banyolar ve oteller için
- Küvet ayakları veya küvet destekleri ile montaj için

Teknik veri

Malzeme	Akrilik

Özellikler
- Dikdörtgen
- Ayak ucundan çıkış
- Tahliye deliği ø 52 mm
- EN 232 uyarınca batarya delikleri uygulanabilir

Teslimat kapsamı
- Küvet
- Ayak seti

Ürün no.	Renk / Yüzey	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	L3 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Toplam hacim [l]
554.100.01.1	Beyaz / Parlak	150	130	86	31	70	58	31	6	41,5	40	158
554.101.01.1	Beyaz / Parlak	160	139	96	31	70	58	31	6	41,5	40	170
554.102.01.1	Beyaz / Parlak	170	148	106	31	70	58	31	6	41,5	40	183
554.103.01.1	Beyaz / Parlak	170	148	106	31	75	63	36	6	43,5	42	210
554.104.01.1	Beyaz / Parlak	180	157	113	33	80	66	39	7	42	40,5	229

Aksesuarlar
- Geberit döner kumandalı küvet gideri, d52, 26 cm uzunluk, hazır montaj setli → S. 810

Geberit Supero dikdörtgen küvet Duo, ayaklı

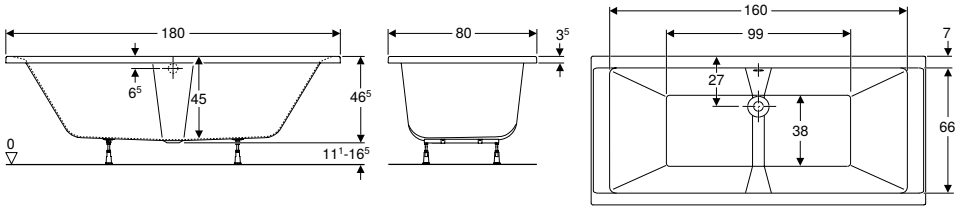

click & scan

Kullanım amaçları
- Özel banyolar ve oteller için
- Küvet ayakları veya küvet destekleri ile montaj için

Teknik veri

Malzeme	Akrilik

Özellikler
- Dikdörtgen
- İki kişi için uygundur
- Ortadan çıkış
- Tahliye deliği ø 52 mm
- EN 232 uyarınca batarya delikleri uygulanabilir

Teslimat kapsamı
- Küvet
- Ayak seti

Ürün no.	Renk / Yüzey	L [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Toplam hacim [l]
554.105.01.1	Beyaz / Parlak	180	99	80	38	45	266

Aksesuarlar
- Geberit döner kumandalı küvet gideri, d52, 26 cm uzunluk, hazır montaj setli → S. 810

Geberit Perfect ayaklı dikdörtgen küvet

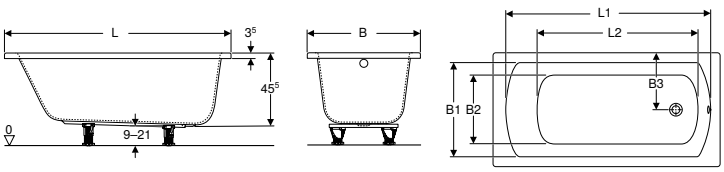

click & scan

Kullanım amaçları
- Özel banyolar ve oteller için
- Küvet ayakları veya küvet destekleri ile montaj için

Teknik veri

Malzeme	Akrilik

Özellikler
- Dikdörtgen
- Ayak ucundan çıkış
- Tahliye deliği ø 52 mm

Teslimat kapsamı
- Ayak seti
- Küvet

Ürün no.	Renk / Yüzey	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	Toplam hacim [l]
554.070.01.1	Beyaz / Parlak	140	130	100	70	60	45	35	45,5	210
554.071.01.1	Beyaz / Parlak	150	137	107,5	75	64	51	37,5	45,5	230
554.072.01.1	Beyaz / Parlak	160	147	115	75	64	51	37,5	45,5	250
554.073.01.1	Beyaz / Parlak	170	157	122,5	75	64	51	37,5	45,5	270
554.074.01.1	Beyaz / Parlak	180	167	130	80	70	56	40	45,5	290

Aksesuarlar
- Geberit döner kumandalı küvet gideri, d52, 26 cm uzunluk, hazır montaj setli → S. 810
- Geberit döner kumandalı ve girişli küvet gideri, d52, 26 cm uzunluk, hazır montaj setli → S. 812
- Geberit genel amaçlı boyunluk → S. 800

Montaj elemanları

Ayak setleri ve travers ve bağlantı rotlar setleri

Geberit ayak ve travers seti, duvar ankrajlı, akrilik duş teknesi için

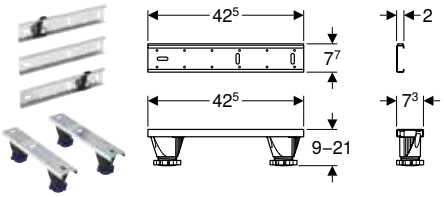

click & scan

Kullanım amaçları
- Küvetlerin yerleştirilmesi, yükseklik ayarı ve sabitlenmesi için

Özellikler
- Ayarlanabilir ayaklar 8,7–20,7 cm
- Yüksekliği takımsız ayarlanabilir

Teslimat kapsamı
- 4 ayak, yüksekliği ayarlanabilir
- 2 travers
- Ses bağlantısı kesilmiş 3 travers
- 2 duvar bağlantı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.
554.910.00.1

Geberit ayak ve travers seti, braketli, akrilik duş teknesi için



click & scan

Kullanım amaçları
- Akrilik küvetlerin yerleştirilmesi, yükseklik ayarı ve sabitlenmesi için

Özellikler
- Ayarlanabilir ayaklar 8,7–20,7 cm
- Yüksekliği takımsız ayarlanabilir

Teslimat kapsamı
- 4 ayak, yüksekliği ayarlanabilir
- 2 travers
- 2 tutucu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.
554.911.00.1

Aksesuarlar

Diğer aksesuarlar

Geberit izolasyon şeritleri



click & scan

Kullanım amaçları
- Banyo ve duş küvetlerinden yapı gövdesine kadar gövde sesi izolasyonu için

Özellikler
- Ses yalıtımlı
- Kendinden yapışkanlı

Teknik veri

Malzeme	PE-E

Ürün no.	s [mm]	L [m]	B [cm]
653009000	4	3,3	7

Geberit genel amaçlı boyunluk



click & scan

Teknik veri

Malzeme	PUR

Teslimat kapsamı
- Boyunluk

Ürün no.	Renk / Yüzey
554.904.00.1	Gri / Mat

Tamir takımları

Geberit akrilik cila seti

click & scan

Kullanım amaçları
- Akrilik küvetlerin ve duş tekneleri hasarlı yüzeylerini onarmak için

Teslimat kapsamı
- Islak zımpara kağıdı
- Cilalama macunu
- Cilalama bezi
- Zımpara kağıdı tutucusu

Ürün no.
590153000

Diğer ürün çözümleri

Lavabolar 804

Aksesuarlar 804

Banyo mobilyaları 805

Diğer mobilyalar 805
Aksesuarlar 805

Aparat bağlantıları 809

Küvetler için tahliye ekipmanları 809
Lavabolar ve bideler için tahliye ekipmanları 816
Pisuvarlar için tahliye ekipmanları 826
Tuvaletler ve duvar menfezleri için tahliye ekipmanları 827

Lavabolar

Aksesuarlar

Geberit küçük lavabo sabitleme malzemesi

click & scan

Kullanım amaçları
- Lavaboların tuğla duvarlara sabitlenmesi için

Özellikler
- Dişli M10

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	M [mm]	L [cm]
500.122.00.1	10	12

Geberit lavabo sabitleme malzemesi

click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit lavaboları tuğla duvarlara sabitlemek için

Özellikler
- Dişli M10

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	M [mm]	L [cm]
500.121.00.1	10	14

Geberit lavabo yarım ayak sabitleme malzemesi, Kerafix

click & scan

Kullanım amaçları
- Yarım sütunların lavabolara sabitlenmesi için

Teslimat kapsamı
- İtme kolu
- 2 somun M10
- 4 altlık pulu

Ürün no.	L [cm]	B [cm]
551067000	31	13

Geberit küçük lavabo için sabitleme tırnağı

click & scan

Kullanım amaçları
- Lavaboların tuğla duvarlara sabitlenmesi için

Ürün no.
554005000

- Lavabo için lütfen 2 adet sipariş verin

Banyo mobilyaları

Diğer mobilyalar

Geberit duvar rafı

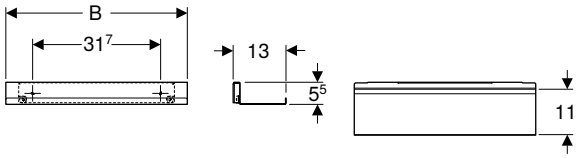

click & scan

Teknik veri

Malzeme	Çelik

Teslimat kapsamı
- Duvar rafı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Asma
- Gizli montaj

Ürün no.	Renk / Yüzey	H [cm]	T [cm]
B / Genişlik: 45 cm			
502.326.01.3	Beyaz / Mat toz boyalı	5,5	13
502.326.JK.1	Antrasit / Mat toz boyalı	5,5	13
502.326.JL.1	Kum grisi / Mat toz boyalı	5,5	13
B / Genişlik: 67,5 cm			
502.327.01.3	Beyaz / Mat toz boyalı	5,5	13
502.327.JK.1	Antrasit / Mat toz boyalı	5,5	13
502.327.JL.1	Kum grisi / Mat toz boyalı	5,5	13

Aksesuarlar

Geberit ışık şeridi, iç çekmece için

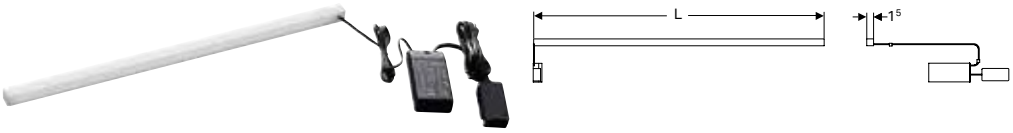

click & scan

Teknik veri

Koruma türü	IP21
Nominal şebeke gerilimi	230 V AC
Çalışma gerilimi	12 V DC
Şebeke frekansı	50 Hz
Çıkış gerilimi	12 V DC
Enerji verimliliği sınıfı ışık kaynağı	F
Işık rengi	4000 K

Ürün no.	L [cm]	Koruma sınıfı	Güç tüketimi	Işık akısı [lm]
501410000	41	II	3,5	392
501480000	48	II	4	448
501535000	53,5	II	4,5	504
501635000	63,5	II	5,5	616
501735000	73,5	II	6,5	728
501825000	82,5	II	7,5	840
501885000	88,5	II	8	898

Geberit çift ışık şeridi, iç çekmece için



click & scan

Teknik veri

Koruma türü	IP21
Nominal şebeke gerilimi	230 V AC
Çalışma gerilimi	12 V DC
Şebeke frekansı	50 Hz
Çıkış gerilimi	12 V DC
Enerji verimliliği sınıfı ışık kaynağı	F
Işık rengi	4000 K

Teslimat kapsamı
- Set, 2 parça
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	L [cm]	Koruma sınıfı	Güç tüketimi	Işık akısı [lm]
501470000	47	II	8	896
501550000	55	II	9,5	1064

Geberit manyetik tutucu



click & scan

Özellikler
- Kendinden yapışkanlı

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
510010000	10	2	0,5

Geberit büyüteçli ayna

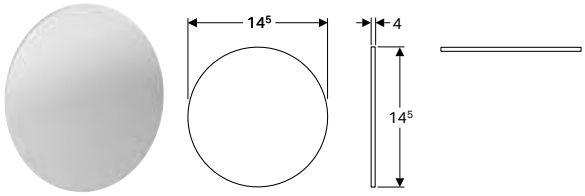

click & scan

Özellikler
- Üç kat büyütme ile
- Kendinden yapışkanlı

Ürün no.
510100000

Geberit dik köşeli havlu askısı, banyo mobilyası için



click & scan

Kullanım amaçları
- Lavabo dolabına sabitlemek için

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi

Özellikler
- Dik köşeli

Ürün no.	Renk / Yüzey	L [cm]
510040000	Parlak krom	40

Geberit dairesel köşeli havlu askısı, banyo mobilyası için



click & scan

Kullanım amaçları
- Lavabo dolabına sabitlemek için

Özellikler
- Dairesel köşeli

Teslimat kapsamı
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	L [cm]
510140000	Parlak krom	40

Geberit USB bağlantılı priz ünitesi

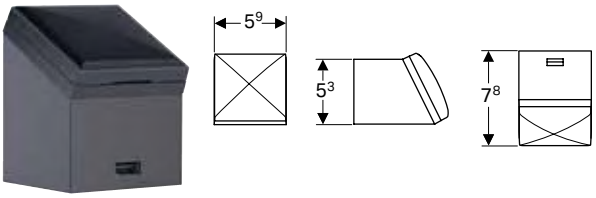

click & scan

Kullanım amaçları
- Lavabo dolaplarına veya boy dolaplara montaj için
- Çeşitli cihazları şarj etmek için

Teknik veri

Nominal şebeke gerilimi	230 V AC
Şebeke frekansı	50 Hz

Özellikler
- 5 V DC / maks. 1 A USB bağlantısı

Teslimat kapsamı
- Priz ünitesi
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	Fiş tipi
501030000	Antrasit	CEE 7/16

Yeni

Geberit banyo mobilyaları içim havlu askıları



click & scan

Kullanım amaçları
- Geberit ONE, Acanto ve iCon serileri için

Teslimat kapsamı
- Havlu askıları
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
503.012.01.1	Beyaz / Mat toz boyalı	40	0,8	7,2
503.012.14.1	Mat siyah / Mat toz boyalı	40	0,8	7,2
503.012.21.1	Parlak krom	40	0,8	7,2
503.012.JK.1	Antrasit / Mat toz boyalı	40	0,8	7,2

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2024

Geberit banyo mobilyaları havlu askıları

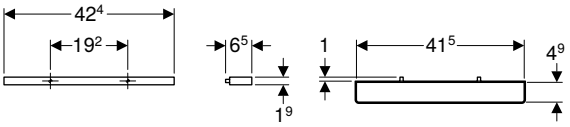

click & scan

Kullanım amaçları
- Lavabo dolabına sabitlemek için

Özellikler
- Dik köşeli

Teknik veri

Malzeme	Alüminyum

Teslimat kapsamı
- Havlu askıları
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	B [cm]	H [cm]	T [cm]
502.328.00.1	Parlak krom	42,4	1,9	4,9
502.328.01.3	Beyaz / Mat toz boyalı	42,4	1,9	4,9
502.328.JK.1	Antrasit / Mat toz boyalı	42,4	1,9	4,9
502.328.JL.1	Kum grisi / Mat toz boyalı	42,4	1,9	4,9

Yeni

Geberit düzenleme kutusu



click & scan

Teknik veri

Malzeme	Bambu

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
503.016.00.1	19,3	9,4	11,6

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2024

Yeni

Geberit iç saklama bölmesi

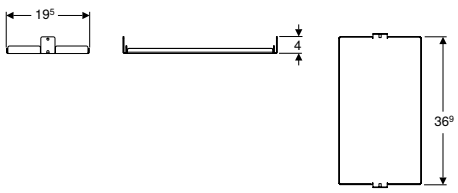

click & scan

Teknik veri

Malzeme	Toz boyalı çelik

Ürün no.	B [cm]	H [cm]	T [cm]
503.017.00.1	19,8	4	36,9

Şu tarihten itibaren teslim edilebilir Nisan 2024

Aparat bağlantıları

Küvetler için tahliye ekipmanları

Geberit hazır montaj seti d52, döner kumandalı küvet gideri için

click & scan

Teslimat kapsamı
- Kumanda rozeti
- Valf tapası
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey
150.281.11.1	Beyaz
150.281.21.1	Parlak krom

Geberit Split hazır montaj seti d52, döner kumandalı küvet gideri için

click & scan

Teslimat kapsamı
- Kumanda rozeti
- Valf tapası
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey
150.300.14.1	Mat siyah
150.300.21.1	Parlak krom
150.300.KJ.1	Kapak: beyaz Tasarım halkası: parlak krom

Geberit Split hazır montaj seti d52, çevirmeli ve girişli küvet gideri için

click & scan

Teslimat kapsamı
- Kumanda rozeti
- Batarya perlatörü
- Valf tapası
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey
150.481.11.1	Beyaz
150.481.14.1	Mat siyah
150.481.21.1	Parlak krom
150.481.KJ.1	Kapak: beyaz Tasarım halkası: parlak krom

Geberit döner kumandalı küvet gideri, d52, 26 cm uzunluk, hazır montaj setli

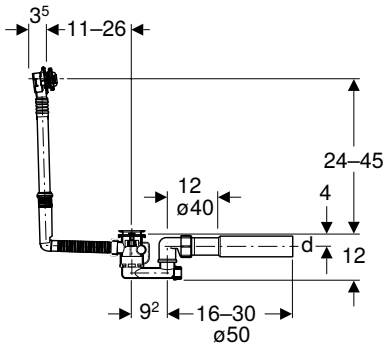



click & scan

Kullanım amaçları
- Valf deliği ø 52 mm olan küvetler için
- Çelik, plastik veya dökme demir küvetler için
- Standart boyuttaki küvetler için

Teknik veri

Taşma deliği kapasitesi	0,6 l/s
Sifon yüksekliği	50 mm

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Taşma deliği
- Tahliye ve taşmalık çift taraflı contalar
- Taşma deliği başlığı hizalanarak sabitlenebilir

Teslimat kapsamı
- Hazır set
- Süzgeç
- Sifon
- Sifon dirseği PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Şablon kutusu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]
150.520.21.6	Parlak krom	40	40 / 50	0,8

Geberit döner kumandalı küvet gideri, d52, 73 cm uzunluk, hazır montaj setli

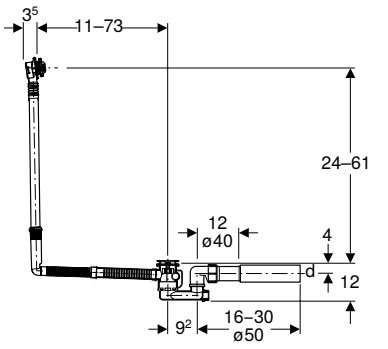



click & scan

Kullanım amaçları
- Valf deliği ø 52 mm olan küvetler için
- Çelik, plastik veya dökme demir küvetler için
- Özel boyuttaki küvetler için

Teknik veri

Taşma deliği kapasitesi	0,6 l/s
Sifon yüksekliği	50 mm

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Taşma deliği
- Tahliye ve taşmalık çift taraflı contalar
- Taşma deliği başlığı hizalanarak sabitlenebilir

Teslimat kapsamı
- Hazır set
- Süzgeç
- Sifon
- Sifon dirseği PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Şablon kutusu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]
150.525.21.6	Parlak krom	40	40 / 50	0,8

Geberit çevirmeli ve girişli küvet gideri, d52, 26 cm uzunluk

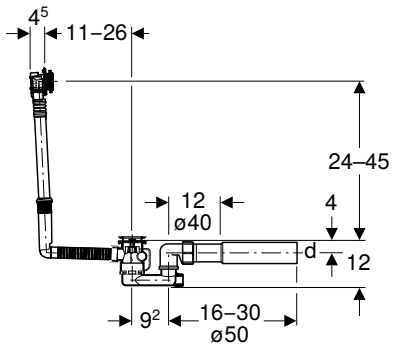



click & scan

Kullanım amaçları
- Valf deliği ø 52 mm olan küvetler için
- Çelik, plastik veya dökme demir küvetler için
- Standart boyuttaki küvetler için

Teknik veri

Ses sınıfı	1
3 bar'da giriş gücü	0,35 l/s
Taşma deliği kapasitesi	0,6 l/s
Sifon yüksekliği	50 mm

Özellikler
- Taşma deliği ve girişli
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Giriş püskürtmesi hizalanabilir
- Tahliye ve taşmalık çift taraflı contalar
- Taşma deliği başlığı hizalanarak sabitlenebilir

Teslimat kapsamı
- Girişli taşmalık başlığı
- Süzgeç
- Sifon
- 90° sifon dirseği, MasterFix'li, 1/2", radyal contalı
- Sifon dirseği PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Şablon kutusu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]
150.700.00.6	40	40 / 50	0,85

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Hazır set

Aksesuarlar
- Geberit Split hazır montaj seti d52, çevirmeli ve girişli küvet gideri için → S. 809

Geberit döner kumandalı ve girişli küvet gideri, d52, 73 cm uzunluk, hazır montaj setli

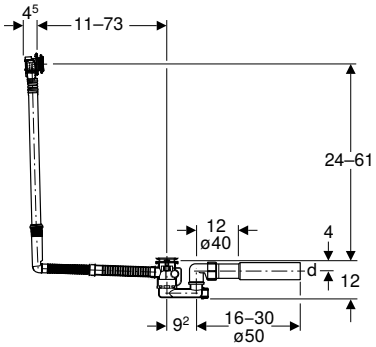



click & scan

Kullanım amaçları
- Valf deliği ø 52 mm olan küvetler için
- Çelik, plastik veya dökme demir küvetler için
- Özel boyuttaki küvetler için

Teknik veri

Ses sınıfı	1
3 bar'da giriş gücü	0,35 l/s
Taşma deliği kapasitesi	0,6 l/s
Sifon yüksekliği	50 mm

Özellikler
- Taşma deliği ve girişli
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Giriş püskürtmesi hizalanabilir
- Tahliye ve taşmalık çift taraflı contalar
- Taşma deliği başlığı hizalanarak sabitlenebilir

Teslimat kapsamı
- Hazır set
- 90° sifon dirseği, MasterFix'li, 1/2", radyal contalı
- Sifon dirseği PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Süzgeç
- Sifon
- Şablon kutusu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]
150.711.21.6	Parlak krom	40	40 / 50	0,85

Geberit döner kumandalı ve girişli küvet gideri, d52, 26 cm uzunluk, hazır montaj setli

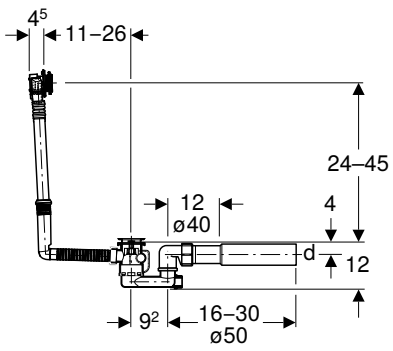

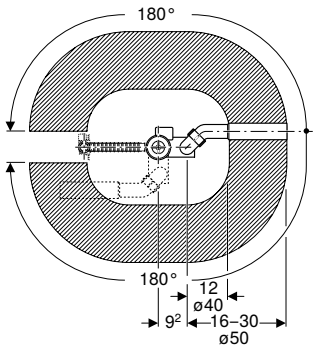

click & scan

Kullanım amaçları
- Valf deliği ø 52 mm olan küvetler için
- Çelik, plastik veya dökme demir küvetler için
- Standart boyuttaki küvetler için

Teknik veri

Ses sınıfı	1
3 bar'da giriş gücü	0,35 l/s
Taşma deliği kapasitesi	0,6 l/s
Sifon yüksekliği	50 mm

Özellikler
- Taşma deliği ve girişli
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Giriş püskürtmesi hizalanabilir
- Tahliye ve taşmalık çift taraflı contalar
- Taşma deliği başlığı hizalanarak sabitlenebilir

Teslimat kapsamı
- Hazır set
- Girişli taşmalık başlığı
- Süzgeç
- Sifon
- 90° sifon dirseği, MasterFix'li, 1/2", radyal contalı
- Sifon dirseği PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Şablon kutusu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]
150.710.21.6	Parlak krom	40	40 / 50	0,85

Geberit çevirmeli ve girişli küvet gideri, d52, uzunluk 32 cm, sifon dirseği ile, ters akış sistemi



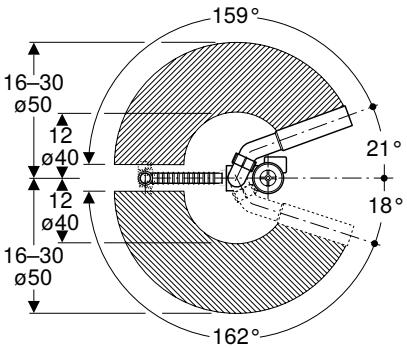

click & scan

Kullanım amaçları
- Çelik, plastik veya dökme demir küvetler için
- Standart boyuttaki küvetler için
- Valf deliği ø 52 mm olan küvetler için

Teknik veri

Ses sınıfı	1
3 bar'da giriş gücü	0,35 l/s
Taşma deliği kapasitesi	0,6 l/s
Sifon yüksekliği	50 mm

Özellikler
- EN 274 gereksinimlerini karşılar
- Taşma deliği ve girişli
- Giriş püskürtmesi hizalanabilir
- Tahliye ve taşmalık çift taraflı contalar
- Taşma deliği başlığı hizalanarak sabitlenebilir

Teslimat kapsamı
- Süzgeç
- Sifon
- Girişli taşmalık başlığı
- 90° sifon dirseği, MasterFix'li, 1/2", radyal contalı
- Sifon dirseği 45° PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Şablon kutusu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]
150.702.00.6	40	40 / 50	0,85

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Hazır set

Aksesuarlar
- Geberit Split hazır montaj seti d52, çevirmeli ve girişli küvet gideri için → S. 809

Geberit döner kumandalı ve girişli küvet gideri, d52, 73 cm uzunluk

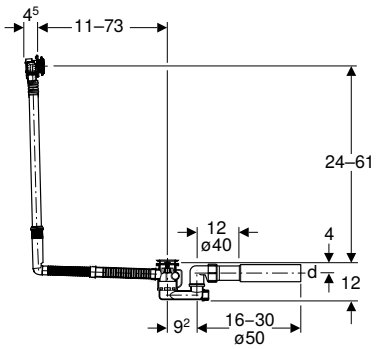



click & scan

Kullanım amaçları
- Valf deliği ø 52 mm olan küvetler için
- Çelik, plastik veya dökme demir küvetler için
- Özel boyuttaki küvetler için

Teknik veri

Ses sınıfı	1
3 bar'da giriş gücü	0,35 l/s
Taşma deliği kapasitesi	0,6 l/s
Sifon yüksekliği	50 mm

Özellikler
- Taşma deliği ve girişli
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Giriş püskürtmesi hizalanabilir
- Tahliye ve taşmalık çift taraflı contalar
- Taşma deliği başlığı hizalanarak sabitlenebilir

Teslimat kapsamı
- Girişli taşmalık başlığı
- Süzgeç
- Sifon
- 90° sifon dirseği, MasterFix'li, 1/2", radyal contalı
- Sifon dirseği PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Şablon kutusu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]
150.701.00.6	40	40 / 50	0,85

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Hazır set

Aksesuarlar
- Geberit Split hazır montaj seti d52, çevirmeli ve girişli küvet gideri için → S. 809

Geberit PushControl küvet gideri, basmalı, d52, uzunluk 26 cm, hazır montaj seti ve sifon dirseği ile

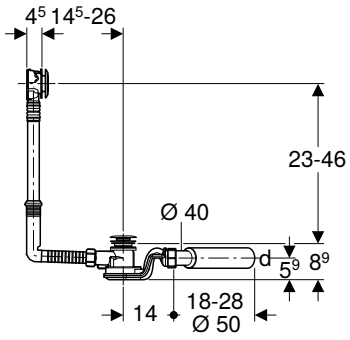



click & scan

Kullanım amaçları
- Çelik, plastik veya dökme demir küvetler için
- Standart boyuttaki küvetler için
- Valf deliği ø 52 mm olan küvetler için

Teknik veri

Taşma deliği kapasitesi	0,65 l/s
Sifon yüksekliği	50 mm

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Tekneye gömülü basmalı düğme
- Taşma deliği
- Tahliye ve taşmalık çift taraflı contalar
- Taşma deliği başlığı hizalanarak sabitlenebilir

Teslimat kapsamı
- Süzgeç
- Sifon
- Sifon dirseği 45° PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Hazır set
- Şablon kutusu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]
150.755.21.6	Parlak krom	40	40 / 50	1

Geberit PushControl küvet gideri, basmalı, d52, uzunluk 50 cm, hazır montaj seti ve sifon dirseği ile

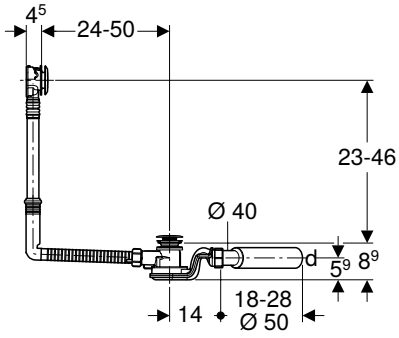



click & scan

Kullanım amaçları
- Çelik, plastik veya dökme demir küvetler için
- Özel boyuttaki küvetler için
- Valf deliği ø 52 mm olan küvetler için

Teknik veri

Taşma deliği kapasitesi	0,65 l/s
Sifon yüksekliği	50 mm

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Tekneye gömülü basmalı düğme
- Taşma deliği
- Tahliye ve taşmalık çift taraflı contalar
- Taşma deliği başlığı hizalanarak sabitlenebilir

Teslimat kapsamı
- Süzgeç
- Sifon
- Sifon dirseği 45° PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Hazır set
- Şablon kutusu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]
150.756.21.6	Parlak krom	40	40 / 50	1

Geberit PushControl küvet gideri, basmalı, d52, yükseklik 60 cm, hazır montaj seti ve sifon dirseği ile





click & scan

Kullanım amaçları
- Çelik, plastik veya dökme demir küvetler için
- Özel boyuttaki küvetler için
- Valf deliği ø 52 mm olan küvetler için

Teknik veri

Taşma deliği kapasitesi	0,65 l/s
Sifon yüksekliği	50 mm

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Tekneye gömülü basmalı düğme
- Taşma deliği
- Tahliye ve taşmalık çift taraflı contalar
- Taşma deliği başlığı hizalanarak sabitlenebilir

Teslimat kapsamı
- Süzgeç
- Sifon
- Sifon dirseği 45° PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Hazır set
- Şablon kutusu
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	DN	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]
150.757.21.6	Parlak krom	40	40 / 50	1

Lavabolar ve bideler için tahliye ekipmanları

Geberit serbest çıkışlı süzgeç, ızgaralı

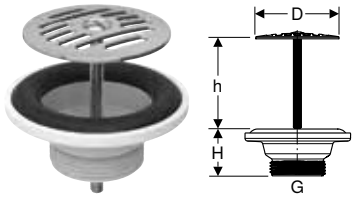

click & scan

Kullanım amaçları
- İstiflenemeyen lavabolar için

Teknik veri

Malzeme	Paslanmaz Çelik / Plastik

Teslimat kapsamı
- Süzgeç
- Conta

Ürün no.	Renk / Yüzey	G ["]	D [cm]	H [cm]	h [cm]
152.005.00.1	Izgara: Cilalanmış paslanmaz çelik	1 1/4"	6,3	3,5	≤ 5

Geberit basmalı süzgeç



click & scan

Kullanım amaçları
- Süzgeç bölgesinde malzeme kalınlığı 40–45 mm olan lavabolar için
- Taşmalığı olan lavabolar için

Teknik veri

Malzeme	Krom kaplı pirinç

Özellikler
- Süzgeç kilitlenebilir
- Dış valf tapası üzerinden kumanda

Teslimat kapsamı
- Süzgeç
- Dış valf tapası

Ürün no.	Renk / Yüzey	G ["]
152.076.21.1	Parlak krom	1 1/4"

Geberit serbest çıkışlı süzgeç ve krom kapağı

click & scan

Kullanım amaçları
- Taşmalığı olmayan lavabolar için
- Görünür taşmalığı olmayan lavabolar için

Teknik veri

Malzeme	Krom kaplı pirinç

Özellikler
- Plastik valf kapağı, krom kaplı
- Dahili süzgeç ile

Teslimat kapsamı
- Süzgeç
- Contalar

Ürün no.	Renk / Yüzey	G ["]	L [cm]
152.050.14.1	Mat siyah	1 1/4"	5
152.050.21.1	Parlak krom	1 1/4"	5
152.080.14.1	Mat siyah	1 1/4"	8
152.080.21.1	Parlak krom	1 1/4"	8

Lavabo için Geberit gömme sifon, duvar montaj kutusu, hazır montaj seti, süzgeç valfi ve dikey boru ile, yatay çıkış

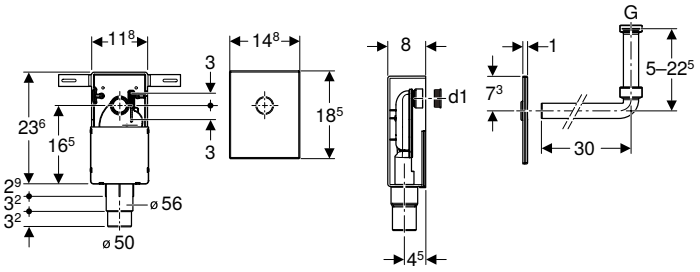

click & scan

Kullanım amaçları
- Sağlık kurumları için
- Gizli montaj için
- Tuğla duvar konstrüksiyonu için
- Engelsiz yapıya uygundur
- Sıva altı montaj için

Teknik veri

Sifon yüksekliği	50 mm
Malzeme	Plastik

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Gömme sifon yüksekliği montaj tamamlandığında ± 3 cm ayarlanabilir

Teslimat kapsamı
- Sifon dirseği ø 32 mm
- Kapak
- Duvar montaj kutusu
- Gömme sifon
- Şablon kutusu
- Valf süzgeci
- Renova Comfort lavabo için dikey boru
- Vitalis lavabo için dikme boru
- Sabitleme malzemesi
- Contalar

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]
151.122.21.1	Parlak krom	50–56

Lavabo için Geberit sifon, BSP bağlantısı, yatay çıkış

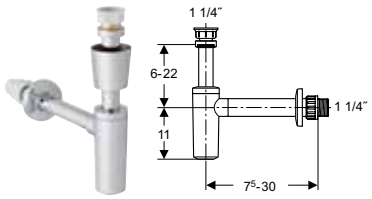

click & scan

Kullanım amaçları
- Lavabolar için

Teknik veri

Sifon yüksekliği	75 mm
Malzeme	ABS

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Korozyona dayanıklı
- Yatay çıkış

Teslimat kapsamı
- Valf rozeti
- Duvar rozeti
- Dişli manşonlar

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]
151.039.21.1	Parlak krom	32	1 1/4"	6–22

Lavabo için Geberit sifon, yatay çıkış

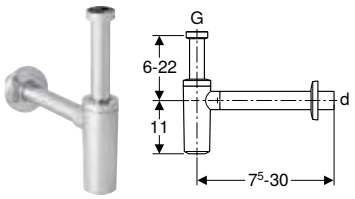

click & scan

Kullanım amaçları
- Lavabolar için

Teknik veri

Sifon yüksekliği	75 mm
Malzeme	ABS

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Korozyona dayanıklı
- Yatay çıkış

Teslimat kapsamı
- Duvar rozeti

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G [“]	h [cm]
151.034.14.1	Mat siyah	32	1 1/4”	6–22
151.034.21.1	Parlak krom	32	1 1/4”	6–22
151.035.14.1	Mat siyah	40	1 1/4”	6–22
151.035.21.1	Parlak krom	40	1 1/4”	6–22

Aksesuarlar
- Geberit sifon uzatması

Lavabo için Geberit sifon, yatay çıkış, conta, duvar rozeti

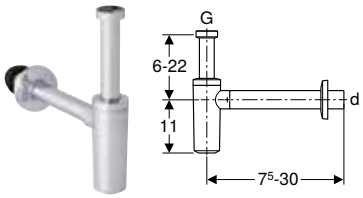

click & scan

Kullanım amaçları
- Lavabolar için

Teknik veri

Sifon yüksekliği	75 mm
Malzeme	ABS

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Korozyona dayanıklı
- Yatay çıkış

Teslimat kapsamı
- Duvar rozeti
- EPDM adaptör conta

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G [“]	h [cm]
151.024.14.1	Mat siyah	32	1 1/4”	6–22
151.025.14.1	Mat siyah	40	1 1/4”	6–22

Aksesuarlar
- Geberit sifon uzatması

Lavabo için Geberit sifon, yer tasarruflu model, yatay çıkış

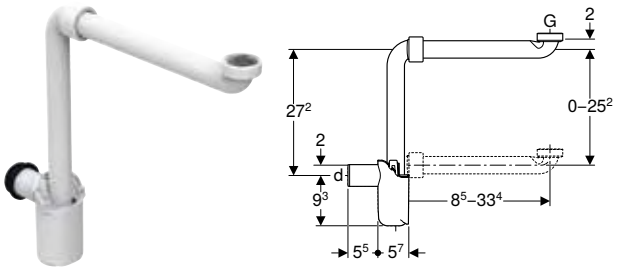

click & scan

Kullanım amaçları
- Banyo mobilyalarında lavaboların yer tasarruflu bağlantısı için

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Yer tasarruflu model
- Temizlik için erişilebilir
- Yatay çıkış

Teknik veri

Sifon yüksekliği	50 mm
Malzeme	PP

Teslimat kapsamı
- Contalar
- Rakor somunlu sifon dirseği

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	G ["]	h [cm]
151.116.11.1	Beyaz	32	0,68	1 1/4"	8,5–33,4
151.117.11.1	Beyaz	40	0,68	1 1/4"	8,5–33,4

Geberit Clou kol kumandalı lavabo gideri

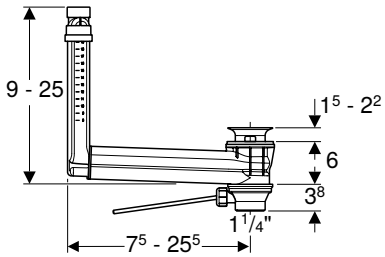

click & scan

Kullanım amaçları
- Görünür taşmalığı olmayan lavabolar için
- Görünür taşmalığı olmayan lavabolar için

Teknik veri

Malzeme	Plastik

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik
- Süzgeç kilitlenebilir
- Kol ile kumanda
- Görünmez taşmalık fonksiyonu
- Lavaboda ayarlanabilir uzunluk ve yükseklik

Teslimat kapsamı
- Süzgeç
- Çalıştırma kolu
- Tapa
- Lavabo gider bağlantısı

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]
152.018.00.1	Tahliye vanası: Cilalanmış paslanmaz çelik	32	1 1/4"

Ayrıca sipariş edilmelidir
- Geberit serbest çıkışlı süzgeç için kapak → S. 819

Geberit serbest çıkışlı süzgeç için kapak

click & scan

Kullanım amaçları
- Serbest çıkışlı lavabo bağlantıları için
- Clou lavabo bağlantıları için

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	Malzeme
241.993.11.1	Beyaz	6,4	Plastik
241.993.14.1	Mat siyah	6,4	Plastik

Geberit Clou lavabo gideri bağlantısı, yer tasarruflu model, dar tasarım, kol kumandalı ve valf kapaklı

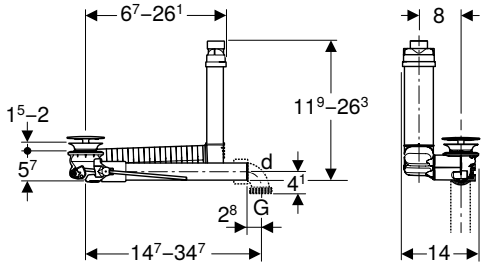

click & scan

Kullanım amaçları
- Görünür taşmalığı olmayan lavabolar için
- Süzgeç bölgesinde malzeme kalınlığı 15–20 mm olan lavabolar için
- Lavabolarda yer tasarruflu montaj için
- Alt dolaplı, sifon kesitsiz lavabolarda yer tasarruflu montaj için

Teknik veri

Malzeme	Krom kaplı pirinç / plastik

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik
- Süzgeç kilitlenebilir
- Kol ile kumanda
- Görünmez taşmalık fonksiyonu
- Lavaboda ayarlanabilir uzunluk ve yükseklik
- Entegre saç süzgeci ile

Teslimat kapsamı
- Süzgeç
- PP, G 1 1/4" 90° sifon dirseği
- Çalıştırma kolu
- Tapa
- Valf kapağı
- Lavabo gider bağlantısı

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	G ["]
152.013.21.1	Parlak krom	32	0,25	1 1/4"

- Boşaltma valfi alanında 8–15 mm malzeme kalınlığına sahip lavabolar için ek olarak yassı conta (ürün no. 245.413.00.1) kullanılmalıdır

Geberit yer tasarruflu model süzgeç, dar model, serbest çıkışlı ve valf tapalı

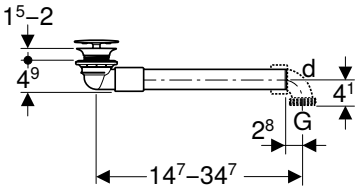

click & scan

Kullanım amaçları
- Taşmalığı olmayan lavabolar için
- Süzgeç bölgesinde malzeme kalınlığı 15–20 mm olan lavabolar için
- Alt dolaplı, sifon kesitsiz lavabolarda yer tasarruflu montaj için
- Lavabolarda yer tasarruflu montaj için

Teknik veri

Malzeme	Krom kaplı pirinç / plastik

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik
- Uzunluk lavaboya uyarlanabilir
- Entegre saç süzgeci ile

Teslimat kapsamı
- Süzgeç
- PP, G 1 1/4" 90° sifon dirseği
- Valf kapağı
- Lavabo gider bağlantısı

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]
152.081.21.1	Parlak krom	32	1 1/4"

- Boşaltma valfi alanında 8–15 mm malzeme kalınlığına sahip lavabolar için ek olarak yassı conta (ürün no. 245.413.00.1) kullanılmalıdır

Geberit yer tasarruflu model süzgeç, dar model, kol kumandalı dış valf tapalı

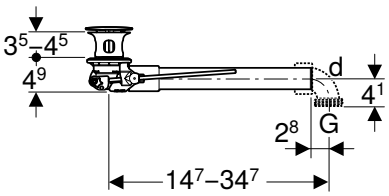

click & scan

Kullanım amaçları
- Taşmalığı olan lavabolar için
- Süzgeç bölgesinde malzeme kalınlığı 40–45 mm olan lavabolar için
- Alt dolaplı, sifon kesitsiz lavabolarda yer tasarruflu montaj için
- Lavabolarda yer tasarruflu montaj için

Teknik veri

Malzeme	Krom kaplı pirinç / plastik

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik
- Süzgeç kilitlenebilir
- Kol ile kumanda
- Uzunluk lavaboya uyarlanabilir
- Entegre saç süzgeci ile

Teslimat kapsamı
- Süzgeç
- PP, G 1 1/4" 90° sifon dirseği
- Dış valf tapası
- Çalıştırma kolu
- Lavabo gider bağlantısı

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]
152.070.21.1	Parlak krom	32	1 1/4"	14,7–34,7

Geberit yer tasarruflu model süzgeç, dar model, basma kumandalı dış valf tapalı

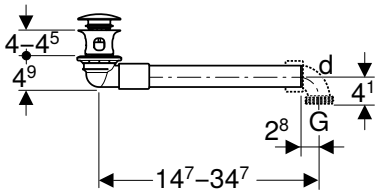

click & scan

Kullanım amaçları
- Taşmalığı olan lavabolar için
- Süzgeç bölgesinde malzeme kalınlığı 40–45 mm olan lavabolar için
- Alt dolaplı, sifon kesitsiz lavabolarda yer tasarruflu montaj için
- Lavabolarda yer tasarruflu montaj için

Teknik veri

Malzeme	Krom kaplı pirinç / plastik

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik
- Süzgeç kilitlenebilir
- Dış valf tapası üzerinden kumanda
- Uzunluk lavaboya uyarlanabilir
- Entegre saç süzgeci ile

Teslimat kapsamı
- Süzgeç
- PP, G 1 1/4" 90° sifon dirseği
- Dış valf tapası
- Lavabo gider bağlantısı

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	G ["]
152.071.21.1	Parlak krom	32	1 1/4"

Geberit yer tasarruflu lavabo sifonu, dar model, serbest çıkışlı ve kapaklı

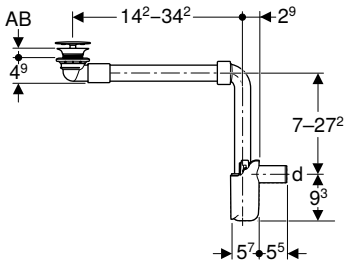

click & scan

Kullanım amaçları
- Taşmalığı olmayan lavabolar için
- Süzgeç bölgesinde malzeme kalınlığı 15–20 mm olan lavabolar için
- Alt dolaplı, sifon kesitsiz lavabolarda yer tasarruflu montaj için
- Lavabolarda yer tasarruflu montaj için

Teknik veri

Sifon yüksekliği	50 mm

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik
- Uzunluk lavaboya uyarlanabilir
- Entegre saç süzgeci ile
- Yatay çıkış

Teslimat kapsamı
- Süzgeç
- Sifon dirseği 90° PP
- EPDM adaptör conta
- Dalgıç borulu sifon
- Valf kapağı
- Lavabo gider bağlantısı

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.084.21.1	Parlak krom	32	15–20	11,2	7–27,2
152.093.21.1	Parlak krom	40	15–20	11,2	7–27,2

- Boşaltma valfi alanında 8–15 mm malzeme kalınlığına sahip lavabolar için ek olarak yassı conta (ürün no. 245.413.00.1) kullanılmalıdır

Yer tasarruflu, dar tasarımlı, lavabo sifonu, serbest çıkışlı ve kapaklı, yatay çıkış, Geberit ONE lavabo için, dikey çıkış

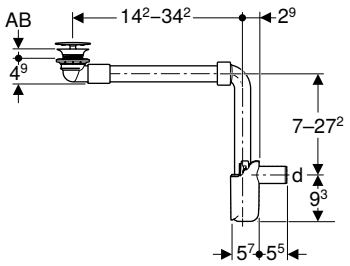

click & scan

Kullanım amaçları
- Taşmalığı olmayan lavabolar için
- Süzgeç bölgesinde malzeme kalınlığı 15–20 mm olan lavabolar için
- Alt dolaplı, sifon kesitsiz lavabolarda yer tasarruflu montaj için
- Lavabolarda yer tasarruflu montaj için

Teknik veri

Sifon yüksekliği	50 mm

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik
- Uzunluk lavaboya uyarlanabilir
- Entegre saç süzgeci ile
- Yatay çıkış

Teslimat kapsamı
- Süzgeç
- Sifon dirseği 90° PP
- EPDM adaptör conta
- Dalgıç borulu sifon
- Sıhhi seramik kapak
- Lavabo gider bağlantısı

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.089.01.1	Beyaz	32	15–20	11,2	7–27,2
152.099.01.1	Beyaz	40	15–20	11,2	7–27,2

- Boşaltma valfi alanında 8–15 mm malzeme kalınlığına sahip lavabolar için ek olarak yassı conta (ürün no. 245.413.00.1) kullanılmalıdır

Geberit yer tasarruflu lavabo sifonu, dar model, serbest çıkışlı ve valf tapalı

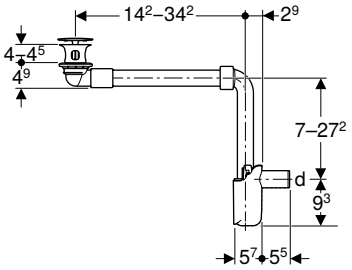

click & scan

Kullanım amaçları
- Taşmalığı olmayan lavabolar için
- Süzgeç bölgesinde malzeme kalınlığı 40–45 mm olan lavabolar için
- Alt dolaplı, sifon kesitsiz lavabolarda yer tasarruflu montaj için
- Lavabolarda yer tasarruflu montaj için

Teknik veri

Sifon yüksekliği	50 mm

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik
- Uzunluk lavaboya uyarlanabilir
- Entegre saç süzgeci ile
- Yatay çıkış

Teslimat kapsamı
- Süzgeç
- Sifon dirseği 90° PP
- EPDM adaptör conta
- Dalgıç borulu sifon
- Valf kapağı
- Lavabo gider bağlantısı

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	h [cm]
152.091.21.1	Parlak krom	32	40–45	11,2	7–27,2
152.092.21.1	Parlak krom	40	40–45	11,2	7–27,2

Geberit yer tasarruflu model lavabo gideri, dar model, kol kumandalı ve dış valf tapalı

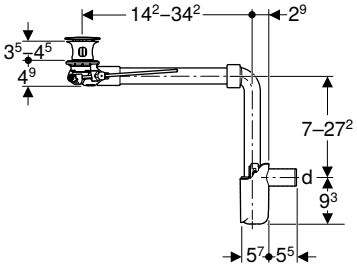

click & scan

Kullanım amaçları
- Taşmalığı olan lavabolar için
- Süzgeç bölgesinde malzeme kalınlığı 40–45 mm olan lavabolar için
- Alt dolaplı, sifon kesitsiz lavabolarda yer tasarruflu montaj için
- Lavabolarda yer tasarruflu montaj için

Teknik veri

Sifon yüksekliği	50 mm

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik
- Süzgeç kilitlenebilir
- Kol ile kumanda
- Uzunluk lavaboya uyarlanabilir
- Entegre saç süzgeci ile
- Yatay çıkış

Teslimat kapsamı
- Süzgeç
- Sifon dirseği 90° PP
- Dış valf tapası
- Çalıştırma kolu
- EPDM adaptör conta
- Dalgıç borulu sifon
- Lavabo gider bağlantısı

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]
152.072.21.1	Parlak krom	32	11,2	7–27,2
152.074.21.1	Parlak krom	40	11,2	7–27,2

Geberit yer tasarruflu model lavabo gideri, dar model, basma kumandalı ve dış valf tapalı

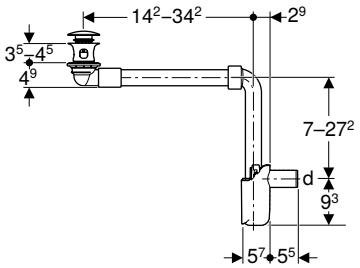

click & scan

Kullanım amaçları
- Taşmalığı olan lavabolar için
- Süzgeç bölgesinde malzeme kalınlığı 40–45 mm olan lavabolar için
- Alt dolaplı, sifon kesitsiz lavabolarda yer tasarruflu montaj için
- Lavabolarda yer tasarruflu montaj için

Teknik veri

Sifon yüksekliği	50 mm

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik
- Süzgeç kilitlenebilir
- Dış valf tapası üzerinden kumanda
- Uzunluk lavaboya uyarlanabilir
- Entegre saç süzgeci ile
- Yatay çıkış

Teslimat kapsamı
- Süzgeç
- Sifon dirseği 90° PP
- Dış valf tapası
- EPDM adaptör conta
- Dalgıç borulu sifon
- Lavabo gider bağlantısı

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]
152.073.21.1	Parlak krom	32	11,2	7–27,2
152.075.21.1	Parlak krom	40	11,2	7–27,2

Geberit Clou lavabo gideri, yer tasarruflu model, dar tasarım, kol kumandalı ve valf kapaklı

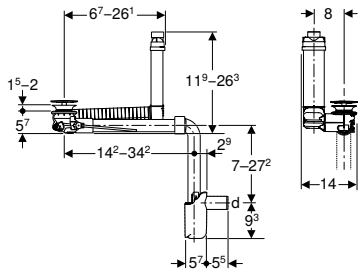

click & scan

Kullanım amaçları
- Görünür taşmalığı olmayan lavabolar için
- Süzgeç bölgesinde malzeme kalınlığı 15–20 mm olan lavabolar için
- Alt dolaplı, sifon kesitsiz lavabolarda yer tasarruflu montaj için
- Lavabolarda yer tasarruflu montaj için

Teknik veri

Sifon yüksekliği	50 mm

Özellikler
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik
- Süzgeç kilitlenebilir
- Kol ile kumanda
- Görünmez taşmalık fonksiyonu
- Lavaboda ayarlanabilir uzunluk ve yükseklik
- Entegre saç süzgeci ile

Teslimat kapsamı
- Süzgeç
- Sifon dirseği 90° PP
- Çalıştırma kolu
- EPDM adaptör conta
- Tapa
- Dalgıç borulu sifon
- Valf kapağı
- Lavabo gider bağlantısı

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]
152.049.21.1	Parlak krom	32	11,2	7–27,2
152.059.21.1	Parlak krom	40	11,2	7–27,2

- Boşaltma valfi alanında 8–15 mm malzeme kalınlığına sahip lavabolar için ek olarak yassı conta (ürün no. 245.413.00.1) kullanılmalıdır

Lavabo gideri, yer tasarruflu model, dar tasarım, kol kumandalı ve valf kapaklı, yatay çıkış, Geberit ONE lavabo için, dikey çıkış

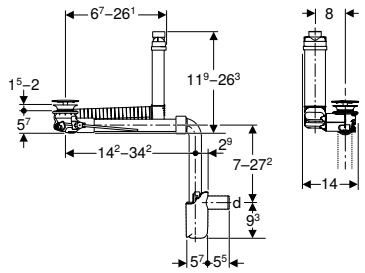

click & scan

Kullanım amaçları

- Görünür taşmalığı olmayan lavabolar için
- Süzgeç bölgesinde malzeme kalınlığı 15–20 mm olan lavabolar için
- Alt dolaplı, sifon kesitsiz lavabolarda yer tasarruflu montaj için
- Lavabolarda yer tasarruflu montaj için

Teknik veri

Sifon yüksekliği	50 mm

Özellikler

- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Optimum akış tutumu sayesinde hijyenik
- Süzgeç kilitlenebilir
- Kol ile kumanda
- Görünmez taşmalık fonksiyonu
- Lavaboda ayarlanabilir uzunluk ve yükseklik
- Entegre saç süzgeci ile

Teslimat kapsamı

- Süzgeç
- Sifon dirseği 90° PP
- Çalıştırma kolu
- EPDM adaptör conta
- Tapa
- Dalgıç borulu sifon
- Sıhhi seramik kapak
- Lavabo gider bağlantısı

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	Drenaj kapasitesi [l/s]	L [cm]	B [cm]
152.051.01.1	Beyaz	32	0,6	14,2–34,2	14
152.061.01.1	Beyaz	40	0,6	14,2–34,2	14

- Boşaltma valfi alanında 8–15 mm malzeme kalınlığına sahip lavabolar için ek olarak yassı conta (ürün no. 245.413.00.1) kullanılmalıdır

Geberit sifonlu lavabo gideri, basmalı dış valf tapası, yatay çıkış

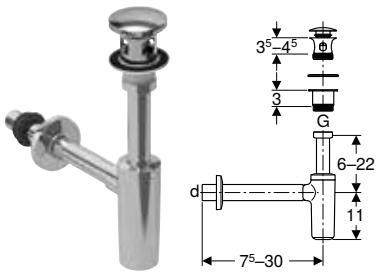

click & scan

Kullanım amaçları

- Süzgeç bölgesinde malzeme kalınlığı 40–45 mm olan lavabolar için
- ø 46 mm delikli lavaboların bağlanması için

Teknik veri

Sifon yüksekliği	75 mm

Özellikler

- Dış valf tapası üzerinden kumanda
- EN 274-3 uyarınca kalite kontrollü
- Korozyona dayanıklı
- Yatay çıkış

Teslimat kapsamı

- Süzgeç
- Conta
- EPDM adaptör conta
- Dış valf tapası
- Duvar rozeti

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]
151.021.21.1	Parlak krom	32 / 40	7,5–30	6–22

Serbest çıkışlı tahliye valfi için Geberit valf kapağı

click & scan

Kullanım amaçları
- Serbest çıkışlı lavabo bağlantıları için
- Clou lavabo bağlantıları için

Teslimat kapsamı
- Kıl süzgeç

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	Malzeme
241.993.01.1	Beyaz	64	Seramik
241.993.21.1	Parlak krom	64	Plastik

Pisuvarlar için tahliye ekipmanları

Geberit pisuvar sifonu, yatay çıkış

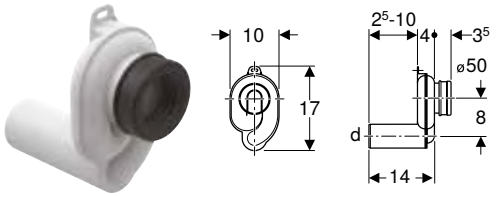

click & scan

Kullanım amaçları
- Arkadan çıkışlı pisuvarlar için
- Yıkama miktarı 1–4 litre olan pisuvarlar için

Teslimat kapsamı
- EPDM adaptör conta

Teknik veri

Sifon yüksekliği	50 mm
Malzeme	Plastik

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]
152.950.11.1	Beyaz	50

Geberit pisuvar sifonu, dikey çıkış

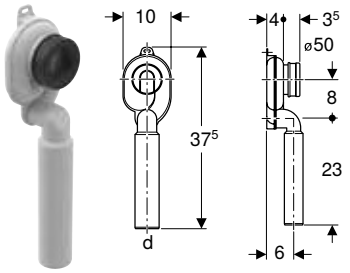

click & scan

Kullanım amaçları
- Arkadan çıkışlı pisuvarlar için
- Yıkama miktarı 1–4 litre olan pisuvarlar için

Teslimat kapsamı
- EPDM adaptör conta

Teknik veri

Sifon yüksekliği	50 mm
Malzeme	Plastik

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]
152.951.11.1	Beyaz	50

Geberit pisuvar sifonu d40, yatay çıkış

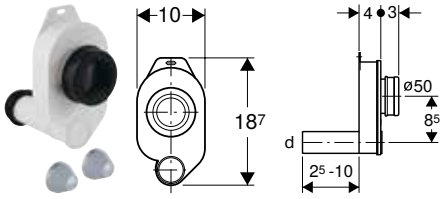

click & scan

Kullanım amaçları
- Arkadan çıkışlı pisuvarlar için
- Pisuvarlara bağlantı için

Teknik veri

Malzeme	Plastik

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]
261.483.11.1	Beyaz	50 / 40

Tuvaletler ve duvar menfezleri için tahliye ekipmanları

Asma klozet için Geberit bağlantı seti, uzunluk 30 cm

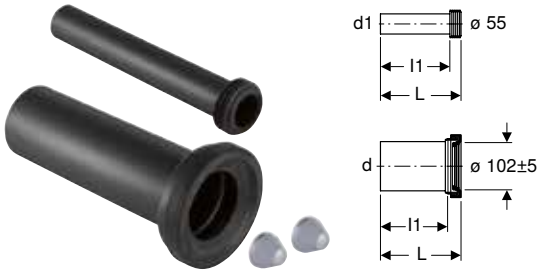

click & scan

Kullanım amaçları
- Asma klozetler için

Özellikler
- Uzatılmış bağlantı seti

Teknik veri

Malzeme	PE-HD

Teslimat kapsamı
- Adaptör conta deşarj borusu, PE-HD
- Adaptör conta bağlantı manşonu, PE-HD
- 2 kapak
- Sabitleme malzemesi

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	AB [mm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]
152.441.46.1	Mat krom	90	45	97–107	30	26,5	27,5

Geberit 90° sifon dirseği



click & scan

Kullanım amaçları
- ø 105 mm yatay ve açık çıkışlı yere oturan klozetlerr için

Teslimat kapsamı
- EPDM adaptör conta

Teknik veri

Malzeme	PP

Ürün no.	Renk / Yüzey	d, ø [mm]	A [cm]	a [cm]	H [cm]
152.610.11.1	Beyaz	110	9	7	35

Aksesuarlar
- Geberit adaptör conta

Appendix

Renkler/malzemeler 830

Garanti Koşulları 836

Kısaltmalar 837

Yedek parça temini 838

Index 840

RENKLER/ MALZEMELER

Yüzeylerin görünüşü ve verdiği his, bir banyonun iç mekanının tarzı ve izlenimi üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir. Geberit bu nedenle banyo mobilyalarını, vitrifiye ve kumanda kapaklarını çeşitli malzeme ve renklerde sunar. Hepsi mükemmel banyoya ulaşmak adına.

RENKLER/MALZEMELER

SİZİN **ZEVKİNİZE GÖRE**

BEYAZ, MAT

ICON gövde, kapak

ANTRASİT, MAT

ICON gövde, kapak
SMYLE gövde, kapak

RENKLER/MALZEMELER

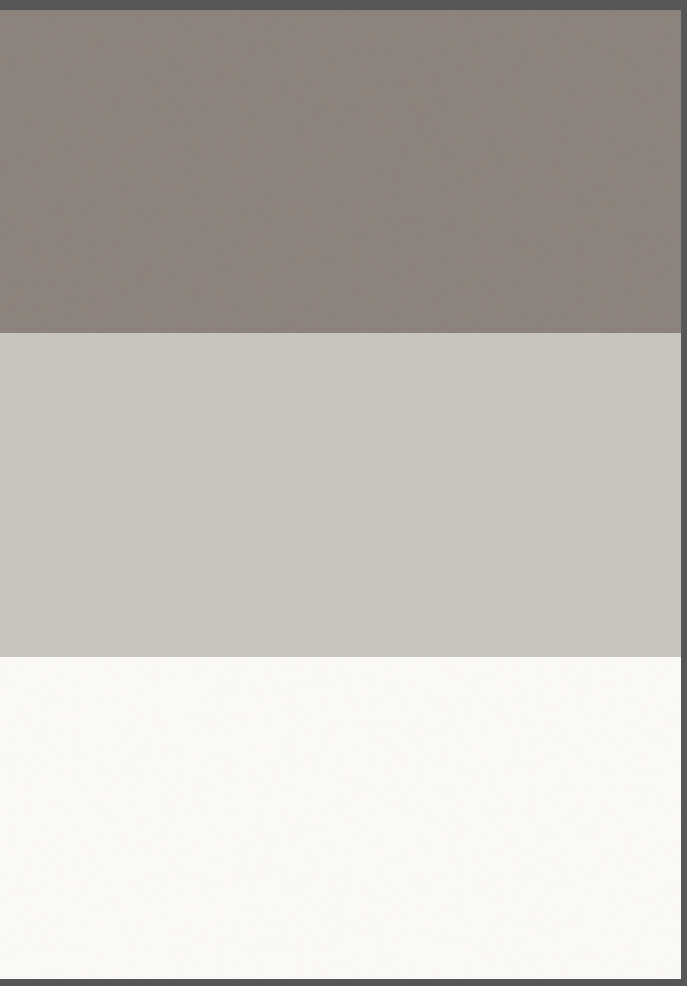

PLATİN,
PARLAK

ICON gövde, kapak

KUM GRİSİ,
PARLAK

SMYLE gövde, kapak

BEYAZ,
PARLAK

ICON gövde, kapak
SMYLE gövde, kapak

AMERİKAN CEVİZİ,
AHŞAP DOKULU MELAMİN

SMYLE gövde, kapak

DOĞAL MEŞE,
AHŞAP DOKULU MELAMİN

ICON gövde, kapak

Garanti Koşulları

Geberit, garanti ettiği ürünleri ve süreleri aşağıda listelemiştir:

Ürün Grubu	Garanti Süresi
Geberit Gömme Rezervuar ve Montaj Elemanları	5 Yıl
Geberit Monolith	5 Yıl
Geberit Monolith Plus (Elektronik)	2 Yıl
Geberit Sifon, Lavabo ve Küvet Sifonları - Troplenleri - Cleanline Duş Kanalları - Duvar Süzgeci - Yer süzgeci	5 Yıl
Geberit İç Takımlar (Seramik rezervuarlar için)	5 Yıl
Geberit Kumanda Kapakları	5 Yıl
Geberit Pnömatik Bataryalar	2 Yıl
Geberit Pnömatik Uzaktan Deşarj Kumandaları	5 Yıl
Geberit AquaClean	2 Yıl
Geberit Fotoselli WC ve Fotoselli Pisuvar Deşarj Sistemleri	2 Yıl
Geberit Fotoselli Bataryalar	2 Yıl
Vitrifiye Ürünler	10 Yıl
Banyo Mobilyaları	2 Yıl
Paslanmaz Çelik Ürünler	2 Yıl
Klozet Kapakları	2 Yıl
Rezervuar Fittingleri	2 Yıl
Duş Tekneleri	2 Yıl
Küvetler	2 Yıl
Elektronik Bileşenler	2 Yıl
Aksesuarlar	2 Yıl

- Garanti süreleri, nihai tüketici bakımından ve ancak ona karşı hüküm ifade etmek üzere, ürünlerin nihai tüketiciye teslim edilmesi sonrasında Yetkili Teknik Servis tarafından tam ve eksiksiz bir şekilde montajının yapılması ile başlar. Bayiye yapılan ve/veya tüketici mevzuatına tabi olmayan satışlar bakımından ise aşağıda belirtilen ticari satışa ilişkin ihbar süreleri geçerlidir.

- Geberit, sadece ürünlerin üretiminden kaynaklanan ayıplar nedeniyle sorumludur. Teslim sırasında ayıbın açıkça belli olması halinde, Bayi, ürünü muayene edip Geberit'e iki (2) gün içinde bu ayıbı yazılı olarak bildirmelidir. Aksi takdirde Geberit'e herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

- Ancak ürünün ayıplı olduğu teslim sırasında açıkça belli değilse, Bayi, teslimden itibaren sekiz (8) gün içinde ürünü muayene ettirmekle ve aynı süre içerisinde Geberit'e ayıbı yazılı olarak ihbar etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde Geberit'e herhangi bir sorumluluk yüklenemez. Ayıbın teslim sırasında açıkça belirli olmadığının ispat yükü Bayi'dedir.

- Muayene ve ihbarın yukarıda belirtilen süreler içerisinde ve usulüne uygun olarak yapılmaması durumunda, Bayi tarafından ürünün kabul edilmiş olduğu kabul ve taahhüt edilir.

- Muayene ve ihbar külfetlerinin usulünce yerine getirilmiş olması kaydıyla Geberit ürünü ücretsiz onarabileceği gibi, ürünü ayıpsız bir benzeri ile de değiştirebilir. Geberit'e bunlar dışında herhangi bir yükümlülük ve sorumluluk yüklenmesi mümkün değildir.

- Malın üretim süreci veya Bayi'ye nakliyesi dışında, bunlarla sınırlı olmamak şartıyla özellikle Bayi'nin malı müşteriye nakliyesi veya malın montajı sırasında ayıplı hale gelmesi durumlarında Geberit'in herhangi bir sorumluluğu ve garanti yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu hükmün kapsamına giren durumlarda Bayi münhasıran sorumlu olacaktır.

- Garanti koşulları burada sayılı hususlar ile sınırlıdır.

- Garanti süresi kapsamında ayıp olarak değerlendirilen durumların Geberit'e en kısa süre içerisinde bildirilmesi gerekmektedir. Arızalanan ürünlerin Geberit'e bildirim tarihinden itibaren azami tamir süresi 20 iş günüdür. Tamirde geçen süre, garanti süresine eklenecektir. Garanti süresi kapsamında değiştirilen malın garanti süresi yeniden başlamamakta olup, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlı olmaktadır.

- Tüketicinin ürünü aşağıda belirtilen garanti koşullarına aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalarda veya ayıplı olduğu bilinerek satın alınan ürünlerde Geberit'in herhangi bir sorumluluğu mevcut değildir. Aynı zamanda, ürünün deforme olması ya da ürünün orijinal tasarımının bozulması garanti kapsamı dışındadır.

- Garanti Koşulları, garanti süresi içerisinde ve sadece aşağıda yazılı olan hususlarda geçerlidir:
  *Geberit tarafından verilmiş olan uygulama tekniği ile gerçekleşen montajlarda,
  *Doğru ve profesyonelce depolanan, montajlanan, korunan, kullanılan ürünlerde,
  *Doğru ve profesyonelce depolanan, montajlanan, korunan, kullanılan ürünlerde,
  *Sadece orijinal Geberit parçalarıyla yapılan sistemlerde,
  *Ürünün kullanılacağı tesisatın ve şebeke suyunun normal limitler içerisinde çalıştığı durumlarda,
  *Ürünlerin kullanım kılavuzu ve/veya talimatlara aykırı olarak kullanılmaması, ürünler bakımından kasti veya ihmali hareketler gösterilmemesi durumunda,
  *Yetkili olmayan onarım işlemlerinin yapılmaması, ürünler üzerinde izin verilmeyen değişikliklerin yapılmaması durumunda.

Yedek Parça Bulundurma Süremiz

- Ankastre ürünler için 25 yıl yedek parça bulundurma süremiz bulunmaktadır.

Kısaltmalar

Kısaltma	Boyut	Açıklama
A	cm	Tasarım
a	cm	Tasarım, kısmi boyutlandırma
AD	cm	Bağlantı mesafesi
B	cm	Genişlik
D	cm	Dış çap
diø	mm	İç çap
dø	mm	Dış çap
d1ø, d2ø	mm	Dış çap
ç.	mm	Çap
E	cm	İçeri girme mesafesi
G	" (inç)	Dişlerde basınç sızdırmaz bağlantıların yapılmadığı boru dişleri (ISO 228/1)
H	cm	Yükseklik
H1	cm	Parça yüksekliği
h	cm	Yükseklik, kısmi boyutlandırma
K	cm	Maks. kısaltma
k	cm	Flanş, her iki dairenin çapı
L	cm	Uzunluk
l, l1	cm	Uzunluk, parça boyutu
L(m)	m	Boru uzunluğu
m	cm	Her iki deliğin çapı
M	mm	Metrik dişler (ISO 216)
R	" (inç)	Dış diş, konik, basınç sızdırmaz mafsalların diş üzerinde yapıldığı dişler
Rp, Rp1	" (inç)	Vida dişi mafsalı
s	mm	Et kalınlığı
SW	mm	Anahtar genişliği
Z	cm	Z boyutu
Z1, Z2	cm	Z boyutu
X	cm	X boyutu

Soket	Açıklama
IEC-83/C6	EU, 230 V
EN 50075 SS I	EU, 230 V
CEE 17 sarı	EU, 230 V
IEC 60884-1 SS XVII-CEE7	EU, 230 V
CEE 50V 2P 32A 12h IP44	EU, 48 V BS
1363A	GB, 230 V
Nema 1-15P	USA, 125 V

Uyumluluk	Adlandırma
Geberit uyumluluğu 1	Geberit Mepla ve Geberit Mapress için
Geberit uyumluluğu 2	Geberit Mepla ve Geberit Mapress için
Geberit uyumluluğu 3	Geberit Mapress için

Yedek parça temini

Aşağıda belirtilen yedek parçalar, son imalat yılı itibariyle Geberit ürünleri için (Sıhhi Tesisat Sistemleri ve Boru Sistemleri dahil, Vitrifiye hariç) temin edilebilir:

	Açıklama	Yedek parçalar [1]
Gömme Rezervuarlar	Değiştirilmesi için bina yapısına zarar verilmesi gereken tüm gömme rezervuarlar2. Elektronik ürünlerin özel işlevleri hariçtir (örn. DuoFresh, fotoselli gömme rezervuar kumanda kapakları vb.)	50 yıl
Gömme (diğer)	Değiştirilmesi için bina yapısına zarar verilmesi gereken tüm gömme ürünler (örn; gömme UR çözümleri vb.)	25 yıl
Sıva Üstü	Değiştirilmesi bina yapısına zarar vermeyen tüm ürünler (örn; sıva üstü gömme rezervuar)	10 yıl
Aletler	Ürünleri işlemek için kullanılan ürünler (örn; Geberit Mepla / Geberit Mapress sıkma aletleri)	10 yıl
Montaj Parçaları	örn; Duofix montaj elemanları	2 yıl

[1] Satış ürünlerinin fonksiyonunu eski haline getirmek için gerekli tüm bileşenler (ör. Boşaltma grubu ve şamandıraların contaları, kumanda kapakları).
[2] Kappa serisi haricinde

Şüpheye mahal vermemek için: yedek parçaların orijinal parçalarla aynı olması gerekmez. Optik sapmaların yanı sıra konfor kısıtlamaları da geçerli olabilir. Ancak, her durumda uyumluluk ve temel işlevsellik sağlanır.
Seramikten yapılmış satış ürünleri ve bir satış ürününün seramik parçaları için, üretimin durdurulduğu yılın sonundan itibaren 10 yıl boyunca teknik olarak tamamen işlevsel bir değişim ürününün mevcudiyeti garanti edilir. Bununla birlikte, değişim ürününün mutlaka orijinal (parça) ürünle aynı olması gerekmediği ve optik sapmaların olabileceğini açıklığa kavuşturulmuştur.

Index

Ürün numarası	sayfa
110000000	724
124020000	533
124025000	533
124053000	530
124060000	533
124061000	533
124062000	533
124063000	533
124075000	533
124078000	533
124090000	533
124093000	533
124120000	536
124153000	530
124560000	538
124575000	538
124590000	538
124729000	532
124730000	532
124736000	530
124836000	530
162700000	649
201700000	679
201710000	679
201715000	679
211500000	684
211650000	683
212000000	682
212015000	682
296500000	648
326060000	648
406010016	688
407010016	689
430000016	659
430010016	662
430010226	662
430010227	662
430010229	662
430010304	662
430050016	660
430060016	663
430060226	663
430060227	663
430060229	663
430060304	663
430200016	656
430210016	661
430210226	661
430210227	661
430210229	661
430210304	661
430300016	657
430310016	661
430310226	661

Ürün numarası	sayfa
430310227	661
430310229	661
430310304	661
430350016	658
430360016	662
430360226	662
430360227	662
430360229	662
430360304	662
431020016	663
431020226	663
431020227	663
431020229	663
431020304	663
431030016	663
431030226	663
431030227	663
431030229	663
431030304	663
501030000	807
501410000	805
501470000	806
501480000	805
501535000	805
501550000	806
501635000	805
501735000	805
501825000	805
501885000	805
510010000	490
510040000	806
510100000	490
510140000	807
521005000	727
521092000	664
521093000	664
521095000	664
551067000	804
551070000	728
551075000	728
554000000	688
554005000	804
554010000	688
571410000	671
571600000	665
571910000	572
573334000	685
573337000	685
573338000	687
573348000	687
573360000	685
573361000	685
573362000	685
573363000	685

Ürün numarası	sayfa
573365000	685
573366000	685
573367000	685
573368000	685
573370000	687
573371000	687
573372000	687
573373000	687
574120000	572
574130000	572
574950000	571
577650000	669
577660000	667
590153000	801
599113000	671
653009000	800
819200000	631
819220000	631
819240000	631
819260000	631
819270000	631
109.043.00.1	134
109.050.00.1	135
109.060.00.1	135
109.175.00.1	137
109.212.00.1	136
109.233.00.2	136
109.300.00.5	132
109.721.00.2	153
109.791.00.1	133
110.001.00.1	12
110.011.00.1	13
110.020.00.1	14
110.174.00.1	18
110.175.00.1	17
110.212.00.1	15
110.231.00.2	17
110.233.00.2	16
110.340.00.5	10
110.350.00.5	9
110.792.00.1	11
111.003.00.1	43
111.013.00.1	84
111.027.00.1	88
111.029.00.1	83
111.030.00.1	44
111.041.00.1	88
111.042.00.1	88
111.043.00.1	88
111.044.00.1	88
111.045.00.1	88
111.046.00.1	88
111.055.00.1	79
111.056.00.1	80

Ürün numarası	sayfa
111.060.00.1	45
111.064.00.1	90
111.069.00.1	60
111.266.00.1	51
111.271.00.1	76
111.274.00.1	57
111.300.00.5	39
111.350.00.5	40
111.434.00.1	53
111.480.00.1	55
111.489.00.1	56
111.490.00.1	56
111.520.00.1	61
111.524.00.1	63
111.539.00.1	62
111.553.00.1	52
111.560.00.1	58
111.562.00.1	59
111.563.00.1	54
111.578.00.1	33
111.580.00.1	71
111.581.00.1	72
111.591.00.1	73
111.593.00.1	74
111.616.00.1	66
111.665.00.5	70
111.676.00.1	67
111.686.00.1	69
111.689.00.1	68
111.747.00.1	91
111.780.00.1	75
111.787.00.1	75
111.788.00.1	81
111.790.00.1	77
111.796.00.1	42
111.808.00.1	32
111.813.00.1	89
111.815.00.1	84
111.825.00.1	31
111.826.00.1	32
111.827.00.1	32
111.835.00.1	85
111.839.00.1	85
111.841.00.1	83
111.844.00.1	85
111.847.00.1	90
111.858.00.1	81
111.859.00.1	82
111.868.00.1	90
111.869.00.1	89
111.871.00.1	31
111.872.00.1	31
111.873.00.1	31
111.874.00.1	31

Ürün numarası	sayfa
111.878.00.1	30
111.887.00.1	86
111.889.00.1	30
111.891.00.1	82
111.900.00.5	38
111.923.00.5	41
111.941.00.1	87
111.942.00.1	87
111.943.00.1	87
111.944.00.1	87
111.945.00.1	87
111.951.00.1	78
111.952.00.1	78
111.953.00.1	78
111.954.00.1	78
111.955.00.1	78
115.035.11.1	196
115.035.21.1	196
115.035.46.1	196
115.040.11.5	196
115.040.21.5	196
115.040.46.5	196
115.045.11.5	197
115.045.21.5	197
115.045.46.5	197
115.055.11.1	196
115.055.14.1	196
115.055.21.1	196
115.055.46.1	196
115.060.11.1	197
115.060.DW.1	197
115.080.01.1	192
115.080.11.1	192
115.080.14.1	192
115.080.16.1	193
115.080.DW.1	193
115.080.JQ.1	193
115.080.JT.1	193
115.080.KH.1	193
115.080.KJ.1	193
115.080.KK.1	193
115.080.KM.1	193
115.081.GH.1	193
115.081.JK.1	193
115.081.JL.1	193
115.081.SI.1	193
115.081.SJ.1	193
115.082.00.1	194
115.082.SI.1	194
115.085.01.1	192
115.085.11.1	192
115.085.14.1	192
115.085.16.1	192
115.085.DW.1	192
115.085.JQ.1	192
115.085.JT.1	192
115.085.KH.1	192
115.085.KJ.1	192
115.085.KK.1	192
115.085.KM.1	192
115.086.21.1	194
115.086.GH.1	194
115.087.00.1	194
115.088.00.1	195
115.202.11.1	723
115.211.CD.1	723
115.211.TD.1	723
115.211.TF.1	723
115.331.00.1	140
115.332.00.1	140
115.334.00.1	140
115.335.00.1	198
115.336.00.1	198
115.416.11.1	86
115.416.21.1	86
115.438.00.1	774
115.622.14.1	185
115.622.FW.1	185
115.622.JK.1	185
115.622.JL.1	185
115.622.JT.1	185
115.622.QB.1	185
115.622.QD.1	185
115.622.QF.1	185
115.622.SI.1	185
115.622.SJ.1	185
115.623.21.1	185
115.623.QC.1	185
115.640.GH.1	184
115.640.JK.1	184
115.640.JL.1	184
115.640.SI.1	184
115.640.SJ.1	184
115.641.21.1	185
115.641.GH.1	185
115.650.00.1	176
115.650.JM.1	176
115.650.JV.1	177
115.650.JX.1	177
115.650.SI.1	177
115.650.SJ.1	177
115.651.00.1	177
115.651.JM.1	177
115.651.JV.1	177
115.651.JX.1	177
115.651.SI.1	177
115.651.SJ.1	177
115.652.00.1	178
115.652.JM.1	178
115.652.JV.1	178
115.652.JX.1	178
115.652.SI.1	178
115.652.SJ.1	178
115.670.00.2	181
115.670.11.2	181
115.670.DW.2	181
115.670.JM.2	181
115.670.JV.2	181
115.670.JX.2	181
115.670.QB.2	181
115.671.00.2	182
115.671.11.2	182
115.671.DW.2	182
115.671.JM.2	182
115.671.JV.2	182
115.671.JX.2	182
115.671.QD.2	182
115.672.00.2	182
115.672.11.2	182
115.672.DW.2	183
115.672.JM.2	183
115.672.JV.2	183
115.672.JX.2	183
115.672.QF.2	183
115.696.00.1	190
115.697.00.1	191
115.751.00.1	189
115.758.01.5	173
115.758.14.5	173
115.758.16.5	173
115.758.JQ.5	173
115.758.JT.5	173
115.758.KH.5	173
115.758.KJ.5	173
115.758.KK.5	173
115.758.KM.5	173
115.758.SN.5	173
115.764.FW.1	189
115.766.00.1	189
115.766.SI.1	189
115.768.11.1	190
115.768.21.1	190
115.768.46.1	190
115.770.11.5	172
115.770.21.5	172
115.770.79.5	172
115.770.DT.5	172
115.770.DW.5	172
115.770.FY.5	172
115.770.JQ.5	172
115.770.KA.5	172
115.770.LA.5	172
115.770.LB.5	172
115.770.SX.5	172
115.787.SN.5	174
115.788.00.1	183
115.788.00.2	180
115.788.11.2	180
115.788.21.2	180
115.788.DW.2	180
115.788.GH.2	180
115.788.JK.2	180
115.788.JL.2	180
115.788.JM.2	180
115.788.JV.2	180
115.788.JX.2	180
115.788.SD.2	180
115.801.00.5	268
115.817.11.5	259
115.817.46.5	259
115.818.11.5	260
115.818.46.5	260
115.848.00.1	266
115.849.00.1	267
115.856.16.6	213
115.856.DW.6	213
115.856.SN.6	213
115.861.00.6	236
115.862.00.6	210
115.863.16.6	207
115.863.SN.6	207
115.864.16.6	221
115.864.SN.6	221
115.867.16.6	208
115.867.SN.6	208
115.869.16.6	221
115.869.SN.6	221
115.882.01.1	174
115.882.11.1	174
115.882.14.1	174
115.882.16.1	174
115.882.DW.1	174
115.882.JQ.1	174
115.882.JT.1	174
115.882.KH.1	174
115.882.KJ.1	174
115.882.KK.1	174
115.882.KM.1	174
115.882.SN.1	174
115.883.01.1	178
115.883.11.1	178
115.883.14.1	178
115.883.16.1	178
115.883.DW.1	179
115.883.JQ.1	179
115.883.JT.1	179
115.883.KH.1	179
115.883.KJ.1	179
115.883.KK.1	179
115.883.KM.1	179
115.884.00.1	176
115.884.JK.1	176
115.884.JL.1	176
115.884.JM.1	176

Ürün numarası	sayfa
115.884.JV.1	176
115.884.JX.1	176
115.884.SI.1	176
115.884.SJ.1	176
115.885.00.6	222
115.889.SN.1	175
115.890.16.6	204
115.890.DW.6	204
115.890.SN.6	204
115.891.16.6	217
115.891.DW.6	217
115.891.SN.6	217
115.893.14.1	179
115.893.45.1	179
115.893.JT.1	179
115.893.KJ.1	179
115.893.KX.1	179
115.893.KY.1	179
115.897.00.6	211
115.898.00.6	220
115.906.16.6	205
115.906.DW.6	205
115.906.SN.6	205
115.907.16.6	206
115.907.DW.6	206
115.907.JQ.6	206
115.907.KH.6	206
115.907.KJ.6	206
115.907.KK.6	206
115.907.KM.6	206
115.907.SN.6	206
115.908.16.6	219
115.908.DW.6	219
115.908.JQ.6	219
115.908.KH.6	219
115.908.KJ.6	219
115.908.KK.6	219
115.908.KM.6	219
115.908.SN.6	219
115.909.16.6	218
115.909.DW.6	218
115.909.SN.6	218
115.918.00.1	235
115.936.14.6	212
115.936.SN.6	212
115.937.14.6	223
115.937.SN.6	223
115.943.21.1	235
115.947.00.1	234
115.947.21.1	234
115.955.00.6	215
115.956.14.6	216
115.956.SN.6	216
115.980.21.2	186
115.980.BZ.2	186
115.981.21.2	187

Ürün numarası	sayfa
115.981.BZ.2	187
115.985.00.5	269
115.993.00.1	236
115.995.21.2	186
115.995.BZ.2	186
115.996.21.2	188
115.996.BZ.2	188
116.003.00.1	267
116.004.00.1	268
116.005.00.1	270
116.011.11.5	255
116.011.21.5	255
116.011.JQ.5	255
116.015.16.1	256
116.015.DW.1	256
116.015.JQ.1	256
116.015.KH.1	256
116.015.KJ.1	256
116.015.KK.1	256
116.015.KM.1	256
116.015.SN.1	256
116.016.00.1	259
116.016.00.5	258
116.016.11.5	258
116.016.DW.5	258
116.016.GH.5	258
116.016.JK.5	258
116.016.JL.5	258
116.016.SD.5	258
116.017.16.1	257
116.017.DW.1	257
116.017.JQ.1	257
116.017.KH.1	257
116.017.KJ.1	257
116.017.KK.1	257
116.017.KM.1	257
116.021.11.5	246
116.021.21.5	246
116.021.JQ.5	246
116.025.16.1	247
116.025.DW.1	247
116.025.JQ.1	247
116.025.KH.1	247
116.025.KJ.1	247
116.025.KK.1	247
116.025.KM.1	247
116.025.SN.1	247
116.026.GH.1	249
116.026.QB.1	249
116.026.QD.1	249
116.026.QF.1	249
116.027.16.1	248
116.027.JQ.1	248
116.027.KH.1	248
116.027.KJ.1	248
116.027.KM.1	248

Ürün numarası	sayfa
116.027.KX.1	248
116.031.11.5	251
116.031.21.5	251
116.035.16.1	252
116.035.DW.1	252
116.035.JQ.1	252
116.035.KH.1	252
116.035.KJ.1	252
116.035.KK.1	252
116.035.KM.1	252
116.035.SN.1	252
116.036.GH.1	254
116.036.QB.1	254
116.036.QD.1	254
116.036.QF.1	254
116.037.16.1	253
116.037.JQ.1	253
116.037.KH.1	253
116.037.KJ.1	253
116.037.KM.1	253
116.037.KX.1	253
116.040.11.1	232
116.040.21.1	232
116.040.JQ.1	232
116.041.11.1	233
116.041.21.1	233
116.041.JQ.1	233
116.042.11.1	225
116.042.21.1	225
116.042.JQ.1	225
116.043.11.1	227
116.043.21.1	227
116.043.JQ.1	227
116.044.11.1	225
116.045.11.1	227
116.046.11.1	233
116.047.11.1	234
116.048.11.1	226
116.049.11.1	228
116.050.11.1	226
116.050.21.1	226
116.050.JQ.1	226
116.051.GH.1	232
116.051.KA.1	232
116.051.KT.1	232
116.051.KV.1	232
116.052.21.1	231
116.053.GH.1	231
116.053.KA.1	231
116.053.KT.1	231
116.053.KV.1	231
116.054.21.1	230
116.055.16.1	228
116.055.DW.1	228
116.055.JQ.1	228
116.055.KH.1	228

Ürün numarası	sayfa
116.055.KJ.1	228
116.055.KK.1	228
116.055.KM.1	228
116.056.16.1	230
116.056.DW.1	230
116.056.JQ.1	230
116.056.KH.1	230
116.056.KJ.1	230
116.056.KK.1	230
116.056.KM.1	230
116.057.16.1	229
116.057.DW.1	229
116.057.JQ.1	229
116.057.KH.1	229
116.057.KJ.1	229
116.057.KK.1	229
116.057.KM.1	229
116.057.SN.1	229
116.058.00.1	724
116.059.00.1	726
116.059.SN.1	726
116.060.00.1	725
116.062.00.1	725
116.065.00.1	725
116.066.00.1	724
116.067.00.1	726
116.068.00.1	728
116.069.FW.1	271
116.070.00.1	705
116.071.00.1	721
116.072.00.1	708
116.073.00.1	711
116.074.00.1	714
116.075.00.1	717
116.076.00.1	261
116.077.00.1	262
116.080.00.1	706
116.081.00.1	721
116.082.00.1	709
116.083.00.1	712
116.084.00.1	715
116.085.00.1	718
116.086.00.1	250
116.090.SG.6	209
116.090.SM.6	209
116.092.SG.6	214
116.092.SM.6	214
116.096.00.1	237
116.098.00.1	238
116.130.00.1	329
116.131.21.1	309
116.132.21.1	309
116.133.21.1	302
116.134.21.1	302
116.135.21.1	300
116.136.21.1	301

Ürün numarası	sayfa
116.140.00.1	707
116.141.00.1	722
116.142.00.1	710
116.143.00.1	713
116.144.00.1	716
116.145.21.1	300
116.146.21.1	301
116.147.00.1	719
116.155.21.1	300
116.156.21.1	301
116.161.14.1	296
116.161.21.1	296
116.161.SN.1	296
116.162.14.1	296
116.162.21.1	296
116.162.SN.1	296
116.163.14.1	303
116.163.21.1	303
116.163.SN.1	303
116.164.14.1	303
116.164.21.1	303
116.164.SN.1	303
116.165.14.1	310
116.165.21.1	310
116.165.SN.1	310
116.166.14.1	310
116.166.21.1	310
116.166.SN.1	310
116.167.14.1	296
116.167.21.1	296
116.167.SN.1	296
116.168.14.1	303
116.168.21.1	303
116.168.SN.1	303
116.171.14.1	298
116.171.21.1	298
116.171.SN.1	298
116.172.14.1	298
116.172.21.1	298
116.172.SN.1	298
116.173.14.1	305
116.173.21.1	305
116.173.SN.1	305
116.174.14.1	305
116.174.21.1	305
116.174.SN.1	305
116.175.14.1	312
116.175.21.1	312
116.175.SN.1	312
116.176.14.1	312
116.176.21.1	312
116.176.SN.1	312
116.177.14.1	298
116.177.21.1	298
116.177.SN.1	298
116.178.14.1	305

Ürün numarası	sayfa
116.178.21.1	305
116.178.SN.1	305
116.181.14.1	297
116.181.21.1	297
116.181.SN.1	297
116.182.14.1	297
116.182.21.1	297
116.182.SN.1	297
116.183.14.1	304
116.183.21.1	304
116.183.SN.1	304
116.184.14.1	304
116.184.21.1	304
116.184.SN.1	304
116.185.14.1	311
116.185.21.1	311
116.185.SN.1	311
116.186.14.1	311
116.186.21.1	311
116.186.SN.1	311
116.187.14.1	297
116.187.21.1	297
116.187.SN.1	297
116.188.14.1	304
116.188.21.1	304
116.188.SN.1	304
116.191.14.1	299
116.191.21.1	299
116.191.SN.1	299
116.192.14.1	299
116.192.21.1	299
116.192.SN.1	299
116.193.14.1	306
116.193.21.1	306
116.193.SN.1	306
116.194.14.1	306
116.194.21.1	306
116.194.SN.1	306
116.195.14.1	313
116.195.21.1	313
116.195.SN.1	313
116.196.14.1	313
116.196.21.1	313
116.196.SN.1	313
116.197.14.1	299
116.197.21.1	299
116.197.SN.1	299
116.198.14.1	306
116.198.21.1	306
116.198.SN.1	306
116.207.21.1	666
116.207.79.1	666
116.207.FY.1	666
116.207.SX.1	666
116.208.21.1	670
116.209.21.1	668

Ürün numarası	sayfa
116.235.21.1	307
116.236.21.1	308
116.245.21.1	307
116.246.21.1	308
116.255.21.1	307
116.256.21.1	308
116.261.14.1	316
116.261.21.1	316
116.261.SN.1	316
116.262.14.1	316
116.262.21.1	316
116.262.SN.1	316
116.263.14.1	320
116.263.21.1	320
116.263.SN.1	320
116.264.14.1	320
116.264.21.1	320
116.264.SN.1	320
116.265.14.1	324
116.265.21.1	324
116.265.SN.1	324
116.266.14.1	324
116.266.21.1	324
116.266.SN.1	324
116.267.14.1	316
116.267.21.1	316
116.267.SN.1	316
116.268.14.1	320
116.268.21.1	320
116.268.SN.1	320
116.271.14.1	318
116.271.21.1	318
116.271.SN.1	318
116.272.14.1	318
116.272.21.1	318
116.272.SN.1	318
116.273.14.1	322
116.273.21.1	322
116.273.SN.1	322
116.274.14.1	322
116.274.21.1	322
116.274.SN.1	322
116.275.14.1	325
116.275.21.1	325
116.275.SN.1	325
116.276.14.1	325
116.276.21.1	325
116.276.SN.1	325
116.277.14.1	318
116.277.21.1	318
116.277.SN.1	318
116.278.14.1	322
116.278.21.1	322
116.278.SN.1	322
116.281.14.1	316
116.281.21.1	316

Ürün numarası	sayfa
116.281.SN.1	316
116.282.14.1	316
116.282.21.1	316
116.282.SN.1	316
116.283.14.1	320
116.283.21.1	320
116.283.SN.1	320
116.284.14.1	320
116.284.21.1	320
116.284.SN.1	320
116.285.14.1	324
116.285.21.1	324
116.285.SN.1	324
116.286.14.1	324
116.286.21.1	324
116.286.SN.1	324
116.287.14.1	316
116.287.21.1	316
116.287.SN.1	316
116.288.14.1	321
116.288.21.1	321
116.288.SN.1	321
116.291.14.1	318
116.291.21.1	318
116.291.SN.1	318
116.292.14.1	318
116.292.21.1	318
116.292.SN.1	318
116.293.14.1	322
116.293.21.1	322
116.293.SN.1	322
116.294.14.1	322
116.294.21.1	322
116.294.SN.1	322
116.295.14.1	325
116.295.21.1	325
116.295.SN.1	325
116.296.14.1	325
116.296.21.1	325
116.296.SN.1	325
116.297.14.1	318
116.297.21.1	318
116.297.SN.1	318
116.298.14.1	322
116.298.21.1	322
116.298.SN.1	322
116.335.21.1	314
116.336.21.1	315
116.365.21.1	314
116.366.21.1	315
116.421.00.1	329
116.422.00.1	330
116.425.11.1	328
116.426.11.1	328
116.450.00.1	331
116.451.00.1	331

Ürün numarası	sayfa
116.464.14.1	326
116.464.21.1	326
116.465.14.1	327
116.465.21.1	327
118.026.11.1	139
118.026.21.1	139
118.100.11.1	152
118.200.16.1	150
118.221.11.1	138
118.221.21.1	138
119.060.11.1	152
119.063.11.1	153
119.503.11.1	152
119.504.11.1	151
119.610.11.1	150
119.611.16.1	150
119.668.00.1	154
119.675.00.1	154
119.688.21.1	271
119.696.11.1	151
119.698.16.1	138
119.702.00.1	727
123.105.11.1	146
123.135.11.1	147
123.136.11.1	147
123.700.11.1	145
123.701.11.1	146
128.300.11.5	144
128.309.11.5	144
131.001.00.5	741
131.001.JK.5	740
131.001.JL.5	740
131.001.JV.5	741
131.001.SI.5	740
131.001.SJ.6	740
131.001.SL.5	740
131.021.00.5	733
131.021.JK.5	732
131.021.JL.5	732
131.021.JV.5	733
131.021.SI.5	732
131.021.SJ.6	732
131.021.SL.5	732
131.030.JK.5	751
131.030.JL.5	751
131.030.SI.5	751
131.030.SJ.6	751
131.031.00.5	737
131.031.JK.5	736
131.031.JL.5	736
131.031.JV.5	737
131.031.SI.5	736
131.031.SJ.6	736
131.033.00.5	745
131.033.JK.5	744
131.033.JL.5	744

Ürün numarası	sayfa
131.033.JV.5	745
131.033.SI.5	744
131.033.SJ.6	744
131.071.21.1	748
131.081.11.1	749
131.082.16.1	749
131.083.16.1	748
131.085.11.1	748
131.088.29.1	750
131.108.11.1	749
131.201.00.7	743
131.201.JK.7	742
131.201.JL.7	742
131.201.JV.7	743
131.201.SI.7	742
131.201.SJ.7	742
131.221.00.7	735
131.221.JK.7	734
131.221.JL.7	734
131.221.JV.7	735
131.221.SI.7	734
131.221.SJ.7	734
131.231.00.7	739
131.231.JK.7	738
131.231.JL.7	738
131.231.JV.7	739
131.231.SI.7	738
131.231.SJ.7	738
131.233.00.7	747
131.233.JK.7	746
131.233.JL.7	746
131.233.JV.7	747
131.233.SI.7	746
131.233.SJ.7	746
136.430.11.1	149
136.444.11.1	148
136.530.11.1	148
136.535.11.1	145
136.610.11.1	149
136.723.00.3	161
136.724.00.3	161
136.725.00.1	160
136.726.00.1	160
136.909.21.2	162
146.074.11.1	761
146.130.11.2	762
146.204.11.1	755
146.204.21.1	755
146.214.11.1	754
146.214.21.1	754
146.224.11.1	756
146.224.21.1	756
146.224.JT.1	756
146.250.01.1	757
146.250.21.1	757
146.274.11.1	760

Ürün numarası	sayfa
146.274.FW.1	760
146.274.SI.1	760
146.274.SJ.1	760
146.294.11.1	758
146.294.FW.1	758
146.294.SI.1	758
146.294.SJ.1	758
146.350.01.1	759
147.020.00.1	770
147.030.11.1	770
147.030.21.1	770
147.031.11.1	770
147.031.21.1	770
147.033.11.1	771
147.033.21.1	771
147.034.00.1	774
147.035.00.1	775
147.036.00.1	775
147.038.SI.1	776
147.038.SJ.1	776
147.039.00.1	773
147.040.00.1	781
147.041.SI.1	776
147.041.SJ.1	776
147.042.11.1	773
147.044.00.1	777
147.045.00.1	779
147.048.00.1	781
147.049.00.1	773
147.072.00.1	751
147.075.00.1	772
147.076.01.1	778
147.077.00.1	771
147.078.00.1	772
147.081.P0.1	772
147.086.01.1	777
150.017.00.6	407
150.265.11.1	398
150.265.21.1	398
150.265.45.1	398
150.265.46.1	398
150.266.11.1	399
150.266.16.1	399
150.266.21.1	399
150.266.KJ.1	399
150.280.11.1	395
150.280.14.1	395
150.280.21.1	395
150.280.45.1	395
150.280.46.1	395
150.281.11.1	402
150.281.21.1	402
150.285.11.1	396
150.285.14.1	396
150.285.21.1	396
150.285.45.1	396

Ürün numarası	sayfa
150.285.46.1	396
150.300.14.1	402
150.300.21.1	402
150.300.KJ.1	402
150.481.11.1	405
150.481.14.1	405
150.481.21.1	405
150.481.KJ.1	405
150.501.00.6	400
150.505.00.6	401
150.520.21.6	400
150.525.21.6	401
150.550.00.1	397
150.551.21.1	396
150.552.00.1	397
150.552.21.1	396
150.581.00.1	398
150.583.21.1	397
150.592.00.1	398
150.592.21.1	397
150.680.00.1	394
150.685.00.1	395
150.700.00.6	403
150.701.00.6	405
150.702.00.6	404
150.710.21.6	403
150.711.21.6	404
150.755.21.6	406
150.756.21.6	407
150.757.21.6	406
150.991.00.1	408
151.016.11.1	285
151.019.01.1	335
151.020.21.1	336
151.021.21.1	336
151.024.14.1	337
151.025.14.1	337
151.034.11.1	338
151.034.14.1	337
151.034.21.1	337
151.035.11.1	338
151.035.14.1	337
151.035.21.1	337
151.039.21.1	338
151.100.11.1	334
151.105.21.1	335
151.107.11.1	335
151.116.11.1	339
151.117.11.1	339
151.120.11.1	343
151.120.21.1	343
151.121.00.1	343
151.122.21.1	344
152.005.00.1	348
152.013.21.1	286
152.018.00.1	346

Ürün numarası	sayfa
152.038.16.1	358
152.039.16.1	358
152.040.16.1	358
152.041.16.1	358
152.042.16.1	358
152.043.16.1	358
152.044.16.1	358
152.045.16.1	358
152.046.16.1	358
152.049.21.1	342
152.050.14.1	344
152.050.21.1	344
152.051.01.1	343
152.059.21.1	342
152.061.01.1	343
152.070.21.1	345
152.071.21.1	346
152.072.21.1	341
152.073.21.1	341
152.074.21.1	341
152.075.21.1	341
152.076.21.1	348
152.080.14.1	344
152.080.21.1	344
152.081.21.1	345
152.084.21.1	339
152.089.01.1	340
152.091.21.1	340
152.092.21.1	340
152.093.21.1	339
152.099.01.1	340
152.107.16.1	359
152.108.16.1	359
152.113.16.1	359
152.114.16.1	359
152.115.16.1	359
152.121.00.1	361
152.122.00.1	361
152.170.16.1	280
152.175.16.1	359
152.176.16.1	359
152.179.16.1	359
152.180.16.1	359
152.181.16.1	359
152.184.16.1	359
152.231.11.1	285
152.232.00.1	356
152.234.21.1	355
152.235.11.1	355
152.235.21.1	355
152.378.11.1	357
152.392.11.1	354
152.393.11.1	354
152.400.16.1	277
152.402.16.1	277
152.404.46.1	279

Ürün numarası	sayfa
152.420.46.1	278
152.422.46.1	279
152.424.00.1	282
152.425.46.1	278
152.426.46.1	279
152.428.46.1	278
152.429.46.1	278
152.434.16.1	151
152.438.46.1	280
152.439.46.1	279
152.441.46.1	279
152.465.00.1	282
152.489.16.1	271
152.495.00.1	287
152.496.00.1	287
152.497.00.1	282
152.550.11.1	351
152.556.11.1	351
152.597.11.1	353
152.607.11.1	284
152.610.11.1	827
152.613.11.1	278
152.627.16.1	284
152.647.00.1	277
152.682.00.1	287
152.689.00.1	287
152.690.00.1	287
152.691.00.1	287
152.692.00.1	287
152.693.00.1	287
152.701.11.1	284
152.702.11.1	354
152.704.11.1	354
152.711.11.1	350
152.713.11.1	350
152.715.11.1	352
152.741.11.1	350
152.742.11.1	350
152.767.11.1	354
152.768.11.1	356
152.796.00.1	287
152.818.11.1	352
152.819.11.1	351
152.821.11.1	353
152.860.11.1	334
152.861.11.1	334
152.885.11.1	351
152.886.11.1	352
152.910.16.1	357
152.950.11.1	283
152.951.11.1	283
152.973.00.1	359
152.974.00.1	359
152.978.00.1	359
152.979.00.1	359
152.981.00.1	359

Ürün numarası	sayfa
153.564.16.1	287
153.565.16.1	287
153.566.16.1	287
154.050.00.1	377
154.052.00.1	377
154.053.00.1	378
154.059.00.1	378
154.150.00.1	369
154.152.00.1	370
154.153.00.1	370
154.159.00.1	371
154.307.00.1	375
154.309.00.1	375
154.310.00.1	379
154.311.00.1	379
154.312.00.1	379
154.314.00.1	376
154.320.00.1	375
154.335.11.1	388
154.335.14.1	388
154.335.21.1	388
154.336.FW.1	388
154.337.FW.1	388
154.338.00.1	389
154.339.00.1	389
154.340.FW.1	388
154.341.FW.1	388
154.440.39.1	374
154.440.KS.1	374
154.440.QC.1	374
154.441.39.1	374
154.441.KS.1	374
154.441.QC.1	374
154.446.KS.1	373
154.446.QC.1	373
154.447.KS.1	373
154.447.QC.1	373
154.450.KS.1	372
154.451.KS.1	372
154.453.KS.1	372
154.455.00.1	372
154.458.00.1	374
154.459.00.1	374
156.050.00.1	27
156.051.00.1	91
156.054.00.1	92
167.733.16.1	276
167.734.16.1	276
217.713.11.1	281
217.713.46.1	281
238.192.00.2	154
240.017.00.1	154
240.396.00.1	774
240.476.00.1	139
240.635.00.1	779
240.705.00.1	158

Ürün numarası	sayfa
240.938.00.1	197
241.154.00.1	239
241.155.00.1	239
241.502.11.1	350
241.502.21.1	350
241.507.11.1	154
241.507.21.1	154
241.508.11.1	154
241.508.21.1	154
241.568.00.1	240
241.631.00.1	330
241.993.01.1	347
241.993.11.1	347
241.993.14.1	347
241.993.21.1	347
242.018.00.1	154
242.042.00.1	89
242.126.11.1	350
242.126.21.1	350
242.307.21.1	327
242.309.00.1	91
242.349.00.1	327
242.545.00.1	782
242.546.00.1	780
242.547.00.1	780
242.645.21.1	327
242.758.00.1	198
242.834.21.1	327
242.837.00.1	750
242.839.P0.1	771
243.168.00.1	184
243.173.00.1	779
243.275.00.1	272
243.276.00.1	273
243.277.00.1	273
243.312.00.1	726
243.625.00.1	328
243.626.21.1	327
243.635.00.1	328
243.636.00.1	328
243.637.00.1	328
243.638.00.1	328
243.905.00.1	139
244.120.00.1	188
244.622.00.1	330
244.999.00.1	239
245.451.11.1	451
249.801.00.1	778
250.022.00.1	782
261.483.11.1	827
273.645.21.2	163
281.004.00.1	158
281.207.00.1	159
281.208.00.1	159
282.303.21.2	162
283.311.21.2	163

Ürün numarası	sayfa
283.313.21.2	164
352.328.08.1	360
352.329.08.1	360
352.331.08.1	362
352.332.08.1	361
352.333.08.1	362
352.368.00.1	361
352.377.16.1	357
352.379.16.1	357
352.389.08.1	357
359.144.11.1	282
363.050.00.1	128
364.052.00.1	128
365.050.00.1	128
366.050.00.1	128
367.050.00.1	128
388.001.00.1	415
388.005.00.1	415
388.007.00.1	416
388.008.00.1	416
388.009.00.1	417
388.011.00.3	413
388.012.00.3	414
388.013.00.2	414
388.015.00.2	412
388.021.00.1	418
388.022.00.1	419
388.023.00.1	417
388.032.00.1	419
388.033.00.1	420
388.100.00.1	421
388.101.00.1	421
388.102.00.1	421
388.104.00.1	422
388.105.00.1	420
388.106.00.1	422
388.107.00.1	422
388.108.00.1	421
388.109.00.1	422
388.110.00.1	423
388.111.00.1	423
388.112.00.1	423
388.113.00.1	423
388.114.00.1	423
388.115.00.1	422
388.117.00.1	423
388.120.00.1	412
388.121.00.2	413
388.123.00.2	412
388.125.00.1	424
388.132.00.1	420
388.350.29.1	281
405.012.00.1	280
405.116.00.1	280
457.430.00.1	19
457.534.00.1	25
457.536.00.1	26
457.606.00.1	22
457.608.00.5	20
457.611.00.1	21
457.686.00.1	24
457.689.00.1	23
457.872.26.1	27
457.888.26.1	26
457.893.00.1	19
458.023.00.1	86
458.212.00.1	46
458.233.00.2	47
461.000.25.1	98
461.002.00.1	98
461.003.00.1	99
461.004.00.1	124
461.006.00.1	124
461.014.00.1	101
461.015.00.1	125
461.022.00.1	99
461.025.00.1	102
461.030.00.1	33
461.031.00.1	33
461.035.00.1	119
461.036.00.1	101
461.037.26.1	125
461.038.00.1	117
461.058.00.1	103
461.064.00.1	100
461.070.00.1	127
461.074.00.1	104
461.089.00.1	101
461.140.00.1	100
461.141.00.1	108
461.145.00.1	121
461.146.00.1	122
461.149.00.1	118
461.163.00.5	102
461.173.00.1	118
461.178.00.2	118
461.185.00.1	100
461.190.00.1	123
461.191.00.1	124
461.194.00.1	101
461.200.00.1	98
461.206.00.1	109
461.301.00.5	107
461.311.00.5	106
461.430.00.1	110
461.435.00.1	111
461.445.00.1	119
461.530.00.1	111
461.606.00.1	115
461.621.00.1	114
461.660.00.1	123
461.686.00.1	113
461.689.00.1	113
461.734.00.1	116
461.736.00.1	116
461.742.00.1	117
464.015.00.1	34
464.044.00.1	34
465.029.00.1	83
500.089.00.1	727
500.121.00.1	804
500.122.00.1	804
500.205.00.1	635
500.206.00.1	636
500.207.00.1	635
500.222.01.1	578
500.223.01.1	580
500.224.01.1	580
500.225.01.1	580
500.226.01.1	580
500.227.01.1	579
500.228.01.1	579
500.229.01.1	580
500.230.01.1	579
500.248.01.1	579
500.249.01.1	580
500.250.01.1	580
500.251.01.1	580
500.252.01.1	580
500.253.01.1	580
500.254.01.1	596
500.255.01.1	596
500.256.01.1	578
500.257.00.1	634
500.258.00.1	634
500.259.01.1	580
500.273.00.1	634
500.350.00.1	586
500.350.JK.1	586
500.350.JL.1	586
500.350.JR.1	586
500.351.00.1	586
500.351.JK.1	586
500.351.JL.1	586
500.351.JR.1	586
500.352.00.1	588
500.352.JK.1	588
500.352.JL.1	588
500.352.JR.1	588
500.353.00.1	588
500.353.JK.1	588
500.353.JL.1	588
500.353.JR.1	588
500.354.00.1	588
500.354.JK.1	588
500.354.JL.1	588
500.354.JR.1	588
500.355.00.1	588
500.355.JK.1	588
500.355.JL.1	588
500.355.JR.1	588
500.356.00.1	589
500.356.JK.1	589
500.356.JL.1	589
500.356.JR.1	589
500.357.00.1	591
500.357.JK.1	591
500.357.JL.1	591
500.357.JR.1	591
500.358.00.1	592
500.358.JK.1	592
500.358.JL.1	592
500.358.JR.1	592
500.359.00.1	591
500.359.JK.1	591
500.359.JL.1	591
500.359.JR.1	591
500.360.00.1	591
500.360.JK.1	591
500.360.JL.1	591
500.360.JR.1	591
500.361.00.1	590
500.361.JK.1	590
500.361.JL.1	590
500.361.JR.1	590
500.362.00.1	592
500.362.JK.1	592
500.362.JL.1	592
500.362.JR.1	592
500.363.00.1	586
500.363.JK.1	586
500.363.JL.1	586
500.363.JR.1	586
500.364.00.1	586
500.364.JK.1	586
500.364.JL.1	586
500.364.JR.1	586
500.365.00.1	587
500.365.JK.1	587
500.365.JL.1	587
500.365.JR.1	587
500.366.00.1	587
500.366.JK.1	587
500.366.JL.1	587
500.366.JR.1	587
500.367.00.1	517
500.575.01.1	581
500.576.01.1	581
500.582.00.1	635
500.583.00.1	635
500.592.00.1	637
500.593.00.1	636
500.594.00.1	637
500.604.01.2	519

Ürün numarası	sayfa
500.605.01.2	519
500.660.01.2	519
500.670.01.1	572
500.673.00.1	728
500.676.00.1	594
500.677.00.1	593
500.678.00.1	593
500.681.01.1	610
500.684.00.1	518
500.687.01.1	595
500.700.01.2	606
500.702.01.2	606
500.704.01.2	606
500.706.01.2	606
500.708.01.2	607
500.710.01.2	607
500.712.01.2	607
500.714.01.2	607
500.716.01.2	607
500.718.01.2	607
500.720.01.2	607
500.722.01.2	607
500.724.01.2	607
500.726.01.2	607
500.728.01.2	608
500.730.01.2	608
500.732.01.2	608
500.734.01.2	608
500.736.01.2	609
500.738.01.2	609
500.740.01.2	609
500.742.01.2	609
500.744.01.2	611
500.746.01.2	611
500.748.01.2	611
500.750.01.2	611
500.752.01.2	611
500.754.01.2	611
500.756.01.2	612
500.758.01.2	612
500.760.01.2	612
500.762.01.2	612
500.764.01.2	612
500.766.01.2	612
500.767.01.2	612
500.768.01.2	602
500.769.01.2	602
500.770.01.2	602
500.771.01.2	603
500.772.01.2	603
500.773.01.2	603
500.774.01.2	604
500.775.01.2	604
500.776.01.2	604
500.777.01.2	604
500.778.01.2	604

Ürün numarası	sayfa
500.779.01.2	605
500.780.01.2	605
500.781.01.2	605
500.782.01.2	610
500.783.01.2	610
500.835.01.1	571
500.837.01.1	572
501.002.00.1	568
501.003.00.1	568
501.156.00.1	626
501.157.00.1	626
501.159.00.1	616
501.160.00.1	616
501.162.00.1	616
501.163.00.1	616
501.165.00.1	616
501.166.00.1	616
501.168.00.1	616
501.169.00.1	616
501.171.00.1	617
501.172.00.1	617
501.174.00.1	617
501.175.00.1	617
501.177.00.1	617
501.178.00.1	617
501.180.00.1	617
501.181.00.1	617
501.183.00.1	618
501.184.00.1	618
501.186.00.1	618
501.187.00.1	618
501.189.00.1	618
501.190.00.1	618
501.192.00.1	618
501.193.00.1	618
501.651.01.1	570
501.652.01.1	595
501.653.01.1	519
501.655.00.1	704
501.659.00.1	567
501.660.01.1	571
501.666.00.1	696
501.668.00.1	594
501.671.00.1	569
501.676.00.1	696
501.830.00.1	531
501.830.00.3	531
501.830.JT.1	531
501.831.00.1	531
501.831.00.3	531
501.831.JT.1	531
501.832.00.1	532
501.832.00.3	532
501.832.JT.1	532
501.833.00.1	532
501.833.00.3	532

Ürün numarası	sayfa
501.833.JT.1	532
501.834.00.1	534
501.834.00.3	534
501.834.00.5	534
501.834.00.7	534
501.835.00.1	534
501.835.00.3	534
501.835.00.5	534
501.835.00.7	534
501.836.00.1	534
501.836.00.3	534
501.836.00.5	534
501.836.00.7	534
501.837.00.1	534
501.837.00.3	534
501.837.00.5	534
501.837.00.7	534
501.838.00.1	537
501.838.00.3	537
501.838.00.5	537
501.838.00.7	537
501.839.00.1	535
501.839.00.3	535
501.839.00.5	535
501.839.00.7	535
501.840.00.1	535
501.840.00.3	535
501.840.00.5	535
501.840.00.7	535
501.841.00.1	536
501.841.00.3	536
501.841.00.5	536
501.841.00.7	536
501.842.00.1	536
501.842.00.3	536
501.842.00.5	536
501.842.00.7	536
501.843.00.1	539
501.843.00.3	539
501.844.00.1	539
501.844.00.3	539
501.845.00.1	539
501.845.00.3	539
501.846.00.1	539
501.846.00.3	539
501.847.00.1	538
501.847.00.3	538
501.847.00.5	538
501.847.00.7	538
501.847.JT.1	538
501.848.00.1	538
501.848.00.3	538
501.848.00.5	538
501.848.00.7	538
501.848.JT.1	538
502.031.00.1	480

Ürün numarası	sayfa
502.032.00.1	480
502.300.01.1	546
502.300.01.2	546
502.300.01.3	546
502.300.JH.1	546
502.300.JK.1	546
502.300.JL.1	546
502.300.JR.1	546
502.301.01.1	546
502.301.01.2	546
502.301.01.3	546
502.301.JH.1	546
502.301.JK.1	546
502.301.JL.1	546
502.301.JR.1	546
502.302.01.1	547
502.302.01.2	547
502.302.01.3	547
502.302.JH.1	547
502.302.JK.1	547
502.302.JL.1	547
502.302.JR.1	547
502.303.01.1	550
502.303.01.2	550
502.303.01.3	550
502.303.JH.1	550
502.303.JK.1	550
502.303.JL.1	550
502.303.JR.1	550
502.304.01.1	550
502.304.01.2	550
502.304.01.3	550
502.304.JH.1	550
502.304.JK.1	550
502.304.JL.1	550
502.304.JR.1	550
502.305.01.1	550
502.305.01.2	550
502.305.01.3	550
502.305.JH.1	550
502.305.JK.1	550
502.305.JL.1	550
502.305.JR.1	550
502.306.01.1	551
502.306.01.2	551
502.306.01.3	551
502.306.JH.1	551
502.306.JK.1	551
502.306.JL.1	551
502.306.JR.1	551
502.307.01.1	552
502.307.01.2	552
502.307.01.3	552
502.307.JH.1	552
502.307.JK.1	552
502.307.JL.1	552

Ürün numarası	sayfa
502.307.JR.1	552
502.308.01.1	552
502.308.01.2	552
502.308.01.3	552
502.308.JH.1	552
502.308.JK.1	552
502.308.JL.1	552
502.308.JR.1	552
502.309.01.1	554
502.309.01.2	554
502.309.01.3	554
502.309.JH.1	554
502.309.JK.1	554
502.309.JL.1	554
502.309.JR.1	554
502.310.01.1	548
502.310.01.2	548
502.310.01.3	548
502.310.JH.1	548
502.310.JK.1	548
502.310.JL.1	548
502.310.JR.1	548
502.311.01.1	548
502.311.01.2	548
502.311.01.3	548
502.311.JH.1	548
502.311.JK.1	548
502.311.JL.1	548
502.311.JR.1	548
502.312.01.1	548
502.312.01.2	548
502.312.01.3	548
502.312.JH.1	548
502.312.JK.1	548
502.312.JL.1	548
502.312.JR.1	548
502.313.01.1	549
502.313.01.2	549
502.313.01.3	549
502.313.JH.1	549
502.313.JK.1	549
502.313.JL.1	549
502.313.JR.1	549
502.314.01.1	553
502.314.01.2	553
502.314.01.3	553
502.314.JH.1	553
502.314.JK.1	553
502.314.JL.1	553
502.314.JR.1	553
502.315.01.1	558
502.315.01.2	558
502.315.01.3	558
502.315.JH.1	558
502.315.JK.1	558
502.315.JR.1	558
502.316.01.1	464
502.316.01.2	464
502.316.01.3	464
502.316.JH.1	464
502.316.JK.1	464
502.316.JK.2	464
502.316.JR.1	464
502.317.01.1	465
502.317.01.2	465
502.317.01.3	465
502.317.JH.1	465
502.317.JK.1	465
502.317.JK.2	465
502.317.JL.1	465
502.317.JR.1	465
502.318.01.1	468
502.318.01.2	468
502.318.01.3	468
502.318.JH.1	468
502.318.JK.1	468
502.318.JK.2	468
502.318.JL.1	468
502.318.JR.1	468
502.319.01.1	467
502.319.01.2	467
502.319.01.3	467
502.319.JH.1	467
502.319.JK.1	467
502.319.JK.2	467
502.319.JL.1	467
502.319.JR.1	467
502.320.01.1	469
502.320.01.3	469
502.320.JH.1	469
502.320.JK.1	469
502.320.JL.1	469
502.320.JR.1	469
502.321.01.1	470
502.321.01.3	470
502.321.JH.1	470
502.321.JK.1	470
502.321.JL.1	470
502.321.JR.1	470
502.322.01.1	469
502.322.01.3	469
502.322.JH.1	469
502.322.JK.1	469
502.322.JL.1	469
502.322.JR.1	469
502.323.01.1	469
502.323.01.3	469
502.323.JH.1	469
502.323.JK.1	469
502.323.JL.1	469
502.323.JR.1	469
502.324.01.1	559
502.324.01.3	559
502.324.JH.1	559
502.324.JK.1	559
502.324.JL.1	559
502.324.JR.1	559
502.325.01.1	559
502.325.01.3	559
502.325.JH.1	559
502.325.JK.1	559
502.325.JL.1	559
502.325.JR.1	559
502.326.01.3	478
502.326.JK.1	478
502.326.JL.1	478
502.327.01.3	478
502.327.JK.1	478
502.327.JL.1	478
502.328.00.1	479
502.328.01.3	479
502.328.JK.1	479
502.328.JL.1	479
502.349.00.1	479
502.350.00.1	479
502.351.00.1	479
502.352.00.1	479
502.353.00.1	479
502.354.00.1	479
502.356.00.1	516
502.356.01.1	516
502.356.14.1	516
502.356.JK.1	516
502.356.JL.1	516
502.357.00.1	516
502.357.01.1	516
502.357.14.1	516
502.357.JK.1	516
502.357.JL.1	516
502.358.00.1	516
502.358.01.1	516
502.358.14.1	516
502.358.JK.1	516
502.358.JL.1	516
502.359.00.1	516
502.359.01.1	516
502.359.14.1	516
502.359.JK.1	516
502.359.JL.1	516
502.360.00.1	516
502.360.01.1	516
502.360.14.1	516
502.360.JK.1	516
502.360.JL.1	516
502.361.00.1	516
502.361.01.1	516
502.361.14.1	516
502.361.JK.1	516
502.361.JL.1	516
502.362.00.1	516
502.362.01.1	516
502.362.14.1	516
502.362.JK.1	516
502.362.JL.1	516
502.382.00.1	570
502.384.00.1	573
502.780.00.1	632
502.780.14.1	632
502.781.00.1	632
502.781.14.1	632
502.782.00.1	632
502.782.14.1	632
502.783.00.1	632
502.783.14.1	632
502.784.00.1	632
502.784.14.1	632
502.785.00.1	632
502.785.14.1	632
502.786.00.1	632
502.786.14.1	632
502.787.00.1	632
502.787.14.1	632
502.796.00.1	633
502.797.00.1	633
502.798.00.1	633
502.799.00.1	633
502.800.00.1	633
502.803.00.1	630
502.804.00.1	630
502.805.00.1	630
502.806.00.1	630
502.807.00.1	630
502.808.00.1	630
502.809.00.1	630
502.810.00.1	630
502.811.00.1	630
502.812.00.1	630
502.813.00.1	630
502.814.00.1	630
502.815.00.1	630
502.816.00.1	630
502.959.00.1	678
502.965.00.1	681
502.966.00.1	680
502.970.01.1	684
502.970.79.1	684
502.970.FY.1	684
502.970.SX.1	684
502.971.01.1	686
502.971.79.1	686
502.971.FY.1	686
502.971.SX.1	686
502.972.FY.1	686
502.972.PL.1	686

Ürün numarası	sayfa
502.973.00.1	650
502.973.79.1	650
502.973.FY.1	650
502.973.SX.1	650
502.974.00.1	651
502.974.79.1	651
502.974.FY.1	651
502.974.SX.1	651
502.975.00.1	653
502.975.79.1	653
502.975.FY.1	653
502.975.SX.1	653
502.976.00.1	655
502.976.79.1	655
502.976.FY.1	655
502.976.SX.1	655
502.977.00.1	652
502.977.79.1	652
502.977.FY.1	652
502.977.SX.1	652
502.978.00.1	654
502.978.79.1	654
502.978.FY.1	654
502.978.SX.1	654
503.001.01.1	500
503.001.01.2	500
503.001.01.3	500
503.001.JH.1	500
503.001.JK.1	500
503.001.JK.2	500
503.001.JR.1	500
503.002.01.1	501
503.002.01.2	501
503.002.01.3	501
503.002.JH.1	501
503.002.JK.1	501
503.002.JK.2	501
503.002.JR.1	501
503.003.01.1	502
503.003.01.2	502
503.003.01.3	502
503.003.JH.1	502
503.003.JK.1	502
503.003.JK.2	502
503.003.JR.1	502
503.004.01.1	502
503.004.01.2	502
503.004.01.3	502
503.004.JH.1	502
503.004.JK.1	502
503.004.JK.2	502
503.004.JR.1	502
503.005.01.1	502
503.005.01.2	502
503.005.01.3	502
503.005.JH.1	502

Ürün numarası	sayfa
503.005.JK.1	503
503.005.JK.2	503
503.005.JR.1	503
503.006.01.1	503
503.006.01.2	503
503.006.01.3	503
503.006.JH.1	503
503.006.JK.1	503
503.006.JK.2	503
503.006.JR.1	503
503.007.01.1	505
503.007.01.2	505
503.007.01.3	505
503.007.JH.1	505
503.007.JK.1	505
503.007.JK.2	505
503.007.JR.1	505
503.008.01.1	504
503.008.01.2	504
503.008.01.3	504
503.008.JH.1	504
503.008.JK.1	504
503.008.JK.2	504
503.008.JR.1	504
503.009.01.1	504
503.009.01.2	504
503.009.01.3	504
503.009.JH.1	504
503.009.JK.1	504
503.009.JK.2	504
503.009.JR.1	504
503.010.01.1	507
503.010.01.2	507
503.010.01.3	507
503.010.JH.1	507
503.010.JK.1	507
503.010.JK.2	507
503.010.JR.1	507
503.011.01.1	466
503.011.01.2	466
503.011.01.3	466
503.011.JH.1	466
503.011.JK.1	466
503.011.JK.2	466
503.011.JR.1	466
503.012.01.1	479
503.012.14.1	479
503.012.21.1	479
503.012.JK.1	479
503.016.00.1	515
503.017.00.1	515
505.001.00.1	440
505.002.00.1	440
505.003.00.1	440
505.004.00.1	440
505.005.00.1	440

Ürün numarası	sayfa
505.006.00.1	440
505.007.00.1	441
505.008.00.1	441
505.009.00.1	442
505.010.01.1	443
505.010.01.2	443
505.010.01.3	443
505.010.01.4	443
505.010.01.5	443
505.011.01.1	443
505.011.01.2	443
505.011.01.3	443
505.011.01.4	443
505.011.01.5	443
505.013.00.1	442
505.014.00.1	440
505.015.00.1	440
505.016.00.1	440
505.017.00.1	440
505.018.00.1	436
505.019.00.1	436
505.020.01.1	439
505.020.01.2	439
505.020.01.3	439
505.020.01.4	439
505.020.01.5	439
505.020.01.6	436
505.021.01.1	439
505.021.01.2	439
505.021.01.3	439
505.021.01.4	439
505.021.01.5	439
505.021.01.6	436
505.022.01.5	439
505.023.00.1	449
505.024.00.1	449
505.030.01.6	450
505.031.01.6	450
505.033.00.1	437
505.034.00.1	437
505.035.00.1	437
505.036.00.1	437
505.037.00.1	437
505.038.00.1	437
505.039.00.1	438
505.040.01.6	448
505.041.01.6	448
505.042.00.1	438
505.043.00.1	438
505.044.00.1	438
505.045.00.1	437
505.046.00.1	437
505.047.00.1	437
505.048.00.1	437
505.049.00.1	437
505.050.00.1	448

Ürün numarası	sayfa
505.051.00.1	448
505.058.01.1	451
505.058.21.1	451
505.071.00.1	456
505.071.00.2	456
505.071.00.3	456
505.071.00.4	456
505.071.00.5	456
505.071.00.6	456
505.071.00.7	456
505.071.00.8	456
505.072.00.1	456
505.072.00.2	456
505.072.00.3	456
505.072.00.4	456
505.072.00.5	456
505.072.00.6	456
505.072.00.7	456
505.072.00.8	456
505.073.00.1	456
505.073.00.2	456
505.073.00.3	456
505.073.00.4	456
505.073.00.5	456
505.073.00.6	456
505.073.00.7	456
505.073.00.8	456
505.074.00.1	456
505.074.00.2	456
505.074.00.3	456
505.074.00.4	456
505.074.00.5	456
505.074.00.6	456
505.074.00.7	456
505.074.00.8	456
505.075.00.1	456
505.075.00.2	456
505.075.00.3	456
505.075.00.4	456
505.075.00.5	457
505.075.00.6	457
505.075.00.7	457
505.075.00.8	457
505.076.00.1	460
505.076.00.2	460
505.076.00.3	460
505.076.00.4	460
505.076.00.5	460
505.076.00.6	460
505.076.00.7	460
505.076.00.8	460
505.077.00.1	462
505.077.00.2	462
505.077.00.3	462
505.077.00.4	462
505.077.00.5	462

Ürün numarası	sayfa
505.077.00.6	462
505.077.00.7	462
505.077.00.8	462
505.078.00.1	461
505.078.00.2	461
505.078.00.3	461
505.078.00.4	461
505.078.00.5	461
505.078.00.6	461
505.078.00.7	461
505.078.00.8	461
505.079.00.1	462
505.079.00.2	462
505.079.00.3	462
505.079.00.4	463
505.079.00.5	463
505.079.00.6	463
505.079.00.7	463
505.079.00.8	463
505.080.00.1	481
505.081.00.1	481
505.082.00.1	481
505.082.00.2	481
505.082.14.1	451
505.082.21.1	451
505.082.GH.1	451
505.083.00.4	463
505.083.00.7	464
505.083.00.8	464
505.105.00.1	474
505.105.00.2	474
505.115.00.1	478
505.115.00.2	478
505.125.00.1	474
505.125.00.2	474
505.135.00.1	478
505.135.00.2	478
505.145.00.1	474
505.145.00.2	474
505.155.00.1	478
505.155.00.2	478
505.165.00.1	478
505.165.00.2	478
505.175.00.1	474
505.175.00.2	474
505.261.00.1	458
505.261.00.2	458
505.261.00.3	458
505.261.00.4	458
505.261.00.5	458
505.261.00.6	458
505.261.00.7	458
505.261.00.8	458
505.262.00.1	458
505.262.00.2	458
505.262.00.3	458
505.262.00.4	458
505.262.00.5	458
505.262.00.6	458
505.262.00.7	458
505.262.00.8	458
505.263.00.1	458
505.263.00.2	458
505.263.00.3	458
505.263.00.4	458
505.263.00.5	458
505.263.00.6	458
505.263.00.7	458
505.263.00.8	458
505.264.00.1	458
505.264.00.2	458
505.264.00.3	458
505.264.00.4	458
505.264.00.5	458
505.264.00.6	458
505.264.00.7	458
505.264.00.8	458
505.265.00.1	459
505.265.00.2	459
505.265.00.3	459
505.265.00.4	459
505.265.00.5	459
505.265.00.6	459
505.265.00.7	459
505.265.00.8	459
505.266.00.1	461
505.266.00.2	461
505.266.00.3	461
505.266.00.4	461
505.266.00.5	461
505.266.00.6	461
505.266.00.7	461
505.266.00.8	461
505.271.00.1	472
505.271.00.2	472
505.271.00.3	472
505.271.00.4	472
505.271.00.5	472
505.271.00.6	472
505.271.00.7	472
505.272.00.1	472
505.272.00.2	472
505.272.00.3	472
505.272.00.4	472
505.272.00.5	472
505.272.00.6	472
505.272.00.7	472
505.273.00.1	472
505.273.00.2	472
505.273.00.3	472
505.273.00.4	472
505.273.00.5	472
505.273.00.6	472
505.273.00.7	472
505.274.00.1	472
505.274.00.2	472
505.274.00.3	472
505.274.00.4	472
505.274.00.5	472
505.274.00.6	472
505.274.00.7	472
505.275.00.1	473
505.275.00.2	473
505.275.00.3	473
505.275.00.4	473
505.275.00.5	473
505.275.00.6	473
505.275.00.7	473
505.276.00.1	473
505.276.00.2	473
505.276.00.3	473
505.276.00.4	473
505.276.00.5	473
505.276.00.6	473
505.276.00.7	473
505.282.00.1	476
505.282.00.2	476
505.282.00.3	476
505.282.00.4	476
505.282.00.5	476
505.282.00.6	476
505.282.00.7	476
505.283.00.1	476
505.283.00.2	476
505.283.00.3	476
505.283.00.4	476
505.283.00.5	476
505.283.00.6	476
505.283.00.7	476
505.284.00.1	476
505.284.00.2	476
505.284.00.3	476
505.284.00.4	476
505.284.00.5	476
505.284.00.6	476
505.284.00.7	476
505.285.00.1	477
505.285.00.2	477
505.285.00.3	477
505.285.00.4	477
505.285.00.5	477
505.285.00.6	477
505.285.00.7	477
505.286.00.1	477
505.286.00.2	477
505.286.00.3	477
505.286.00.4	477
505.286.00.5	477
505.286.00.6	477
505.286.00.7	477
505.293.00.1	472
505.293.00.2	472
505.293.00.3	472
505.293.00.4	472
505.293.00.5	472
505.293.00.6	472
505.293.00.7	472
505.294.00.1	472
505.294.00.2	473
505.294.00.3	473
505.294.00.4	473
505.294.00.5	473
505.294.00.6	473
505.294.00.7	473
505.295.00.1	473
505.295.00.2	473
505.295.00.3	473
505.295.00.4	473
505.295.00.5	473
505.295.00.6	473
505.295.00.7	473
505.303.00.1	476
505.303.00.2	476
505.303.00.3	476
505.303.00.4	476
505.303.00.5	476
505.303.00.6	476
505.303.00.7	476
505.304.00.1	476
505.304.00.2	476
505.304.00.3	476
505.304.00.4	476
505.304.00.5	476
505.304.00.6	476
505.304.00.7	476
505.305.00.1	477
505.305.00.2	477
505.305.00.3	477
505.305.00.4	477
505.305.00.5	477
505.305.00.6	477
505.305.00.7	477
505.313.00.1	472
505.313.00.2	472
505.313.00.3	472
505.313.00.4	472
505.313.00.5	472
505.313.00.6	472
505.313.00.7	472
505.314.00.1	473
505.314.00.2	473
505.314.00.3	473
505.314.00.4	473
505.314.00.5	473

Ürün numarası	sayfa
505.314.00.6	473
505.314.00.7	473
505.315.00.1	473
505.315.00.2	473
505.315.00.3	473
505.315.00.4	473
505.315.00.5	473
505.315.00.6	473
505.315.00.7	473
505.323.00.1	476
505.323.00.2	476
505.323.00.3	476
505.323.00.4	476
505.323.00.5	476
505.323.00.6	476
505.323.00.7	476
505.324.00.1	476
505.324.00.2	476
505.324.00.3	476
505.324.00.4	476
505.324.00.5	476
505.324.00.6	477
505.324.00.7	477
505.325.00.1	477
505.325.00.2	477
505.325.00.3	477
505.325.00.4	477
505.325.00.5	477
505.325.00.6	477
505.325.00.7	477
505.335.00.1	473
505.335.00.2	473
505.335.00.3	473
505.335.00.4	473
505.335.00.5	473
505.335.00.6	473
505.335.00.7	473
505.345.00.1	477
505.345.00.2	477
505.345.00.3	477
505.345.00.4	477
505.345.00.5	477
505.345.00.6	477
505.345.00.7	477
505.700.00.1	480
505.800.00.1	482
505.800.00.2	482
505.800.00.7	482
505.801.00.1	482
505.801.00.2	482
505.801.00.7	482
505.802.00.1	483
505.802.00.2	483
505.802.00.7	483
505.803.00.1	483
505.803.00.2	483

Ürün numarası	sayfa
505.803.00.7	483
505.804.00.1	483
505.804.00.2	483
505.804.00.7	483
505.805.00.1	483
505.805.00.2	483
505.805.00.7	483
505.810.00.1	486
505.810.00.2	486
505.811.00.1	486
505.811.00.2	486
505.812.00.1	487
505.812.00.2	487
505.813.00.1	487
505.813.00.2	487
505.814.00.1	487
505.814.00.2	487
505.815.00.1	487
505.815.00.2	487
505.820.00.1	484
505.820.00.2	484
505.820.00.7	484
505.821.00.1	484
505.821.00.2	484
505.821.00.7	484
505.822.00.1	485
505.822.00.2	485
505.822.00.7	485
505.823.00.1	485
505.823.00.2	485
505.823.00.7	485
505.824.00.1	485
505.824.00.2	485
505.824.00.7	485
505.825.00.1	485
505.825.00.2	485
505.825.00.7	485
505.830.00.1	488
505.830.00.2	488
505.831.00.1	488
505.831.00.2	488
505.832.00.1	489
505.832.00.2	489
505.833.00.1	489
505.833.00.2	489
505.834.00.1	489
505.834.00.2	489
505.835.00.1	489
505.835.00.2	489
505.841.00.1	490
505.841.00.2	490
505.842.00.1	490
505.842.00.2	490
505.843.00.1	490
505.843.00.2	490
505.844.00.1	490

Ürün numarası	sayfa
505.844.00.2	490
505.845.00.1	490
505.845.00.2	490
550.083.00.1	793
550.570.00.1	790
550.571.00.1	790
550.572.00.1	791
550.573.00.1	791
550.574.00.1	791
550.575.00.1	791
550.576.00.1	791
550.577.00.1	791
550.578.00.1	791
550.590.00.1	790
550.591.00.1	790
550.592.00.1	791
550.593.00.1	791
550.594.00.1	791
550.595.00.1	791
550.596.00.1	791
550.597.00.1	791
550.598.00.1	791
550.750.00.1	788
550.751.00.1	788
550.752.00.1	788
550.754.00.1	789
550.755.00.1	789
550.757.00.1	789
550.759.00.1	789
550.760.00.1	789
550.761.00.1	789
550.763.00.1	789
550.764.00.1	789
550.765.00.1	789
550.766.00.1	789
550.768.00.1	789
550.769.00.1	789
550.770.00.1	789
550.771.00.1	789
550.773.00.1	789
550.774.00.1	789
550.775.00.1	789
550.776.00.1	789
550.777.00.1	789
550.778.00.1	789
550.779.00.1	789
550.790.00.1	789
550.950.00.1	793
554.070.01.1	799
554.071.01.1	799
554.072.01.1	799
554.073.01.1	799
554.074.01.1	799
554.100.01.1	798
554.101.01.1	798
554.102.01.1	798

Ürün numarası	sayfa
554.103.01.1	798
554.104.01.1	798
554.105.01.1	798
554.120.01.1	797
554.121.01.1	797
554.122.01.1	797
554.123.01.1	797
554.124.01.1	797
554.125.01.1	797
554.904.00.1	800
554.910.00.1	799
554.911.00.1	800
554.952.00.1	792
554.952.00.2	793
554.953.00.1	792
554.953.00.2	793
554.955.00.1	791
554.955.00.2	791
554.956.00.1	792
554.956.00.2	792
554.958.00.1	791
554.958.00.2	791
554.959.00.1	792
554.959.00.2	792
554.961.00.1	791
554.961.00.2	791
554.962.00.1	792
554.962.00.2	792
554.964.00.1	791
554.964.00.2	791
602.003.00.1	92
603.003.00.1	92
610.089.21.1	94
610.090.21.1	93
616.042.00.1	93
616.043.00.1	93
854.187.11.1	286
854.188.11.1	286
854.909.11.1	154
894.094.11.1	154
Y212010000	680

Geberit Tesisat Sistemleri
İçerenköy Mah. Engin Sok.
No:10 Ataşehir, İstanbul

sales.tr@geberit.com

www.geberit.com.tr

Önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bu belgede bulunan bilgi, münferit durumlarda her zaman var olması gerekmeyen mevcut teknik seçeneklerin genel tanımını içerir. Bu sebeple, sözleşme sonlandırılırken her bir münferit durumda gerekli özellikler belirtilmelidir.

int.tr 00271-24 © by Geberit International Sales AG